



ONLEVEL

SUNVIEW  
MONTAGEANLEITUNG



# MONTAGEANLEITUNG

---

## SUN**VIEW**

**02** ALLGEMEINES

**03** ÜBERSICHT

**04** MONTAGE

Schiebetürsystem mit Glaselementen für Terrassen

## Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ist Teil des Produkts und enthält Angaben zum Lieferumfang, zur sachgerechten Montage und Einstellung des Produkts.

Um eine sichere Montage und den sicheren Einsatz des Produkts zu gewährleisten, lese die gesamte Anleitung vor dem Ausführen der Arbeiten. Die enthaltenen Informationen dienen Deiner Sicherheit.

Bewahre die Anleitung gut auf, damit sie jederzeit verfügbar ist.

Technische Änderungen, die zur Verbesserung des Produkts erforderlich werden, sind gegenüber der Darstellung in dieser Anleitung vorbehalten. Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Unser Produkt **SUNVIEW** ist ein Schiebetürsystem mit Glaselementen für den Einbau in Terrassenüberdachungen.

Verwende unser Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

## Fehlgebrauch

Folgende Punkte beschreiben einen vorhersehbaren Fehlgebrauch:

- | Einbringen von Hindernissen in den Öffnungsbereich, die ein Verschieben der Türelemente verhindern.
- | Zuscieben der Türelemente, wenn sich eine Person oder Körperteile in diesem Bereich befinden.
- | Benutzen von Ersatzteilen, die nicht von uns freigegeben sind.
- | Umbauen oder Verändern der Konstruktion oder einzelner Teile.
- | Überschreiten der zulässigen Abmessungen und Gewichte.

## Haftung

Das System darf nur aus Originalteilen zusammengestellt werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder durch die Verwendung von nicht freigegebenen Teilen entstanden sind.

Zur Beurteilung der Glastüren weisen wir auf die Richtlinie für Verglasungen DIN EN 12150 1/2 hin.

## Personal

Unser Produkt darf nur von qualifiziertem Personal montiert werden, dass aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt ist, die jeweiligen Arbeiten auszuführen. Das Personal muss in der Lage sein, Risiken im Umgang mit dem Produkt zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Die Montage muss mit mindestens zwei Personen durchgeführt werden.

## Sicherheit



Dies ist das Gefahrenzeichen. Es warnt Dich vor Verletzungsgefahren. Befolge deshalb alle Maßnahmen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Sicheres Arbeiten steht an erster Stelle; trage immer deine persönliche Schutzausrüstung:

- | Sicherheitsschuhe
- | Arbeitskleidung
- | Schutzhandschuhe

## Lagerung

Bewahre die gelieferten Teile in der Originalverpackung auf, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

Damit die Glaselemente nicht beschädigt werden, beachte folgende Punkte:

- | Glaselemente immer stehend und ohne Durchbiegung lagern und transportieren.
- | Glaselemente möglichst an einem geschützten Ort lagern und gegen Umstürzen sichern.
- | Glaselemente nicht auf harten oder unebenen Oberflächen abstellen.

## Lieferumfang

In der nachfolgenden Tabelle sind die im Lieferumfang enthaltenen Teile aufgeführt. Je nach Ausführung des Schiebetürsystems und Anzahl der Bahnen unterscheidet sich die Stückzahl der Einzelteile.

Pos.	Darstellung	2-bahnig		3-bahnig		4-bahnig		5-bahnig	
		1-seitig	2-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	2-seitig
1		1 Stück	1 Stück	-	-	-	-	-	-
1		-	1 Stück	1 Stück	1 Stück	-	-	-	-
1		-	-	-	-	1 Stück	2 Stück	-	-
1		-	-	-	-	-	-	1 Stück	2 Stück
2		1 Stück	1 Stück	-	-	-	-	-	-
2		-	-	1 Stück	1 Stück	-	-	-	-
2		-	-	-	-	1 Stück	2 Stück	-	-
2		-	-	-	-	-	-	1 Stück	2 Stück
3		2 Stück							
-		2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück	-	-	-	-
-		-	2 Stück	1 Stück	4 Stück	2 Stück	6 Stück	3 Stück	8 Stück
-		1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück				

## Vor der Montage

**⚠️ WARNUNG** – Unfallgefahr. Die Montage immer mindestens zu zweit durchführen.

Für die sichere Montage des Schiebetürsystems sind die statischen Anforderungen und bauseitigen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Abhängig von der Beschaffenheit der Materialien müssen geeignete Dübel und Schrauben zur Befestigung der Profile gewählt werden.

- | Entferne die Verpackung und entsorge sie umweltgerecht.
- | Prüfe die Einbaumaße vor Ort, bevor Du mit der Montage beginnst.

## Erklärung der Symbolik

-  Blickrichtung
-  Innenseite (zum Haus hin)
-  Positionsnummer der Teile

## Montageschritte

**i** Die nachfolgende Montage ist exemplarisch für ein 3-bahniges Schiebetürsystem beschrieben.

### 01 Bodenprofil

- | Richte das Bodenprofil **1** auf dem Fundament waagrecht aus, sodass die Ausfräsungen für den Wasserablauf nach außen zeigen.
- | Stelle sicher, dass das Bodenprofil über die gesamte Länge aufliegt.
- | Verschraube das Bodenprofil mit dem Fundament.

### 02 Deckenprofil


- | Richte das Deckenprofil **2** unter der Decke so aus, dass die Innenkanten von Deckenprofil und Bodenprofil zueinander fluchten.
- i** Als Hilfestellung zum Ausrichten des Deckenprofils können die Wandprofile **3** genutzt werden.
- | Verschraube das Deckenprofil mit der Decke.
- | Stelle sicher, dass das Deckenprofil waagrecht ausgerichtet ist und über die gesamte Länge aufliegt.

### 03 Wandprofile

- | Falls notwendig, kürze die Wandprofile **3** auf das tatsächliche Einbaumaß zwischen Boden- und Deckenprofil.
- | Verschraube die Wandprofile mit der Wand. **ACHTUNG** – Beachte die Einbaulage, siehe Detailzeichnungen **A, B, C, D**.

### 04 Abdichtung

- | Dichte alle Profile umlaufend, innen und außen, mit Silikon oder Dichtungsband ab.

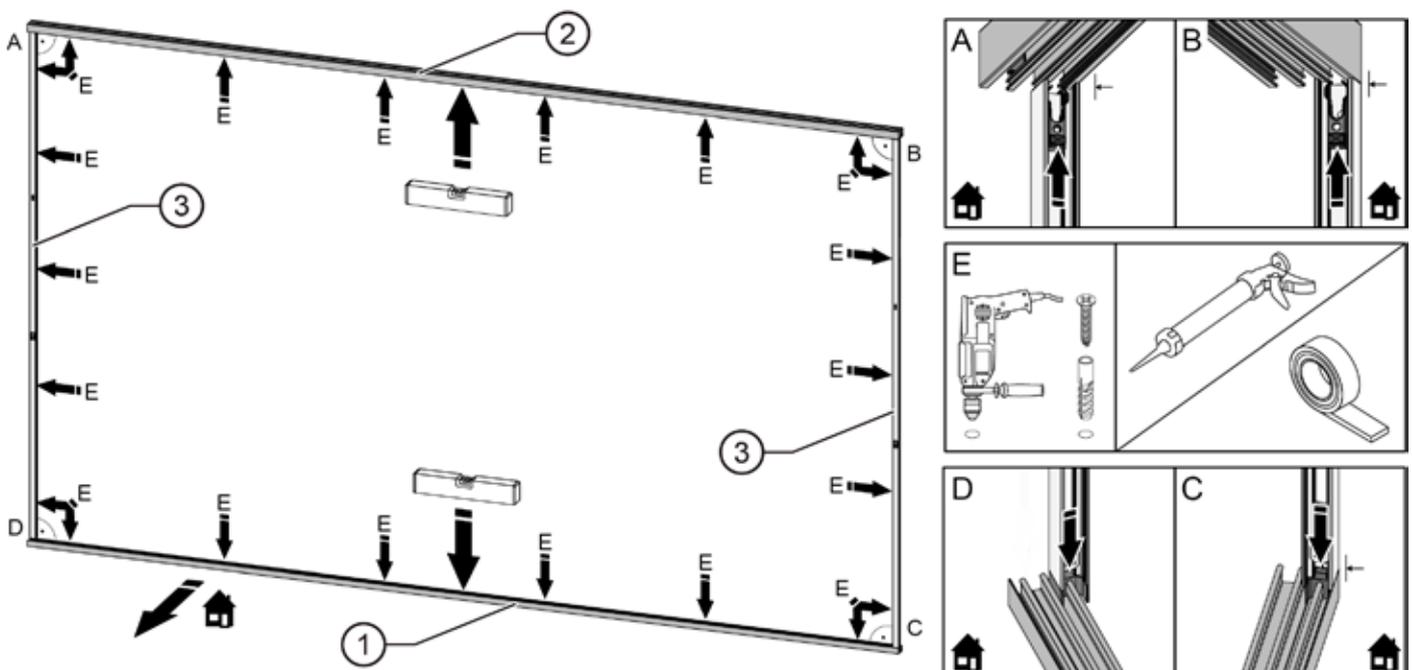

## 05 Türelemente

- | **ACHTUNG** – Reinige vor dem Einsetzen der Türelemente das Bodenprofil für eine einwandfreie Funktion der Laufwagen.
- | Setze die Türelemente entsprechend der Laufrichtung ein.
- | Prüfe den Verkehrsweg.


## 06 Verschluss und Aushebesicherung

- | Montiere abschließend die Aushebesicherung **4** und die Verriegelungsgriffe **5**.

## 07 Höheneinstellung der Schließtüren

- | Entferne die Abdeckung **6**.


**i** Die Höheneinstellung der Türen ist im Auslieferungszustand in Mittenstellung und kann bei Bedarf um  $\pm 1,5$  mm verstellt werden.

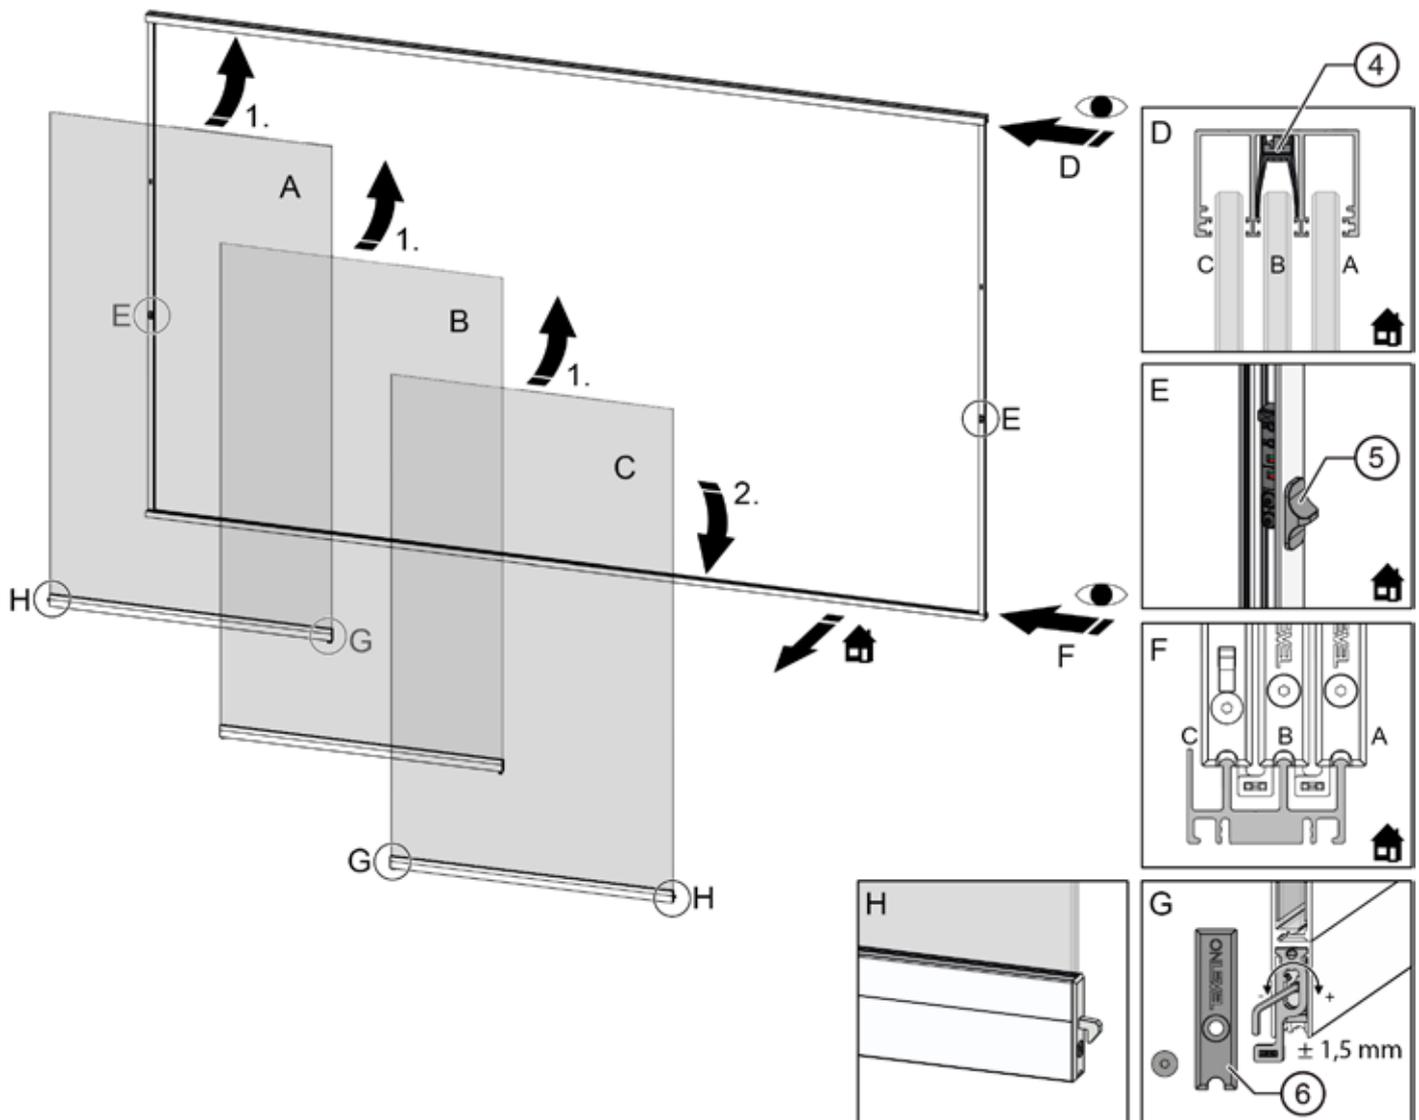

## 08 Reinigung und Pflege

- Für die Werterhaltung und einwandfreie Funktion des Schiebetürsystems sind eine regelmäßige Reinigung und Sichtkontrolle wichtig. Insbesondere das Bodenprofil und die Laufwagen sind frei von Verschmutzungen zu halten.
- | Reinige nach der Montage die Profile und Glaselemente mit einem weichen Lappen.
  - | Führe abschließend eine Funktionskontrolle durch.

30.011x.006.1x



30.0121.003.1x




30.0122.003.1x




30.9000.151.00




30.9014.000.41




30.9003.000.41




30.010x.006.1x




30.0150.003.1x




30.9002.010.1x




30.9002.000.1x




30.031x.035.21




30.9011.000.00



30.9009.000.11



30.9001.000.41



30.9013.000.41




30.9015.000.41




30.9018.935.00  
30.9018.950.00




30.0230.000.21




30.9006.000.34



30.9004.000.41




30.9007.000.34








30.9018.080.00















90.0100.230.00








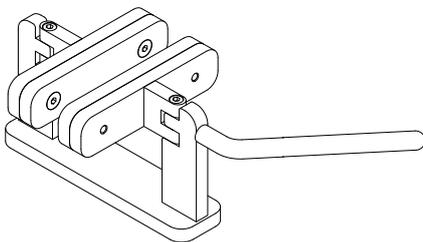






90.7007.001.00

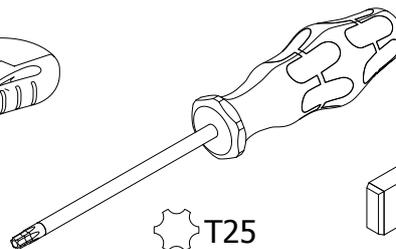

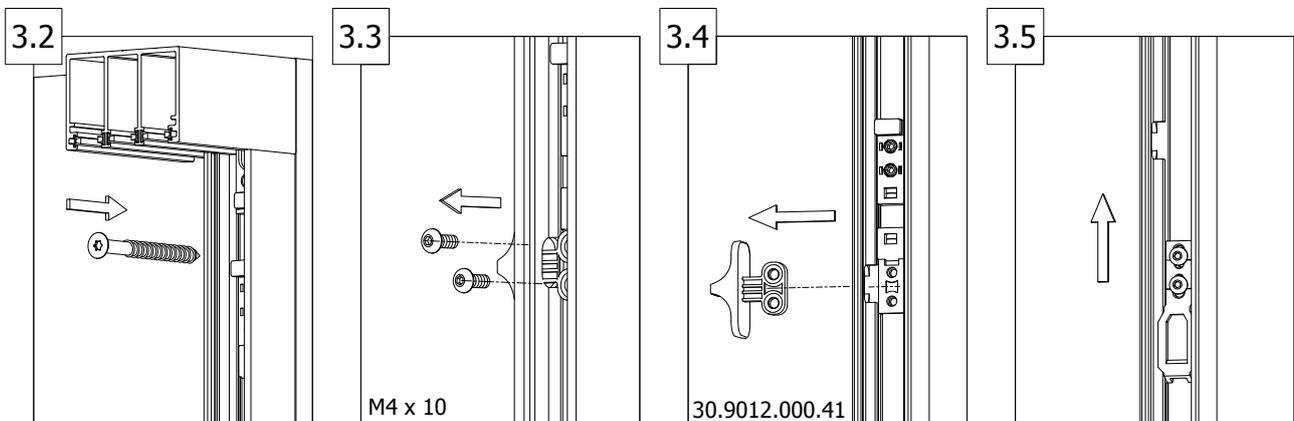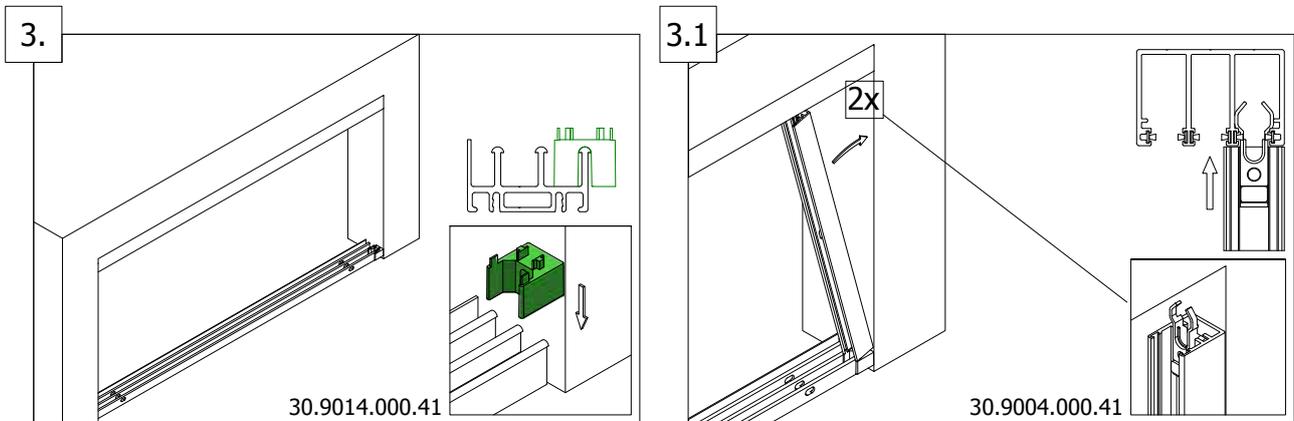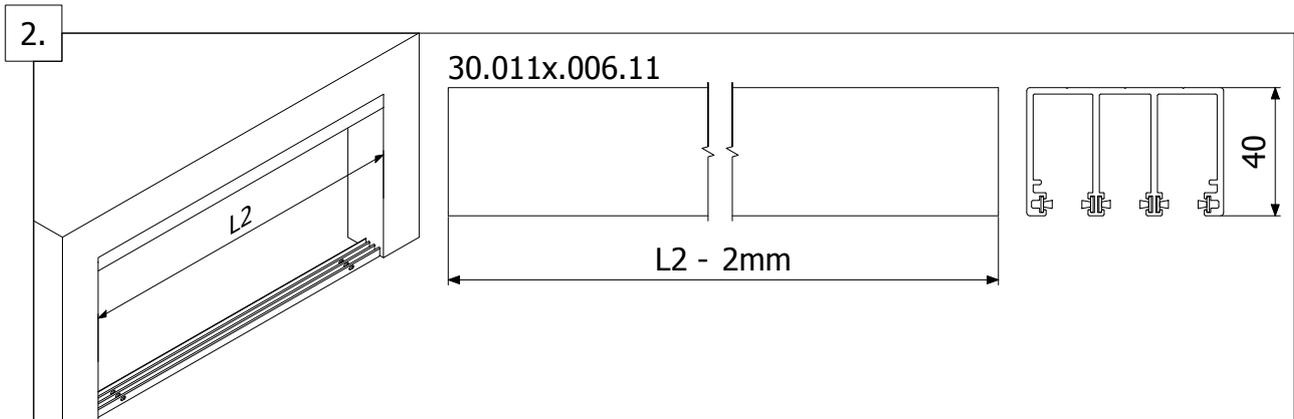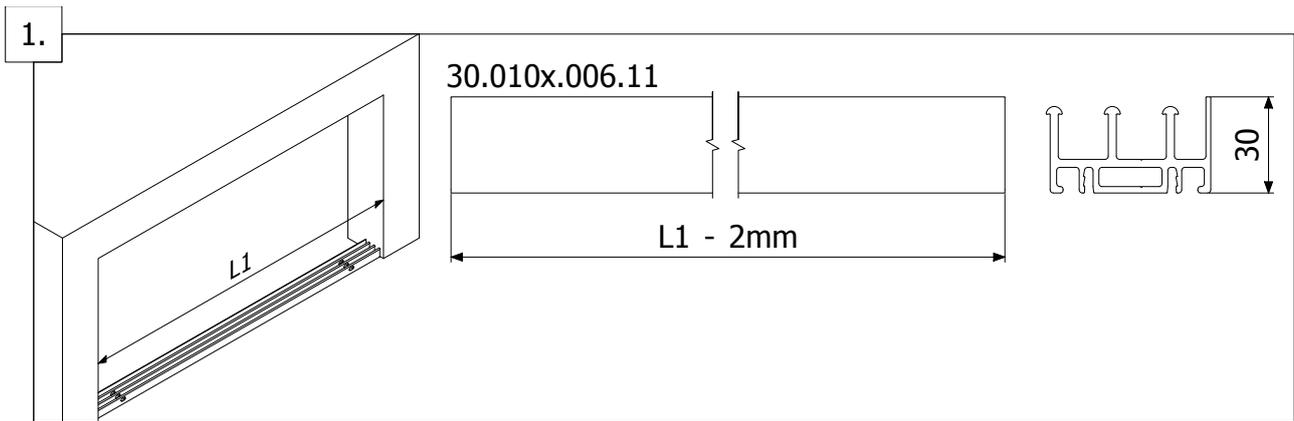


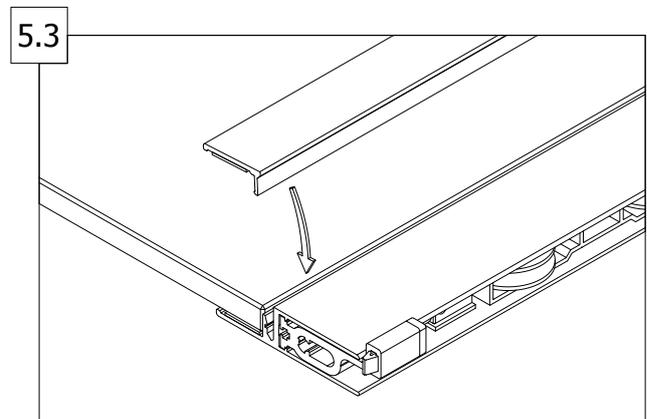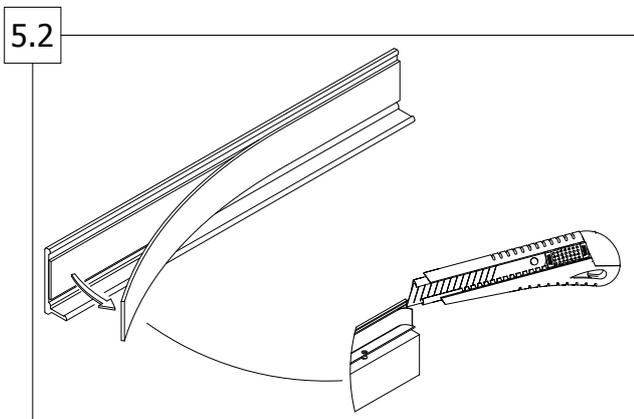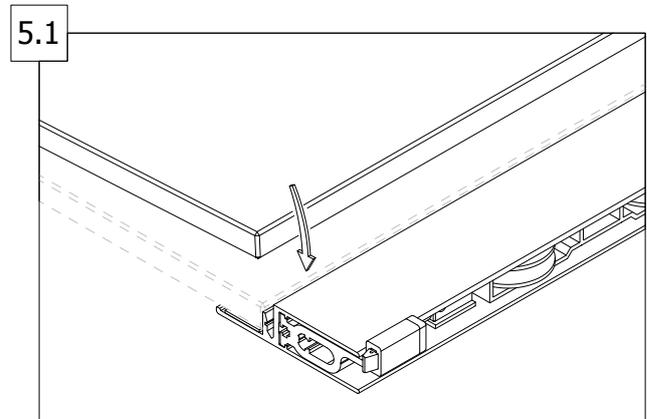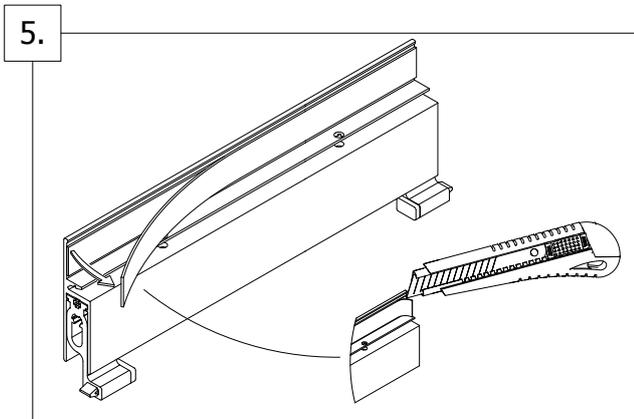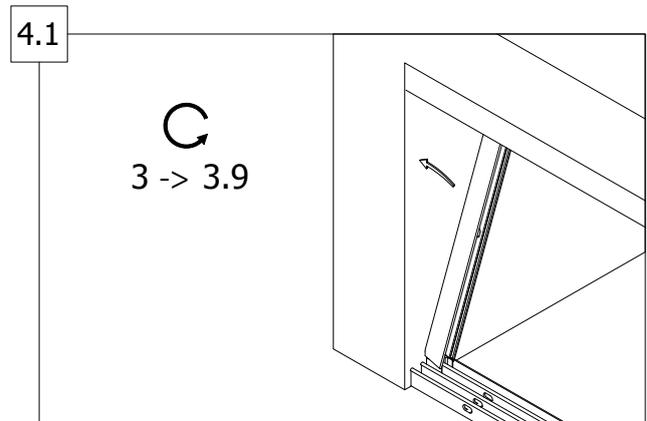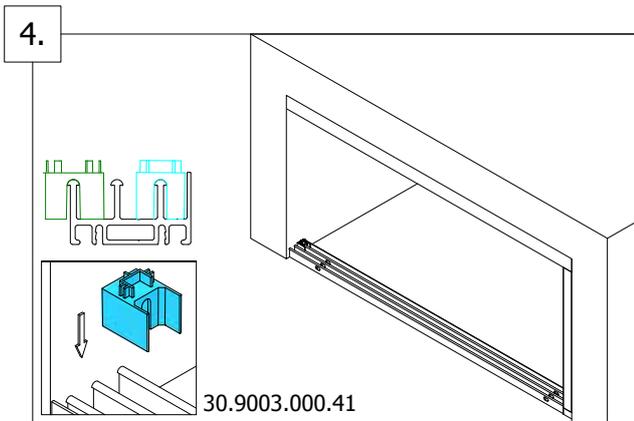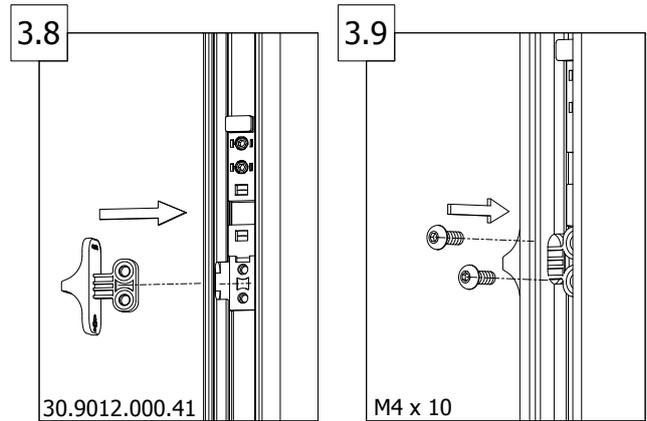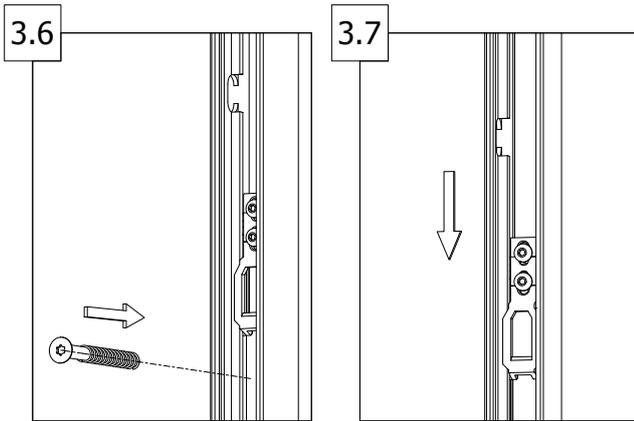

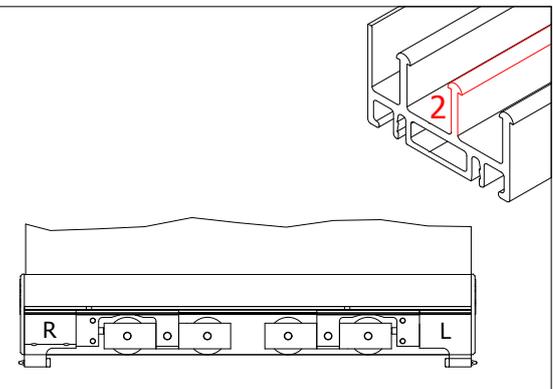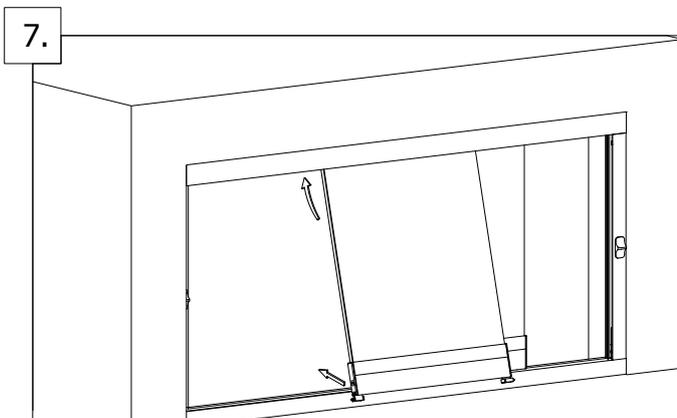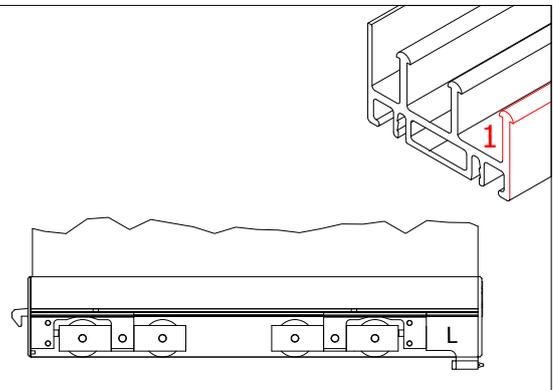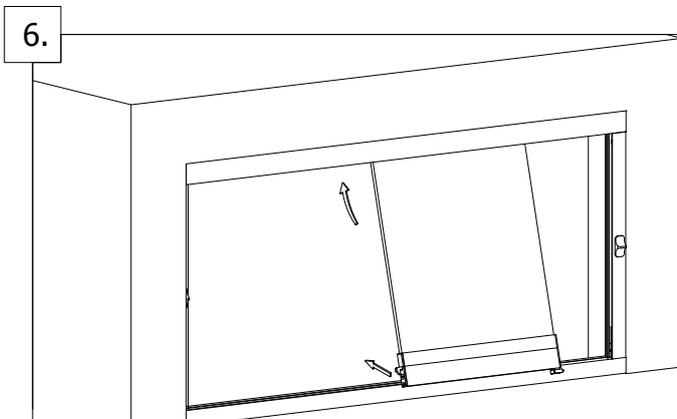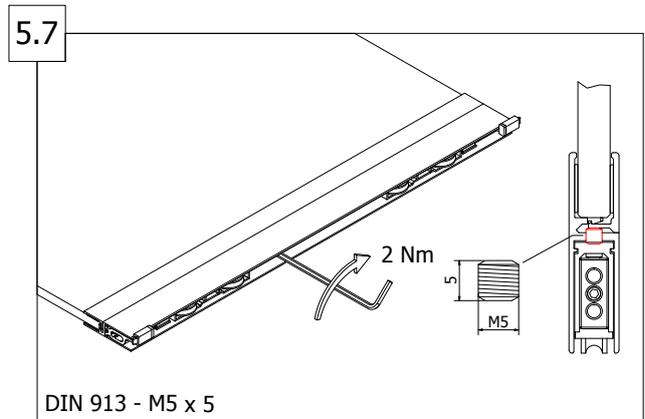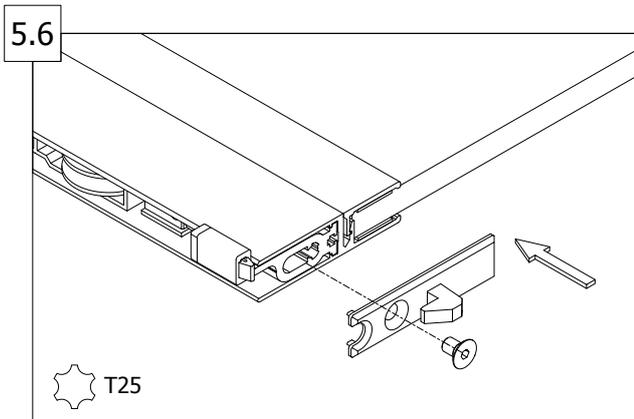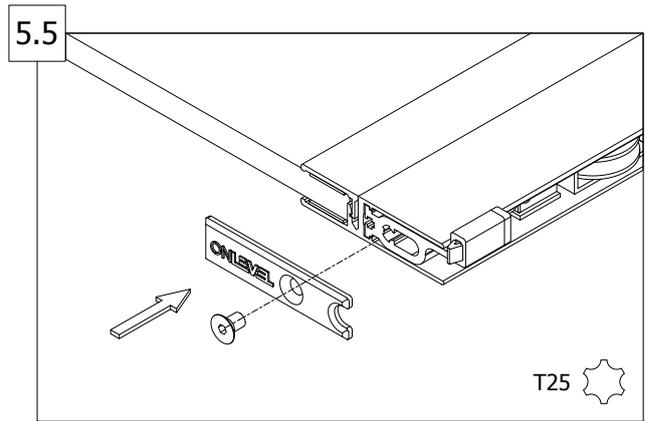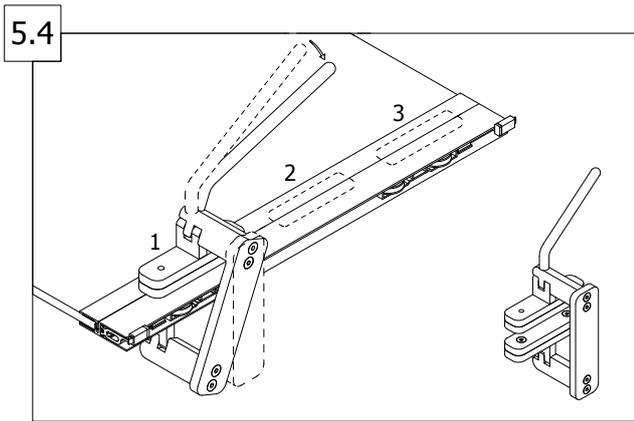


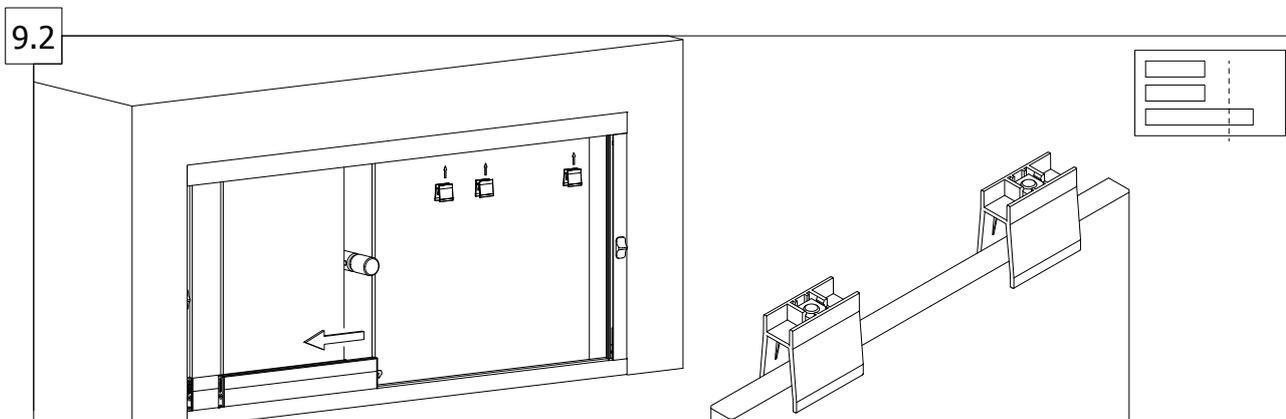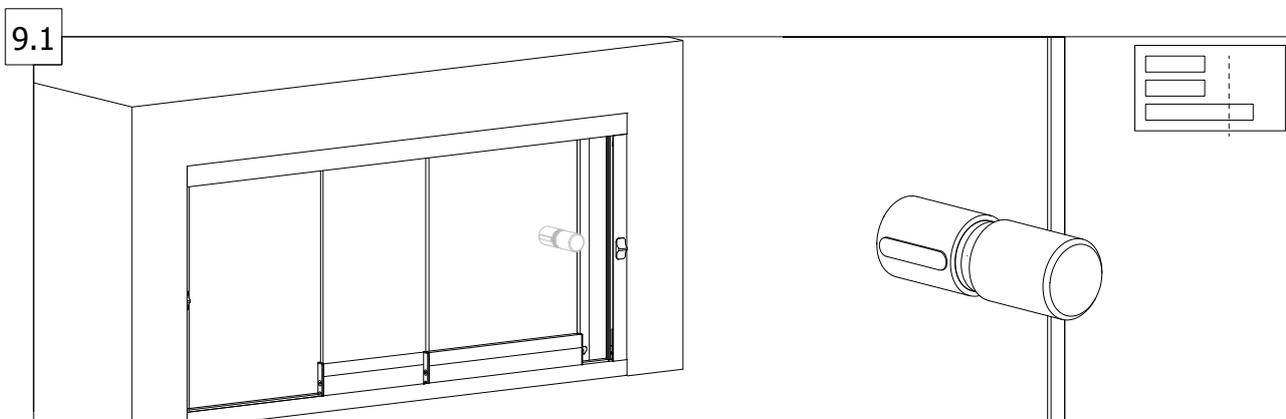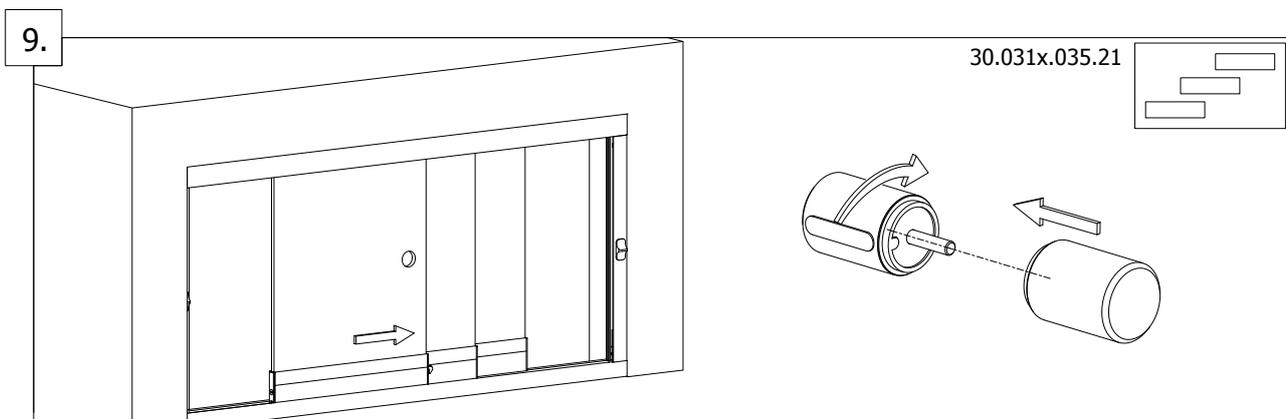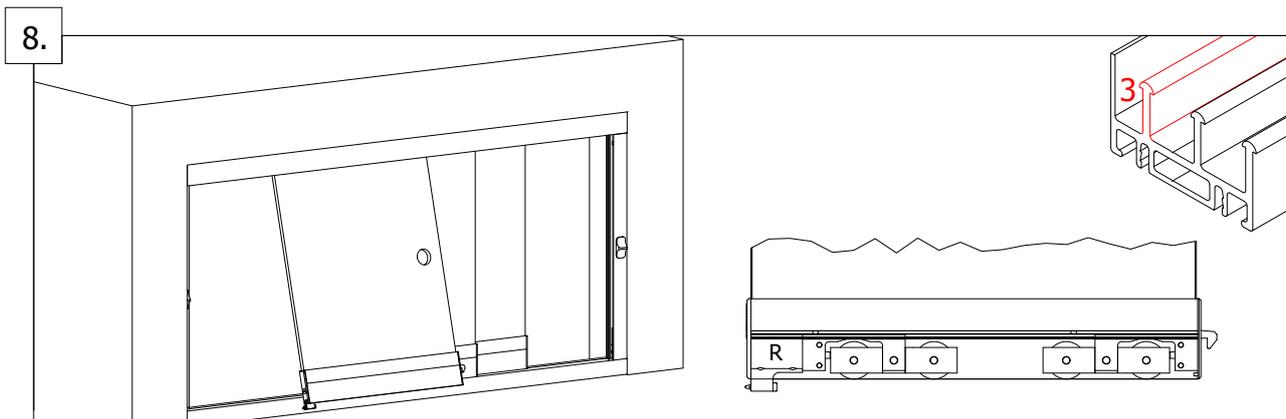


9.3

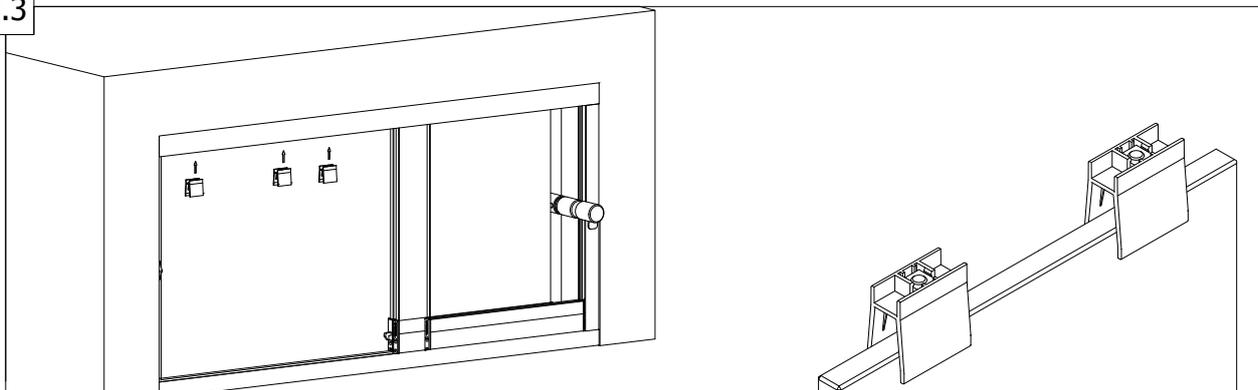

9.4

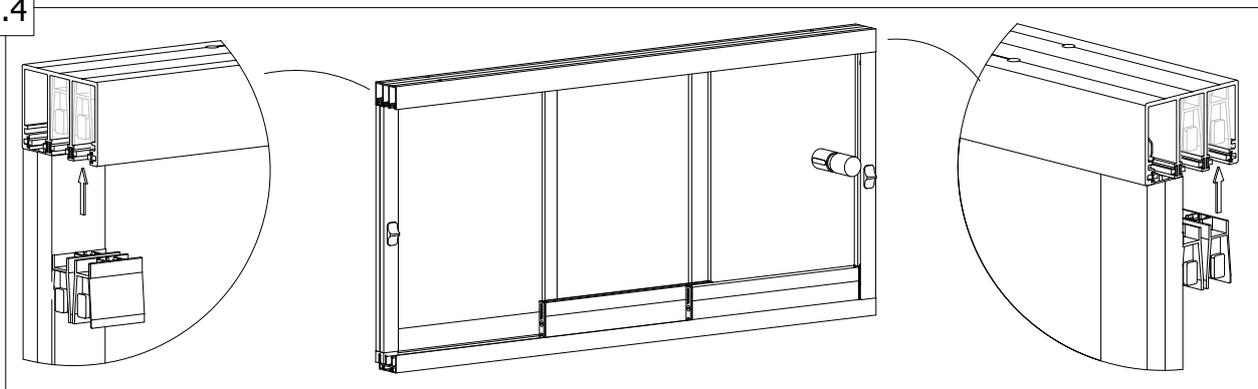

10.

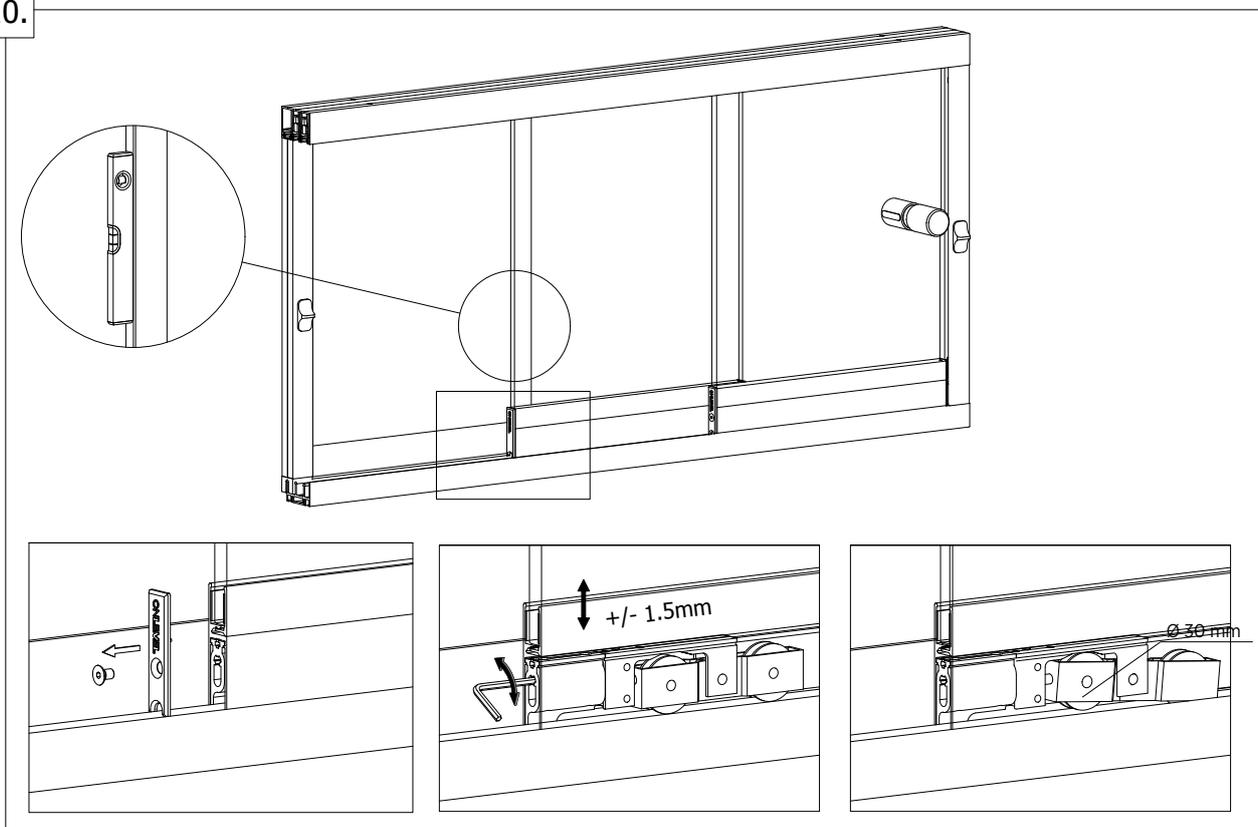







**ONLEVEL**

**ONLEVEL GmbH** | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Deutschland  
+49 (0)2822 97514-0 | [info@onlevel.com](mailto:info@onlevel.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)