The image shows a modern office space viewed through a large glass partition. Inside the office, there is a desk with a computer monitor, an ergonomic chair, and a small table with a plant. A large armchair is also visible. The office has large windows with light-colored curtains. The ceiling is white with recessed lighting. The overall aesthetic is clean and professional.

ONLEVEL

KAZIWALL

RUM HØJDE GLASVÆRN / ROM
HØYDE GLASSREKKVERK

KAZIWALL

Rum højde glasværn/rom højde glassrekkverk til indendørs og udendørs brug

KAZIWALL


Opdeling er normalt ikke godt, men hos **ONLEVEL** kan vi lave dem smukke. **KAZIWALL** hjælper dig med rumdeling, hvis du ønsker at kunne bevare overblikket omkring dig.


KAZIWALL er velegnet som lyddæmpning/støyskyttelse.

KAZIWALL er den ultimative rumdeler/romdeleren. Velegnet/egnet til indendørs og udendørs brug og fås/tilgængelig med faldsikring. Fungerer som rumdeler/romdeler i flere etager/etasjer, eller som vindskærm/vindskjerm på balkoner/balkonger eller terrasser.

Væsentlige egenskaber

- | Nem/enkel og sikker installation til enkelt glas/glasss fikseringsmetode
- | Maksimal loftshøjde/takhøjde 3.0 m
- | Hvis faldbeskyttelse, max. belastning 1.5 kN/m
- | Top montering til både loft/tak og gulv
- | Til glastykkelse 16.76 mm, 17.52 mm og 21.52 mm
- | Glasbredde minimum 1000 mm
- | Præfabrikeret/prefabrikkert system

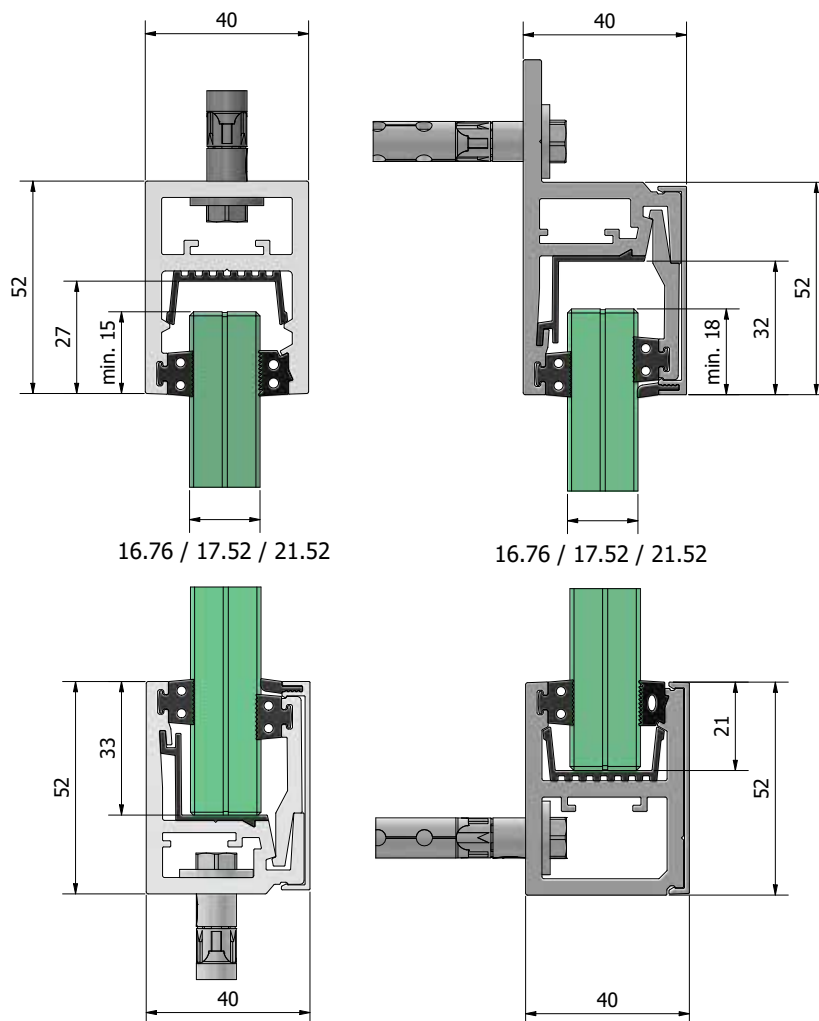



Plug and Play System

Faldbeskyttelsessystem

Nem/enkel installation. Præfabrikeret System.

KAZIWALL | TOP

KAZIWALL Top



| Præfabrikeret/Prefabrikkert System
| 1-stk top montage/monterings profil
| Salgsenhed: 1 stk

		Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Glasstykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4002.011.10	20.4002.011.11	20.4002.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4005.011.10	20.4005.011.11	20.4005.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4002.017.10	20.4002.017.11	20.4002.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4005.017.10	20.4005.017.11	20.4005.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4002.022.10	20.4002.022.11	20.4002.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4005.022.10	20.4005.022.11	20.4005.022.13/16/18/19

KAZIWALL Top 2-delt



| Præfabrikeret/Prefabrikkert System
| 1-stk top montage/monterings profil
| Salgsenhed: 1 stk


OBS: Mellem/mitten-profiler i L=900 mm
for at fastgøre/å fæste hvert glaspanel separat

		Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Glasstykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4502.011.10	20.4502.011.11	20.4502.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4505.011.10	20.4505.011.11	20.4505.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4502.017.10	20.4502.017.11	20.4502.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4505.017.10	20.4505.017.11	20.4505.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4502.022.10	20.4502.022.11	20.4502.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4505.022.10	20.4505.022.11	20.4505.022.13/16/18/19

KAZIWALL Side væg profil



| Præfabrikeret/Prefabrikkert System
| Længde/Lengde: 3000 mm
| Salgsenhed: 1 stk




	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Glasstykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
10,76 mm / 12,76 mm	20.5003.011.10	20.5003.011.11	20.5003.011.13/16/18/19
16,76 mm / 17,52 mm	20.5003.017.10	20.5003.017.11	20.5003.017.13/16/18/19
21,52 mm	20.5003.022.10	20.5003.022.11	20.5003.022.13/16/18/19

KAZIWALL Endekappe



| Salgsenhed: 8 stk

Farve	Art. no.
Rå aluminium	20.9010.000.10
naturanodiseret	20.9010.000.11
RAL blank	20.9010.000.13
RAL strukturlak	20.9010.000.16
RAL mat	20.9010.000.18
ARMOR RAL	20.9010.000.19



KAZIWALL SIDE



| Præfabrikeret/Prefabrikkert System
| Salgsenhed: 1 stk

		Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Glasstykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4102.011.10	20.4102.011.11	20.4102.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4105.011.10	20.4105.011.11	20.4105.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4102.017.10	20.4102.017.11	20.4102.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4105.017.10	20.4105.017.11	20.4105.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4102.022.10	20.4102.022.11	20.4102.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4105.022.10	20.4105.022.11	20.4105.022.13/16/18/19

KAZIWALL SIDE 2-delt



| Præfabrikeret/Prefabrikkert System
| Salgsenhed: 1 stk


OBS: Mellem/mitten-profiler i L=900 mm
for at fastgøre/å feste hvert glaspanel separat

		Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Glasstykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4602.011.10	20.4602.011.11	20.4602.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4605.011.10	20.4605.011.11	20.4605.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4602.017.10	20.4602.017.11	20.4602.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4605.017.10	20.4605.017.11	20.4605.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4602.022.10	20.4602.022.11	20.4602.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4605.022.10	20.4605.022.11	20.4605.022.13/16/18/19

Fischer - Ankerbolt - FH II 10/10 S AISI 316



- | Til udendørs brug
- | Salgsenhed: 50 stk
- | Nødvendige ankerbolt:
2,5 m: 13, 5 m: 25

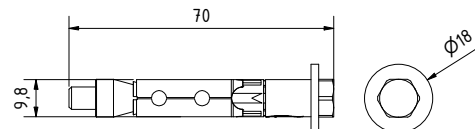


Varenr.

91.3521.010.30

Fischer - Ankerbolt - SXRL 10x60 FUS galvaniseret stål plated



- | Til indendørs brug
- | Salgsenhed: 50 stk
- | Nødvendige ankerbolt:
2,5 m: 13, 5 m: 25

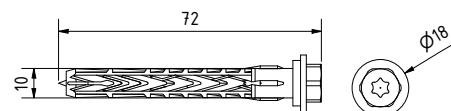

Varenr.

91.3581.060.81

Tape 69



- | Særligt velegnet til applikationer, hvor der kræves en transparent, fleksibel binding.
- | Længde: 12 mtr., Tykkelse: 3mm
- | Pakning: 1 stk.

Model 7025

Breite	Glasdicke	Varenr.
5 mm	8 - 8.76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10.76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12.76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16.76 - 17.52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20.76 - 21.52 mm	90.7025.020.03

Tape montageværktøj/monteringsverktøy



- | Salgsenhed: 1 stk

Model 0100

Til glas tykkelse	Varenr.
8/8.76 and 10/10.76 mm	90.0100.170.08
12/12.76 and 16.76/17.52 mm	90.0100.170.12
16.76/17.52 and 20.76/21.52 mm	90.0100.170.16



KAZIWALL Værktøj / Verktøy



| Salgsenhed: 1 stk


Varenr.

90.0100.190.00

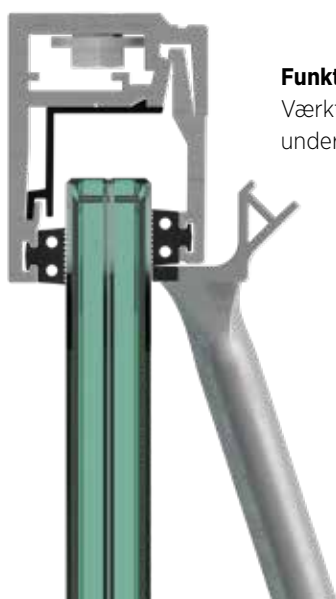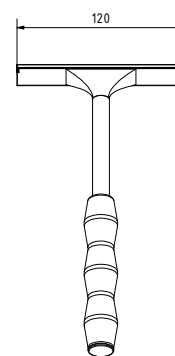

Funktion 1:

Værktøj/verktøy til støtte under montering af profil

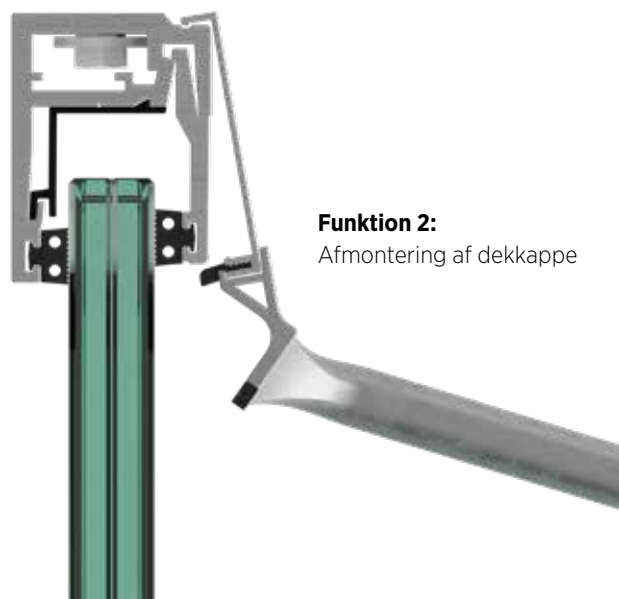

Funktion 2:

Afmontering af dekkappe

Brugsdata i henhold til belastningskapacitet

Indendørs (Indervæg/Indre vegg)

	Lineær belastning	Glastykkelse	Højde/højde (max)
Privat	0.5 kN/m	16.76 mm / 17.52 mm	3000 mm
Offentlig	1.5 kN/m	21.52 mm	3000 mm

Udendørs (som del af ydervæg/yttervegg)

	Lineær belastning	Glastykkelse	Højde/højde (max)	qp(z) max.
Privat /Offentlig	1.5 kN/m	21.52mm	2600 mm	1.41 kN/m2
Privat /Offentlig	1.5 kN/m	21.52 mm	3000 mm	0.93 kN/m2

*Alle glas beregninger er gjort/utført for lamineret hærdet/herdet glas (ESG)

A modern interior staircase with light-colored concrete steps and a glass railing system. The railing is held in place by metal brackets and features wooden handrails. The staircase is set against a white wall, and the floor is made of light wood. Several potted plants are placed around the staircase, adding a touch of greenery. The overall design is clean and minimalist.

ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | 8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com