



ON**LEVEL**

SUN**VIEW**
MONTAGEHANDLEIDING



MONTAGEHANDLEIDING

SUN**VIEW**

02 ALGEMEEN

03 OVERZICHT

04 MONTAGE

Over deze handleiding

Deze handleiding maakt deel uit van het product en bevat informatie over de leveringsomvang, de vakkundige montage en de instelling van het product.

Om een veilige montage en het veilig gebruik van het product te garanderen dien je de gehele handleiding te lezen alvorens werkzaamheden uit te voeren. De informatie daarin is bedoeld voor jouw veiligheid.

Bewaar de handleiding goed, zodat die altijd beschikbaar is.

Technische wijzigingen die nodig zijn om het product te verbeteren worden ten opzichte van de weergave in deze handleiding voorbehouden. Illustraties in deze handleiding dienen voor een fundamenteel begrip en kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering.

Correcte toepassing

Ons product **SUNVIEW** is een schuifdeursysteem met glaselementen voor inbouw in terrasoverkappingen.

Gebruik ons product alleen zoals beschreven in deze handleiding. Ieder ander gebruik geldt als niet volgens de voorschriften.

Onjuist gebruik

De volgende punten beschrijven een voorspelbaar onjuist gebruik:

- | Het in het openingsgedeelte plaatsen van obstakels die het verschuiven van de deurelementen verhinderen.
- | Dichtduwen van de deurelementen als een persoon of lichaamsdelen zich in dit gebied bevinden.
- | Gebruik van onderdelen die niet door ons zijn vrijgegeven.
- | Ombouwen of veranderen van de constructie of van afzonderlijke onderdelen.
- | Overschrijding van de toegestane afmetingen en gewichten.

Aansprakelijkheid

Het systeem mag alleen uit originele onderdelen worden samengesteld.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die door oneigenlijk gebruik of door het gebruik van niet vrijgegeven onderdelen is ontstaan.

Voor de beoordeling van glazen deuren verwijzen wij naar de richtlijn voor beglazingen DIN EN 12150 1/2.

Personeel

Ons product mag alleen worden gemonteerd door gekwalificeerd personeel dat op grond van zijn opleiding en ervaring bekwaam is om de desbetreffende werkzaamheden uit te voeren. Het personeel moet in staat zijn risico's bij het hanteren van het product te herkennen en mogelijke gevaren te vermijden.

De montage moet met ten minste twee personen worden uitgevoerd.

Veiligheid



Dit is het gevaarsteken. Het waarschuwt je voor het risico op letsel. Volg daarom alle maatregelen op die met dit symbool zijn gemarkeerd, om letsel te voorkomen.

Veilig werken komt op de eerste plaats; draag altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen:

- | veiligheidsschoenen
- | werkkleding
- | beschermende handschoenen

Opslag

Bewaar de geleverde onderdelen in de originele verpakking om schade aan het product te voorkomen.

Neem de volgende punten in acht om beschadiging van de glaselementen te voorkomen:

- | Glaselementen altijd rechtop en zonder doorbuiging bewaren en vervoeren.
- | Glaselementen zoveel mogelijk op een beschermde plaats en tegen omvallen beveiligen.
- | Plaats geen glaselementen op harde of oneffen oppervlakken.

Leveringsomvang

In de volgende tabel zijn de onderdelen vermeld die tot de leveringsomvang behoren. Afhankelijk van de uitvoering van het schuifdeursysteem en het aantal banen verschilt het aantal afzonderlijke onderdelen.

Pos.	weergave	2-baans		3-baans		4-baans		5-baans	
		1-zijdig	2-zijdig	1-zijdig	2-zijdig	1-zijdig	2-zijdig	1-zijdig	2-zijdig
1		1 stuks	1 stuks	-	-	-	-	-	-
1		-	-	1 stuks	1 stuks	-	-	-	-
1		-	-	-	-	1 stuks	2 stuks	-	-
1		-	-	-	-	-	-	1 stuks	2 stuks
2		1 stuks	1 stuks	-	-	-	-	-	-
2		-	-	1 stuks	1 stuks	-	-	-	-
2		-	-	-	-	1 stuks	2 stuks	-	-
2		-	-	-	-	-	-	1 stuks	2 stuks
3		2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks
-		2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks
-		-	2 stuks	1 stuks	4 stuks	2 stuks	6 stuks	3 stuks	8 stuks
-		1 stuks	1 stuks	1 stuks	1 stuks	1 stuks	2 stuks	1 stuks	2 stuks

Vóór de montage

- ⚠ WAARSCHUWING** - Gevaar voor ongevallen. Voer de montage altijd minstens met z'n tweeën uit.
- Voor een veilige installatie van het schuifdeursysteem moet rekening worden gehouden met de statische eisen en de omstandigheden ter plaatse. Schroeven en pluggen zijn niet bij de levering inbegrepen. Afhankelijk van de aard van de materialen moeten geschikte pluggen en schroeven worden gekozen voor de bevestiging van de profielen.
- | Verwijder de verpakking en voer deze milieuvriendelijk af.
 - | Controleer de inbouwafmetingen ter plaatse, voordat je met de montage begint.

Verklaring van de symboliek

-  Kijkrichting
-  Binnenzijde (in de richting van het huis)
-  Positienummer van de onderdelen

Montagestappen

- i** De volgende installatie wordt beschreven als voorbeeld van een 3-baans schuifdeursysteem.

01 Vloerprofiel

- | Lijn het vloerprofiel **1** horizontaal uit op de fundering zodat de uitfrezingen voor de waterafvoer naar buiten wijzen.
- | Zorg ervoor dat het vloerprofiel over de gehele lengte ondersteund wordt.
- | Schroef het vloerprofiel vast aan de fundering.

02 Plafondprofiel


- | Lijn het plafondprofiel **2** onder het plafond zo uit, dat de binnenranden van het plafondprofiel en het vloerprofiel op één lijn liggen.
- i** Als hulpmiddel voor het uitlijnen van het plafondprofiel kunnen de muurprofielen **3** worden gebruikt.
- | Schroef het plafondprofiel vast aan het plafond.
- | Zorg ervoor dat het plafondprofiel horizontaal is uitgelijnd en over de gehele lengte erop ligt.

03 Wandprofielen

- | Indien nodig de muurprofielen **3** inkorten op de werkelijke installatiemaat tussen vloer- en plafondprofiel.
- | Schroef de muurprofielen vast aan de muur. **ATTENTIE** - Let op de montagepositie, zie detailtekeningen **A, B, C, D**.

04 Afdichting

- | Alle profielen rondom, binnen en buiten, met siliconen of afdichtingsband afdichten.

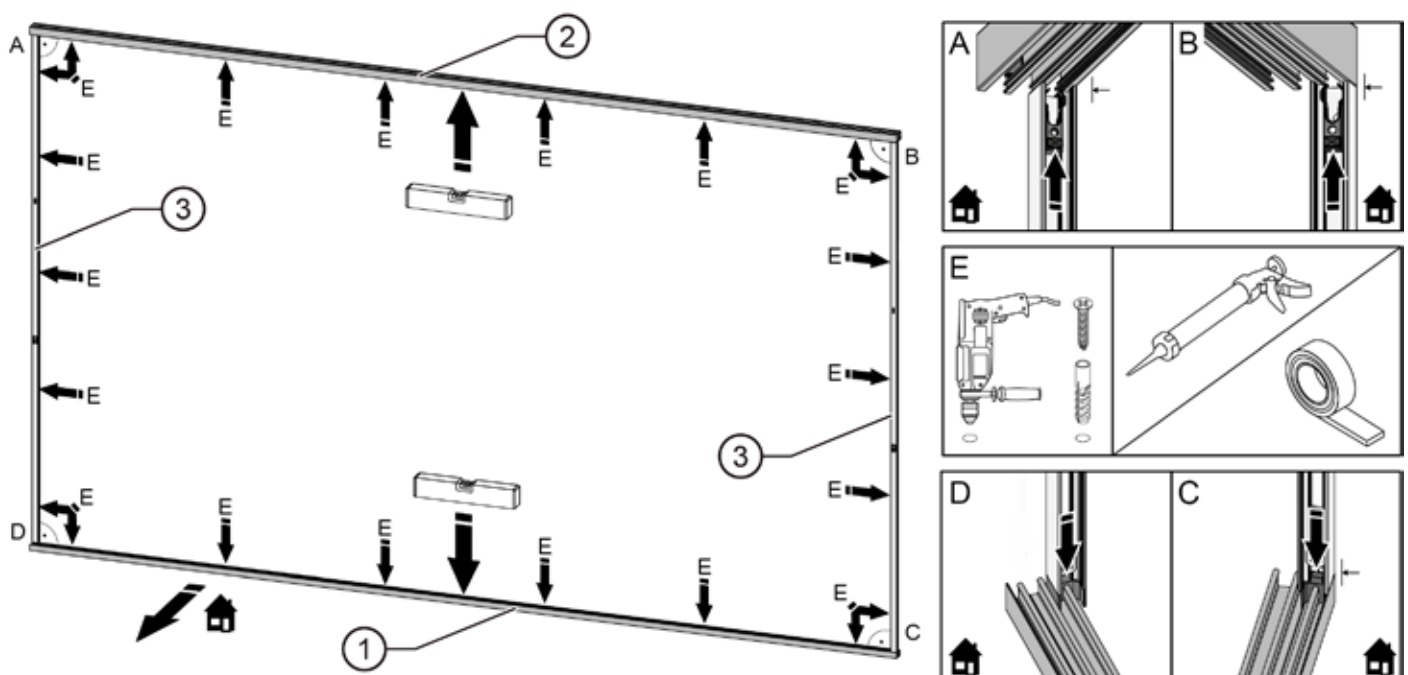

05 Deurelementen

- | **ATTENTIE** - Voor het plaatsen van deurelementen het vloerprofiel reinigen, om een goede werking van de loopwagens te garanderen.
- | Plaats de deurelementen in overeenstemming met de looprichting.
- | Controleer het looptraject.


06 Vergrendeling en beveiliging tegen optillen

- | Monteer ten slotte de beveiliging tegen optillen **4** en de vergrendelingshendels **5**.

07 Hoogteverstelling van de sluitende deuren



- | Verwijder de afdekking **6**.









- 1 De hoogteverstelling van de deuren staat bij levering in de middelste stand en kan desgewenst worden aangepast met $\pm 1,5$ mm.

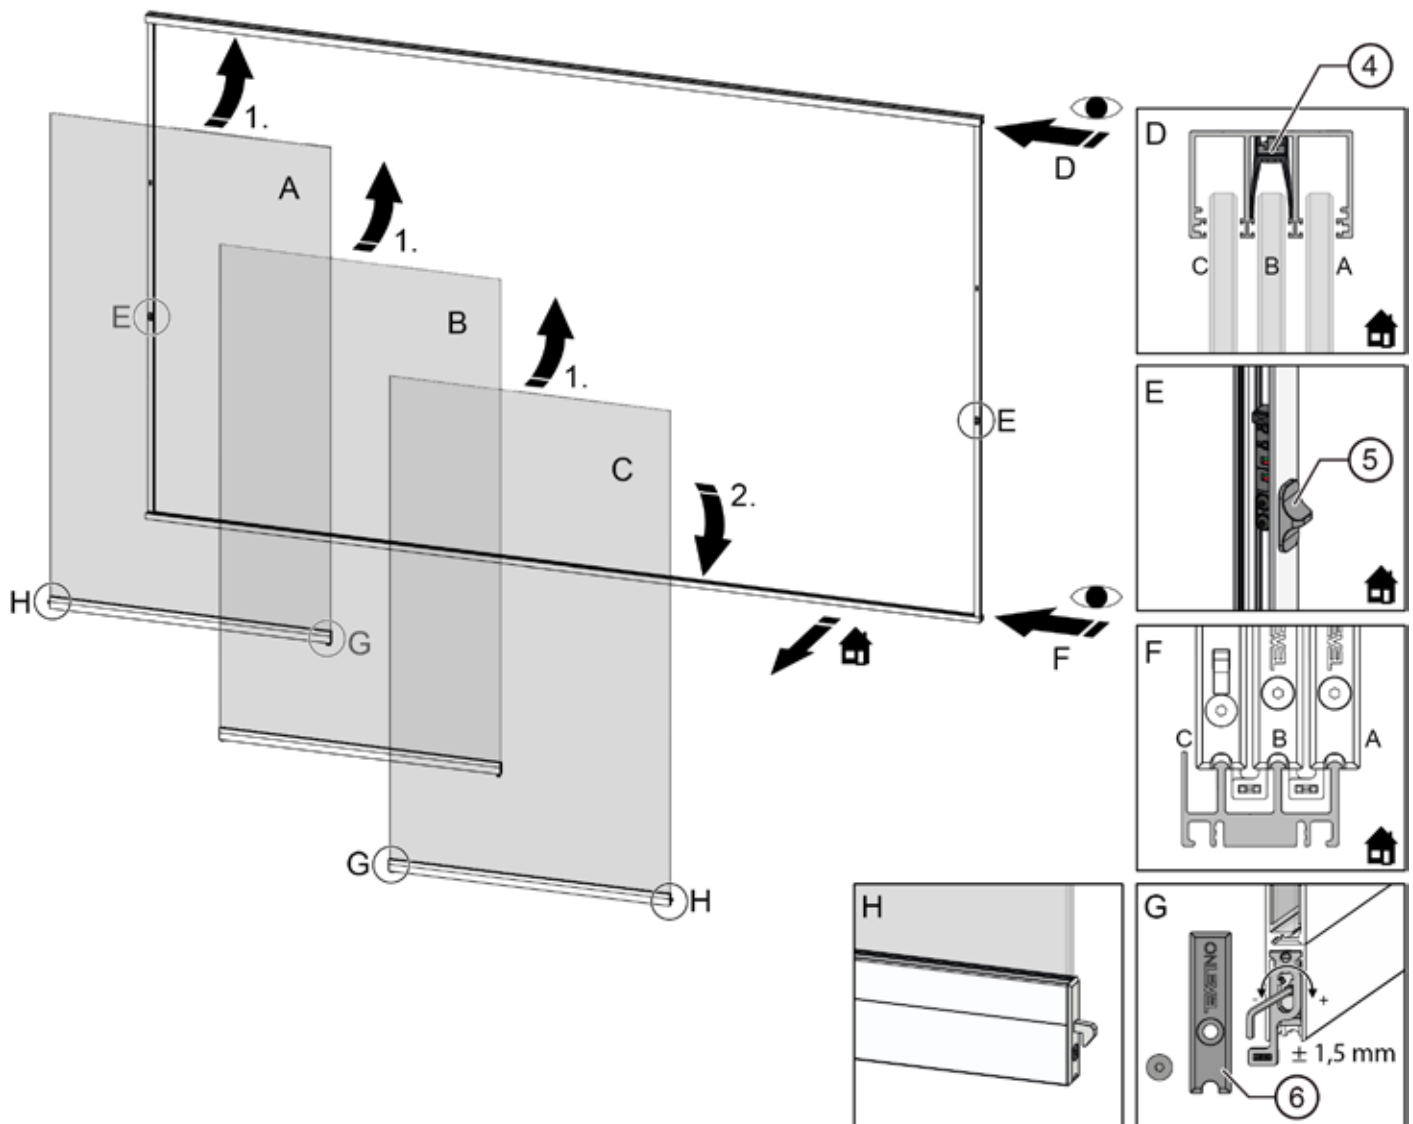










08 Reiniging en onderhoud

- Voor het behoud van de waarde en een goede werking van het schuifdeursysteem zijn een regelmatige reiniging en visuele controle belangrijk. Vooral het vloerprofiel en de loopwagens moeten vrij van vuil worden gehouden.
- | Reinig na de montage de profielen en glaselementen met een zachte doek.
- | Voer tenslotte een functiecontrole uit.

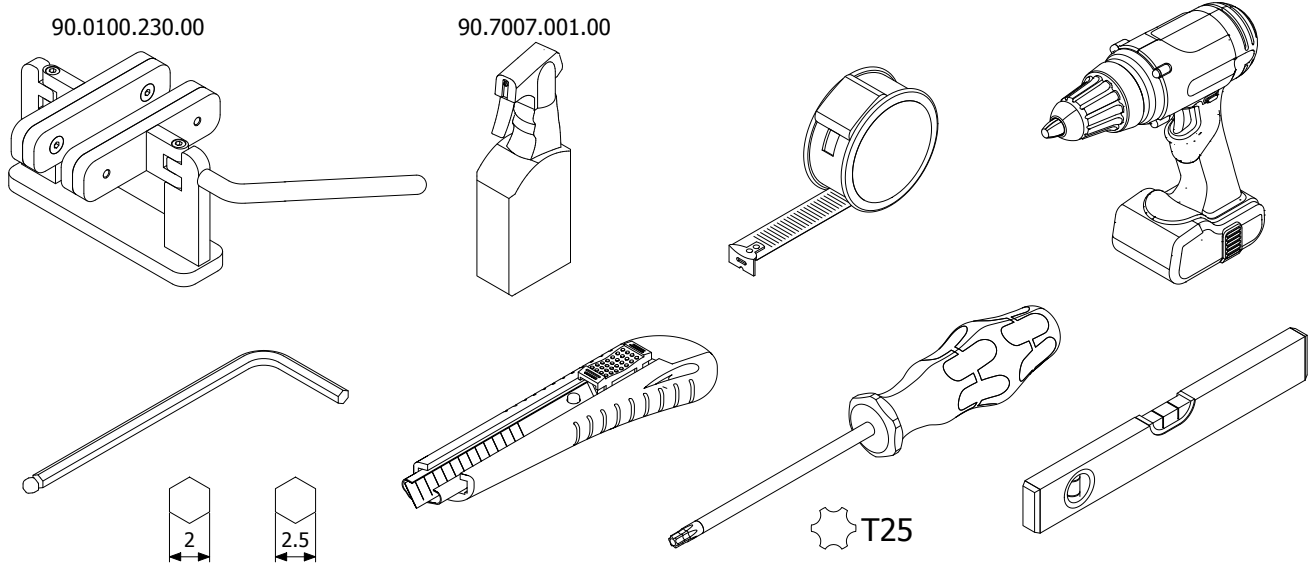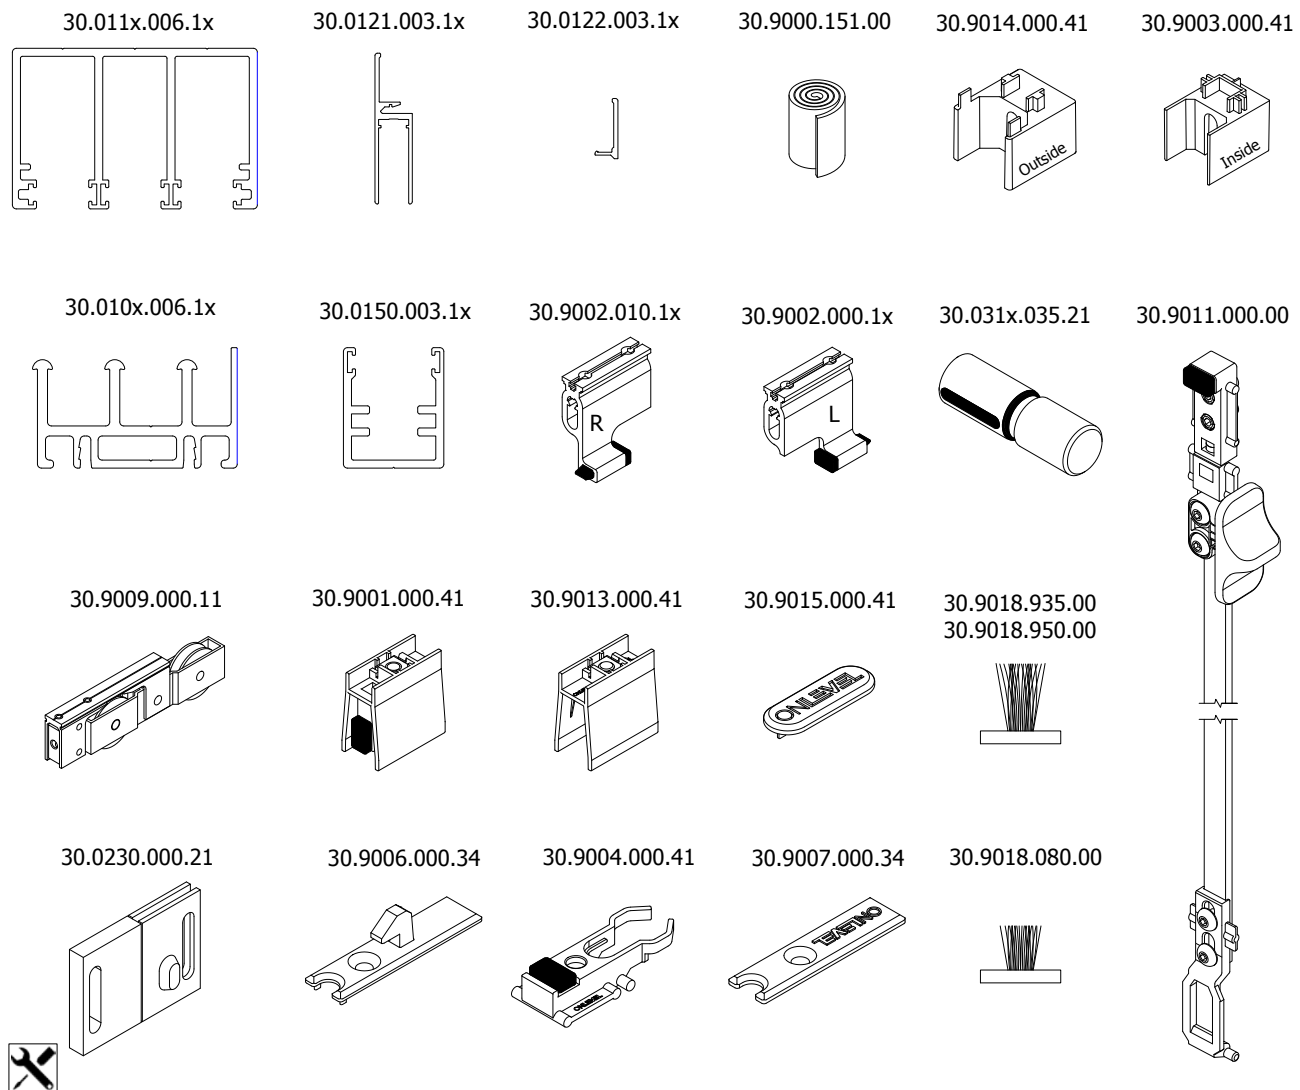


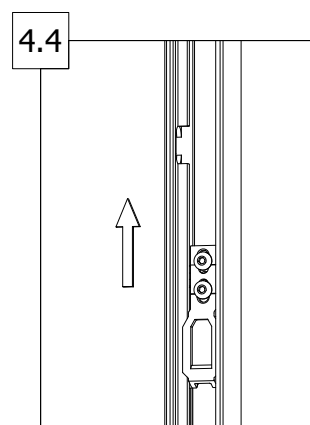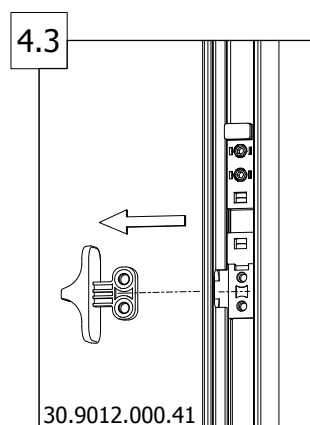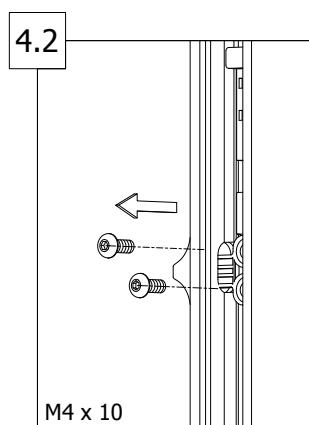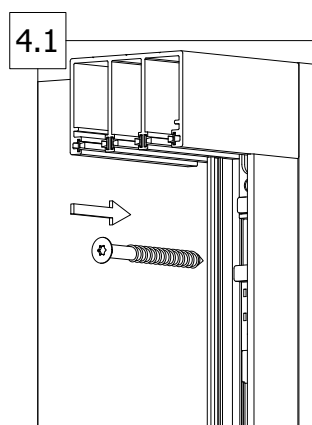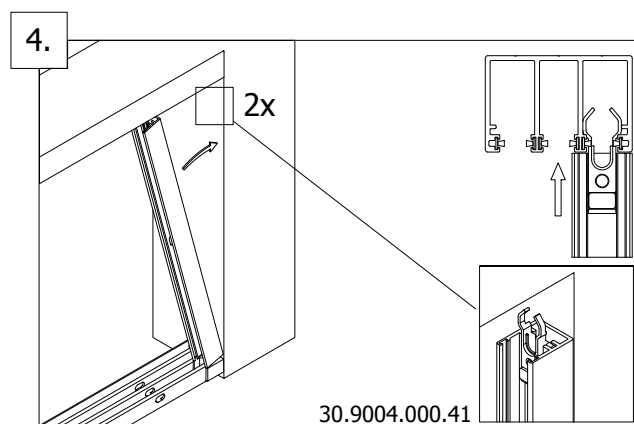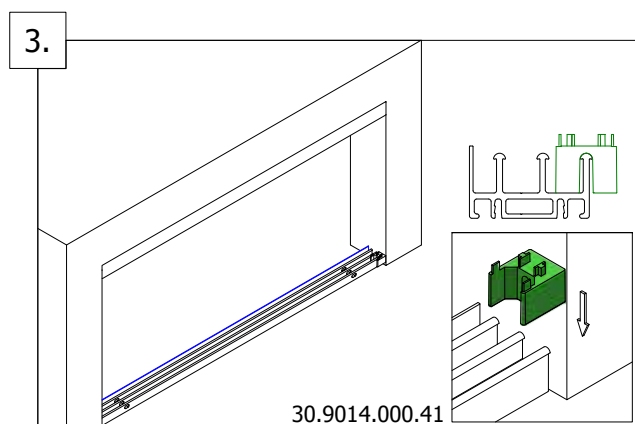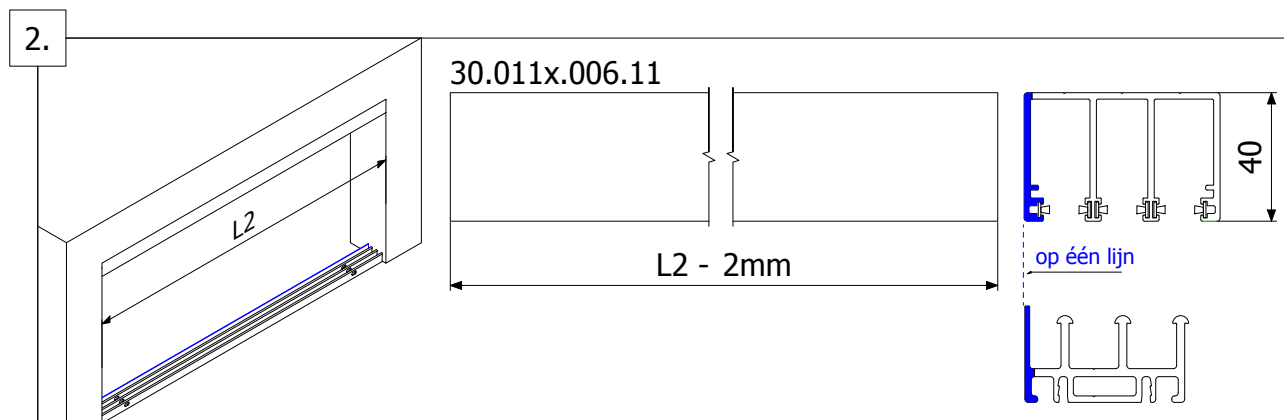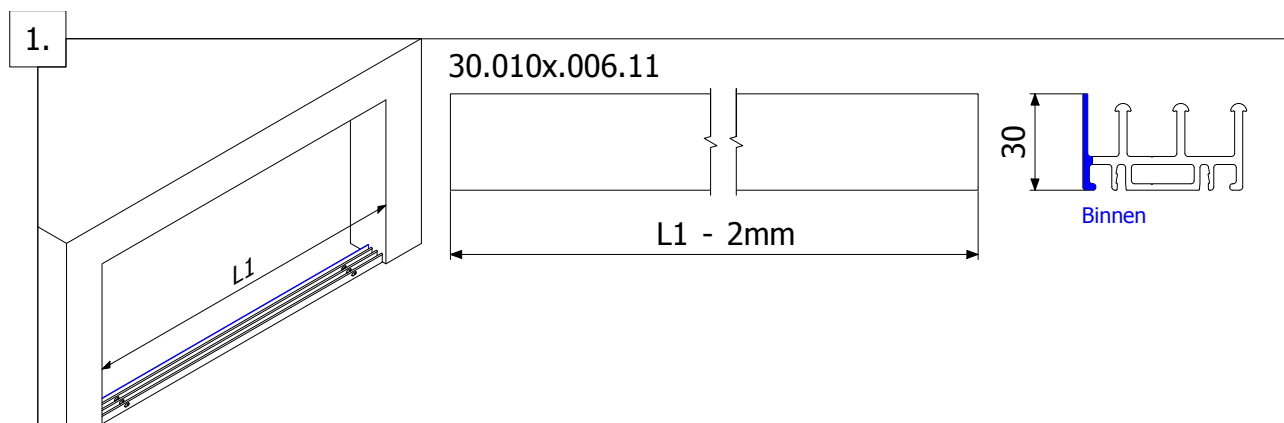


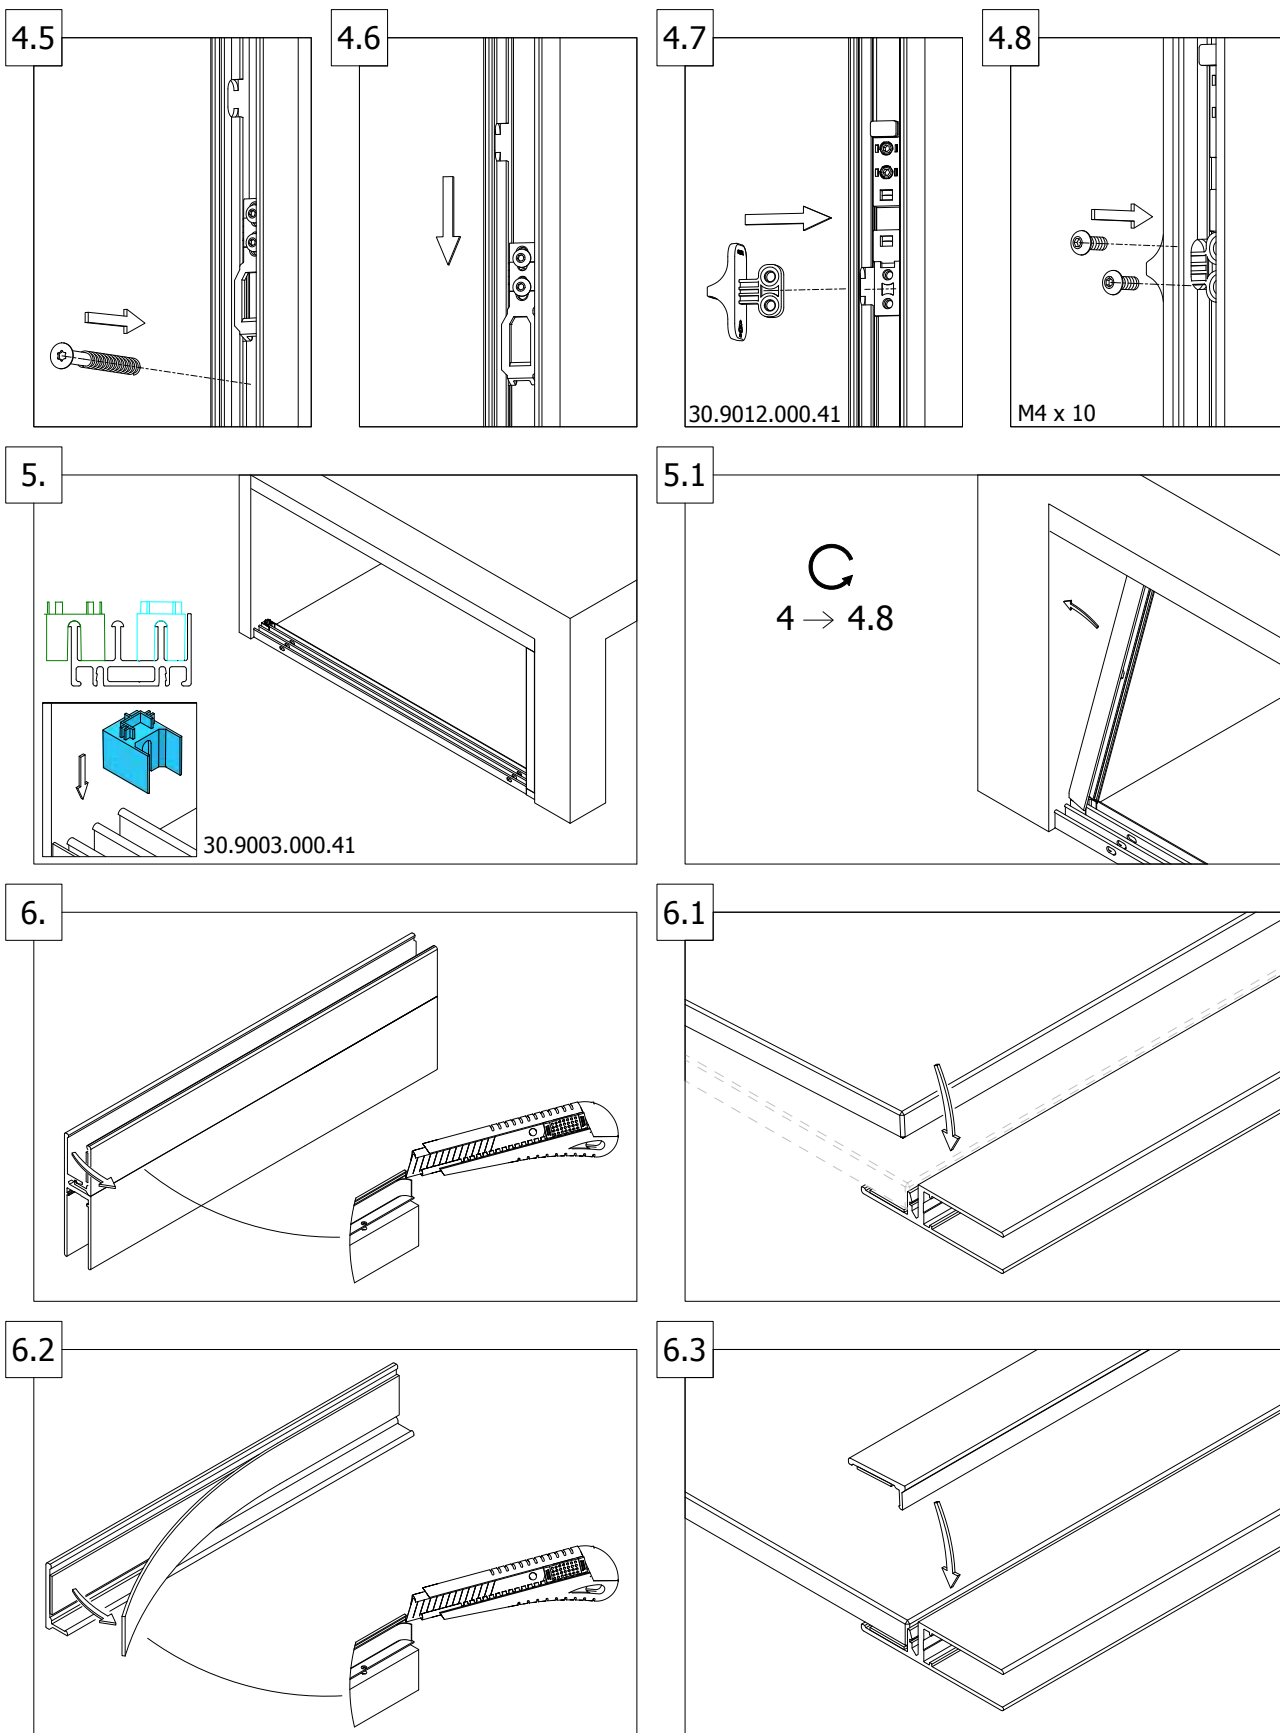


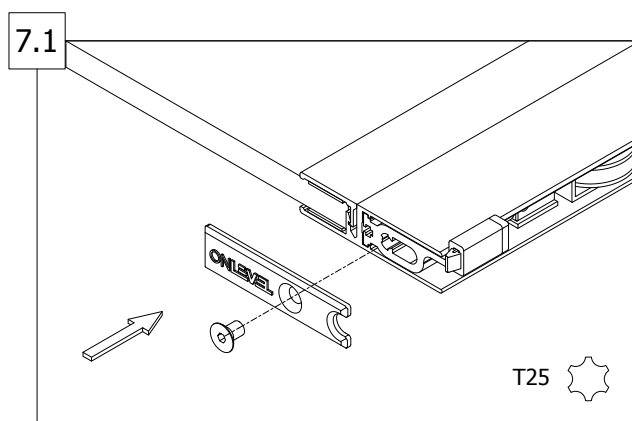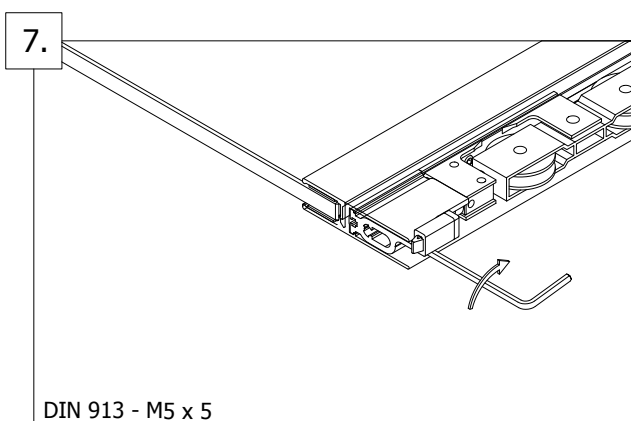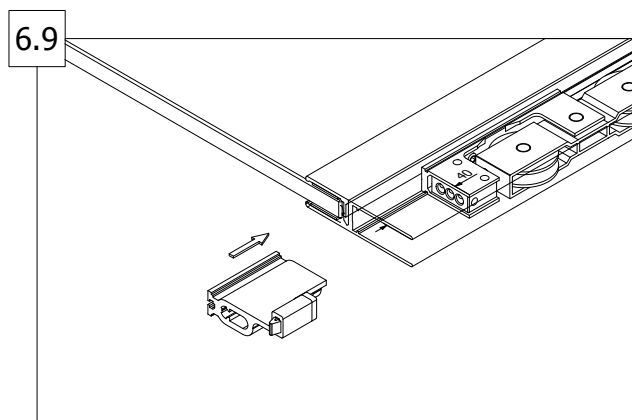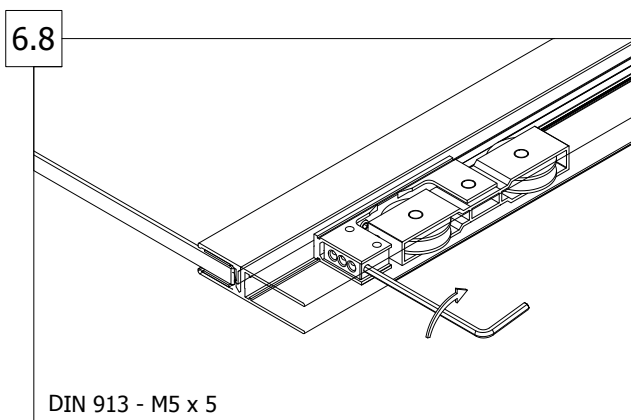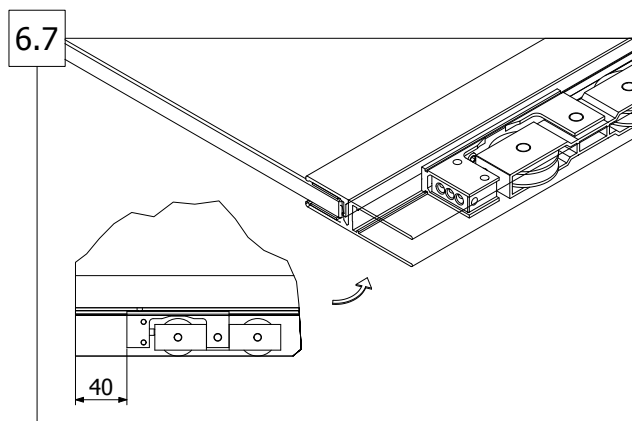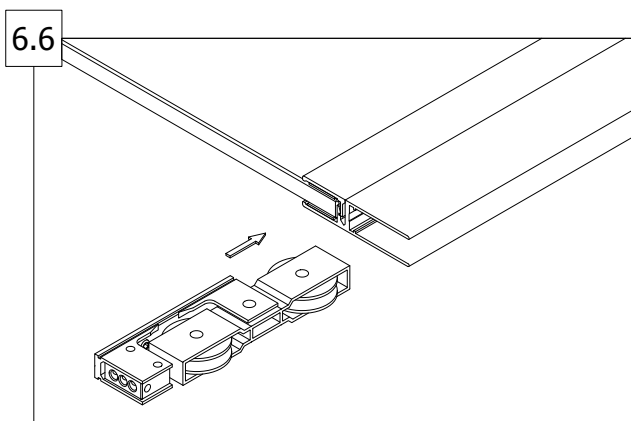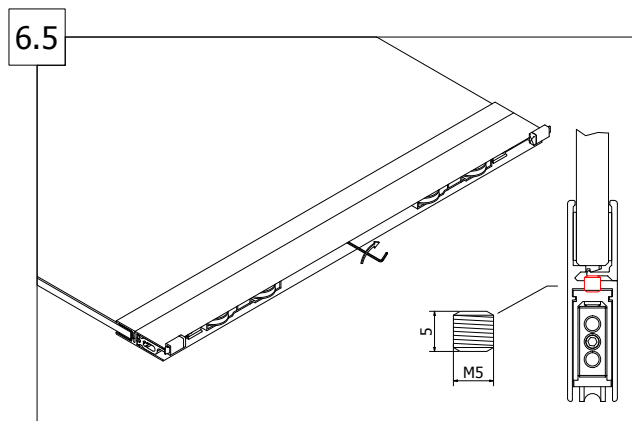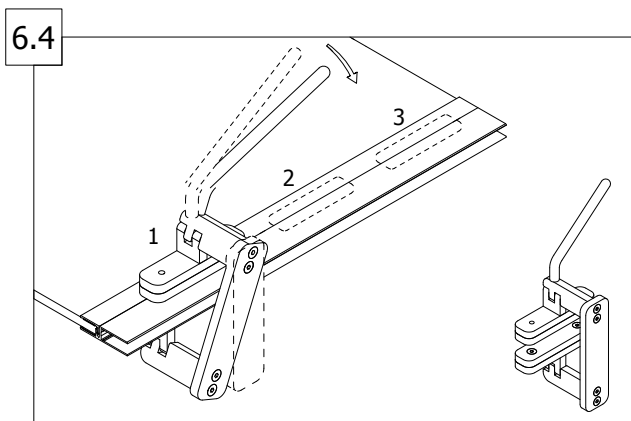



7.2

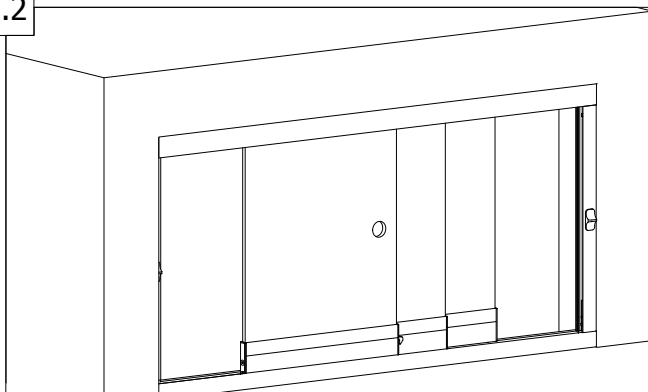



30.031x.035.21

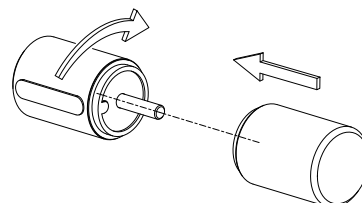



7.3

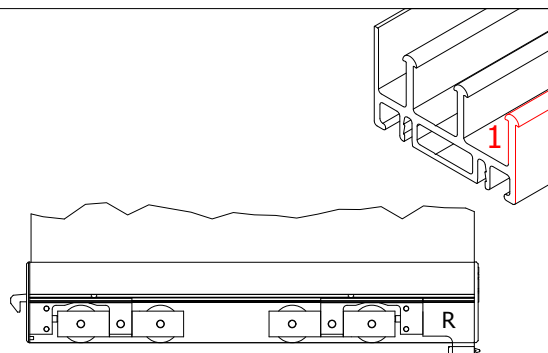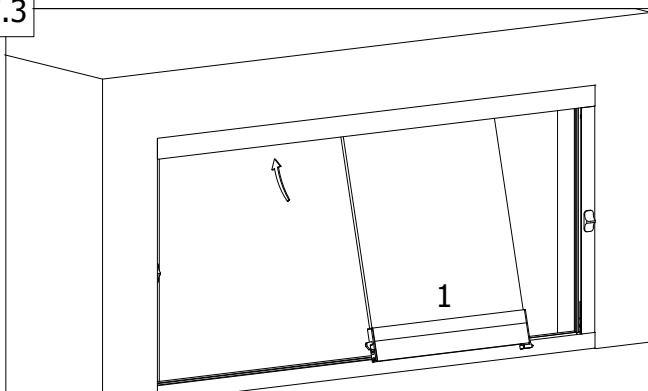


7.4

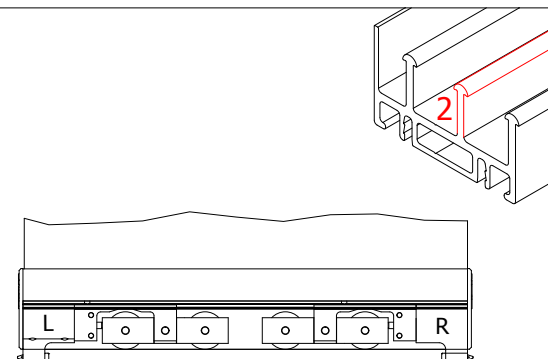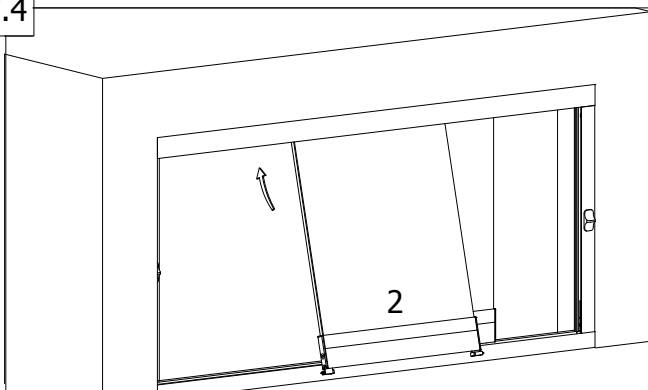


7.5

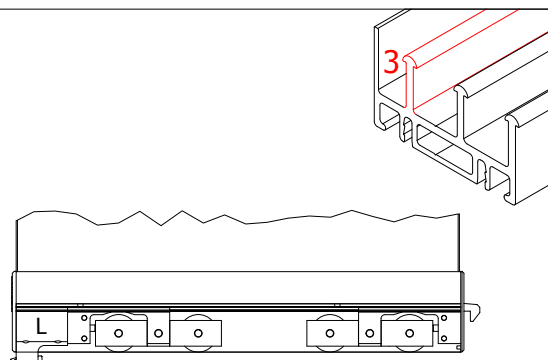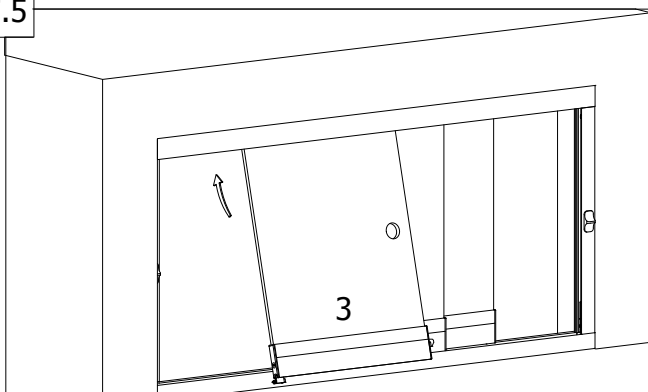


7.6

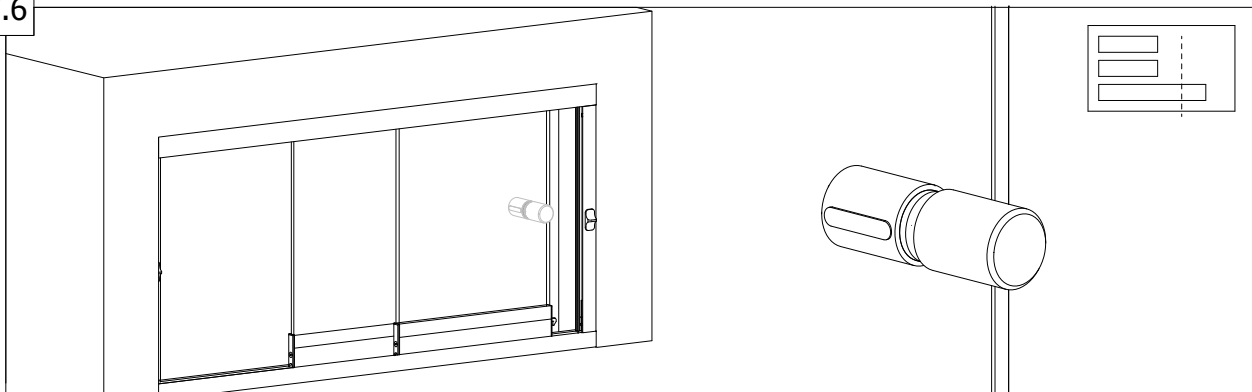


7.7

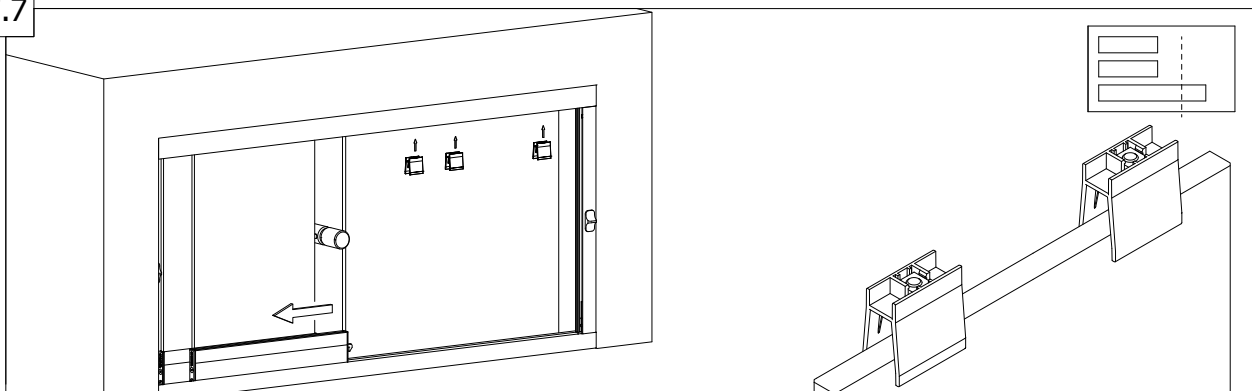





7.8

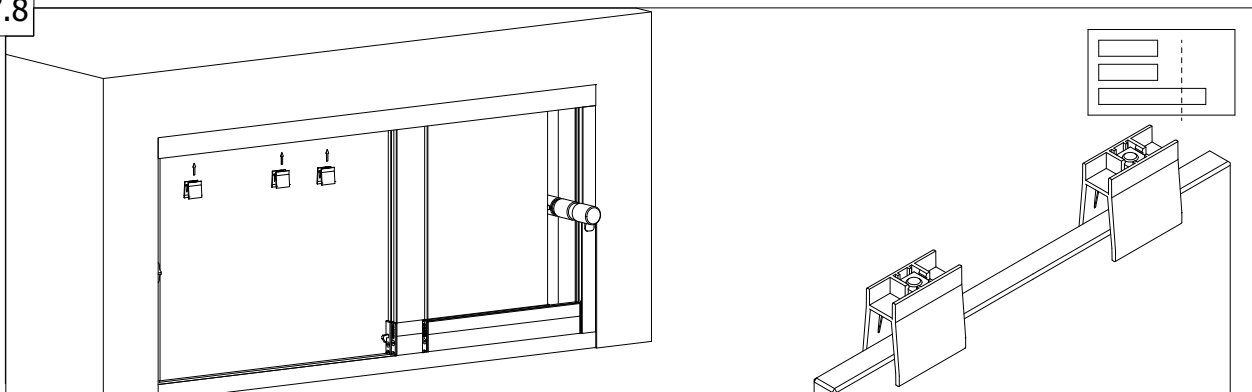

7.9

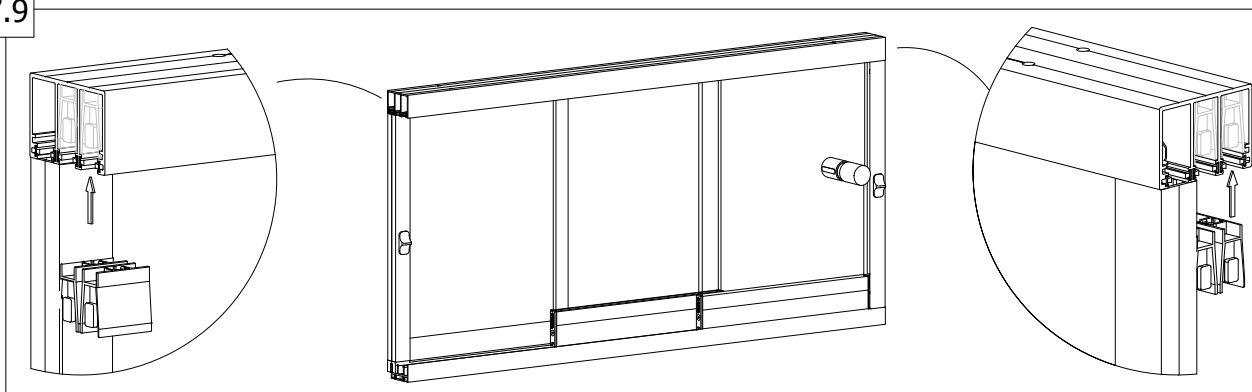

8.

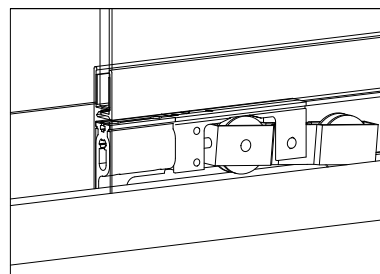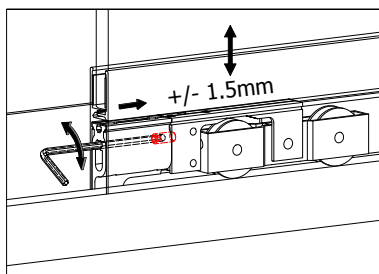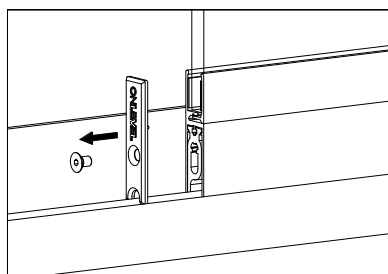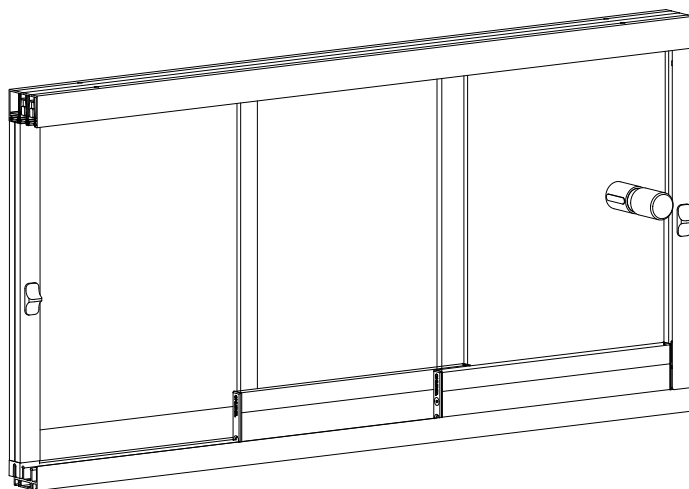





ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Duitsland
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com