




MONTAGE-/
MONTERINGSVEJLEDNING




Beregning for glaspaneler

Mulighed 2
/valg 2:







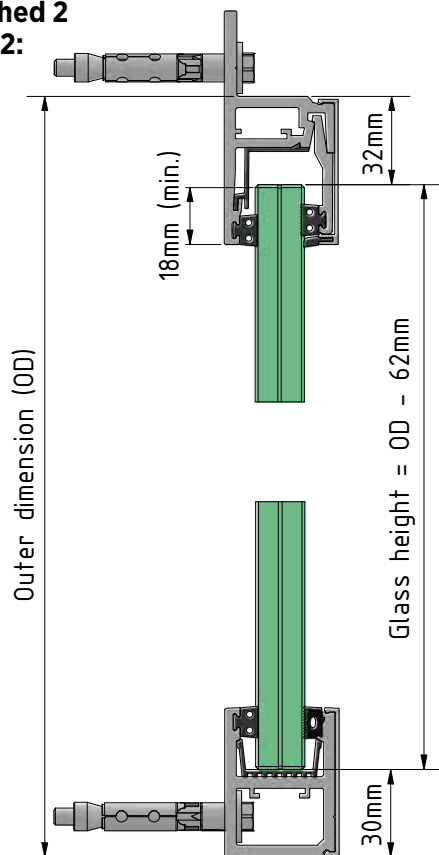


Ydre dimension/ytte dimensjon OD
(max. Gulv til loft/tak højde/høyde)
= 3000 mm



Standard glas bredde ≥ 1000 mm
Tilpasset glas bredde er også muligt

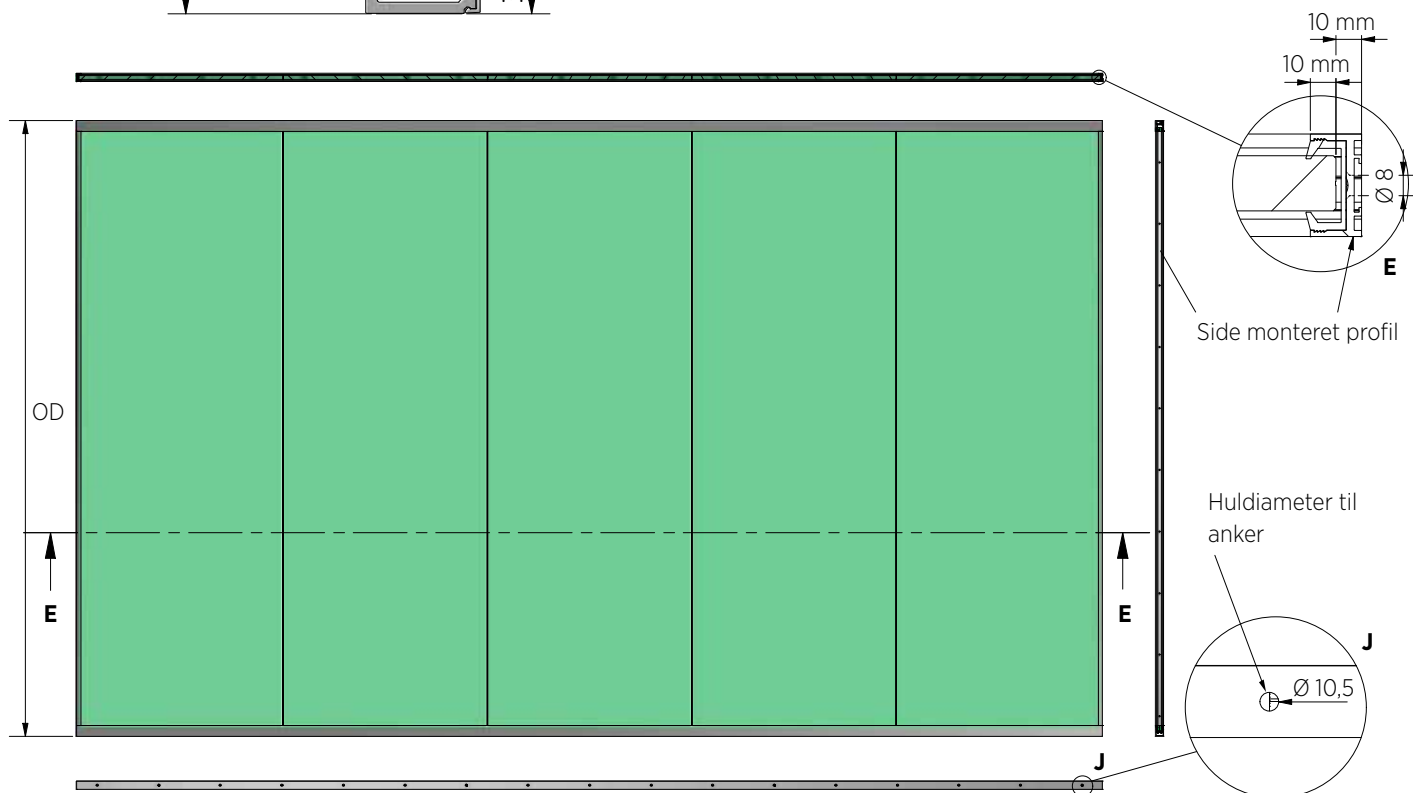


Antal ankre for **5m længde/lengde top/bund profiler:** 17 stk
Antal ankre for **2,5m længde/lengde top/bund profiler:** 8 stk
Antal ankre for **3m længde/lengde side monterede profiler:** 10 stk

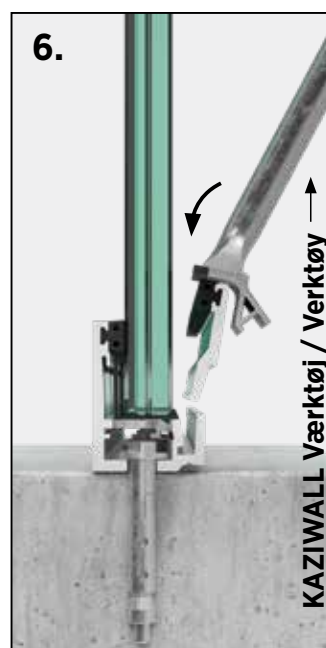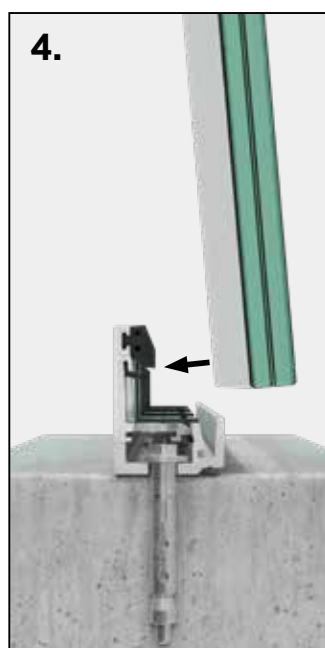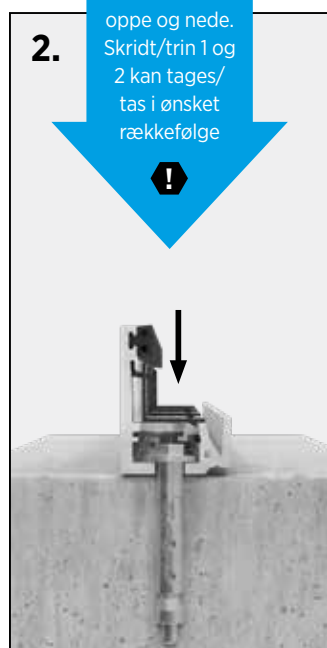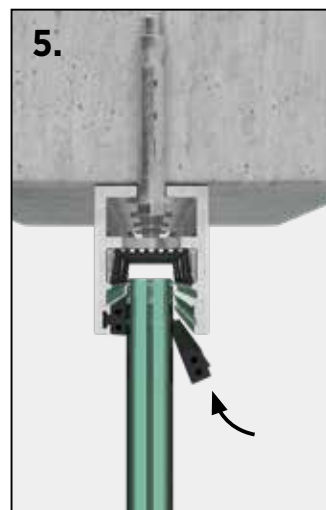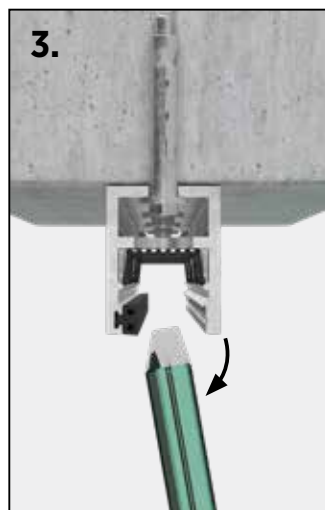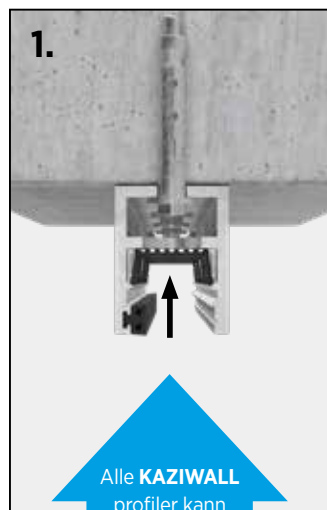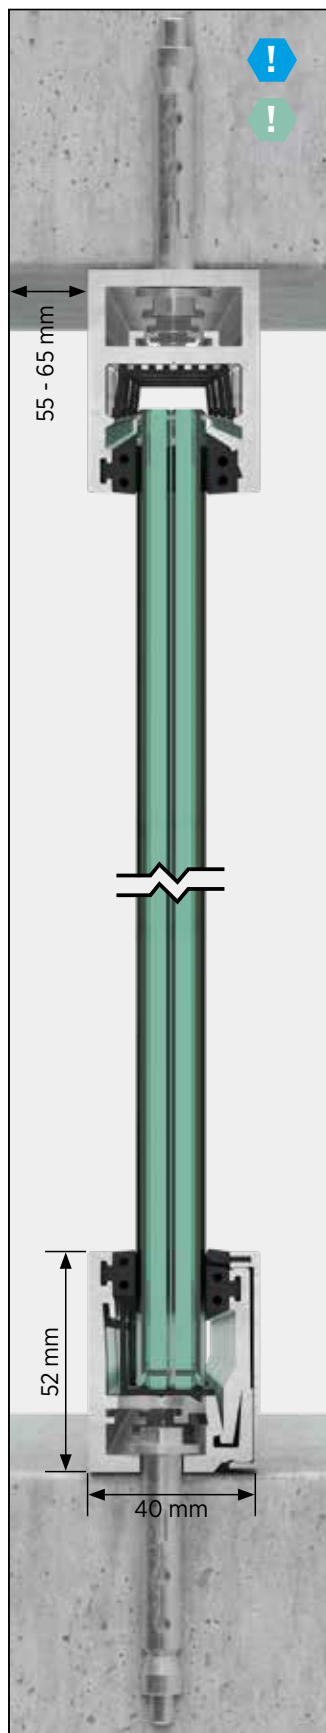

- ! For maksimal højde/højde og andre specifikationer, vær opmærksom på struktur analysen. Alle specifikationer afhænger af den respektive installations situation
- ! Vær opmærksom på monterings vejledningen på de benyttede montage-/monterings ankre.
- ! For brug af glastættegummi til dør åbninger, skal den 2-delte profil monteres i loftet/takes.

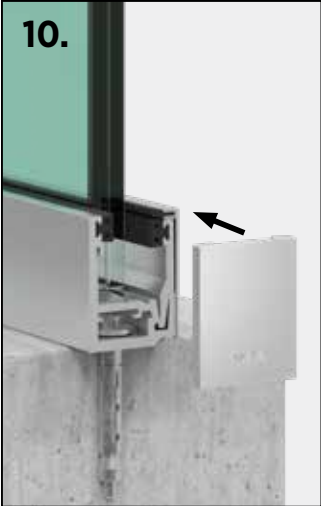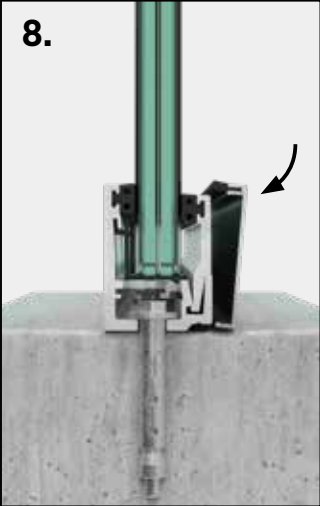


KAZIWALL Værktøj / Verktøy

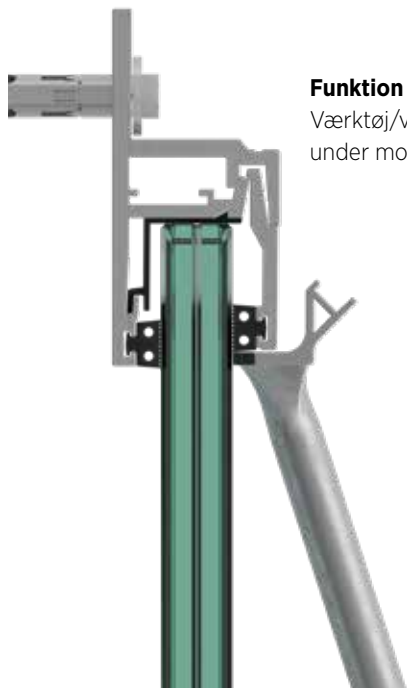

Funktion 1:

Værktøj/verktøy til støtte under montering af profil

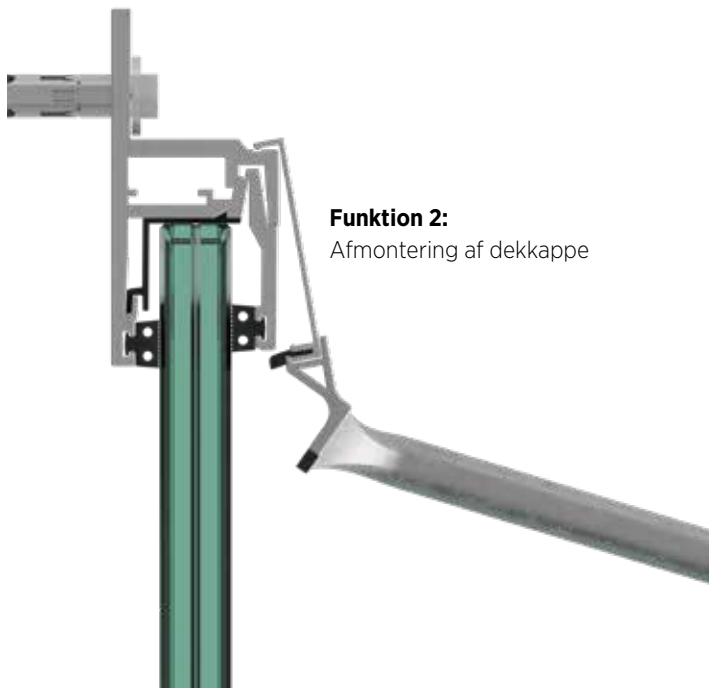

Funktion 2:

Afmontering af dekkappe