




MONTAGE-/  
MONTERINGSVEJLEDNING




## Beregning for glaspaneler

**Mulighed 2  
/valg 2:**

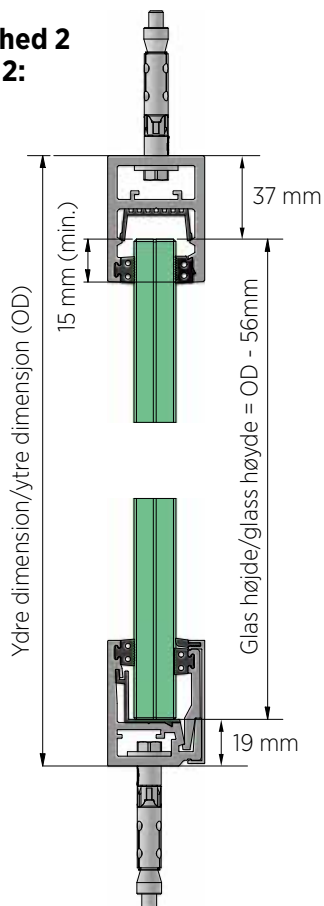


**Mulighed 2  
/valg 2:**







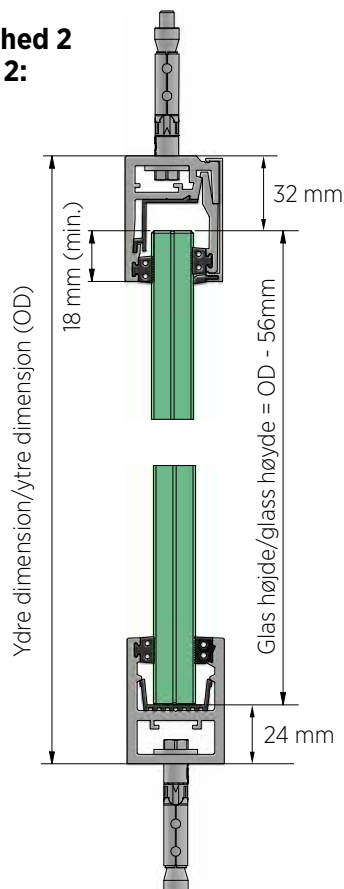


Ydre dimension/ytte dimension OD  
(max. Gulv til loft/tak højde/højde)  
= 3000 mm




Standard glas bredde  $\geq 1000$  mm  
Tilpasset glas bredde er også muligt

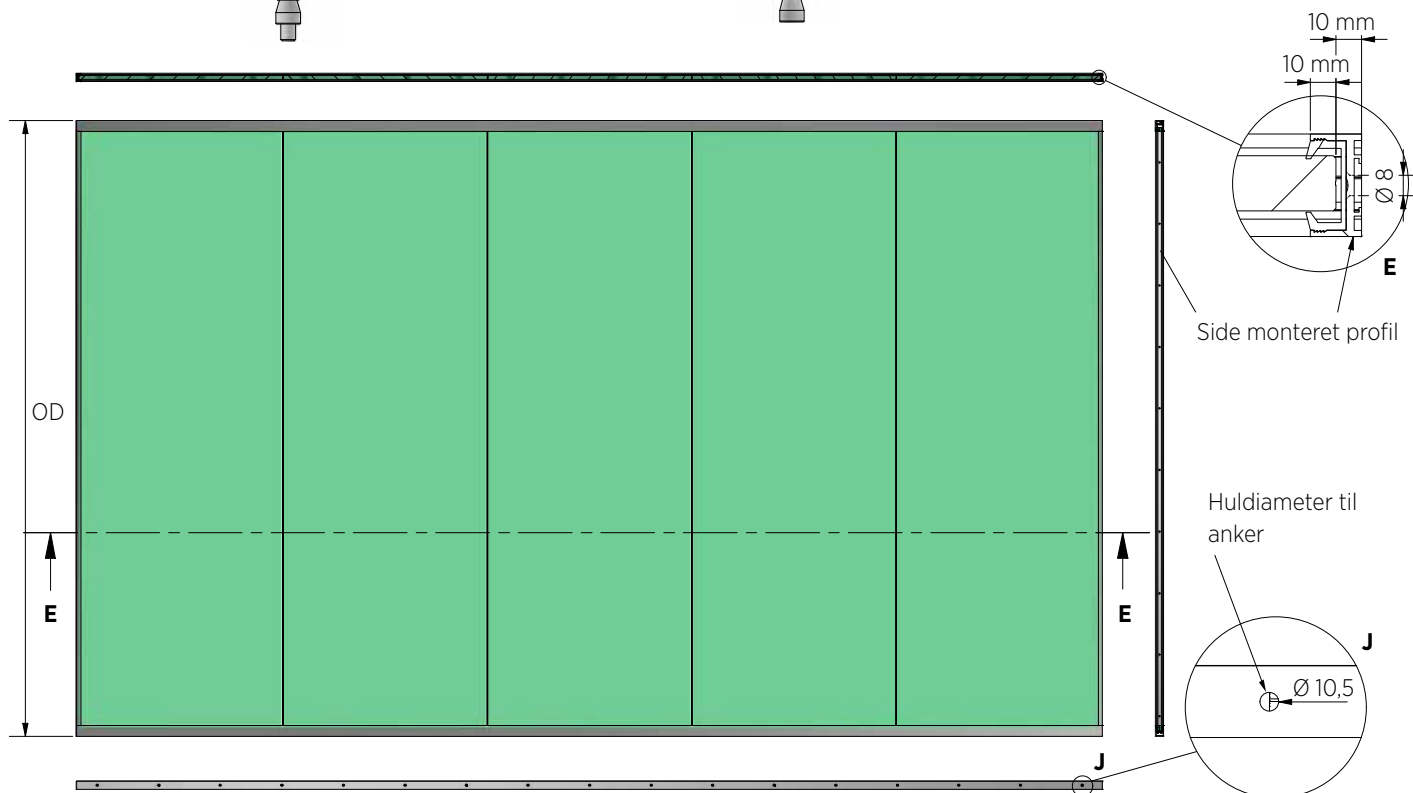


Antal ankre for **5m længde/længde top/bund profiler:** 17 stk  
Antal ankre for **2,5m længde/længde top/bund profiler:** 8 stk  
Antal ankre for **3m længde/længde side monterede profiler:** 10 stk

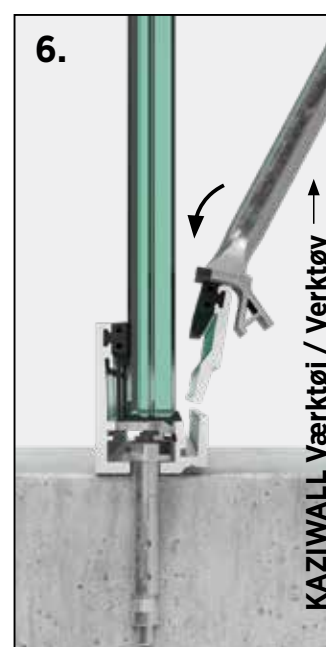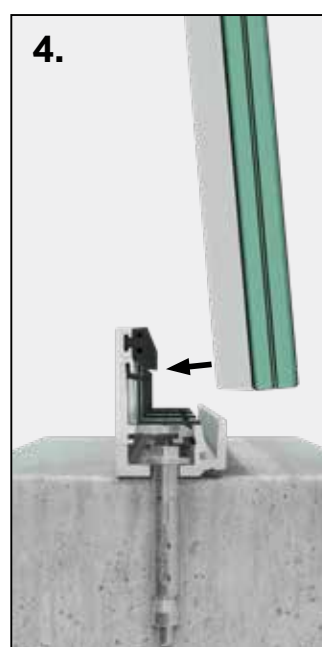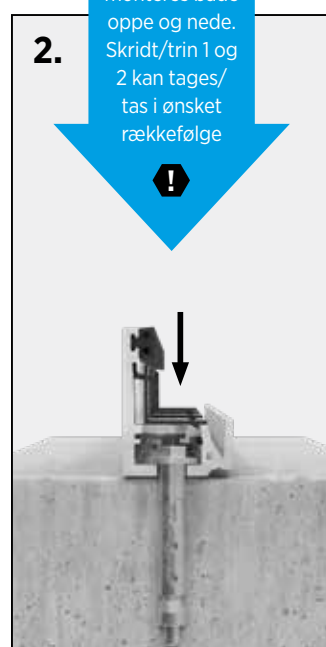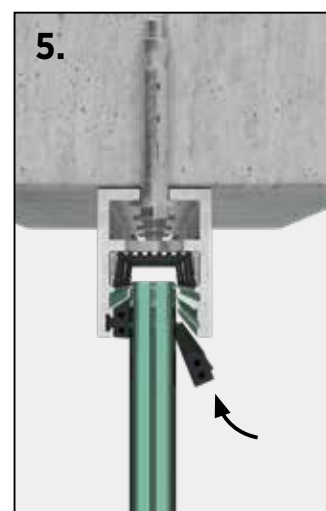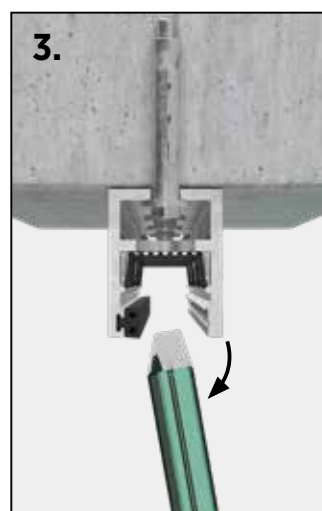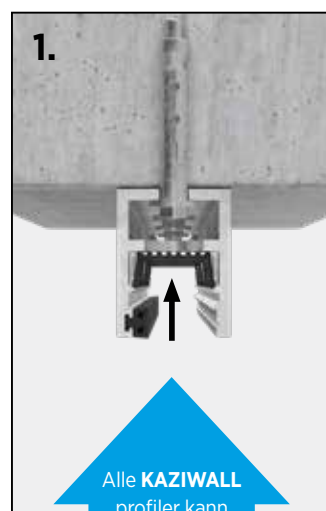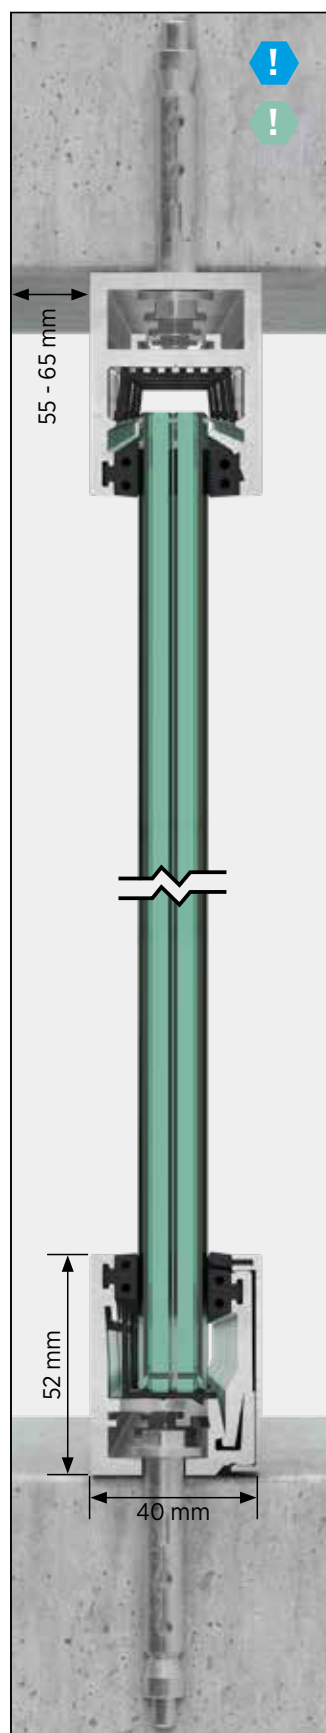

- ⚠ For maksimal højde/højde og andre specifikationer, vær opmærksom på struktur analysen. Alle specifikationer afhænger af den respektive installations situation
- ⚠ Vær opmærksom på monterings vejledningen på de benyttede montage-/monterings ankre.
- ⚠ For brug af glastættegummi til dør åbninger, skal den 2-delte profil monteres i loftet/takes.

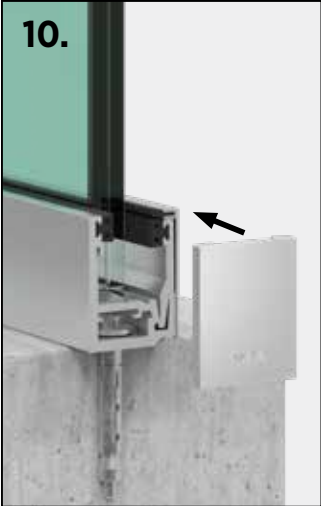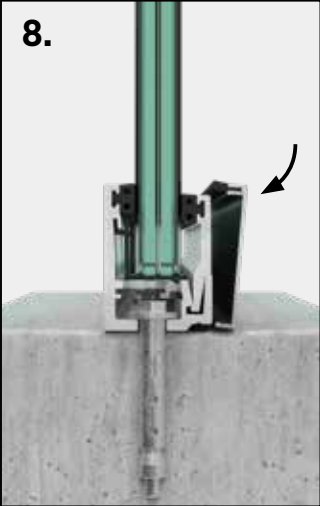

## KAZIWALL Værktøj / Verktøy

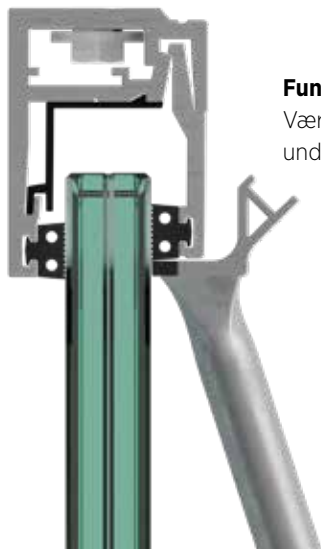

**Funktion 1:**  
Værktøj/verktøy til støtte  
under montering af profil



**Funktion 2:**  
Afmontering af dekkappe