

ONLEVEL



TL3120 - TL3121
SYSTEM FOR RAMMELØSE
GLASVÆRN/GLASSREKKVERK

TL-3120

1,5 kN Topmontering





I øjenhøjde.

Du bor i en slags atombunker, og din gulvkonstruktion er mega høj/megahøj? Så/daer **TL-3120** det rigtige valg. Din problemløser til højere gulvkonstruktioner med en profilhøjde på 180 mm. Pudslag, isolering og beton - som alt sammen fylder meget/fyller mye - intet problem, fordi **TL-3120** dækker alle dine behov og er i øjenhøjde/øvehøjde.

TL-3120 profilen kan modstå/tåle en linear belastning på 1,5 kN og er egnet til glastykkelser mellem 12 mm og 21,52 mm.


Væsentlige egenskaber

- | Slankt og smukt/vakkert design
- | Minimal vedligeholdelse/vedlikehold
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasmonterings- og justeringssystem
- | Ekspansionsboltehuller
- | Drænhuller/dreneringshull
- | Top Cover til 3,0 (tilvalg)
- | Integrerede huller/hull til forbinderstifte
- | Integreret multifunktionelt kammer
- | Til højere gulvkonstruktioner
- | Til glastykkelser mellem 12 og 21,52 mm

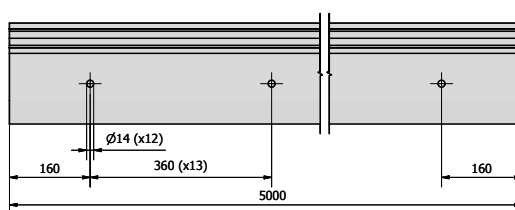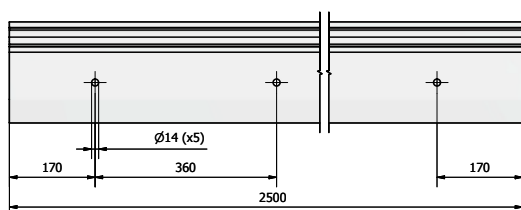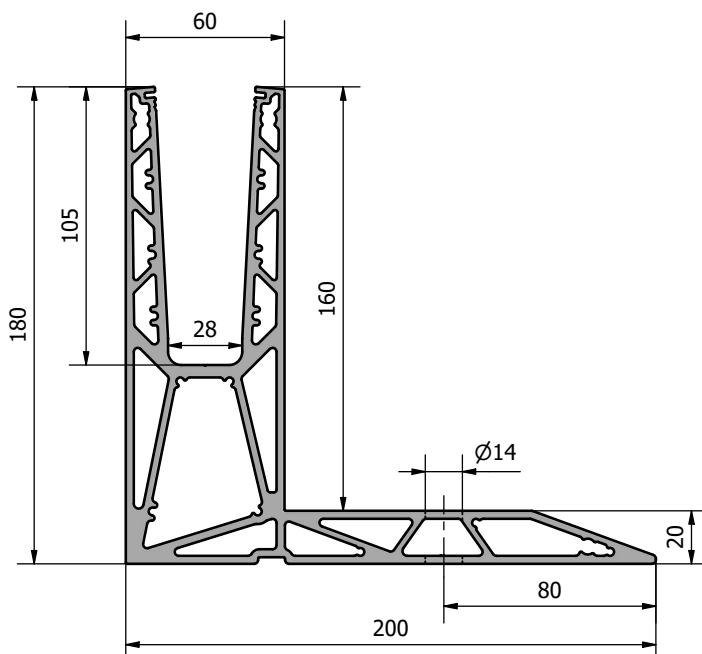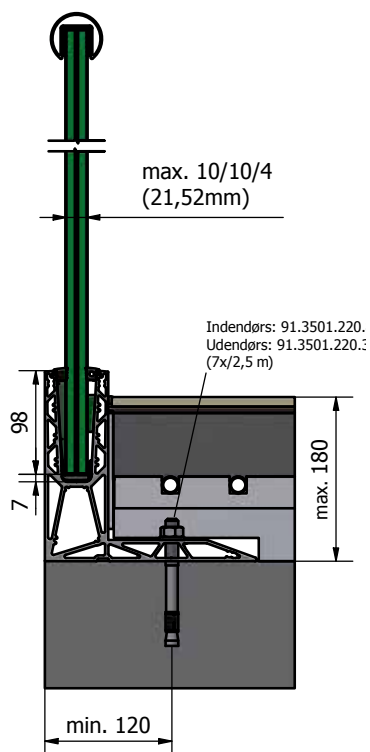



Til/for højere gulvkonstruktioner
op til 180 mm

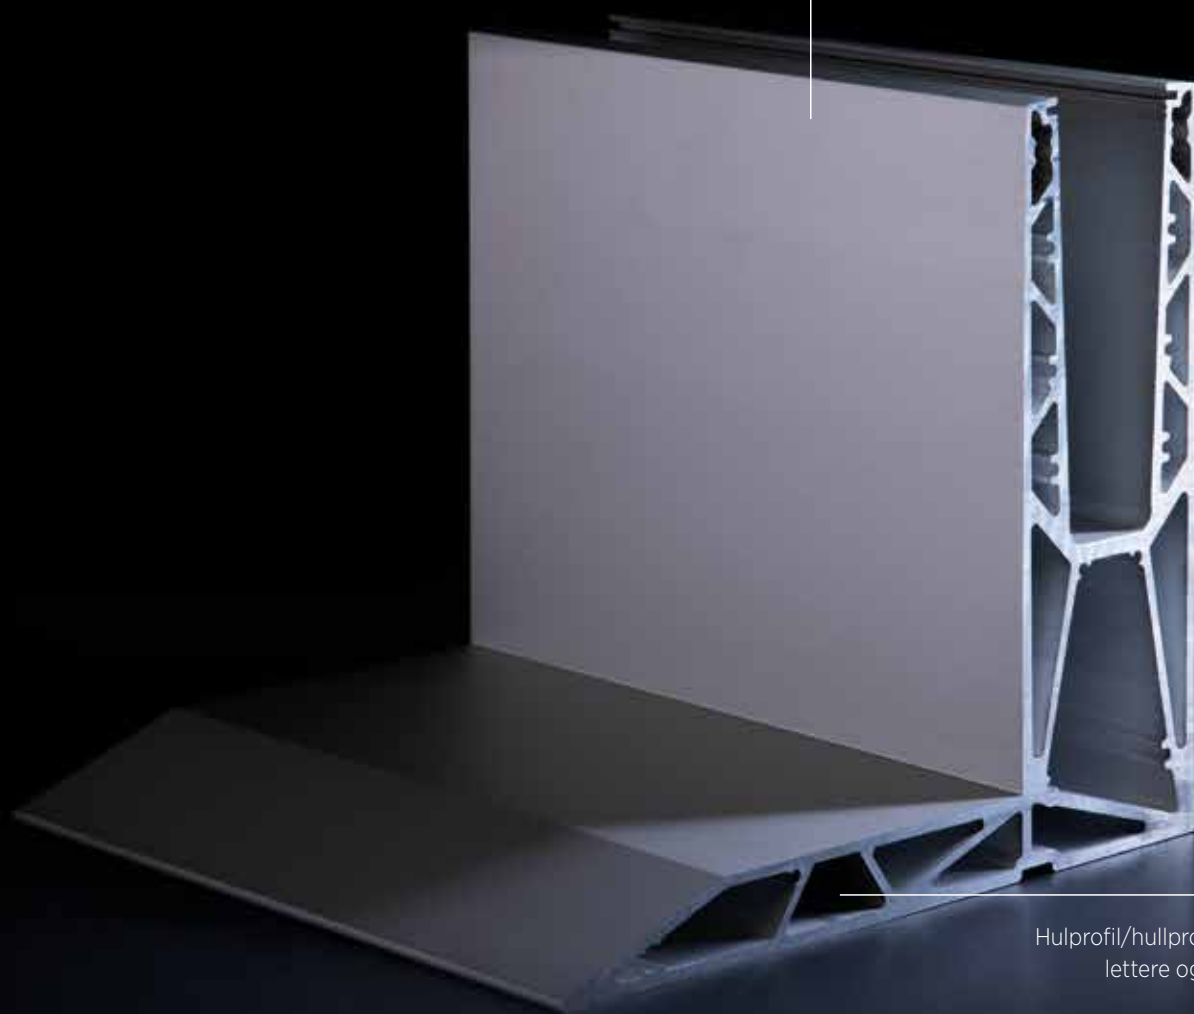

Hulprofil/hullprofil derfor
lettere og billigere



Topmontering



TL-3120 | 1,5 KN TOPMONTERING

Glasprofil




- | Højde: 180 mm
- | Bredde: 200 mm
- | Egnet til højere gulvkonstruktion op til 180 mm
- | Pakning: 1 stk.

Model 3120	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	-	10.3120.002.11	-
5000	10.3120.005.10	10.3120.005.11	10.3120.005.13/16/18/19

Indvendigt/innvendig hjørne - 90°



- | Længde indvendigt: 50 mm
- | Længde udvendigt: 250 mm
- | Pakning: 1 stk.

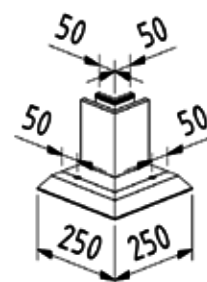


Model 3120	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3120.300.10	10.3120.300.11	10.3120.300.13/16/18/19

Udvendigt/utvendig hjørne - 90°



- | Længde indvendigt: 50 mm
- | Længde udvendigt: 250 mm
- | Pakning: 1 stk.

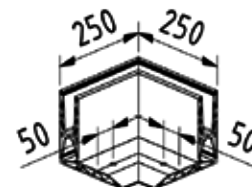

Model 3120	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3120.350.10	10.3120.350.11	10.3120.350.13/16/18/19

Endekappe med klikprofil/klikprofil



- | Pakning: 1 stk.


Model 3120	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3120.400.10	10.3120.400.11	10.3120.400.13/16/18/19
Højre	10.3120.450.10	10.3120.450.11	10.3120.450.13/16/18/19

TL-3120 | 1,5 KN TOPMONTERING

Forbinderstift



- | Længde: 40mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | 316 stål til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk



Model 7001	316 stål
Varenr.	
90.7001.640.31	

Onlevel - Ankerbolt - BZ 12-20-40/115




- | Til indendørs brug: 304 stål
- | Til udendørs brug: 316 stål
- | Antal pr. 2500 mm: 7 stk.
- | M12 gevind
- | Pakning: 25 stk.

Model 3601	304 stål	316 stål
Varenr.		Varenr.
91.3601.220.81		91.3601.220.30

FISCHER - Ankerbolt - FAZ II 12/20



- | Til indendørs brug: 304 stål
- | Til udendørs brug: 316 stål
- | Antal pr. 2500 mm: 7 stk.
- | M12 gevind
- | Pakning: 20 stk.

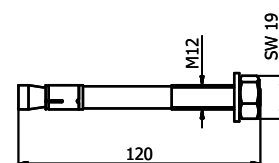

Model 3501	304 stål	316 stål
Varenr.		Varenr.
91.3501.220.81		91.3501.220.30

Onlevel - Ankerbolt - VMU-A 10-50/150



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 2500 mm: 13 stk. ved 1,5 kN og 25 stk. ved 3,0 kN
- | Egnet mørtel: 91.3600.010.00
- | Egnet mørtel (91.3600.010.00) rækker til ± 21 ankre
- | Pakning: 10 stk.


Model 3651	AISI 304 stål	AISI 316 stål
Varenr.		Varenr.
91.3651.015.81		91.3651.015.30

TL-3120 | 1,5 KN TOPMONTERING

FISCHER - Ankerbolt - FIS A M10 x 150



- | Til indendørs brug: 304 stål
- | Til udendørs brug: 316 stål
- | Antal pr. 2500 mm: 6 stk. (indendørs) og 13 stk. (udendørs)
- | Egnet mørtel: 91.3000.010.00
- | Egnet mørtel (91.3000.010.00) rækker/holder til ± 26 ankre
- | Pakning: 10 stk.




Model 3551	304 stål	316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

Monteringsankersæt til stål



- | Til indendørs brug: 304 stål
- | Til udendørs brug: 316 stål
- | Antal pr. 2500 mm: 7 stk.
- | M12 x 50mm
- | Pakning: 7 stk.

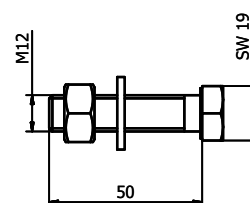

Model 3010	304 stål	316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3120.050.81	91.3120.050.30

FLEXFIT - Monteringssæt



- | Monteringssæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 - 21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS. Vælg Monteringssæt til den korrekte glastykkelse!

Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

DU KAN FINDE MONTERINGSVÆRKTØJER I KAPITLET TILBEHØR



TL-3121

1,5 kN Sidemontering


Et højere niveau/nivå.

Ønsker du at gå endnu/enda højere, er **TL-3121** den rigtige løsning til dig: Takket være skråstivere som laststøtte, er **TL-3121** Y-profilen med sin profilhøjde på 300 mm velegnet til højere gulvkonstruktioner, den er især/spesielt velegnet til sidemontering af trapper. Ud over det, kan **TL-3121**-profilen skjules optimalt.

Den kan tage en linjellast på 1,5 kN og er beregnet til/for glastykkelser fra 12 mm til 21,52 mm.

Væsentlige egenskaber

- | Slankt og smukt/vakkert design
- | Minimal vedligeholdelse/vedlikehold
- | **ONLEVEL** FLEXFIT glasmonterings- og justeringssystem
- | Ekspansionsboltehuller
- | Drænhuller/dreneringshull
- | Dækkappe fuld profil (tilvalg)
- | Dækkappe delvis profil (tilvalg)
- | Top Cover til 3,0 (tilvalg)
- | Skråstiver styrker profilen
- | Integrerede huller/hull til forbindestifte
- | Integreret multifunktionelt kammer
- | Til glastykkelser mellem 12 og 21,52 mm
- | Højdejustering med monteringsblok

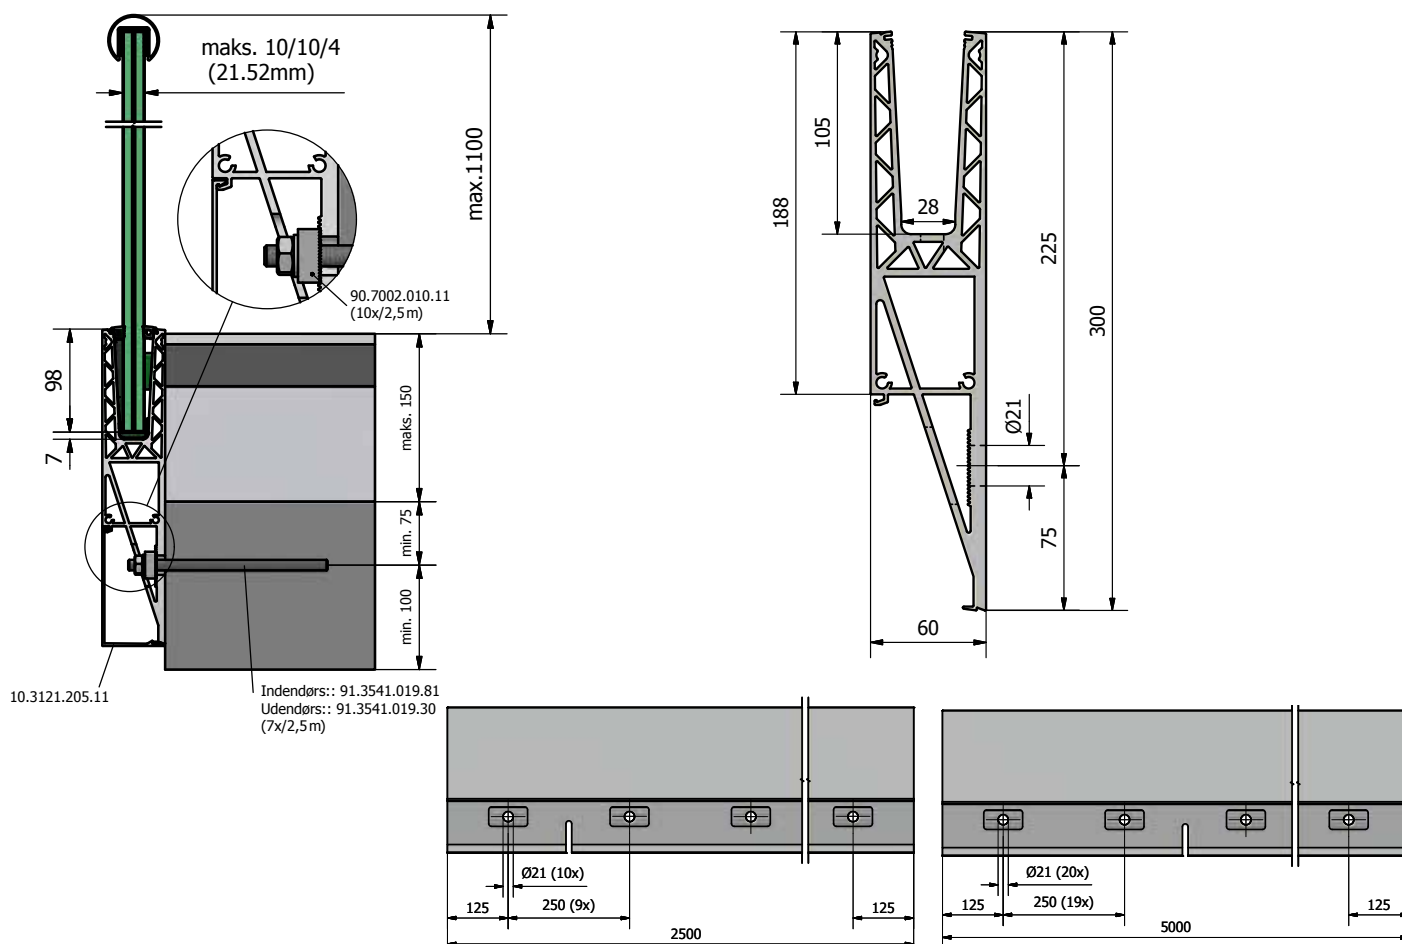



Gulvkonstruktion
op til 150 mm mulig

Hulprofil, derfor lettere
og mere økonomisk



Sidemontering

Skråstiver styrker profilen

TL-3121 | 1,5 KN SIDEMONTERING

Glasprofil




- | Højde: 300 mm
- | Bredde: 60 mm
- | Egnet til højere gulvkonstruktion op til 150 mm
- | Pakning: 1 stk.

Model 3121	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	-	10.3121.002.11	-
5000	10.3121.005.10	10.3121.005.11	10.3121.005.13/16/18/19

Indvendigt hjørne - 90°



- | Længde indvendigt: 140 mm
- | Længde udvendigt: 200 mm
- | Pakning: 1 stk.

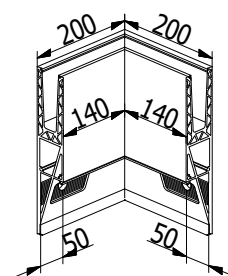


Model 3121	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3121.300.10	10.3121.300.11	10.3121.300.13/16/18/19

Udvendigt hjørne - 90°



- | Længde indvendigt: 140 mm
- | Længde udvendigt: 200 mm
- | Pakning: 1 stk.

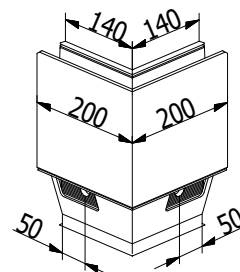


Model 3121	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3121.350.10	10.3121.350.11	10.3121.350.13/16/18/19

Dækkappe delvis profil



- | Dækkappe til delvis afdækning af profil
- | Pakning: 1 stk.




Model 3121	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	-	10.3121.202.11	-
5000	10.3121.205.10	10.3121.205.11	10.3121.205.13/16/18/19

TL-3121 | 1,5 KN SIDEMONTERING

Dækkappe fuld profilhøjde



| Dækkappe fuld profilhøjde
| Pakning: 1 stk.

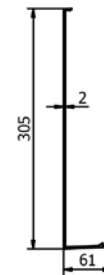


Model 3121	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	-	10.3121.212.11	-
5000	10.3121.215.10	10.3121.215.11	10.3121.215.13/16/18/19

Endekappe med klikprofil, Indendørs



| Pakning: 1 stk.

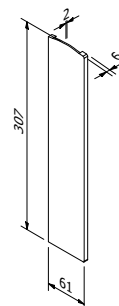


Model 3121	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre - Indendørs	10.3121.410.10	10.3121.410.11	10.3121.410.13/16/18/19
Højre - Indendørs	10.3121.460.10	10.3121.460.11	10.3121.460.13/16/18/19

Endekappe med klikprofil, Udendørs



| Pakning: 1 stk.

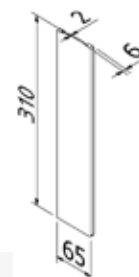


Model 3121	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre - Udendørs	10.3121.415.10	10.3121.415.11	10.3121.415.13/16/18/19
Højre - Udendørs	10.3121.465.10	10.3121.465.11	10.3121.465.13/16/18/19

Endekappe til trappe, hvor dækkappe/dekkappe er anvendt - Indendørs



| Pakning: 1 stk

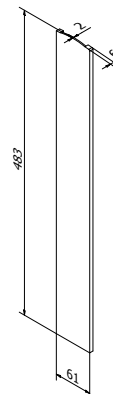


Model 3121	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3121.411.10	10.3121.411.11	10.3121.411.13/16/18/19
Højre	10.3121.461.10	10.3121.461.11	10.3121.461.13/16/18/19

TL-3121 | 1,5 KN SIDEMONTERING

Montageblok



| Antal pr. 2500 mm : 10 stk.
| Pakning: 8 stk.

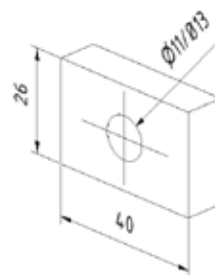


Model 7022	Naturanodiseret
	Varenr.
Ø 11 mm	90.7022.010.11
Ø 13 mm	90.7022.012.11

Forbinderstift



| Længde: 40 mm
| Diameter: Ø 6 mm
| AISI 316 stål til indendørs og udendørs
| Pakning: 8 stk.



Model 7001	AISI 316 stål
	Varenr.
	90.7001.640.31

Onlevel - Ankerbolt - VMU-A 10x190

ONLEVEL



| Til indendørs brug: Galvaniseret stål
| Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
| Antal pr. 2500 mm: 7 stk
| M10 gevind
| Eget mørtel: 91.3600.010.00
| Eget mørtel (91.3600.010.00) rækker til ± 18 ankre
| Pakning: 10 stk.


Model 3641	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
	Varenr.	Varenr.
	91.3641.019.81	91.3641.019.30

FISCHER - Ankerbolt - RG M10x190

fischer



| Til indendørs brug: AISI 304 stål
| Til udendørs brug: AISI 316 stål
| Antal pr. 2500 mm: 10 stk.
| M10
| Eget mørtel: 91.3000.010.00
| Eget mørtel (91.3000.010.00) rækker til ± 22 ankre
| Pakning: 10 stk.




Model 3541	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30

TL-3121 | 1,5 KN SIDEMONTERING

Monteringsankersæt til stål



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 2500 mm: 10 stk.
- | M10 x 60 mm
- | Pakning: 10 stk.

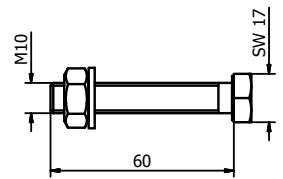

Model 3121	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3121.060.81	91.3121.060.30

FLEXFIT - Montagesæt



- | Montagesæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS. Vælg montagesæt til den korrekte glastykkelse!

Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

DU KAN FINDE MONTERINGSVÆRKTØJER I KAPITLET TILBEHØR

FORSEGLING TIL/FOR GLASVÆRNS-/ GLASSREKKVERKS SYSTEM.

Bemærk/merk, dette er OnLevel's vandpoliti.

Din bygning lækker/bygningen din lekker!

Dette er præcis/nettopp den udfordring, vi står overfor. Der er producenter der virkelig tror, at dette problem kan løses med en baseprofil. Det kommer bare ikke til at/å ske/skje, venner. Vi har talt nøjagtigt 987.339 forskellige anvendelsesmuligheder/bruksområder. Derfor er vi nødt til at være så fleksible som muligt, for at/å være klar til at tilpasse os de forskellige forhold. Det er her, det modulære princip kommer i spil/kommer inn i bildet. Se i følgende figur hvordan vores drænhuller/dreneringshullene våre ser ud og hvilken vej vandet tager. Her har vi brug for/trenger vi en ordentlig/skikkelig forsegling/tetning. Og selvfølgelig har vi nogle mulige løsninger til dig.





ONLEVEL

ON**LEVEL** Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevelnordic.com | www.onlevel.com