



ONLEVEL

**TL4010**  
SYSTEM FOR RAMMELØSE  
GLASVÆRN/GLASSREKKVERK

# TL-4010

1,5 kN Topmontering og vindafskærmning/vindskjærmning

## Innovationer mødes.

Med profilen TL-4010 har vi skabt et produkt, som passer de mest forskellige brugsområder. Den egner sig ikke bare som glasværns-/glassrekkverksystem, men også som vindskærm og rumdeler. En testet belastning på 1,5 kN/m, muliggør en højde op til 1297 mm på glasværn/glassrekkverk, der fungerer som faldsikring. Som vindskærm/vindskjærm uden faldsikring er en højde op til 2645 mm mulig.



TL-4010 profilen er velegnet både til indendørs og udendørs brug. Den modstår en lineær belastning på 1,5 kN.

## Væsentlige egenskaber

- | Slankt og elegant design
- | Minimal vedligeholdelse/vedlikehold
- | 1,5 kN for en totalhøjde på 1297 mm
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasmonterings- og justeringssystem
- | Drænhuller/dreneringshull
- | **TOPCOVER** afdækning/avdekning (tilvalg)
- | Til glastykker fra 12 - 21,52 mm



Rumdeler af glas/glass:

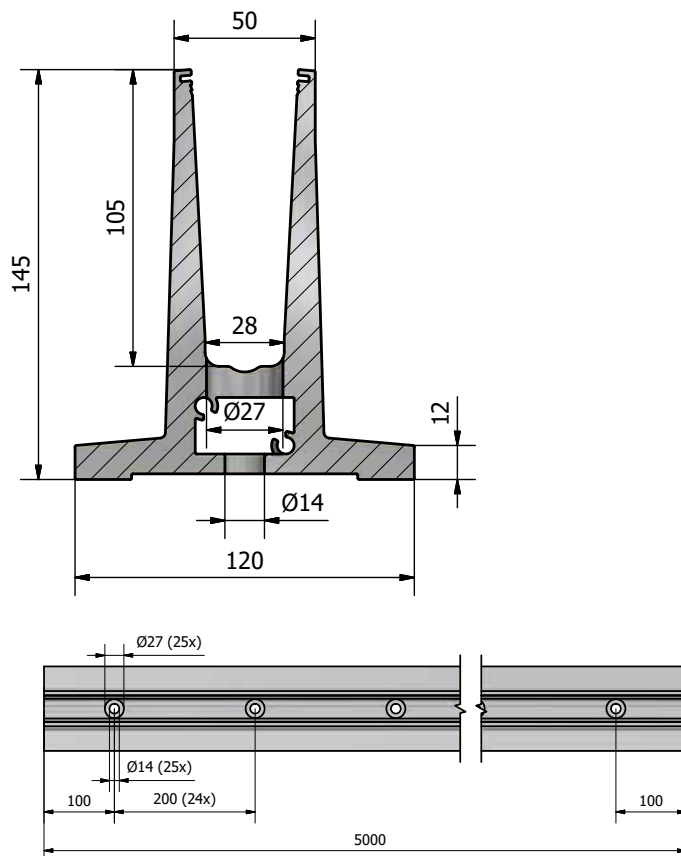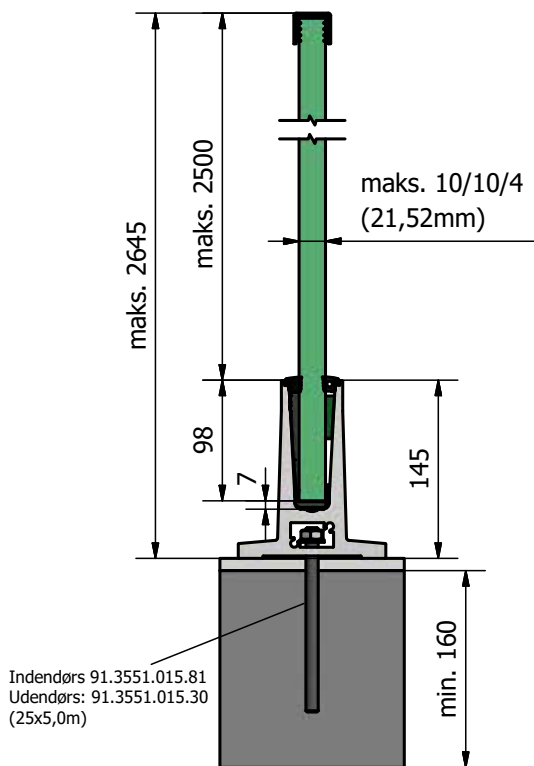



Kosteffektivt - større afstand  
mellem borehullerne

Egner sig  
godt til vindskærm/vindskjerm



Høj stabilitet



Topmontering

# TL-4010 | 1,5 KN TOPMONTERING

## Glasprofil




| Højde: 145 mm  
| Bredde: 120 mm  
| Pakning: 1 stk.

Model 4010	Naturanodiseret
Længde	Varenr.
5000 mm	10.4010.005.11

## Indvendigt/udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 80 mm  
| Længde udvendigt: 200 mm  
| Pakning: 1 stk.

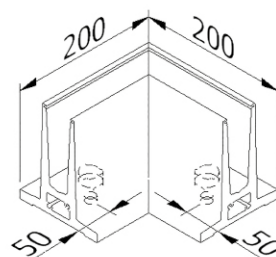


Model 4010	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.4010.390.11

## Endekappe - Venstre og højre



| Pakning: 1 stk

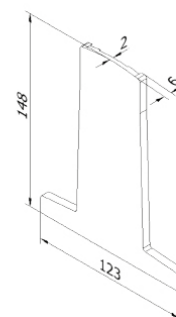

Model 4010	Naturanodiseret
Brugsområde	Varenr.
Venstre/højre	10.4010.490.11

## Afstandsstykke



Med anvendelse/bruk af dette afstandsstykke/avstandsstykket kan glasprofilen hæves/heves, så vand under profilen ledes bort.

| Hul = Ø 14 mm



Model 4010	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.4010.500.11

# TL-4010 | 1,5 KN TOPMONTERING

## Forbinderstift



- | Længde: 40 mm
- | Diameter: 6 mm
- | 316 stål til indendørs og udendørs brug
- | Pakning: 8 stk.




Model 7001	316 stål
Varenr.	
90.7001.640.31	

## FISCHER - Ankerbolt - FIS A M10 x 150



- | Til indendørs brug: 304 stål
- | Til udendørs brug: 316 stål
- | Antal pr. 2500 mm: 6 stk. (indendørs) og 13 stk. (udendørs)
- | Eget mørtel: 91.3000.010.00
- | Eget mørtel (91.3000.010.00) rækker/holder til ± 26 ankre
- | Pakning: 10 stk.




Model 3551	304 stål	316 stål
Varenr.		
91.3551.015.81		91.3551.015.30

## Montageanker sæt til stål



- | Til indendørs brug: 304 stål
- | Til udendørs brug: 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 13 stk.
- | M10 x 60 mm
- | Pakning: 13 stk.

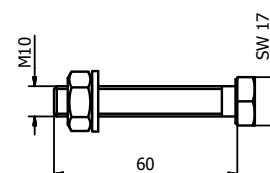


Model 4010	304 stål	316 stål
Varenr.		
91.4010.060.81		91.4010.060.30

## Montageanker sæt til træ



- | Til indendørs brug: 304 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 25 stk.
- | M12 gevind
- | Pakning: 25 stk.



Model 4010	304 stål
Varenr.	
91.4010.800.81	



# TL-4010 | 1,5 KN TOPMONTERING



## FLEXFIT - Montagesæt



- | Montagesæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS: Vælg montagesæt til den korrekte glastykkelse!

Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
<b>8/8/2 (16,76 mm)</b>	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
<b>8/8/4 (17,52 mm)</b>	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
<b>10/10/2 (20,76 mm)</b>	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
<b>10/10/4 (21,52 mm)</b>	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

Glasværn:

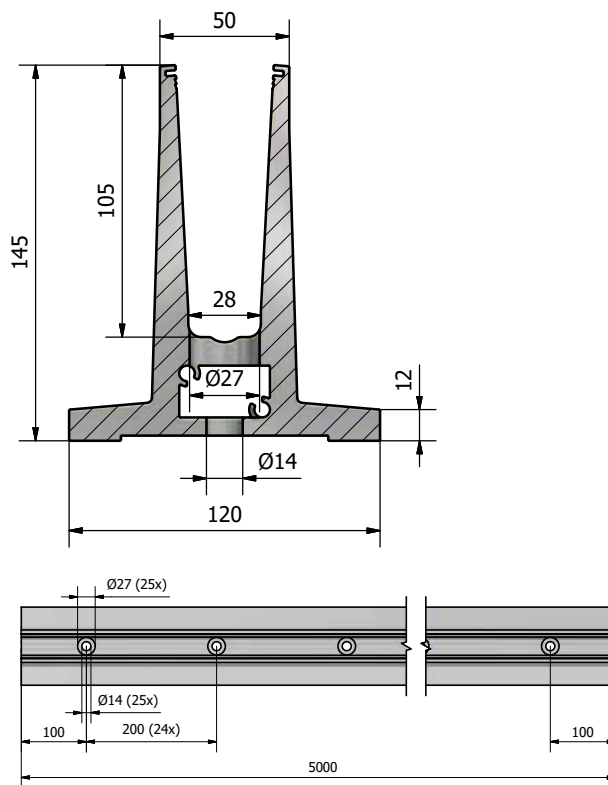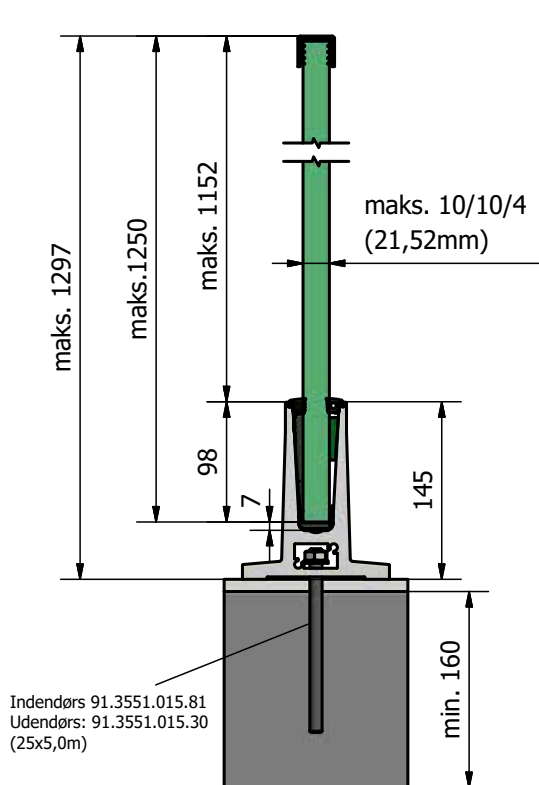









# ONLEVEL

**ONLEVEL Nordic Aps** | Gunnar Clausens Vej 26B | 8260 Viby J | Danmark  
+45 69 14 38 00 | [sales@onlevelnordic.com](mailto:sales@onlevelnordic.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)