

ONLEVEL

TL60**30**
SYSTEM FOR RAMMELØSE
GLASVÆRN/GLASSREKKVERK

TL-6030

3,0 kN Topmontering

Vores tykke/fete søster.

TL-6030 U-profilen er ikke kun prisgunstig. Den kan gøre meget/ mye mere end det. Især/spesielt når der er ønske om helt skjult montering, er denne profil vældig populær. Og dens alsidighed øges betydeligt, når den kombineres med de forskellige tilslutnings-/ tilkoblingsprofiler. Profilen er velegnet både til indendørs og udendørs anvendelse/bruk. Den kan modstå/tåle en lineær belastning på over 3,0 kN. Og den er beregnet til glastykkelser mellem 21,52 mm og 31,52 mm - og egnet til anvendelse på offentlige områder.

Væsentlige egenskaber

- | Slankt og smukt design
- | Minimal vedligeholdelse
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmonterings- og justeringssystem
- | Drænhuller/dreneringshull
- | Integrerede huller til forbinderstifter
- | Til glastykkelser mellem 21,52 - 31,52 mm.






TESTED
according to
BS6180

CE EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

riba
product
selector



Tested by SINTEF

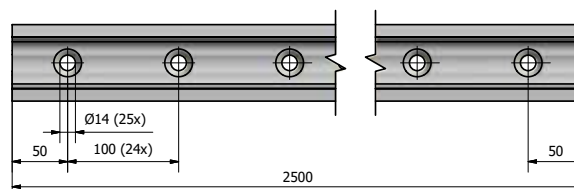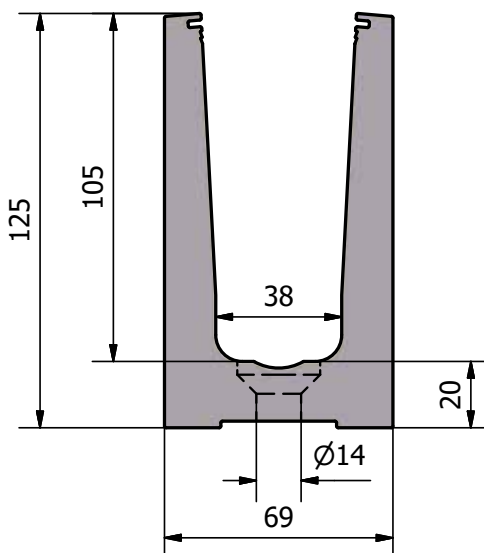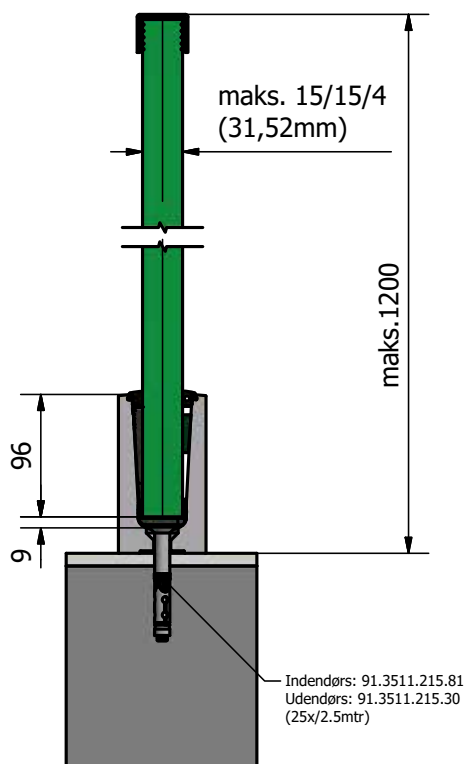



Ubegrænsede
anvendelsesmuligheder

Tyk - og alligevel
næsten usynlig



Især egnet til anvendelse i
offentlige områder



Topmontering



TL-6030 | 3,0 KN TOPMONTERING

Glasprofil




| Højde: 125 mm
| Bredde 69 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 6030	Naturanodiseret
Længde/lengde	Varenr.
2500 mm	10.6030.002.11

Indvendigt/udvendigt hjørne - 90°



| Længde/lengde indvendig: 131 mm
| Længde/lengde udvendig: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6030	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.6030.390.11

Endekappe - Venstre og højre



| Passer til venstre og højre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6030	Naturanodiseret
Anvendelse/bruk	Varenr.
Venstre/højre	10.6030.490.11

FISCHER - Ankerbolt - FH II 12/15 SK



| AISI 304 til indendørs brug
| AISI 316 til udendørs brug
| Antal pr. 2500 mm: 25 stk.
| Pakning: 25 stk.




Model 3511	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3511.215.81	91.3511.215.30

TL-6030 | 3,0 KN TOPMONTERING

Monteringssæt/-sett til stål



- | AISI 304 til indendørs brug
- | AISI 316 til udendørs brug
- | Antal pr: 2500 mm: 17 stk.
- | M12 x 40 mm
- | Pakning: 17 stk.



Model 6030	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.6030.040.81	91.6030.040.30

FLEXFIT - Monteringssæt/-sett



- | Monteringssæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 21,52 -231,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | Obs: Vælg monteringssæt til den korrekte glastykkelse!

Længde/lengde		5000 mm
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.
10/10/4 (21,52 mm)	Blå	90.0505.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	Rød	90.0505.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	Grøn	90.0505.332.00



ÉN STØRRELSE. NEM/ENKEL JUSTERING.

Vores endekapper til/for trapper tilpasses nemt/enkelt til den ønskede dimension. Stregerne/linjene på bagsiden af endekapperne gør det let/enkelt at skære dem til og at tilpasse/justere dem til den ønskede vinkel.

Skær/klipp ned og tilpas til den
ønskede dimension og vinkel.





ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevelnordic.com | www.onlevel.com