

ONLEVEL

TL60**31**
SYSTEM FOR RAMMELØSE
GLASVÆRN/GLASSREKKVERK

TL-6031

3,0 kN Sidemontering

Storebror.

TL-6031 U-profilen er en intelligent løsning, særligt til montering i stål og beton uden afretningslag. TL-6031 U-profilen er velegnet både til indvendig og udvendig anvendelse. Den kan modstå en lineær belastning på 3,0 kN, og er egnet til glastykkelser mellem 21,52 mm og 31,52 mm. Med TL-6031 beviser du din forudseenhed.

Væsentlige egenskaber

- | Slankt og smukt design
- | Minimal vedligeholdelse
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasmonterings- og justeringssystem
- | Integrerede huller til forbinderstifter
- | Drænhuller
- | **TOPCOVER** topafdækning (tilvalg)
- | Integreret multifunktionelt kammer
- | Til glastykkelser mellem 21,52 - 31,52 mm






TESTED
according to
BS6180

CE EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

riba
product
selector



Tested by SINTEF

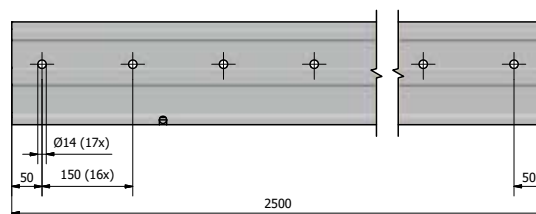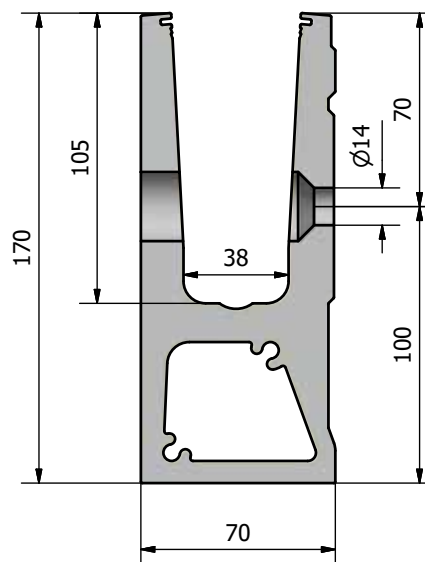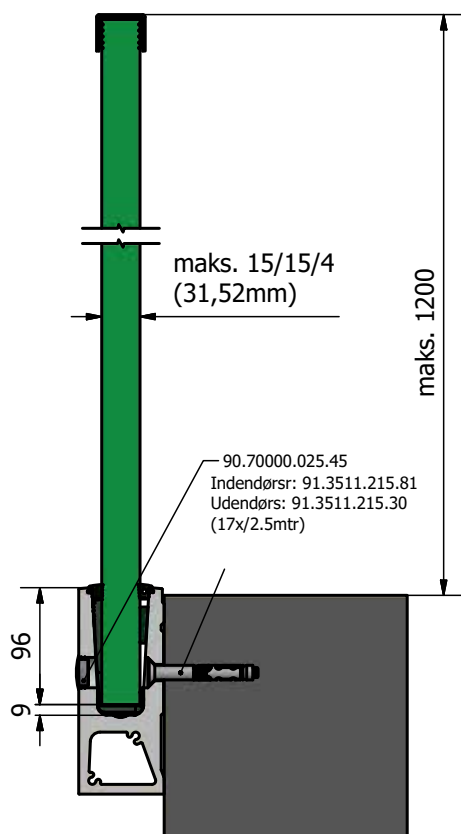



Kan monteres direkte
på stål og beton

Egnet til ekstreme
belastninger



Sidemontering

Integreret multifunktionelt
kammer/torsionsboks
giver større boreafstande
og øget stivhed



TL-6031 | 3,0 KN SIDEMONTERING

Glasprofil




| Højde: 170 mm
| Bredde: 70 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 6031	Naturanodiseret
Længde	Varenr.
2500 mm	10.6031.002.11

Indvendigt hjørne - 90°



| Længde/længde indvendigt: 130 mm
| Længde/længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6031	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.6031.300.11

Udvendigt hjørne - 90°



| Længde/længde indvendigt: 130 mm
| Længde/længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.

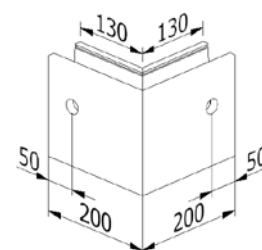


Model 6031	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.6031.350.11

Endekappe - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.

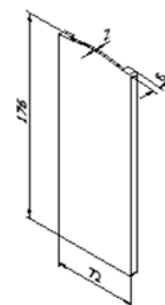


Model 6031	Naturanodiseret
Anvendelse/ bruk	Varenr.
Venstre	10.6031.400.11

TL-6031 | 3.0 KN SIDEMONTERING

Endekappe - Højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk.

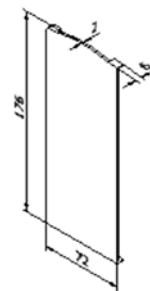


Model 6031	Naturanodiseret
Anvendelse/ bruk	Varenr.
Højre	10.6031.450.11

Endekappe til profil, hvor dækkappe er anvendt/brukt - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.

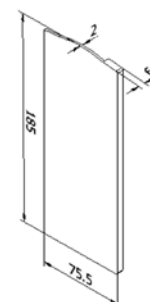

Model 6031	Naturanodiseret
Anvendelse/ brug	Varenr.
Venstre	10.6031.410.11

Endekappe til profil, hvor dækkappe er anvendt/brukt - Højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6031	Naturanodiseret
Anvendelse/ bruk	Varenr.
Højre	10.6031.460.11

Dækkappe



| Med monteringsstape
| Endekappe bør anvendes ved brug af dækkappe
| Pakning: 1 stk.

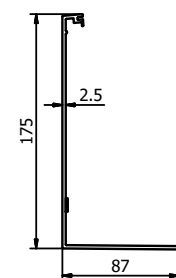

Model 6031	Naturanodiseret
Længde/lengde	Varenr.
5000 mm	10.6031.205.11

TL-6031 | 3,0 KN SIDEMONTERING

Forbinderstift



- | Længde/lengde: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | AISI 316 stål til indendørs og udendørs brug
- | Pakning: 8 stk.




Model 7001	AISI 316 stål
Varenr.	
90.7001.640.31	

Dækprop



- | Antal pr. 2500 mm: 17 stk.
- | Pakning: 10 stk.




Model 7000		Kunststof
Farve	Diameter	Varenr.
Hvid	Ø 25 mm	90.7000.025.40
Sort	Ø 25 mm	90.7000.025.41
Grå	Ø 25 mm	90.7000.025.45

FISCHER - Ankerbolt - FH 12/15 SK



- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | AISI 316 stål til udendørs brug
- | Antal pr. 2500 mm: 17 stk.
- | Pakning: 25 stk.



Model 3511	AISI 304 stål	AISI 316 stål
Varenr.		Varenr.
91.3511.215.81		91.3511.215.30

Montageanker sæt til stål



- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | AISI 316 stål til udendørs brug
- | Antal pr. 2500 mm: 17 stk.
- | M10 x 40 mm
- | Pakning: 17 stk.


Model 6031	AISI 304 stål	AISI 316 stål
Varenr.		Varenr.
91.6031.040.81		91.6031.040.30

TL-6031 | 3,0 KN SIDEMONTERING

Monteringsanker sæt til træ/tre



- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | Antal pr. 2500 mm: 17 stk.
- | M12 gevind
- | Pakning: 17 stk.

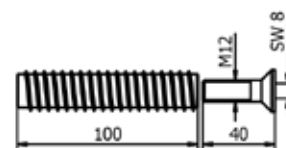

Model 6031	AISI 304 stål
Varenr.	
91.6031.800.81	



FLEXFIT - Monteringssæt



- | Monteringssæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 21,52 -31,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | Obs: Vælg monteringssæt til den korrekte glas-tykkelse!

Længde/lengde		5000 mm
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.
10/10/4 (21,52 mm)	Blå	90.0505.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	Rød	90.0505.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	Grøn	90.0505.332.00



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com