

ONLEVEL

**ONLY
YOU**

TILPASSET TIL DIG
ALLE FARVER
ALLE STØRRELSER

AIRFORCE

FRITSVÆVENDE GLAS BALDAKIN

NYT: ONLINE-KONFIGURATOR

AIRFORCE

Den eneste glas baldakin du behøve.

AIRFORCE på svæveflyvning

Fordi vi ved, at det ikke er klart vejr hver dag, har vi, udviklet en højdejustérbar baldakin, med selvudløsende afdækning. ONLEVEL-produktudviklerne, havde også en nem montering i tankerne, så du kan fuldføre dit projekt hurtigt og uden stress.


Hils solen fra mig!

ONLEVEL Airforce letter som en raket og er allerede årets vinder blandt vores nye produkter.

AIRFORCE efterlader dig aldrig ude i regnen, og du flyver altid højt. Som altid, har produktpiloterne fra ONLEVEL også tænkt på en nem montering, så du hurtigt kan komme ud: Airforce kan justéres i højden, og forskellige længder eller farver kan fås efter anmodning.

Væsentlige egenskaber

- | Fastgørelse af glasset fra siden
- | Højdejustérbar med integreret klik profil afdækning
- | Nem montering
- | Afdækket fastgørelse
- | Enkeltidet fastgørelse, ingen brug for trækstænger
- | Flere profiler kan monteres i forlængelse af hinanden
- | Nem glasbearbejdning for glassikkerhed.
- | Kun det nederste glas kræver boring, så der er ingen forskydning af boringen i kompositglasset.
- | Velegnet til 17,52 og 21,52 mm glas
- | 10° hældning

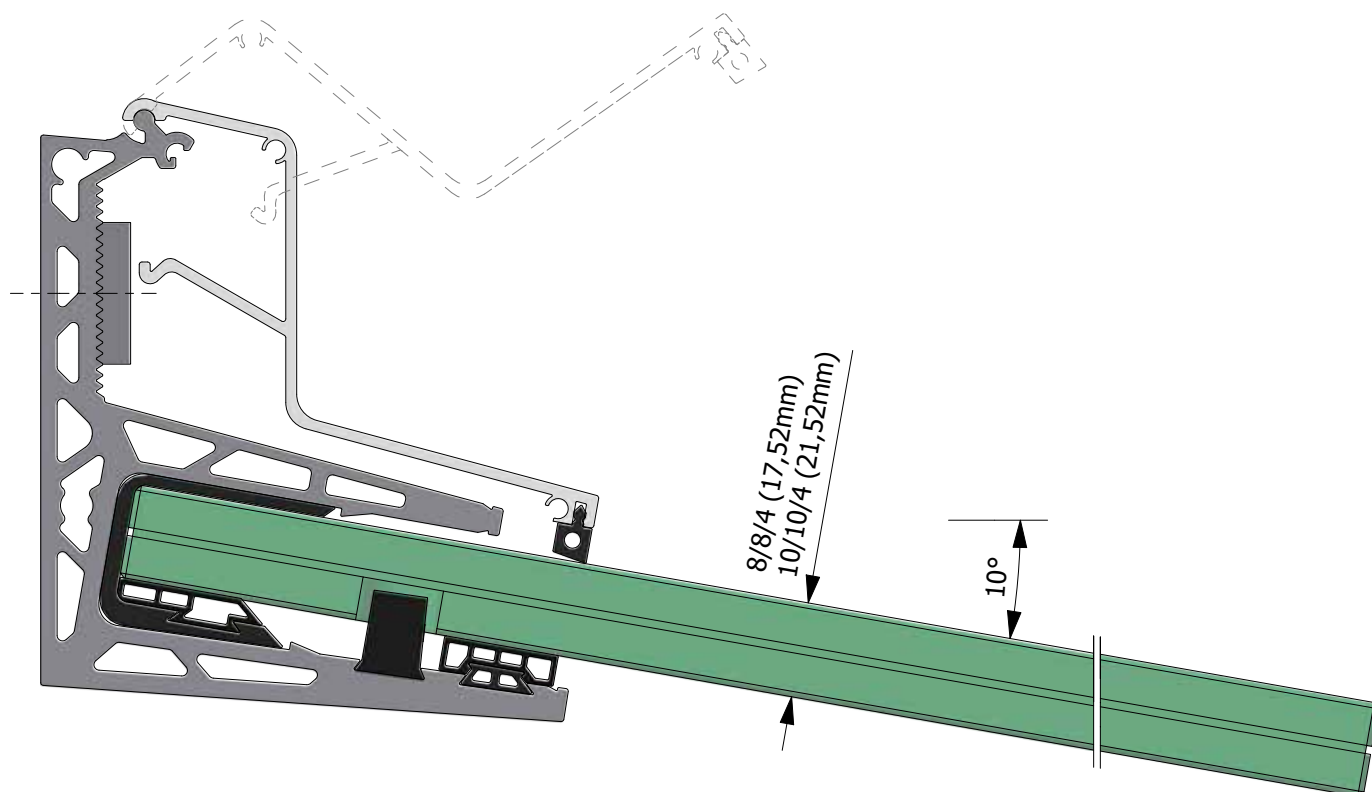

Glas	maks. glasprojektion	min. bredde	maks. bredde
17,52 mm VSG-glas fremstillet af TVG med SGP-film	1000 mm	1390 mm	3000 mm
21,52 mm VSG-glas fremstillet af TVG med PVB-film	1100 mm	1390 mm	3000 mm
21,52 mm VSG-glas fremstillet af TVG med SGP-film	1100 mm	1390 mm	3000 mm
21,52 mm VSG-glas fremstillet af TVG med SGP-film	1200 mm	1590 mm	3000 mm

Højdejustérbar med integreret
klik profil afdækning

Velegnet til 17,52 og 21,52 mm glas

AIRFORCE







AIRFORCE-systemet omfatter:

- Glasprofil
- Dækkappe
- Glasgummi
- Kunststof profil bagsiden
- Kunststof profil bagsiden
- Fikseringsblokke
- selvluukkende dækkappe til klipning
- Endkapper


- | fuldstændig formonteret
- | Til 21,52 mm hærdet/lamineret med PVB- eller SGP-film
- | Pakning: 1 stk.

Længde	1400 mm	1600 mm	2000 mm	2400 mm	2800 mm	3200 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm
Overflade	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Rå aluminium	17.1014.020.10	17.1016.020.10	17.1020.020.10	17.1024.020.10	17.1028.020.10	17.1032.020.10	17.1035.020.10	17.1040.020.10	17.1045.020.10	17.1050.020.10
Naturanodiseret	17.1014.020.11	17.1016.020.11	17.1020.020.11	17.1024.020.11	17.1028.020.11	17.1032.020.11	17.1035.020.11	17.1040.020.11	17.1045.020.11	17.1050.020.11
RAL blank	17.1014.020.13	17.1016.020.13	17.1020.020.13	17.1024.020.13	17.1028.020.13	17.1032.020.13	17.1035.020.13	17.1040.020.13	17.1045.020.13	17.1050.020.13
RAL mat strukturlak.	17.1014.020.16	17.1016.020.16	17.1020.020.16	17.1024.020.16	17.1028.020.16	17.1032.020.16	17.1035.020.16	17.1040.020.16	17.1045.020.16	17.1050.020.16
RAL mat	17.1014.020.18	17.1016.020.18	17.1020.020.18	17.1024.020.18	17.1028.020.18	17.1032.020.18	17.1035.020.18	17.1040.020.18	17.1045.020.18	17.1050.020.18
ARMOR RAL	17.1014.020.19	17.1016.020.19	17.1020.020.19	17.1024.020.19	17.1028.020.19	17.1032.020.19	17.1035.020.19	17.1040.020.19	17.1045.020.19	17.1050.020.19

Glasudskæring

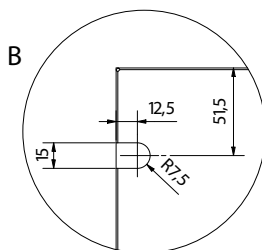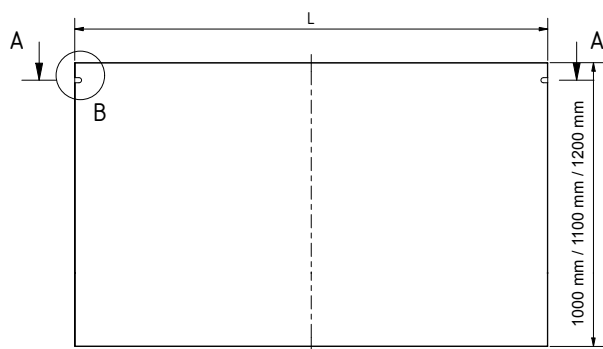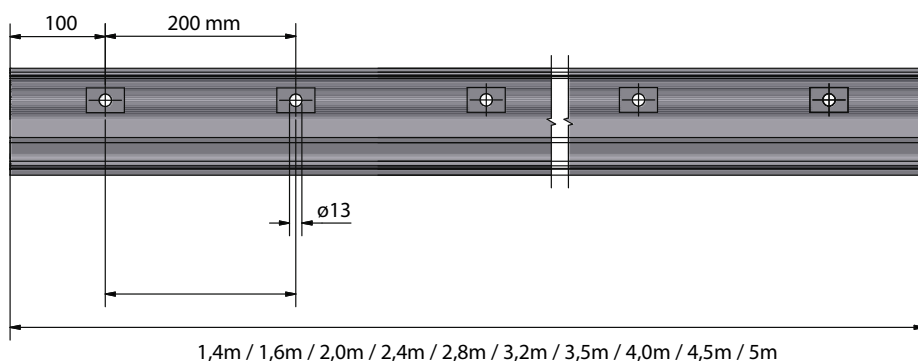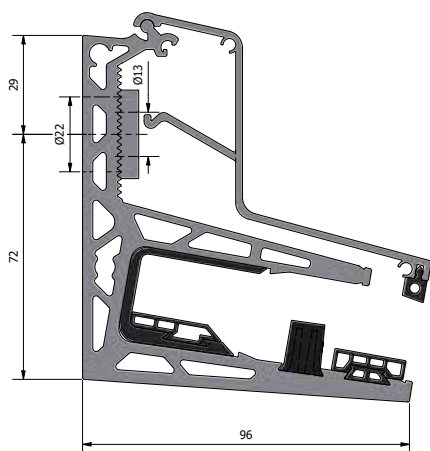

- | 17,52 mm VSG-glas fremstillet af TVG med SGP-film, maks. glasprojektion 1000 mm, min. bredde 1390 mm
- | 21,52 mm VSG-glas fremstillet af TVG med PVB- eller SGP-film, maks. glasprojektion 1100 mm, min. bredde 1390 mm
- | 21,52 mm VSG-glas fremstillet af TVG med SGP-film, maks. glasprojektion 1200 mm, min. bredde 1590 mm
- | Maks. glasbredde 3000mm
- | Glasbredde (L) 10 mm mindre end profilbredde

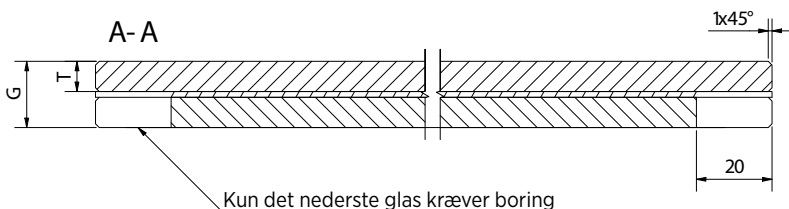

Kun det nederste glas kræver boring

Glastykkelse (G)

8/8/4 (17,52 mm)

10/10/4 (21,52 mm)

ONLEVEL

1. Dimensioner

2. Overflade

3. Fastsættelse



Baldakin af glas



**AUTOMATISK KALKULATION
AF GLASMÅL**



**DOWNLOAD FUNKTION MED ALLE MÅL OG
DEN NØDVENDIGE GLASBEARBEJDNING**



**3D-VISNING AF DEN
PLANLAGTE KONFIGURATION**


CONFIGURE IT OUT!

AIRFORCEKONFIGURATOREN FRA ONLEVEL.


WWW.ONLEVEL-SHOP.COM

AIRFORCE | MONTERING PÅ BETON

Montering på beton

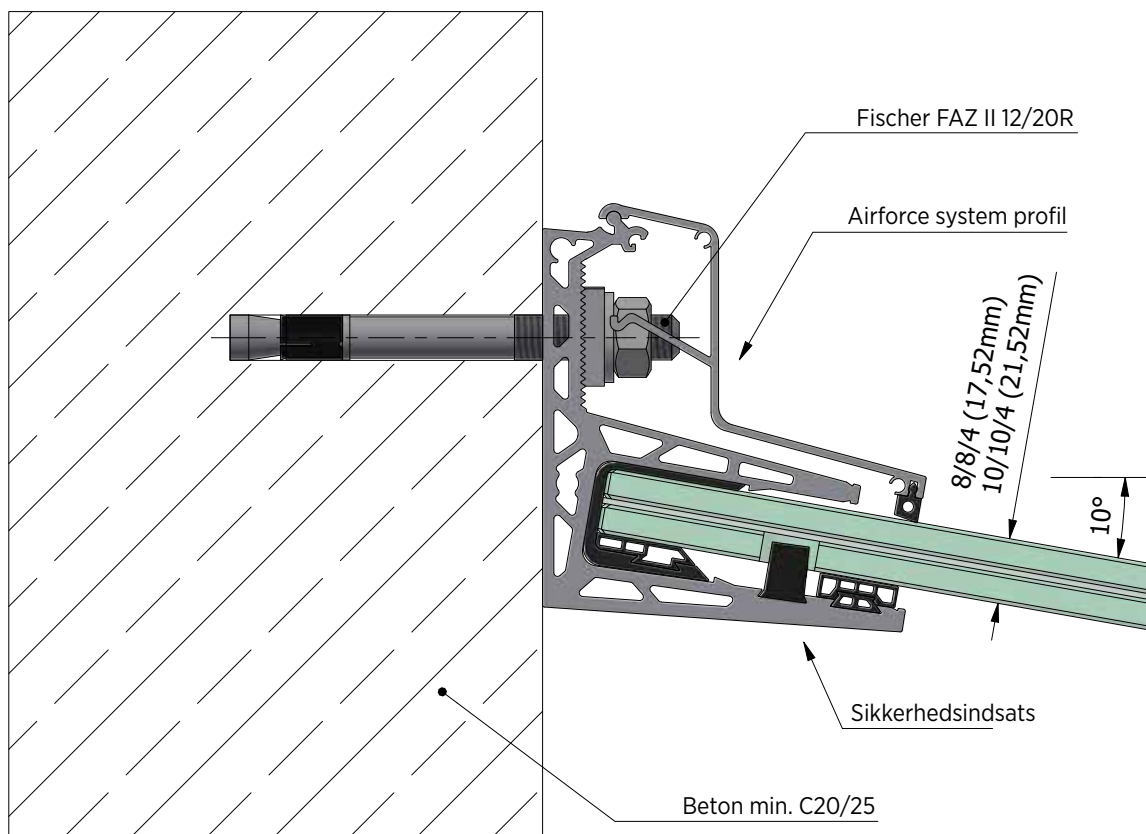

Montering på beton med isolering

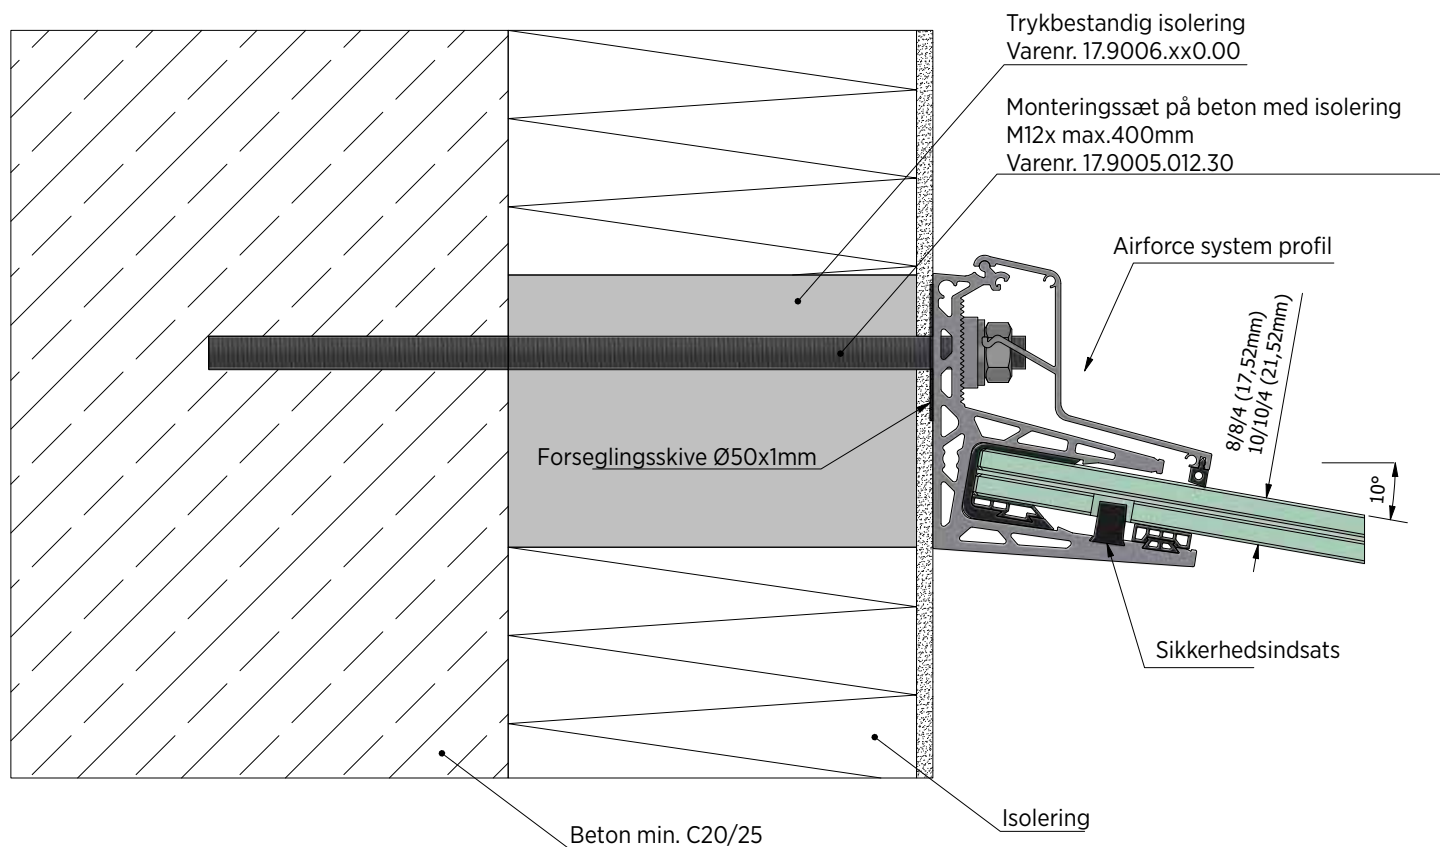


AIRFORCE | MONTERING PÅ BETON

FISCHER - Ankerbolt - FAZ II 12/20




- | Til udendørs brug: Aisi 316 stål
- | Antal pr: 2500 mm: 7 stk.
- | M12 gevind
- | Pakning: 20 stk.



Model 3501	Aisi 316 stål
Varenr.	
	91.3501.220.30

Monteringssæt på beton med isolering M12x400mm

- | Pakning: 8 stk

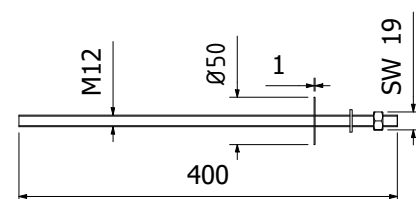


Model 9005	Aisi 316 stål	AISI 304
Varenr.		Varenr.
	17.9005.012.30	17.9005.012.20

Trykbestandig isolering

- | Længde 600 eller 1200 mm
- | Pakning: 1 stk



Model 9006	600 mm	1200mm
Tykkelse (t)	Varenr.	Varenr.
10mm	17.9006.016.00	17.9006.010.00
100 mm	17.9006.106.00	17.9006.100.00
150 mm	17.9006.156.00	17.9006.150.00
200 mm	17.9006.206.00	17.9006.200.00

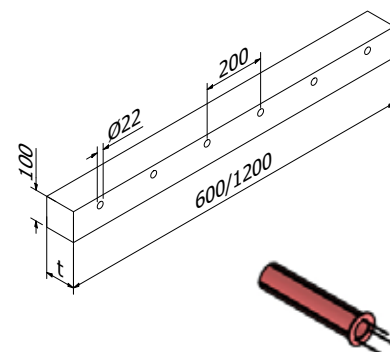

inklusive signalstift til indbygget installation (1/hul)


FISCHER - Ankerbolt - SXRL



- | Aisi 316 stål
- | Pakning: 2 stk




Ø	Længde	Varenr.
8mm	160mm	91.3580.816.30
10mm	200mm	91.3581.020.30
10mm	230mm	91.3581.023.30
10mm	260mm	91.3581.026.30
10mm	290mm	91.3581.029.30

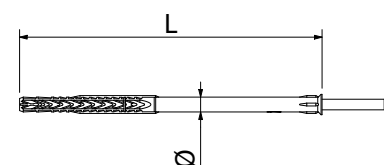


AIRFORCE | MONTERING PÅ TRÆ

Montering på træ til 8/8/4 (17,52) glas

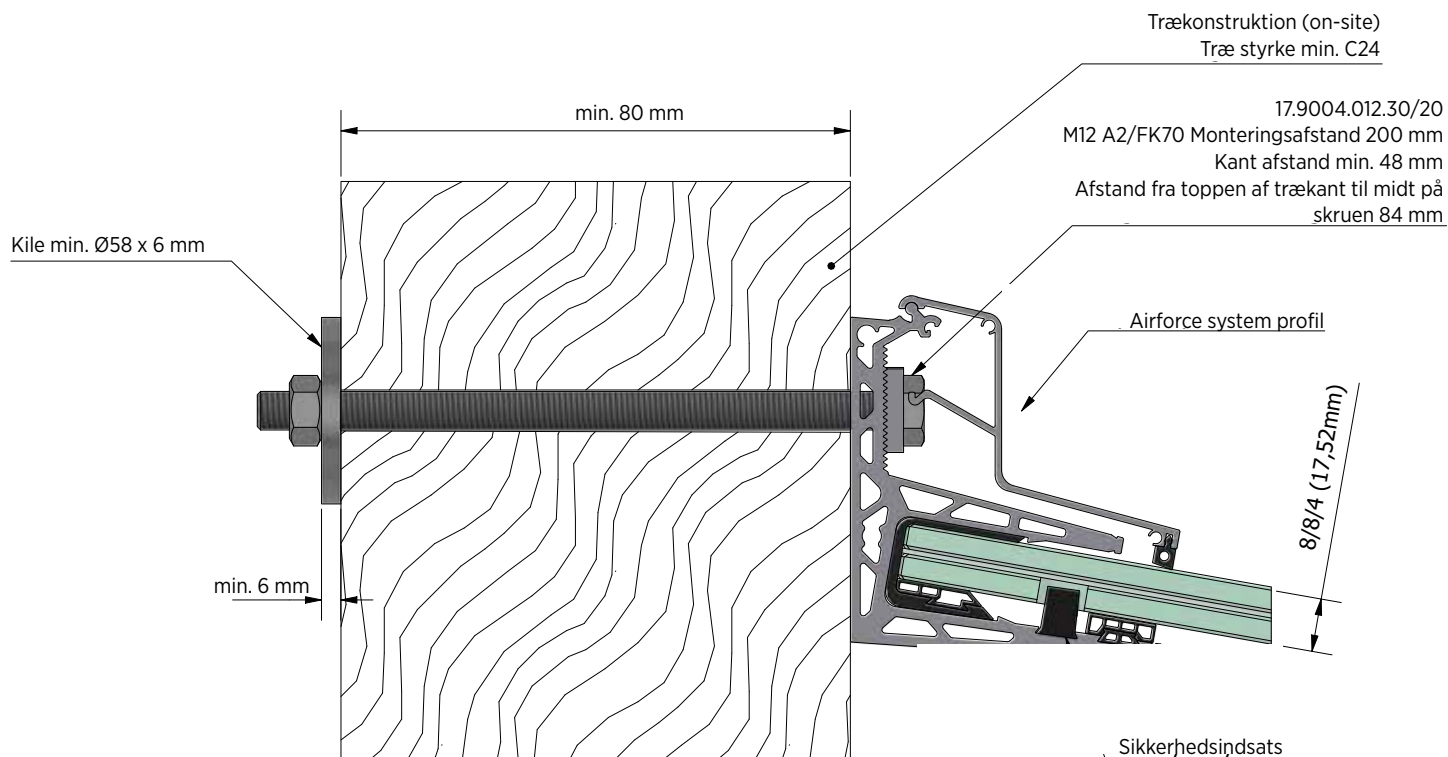

Monteringssæt på træ M12x200mm


| Pakning: 8 stk

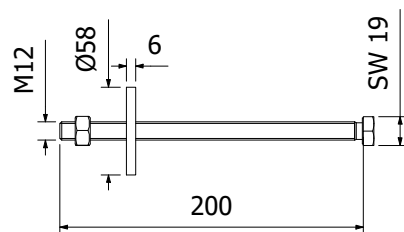

Model 9004	Aisi 316 stål	AISI 304
	Varenr.	Varenr.
	17.9004.012.30	17.9004.012.20


AIRFORCE | MONTERING PÅ TRÆ

Montering på træ til 10/10/4 (21,52) glas

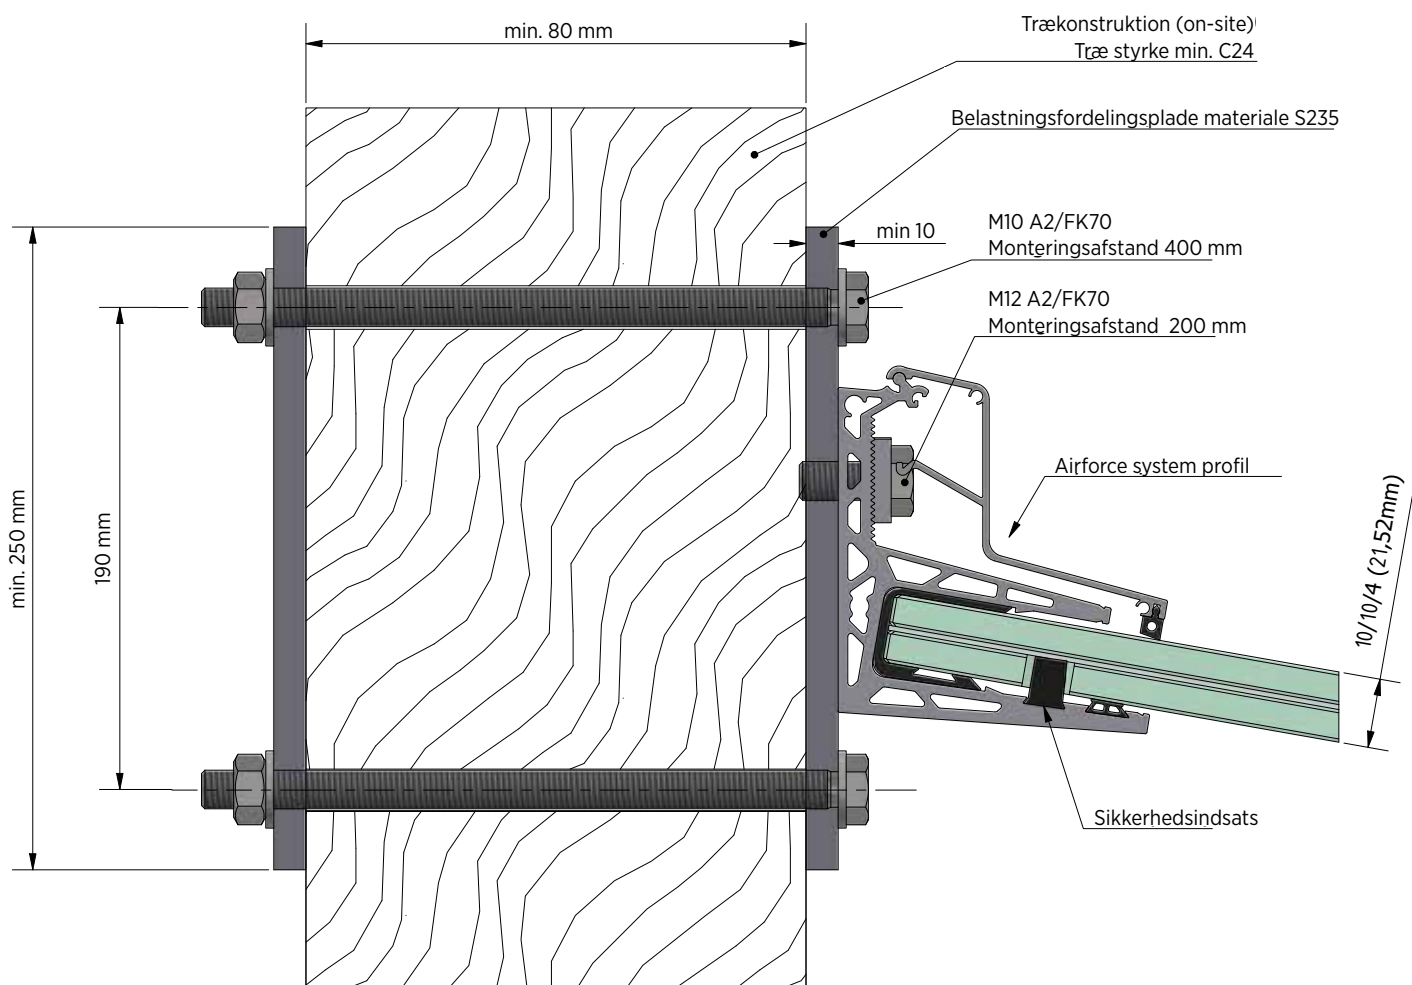


AIRFORCE | MONTERING PÅ STÅL

Montering på stål

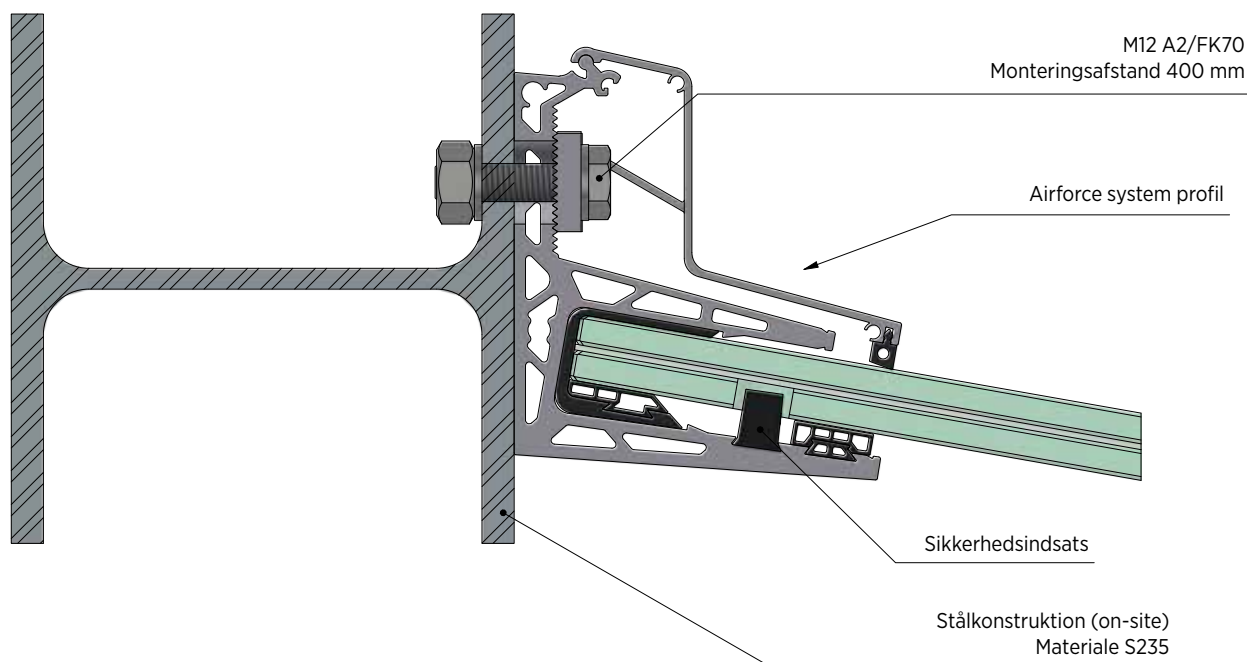

Monteringssæt på stål M12x50mm

| Der kræves et anker pr. 400 mm
| Pakning: 4 stk

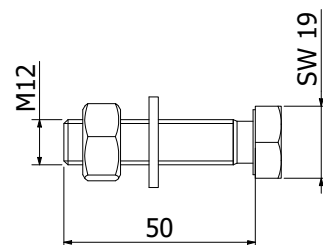




Model 9003	Aisi 316 stål	AISI 304
	Varenr.	Varenr.
	17.9003.012.30	17.9003.012.20

HØJDEJUSTÉRBAR MONTAGEBLOK.

Sikkert og alligevel fleksibelt.

Vi ville ikke være ONLEVEL, hvis vi ikke konstant arbejdede med videreudvikling af vores produkter: Vi har således opnået betydelige forbedringer af konstruktion og monterings tolerancer ved at udnytte de særlige designmuligheder, som ekstrudering af aluminiumprofiler tilbyder. Derfor behøver borerne til fastgørelse af vores glasunderstøtningsprofiler ikke at være helt nøjagtige. De har en tolerance på ca. 5 mm i hver retning. For at sikre at glasværnet forbliver på plads, er monteringsblokken udstyret med tænder. På denne måde opnås en kraft-låst forbindelse. Vær derfor altid opmærksom på logoet på monteringsblokken. Logoet angiver den korrekte anvendelse.

Monteringsblok er inkluderet
i AIRFORCE-sættet

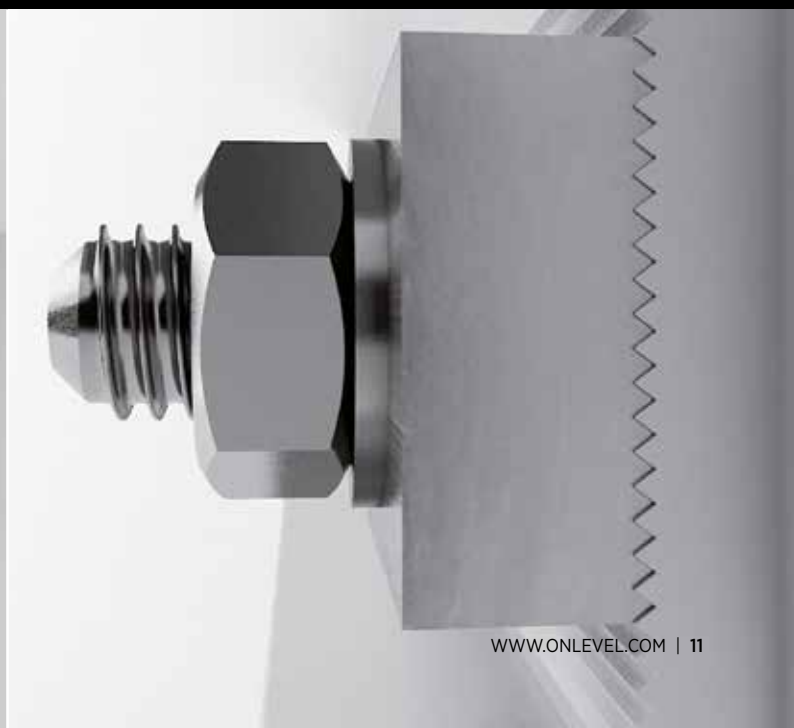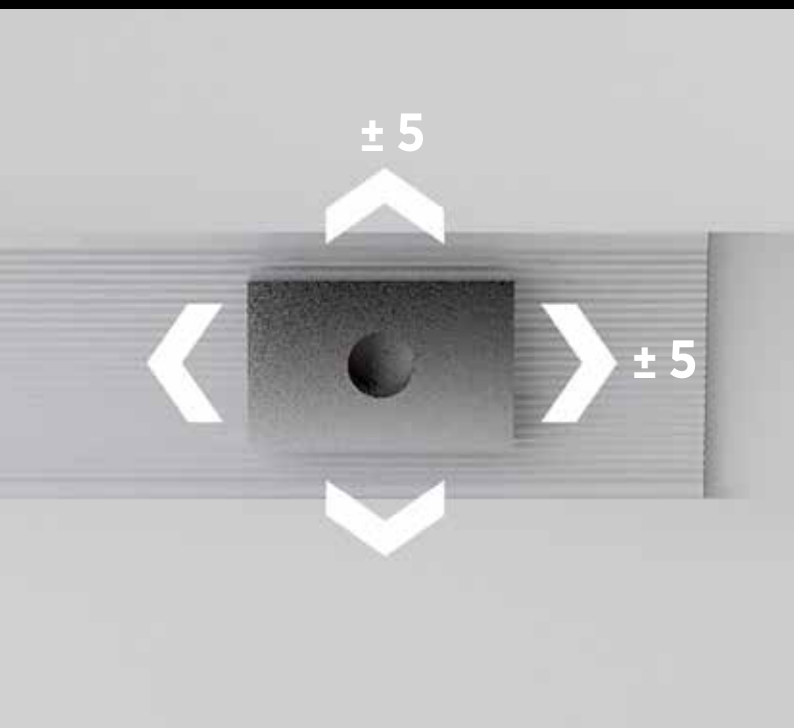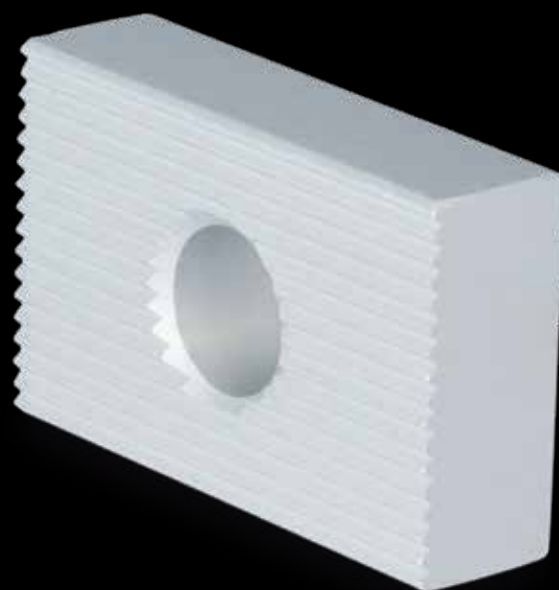

Mørtel FIS SB 390 S



- | Til kemisk limning af ankre
- | Inkl. 2 komponenter
- | Pakning: 1 stk.

Model 3000	
	Varenr.
	91.3000.010.00

FISCHER - Mørteldispenser



- | Til anvendelse med mørtel (91.3000.010.00)
- | Pakning: 1 stk.



Model 3002	Kunststof
	Varenr.
Dispenser	91.3002.010.00
Mixer	91.3002.011.00

FISCHER - Blæsepatron



- | Til udblæsning af borehuller
- | Pakning: 1 stk.



Model 3001	Kunststof
	Varenr.
	91.3001.010.00

Ankerhulbørste

- | Til rensning af borehuller
- | Diameter: Ø 12 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 3002	Kunststof
	Varenr.
	91.3002.012.00

Forbinderstift



- | Uendelig forlængelse?
- | Intet problem, vi fjerner endekappen for dig
- | Længde 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Pakning: 8 stk.

Model 7001	AISI 316 stål (inden- og udendørs brug)
Varenr.	
90.7001.640.31	

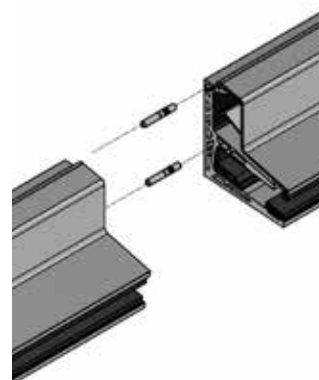


Skrue til montering af endedækslet



- | Skruer med undersænket hoved med Torx ISO 14587 Ø3,9x16mm, V2A
- | er påkrævet, hvis profilens længde forkortes.

Model 1240	V2A (udendørs brug)
Varenr.	
91.1240.416.20	

Tilskæring af Airforce

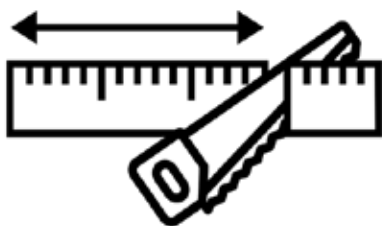

Varenr.	
95.0000.019.02	

AIRFORCE | UDENDØRS ANVENDELSE







ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevelnordic.com | www.onlevel.com