

The ONLEVEL logo is displayed in a white, bold, sans-serif font. The letters 'O', 'N', and 'E' are in a standard weight, while 'L', 'V', and 'E' are significantly bolder, creating a distinctive visual identity.

ONLEVEL

A black and white photograph of a modern kitchen cabinet. The cabinet has a light-colored, horizontally-grained finish. A small, dark rectangular label with the 'ONLEVEL' logo is affixed to the side of the upper cabinet door. Below the cabinet, a dark, reflective surface, likely a glass countertop, is visible. The background is a plain, light-colored wall.

ONLEVEL

INFINITY**SLIDE 69**
MONTERINGSVEJLEDNING GLAS

Om disse instruktioner

Denne brugsanvisning er en del af produktet og indeholder indholdsfortegnelse,

samt korrekt montering og justering af produktet.

Sørg for at læse hele manualen/håndboken, før du går i gang/begynner for at garantere en sikker montering og brug af produktet. Informationen heri vil maksimere din sikkerhed.

Opbevar manualen/håndboken et sikkert sted, så du altid har den ved hånden/tilgængelig.

Vi forbeholder os alle nødvendige tekniske ændringer for at forbedre dette produkt, som afviger fra præsentationen i denne manual/håndboken. Illustrationerne i denne manual/håndboken tjener den grundlæggende forståelse og kan afvige fra det faktiske design..

Anvendelsesformål

INFINITYSLIDE 69 er et skyde-/skyvedørssystem med glas(s)elementer beregnet til indendørs montering og må ikke udsættes for fugt. Derudover er skyde-/skyvedørssystemet kun egnet til manuel betjening (åbning og lukning). Brug udelukkende/bare vores produkt som beskrevet i denne manual. Enhver anden brug anses for at være i modstrid med den tilsluttede anvendelse.

Misbrug

Alle følgende punkter betragtes som forsætligt misbrug:

| Indførelse af forhindringer i åbningsområdet, der forhindrer/hindrer dørelementerne i at glide (åbne/lukke)

| Lukning af dørelementerne, mens en person eller kropsdele blokerer dette område(t)

| Brug af reservedele uden vores godkendelse

| Genopbygning eller ændring af konstruktionen eller enkeltdele af denne.

| Overskridelse af tilladte dimensioner og vægt.

| Benyt kun silikone- og oliefrige rengøringsmidler (fx acetone).

Ofte er lunkent vand uden tilsætningsstoffer tilstrækkeligt.

| Underkonstruktionen/væggen skal være permanent stabil.

| Fastgørelsesmaterialet skal opfylde kravene i underbygning/væg og vægten af faget.r

Ansvar

Systemet må kun monteres med originale dele.

Vi påtager os intet ansvar for skader som følge af utilsigtet brug eller brug af dele uden godkendelse/godkjenning..

For vurdering af glas(døre) henvises til DIN EN 12150 1/2-direktivet for glas(s), der består af 2 x hærdet glas + 0,76 mm lamineret sikkerhedsglas ifølge EN ISO 12543-1.

Personale

Vores produkt må kun/bare monteres af kvalificeret/kvalificeret personale,

som har den rette uddannelse/opplæring og erfaring til at udføre sådanne/slike opgaver. Personalet skal være i stand til at/må kunne identificere risici under håndtering af produktet og undgå potentielle farer.

Installationen skal udføres af mindst to personer..

Sikkerhed



Dette er et advarselssymbol. Det advarer om risikoen for skader.

Følg derfor alle forholdsregler, der er angivet/angitt sammen med dette symbol(et), for at undgå skader.

Sikkerhed på arbejdspladsen kommer først – Brug altid dine personlige værnemidler. Sikkerhedssko, Arbejdstøj, Beskyttelseshandsker/vernehandsker



Op(p)bevaring

Opbevar de medfølgende dele i deres originale emballage for at undgå skader på produktet. Vær opmærksom på følgende for at undgå beskadigelse af glas(s)elementerne:

| Opbevar og transporter altid glas(s)elementer i opretstående/oppreist stilling og uden bøjning/å bøye seg.

| Opbevar glas(s)elementer et sikkert sted og beskyt dem mod at vælte/velte.

| Placer ikke glas(s)elementer på hårde eller ujævne overflader over.

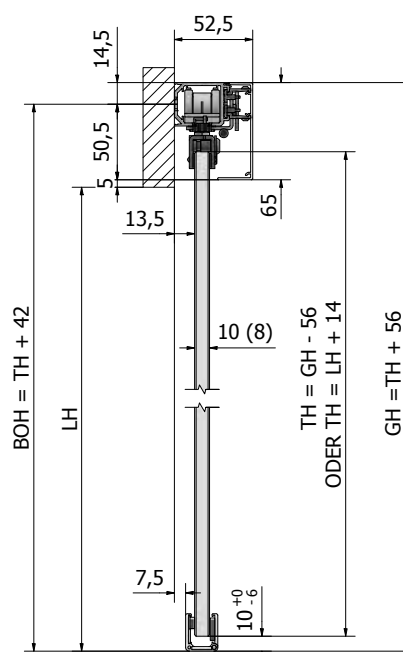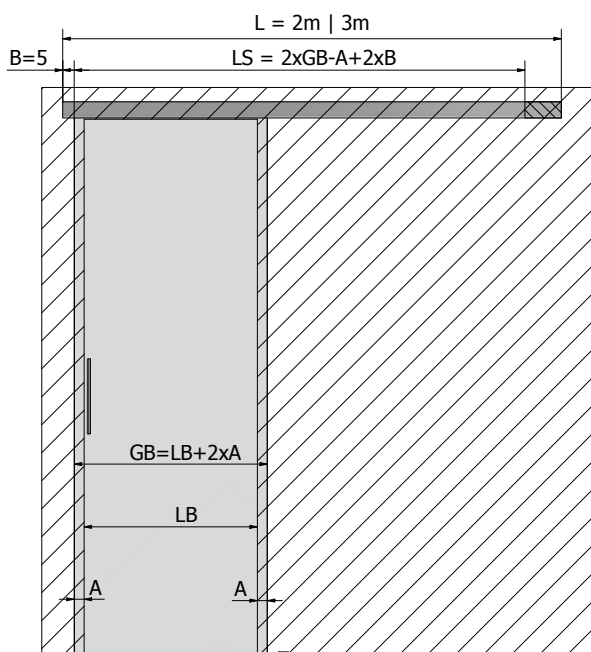


Forklaring af datatabellen

BOH = Boringshøjde
TH = Dørhøjde
LB = Fri bredde
LH = Fri højde
GH = Total højde
LS = Skinnelængde
B = Afstand fra glaskant til endekappe (5mm)
A = Glasfrempring (> = 40 mm)
LB = Åbningsdimension
GB = Glas bredde
L = Total bredde

INFINITY **SLIDE 69** | MONTAGE


Trin 1

Fastgørelse af vægskinne og gulvstyr

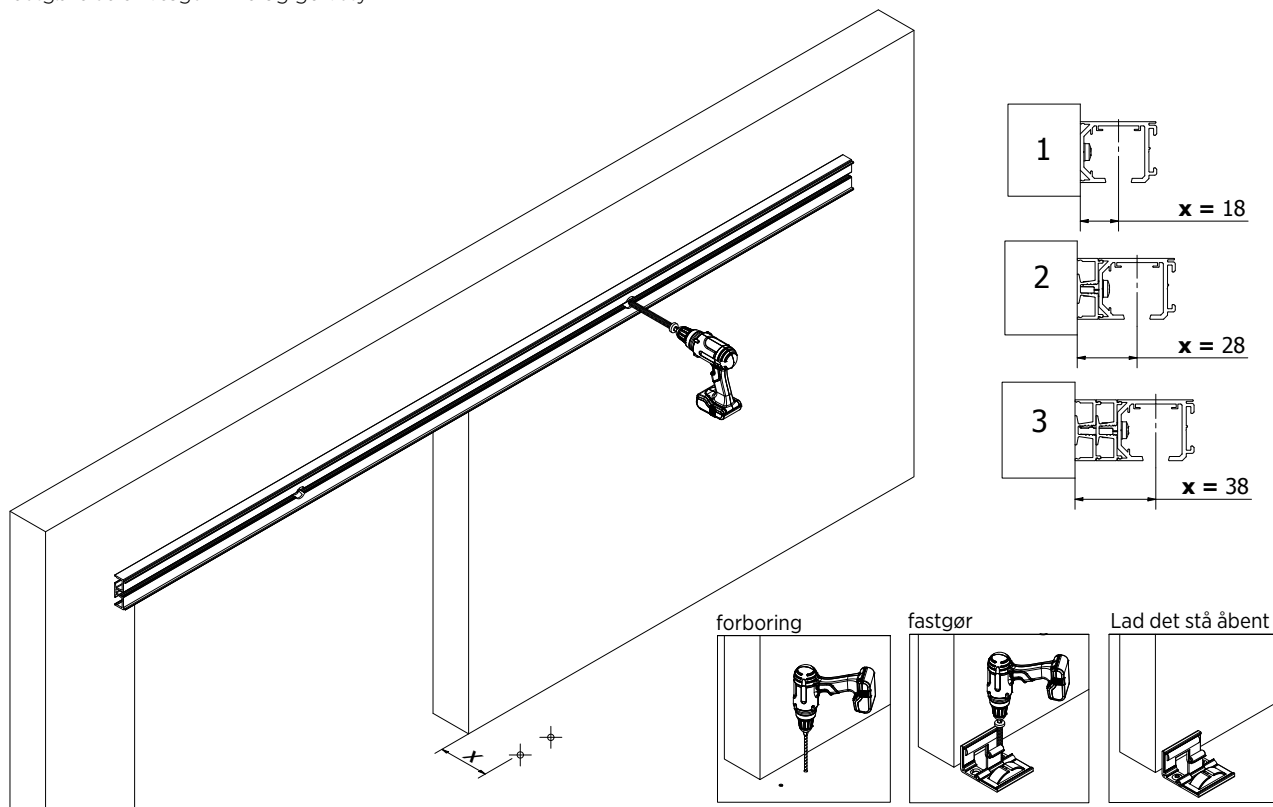

Trin 2

Fastgørelse af glasklemmer på glasset

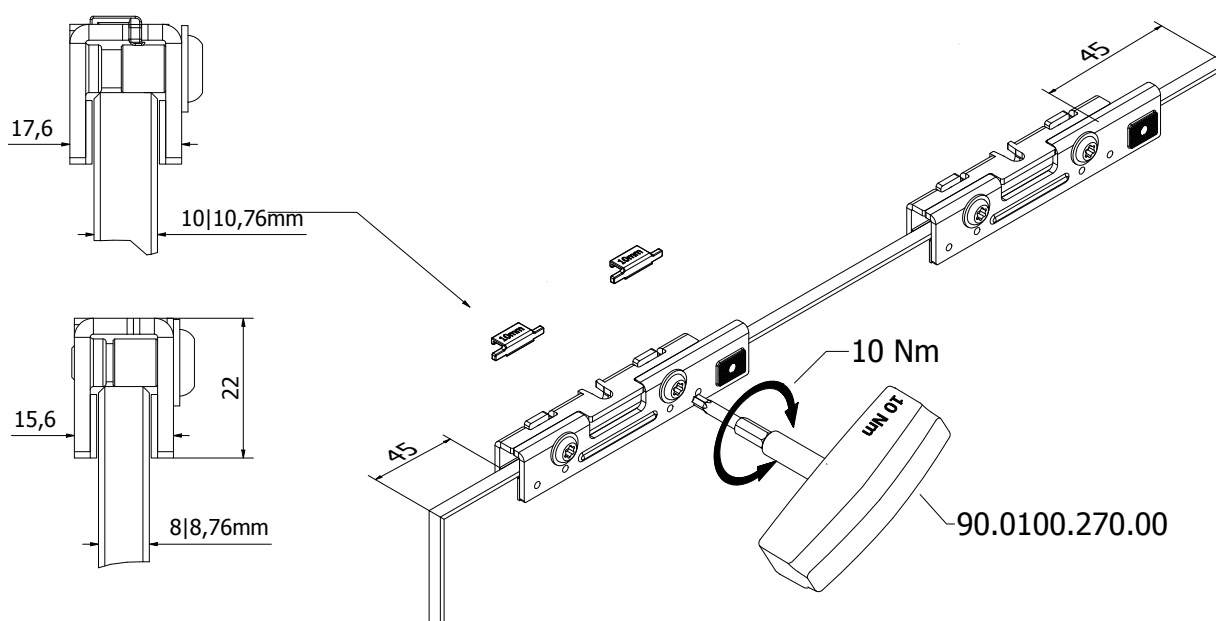


Klemmeområdet skal/ må rengøres grundigt med glasrens/ glassrengjøringsmiddel eller lignende, og det skal/må være tørt og fri/ fritt for støv, fedt/fett og snavs/smuss.

INFINITYSLIDE 69 | MONTAGE


Trin 3

Positionering af vognen på skinnen

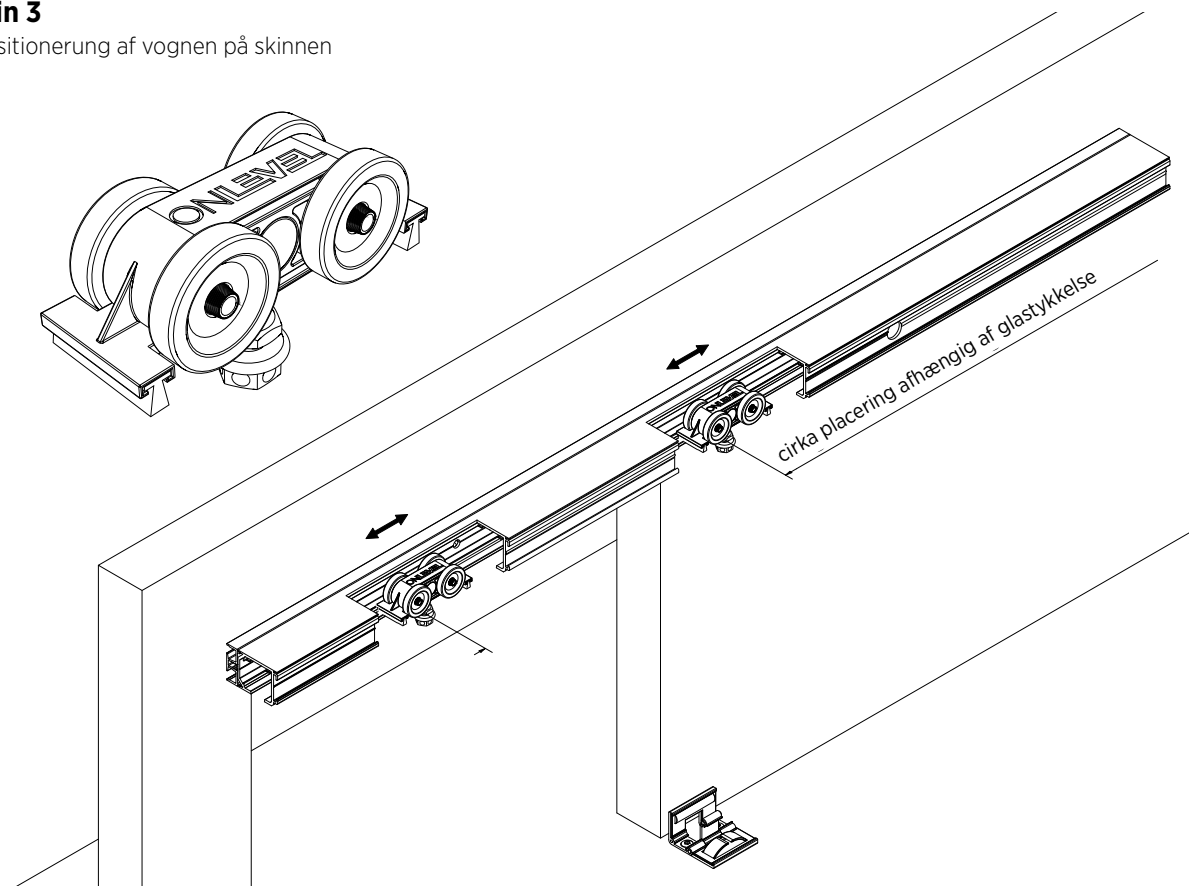


Trin 4

Placer glaspanelet i klemmevognen

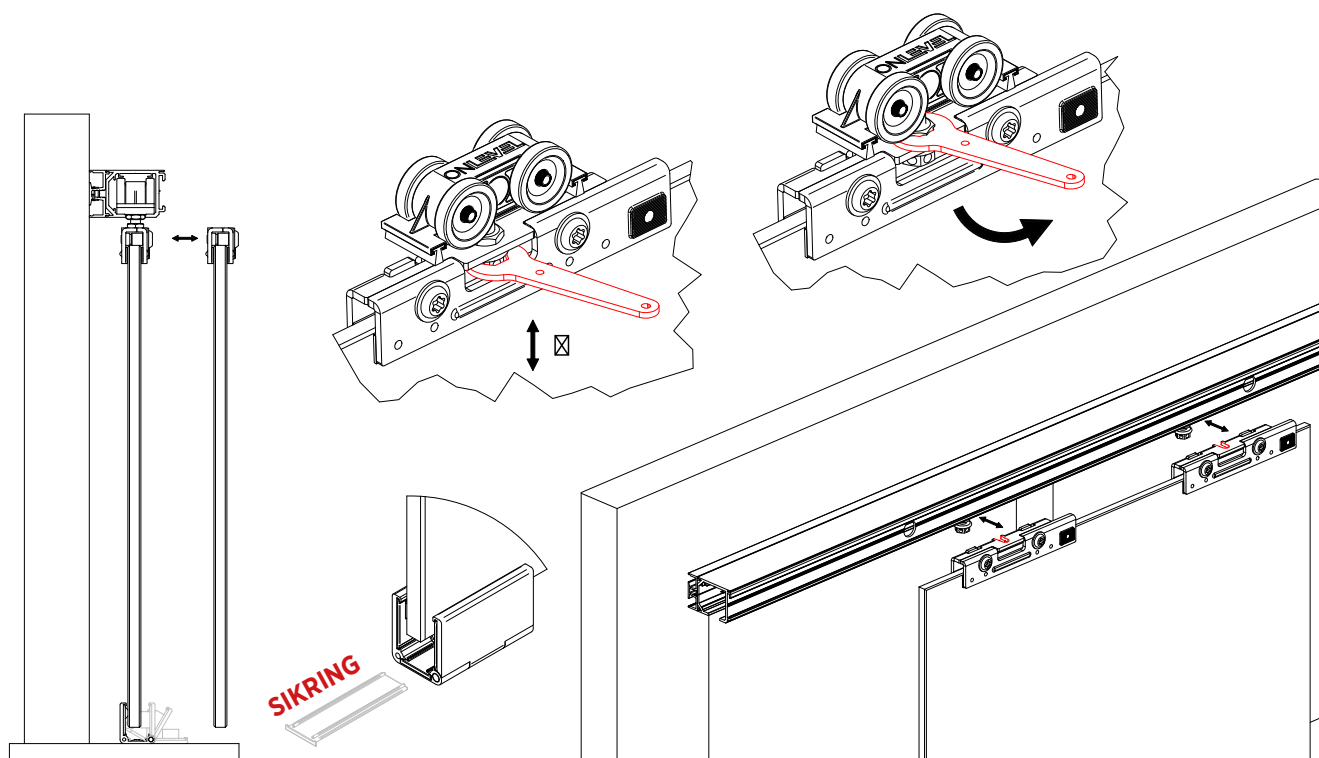


Trin 5

Drej softclose ind i skinnen

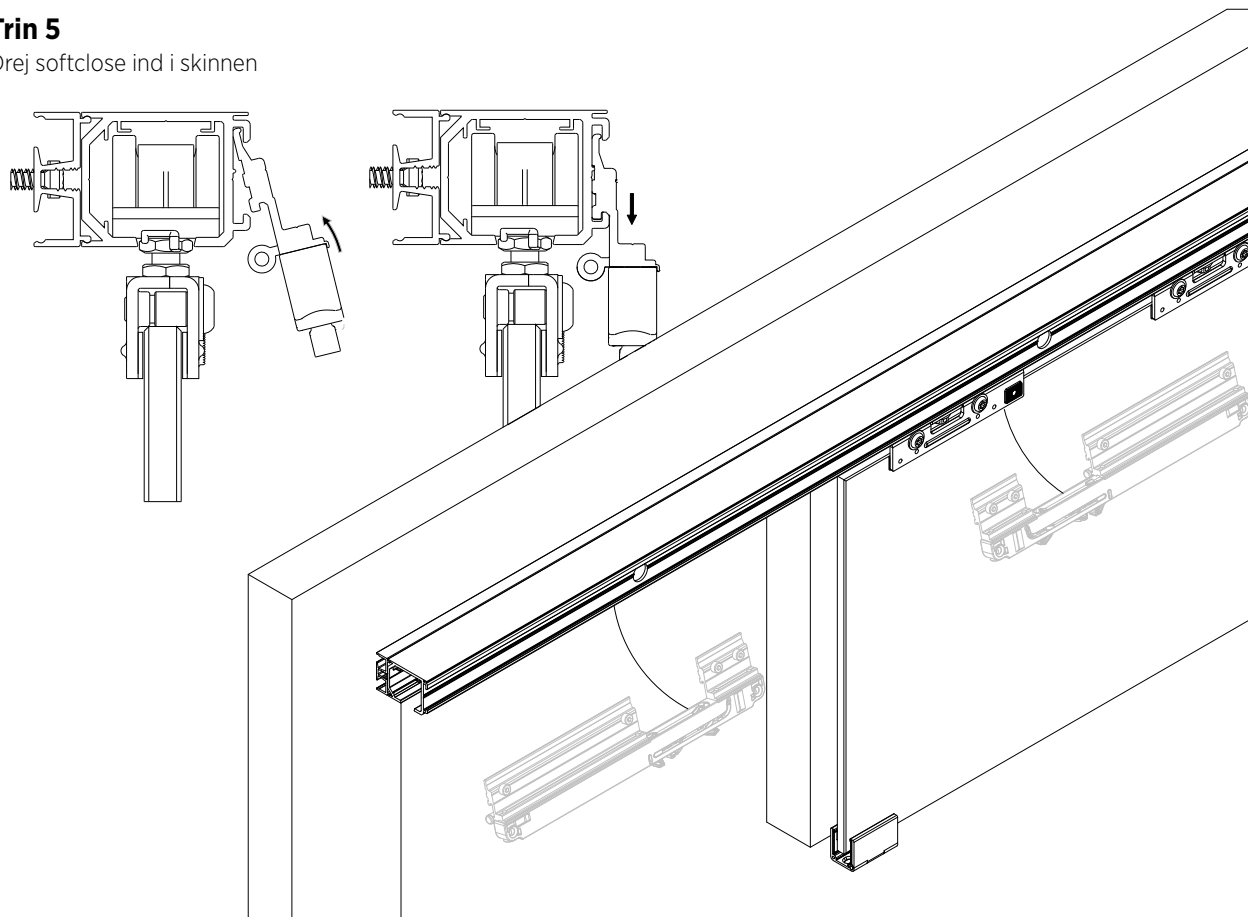

Trin 6


Fastgørelse af aktivatoren til klemmevognen

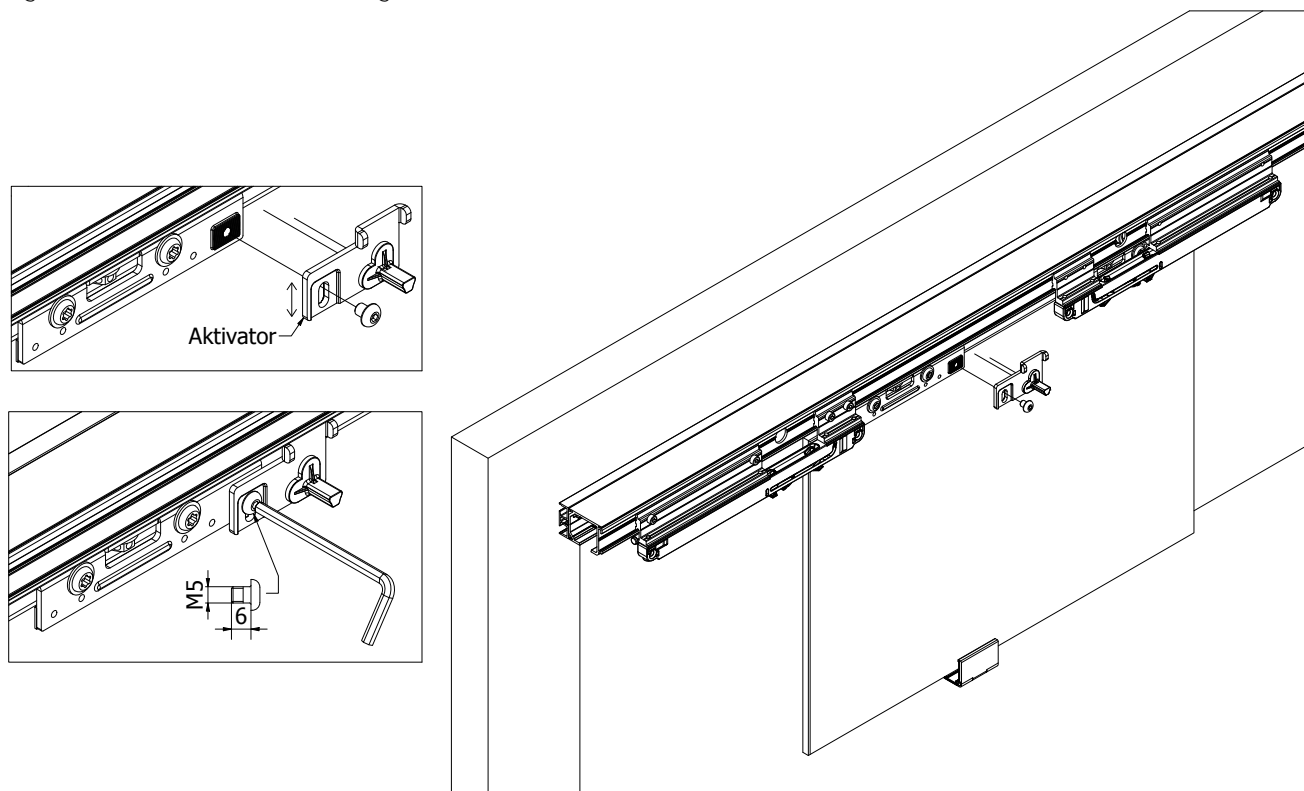



INFINITYSLIDE 69 | MONTAGE

Trin 7

Skub aktivatoren ind i softclose.

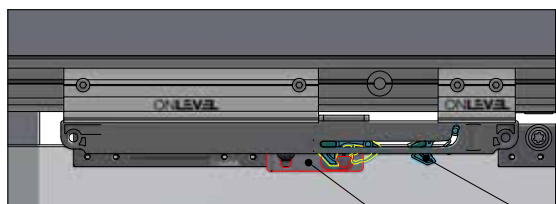




Skub aktivatoren ind i softclose, og stram soft-close.

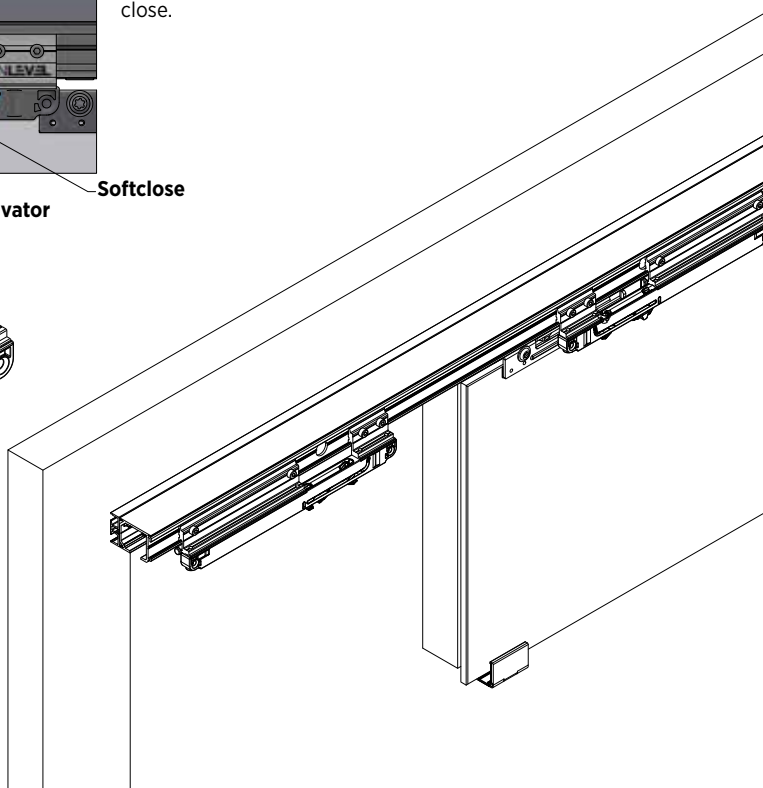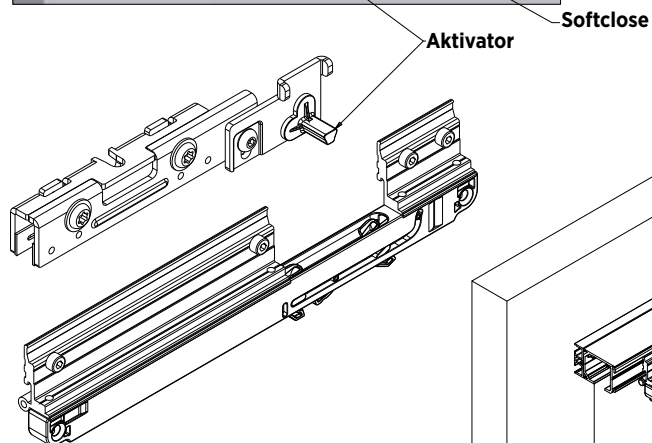

Trin 8

Fastførelse af plastholdere i løbeskinnen


Fordel 5 dækrammer jævnt langs sporet. Kan også bruges til opbevaring af dit værktøj.

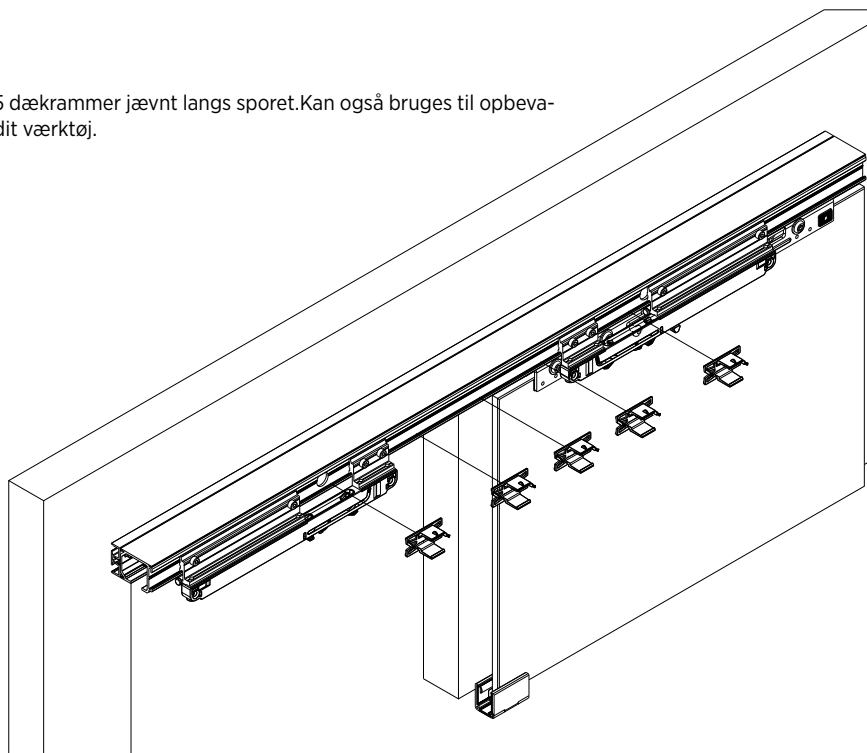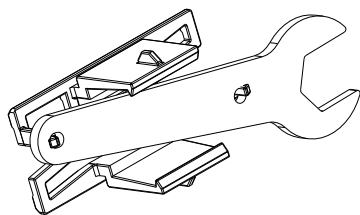

INFINITY **SLIDE 69** | MONTAGE


Trin 9

Montering af dækkappen på løbeskinnen

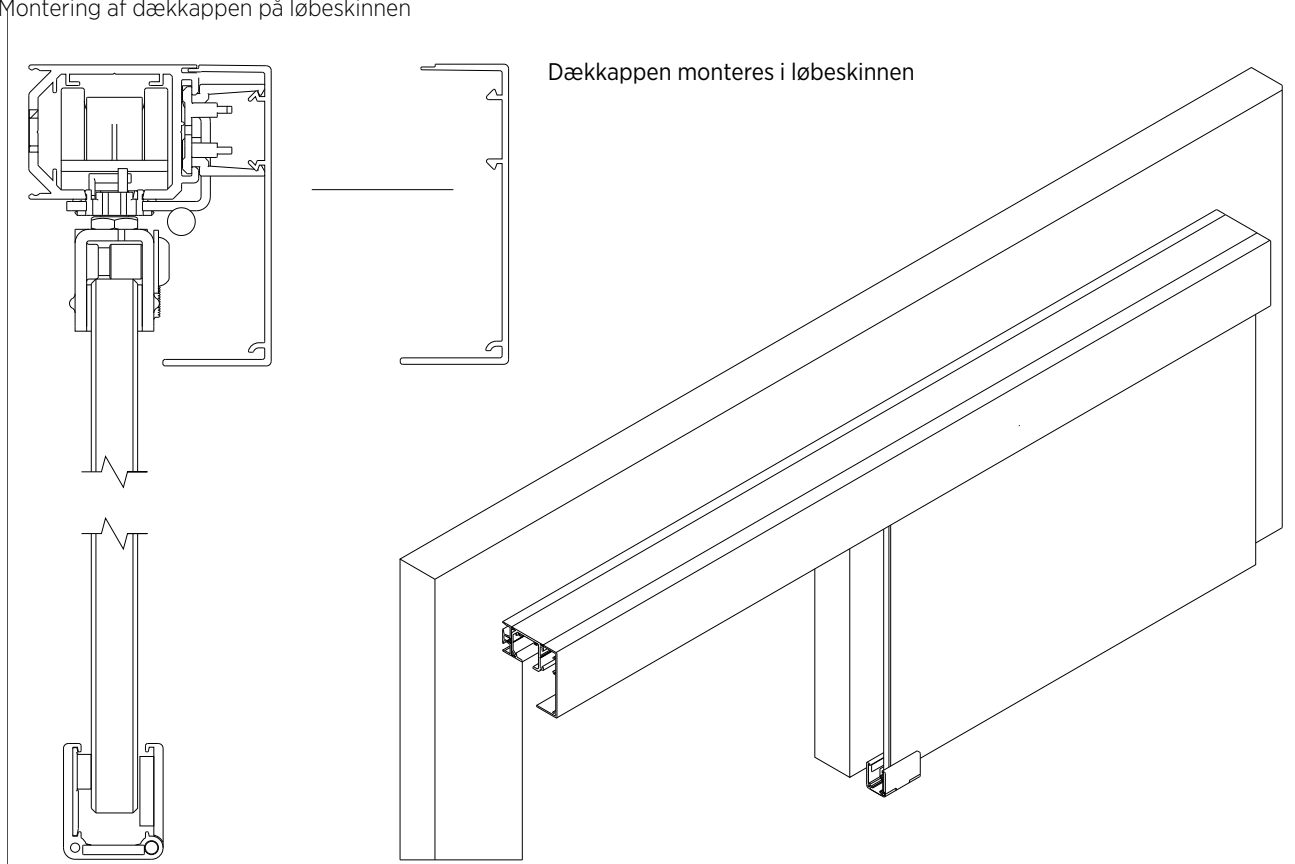


Trin 10

Montering af endekapper

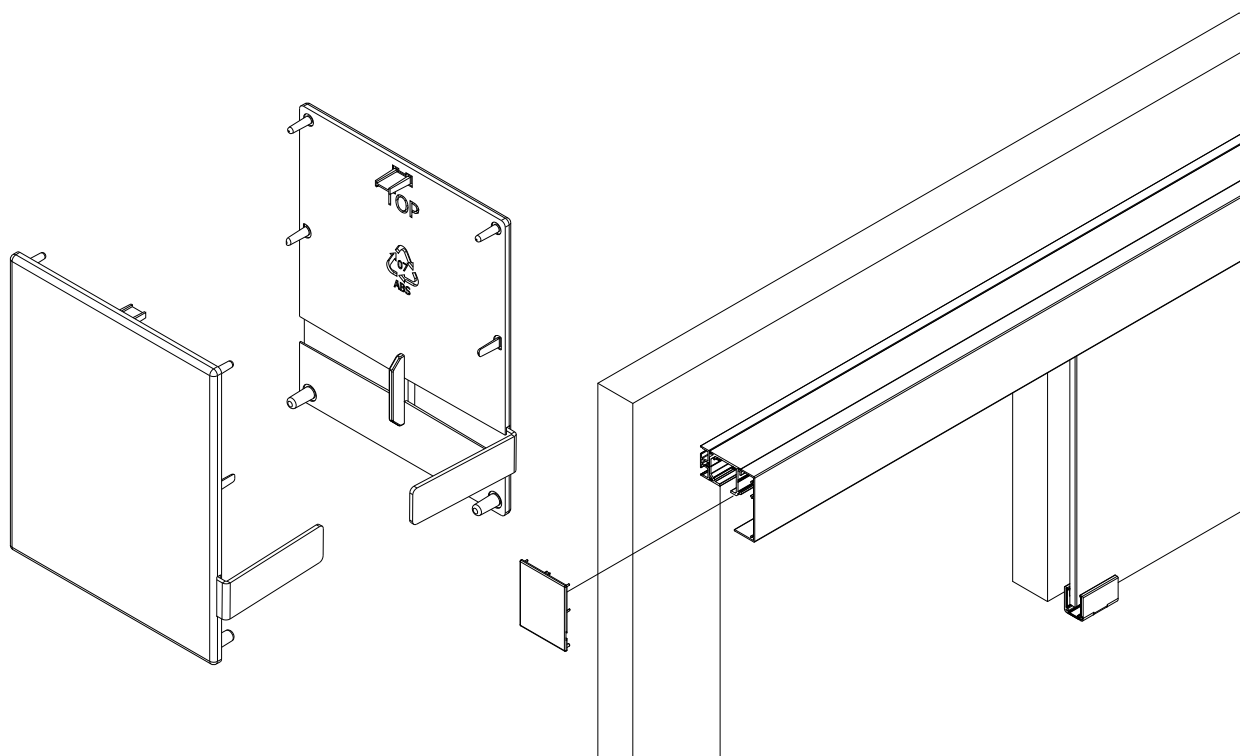

INFINITYSLIDE 69

Oversigt

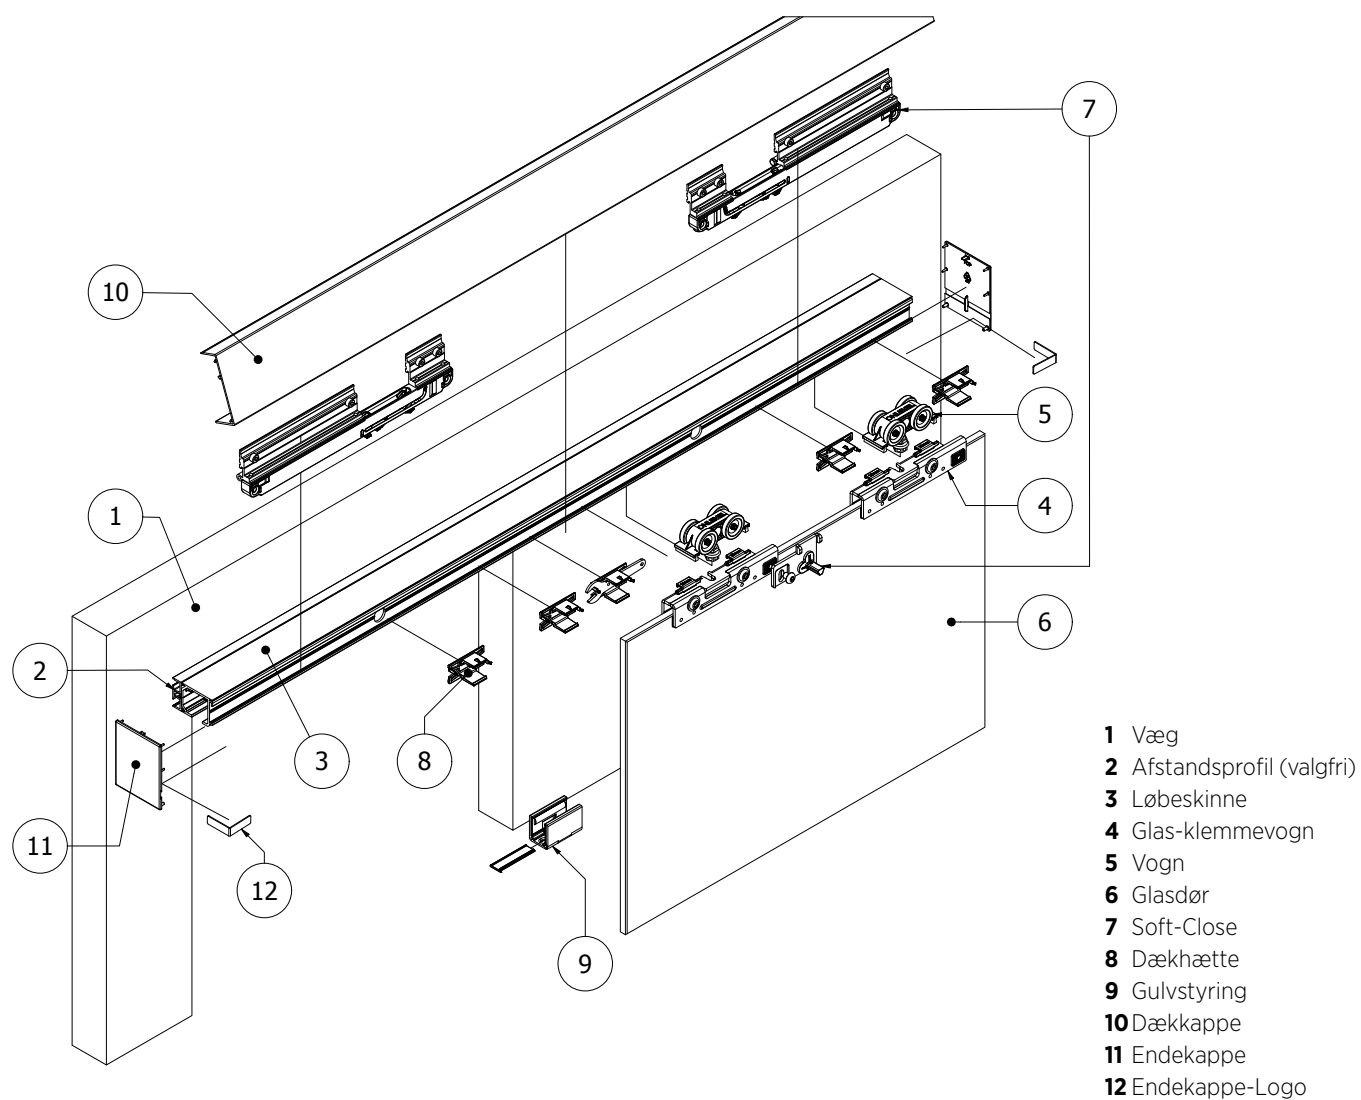

ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | 8260 Viby J | Denmark
T : +45 69 14 38 00 | E : sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com