



ONLEVEL

**TL6000**  
SYSTEM FOR RAMMELØSE  
GLASVÆRN/GLASSREKKVERK

## TL-6000

0,5 kN Topmontage



### Udfordrerens.

TL 6000 U profilet er den store udfrodrer på prisen til alle andre profile. Og den har samtidig monteringsmæssige fordele på grunn af hulafstand på 300mm. Den er særlig egnet til anvendelse hos private og andre steder hvor der ikke er skrappe krav til linjelast og styrke.

Profilen er egnet både til indendørs og udendørs anvendelse. Den kan modstå en lineær belastning på 0,5 kN. Og den er egnet til glastykkelser mellem 12 og 21,52 mm.

### Væsentlige egenskaber

- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasmontage - og justeringssystem
- | 300mm afstand mellem ankerbolte ved 0,5 kN anvendelse
- | Til glastykkelser mellem 12 - 21.52 mm

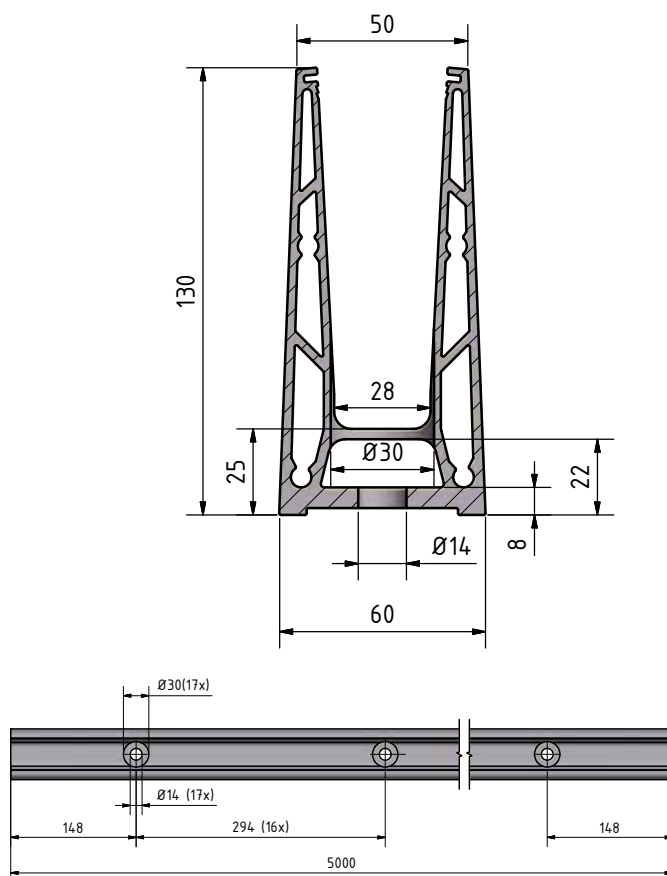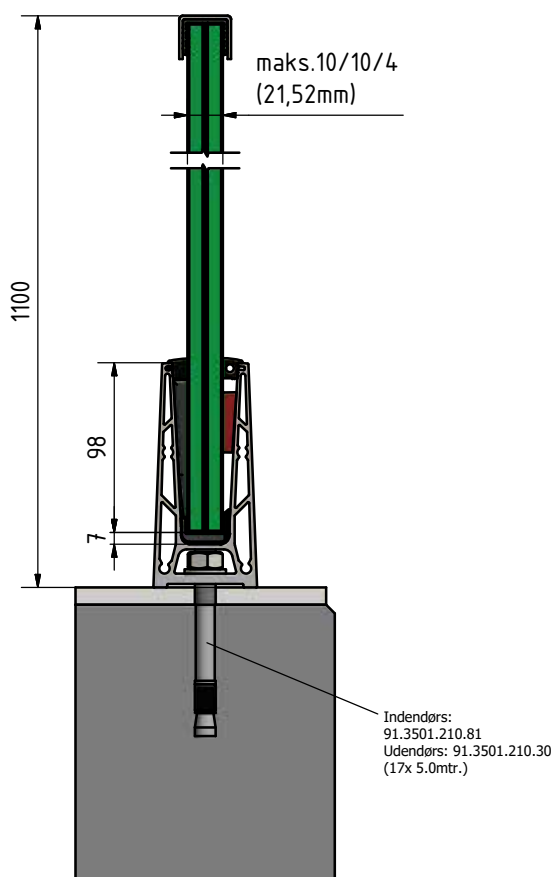



Hulprofil, derfor lettere  
og mere økonomisk

Top Cover og  
Floor Connect

Standard bolteanker  
kan anvendes



Topmontage



# TL-6000 | 0,5 KN TOPMONTAGE

## Glasprofil




| Højde: 130 mm  
| Bredde: 60 mm  
| Pakning: 1 Stk.

Model 6020	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve	Aluminium sort anodis.
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	-	10.6000.002.11	-	-
5000	10.6000.005.10	10.6000.005.11	10.6000.005.13/16/18/19	10.6000.005.15

## Indvendigt/udvendigt hjørne - 90°



| Indvendig længde: 140 mm  
| Udvendig længde: 200 mm  
| Pakning: 1 stk.

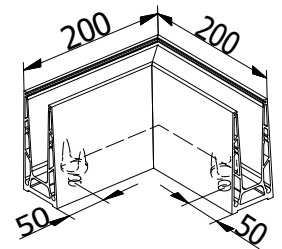


Model 6020	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve	Aluminium sort anodis.
	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6000.390.10	10.6000.390.11	10.6000.390.13/16/18/19	10.6000.390.15

## Endekappe - Venstre og højre



| Passer til venstre og højre side  
| Pakning: 1 stk.

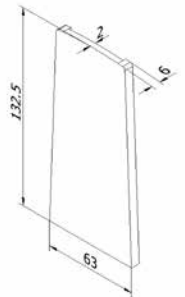


Model 6020	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve	Aluminium sort anodis.
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre/højre	10.6000.490.10	10.6000.490.11	10.6000.490.13/16/18/19	10.6000.490.15

## Afstandsstykke



Med anvendelse af dette afstandsstykke kan glasprofilen hæves, så vand under profilen ledes bort

| Hul = Ø 14 mm  
| Pakning: 13 stk.

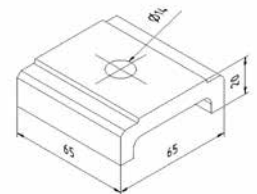


Model 6020	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6020.500.10	10.6000.500.11	10.6000.500.13/16/18/19

# TL-6000 | 0,5 KN TOPMONTAGE

## FISCHER - Ankerbolt - FAZ II 12/10



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 5000 mm: 17 stk.
- | M12
- | Pk: 20 stk.



Model 3501	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
	Varenr.	Varenr.
	91.3501.210.81	91.3501.210.30

## Forbinderstift



- | Længde: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | Rustfrit stål V4A til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk.




Model 7001	Rustfrit stål V4A
	Varenr.
	90.7001.640.31

## Montageanker sæt til stål



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr: 2500 mm 13 stk.
- | M10 x 60 mm
- | Pakning: 25 stk.

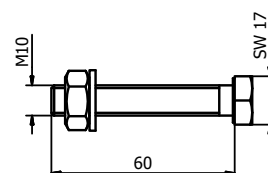

Model 6020	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
	Varenr.	Varenr.
	91.6020.060.81	91.6020.060.30

## Skrueanker til beton



- | Til ONLEVEL profiler uden undersænkning
- | Indendørs brug: Galvaniseret stål V2A HUS4-H 10 x 90 mm
- | Udendørs brug: Rustfrit stål V4A HUS4-HR 10 x 95 mm
- | Skrælle kræves



Model 3701	Galvaniseret stål	Model 3701	Rustfrit stål V4A
Pakning	Varenr.	Pakning	Varenr.
50 stk.	91.3701.090.81	25 stk.	91.3701.095.30

# TL-6000 | 0,5 KN TOPMONTAGE

## FLEXFIT - Montagesæt



- | Montagesæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS: Vælg montagesæt til den korrekte glastykkelse!

Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
<b>8/8/2 ( 16,76 mm)</b>	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
<b>8/8/4 (17,52 mm)</b>	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
<b>10/10/2 (20,76 mm)</b>	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
<b>10/10/4 (21,52 mm)</b>	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



# GLASSTOP FRA ONLEVEL.


## Den første effektive løsning, som forhindrer glidende glas under montage af trapper.

Wow...endnu en innovativ løsning fra ONLEVEL. Hidtil har der ikke eksisteret en standardiseret løsning mod glidende glas ved montage af glasprofiler på trapper. Indtil nu har man skullet specialbygge særlige hjælpeanordninger. Eller der har skullet et større antal montører til at holde på glasset i profilet, justere det, sikre det mod at glide - og fastgøre det.

Med GLASSTOP har ONLEVEL igen udviklet en innovativ løsning, der forenkler montage på trapper og stigninger. En løsning, som er enkel og genial på samme tid. Skru blot GLASSTOP ind i profilet og sæt glasset i. Glasset kan nu ikke længere glide nedad. Afhængigt af glassets dimensioner kan montageindsatsen reduceres med op til 80%. Færre montører, øget sikkerhed - og et gennemtænkt system.

---

1,5 kN 90.7009.001.41  
3,0 kN 90.7009.003.41

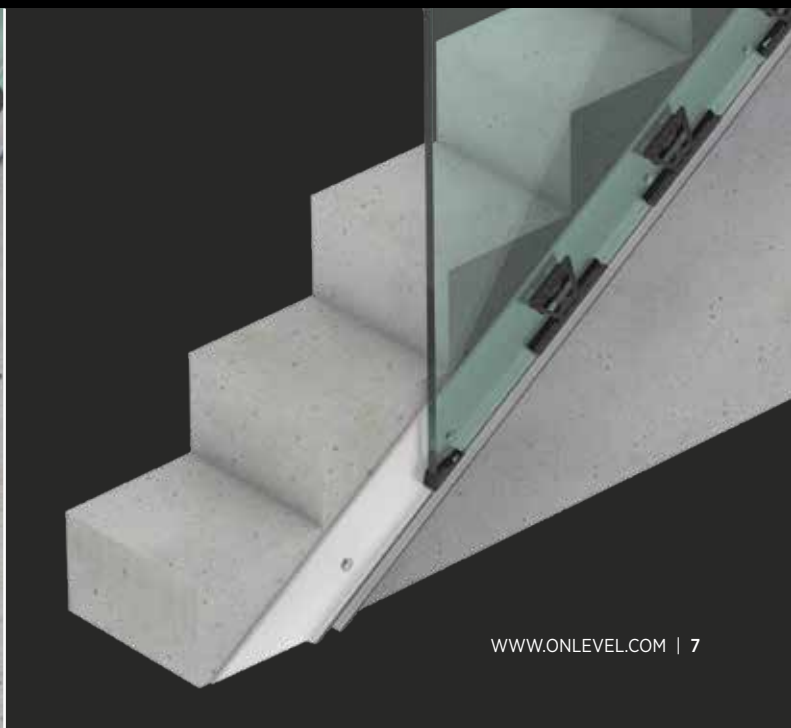



# ONLEVEL

**ONLEVEL Nordic Aps** | Gunnar Clausens Vej 26B | 8260 Viby J | Danmark  
+45 69 14 38 00 | [sales@onlevel-nordic.com](mailto:sales@onlevel-nordic.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)