



ONLEVEL

TL5010
SYSTEM FOR RAMMELØSE
GLASVÆRN/GLASSREKKVERK

TL-5010

1,5 kN Topmontage

Det eneste ene.

TL-5010 M-profilet er den mest optimale løsning til anvendelse på isolerede flade tage - og til forsatsmontage på hule facader. Monteringsposten kan justéres individuelt. Med de integrerede forstærkninger i profilet er vi i stand til at gå helt op på en længde på 2,5 meter med kun 3 befæstigelsespunkter. Dette er ekstremt effektivt og omkostningsbesparende, især når det gælder lukning af tage og facader.

Profilet er naturligvis velegnet både til indendørs og udendørs anvendelse. Det kan modstå en lineær belastning på 1,0 kN. Og det er egnet til glastykkelser mellem 12 mm og 21,52 mm.

Væsentlige funktioner



- | Kun 3 fikséringspunkter nødvendige på 2500 mm
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasmontage- og justéringssæt
- | Integrerede huller til forbinderstifter
- | Afløbshuller
- | Velegnet til taginstallation
- | Integreret multifunktionel kanal/torsionsboks
- | Til glastykkelser mellem 12 - 21,52 mm



TESTED
according to
BS6180

CE EN1090-1
EN1090-3
EXC 3


ribe
product
swedex

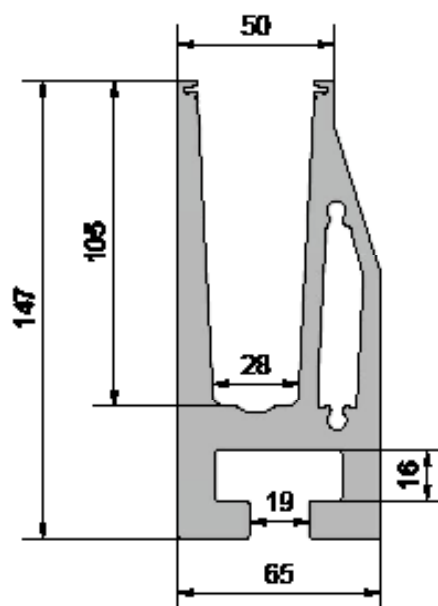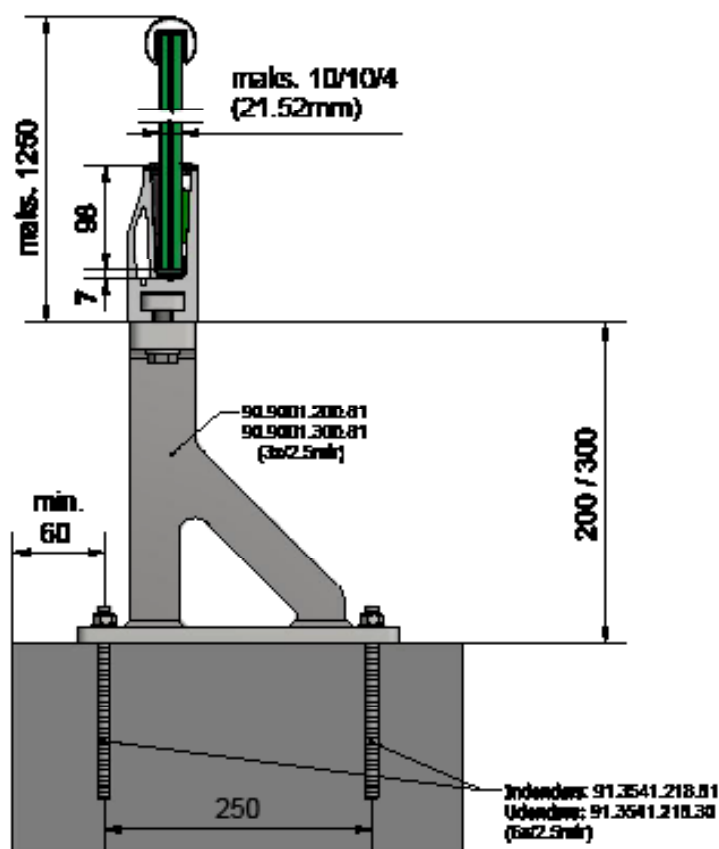



Perfekt egnet til brug
på isolerede flade tage

Integreret multifunktionel
kanal/torsionsboks

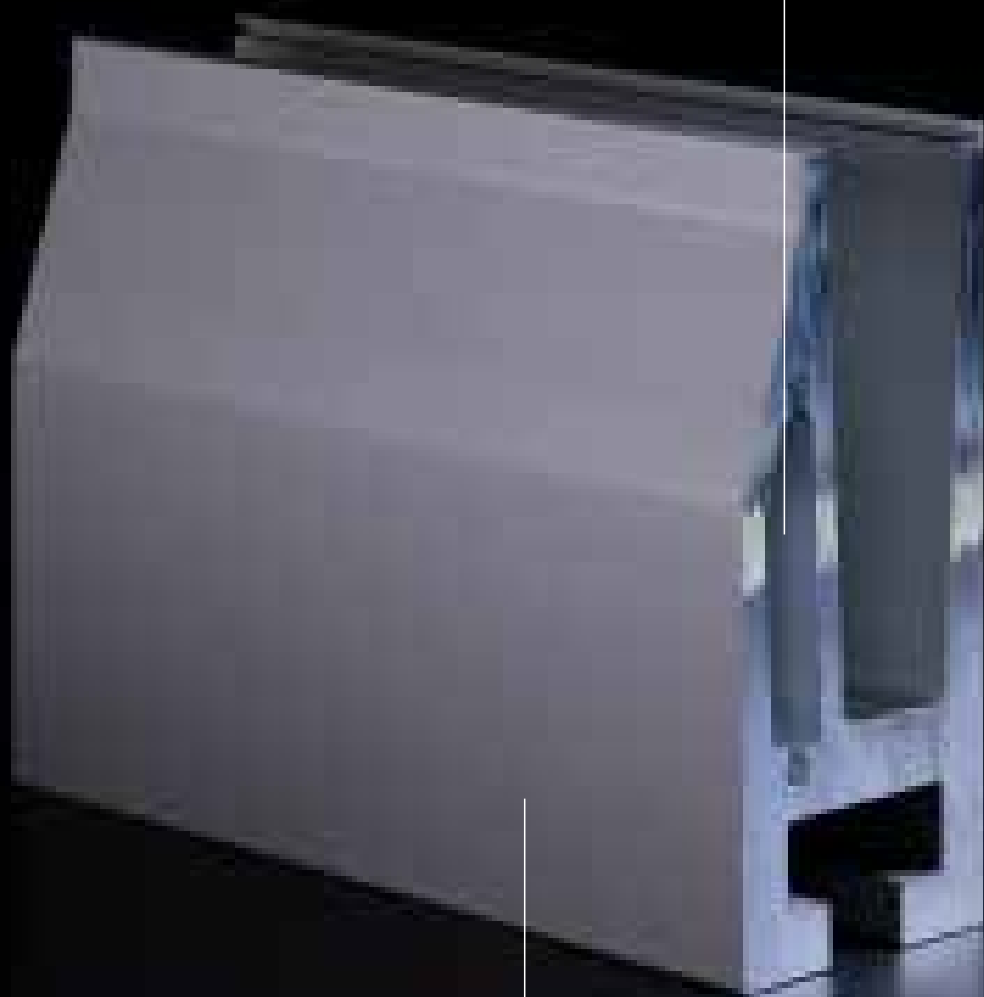

Kun 3 fikséringspunkter
nødvendige på 2500 mm



Topmontage

G

TL-5010 | 1,5 KN TOPMONTAGE

Glasprofil



| Højde: 147 mm
| Bredde: 65 mm
| Pakning: 1 stk.


Model 5010	Naturanodiseret
Længde	Varenr.
5000 mm	10.5010.005.11

Indvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 135 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 5010	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.5010.300.11




Udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 135 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 5010	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.5010.350.11




Endekappe - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.

Model 5010	Naturanodiseret
Anvendelse	Varenr.
Venstre	10.5010.400.11




TL-5010 | 1,5 KN TOPMONTAGE

Endekappe - Højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk.

Model 5010	Naturanodiseret
Anvendelse	Varenr.
Højre	10.5010.450.11




Post



| Længde: 300 mm
| Bredde: 170 mm
| Antal pr. 2500 mm: 3 stk.
| Pakning: 2 stk.

Model 9002	Galvaniseret stål
Højde:	Varenr.
200 mm	90.9002.200.81
300 mm	90.9002.300.81




Drændæksel til post



| Længde: 264 mm
| Bredde: 154 mm
| Antal pr. 2500 mm: 3 stk.
| Pakning: 4 stk.

Model 9003	Galvaniseret stål
	Varenr.
	90.9003.170.81




Montageblok



| Længde: 170 mm
| Højde: 15 mm
| Bredde: 40 mm
| M16
| Antal pr. 2500 mm: 3 stk.
| Pakning: 2 stk.

Model 7004	Naturanodiseret
	Varenr.
	90.7004.170.11



TL-5010 | 1,5 KN TOPMONTAGE

Forbinderstift



- | Længde: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | Rustfrit stål V4A til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk.




Model 7001	Rustfrit stål V4A
Varenr.	
90.7001.640.31	

FISCHER - Ankerbolt - RG M12 x 180



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 2500 mm: 6 stk.
- | M12 gevind
- | Egnet mørtel (91.3000.010.00) rækker til ± 18 ankre
- | Pakning: 10 stk.




Model 3541	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.		Varenr.
91.3541.218.81		91.3541.218.30

Montageanker sæt til stål



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 2500 mm: 6 stk.
- | M12 x 50 mm
- | Pakning: 6 stk.



Model 5010	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.		Varenr.
91.5010.050.81		91.5010.050.30


TL-5010 | 1,5 KN SIDEMONTAGE

Beslag - Sidemontage



- | Profildimensioner: 100 x 150 x 15 mm
- | Profillængde: 210 mm
- | Antal pr. 2500 mm: 6 stk.
- | Pakning: 2 stk.

Model 9005	Galvaniseret stål
Varenr.	
90.9005.075.81	

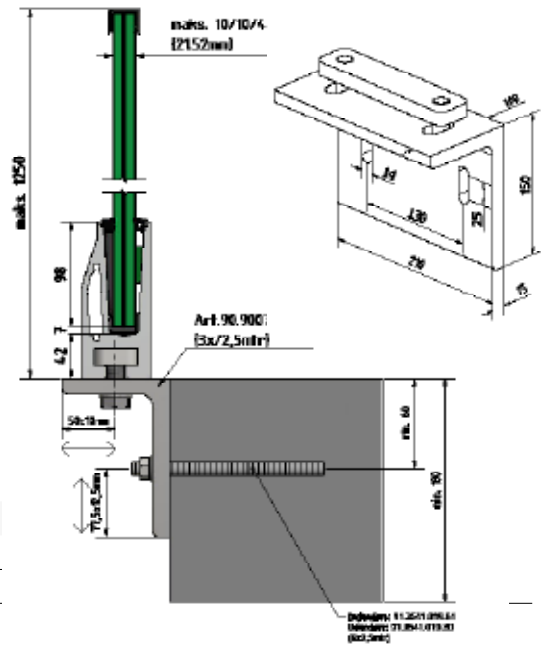


Beslag - U-understruktur




- | Profildimensioner: 80 x 60 x 6 mm
- | Profillængde: 300 mm
- | Pakning: 2 stk.

Model 9006	Galvaniseret stål
Varenr.	
90.9006.300.81	

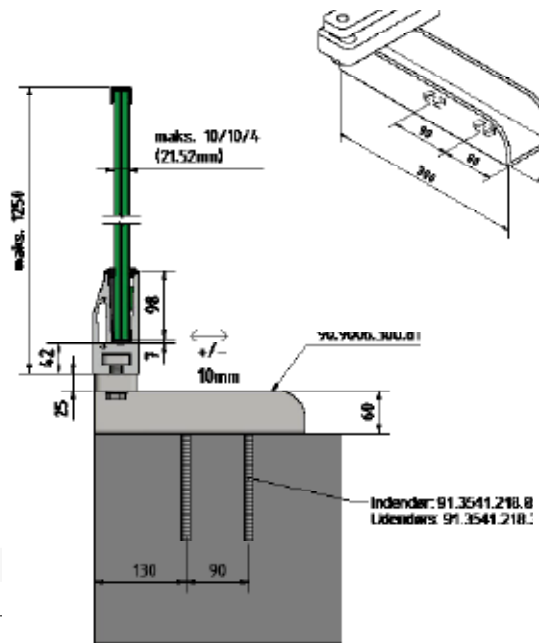

TL-5010 | 1,5 KN TOPMONTAGE

Anvendelses eksempler forudsat at der er foretaget statiske beregninger

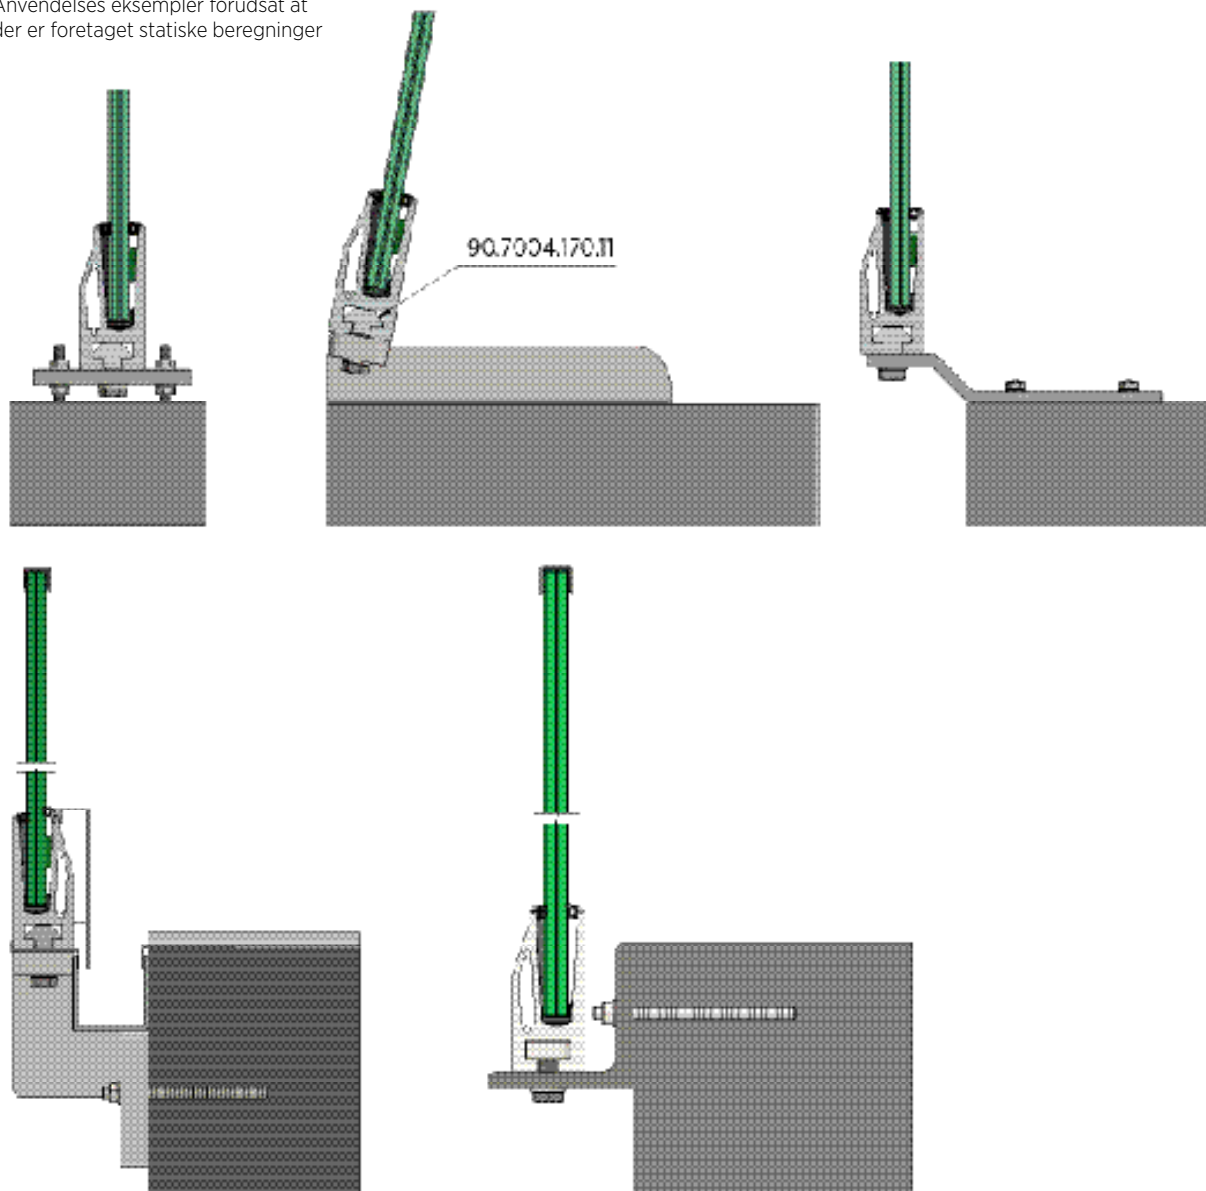

FLEXFIT - Montagesæt




- | Montagesæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS: Vælg montagesæt til den korrekte glastykkelse!

Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

CONNECT**TECHNIQUE** - STANDARDISEREDE SPECIALLØSNINGER.

Standardisering gør vores produkter meget mere overkommelige. Vi kan gøre tingene lettere og derfor mere økonomiske og tilgængelige for alle. Specielle opgaver, hvor standardløsninger ikke er tilstrækkelige, udgør en særlig udfordring. Takket være vores modeleringsmuligheder og kombinationer, kan vi nemt opfylde specielle tilpasningskrav og individualiseringsønsker til vores facadesystemer. **CONNECTTECHNIQUE** - standardiserede specialløsninger, der passer til din facade. Alt dette kundeorienteret, kvalitetsbevidst og prisfokuseret – og stadig præcist tilpasset dine behov.

ON**LEVEL** SIMPELTHEN!

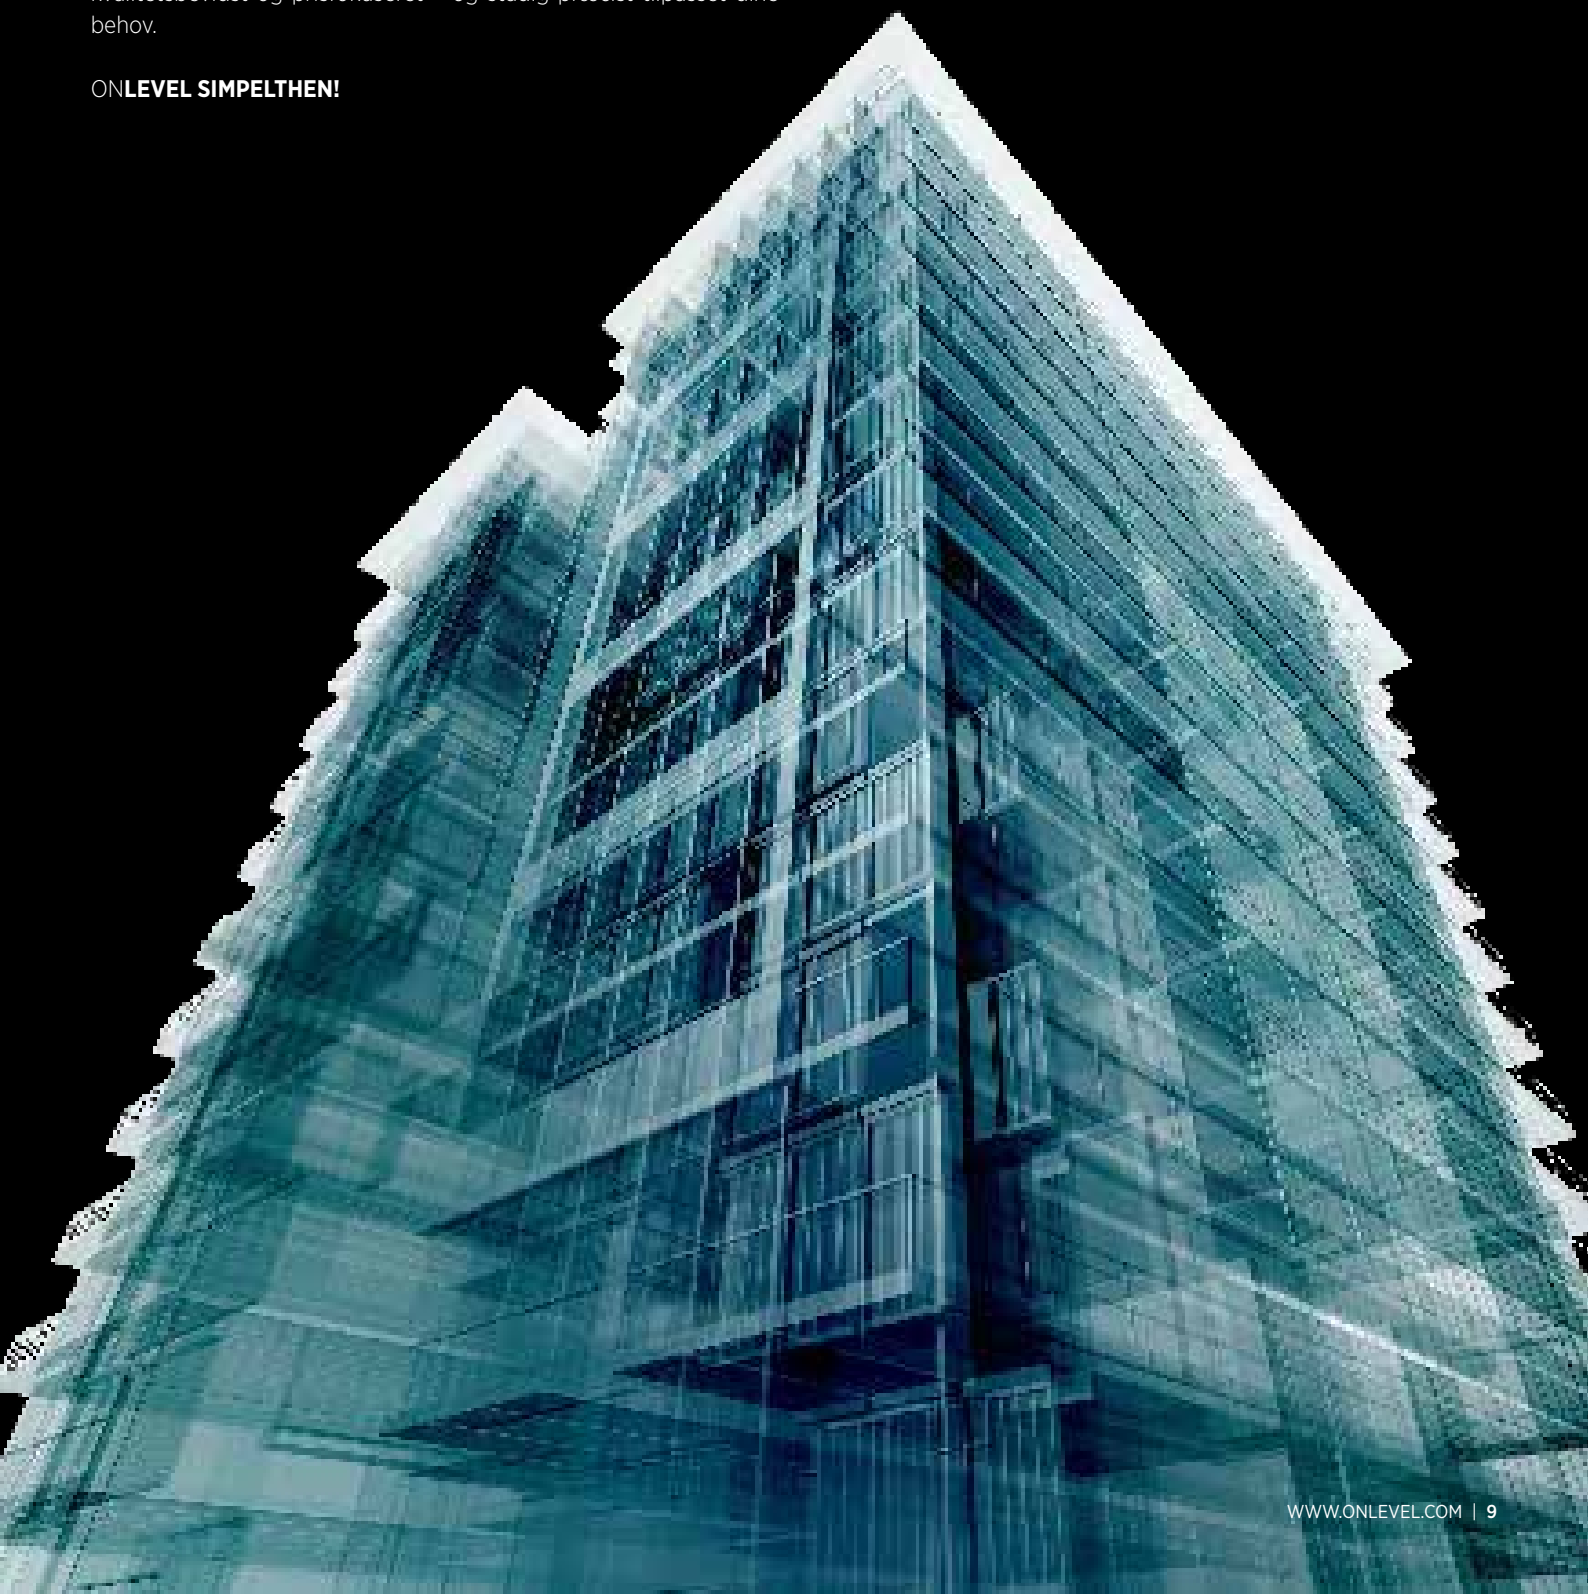



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com