

ONLEVEL

TL60**20** - TL60**21**  
SYSTEM FOR RAMMELØSE  
GLASVÆRN/GLASSREKKVERK

# TL-6020

1,5 kN Topmontage

## Et trin bedre.




TL-6020 U-profilet er en videreudvikling af det populære TL-6010 profil. Det er konstrueret således, at du ikke behøver bruge fordyrende undersønkede ankre, men blot kan nøjes med almindelige ankerbolte. Profilets ultrastærke konstruktion tillader, at du kan anvende færre ankre end med lillebroderen TL-6010. Derfor er montage med TL-6020 ikke alene hurtigere, men også mere økonomisk. Profilet er velegnet både til indendørs og udendørs anvendelse. Det kan modstå en lineær belastning på 1,5 kN. Og det er egnet til glastykkelser mellem 12 mm og 21,52 mm.

## Væsentlige funktioner

- | Slankt og smukt design
- | Minimal vedligeholdelse
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasmontage- og justeringssystem
- | Drænhuller
- | Dækkapper (tilvalg)
- | Integreret multifunktionelt kammer/torsionsboks
- | Til glastykkelser mellem 12 - 21,52 mm
- | Færre ankre end med TL-6010



Tested by SINTEF

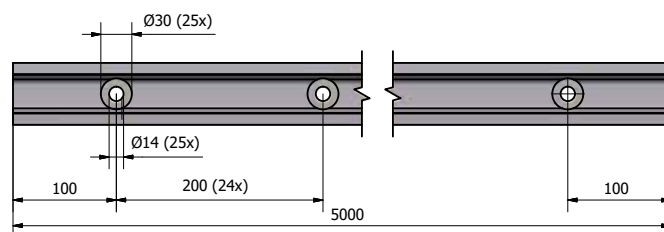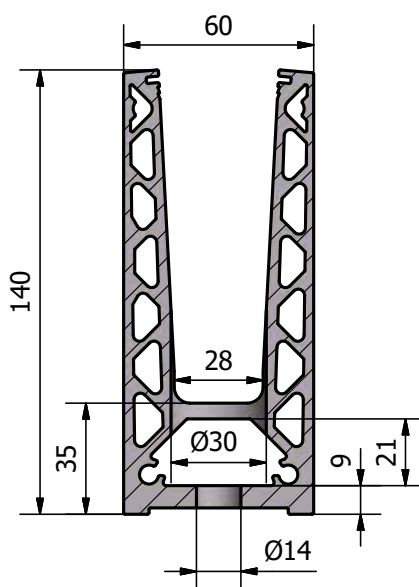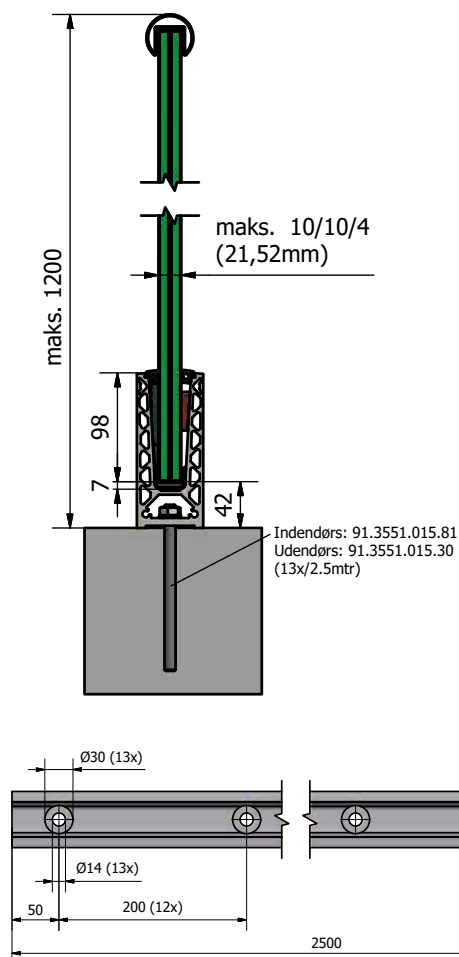



Større styrke med  
det samme udseende



Integreret multifunktionel  
kanal/torsionsboks giver større  
boreafstande og øger stivheden



Topmontage

# TL-6020 | 1,5 KN TOPMONTAGE

## Glasprofil




| Højde: 140 mm  
| Bredde: 60 mm  
| Pakning: 1 Stk.

Model 6020	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500 mm	10.6020.002.10	10.6020.002.11	-
5000 mm	10.6020.005.10	10.6020.005.11	10.6020.005.13/16/18/19

## Indvendigt/udvendigt hjørne - 90°



| Indvendig længde: 140 mm  
| Udvendig længde: 200 mm  
| Pakning: 1 stk.




Model 6020	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6020.390.10	10.6020.390.11	10.6020.390.13/16/18/19

## Endekappe - Venstre og højre



| Passer til venstre og højre side  
| Pakning: 1 stk.




Model 6020	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre/højre	10.6020.490.10	10.6020.490.11	10.6020.490.13/16/18/19

## Endekappe til trappe venste/højre



| Passer til venstre og højre side  
| Kan skæres til  
| Pakning: 1 stk.



Model 6020	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre/højre	10.6020.491.10	10.6020.491.11	10.6020.491.13/16/18/19


# TL-6020 | 1,5 KN TOPMONTAGE

## Afstandsstykke



Med anvendelse af dette afstandsstykke kan glasprofilen hæves, så vand under profilet ledes bort

- | Hul = Ø 14 mm
- | Pakning: 13 stk.



Model 6020	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6020.500.10	10.6020.500.11	10.6020.500.13/16/18/19

## Forbinderstift



- | Længde: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | Rustfrit stål V4A til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk.




Model 7001	Rustfrit stål V4A
	Varenr.
	90.7001.640.31

## FISCHER - Ankerbolt - FIS AM M10x150



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 2500 mm: 13 stk. ved 1,5 kN og 25 stk. ved 3,0 kN
- | Egnet mørtel: 91.3000.010.00
- | Egnet mørtel (91.3000.010.00) rækker til ± 26 ankre
- | Pakning: 10 stk.




Model 3551	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
	Varenr.	Varenr.
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

## Montageanker sæt til stål



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 2500 mm 13 stk.
- | M10 x 60 mm
- | Pakning: 25 stk.



Model 6020	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
	Varenr.	Varenr.
	91.6020.060.81	91.6020.060.30




# TL-6020 | 1,5 KN TOPMONTAGE

## FISCHER - Ankerbolt - FAZ II 12/10




- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr: 2500 mm 13 stk.
- | Pakning: 20 stk.



Model 3501	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
	Varenr.	Varenr.
	91.3501.210.81	91.3501.210.30

## Skrueanker til beton

- | Til ONLEVEL profiler uden undersænkning
- | Indendørs brug: Galvaniseret stål V2A HUS4-H 10 x 90 mm
- | Udendørs brug: Rustfrit stål V4A HUS4-HR 10 x 95 mm
- | Skrælle kræves
- | Antal pr: 2500 mm 13 stk.



Model 3701	Galvaniseret stål	Model 3701	Rustfrit stål V4A
Pakning	Varenr.	Pakning	Varenr.
50 stk.	91.3701.090.81	25 stk.	91.3701.095.30

## FLEXFIT - Montagesæt

- | Montagesæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | Obs: Vælg montagesæt til den korrekte glastykkelse!




Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glasykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
<b>8/8/2 (16,76 mm)</b>	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
<b>8/8/4 (17,52 mm)</b>	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
<b>10/10/2 (20,76 mm)</b>	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
<b>10/10/4 (21,52 mm)</b>	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

# HOLD AFSTAND MED VORES AFSTANDSSTYKKE.

Hoover Dam hører til i fortiden. Der er mere vand på altaner end i bassinet på den legendariske Colorado River.

Vi har et passende afstandsstykke til alle profiler så du ikke får våde fødder. Afstandsstykkerne er konstruerede til at imødekomme de statiske udfordringer.

10.xxxx.500.xx

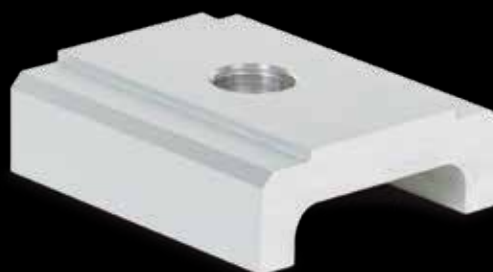

# TL-6021

1,5 kN Sidemontage

## Udviklingen fortsætter.

TL-6021 profilet er en videreudvikling af det populære TL-6011 profil. Profilet er konstrueret således, at du ikke skal bruge fordyrende undersænkede ankre, men blot kan anvende almindelige ankerbolte. Til TL-6021 profilet bruges der færre ankre end med lillebroderen TL-6011. Derfor er montage med TL-6021 ikke alene hurtigere, men også mere økonomisk.

TL-6021 profilet kan anvendes både indendørs og udendørs. Det kan modstå en linjelast på 1,5 kN. Og det er egnet til glastykkelser mellem 12 - 21,52 mm.




## Væsentlige egenskaber

- | Slankt og smukt design
- | Minimal vedligeholdelse
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmontage- og justeringssystem
- | Drænhuller
- | Dækkapper (tilvalg)
- | Til glastykkelser mellem 12 - 21,52 mm
- | Færre ankre end med TL-6011
- | Integrerede huller til forbinderstifter
- | Ved anvendelse med små belastninger kan hulafstanden øges til 400 mm



**TESTED**  
according to  
**BS6180**

Tested by SINTEF

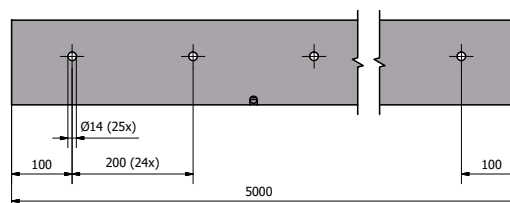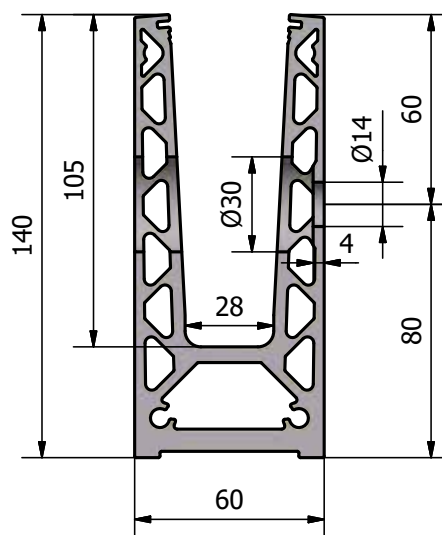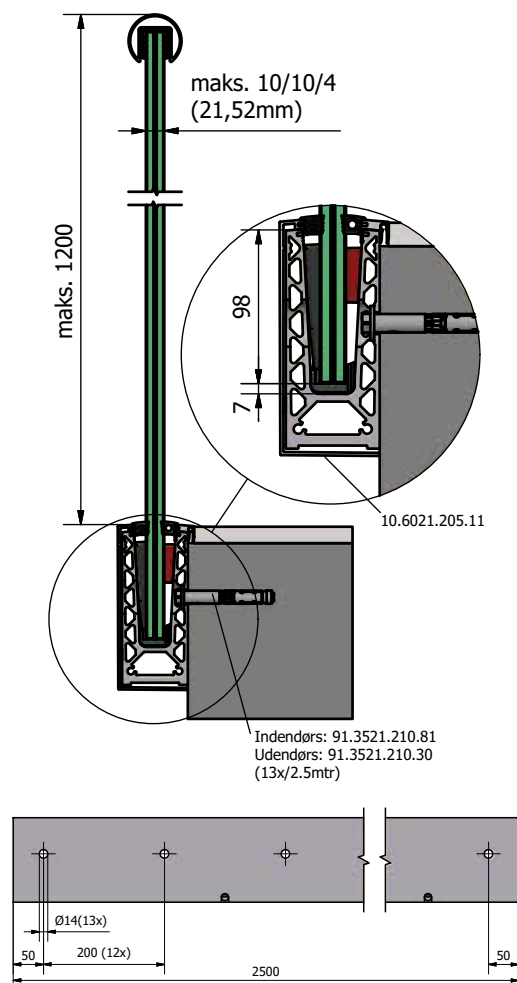





Optimeret statik

Kan anvendes til næsten  
enhver form for montage



Sidemontage

Integreret multifunktionel  
kanal/torsionsboks giver større  
boreafstande og øger stivheden

# TL-6021 | 1,5 KN SIDEMONTAGE

## Glasprofil




| Højde: 140 mm  
| Bredde: 60 mm  
| Pakning: 1 stk.

Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	-	10.6021.002.11	-
5000	10.6021.005.10	10.6021.005.11	10.6021.005.13/16/18/19

## Indvendigt hjørne - 90°



| Indvendig længde: 140 mm  
| Udvendig længde: 200 mm  
| Pakning: 1 stk.




Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6021.300.10	10.6021.300.11	10.6021.300.13/16/18/19

## Udvendigt hjørne - 90°



| Indvendig længde: 140 mm  
| Udvendig længde: 200 mm  
| Pakning: 1 stk.




Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6021.350.10	10.6021.350.11	10.6021.350.13/16/18/19

## Dækkappe - Klikprofil



| Med monteringsstape  
| Endekapper med klikprofil skal anvendes  
sammen med denne dækkappe  
| Pakning: 1 stk.




Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	-	10.6021.202.11	-
5000	10.6021.205.10	10.6021.205.11	10.6021.205.13/16/18/19

# TL-6021 | 1,5 KN SIDEMONTAGE

## Endekappe - Venstre



| Til venstre side  
| Pakning: 1 stk.




Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.6021.400.10	10.6021.400.11	10.6021.400.13/16/18/19

## Endekappe - Højre



| Til højre side  
| Pakning: 1 Stk.




Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.6021.450.10	10.6021.450.11	10.6021.450.13/16/18/19

## Endekappe med klikprofil - Venstre



| Til venstre side  
| Pakning: 1 stk.




Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.6021.410.10	10.6021.410.11	10.6021.410.13/16/18/19

## Endekappe med klikprofil - Højre



| Til højre side  
| Pakning: 1 stk.




Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.6021.460.10	10.6021.460.11	10.6021.460.13/16/18/19

# TL-6021 | 1,5 KN SIDEMONTAGE

## Endekappe til trappe, hvor dækkappe er anvendt - Venstre



- | Til venstre side
- | Kan skæres til
- | Pakning: 1 stk.




Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.6021.411.10	10.6021.411.11	10.6021.411.13/16/18/19

## Endekappe til trappe, hvor dækkappe er anvendt - Højre



- | Til højre side
- | Kan skæres til
- | Pakning: 1 stk.




Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.6021.461.10	10.6021.461.11	10.6021.461.13/16/18/19

## Afstandsstykke



- | Tykkelse: 15 mm
- | Pakning: 13 stk.




Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6021.500.10	10.6021.500.11	10.6021.500.13/16/18/19

## Dækprop



- | Antal pr. 2500 mm: 17 stk.
- | Pakning: 10 stk.




Model 7000		Kunststof
Farve	Diameter	Varenr.
Hvid	30 mm	90.7000.030.40
Sort	30 mm	90.7000.030.41
Grå	30 mm	90.7000.030.45

# TL-6021 | 1,5 KN SIDEMONTAGE

## Forbinderstift



- | Længde: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | Rustfrit stål V4A til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk.



<b>Model 7001</b>	<b>Rustfrit stål V4A</b>
-------------------	--------------------------


Varenr.
---------

90.7001.640.31
----------------

## FISCHER - Ankerbolt - FH II 12/10



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 2500 mm: 25 stk.
- | Antal pr. 2500 mm: 7 stk. ved 1,0 kN og 13 stk. ved 1,5kN
- | Pakning: 50 stk.



<b>Model 3521</b>	<b>Galvaniseret stål</b>	<b>Rustfrit stål V4A</b>
-------------------	--------------------------	--------------------------

Varenr.
---------

91.3521.210.81
----------------


Varenr.
---------

91.3521.210.30
----------------

## Montageanker sæt til stål



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 2500 mm: 13 stk.
- | M10 x 60
- | Pakning: 13 stk.



<b>Model 6021</b>	<b>Galvaniseret stål</b>	<b>Rustfrit stål V4A</b>
-------------------	--------------------------	--------------------------

Varenr.
---------

91.6021.060.81
----------------


Varenr.
---------

91.6021.060.30
----------------

## Montageanker sæt til træ



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Antal pr. 2500mm: 13 stk.
- | M12 gevind
- | Pakning: 13 stk.



<b>Model 6021</b>	<b>Galvaniseret stål</b>
-------------------	--------------------------

Varenr.
---------

91.6021.800.81
----------------




# TL-6021 | 1,5 KN SIDEMONTAGE

## Skrueanker til beton



- | Til **ONLEVEL** profiler uden undersænkning
- | Indendørs brug: Galvaniseret stål V2A HUS4-H 10 x 90 mm
- | Udendørs brug: Rustfrit stål V4A HUS4-HR 10 x 95 mm
- | Skrælle kræves
- | Antal pr. 2500mm: 13 stk.



Model 3701	Galvaniseret stål	Model 3701	Rustfrit stål V4A
Pakning	Varenr.	Pakning	Varenr.
50 stk.	91.3701.090.81	25 stk.	91.3701.095.30

## FLEXFIT - Montagesæt



- | Montagesæt med finjustering af glasset
- | Til glastykker mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | Obs: Vælg montagesæt til den korrekte glastykkelse!

Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
<b>8/8/2 (16,76 mm)</b>	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
<b>8/8/4 (17,52 mm)</b>	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
<b>10/10/2 (20,76 mm)</b>	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
<b>10/10/4 (21,52 mm)</b>	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00




# DÆN – MEN IKKE TAGRENDE.


Når vand og kulde kommer samtidigt, kan det føre til problemer med helglasværn. For at undgå dette, er alle **ONLEVEL** glasprofiler udstyret med drænhuller med en indbyrdes afstand på 1000 mm. Og vi ville ikke være **ONLEVEL**, hvis vi ikke havde gennemtænkt alle situationer. Afhængigt af sæsonen udsættes et glasværn for de mest forskelligartede indflydelser: F.eks. vand, is, blade, sand og snavs.

**Vi er de eneste, som tilbyder denne type profiler.**

**ONLEVEL** har lagt særlig vægt på at sikre, at glassets omdrejningspunkt er på samme niveau som gummitætningerne. Derfor udsættes tætningslisterne altid for den samme belastning. Resultatet er, at snavs osv. påvirker vores glasværn meget mindre.

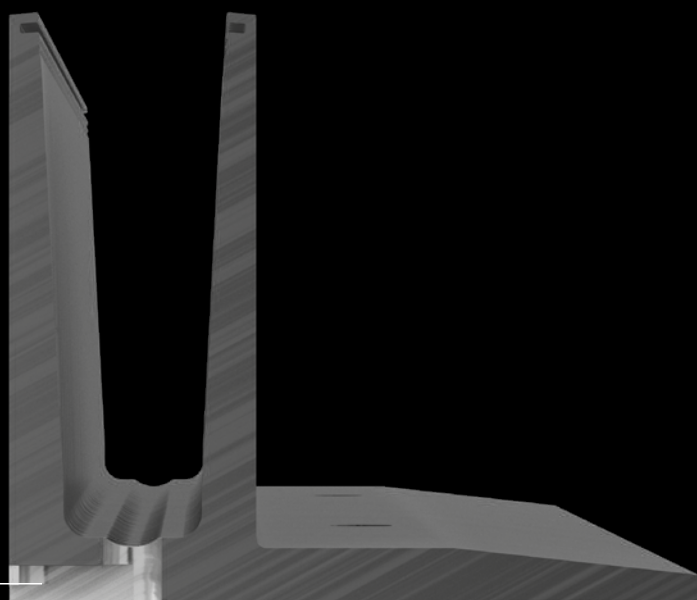

TL3010

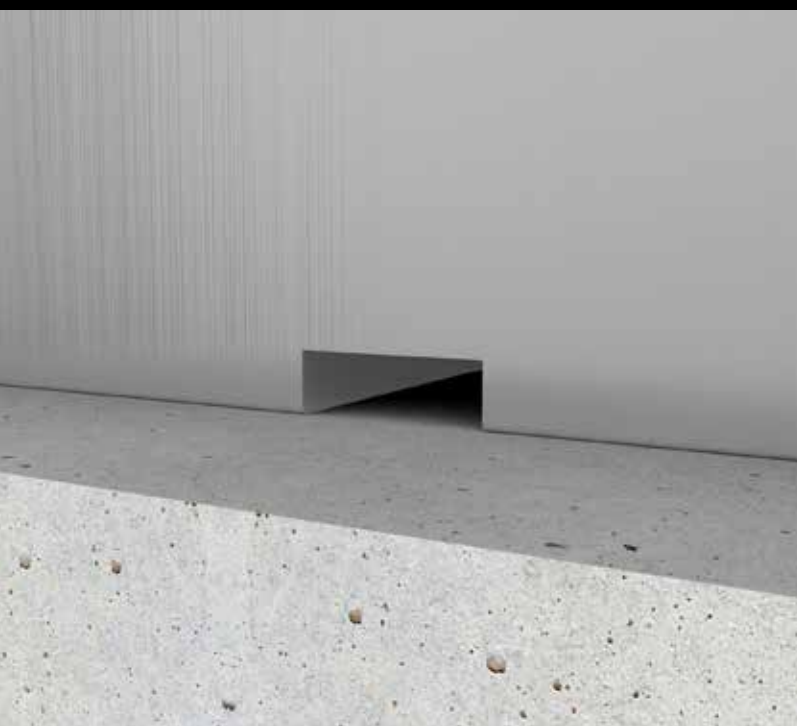



# ONLEVEL

**ONLEVEL Nordic Aps** | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark  
+45 69 14 38 00 | [sales@onlevel-nordic.com](mailto:sales@onlevel-nordic.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)