

ONLEVEL

TL1010

SYSTEM FOR RAMMELØSE
GLASVÆRN/GLASSREKKVERK

NYT/NYTT: ONLINE-KONFIGURATOR

TL-1010


1.0 kN Topmontage

The Playmaker - better safe than sorry.

Med profilen TL-1010 har du hele friheden. Den kan læse spillet fra højre som til venstre, passer ind i rumets dybde og bevarer din fulde udsigt. Med Playmaker har du to muligheder til montering i beton. Enten kommer det fra fabrikken (ovenfra) støbt i betonen, eller det hældes i et præfabrikeret gulv (fra neden). Der er selvfølgelig en dræningskanal med endekapper, dræning, slangetilslutning og forbinderstifte.

Væsentlige egenskaber

- | Ultraslankt og elegant design
- | Minimal vedligeholdelse
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasmontage- og justeringssystem
- | Integreret dræn
- | **TOPCOVER** og **FLOORCONNECT** (tilvalg)
- | Til glastykkelser mellem 12 og 21.52 mm

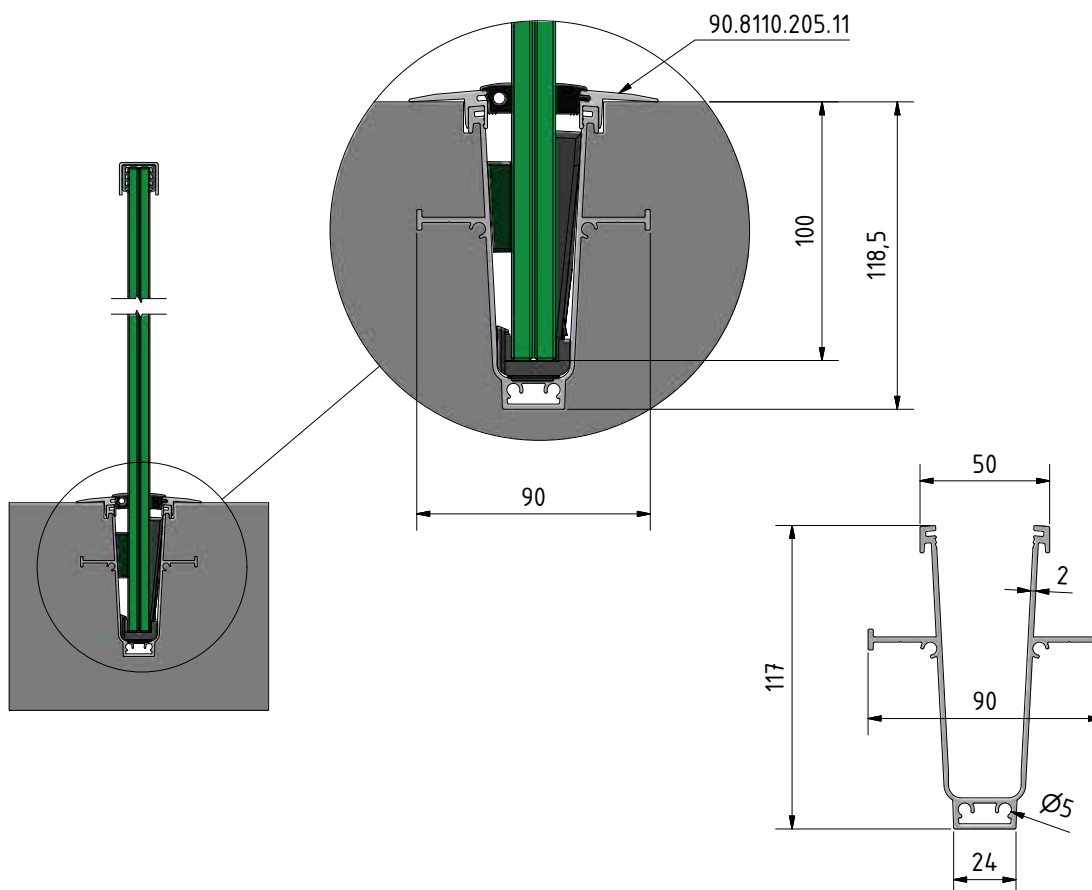



Montering i beton




Drænkanaal

TL-1010 | 1.0KN TOPMONTAGE

Glasprofil



| Pakning: 1 stk.

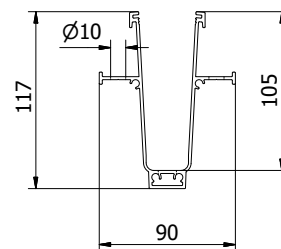


Model 1010	Naturanodiseret	plast
Længde	Varenr.	Varenr.
5000	10.1010.005.11	10.1010.005.41

Afdækningsprofil til beton



| Anvendes sammen med glasprofil 10.1010.005.11 for at undgå deformation
| Pakning: 1 stk.




Model 1010	Naturanodiseret
Længde	Varenr.
5000	10.1010.205.11

Indvendigt/udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 112,5 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.

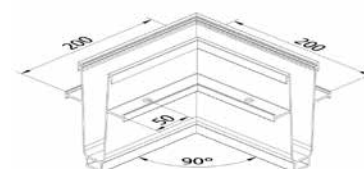


Model 1010	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.1010.390.11

Endekappe - Venstre og højre med drænforbindelse



| Anvendes til venstre og højre side
| dræn forbindelse Ø 19mm
| Pakning: 2 stk.

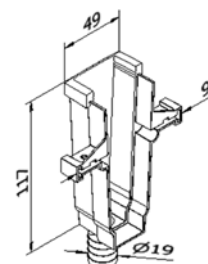



Model 1010	plast
Anvendelse	Varenr.
Venstre/højre	10.1010.490.41

TL-1010 | 1.0KN TOPMONTAGE

Forbinder med drænudgang



- | Udgang Ø 19mm
- | Pakning: 2 stk.

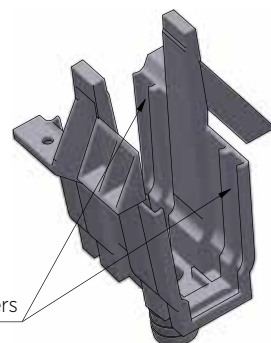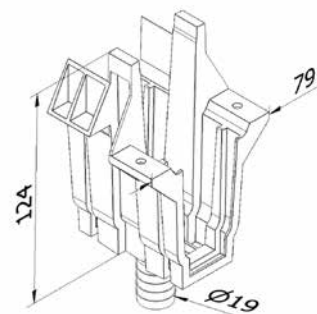

Model 1010

plast

Varenr.

10.1010.790.41

Forbinderstift



- | Længde: 40mm
- | Diameter: Ø 5mm
- | Rustfrit stål V4A til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk



Model 7001

Rustfrit stål V4A

til

Varenr.

Naturanodiseret

90.7001.540.31


plast

90.7001.440.31

1.0KN Top Cover 0mm



- | Med 0 mm (bruges kun til højdejustering)
- | Kan anvendes/brukes, når kun/bare én side har et TopCover, og en justering af højden er nødvendig.
- | Pakning: 1 Stück

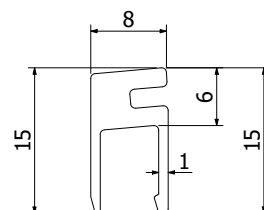

TopCover

Materiale

Varenr.

90.8010.005.11

TL-1010 | 1.0KN TOPMONTAGE




FLEXFIT - Monteringssæt






- | Monteringssæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering - OBS. Vælg Monteringssæt til den korrekte glastykkelse!

Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

Støbning fra oven:

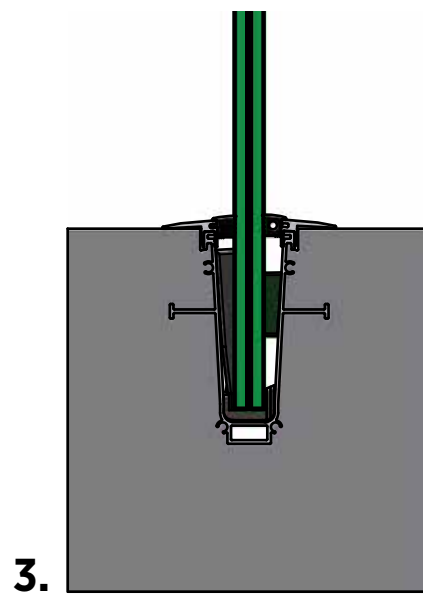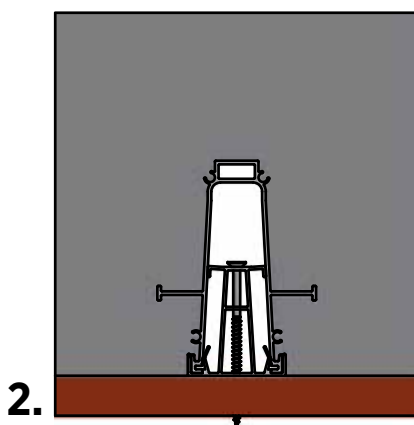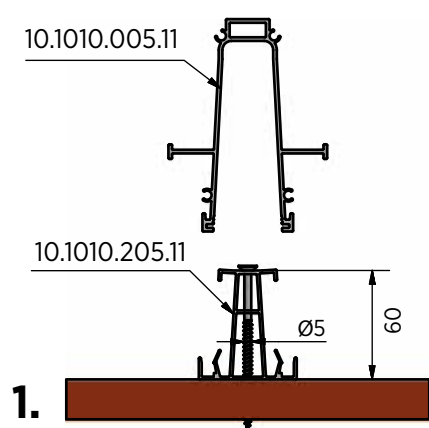

Støbning fra bund:

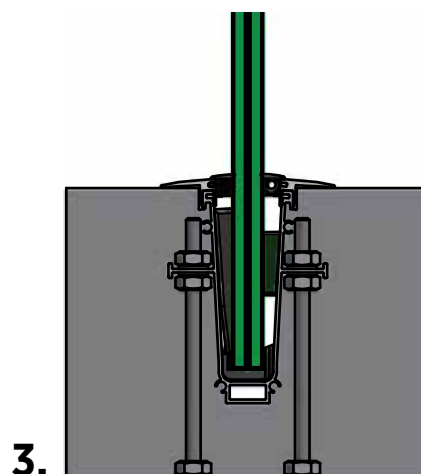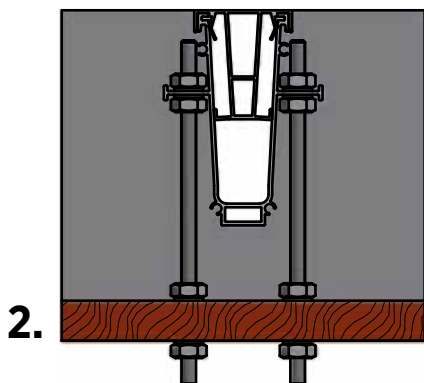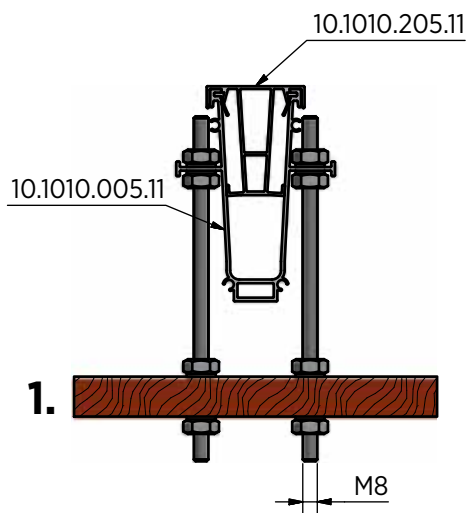

Drænerings eksemple:









ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com