

A black and white photograph of a modern office interior. The office is enclosed by glass walls and has a high ceiling with recessed lighting. In the foreground, there are two desks with computer monitors and ergonomic chairs. A large window on the left side of the office provides a view of a cityscape with buildings and a bridge. The overall atmosphere is professional and contemporary.

# ONLEVEL

## ***STARTRACK***

KLEMSKINNE TIL HELGLASINSTALLATIONER  
OG HELSKÆRMVÆGGE

# STARTRACK

Klemskinne til helglasinstallationer og helskærmvægge

## Ude i verdensrummet - Endeløse bredder.


Vi er i år 2020 på ONLEVELs eventyrlige rumrejse med vores super-dygtige besætning. På vej til at realisere nye idéer - nye produkter og nye systemer. Mange lysår væk fra den traditionelle tankegang i byggebranchen. ONLEVEL vil nå frem til galakser, som man aldrig har set før. Der findes ikke nemmere og hurtigere montage - med uovertruffen sikkerhed!

**STARTRACK** er ikke kun helt unikt, men også hurtigst og smukkest!

- Ét:** Det første helt formonterede glasskillevægssystem. Dette reducerer montageiden ekstremt!
- To:** Integreret fastgørelse af glastykker fra 8 - 10,76 mm. Én formonteret gummitætning til alle glastykker!
- Tre:** Integrerede tætningslister i stedet for silikone - ikke længere problemfyldt montage af gummitætninger!
- Fire:** Fabelagtigt udseende - Minimalistiske, næsten usynlige glasstøttegummi'er.


## Væsentlige egenskaber

- | Top- og sidemontage
- | Gulv-til-loft glas
- | Komplet formonteret skærmvægssystem til glas
- | Næsten usynlige glasstøttegummi'er
- | Glas i højder på op til 3000 mm
- | Forholdet mellem glashøjde og -bredde: 3: 1
- | Brug ikke udendørs
- | Ingen faldsikring
- | Montering med EGS glas 8/10mm og VSG-glas 8,76 og 10,76 mm muligt

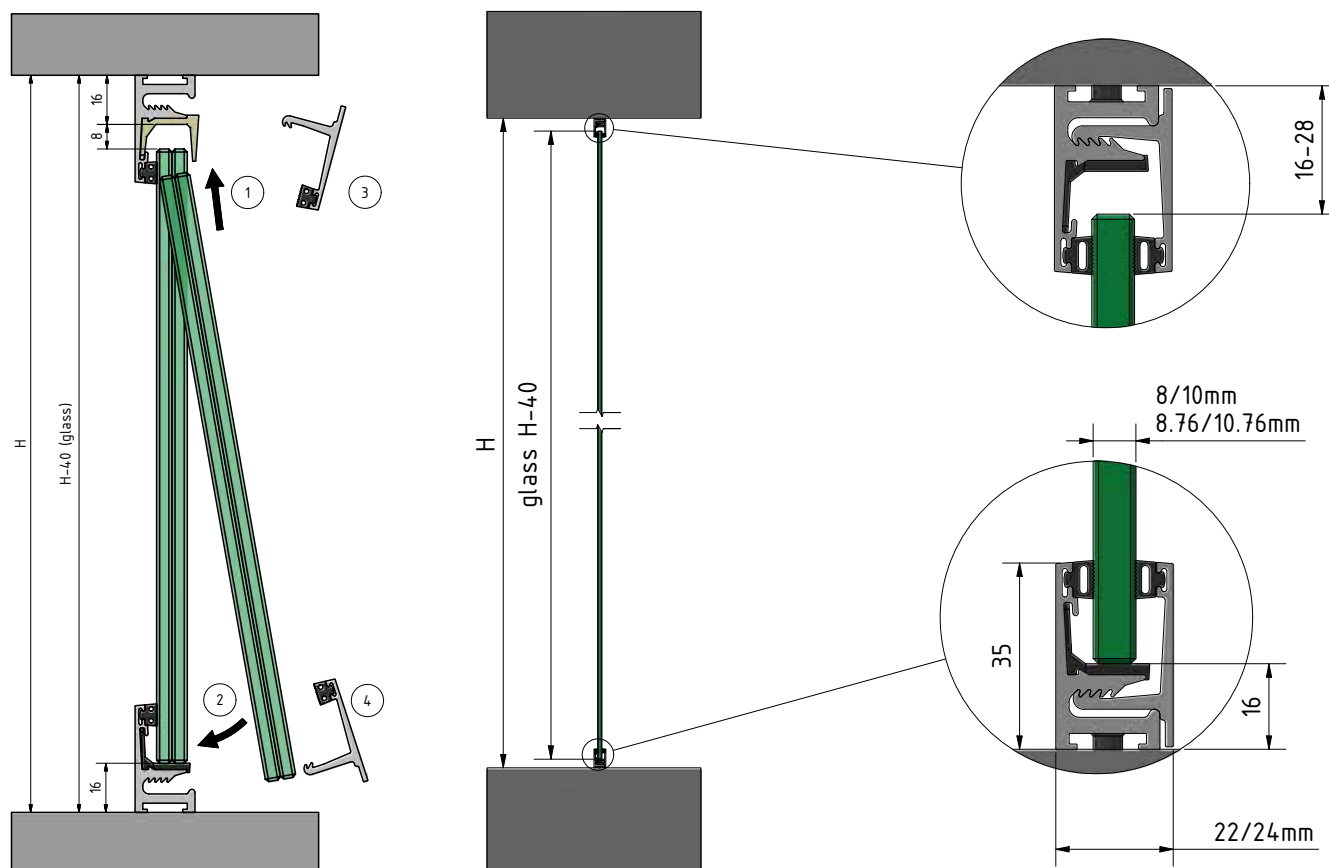







Integrerede glasstøttegummi'er  
til 8 - 10,76 mm glas

Justéres til glastykkelsen


Dækprofilet stikkes  
ganske enkelt ind

Næsten usynlige  
glasstøttegummi'er

## STARTRACK Glasprofil



| Inkl. glas beskyttelse (20.9002.010.00)  
| Glastykkelse 8/10, 8,76/10,76 mm  
| Pakning: 1 stk.

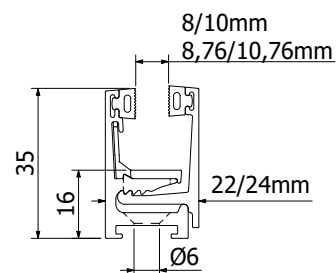


Model 0100	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	20.0100.002.10	20.0100.002.11	20.0100.002.13/16/18
5000	20.0100.005.10	20.0100.005.11	20.0100.005.13/16/18

## STARTRACK Glas beskyttelse



| Pakning: 1 stk.

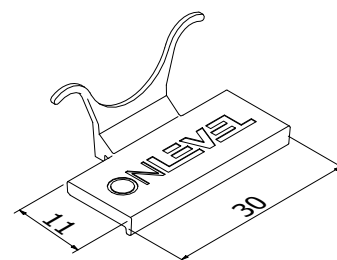


Model 9002	plast sort
Varenr.	
	20.9002.010.00

## STARTRACK Endekappe



| Pakning: 8 stk.

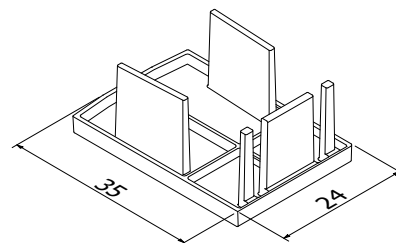


Model 9001	plast grå	plast sort
Glastykkelse	Varenr.	Varenr.
8 mm	20.9001.008.47	20.9001.008.41
10 mm	20.9001.010.47	20.9001.010.41

## STARTRACK Ekstra glas-gummiliste



| Ekstra gummiliste i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst af den formonterede glas-gummiliste  
| Glastykkelse 8/10, 8,76/10,76 mm  
| Længde: 25 m  
| Pakning: 1 stk.




Model 9100	Til Dækprofil
Varenr.	
	20.9100.250.60



# TILBEHØR

## STARTRACK Montageskrue


- | Ø 4.5 x 60 mm
- | Antal pr: 2500 mm: 13 / pr 5000 mm: 25
- | Pakning: 50 stk.

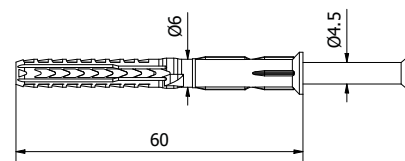

Model 9010	Galvaniseret stål (indendørs)
Varenr.	
20.9010.660.81	

## STARTRACK Glasfiksering

- | Pakning: 50 stk.

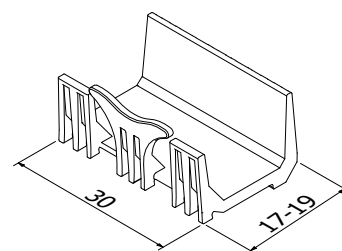

Model 9004	plast sort
Glastykkelse	Varenr.
8/8,76 mm	20.9004.008.41
10/10,76 mm	20.9004.010.41

## Tape 69



- | Særligt velegnet til applikationer, hvor der kræves en transparent, fleksibel binding.
- | Længde: 12 mtr., Tykkelse: 3mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 7025		Varenr.
Breite	Glasdicke	
5 mm	8 - 8.76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10.76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12.76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16.76 - 17.52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20.76 - 21.52 mm	90.7025.020.03

## Tape 69 monterings værktøj



- | Pakning: 1 stk.



Model 0100	Varenr.
für Glasdicken	
8/8,76 und 10/10,76 mm	90.0100.170.08
12/12,76 und 16,76/17,52 mm	90.0100.170.12
16,76/17,52 und 20,76/21,52 mm	90.0100.170.16



# ONLEVEL

**ONLEVEL Nordic Aps.** | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark  
T+45 69 14 38 00 | [sales@onlevel-nordic.com](mailto:sales@onlevel-nordic.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)