



ONLEVEL

TL30**30**
SYSTEM FOR RAMMELØSE
GLASVÆRN/GLASSREKKVERK

TL-3030

3,0 kN Topmontage

På forreste række.

Profilserien TL-3030 er designet til høje belastninger. Og den har en enestående holdbarhed. Derfor er denne profilserie også velegnet til offentlige områder. Men profilserien er alligevel ultraslank og elegant - og egnet til anvendelse både indendørs og udendørs.

TL-3030 er designet til glastykkelser mellem 21,52 og 31,52 mm - og dimensioneret til en lineær belastning på over 3,0 kN.

Væsentlige egenskaber




- | Ultraslankt og elegant design
- | Minimal vedligeholdelse
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmontage- og justeringssystem
- | Drænhuller
- | Til glastykkelser mellem 21,52 og 31,52 mm
- | Velegnet til offentlige områder



TESTED
according to
BS6180

CE EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

riba
product
selector

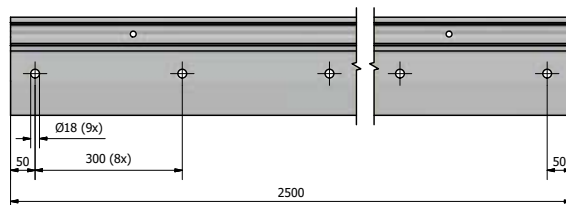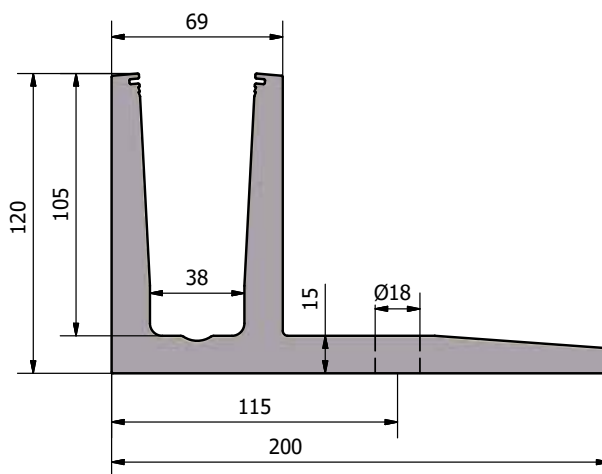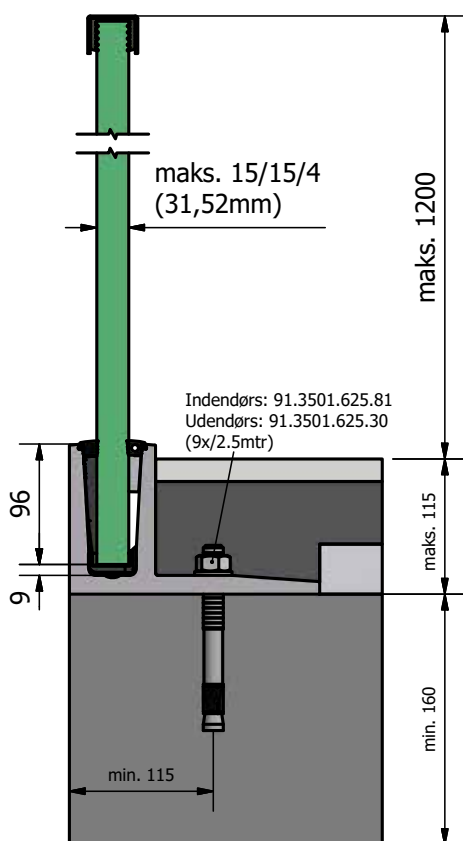



Minimal kantafstand

Ankerafstand 300 mm



Topmontage

Idéelt egnet til montage
under dæklag og på facader



TL-3030 | 3,0 KN TOPMONTAGE

Glasprofil




| Højde: 120 mm
| Bredde: 200 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 3030	Naturanodiseret
Længde	Varenr.
2500 mm	10.3030.002.11

Indvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 50 mm
| Længde udvendigt: 250 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 3030	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.3030.300.11

Udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 50 mm
| Længde udvendigt: 250 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 3030	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.3030.350.11

Endekappe - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.




Model 3030	Naturanodiseret
Anvendelse	Varenr.
Venstre	10.3030.400.11

TL-3030 | 3,0 KN TOPMONTAGE

Endekappe - Højre



- | Til højre side
- | Pakning: 1 stk.




Model 3030	Naturanodiseret
Anvendelse	Varenr.
Højre	10.3030.450.11

FISCHER - Ankerbolt - FAZ II 16/25



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 2500 mm: 9 stk.
- | M16 gevind




Model 3501	Galvaniseret stål	Model 3501	Rustfrit stål V4A
Pakning	Varenr.	Pakning:	Varenr.
10 stk.	91.3501.625.81	25 stk.	91.3501.625.30

Montageanker sæt til stål



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 2500 mm: 9 stk.
- | M12 x 50 mm
- | Pakning: 9 stk.




Model 3030	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
	Varenr.	Varenr.
	91.3030.050.81	91.3030.050.30

Montageanker sæt til træ



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Antal pr. 2500 mm: 12 stk.
- | M16 gevind
- | Pakning: 12 stk.



Model 3030	Galvaniseret stål
	Varenr.
	91.3030.800.81



TL-3030 | 3,0KN TOPMONTAGE

FLEXFIT - Montagesæt



- | Montagesæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 21,52 - 31,52mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS: Vælg montagesæt til den korrekte glastykkelse!

Længde		5000 mm
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.
10/10/4 (21,52 mm)	Blå	90.0505.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	Rød	90.0505.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	Grøn	90.0505.332.00

FORBINDERSTIFTER.

Udvidelse af elementerne.

ONLEVEL tilbyder den perfekte løsning til problemfri forbindelse af elementerne. Og selvfølgelig er vi som altid trofaste overfor vores filosofi: Nemmere montage er ikke mulig! Forbinderstifterne fremstilles af rustfrit stål i den højeste kvalitet. De er således egnet både til indendørs og udendørs brug. Læg mærke til logoet på forbinderstiften. Logoet viser anvendelsen.

Forbinderstifter til dit glasværn -
uanset hvor langt det er!





ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com