

ONLEVEL



TL30**80**  
SYSTEM FOR  
RAMMELØSE GLASVÆRN

# TL-3080

1,0 kN Topmontering

Velkommen til lethedens tidsalder med den helt nye profil 3080! Den er så let, at den næsten svæver - og den har mere kraft end din morgenkaffe!




Denne model er den rebelske version af den populære 3010 og er ikke bare lettere, men også sejere. Designet er så friskt, at det endda forbløffer robotter. Og ja, vi har ikke kun tænkt på den ydre skønhed, men også på de indre værdier.

Specielt udviklet til at opfylde en lang række krav i den private sektor:

- Til faldsikring med en maksimal gelænderhøjde på 1100 mm.
- Den ideelle løsning til faldsikring i private indendørs områder.
- Som adskillelessystem til gelændere uden faldsikring for at sikre maksimal design fleksibilitet.

## Væsentlige egenskaber

- | Slankt og smukt design
- | Minimal vedligeholdelse
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasmonterings- og justeringssystem
- | Ekspansionsboltehuller
- | Drænhuller
- | Top Cover (tilvalg)
- | Integrerede huller til forbindestifte
- | Til glastykker mellem 12 og 21,52 mm
- | Ikke egnet til montering på træ

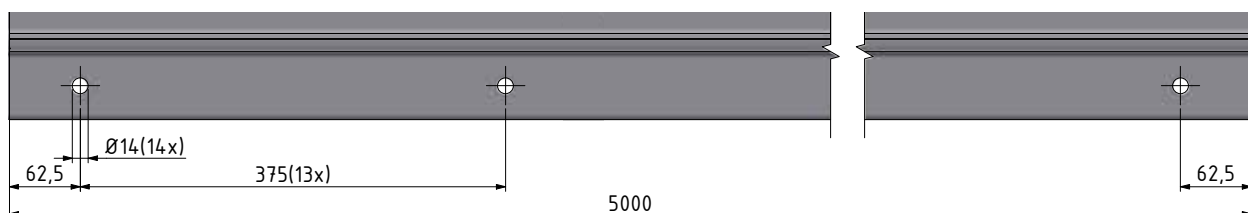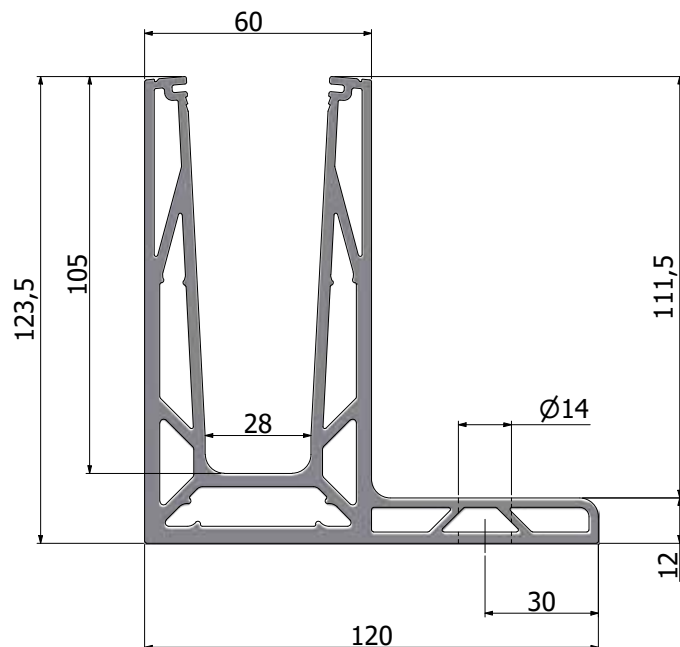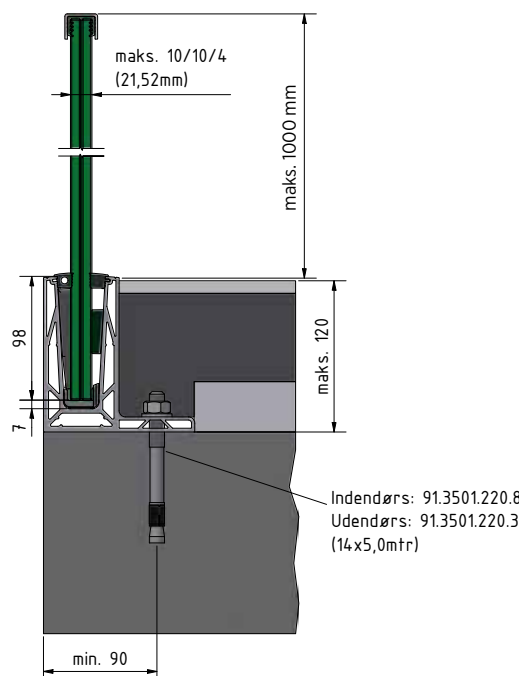

Til højere gulvkonstruktioner  
op til 180 mm

Hul profil, derfor  
lettere og billigere



Topmontering




# TL-3080 | 1,0 KN TOPMONTERING

## Glasprofil



- | Højde: 124 mm
- | Bredde: 120 mm
- | Egnet til højere gulvkonstruktion op til 180 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 3080	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5m	10.3080.005.10	10.3080.005.11	10.3080.005.13/16/18/19

## Indvendigt hjørne - 90°



- | Længde indvendigt: 80 mm
- | Længde udvendigt: 200 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 3080	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3080.300.10	10.3080.300.11	10.3080.300.13/16/18/19

## Udvendigt hjørne - 90°



- | Længde indvendigt: 80 mm
- | Længde udvendigt: 200 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 3080	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3080.350.10	10.3080.350.11	10.3080.350.13/16/18/19

## Endekappe med klikprofil - Venstre



- | Til venstre side
- | Pakning: 1 stk.




Model 3080	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3080.400.10	10.3080.400.11	10.3080.400.13/16/18/19

# TL-3080 | 1,0 KN TOPMONTERING

## Endekappe med klikprofil - Højre



- | Til højre side
- | Pakning: 1 stk




Model 3080	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.3080.450.10	10.3080.450.11	10.3080.450.13/16/18/19

## FISCHER - Ankerbolt - FAZ II 12/20



- | Til indendørs brug: 304 stål
- | Til udendørs brug: 316 stål
- | Antal pr: 2500 mm: 7 stk.
- | M12 gevind
- | Pakning: 20 stk.




Model 3501	304 stål	316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

## Monteringsankersæt til stål



- | Til indendørs brug: 304 stål
- | Til udendørs brug: 316 stål
- | Antal pr: 2500 mm 7 stk.
- | M12 x 50mm
- | Pakning: 7 stk.



Model 3010	304 stål	316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3010.050.81	91.3010.050.30

## Forbinderstift



- | Længde: 40mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | Til indendørs og udendørs brug: 316 stål
- | Pakning: 8 stk



Model 7001	316 stål
	Varenr.
	90.7001.640.31

# TL-3080 | 1,0 KN TOPMONTERING

## Top Cover - 3 mm



| Bredde: 2 mm  
| Pakning: 1 stk.



Model 8030	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	90.8030.035.10	90.8030.035.11	90.8030.035.13/16/18/19

## Top Cover - 10 mm



| Bredde: 8 mm  
| Pakning: 1 stk.



Model 8030	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	90.8030.105.10	90.8030.105.11	90.8030.105.13/16/18/19

## Top Cover - 20 mm



| Bredde: 18 mm  
| Pakning: 1 stk.



Model 8030	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	90.8030.205.10	90.8030.205.11	90.8030.205.13/16/18/19

## FLEXFIT - Monteringssæt



| Monteringssæt med finjustering af glasset  
| Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm  
| Mulighed for op til 34 mm glasjustering

OBS. Vælg Monteringssæt til den korrekte glastykkelse!

Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glasykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
<b>8/8/2 (16,76 mm)</b>	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
<b>8/8/4 (17,52 mm)</b>	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
<b>10/10/2 (20,76 mm)</b>	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
<b>10/10/4 (21,52 mm)</b>	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00


# TL-3080 | 1,0 KN TOPMONTERING

---

## ONLEVEL - COMBI Værktøj/verktøy



- | Til montage af glas, gummiprofiler og kiler
- | Stål

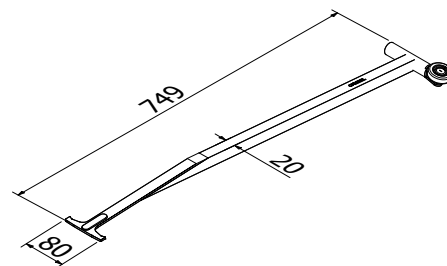

Model 0100

Varenr.

90.0100.100.00



# ONLEVEL

ON**LEVEL** Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark  
+45 69 14 38 00 | [sales@onlevelnordic.com](mailto:sales@onlevelnordic.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)