

A photograph of a modern balcony with a glass railing. The railing is made of glass panels held in place by a metal system. The balcony overlooks a body of water with a distant island visible on the horizon. The sky is a mix of orange and blue, suggesting sunset or sunrise. The floor of the balcony is made of light-colored wood planks.

ONLEVEL

TL65**00** - TL65**01**
SYSTEM FOR RAMMELØSE
GLASVÆRN/GLASSREKKVERK

TL-6500




0,5 kN Topmontering

Attika modellen.

TL 6500 profilen er udsøgt lav og slank. Det imponerende ved profilen er, at den er robust trods sit lave og slanke design. Den topmonterede profil er velegnet/egnet til brug på vægge /vegger som stikker ud over tagets kant, og som vindskærms-/vindskjermprofil på de eksisterende kanter. Den kan modstå/tåle en linjelast på 0,5 kN. Og den er egnet til glastykkelser mellem 10 - 17,52 mm.

Væsentlige egenskaber

- | Slankt og elegant design
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmonterings- og justéringssystem
- | Drænhuller/dreneringshull
- | Integrerede huller til forbinderstifter
- | Optimal til brug ved betonkanter
- | Til glastykkelser mellem 10 og 17,52 mm

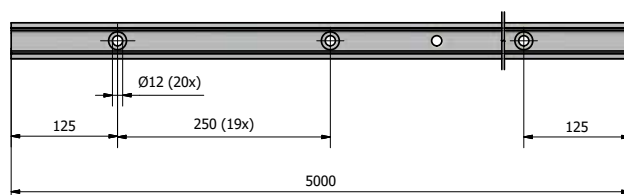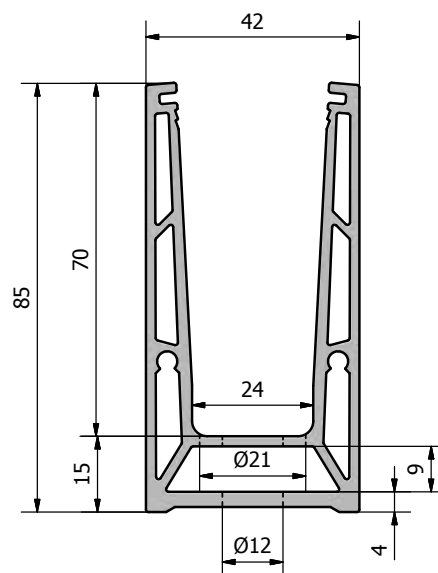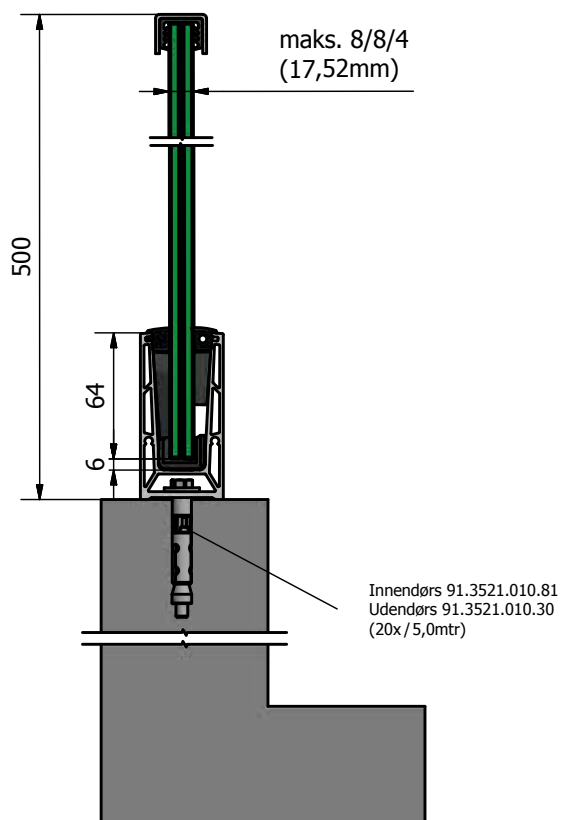

Optimal til brug
ved betonkanter

Top Cover og Floor Connect



Topmontering

TL-6500 | 0,5 KN TOPMONTERING

Glasprofil




| Højde: 85 mm
| Bredde: 42 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 6500	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000	10.6500.005.10	10.6500.005.11	10.6500.005.13/16/18

Indvendigt/udvendigt hjørne - 90°



| Længde/længde indvendigt: 158 mm
| Længde/længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6500	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6500.390.10	10.6500.390.11	10.6500.390.13/16/18

Endekappe - Venstre og højre



| Passer til venstre og højre side
| Pakning: 1 stk




Model 6500	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/brug	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre/højre	10.6500.490.10	10.6500.490.11	10.6500.490.13/16/18

Forbinderstift



| Længde/længde: 40 mm
| Diameter: Ø 4 mm
| AISI 316 stål til indendørs og udendørs brug
| Pakning: 8 stk.




Model 7001	AISI 316 stål
	Varenr.
	90.7001.440.31

TL-6500 | 0,5 KN TOPMONTERING

FISCHER - Ankerbolt - FH II 10/10 S



- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | AISI 316 stål til udendørs brug
- | Antal pr. 2500 mm: 10 stk.
- | Pakning: 50 stk.




Model 3521	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3521.010.81	91.3521.010.30

Monteringsanker sæt/sett til stål



- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | AISI 316 stål til udendørs brug
- | Antal pr. 2500 mm: 10 stk.
- | M10 x 60
- | Pakning: 10 stk.




Model 6500	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.6500.060.81	91.6500.060.30

Monteringsanker sæt/sett til træ/tre



- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | Antal pr. 2500mm: 10 stk.
- | M10 gevind
- | Pakning: 10 stk.



Model 6500	AISI 304 stål
	Varenr.
	91.6500.800.81



FLEXFIT 0.5 kN - Monteringssæt



- | Monteringssæt til finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12,76 -17,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS: Vælg monteringssæt til den korrekte glastykkelse!

Længde		5000 mm
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.
10 mm	Sort/Svart	90.0505.010.00
5/5/2 (10.76 mm)	Sort/Svart	90.0505.011.00
12 mm	Sort/Svart	90.0505.012.00
6/6/2 (12.76 mm)	Rød	90.0505.013.00
8/8/2 (16.76 mm)	Rød	90.0505.017.00
8/8/4 (17.52 mm)	Grøn	90.0505.018.00

TL-6501




0,5 kN Sidemontering

Den sidemonterede model.

TL-6501 er et modstykke til TL-6500 til sidemontering på vægge/vegger, der stikker ud over tagets kant / utover kanten på taket. Med sin højde på bare 85 mm, er den beregnet til glas tykkelser mellem 10 og 17,52 mm og er beregnet til en brugslast op til 0,5 kN.

Væsentlige egenskaber

- | Slankt og elegant design
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmonterings - og justeringssystem
- | Drænhuller/dreneringshull
- | Integrerede huller til forbinderstifter
- | Optimal til brug ved betonkanter
- | Til glastykkelser mellem 10 og 17,52 mm

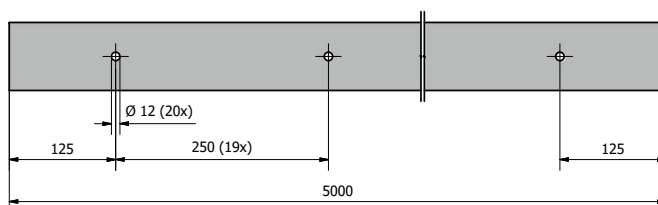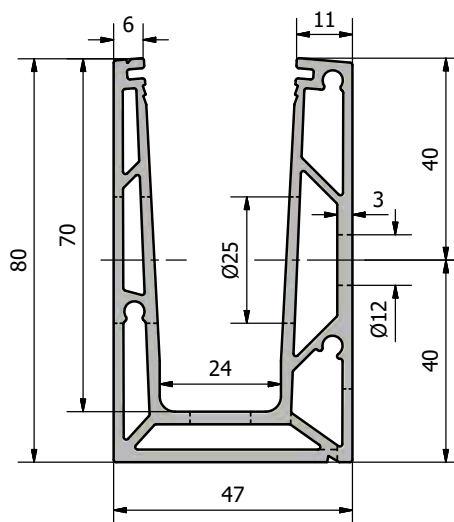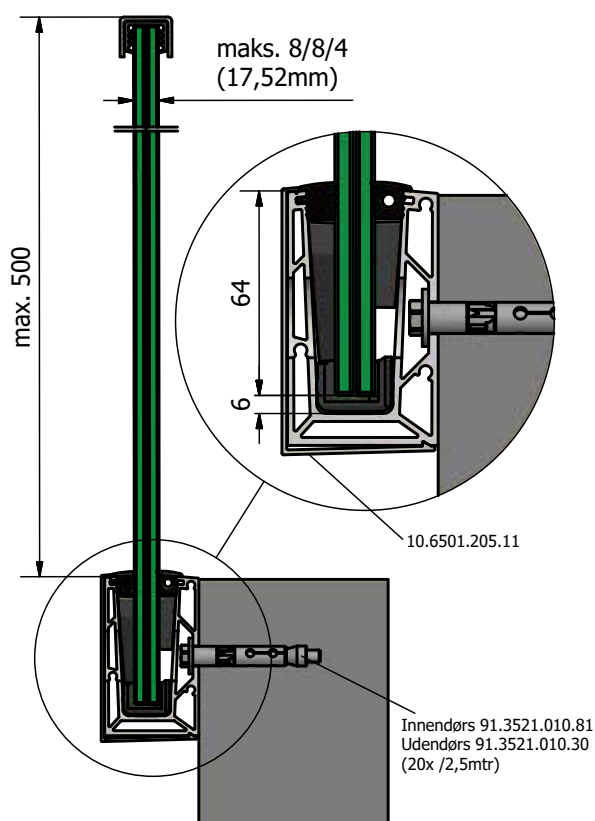

Optimal til brug
ved betonkanter

Top Cover og Floor Connect



Sidemontering

TL-6501 | 0,5 KN SIDEMONTERING

Glasprofil




| Højde: 80 mm
| Bredde: 47 mm
| Pakning: 1 Stk.

Model 6501	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000	10.6501.005.10	10.6501.005.11	10.6501.005.13/16/18

Indvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendig: 153 mm
| Længde udvendig: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6501	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6501.300.10	10.6501.300.11	10.6501.300.13/16/18

Udvendigt hjørne - 90°



| Længde/længde indvendig: 153 mm
| Længde/længde udvendig: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6501	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6501.350.10	10.6501.350.11	10.6501.350.13/16/18

Dækkappe/dekkappe



| Med monteringsstape
| Endekappe bør anvendes ved brug af dækkappe
| Pakning: 1 stk.




Model 6501	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000	10.6501.205.10	10.6501.205.11	10.6501.205.13/16/18

TL-6501 | 0,5 KN SIDEMONTERING

Endekappe - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6501	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/ bruk	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.6501.400.10	10.6501.400.11	10.6501.400.13/16/18

Endekappe - Højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk




Model 6501	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/ bruk	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.6501.450.10	10.6501.450.11	10.6501.450.13/16/18

Endekappe til profil, hvor dæk-/dekkappe er anvendt - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6501	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/ bruk	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.6501.410.10	10.6501.410.11	10.6501.410.13/16/18

Endekappe til profil, hvor dæk-/dekkappe er anvendt - Højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk




Model 6501	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/ bruk	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.6501.460.10	10.6501.460.11	10.6501.460.13/16/18

TL-6501 | 0,5 KN SIDEMONTERING

FISCHER - Ankerbolt - FH II 10/10 S




- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | AISI 316 stål til udendørs brug
- | Antal pr. 2500 mm: 10 stk.
- | Pakning: 50 stk.



Model 3521	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3521.010.81	91.3521.010.30

Monteringsanker sæt/sett til stål


- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | AISI 316 stål til udendørs brug
- | Antal pr. 2500 mm: 10 stk.
- | M10 x 60
- | Pakning: 10 stk.



Model 6501	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.6501.060.81	91.6501.060.30

Monteringsanker sæt/sett til træ/tre

- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Antal pr. 2500mm: 10 stk.
- | M10 gevind
- | Pakning: 10 stk.



Model 6501	AISI 304 stål
	Varenr.
	91.6501.800.81



FLEXFIT 0.5 kN - Monteringssæt

- | Monteringssæt til finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12,76 -17,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS: Vælg monteringssæt til den korrekte glastykkelse!



Længde		5000 mm
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.
10 mm	Sort/Svart	90.0505.010.00
5/5/2 (10.76 mm)	Sort/Svart	90.0505.011.00
12 mm	Sort/Svart	90.0505.012.00
6/6/2 (12.76 mm)	Rød	90.0505.013.00
8/8/2 (16.76 mm)	Rød	90.0505.017.00
8/8/4 (17.52 mm)	Grøn	90.0505.018.00

PERFEKT TILPASNING. PERFEKT PRIS.



FLEXFIT er det perfekte system til montering og justering af glas. Med FLEXFIT kan du justere glasset individuelt op til 34 mm.

Klar!

Med kun en enkelt glidende bevægelse kan du justere glasset, så du sparer mindst 30% af monteringsiden. FLEXFIT fås som tilvalg til alle ONLEVEL glasprofiler til glastykkelser mellem 12 mm og 31,52 mm.

Parat!

Traditionelle standardsystemer kræver oftest montering både fra fald-siden og fra balkonsiden. FLEXFIT håndteres udelukkende fra balkonsiden. Dette gælder faktisk igennem hele monteringsprocessen. Og dermed opnår du ikke alene en meget sikrere montering, men du sparer også unødvendige udgifter til stilladser og løfteplatform.


Start!

ONLEVEL har udviklet det praktiske FLEXFIT system til hurtig og perfekt montering og justering af glaspaneler: Med en enkelt håndbevægelse kan du justere glasset på millimeter!

Sparer mindst
30 % monteringsid

Montage **KUN**
fra balkon-siden

Til glastykkelser
mellem 12 mm
og 31,52 mm

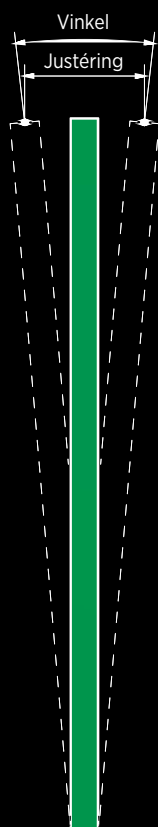

GLASTYKKELSE - 0,74 kN	VINKEL	GLASHØJDE 1000 MM	GLASHØJDE 1100 MM	GLASHØJDE 1200 MM
		JUSTÉRING	JUSTÉRING	JUSTÉRING
12 mm	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
12,76 mm (6/6/2)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
13,52 mm (6/6/4)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
15 mm	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
16,76 mm (8/8/2)	1,0°	28 mm	30 mm	34 mm
17,52 mm (8/8/4)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
19 mm	1,0°	18 mm	20 mm	22 mm
20,76 mm (10/10/2)	1,0°	18 mm	20 mm	22 mm
21,52 mm (10/10/4)	1,0°	18 mm	20 mm	22 mm

GLASTYKKELSE - 3,0kN	VINKEL	GLASHØJDE 1000 MM	GLASHØJDE 1100 MM	GLASHØJDE 1200 MM
		JUSTÉRING	JUSTÉRING	JUSTÉRING
21,52 mm (10/10/4)	1,0°	28 mm	30 mm	34 mm
25,52 mm (12/12/4)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
31,52 mm (15/15/4)	1,0°	18 mm	20 mm	22 mm

A photograph of a modern balcony with a glass railing, overlooking the sea at sunset. The sky is a mix of orange and blue, and the water is calm. In the distance, a bridge and some land are visible. The balcony has a white wall and a wooden deck.

ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
Tel.: +45 69 14 38 00 | sales@onlevelnordic.com | www.onlevel.com