


# The 80s

1,0 kN Top- og Sidemontering

## ONLEVEL NORDIC

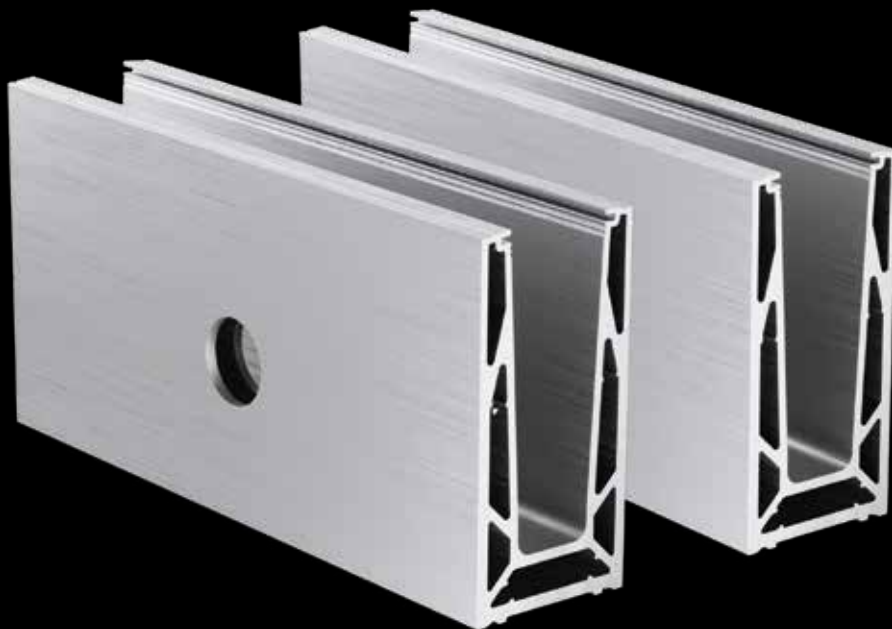



U-profilen TL-6080 er ikke kun omkostningseffektiv. Den er også en intelligent videreudvikling af TL6020 profilen. Derudover er den meget slankere, har længere monteringsafstande og en ekstra lav profilhøjde på kun 125 mm. Derfor er dette produkt ikke kun billigere at montere, men tilbyder også din kunde et uhindret udsyn fra hans eller hendes balkon. Faktisk er profilen velegnet til anvendelse både inde og ude. Den kan modstå en lineær belastning på op til 1,0 kN og er velegnet til glastykkelser mellem 12 mm og 21,52 mm.



**TL-6080**

#### Væsentlige egenskaber

- | Slankt og smukt design
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmonterings- og justeringssystem
- | Ekstra lav profil højde på kun 125 mm
- | For glastykkelser mellem 12 - 21,52 mm

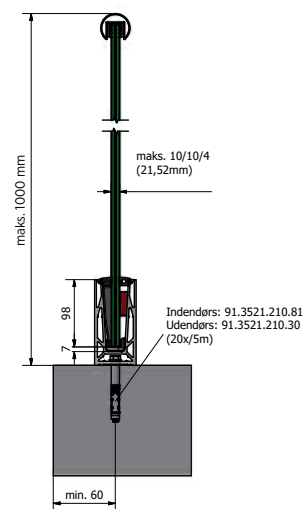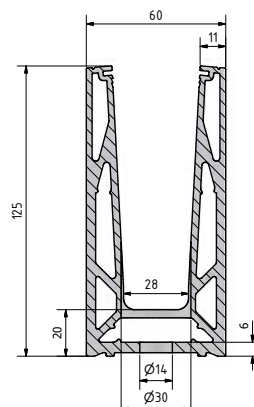



U-profilen TL-6081 er den intelligente videreudvikling af TL6021 profilen. Den er meget slankere og skiller sig ud på grund af dens ekstra lave profilhøjde på kun 125 mm. Det der er så specielt ved den er, at monteringsafstanden er blevet øget. Det gør produktet meget hurtigere og billigere at montere. Faktisk er profilen velegnet til anvendelse både inde og ude. Den kan modstå en lineær belastning på op til 1,0 kN og er velegnet til glastykkelser mellem 12 mm og 21,52 mm.



**TL-6081**

#### Væsentlige egenskaber

- | Slankt og smukt design
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmonterings- og justeringssystem
- | Drænhuller
- | Dækkapper (tilvalg)
- | Til glastykkelser mellem 12 - 21,52 mm
- | Færre ankre end med TL6011
- | Integrerede huller til forbinderstifter
- | Ekstra lav profil højde på kun 125 mm

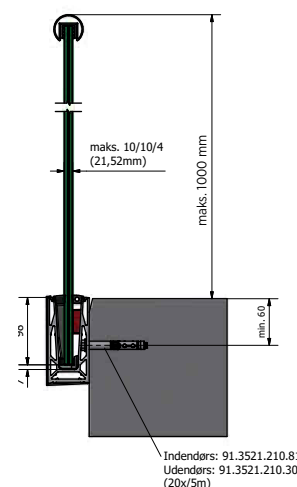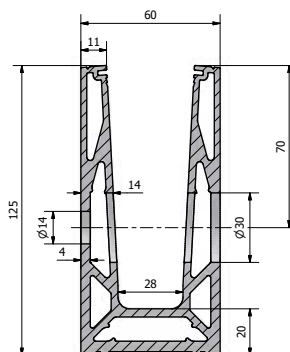

FOR BESTILLINGER, FORESPØRGSER ELLER YDERLIGERE INFORMATION,  
RING VENLIGST TIL OS PÅ: **+45 69 14 38**  
ELLER SEND OS EN E-MAIL TIL: **[SALES@ONLEVEL-NORDIC.COM](mailto:SALES@ONLEVEL-NORDIC.COM)**

## WE'RE ONLEVEL

# The 80s

1,0 kN Topmontering

# ONLEVEL NORDIC



Velkommen til lethedens tidsalder med den helt nye profil TL-3080!  
Den er så let, at den næsten svæver - og den har mere kraft end din morgenkaffe!

Denne model er den rebelske version af den populære TL3010 og er ikke bare lettere, men også sejere.  
Designet er helt nyt, og ja, vi har ikke kun tænkt på den ydre skønhed, men også på de indre værdier.

Specielt udviklet til at opfylde en lang række krav i den private sektor:


- Til faldsikring med en maksimal gelænderhøjde på 1000 mm.
- Den ideelle løsning til faldsikring i private indendørs områder.
- Som adskillelsessystem til glasværn uden faldsikring for at sikre maksimal design fleksibilitet.



**TL-3080**

#### Væsentlige egenskaber

- | Slankt og smukt design
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmonterings- og justeringssystem
- | Ekstra lav profil højde på kun 125 mm
- | For glastykkelse mellem 12 - 21,52 mm

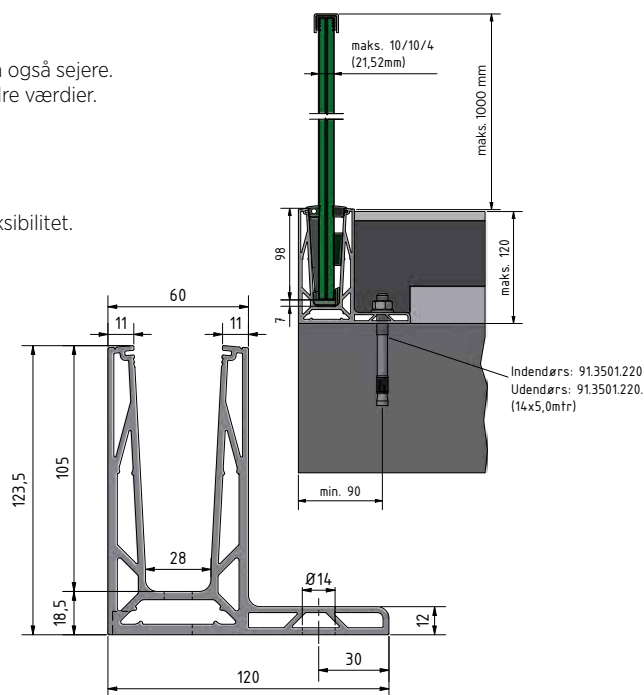

**+ TILFØJ TILBEHØR**

**+ OVERSICHT OVER TILGÆNGELIGE PROFILER**

**+ DIREKTE BESTILLING AF DEN ØNSKEDE RAL-FARVE MULIG**

**CONFIGURE IT OUT!**

**DE NYE KONFIGURATORER FRA ONLEVEL.**

**WE'RE ONLEVEL**