

# TL-6080 / TL-6081

1,0 KN TOPMONTERING

ONLEVEL  
NORDIC



U-profilen **TL-6080** er ikke kun omkostningseffektiv. Den er også en intelligent videreudvikling af **TL-6020** profilen. Derudover er den meget slankere, har længere monteringsafstande og en ekstra lav profilhøjde på kun 125 mm. Derfor er dette produkt ikke kun billigere at montere, men tilbyder også din kunde et uhindret udsyn fra hans eller hendes balkon. Faktisk er profilen velegnet til anvendelse både inde og ude. Den kan modstå en lineær belastning på op til 1,0 kN og er velegnet til glastykkelser mellem 12 mm og 21,52 mm.



TL-6080

#### Væsentlige egenskaber

- | Slankt og smukt design
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmonterings- og justeringssystem
- | Ekstra lav profil højde på kun 125 mm
- | For glastykkelser mellem 12 - 21,52mm

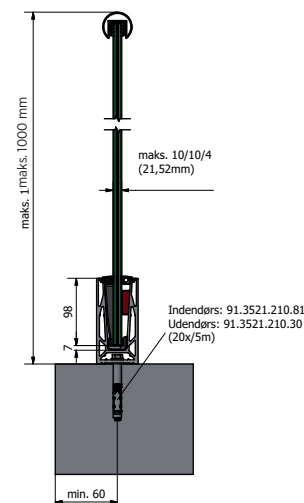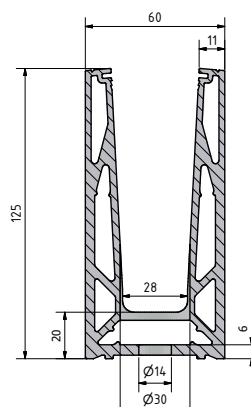



U-profilen **TL-6081** er den intelligente videreudvikling af **TL-6021** profilen. Den er meget slankere og skiller sig ud på grund af dens ekstra lave profilhøjde på kun 125 mm. Det der er så specielt ved den er, at monteringsafstanden er blevet øget. Det gør produktet meget hurtigere og billigere at montere. Faktisk er profilen velegnet til anvendelse både inde og ude. Den kan modstå en lineær belastning på op til 1,0 kN og er velegnet til glastykkelser mellem 12 mm og 21,52 mm.



TL-6081

#### Væsentlige egenskaber

- | Slankt og smukt design
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmonterings- og justeringssystem
- | Drænhuller
- | Dækkapper (tilvalg)
- | Til glastykkelser mellem 12 - 21,52 mm
- | Færre ankre end med TL6011
- | Integrerede huller til forbindestifter
- | Ekstra lav profil højde på kun 125 mm

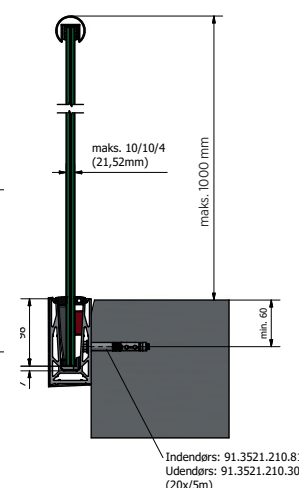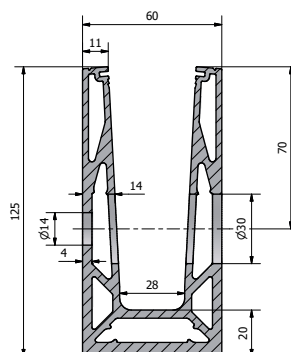

WE'RE ONLEVEL




**NYT:**  
**NU OGSÅ TILGÆNGELIG I SORT!**

- +** TILFØJ TILBEHØR
- +** OVERSICHT OVER TILGÆNGELIGE PROFILER
- +** DIREKTE BESTILLING AF DEN ØNSKEDE RAL-FARVE MULIG

**CONFIGURE IT OUT!**

**DE NYE KONFIGURATORER FRA ONLEVEL.**

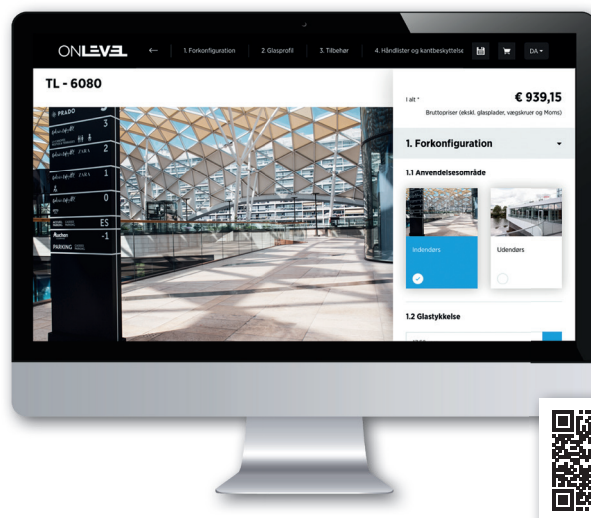

**WE'RE ONLEVEL**