

ONLEVEL



TL60**50** - TL60**51**  
SYSTEM TIL GLASVÆRN/  
GLASSREKKVERK UDEN RAMME

# TL-6050

1.0kN Top-/Toppmontering

## Altid ON AIR, ON FIRE, ON TOP!




Vores innovationssmedje har igen reageret/nok en gang svart på de forskellige krav til byggeprojekter og implementeret en meget avanceret løsning og videreudvikling af TL-6020 / 6021 profilerne. Altid "On Air" når det drejer sig om at forbedre og forenkle processer - det var de generelle forudsætninger for den nye mellemstørrelse af OnLevel profilerne TL-6050 / 6051.

U-profilen TL-6050 kan bruges udendørs, er designet til glastykkelser mellem 21,52 mm og 31,52 mm, og er dimensioneret til en lineær belastning på 1,5 kN.



## Væsentlige egenskaber

- | Slankt, stilfuldt design med lav vedligeholdelse
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmonteringssystem
- | Forlængerstiftkanaler
- | Drænhuller
- | Brug Top Cover fra 2.0 kN
- | Til glastykkelser 21,52 - 31,52 mm
- | Fastgørelsesafstand på 25 cm
- | Profilen kan absorbere højere vindbelastninger

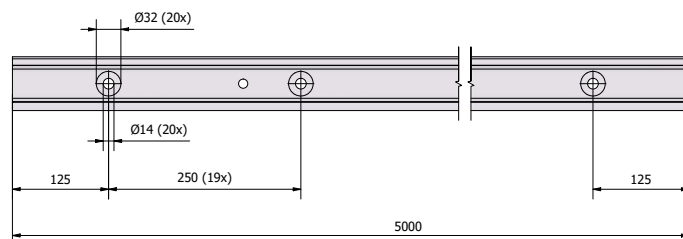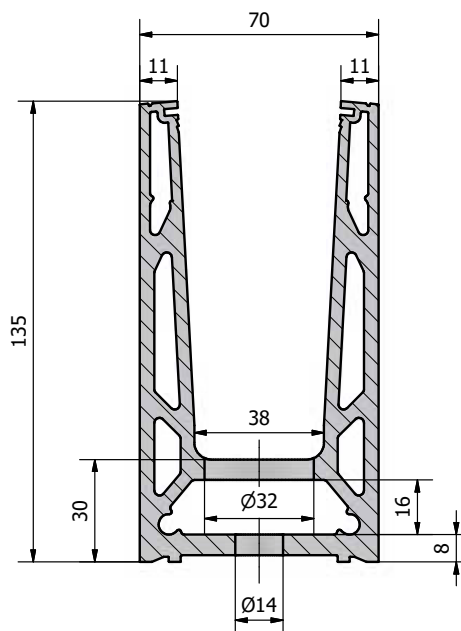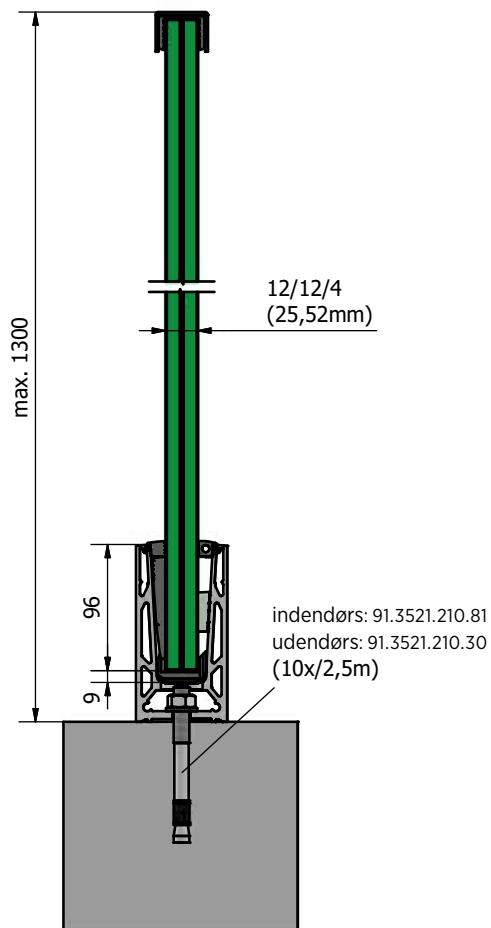



modstår højere vindbelastninger

Integreret torsionsboks, for øget  
boreafstand



Top-/Toppmontering

# TL-6050 | 1.0KN TOP-/TOPPPMONTERING

## Glasprofil




| Højde: 135 mm  
| Bredde: 70 mm  
| Pakning: 1 stk

Model 6050	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.
5000	10.6050.005.10	10.6050.005.11	10.6050.005.13/16/18/19

## Indvendigt/udvendigt hjørne - 90°



| Ind-/innvendig længde/lengde 130 mm  
| Ud-/utvendig længde/lengde 200 mm  
| Pakning: 1 stk




Model 6050	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.
	10.6050.390.10	10.6050.390.11	10.6050.390.13/16/18/19

## Endekappe - Venstre og højre



| Passer til venstre og højre side  
| Pakning: 1 stk




Model 6050	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/bruk	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.
Venstre/højre	10.6050.490.10	10.6050.490.11	10.6050.490.13/16/18/19

## Endekappe til trappe venste/højre



| Passer til venstre og højre side  
| Kan skæres/skjæres til  
| Pakning: 1 stk



Model 6050	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Anvendelse/bruk	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.
Venstre/højre	10.6050.491.10	10.6050.491.11	10.6050.491.13/16/18/19


# TL-6050 | 1.0KN TOP-/TOPPPMONTERING

## Afstandsstykke



Med anvendelse/bruk af dette af-/avstandsstykke(t) kan glas(s) profilen hæves/heves, så vand/vann under profilen ledes bort.

- | Hul Ø 14 mm
- | Pakning: 13 stk




Model 6050	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.
	10.6050.500.10	10.6050.500.11	10.6050.500.13/16/18/19

## Forbinderstift



- | Længde/lengde 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Pakning: 8 stk




Model 7001	Rustfrit stål V4A
	Vare nr.
	90.7001.640.31

## FISCHER - Ankerbolt - FIS AM M10x150



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 2500 mm: 10 stk
- | Eget mørtel: 91.3000.010.00
- | Injektionsmørtel (91.3000.010.00) rækker til ± 26 ankre
- | Pakning: 10 stk




Model 3551	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
	Vare nr.	Vare nr.
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

## Monteringsanker sæt/sett til stål



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 2500 mm: 10 stk
- | M12 x 50 mm
- | Pakning: 10 stk




Model 6050	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
	Vare nr.	Vare nr.
	91.6050.050.81	91.6050.050.30

# TL-6050 | 1.0KN TOP-/TOPPPMONTERING

## FISCHER - Ankerbolt - FAZ II 12/10



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 2500 mm: 10 stk
- | Pakning: 20 stk




Model 3501	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
	Vare nr.	Vare nr.
	91.3501.210.81	91.3501.210.30

## Skrueanker til beton



- | Til vores profiler uden forsænkning
- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål HUS3-H 10x90
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A HUS3-HR 10x95
- | Tangentiel slag-nøgle påkrævet



Model 3701	Galvaniseret stål	Model 3701	Rustfrit stål V4A
Pakning	Vare nr.	Pakning	Vare nr.
50 stk.	91.3701.090.81	25 stk.	91.3701.095.30

## FLEXFIT 2.0 kN



- | Monteringssæt til finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 21,52 - 31,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | Obs: Vælg monteringssæt/-sett til den korrekte/riktige glastykkelse!

Længde/lengde		5000 mm
Glastykkelse	Kilefarve	Vare nr.
10/10/4 (21,52 mm)	Blå	90.0505.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	Rød	90.0505.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	Grøn	90.0505.332.00

# HOLD AFSTAND MED VORES AFSTANDSSTYKKER.

Hoover Dæmningen var i går. Der er mere vand på balkonerne end i den legendariske opdæmmede Colorado flod. Vi har de helt rigtige afstandsstykker til hver profil, så/slik du ikke står i vandet. Derudover/i tillegg er vores afstandsstykker også konstrueret sådan/slik, at de trodser de statiske forhold.

---

10.6050.500.10



# TL-6051

1.0kN Sidemontering




## Altid ON AIR, ON FIRE, ON TOP!

Vores innovationssmedje har igen reageret på de forskellige krav til byggeprojekter og implementeret en meget avanceret løsning og videreudvikling af TL-6020 / 6021 profilerne. Altid "On Air" når det drejer sig om at forbedre og forenkle processer - det var de generelle forudsætninger for den nye mellemstørrelse af OnLevel profilerne TL-6050 / 6051.

U-profilen TL-6050 kan bruges udendørs, er designet til glastykker mellem 21,52 mm og 31,52 mm, og er dimensioneret til en lineær belastning på 1,5 kN.

## Væsentlige egenskaber

- | Slankt, stilfuldt design med lav vedligeholdelse
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmonteringssystem
- | Drænhuller
- | Dækkapper (valgfrit)
- | Brug Top Cover fra 2.0 kN
- | Til glastykker 21,52 - 31,52 mm

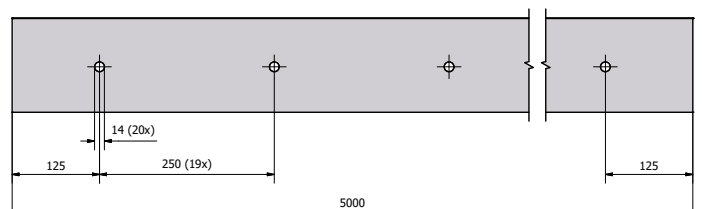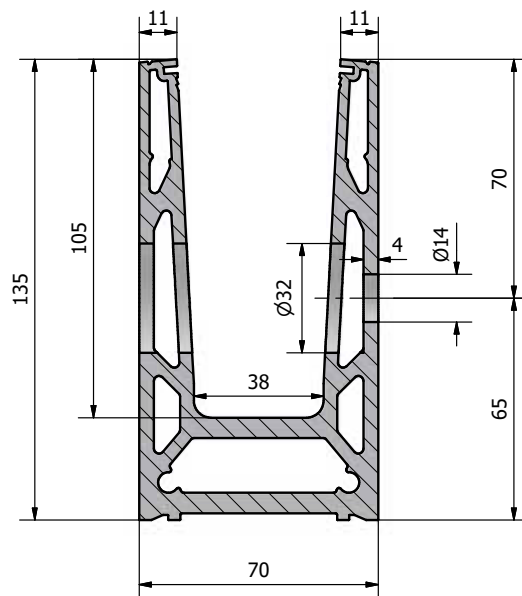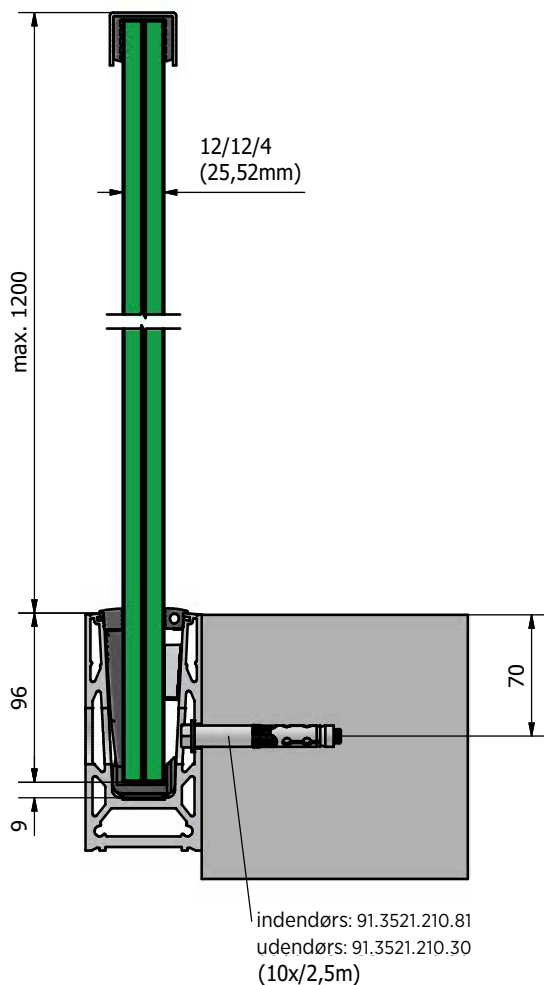





hurtigere og  
billigere montering



Sidemontering

Integreret torsionsboks, for øget  
boreafstand

# TL-6051 | 1.0KN SIDEMONTERING

## Glasprofil




| Højde: 135 mm  
| Bredde: 70 mm  
| Pakning: 1 stk

Model 6051	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.
5000	10.6051.005.10	10.6051.005.11	10.6051.005.13/16/18

## Indvendigt hjørne - 90°



| Ind-/innvendig længde/lengde 130 mm  
| Ud-/utvendig lænængde/lengde 200 mm  
| Pakning: 1 stk




Model 6051	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL
	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.
	10.6051.300.10	10.6051.300.11	10.6051.300.13/16/18/19

## Udvendigt hjørne - 90°



| Ind-/innvendig længde/lengde 130 mm  
| Ud-/utvendig længde/lengde 200 mm  
| Pakning: 1 stk




Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.
	10.6051.350.10	10.6051.350.11	10.6051.350.13/16/18/19

## Endekappe - Venstre



| Til venstre side  
| Pakning: 1 stk.




Model 6051	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/bruk	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.
Venstre	10.6051.400.10	10.6051.400.11	10.6051.400.13/16/18/19

# TL-6051 | 1,5 KN SIDEMONTAGE

## Endekappe til profil, hvor dæk-/dekkkappe er anvendt - venstre



| Til venstre side  
| Pakning: 1 stk.




Model 6051	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/bruk	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.
Venstre	10.6051.410.10	10.6051.410.11	10.6051.410.13/16/18/19

## Endekappe - Højre



| Til højre side  
| Pakning: 1 Stk.




Model 6051	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/bruk	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.
Højre	10.6051.450.10	10.6051.450.11	10.6051.450.13/16/18/19

## Endekappe til profil, hvor dæk-/dekkkappe er anvendt - højre



| Til højre side  
| Pakning: 1 stk.




Model 6051	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/bruk	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.
Højre	10.6051.460.10	10.6051.460.11	10.6051.460.13/16/18/19

## Endekappe til trappe, hvor dækkappe er anvendt - Venstre



| Til venstre side  
| Kan skæres/skjæres til  
| Pakning: 1 stk




Model 6051	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/bruk	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.
Venstre	10.6051.411.10	10.6051.411.11	10.6051.411.13/16/18/19

# TL-6051 | 1.0KN SIDEMONTERING

## Endekappe til trappe, hvor dæk-/dekkappe er anvendt - højre



- | Til højre side
- | Kan skæres/skjæres til
- | Pakning: 1 stk




Model 6051	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/brug	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.
Højre	10.6051.461.10	10.6051.461.11	10.6051.461.13/16/18/19

## Dæk-/dekkappe - Klikprofil



- | Endekapper med klikprofil skal anvendes sammen med denne dækkappe
- | Pakning: 1 stk.




Model 6051	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/brug	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.
5000	10.6051.205.10	10.6051.205.11	10.6051.205.13/16/18/19

## Afstandsstykke



- | Tykkelse: 15 mm
- | Pakning: 10 stk.



Model 6051	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.
	10.6051.500.10	10.6051.500.11	10.6051.500.13/16/18/19

## Forbinderstift



- | Længde/lengde 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Pakning: 8 stk




Model 7001	Rustfrit stål V4A
	Vare nr.
	90.7001.640.31

# TL-6051 | 1.0KN SIDEMONTERING

## FISCHER - Ankerbolt - FH II 12/10




- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 2500 mm: 10 stk
- | Pakning: 50 stk



Model 3521	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
	Vare nr.	Vare nr.
	91.3521.210.81	91.3521.210.30

## Montageanker sæt til stål

- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 2500 mm: 10 stk.
- | M12 x 50
- | Pakning: 10 stk.



Model 6051	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
	Vare nr.	Vare nr.
	91.6051.050.81	91.6051.050.30

## FLEXFIT - Montagesæt/monteringssett

- | Monteringssæt til finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 21,52 - 31,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | Obs: Vælg monteringssæt/-sett til den korrekte/riktige glastykkelse!




Længde/lengde		5000 mm
Glastykkelse	Kile-farve	Vare nr.
10/10/4 (21,52 mm)	Blå	90.0505.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	Rød	90.0505.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	Grøn/grønn	90.0505.332.00

# ONLEVEL ENDEKAPPER HØJRE OG VENSTRE.

**Venstre er der hvor tommelfingeren sidder til højre.**

Retningen ses altid fra ydersiden. Derfor får du ret (right/højre) når du står foran bygningen.

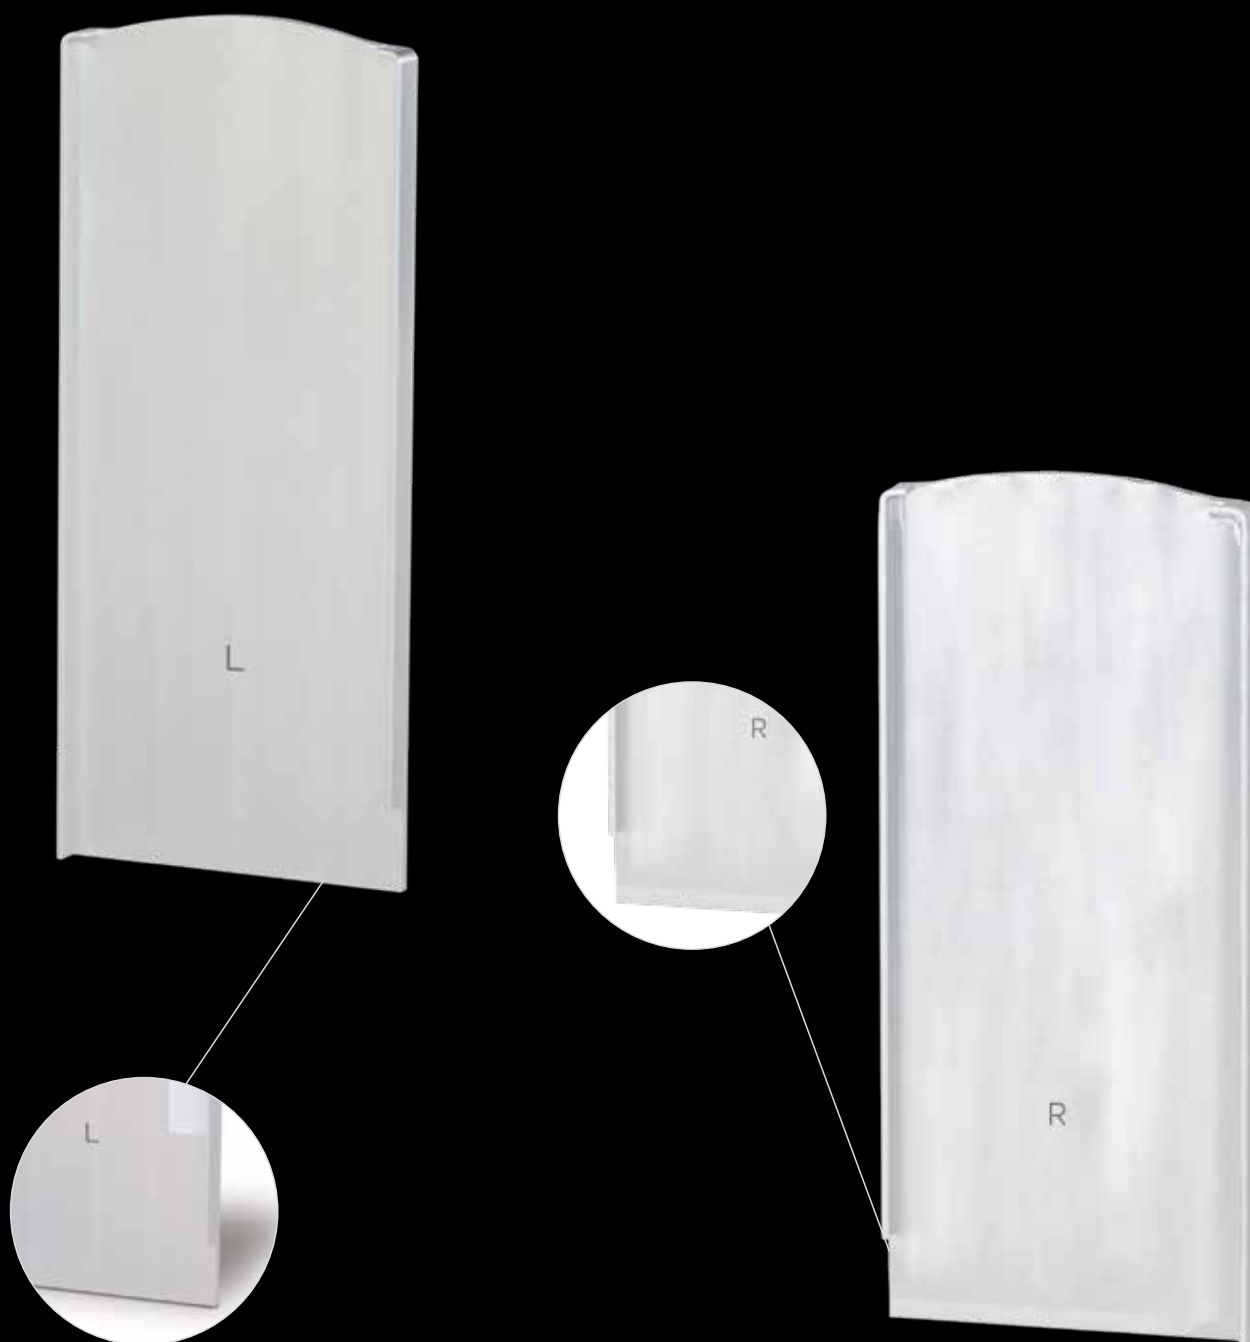

# BEDRE KVALITET. YDERST PRÆCIS. UDEN OMARBEJDNING.

Vores produkter er lavet af stål, rustfrit stål V2A, V4A (udendørs) og letmetal. Derudover/i tillegg bruger vi ikke bare en hvilken som helst plast, men termoplast og glasfiberforstærkede polymer.

De fås/er tilgjengelige i alle mulige/slags former og installationen er så nem/enkel som den kan være/mulig, hvilket sparer dig tid og penge. Og hvad med design? Det er næsten umuligt at åbne dine øjne/øynene vidt nok op til at se al den skønhed, som desuden er skræddersyet til dine behov. Om du ønsker formonteret, skåret til, eller buet, forbereder **ONLEVEL** alt efter dine præferencer.

## **Materialet. Rustfrit stål V2A (304), V4A (udendørs) (316)**

Rustfrit stål V2A (304) er industristandarden for indendørs applikationer. Hvis du vil nyde en storlået havudsigt, er vores produkter velegnede til dette formål. V4A (316) er primært til udendørs anvendelse og indeholder 2% molybdæn, som sikrer høj korrosionsbestandighed..

Du kan selvfølgelig også bruge stål med en **special beskyttende belægning/belegg**. Den er ekstremt **modstandsdygtig/robust** og desuden omkostningseffektiv. Vores stålprodukter er beregnet til

både indvendig og udvendig anvendelse/bruk. Et lag af nikkel sulfid beskytter dem mod korrosion. Bortset fra dens funktionelle, ridsefaste overflade, er stål med en beskyttende belægning også velegnet til pulverlakering: en symbiotisk alliance mellem høj slidstyrke og et strålende blikfang. Selv rengøring er meget nemt: bare tag varmt vand og sæbe - færdig!

**Letmetal** skiller sig ud på grund af dens vægtfordel og dens, på samme tid, høje robusthed. Det passer både til indendørs og udendørs anvendelse. Dens naturligt forekommende oxidlag beskytter den mod korrosion. Denne beskyttelse er yderligere øget med den såkaldte "anodiseringsproces", der skaber et 25µ lag, hvilket betyder at du er på den sikre side i al vind og vejr. Lette legeringsprodukter kan rengøres med varmt vand og sæbeskum.

**Trykstøbte zink-/sinkprodukter** er ikke kun robuste, men også specielt økonomiske. Ikke desto mindre/likevel er disse produkter modtagelige/utsatt for korrosion og bør derfor beskyttes med en lak eller en belægning og bruges kun til indendørs applikationer. De kan nemt rengøres med varmt vand og sæbeskum.

**Bemærk:** Af batch- og produktionsrelaterede årsager, kan naturanodiserede aluminiumsoverflader vise forskelle i overfladefinish. Inden for rammerne af tekniske muligheder forsøger **ONLEVEL** at holde disse forskelle så små som muligt. De kan dog ikke dømmes helt ude. **Derfor udgør forskelle i overfladefinish ikke grundlag for en reklamation.**





# ONLEVEL

**ONLEVEL Nordic Aps.** | Gunnar Clausens Vej 26B | 8260 Viby J | Denmark  
T : +45 69 14 38 00 | E : [sales@onlevel-nordic.com](mailto:sales@onlevel-nordic.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)