

A photograph of a modern building facade featuring multiple levels of balconies with glass railings. The balconies are cantilevered and have a light-colored concrete or metal frame. The glass railings are dark and reflective. The building is set against a clear blue sky. A solid blue vertical bar is on the left side of the image.

ONLEVEL

GLASVÆRN/GLASSREKKVERK
OG FALDBESKYTTELSE

ONLEVEL

Velg modellen du vil konfigurere




BALUSTRADE I GLASS
TL - 3010

konfigurere



BALUSTRADE I GLASS
TL - 3011

konfigurere



Tilbake til oversikten

Din konfigurasjonskode →



BALUSTRAD E I GLASS
TL - 3120



BALUSTRAD E I GLASS
TL - 3121



OVERSIKT OVER TILGJENGELIGE PROFILER



LEGG TIL TILBEHØR



DIREKTE BESTILLING AV ØNSKET
RAL-FARGE ER MULIG

CONFIGURE IT OUT!

REKKVERKSKONFIGURATOREN FRA ONLEVEL.

WWW.ONLEVEL-SHOP.COM

HEJ OG VELKOMMEN!

Hos **ONLEVEL** mener vi, at det ikke kun er vores produkter, der er særligt sexede. Vi synes også, det er værd at nævne, at vi ikke bare er specialister i innovative designergelændersystemer. **ONLEVEL** er meget mere. Vi har udnyttet de sidste to år rigtig godt og har udviklet brusedørshængsler af høj kvalitet, skydedørssystemer, der er teknisk ekstremt fleksible, og baldakinsystemer. Andre påstår det samme. Men har et produkt eller en service nogensinde virkelig åbnet dine øjne?

Start med en klar vision

Fakta taler ganske enkelt for sig selv. Vores produkter er meget hurtigere og nemmere at montere, og de har også en merværdi, som vil åbne dine øjne: For vores produkter giver ikke kun bedre greb på trin og trapper eller sikkerhed på altaner og svalegange - nu kan vi også tage brusebad og bo smukkere. Med **ONLEVEL** har du ud over det nødvendige "ekstra syn" også mulighed for at gøre dine omgivelser mere behagelige.

Innovativt og individuelt. Med øjenåbner-effekt.

Med **ONLEVEL** kan du skabe dit eget skræddersyede design og kombinere alt, som du ønsker: Vælg komponenter fra ét system, eller kombiner produkter fra vores forskellige linjer.

Vores produkter er ikke kun totalt fleksible, men er også grundigt testet af førende internationale tilsynsmyndigheder og har de nødvendige kvalitetsmærkninger og certificeringer fra de forskellige lande. For eksempel CE-mærkning af produkter i rustfrit stål, aluminium, trykstøbt zink og glas.



Øgede muligheder

Smukt/vakkert og stilfuldt design. Og superslankt på samme tid. Det er vores/våre TL-60 profiler i kombination med vores **TOPCOVER** løsninger.

Større sikkerhed

ONLEVELs punktholdere med specielt store radier for øget/økt sikkerhed på byggepladsen. Det er helt fantastisk!



Profiler fra ONLEVEL. Vores/vår erfaring. Din fordel.

Du kan se resultaterne af ONLEVELs store og lange erfaring i vores produkter. ONLEVEL-systemerne er altid nemme/lette at installere, sikre og løsningsorienterede:


- | Altid et skridt foran. Nærmest alle produkter er justérbare
- | Meget enkle montage/montasje- og justeringsmuligheder, som udelukkende er tilgængelige fra indersiden/innsiden. Vi tænker på montørernes sikkerhed og tid.
- | TOPCOVER profiler til afdækning/avdekning ved side - eller Topmontering/toppmontering.
- | Drænhuller/dreneringshull. Vi tænker på den langsigtede/langsigtige succes.
- | Forlængerstiftkanaler/forlængerstift- for enkel og nem/lett montage/montering med perfekte samlinger/sammenføjninger hver gang.
- | Et tykt anodiseringslag på 25µ. Derfor også egnet til brug i klorvands- og havvandsmiljøer. Perfekt til de nordiske lande.
- | Pakket individuelt med robust beskyttende film og papemballage/pappemballasje.
- | Alle relevante tests og certifikater for Europa og Nordamerika med typetestede og godkendte statiske egenskaber.
- | Vores modulsystem muliggør kombination/kombinasjon af alle de forskellige komponenter.
- | Forskellige overflader og finishes: Rå aluminium, naturanodiseret aluminium, rustfrit stål "look" - og pulverlakeret/-lakkert i RAL lakfarver efter ønske.
- | Montage- og projekteringsværktøjer/prosjekteringsverktøy.
- | CAD på www.onlevel.com.
- | Konfiguratorer

For større fleksibilitet

Nemmere/enklere og hurtigere montage i trapeområder – på stål, beton/betong og træ/tre – især i kombination med vores GLASSTOP.

For mer individualitet

Bruk av våre innovative konfiguratorer gjør det mulig med profesjonell tilpasning i henhold til spesifikke krav.

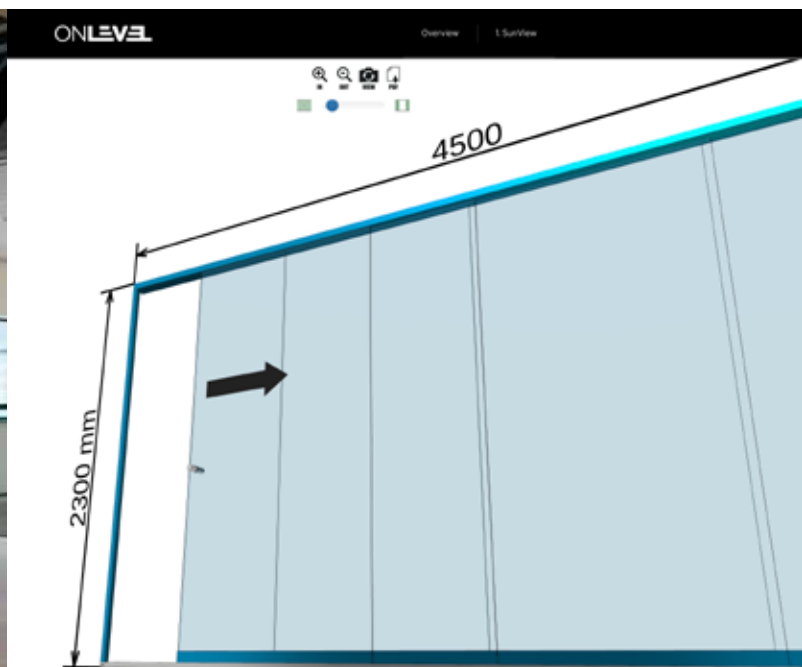

HVAD ER DET LIGE, VI HAR GANG I / VI HAR PÅ GANG?

VI ER ONLEVEL

Dette er ikke bare et slogan. Dette er vores filosofi. Sådan/slik arbejder vi altid for vores kunder. Så der aldrig er nogen ubesvarede spørgsmål tilbage/igjen. Det gælder/gjelder såvel montage, kvalitet og design af vores systemer og deres anvendelse til glasværn/glassrekkverk og fuldglassvægge/fullglassvegger. Begejstringen vil også gribe dig og alle dem, der arbejder med vores produkter. Vi skaber denne entusiasme, fordi vi elsker det, vi gør.

ONLEVEL ble grunnlagt i 2000 som et stålkonstruksjonsfirma og etablerte seg først som et innovativt fullserviceselskap for rekkverkssystemer. Fra 2023 ble ytterligere fire produktsegmenter lagt til. Dusj- og dørsystemer, skyvesystemer for innendørs og utendørs bruk og baldakinsystemer. Fra 2015 har ONLEVEL to fabrikker, og vi har ca. 500 partnere i Tyskland og i utlandet på 5 kontinenter.

Virksomheden ledes i fællesskab af Iwan Oude Luttikhuis, Marcus Lenge. Vores projekt- og salgsafdelinger sikrer, at designere, brugere og samarbejdspartnere får den størst mulige gevinn/nytte af vores erfaringer og innovationer.

ONLEVEL SIMPELTHEN!

Vores kunder oplever vores innovative yde-evne/yteevne. Vores passionerede rådgivning og vores meget høje implementeringshastighed. "Altid en frisk start" er en del af vores filosofi.

Og det er samtidigt vores mission/vårt kall: Vi vil bevise overfor den temmelig konservative byggebranche, at en ny opfattelse/opfatning af tingene åbner éns øjne og skærper/skjerper éns vision. Komplexiteten bliver mindre for hver ny udvikling og hver ny produktudviklingsproces. Det er forudsætningen for vores virksomheds vision: **ONLEVEL SIMPELTHEN!**

Vores produkter kan monteres meget/mye hurtigere og meget nemmere/lettere end de gængse/vanlige systemer. Det er din store, store fordel. Kvaliteten af vores produkter er også enestående. Og de er meget bevidst udviklet igennem praktisk anvendelse og erfaringer. I samarbejde med mennesker, som deler vores lidenskab, motivation og tillid/tillit. Det er det, der gør vores produkter innovative, sikre og nemme at have med at gøre / lette å ha med å gjøre. Som vi siger det: **ONLEVEL SIMPELTHEN!**

ONLEVELS produkter udmærker/utmerker sig ved de utallige anvendelsesmuligheder i et tidløst elegant og klassisk design. Uanset om det er til vinduer, altaner, balkoner, trapper, bygninger eller facader – tilbyder ONLEVEL et komplet program af glasprofiler, rumhøje/romhøye glasafskærmninger/glassavskjerminger, punkt-holder-fastgørelsessystemer/festesystemer og innovative klembeslag-løsninger til utallige anvendelser.

Dette lyder måske ikke så sexet / høres kanskje ikke så sexy ut. Men du kan give vores produkter dit individuelle udseende efter ønske – og kombinere produkterne, som du har lyst til. Med ONLEVEL kan du skabe dit eget individuelle design og kombinere ting, som du kan lide / etter eget ønske: Du kan enten vælge de ønskede komponenter fra ét af alle vores systemer – eller kombinere produkter fra vores forskellige linjer. Vores produkter er ikke kun meget alsidige i brug, De underkastes desuden løbende/kontinuerlige strenge inspektioner af førende internationale tilsyns- og sikkerhedsmyndigheder. Og de overholder de krævede/nødvendige kvalitetsmærker og certificeringer for forskellige lande. Deriblandt naturligvis CE-mærkerne for aluminium, rustfrit stål, støbt zink/sink og glasprodukter.

BESØG OS OGSÅ ONLINE PÅ WWW.ONLEVEL.COM

HER FINDER DU ALT VEDR. MONTAGEVEJLEDNINGER,

TEST, CERTIFIKATER, CAD I ALLE FORMATER - OG MEGET MERE!

SYSTEMER FOR RAMMELØSE GLASVÆRN/GLASSREKKVERK	17
--	----

KLEMMESKINNE STARTRACK	167
---------------------------	-----

STANDARD HÅNDLISTER OG LED BELYSNING	179
---	-----

TILBEHØR	229
----------	-----

FAQ AGB CONTACT	244
---------------------	-----



GENNEMSKUELIGHED OG ENKELHED MØDER/MØTER...

...et komplet program af profiler og innovative fastgørelsesløsninger/festeløsninger til utallige anvendelser. Det lyder ikke så sexet/sexy, som det rent faktisk er. Du kan give vores produkter dit eget udseende og kombinere dem, som du ønsker: Vores profiler, klembeslag og -adaptere til glas kan kombineres med de forskellige håndlister af aluminium, rustfrit stål og træ/tre. Hvor man skulle tro, at det var umuligt i første omgang, åbner der sig mange muligheder i et tidløst elegant og klassisk design: **ONLEVEL glasværn/glassrekkverk og faldbeskyttelse.**

De er velegnede / egner seg både til indvendig og udvendig anvendelse/bruk. Og man kan vælge/velge mellem lineær fastgørelse/montering med profiler, punktfester eller glasklemmer. For at opnå total transparens/gjennomsiktighet kan man kombinere det hele med runde, firkantede eller ovale håndlister. Og der er en lang række fordele derudover / i tillegg...

Omkostningsfaktoren:

Den meget nemme/enkle montage/monteringen sparer tid og penge.

Sikkerhedsfaktoren:

Nationale og internationale sikkerhedsstandarder garanteres.

Fleksibilitetsfaktoren:

Vores omfattende portefølje tilbyder dig så mange muligheder.

Individuelt design - Simpelthen. Klar! Parat/ferdig! Start/gå!

..TESTET SIKKERHED:


Tyskland, Østrig/Østerrike, Schweiz/Sveits	   SIA 261  VERROTEC <small>Prüfstelle RPF14</small>
Holland, Belgien, Luxembourg	    
Frankrig	 COMMISSION CHARGÉE DE FORMULER LES AVIS TECHNIQUES Avis Technique 2.1/15-1674_V2  
Storbritannien	TESTED <small>according to</small> BS6180   
USA	Tested by INTERTEK
New Zealand	
Norge	Tested by SINTEF BYGGFORSK I HENHOLD TIL NS 3510:2015

Hvis du har flere spørgsmål, så ring: +45 28 57 55 11

ONLEVEL ENDEDÆKSLER/ENDEDEKSLER - HØJRE OG VENSTRE.

Venstre er dér, hvor din tommelfinger peger mod højre.

Retningen ses altid fra faldsiden. Venstre er dér, hvor din tommelfinger peger mod højre. Når du ikke er på altanen/balkonen - men foran bygningen - er det altså til højre.

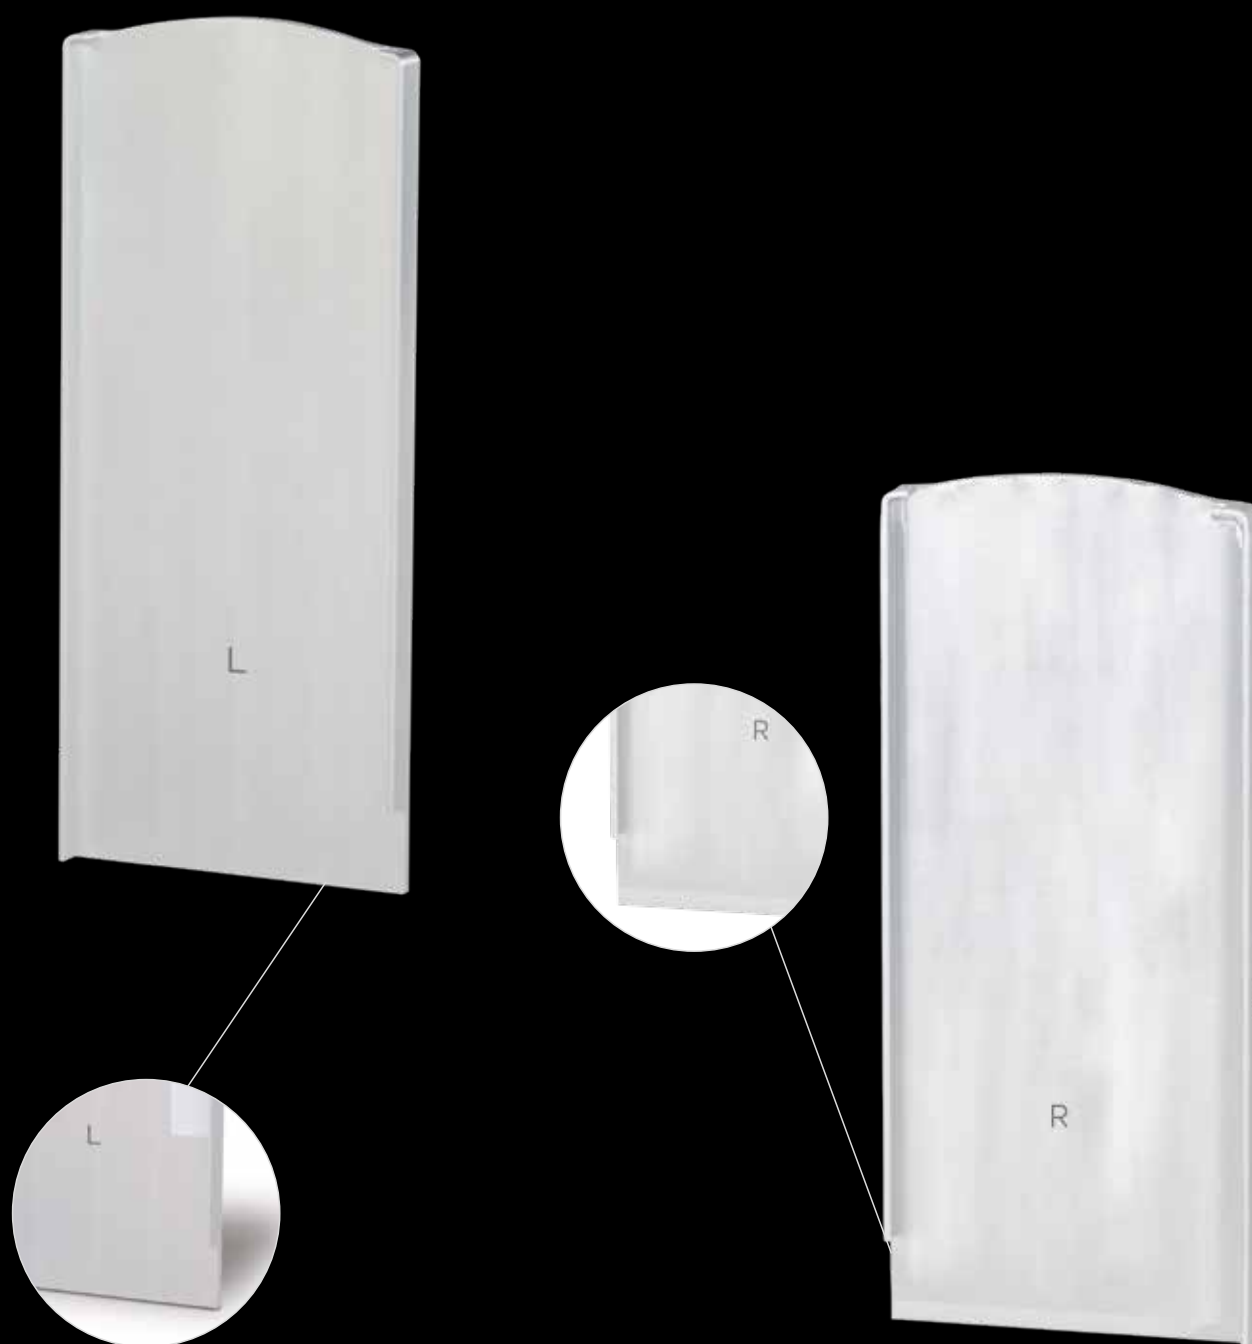

HØJERE KVALITET. EKSTREM PRÆCISION/ PRESISJON. INGEN EFTERBEARBEJDNING/ ETTERARBEID.

Vores produkter er fremstillet af stål, rustfrit stål V2A, (V4A til udendørs anvendelse), aluminium og zink/sink. Det kunststof, vi anvender, er ikke bare kunststof, men termoplast og glasfiberforstærkede polymerer.

Vores produkter er tilgængelige i alle de udgaver, der giver mening. Og montagen/monteringen er så enkel og hurtig som mulig, hvilket sparer tid og penge. Og hvad med designet? Det er så minimalistisk, enkelt og smukt/fint som overhovedet muligt. Vores produkter er skræddersyet til netop dine behov. Uanset om de er formonteret, skåret eller buet, forbereder **ONLEVEL** alt til netop dine ønsker og præferencer/præferanser.

Materialer. Rustfri stål V2A til indendørs anvendelse/bruk - og AISI 316 stål til udendørs anvendelse

Rustfrit stål V2A (304) er den normale industristandard til indendørs anvendelse/bruk. Og hvis du vil nyde en storslået havudsigt/havutsikt, er vores produkter ideelle til dette formål. Til udendørs brug bør primært anvendes AISI 316 stål (316). Det indeholder 2% molybdæn/molybden, der sikrer en meget høj korrosionsmodstand/korrosjonsmotstand.

Selvfølgelig kan du også anvende **stål med en speciel beskyttende belægning/belegg**. Det er ekstremt modstandsdygtigt og desuden omkostningseffektivt/kostnadseffektivt. Vores stålprodukter er skabt/laget både til indendørs og udendørs anvendelse. Et stærkt nikkel-sulfid-lag beskytter dem mod korrosion. Udover den funktionelle, ridsefaste/ripefaste overflade er stål med en beskyttende belægning/belegg også særligt egnet til pulverlakering: En god alliance mellem høj slidstyrke og et godt udseende. Og rengøringen er desuden meget let: Varmt vand og sæbe/såpe - Færdig!

Aluminium har en stor vægtfordel/vektfordel og desuden en høj modstandsdygtighed - på samme tid. Aluminium kan anvendes både indendørs og udendørs. Det naturligt forekommende oxidlag/oksidlaget beskytter mod korrosion. Denne beskyttelse kan desuden øges markant igennem anodisering af overfladen med en lagtykkelse på 25µ. Med anodiseret aluminium er du på den sikre side i vind og vejr/vær. De lette aluminium-produkter kan rengøres ganske enkelt med varmt vand og sæbe/såpe.

Støbte zinkprodukter er ikke kun robuste, men også særligt prisgunstige. Men disse produkter er modtagelige for korrosion. Og derfor bør de beskyttes. Med en lakering eller en anden form for beskyttelseslag. Og de bør udelukkende anvendes indendørs. De er lette at rengøre med varmt vand og sæbe/såpe.

OBS: Anodiserede aluminiumsoverflader kan udvise små forskelle i overfladefinishen - fra batch til batch - af produktionstekniske årsager. **ONLEVEL** bestræber sig på at minimere disse forskelle. Men de kan ikke undgås helt. **Forskelle i overfladefinishen på anodiserede aluminiumprodukter kan derfor ikke begrunde reklamationer / er derfor ikke grundlag for klage.**



ONLINE



ARMOR - VI ELSKER AT BESKYTTE DIG.

Ramt/rammet af Armor pilen har vi udviklet en ny, uigennemtrængelig beskyttelse til overfladerne på vores glasværns/glassrekkverk profile/-r. Den er blevet fremstillet i ONLEVEL's hellige haller og er især godt velegnet i kystnære områder. På steder, hvor havet aldrig slutter, og himlen begynder, hvor den ekstremt saltholdige luft ubarmhertig angriber alt metal og lakerede overflader.

Sidste/siste cifre/tall .19 - dette er din pil for en beskyttet overflade.

Den øgede/økte dannelse af korrosion forekommer især tæt/tett på havet og nogle gange endda flere kilometer inde i landet. Dog kan også kursteder og svømmebassiner/-basseng med et højere saltindhold i luften opleve dette fænomen. Selv skibe/skip er ikke immun mod korrosionsskade, for eksempel på containerslåse. Bortset fra visuelt aspekt har beskyttelsen også en sikkerhedsrelateret funktion, som er blevet bragt til live med stor opmærksomhed på detaljer i ONLEVEL's arnested for innovationer.

ONLEVEL Armor - rustningen til din overflade.

COLORLINE FRA ONLEVEL.

Du kan selv bestemme, hvordan du vil modtage/motta dine profiler. Hvorvidt de skal være i ubehandlet aluminium, anodiseret aluminium, i rustfrit stål "look" - eller lakeret/lakkert i en RAL farve efter ønske. Alle tænkelige variationer og kombinationer er mulige. Vores/våre rå profiler er ubehandlede som standard, men ideelt egnede til et farvet dæklag/dekklag. Du kan simpelthen selv vælge din foretrukne finish. Selv kombinationer af de forskellige overfladetyper er muligt.

Rå profiler - Farverevolutionen.

Du kan enten anvende rå profiler eller rå profiler med en farveglad overfladelak/overflatelakk. Og der er ingen grænser/grenser: Du kan bestille enhver farve, som du kan lide / farge som du liker - og sågar få fremstillet profiler med særligt/spesielt tilpassede overflader (f.eks. med din virksomheds/bedrifts logo). Ca. 1 - 2 uger/uker skal lægges/legges til standardleveringstiden i sådanne tilfælde/tilfeller - men så får du jo også dine helt egne profiler!


Overfladefinish - kode:

.13	RAL blank
.13-AG	RAL 7016 blank
.13-TW	RAL 9016 blank
.16	RAL mat/matt strukturlak
.18	RAL mat/matt
.18-AG	RAL 7016 matt
.18-TW	RAL 9016
.19	ARMOR RAL , pulverlakker overfladebeskyttelse

Eksempel: Du bestiller dine 16.1009.010.16 profiler og modtager dem med "mat/matt struktur" overfladebehandling i en RAL farve efter dit eget valg. Hvis du gerne vil vide/vite mere om farvemulighederne, er du naturligvis meget velkommen til at bestille vores farvekort/fargekart - Varenummer: 81.1000.100.xx-xx på info@onlevel.com

Dit symbol for
farveglade muligheder



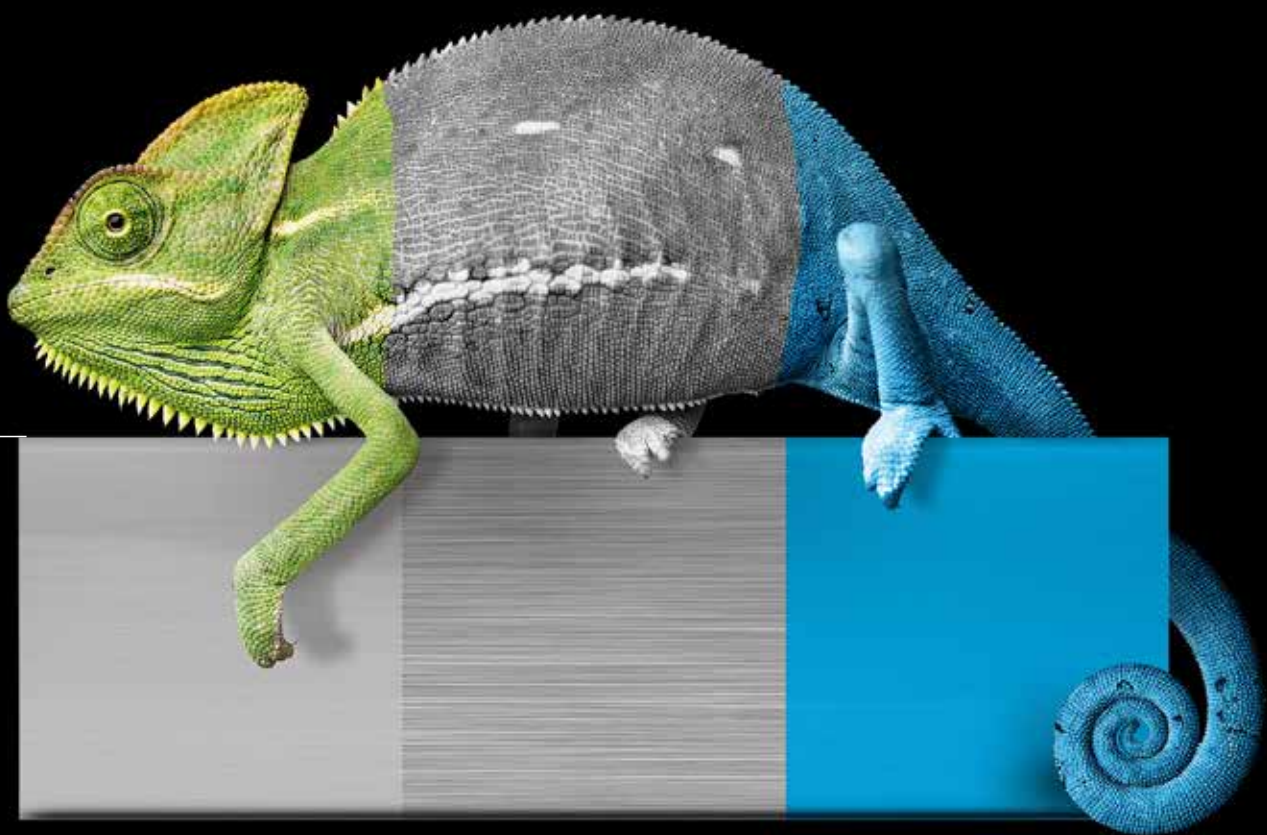





















Rå aluminium

Naturanodiseret


COLORLINE RAL farve




PROFILSYSTEME TIL GLASVÆRN/GLASSVERK

SEITE	MODEL	MONTAGE	ANWENDUNGSBEREICH	GLASSTÄRKE	MONTERINGS AVSTAND	BUET PROFIL
28	 TL1010	1.0 kN Topmontering	Private, kontorer/forretninger og offentlige områder	12 - 21,52 mm		
34	 TL3010	1.0 kN Topmontering	Private, kontorer/forretninger og offentlige områder	12 - 21,52 mm	360 mm	
40	 TL3080	0,5 kN Topmontering/ toppmontering	Private	12 - 21,52 mm	375 mm	
44	 TL3120	1.0 kN Topmontering	Private, kontorer/forretninger og offentlige områder	12 - 21,52 mm	360 mm	
50	 TL4010	1.0 kN Topmontering/ toppmontering	Private, kontorer/forretninger og offentlige områder	12 - 21,52 mm	200 mm	
56	 TL5010	1.0 kN Topmontering/ toppmontering	Private, kontorer/forretninger og offentlige områder	12 - 21,52 mm	3 auf 2500 mm	
64	 TL6000	0,5 kN Topmontering/ toppmontering	Private	12 - 21,52 mm	294 mm	
70	 TL6020	1.0 kN Topmontering/ toppmontering	Private, kontorer/forretninger og offentlige områder	12 - 21,52 mm	200 mm	✓
76	 TL6030	2.0 kN Topmontering/ toppmontering	Forretninger og meget besøgte / mye besøkte offentlige områder	21,52 - 31,52 mm	100 mm	✓
80	 TL6080	1.0 kN Topmontering/ toppmontering	Private, kontorer/forretninger og offentlige områder	12 - 21,52 mm	250 mm	
86	 TL6140	0.8kN Topmontering/ toppmontering	Forretninger og meget besøgte / mye besøkte offentlige områder	25,52 mm	200 mm	
90	 TL6500	0,5 kN Topmontering/ toppmontering	Private	10 - 17,52 mm	250 mm	✓
94	 TL3011	1.0 kN Sidemontering	Private, kontorer/forretninger og offentlige områder	12 - 21,52 mm	370 mm	✓
102	 TL3031	2.0 kN Sidemontering/ sidemontering	Forretninger og meget besøgte / mye besøkte offentlige områder	21,52 - 31,52 mm	250 mm	
106	 TL3121	1.5 kN Sidemontering/ sidemontering	Private, kontorer/forretninger og offentlige områder	12 - 21,52 mm	250 mm	
114	 TL6021	1.0 kN Sidemontering/ sidemontering	Private, kontorer/forretninger og offentlige områder	12 - 21,52 mm	200 mm	✓
122	 TL6081	1.0 kN Sidemontering/ sidemontering	Private, kontorer/forretninger og offentlige områder	12 - 21,52 mm	250 mm	
128	 TL6141	0.8kN Sidemontering/ sidemontering	Forretninger og meget besøgte / mye besøkte offentlige områder	25,52 mm	200 mm	
134	 TL6501	0,5 kN Sidemontering/ sidemontering	Private	10 - 17,52 mm	250 mm	✓
142	 BENDFIT	1.0 kN Topmontering/ toppmontering & Sidemontering/ sidemontering	Private, kontorer/forretninger og offentlige områder	12 - 21,52 mm		
158	Top Cover & Floor Connect					


MONTERINGS - & KANTAFSTANDE | TOPMONTERING

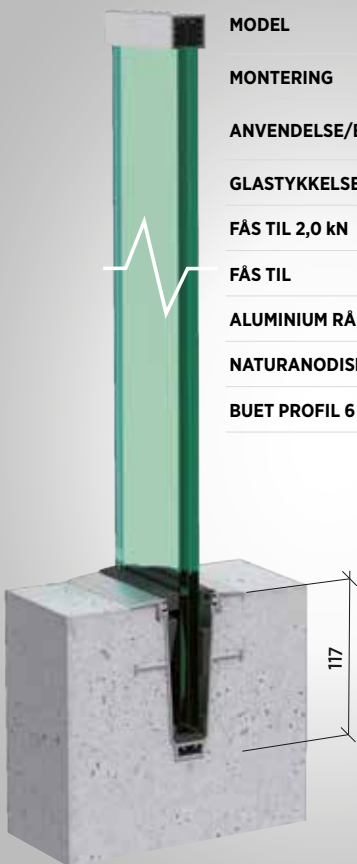


MODEL	TL1010	
MONTERING	1.0 kN Topmontering	
ANVENDELSE/BRUK	Private og kontorer/ forretninger områder	
GLASTYKKELSE	12 - 21,52 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	X	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	X	X
NATURANODISERET	X	✓
BUET PROFIL 6 m	X	

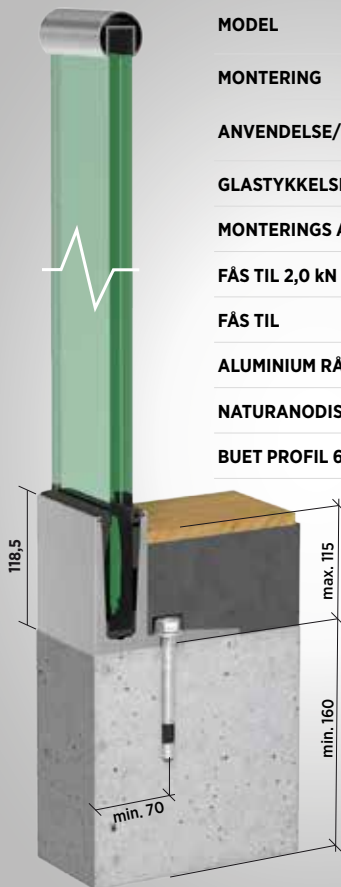

MODEL	TL3010	
MONTERING	1.0 kN Topmontering	
ANVENDELSE/BRUK	Privatee, kontorer/ forretninger og offentlige områder	
GLASTYKKELSE	12 - 21,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	360 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	✓	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	X	✓
NATURANODISERET	✓	✓
BUET PROFIL 6 m	X	

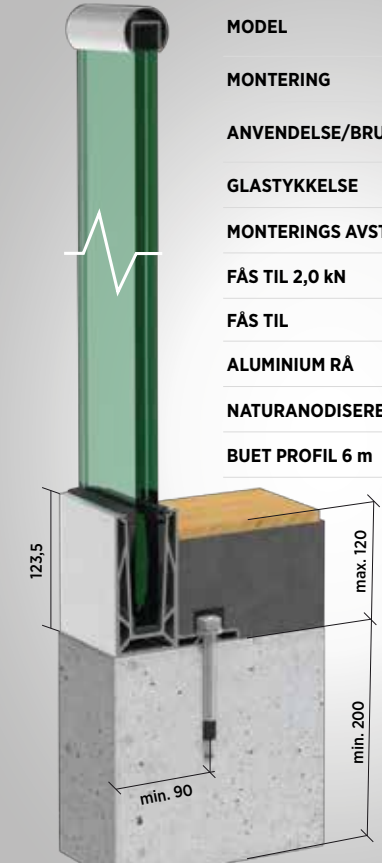


MODEL	TL3080	
MONTERING	0,5 kN Topmontering	
ANVENDELSE/BRUK	Privatee	
GLASTYKKELSE	12 - 21,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	375 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	X	
FÅS TIL	5 m	
ALUMINIUM RÅ	✓	
NATURANODISERET	✓	
BUET PROFIL 6 m	X	

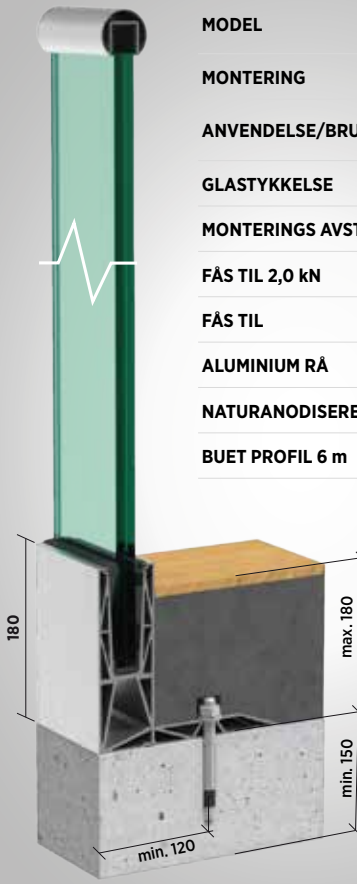


MODEL	TL3120	
MONTERING	1.0 kN Topmontering	
ANVENDELSE/BRUK	Privatee, kontorer/ forretninger og offentlige områder	
GLASTYKKELSE	12 - 21,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	360 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	X	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	X	✓
NATURANODISERET	✓	✓
BUET PROFIL 6 m	X	


MONTERINGS - & KANTAFSTANDE | TOPMONTERING

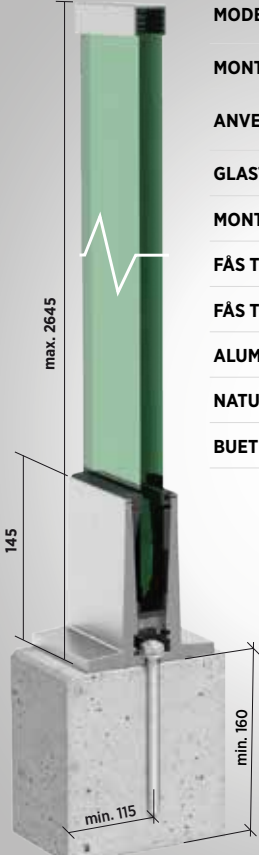


MODEL	TL4010	
MONTERING	1.0 kN Topmontering	
ANVENDELSE/BRUK	Privatee, kontorer/forretninger og offentlige områder	
GLASTYKKELSE	12 - 21,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	200 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	X	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	X	X
NATURANODISERET	X	✓
BUET PROFIL 6 m	X	

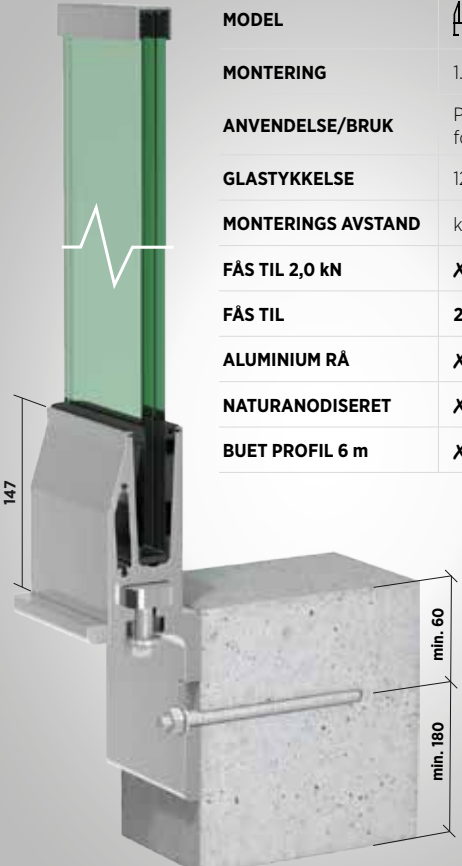

MODEL	TL5010	
MONTERING	1.0 kN Topmontering	
ANVENDELSE/BRUK	Private og kontorer/forretninger områder	
GLASTYKKELSE	12 - 21,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	kun 3 på 2500 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	X	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	X	X
NATURANODISERET	X	✓
BUET PROFIL 6 m	X	




MODEL	TL6000	
MONTERING	0,5 kN Topmontering	
ANVENDELSE/BRUK	Privatee	
GLASTYKKELSE	12 - 21,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	294 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	X	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	X	X
NATURANODISERET	✓	✓
BUET PROFIL 6 m	X	

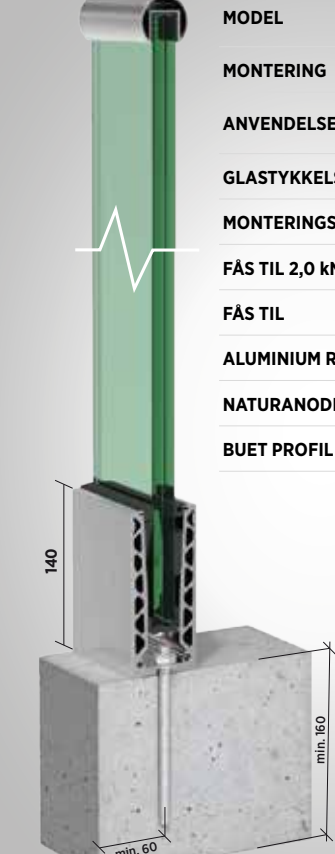


MODEL	TL6020	
MONTERING	1.0 kN Topmontering	
ANVENDELSE/BRUK	Privatee, kontorer/forretninger og offentlige områder	
GLASTYKKELSE	12 - 21,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	200 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	X	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	X	✓
NATURANODISERET	✓	✓
BUET PROFIL 6 m	✓	

MONTERINGS - & KANTAFSTANDE | TOPMONTERING




MODEL	TL6030	
MONTERING	2,0 kN Topmontering	
ANVENDELSE/BRUK	Forretninger og meget besøgte / mye besøkte offentlige områder	
GLASTYKKELSE	21,52 - 31,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	100 mm	
FÅS TIL 1.0 kN	✓	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	✗	✗
NATURANODISERET	✓	✗
BUET PROFIL 6 m	✓	

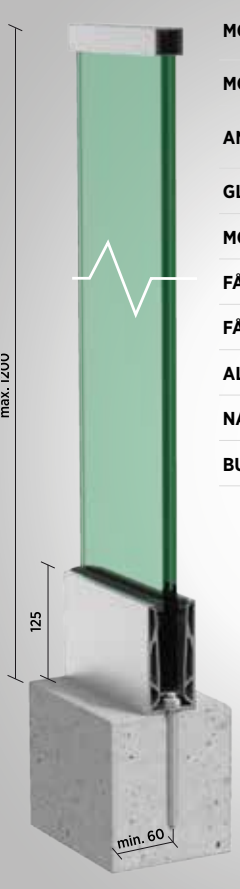

MODEL	TL6080	
MONTERING	1.0 kN Topmontering	
ANVENDELSE/BRUK	Private og kontorer/forretninger områder	
GLASTYKKELSE	12 - 21,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	250 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	✗	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	✗	✓
NATURANODISERET	✓	✓
BUET PROFIL 6 m	✗	

A
60 bei 0,5kN
120 bei 1,0 kN




MODEL	TL6140	
MONTERING	0,8 kN Topmontering	
ANVENDELSE/BRUK	Privatee, kontorer/forretninger og offentlige områder	
GLASTYKKELSE	25,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	200 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	✗	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	✗	✓
NATURANODISERET	✗	✓
BUET PROFIL 6 m	✗	

max. 1255
max. 1100
155
min. 120
min. 65




MADE FOR
SWITZERLAND




MODEL	TL6500	
MONTERING	0,5 kN Topmontering	
ANVENDELSE/BRUK	Privatee	
GLASTYKKELSE	10 - 17,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	250 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	✗	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	✗	✓
NATURANODISERET	✗	✓
BUET PROFIL 6 m	✓	

max. 500
85
min. 50
min. 80


MONTERINGS - & KANTAFSTANDE | SIDEMONTERING




MODEL	TL3011	
MONTERING	1,0 kN Sidemontering	
ANVENDELSE/BRUK	Privatee, kontorer/forretninger og offentlige områder	
GLASTYKKELSE	12 - 21,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	370 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	✓	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	✗	✓
NATURANODISERET	✓	✓
BUET PROFIL 6 m	✓	



MODEL	TL3031	
MONTERING	2,0 kN Sidemontering	
ANVENDELSE/BRUK	Forretninger og meget besøgte / mye besøkte offentlige områder	
GLASTYKKELSE	21,52 - 31,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	250 mm	
FÅS TIL 1.0 kN	✓	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	✗	✗
NATURANODISERET	✓	✗
BUET PROFIL 6 m	✗	

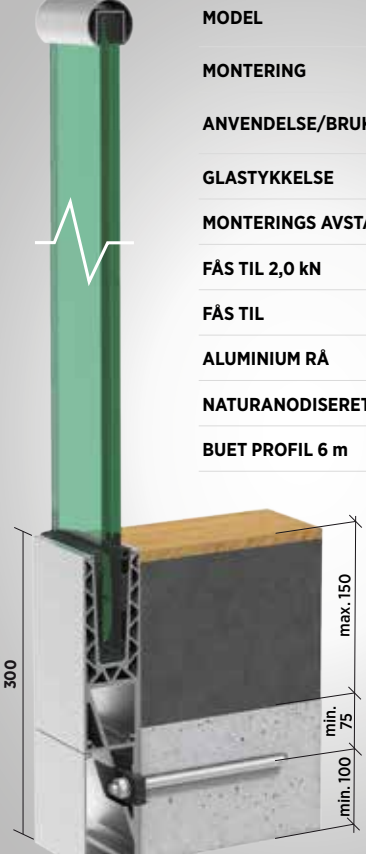


MODEL	TL3121	
MONTERING	1,0 kN Sidemontering	
ANVENDELSE/BRUK	Privatee, kontorer/forretninger og offentlige områder	
GLASTYKKELSE	12 - 21,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	250 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	✗	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	✗	✓
NATURANODISERET	✓	✓
BUET PROFIL 6 m	✗	




MODEL	TL6021	
MONTERING	1,0 kN Sidemontering	
ANVENDELSE/BRUK	Privatee, kontorer/forretninger og offentlige områder	
GLASTYKKELSE	12 - 21,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	200 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	✗	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	✗	✓
NATURANODISERET	✓	✓
BUET PROFIL 6 m	✓	


MONTERINGS - & KANTAFSTANDE | SIDEMONTERING

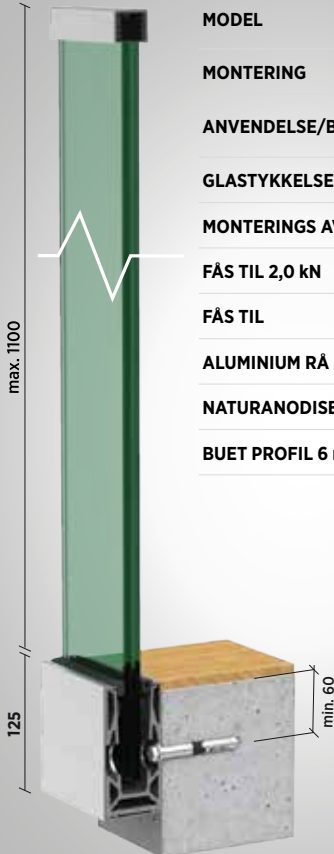


MODEL	TL6081	
MONTERING	1.0 kN Sidemontering	
ANVENDELSE/BRUK	Private og kontorer/ forretninger områder	
GLASTYKKELSE	12 - 21,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	250 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	X	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	X	✓
NATURANODISERET	✓	✓
BUET PROFIL 6 m	X	

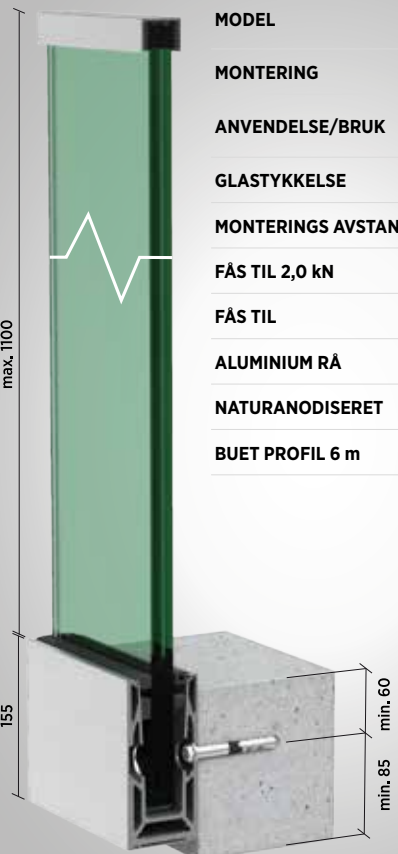

MODEL	TL6141	
MONTERING	0,8 kN Sidemontering	
ANVENDELSE/BRUK	Privatee, kontorer/ forretninger og offentlige områder	
GLASTYKKELSE	25,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	200 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	X	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	X	✓
NATURANODISERET	X	✓
BUET PROFIL 6 m	X	



MADE FOR SWITZERLAND

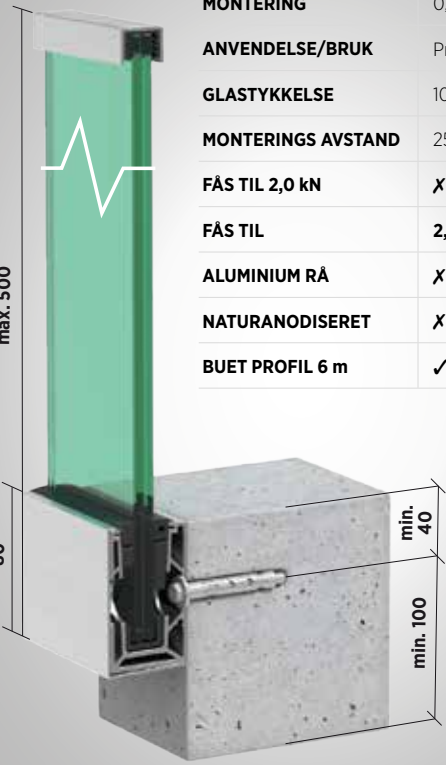

MODEL	TL6501	
MONTERING	0,5 kN Sidemontering	
ANVENDELSE/BRUK	Privatee	
GLASTYKKELSE	10 - 17,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	250 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	X	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	X	✓
NATURANODISERET	X	✓
BUET PROFIL 6 m	✓	




BESØG OS OGSÅ ONLINE PÅ WWW.ONLEVEL.COM


HER FINDER DU ALT VEDRØRENDE:

- ✓ MONTERINGSVEJLEDNINGER
- ✓ TEST CERTIFIKATER
- ✓ PLANLÆGNINGSDATA FX I DWG-FORMAT
- ✓ OG MEGET MERE/MYE MER!!


PROFILERNE FÅS KUN I PRODUKTIONSMÆNGDER / PROFILENE ER KUN TILGJENGELIGE I PRODUKSJONSKVANTA | TOPMONTERING

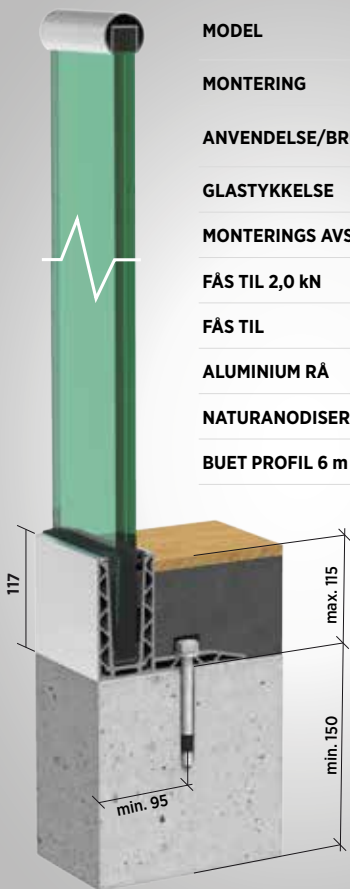


MODEL	TL3020	
MONTERING	1.0 kN Topmontering	
ANVENDELSE/BRUK	Privatee, kontorer/forretninger og offentlige områder	
GLASTYKKELSE	12 - 21,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	375 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	X	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	X	✓
NATURANODISERET	✓	✓
BUET PROFIL 6 m	X	



MODEL	TL3030	
MONTERING	2,0 kN Topmontering	
ANVENDELSE/BRUK	Forretninger og meget besøgte / mye besøkte offentlige områder	
GLASTYKKELSE	21,52 - 31,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	300 mm	
FÅS TIL 1.0 kN	✓	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	X	X
NATURANODISERET	✓	X
BUET PROFIL 6 m	X	




MODEL	TL6010	
MONTERING	1.0 kN Topmontering	
ANVENDELSE/BRUK	Private og kontorer/forretninger områder	
GLASTYKKELSE	12 - 21,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	150 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	✓	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	X	✓
NATURANODISERET	✓	✓
BUET PROFIL 6 m	X	




MODEL	TL6050	
MONTERING	1.0 kN Topmontering	
ANVENDELSE/BRUK	Private og kontorer/forretninger områder	
GLASTYKKELSE	21,52 - 31,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	250 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	X	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	X	✓
NATURANODISERET	X	✓
BUET PROFIL 6 m	X	

PROFILERNE FÅS KUN I PRODUKTIONSMÆNGDER / PROFILENE ER KUN TILGJENGELIGE I PRODUKSJONSKVANTA | SIDEMONTERING

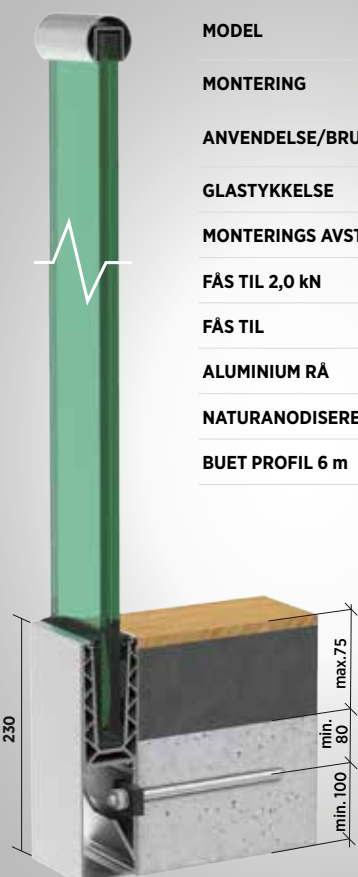


MODEL	TL3021	
MONTERING	1.0 kN Sidemontering	
ANVENDELSE/BRUK	Privatee, kontorer/forretninger og offentlige områder	
GLASTYKKELSE	12 - 21,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	375 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	X	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	X	✓
NATURANODISERET	✓	✓
BUET PROFIL 6 m	X	



MODEL	TL6011	
MONTERING	1.0 kN Sidemontering	
ANVENDELSE/BRUK	Private og kontorer/forretninger områder	
GLASTYKKELSE	12 - 21,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	250 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	✓	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	X	✓
NATURANODISERET	✓	✓
BUET PROFIL 6 m	X	



MODEL	TL6031	
MONTERING	2,0 kN Sidemontering	
ANVENDELSE/BRUK	Forretninger og meget besøgte / mye besøkte offentlige områder	
GLASTYKKELSE	21,52 - 31,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	150 mm	
FÅS TIL 1.0 kN	✓	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	X	X
NATURANODISERET	✓	X
BUET PROFIL 6 m	X	

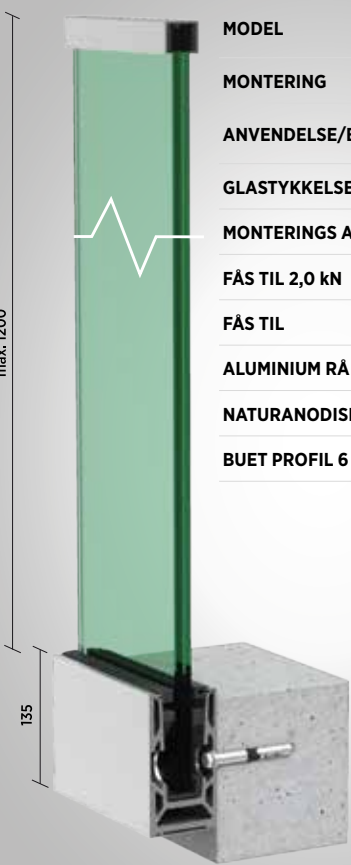

MODEL	TL6051	
MONTERING	1.0 kN Sidemontering	
ANVENDELSE/BRUK	Private og kontorer/forretninger områder	
GLASTYKKELSE	21,52 - 31,52 mm	
MONTERINGS AVSTAND	250 mm	
FÅS TIL 2,0 kN	X	
FÅS TIL	2,5 m	5 m
ALUMINIUM RÅ	X	✓
NATURANODISERET	X	✓
BUET PROFIL 6 m	X	





TL-1010


1.0 kN Topmontering

The Playmaker - better safe than sorry.

Med profilen TL-1010 har du hele friheden. Den kan læse spillet fra højre som til venstre, passer ind i rumets dybde og bevarer din fulde udsigt. Med Playmaker har du to muligheder til montering i beton. Enten kommer det fra fabrikken (ovenfra) støbt i betonen, eller det hældes i et præfabrikeret gulv (fra neden). Der er selvfølgelig en dræningskanal med endekapper, dræning, slangetilslutning og forbinderstifte.

Væsentlige egenskaber

- | Ultraslankt og elegant design
- | Minimal vedligeholdelse
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmontage- og justeringssystem
- | Integreret dræn
- | Top-Cover og Floor-Connect (tilvalg)
- | Til glastykker mellem 12 og 21.52 mm

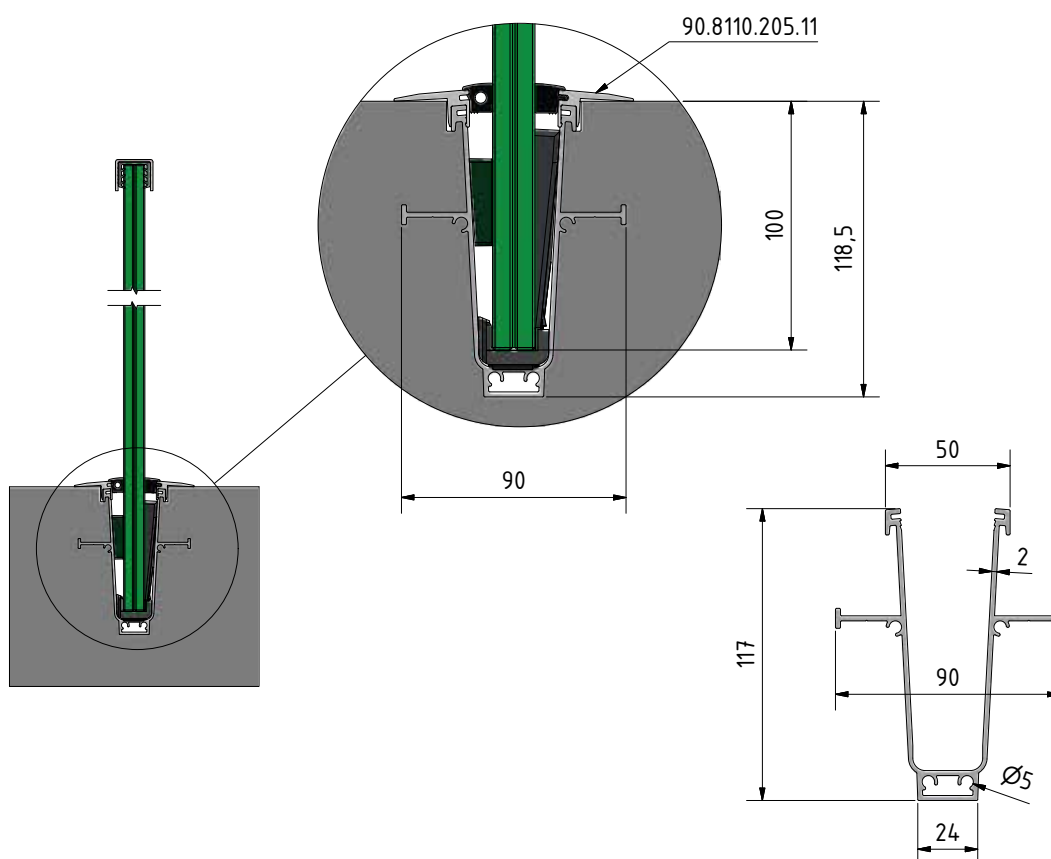



Montering i beton




Drækanal

TL-1010 | 1.0KN TOPMONTERING

Glasprofil



| Pakning: 1 stk.




Model 1010	Naturanodiseret	plast
Længde	Varenr.	Varenr.
5000	10.1010.005.11	10.1010.005.41

Afdækningsprofil til beton



| Anvendes sammen med glasprofil 10.1010.005.11 for at undgå deformation
| Pakning: 1 stk.




Model 1010	Naturanodiseret
Længde	Varenr.
5000	10.1010.205.11

Indvendigt/udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 112,5 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.

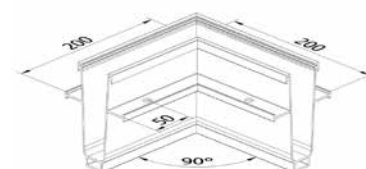


Model 1010	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.1010.390.11

Endekappe - Venstre og højre med drænforbindelse



| Anvendes til venstre og højre side
| dræn forbindelse Ø 19mm
| Pakning: 2 stk.




Model 1010	plast
Anvendelse	Varenr.
Venstre/højre	10.1010.490.41

TL-1010 | 1.0KN TOPMONTAGE

Forbinder med drænudgang



- | Udgang Ø 19mm
- | Pakning: 2 stk.



Model 1010	plast
Varenr.	
	10.1010.790.41

Forbinderstift



- | Længde: 40mm
- | Diameter: Ø 5mm
- | Rustfrit stål V4A til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk




Model 7001	Rustfrit stål V4A
til	Varenr.
Naturanodiseret	90.7001.540.31
plast	90.7001.440.31

1.0KN Top Cover 0mm



- | Med 0 mm (bruges kun til højdejustering)
- | Kan anvendes/bruges, når kun/bare én side har et TopCover, og en justering af højden er nødvendig.
- | Pakning: 1 Stück



TopCover	Materiale
	Varenr.
	90.8010.005.11

FLEXFIT - Monteringssæt




- | Monteringssæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering - OBS. Vælg Monteringssæt til den korrekte glastykkelse!


Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TL-1010 | 1.0KN TOPMONTERING

Støbning fra oven:

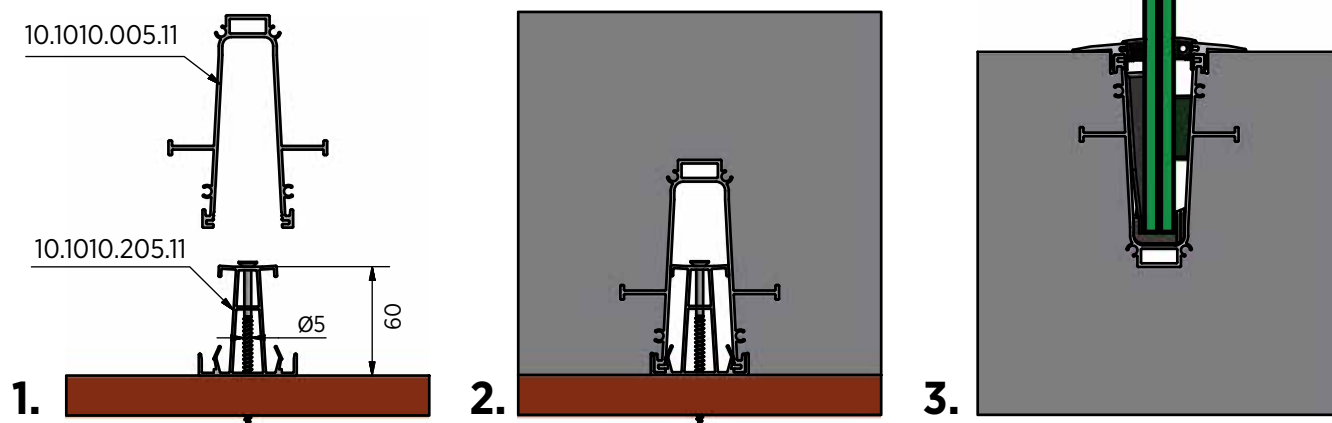

Støbning fra bund:

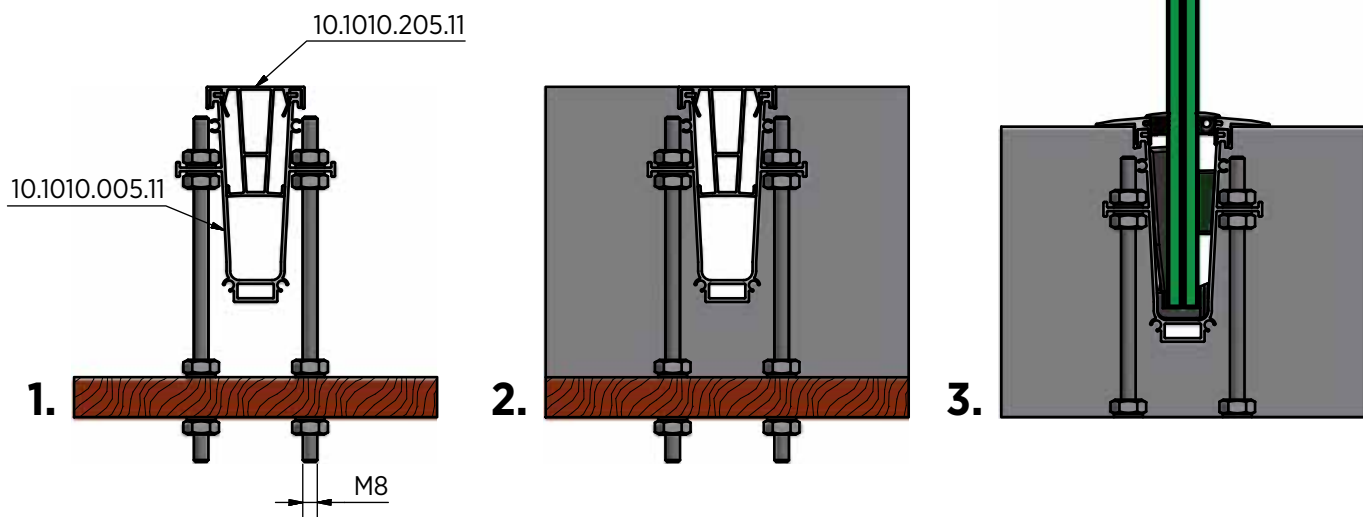

Drænerings eksemple:



TL-3010

1,0 kN Topmontering

Stor styrke - men et minimum af plads.

Profilserien TL-3010 er et af de allerstærkeste i 1,0 kN programmet. Denne serie er særdeles velegnet til balkoner, altaner og terrasser. Den muliggør en ekstremt lille afstand til kant - og derfor giver den værdifuld ekstra plads på selve dækket. Denne serie er også ideelt egnet til ny montage under afretningslag. Og der er naturligvis taget højde for de relevante afstande imellem borehullerne.

TL-3010 er designet til glastykker mellem 12 og 21,52 mm - og dimensioneret til en lineær belastning på 1,0 kN.

Væsentlige egenskaber

- | Ultraslankt og elegant design
- | Minimal vedligeholdelse
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmontage- og justeringssystem
- | Drænhuller
- | Til glastykker mellem 12 og 21,52 mm







TESTED
according to
BS6180

CE EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

riba
product
selector



Tested by SINTEF

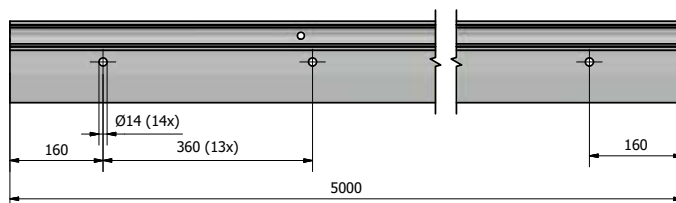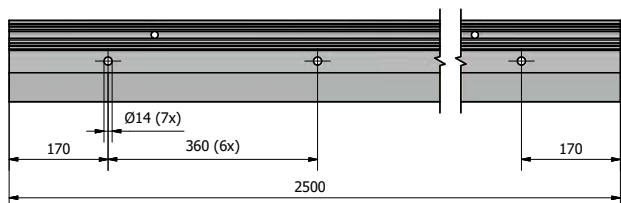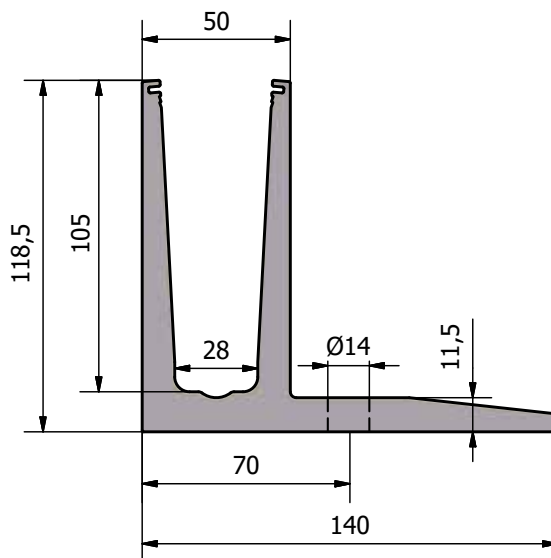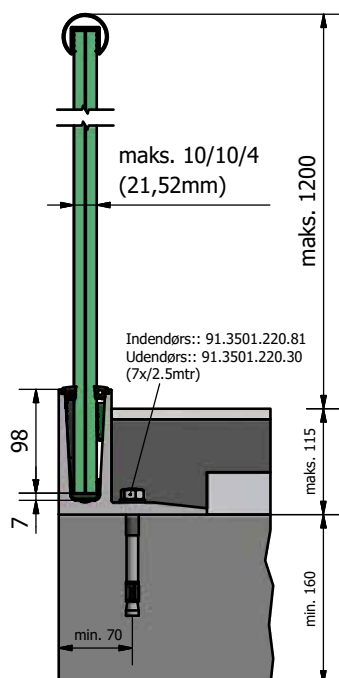



F-form

Minimal kantafstand

Idéelt egnet til montering
under dæklag og på facader



Topmontering

TL-3010 | 1,0 KN TOPMONTERING

Glasprofil




| Pakning: 1 stk.

Model 3010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500 mm	-	10.3010.002.11	-
5000 mm	10.3010.005.10	10.3010.005.11	10.3010.005.13/16/18/19

Indvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 60 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 3010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3010.300.10	10.3010.300.11	10.3010.300.13/16/18/19

Udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 60 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 3010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3010.350.10	10.3010.350.11	10.3010.350.13/16/18/19

Afstandsstykke



Ved Anvendelse/bruk af dette afstandsstykke kan glasprofilen hæves, så vand bortledes under profilen.

| Hul: Ø 14 mm
| Pakning: 7 stk.



Model 3010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3010.500.10	10.3010.500.11	10.3010.500.13/16/18/19

TL-3010 | 1,0 KN TOPMONTERING

Endekappe - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.




Model 3010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/bruk	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3010.400.10	10.3010.400.11	10.3010.400.13/16/18/19

Endekappe - Højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk.




Model 3010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/bruk	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.3010.450.10	10.3010.450.11	10.3010.450.13/16/18/19

Endekappe trappe - Venstre



| Til venstre side
| Kan skæres til
| Pakning: 1 stk.




Model 3010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/bruk	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3010.401.10	10.3010.401.11	10.3010.401.13/16/18/19

Endekappe trappe - Højre



| Til højre side
| Kan skæres til
| Pakning: 1 stk.




Model 3010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/bruk	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.3010.451.10	10.3010.451.11	10.3010.451.13/16/18/19

TL-3010 | 1,0 KN TOPMONTERING

FISCHER - Ankerbolt - FAZ II 12/20



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål (indendørs)
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål (udendørs)
- | Antal pr: 2500 mm: 7 stk.
- | M12 gevind
- | Pakning: 20 stk.




Model 3501	AISI 304 stål (indendørs)	AISI 316 stål (udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Monteringsankersæt til stål



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål (indendørs)
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål (udendørs)
- | Antal pr: 2500 mm 7 stk.
- | M12 x 50mm
- | Pakning: 7 stk.




Model 3010	AISI 304 stål (indendørs)	AISI 316 stål (udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	91.3010.050.81	91.3010.050.30

Monteringsankersæt til træ



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål (indendørs)
- | Antal pr: 2500 mm 7 stk.
- | M12 gevind
- | Pakning: 7 stk.



Model 3010	AISI 304 stål (indendørs)
	Varenr.
	91.3010.800.81



TL-3010 | 1,0 KN TOPMONTERING

FLEXFIT - Monteringssæt



- | Monteringssæt/-sett med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS: Vælg monteringssæt/-sett til den korrekte glastykkelse!

Længde		2500 mm	5000 mm	25 m
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TL-3080

1 kN Toppmontert

Velkommen til en ny æra av letthet med den helt nye profilen 3080! Dette produktet er så lett at det nesten ser ut til å sveve - og det har mer kraft enn morgenkaffen din!




Denne Modelen er den mer opprørske versjonen av den populære 3010. Den er ikke bare lettere, men også kulere. Designet er så fresht at til og med roboter blir imponerte. Og ja, vi har ikke bare tenkt på den ytre skjønnheten, men også på de indre verdiene.

Spesielt utviklet for å møte et bredt spekter av krav i den private sektoren:


- For fallbeskyttelse innendørs med en maksimal rekkverkshøyde på 1100 mm.
- Den ideelle løsningen for fallbeskyttelse i private innendørsområder.
- Som et separasjonssystem for rekkverk uten fallbeskyttelse for å sikre maksimal designfleksibilitet.

Viktige egenskaper:

- | Slank, elegant design og lett å vedlikeholde
- | **ONLEVEL FLEXFIT** Glassjusteringsverktøy
- | Dreneringshull
- | Toppdeksel (valgfritt)
- | Kanaler for koblingspinner
- | For bruk med "Toppdeksel 2.0 kN"
- | For glass tykkelser mellom 12 - 21.52 mm
- | Ikke egnet for montering på tre (Krever plassberegning)

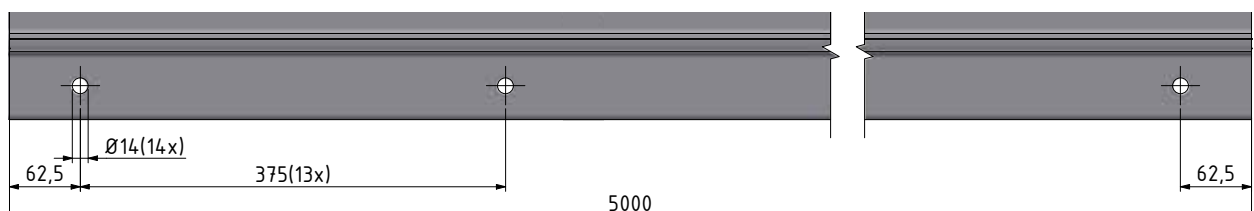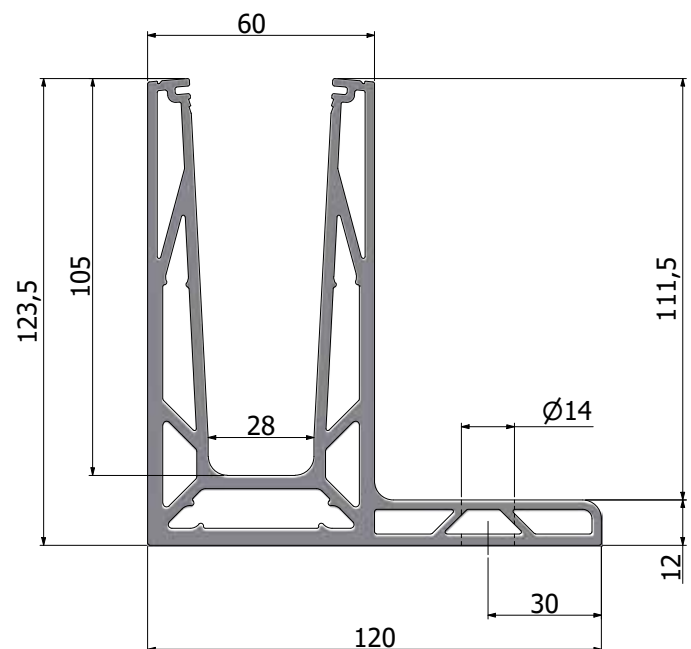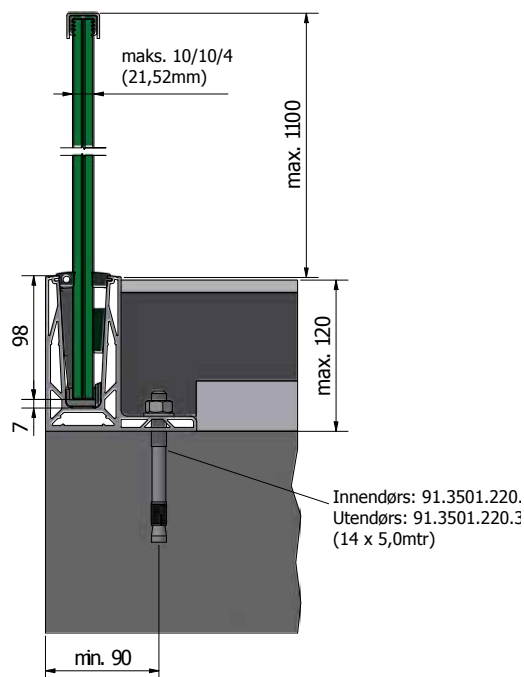

For høye gulvkonstruksjoner
på opptil 120 mm

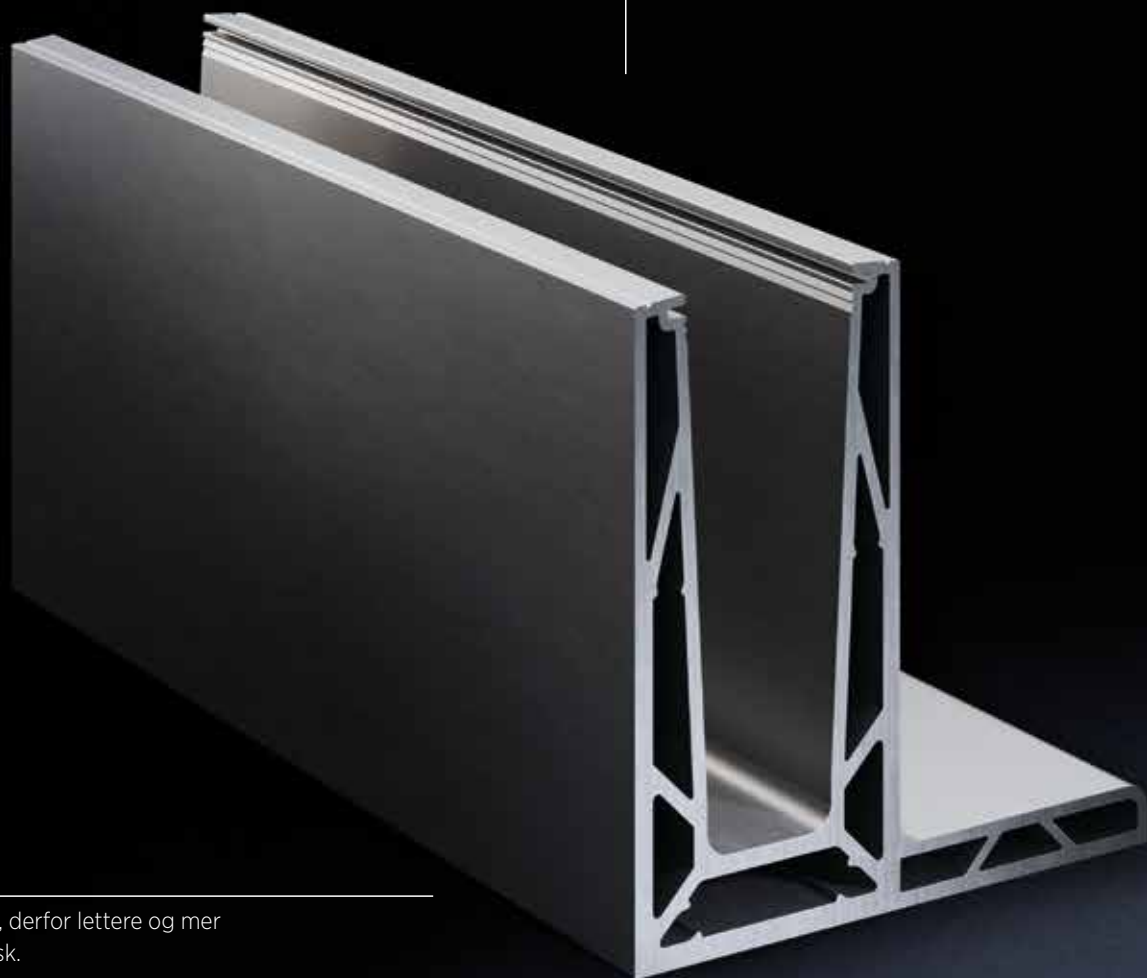

Hul profil, derfor lettere og mer
økonomisk.




Toppmontert

TL-3080 | 1 KN TOPPMONTERING

Glassprofil



- | Høyde: 124 mm
- | Bredde: 120 mm
- | Passer for høye gulvkonstruksjoner på opptil 120 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 3080	Rå aluminium	Natureloksert	Lakkert RAL
Lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5m	10.3080.005.10	10.3080.005.11	10.3080.005.13/16/18/19

Innvendig hjørne 90°



- | Side lengde innvendig: 80 mm
- | Side lengde utvendig: 200 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 3080	Rå aluminium	Natureloksert	Lakkert RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3080.300.10	10.3080.300.11	10.3080.300.13/16/18/19

Utvendig hjørne 90°



- | Side lengde innvendig: 80 mm
- | Side lengde utvendig: 200 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 3080	Rå aluminium	Natureloksert	Lakkert RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3080.350.10	10.3080.350.11	10.3080.350.13/16/18/19

Endelukk, venstre



- | For bruk på venstre side
- | Pakning: 1 stk.




Model 3080	Rå aluminium	Natureloksert	Lakkert RAL
Bruksområde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3080.400.10	10.3080.400.11	10.3080.400.13/16/18/19

TL-3080 | 1 KN TOPPMONTERING

Endelokk, høyre



- | For bruk på høyre side
- | Pakning: 1 stk




Model 3080	Rå aluminium	Naturelokert	Lakkert RAL
Bruksområde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Høyre	10.3080.450.10	10.3080.450.11	10.3080.450.13/16/18/19

FISCHER - sikkerhetsanker - FAZ II 12/20



- | Overflatefinish for innvendig bruk: sinkbelagt stål (innvendig)
- | Overflatefinish for utvendig bruk: V4A (utvendig)
- | Antall påkrevd per 2500 mm: 7 stykker.
- | M12
- | Pakning: 20 stk.




Model 3501	304 stål	316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Monteringssett for stål



- | Overflatefinish for innvendig bruk: sinkbelagt stål (innvendig)
- | Overflatefinish for utvendig bruk: V4A (utvendig)
- | Antall påkrevd per 2500 mm: 7 stykker.
- | M12 x 50 mm
- | Pakning: 7 stk.



Model 3080	304 stål	316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3080.050.81	91.3080.050.30

Koblingspinne



- | Lengde: 40mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | 316 stål til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk



Model 7001	316 stål
	Varenr.
	90.7001.640.31

TL-3120

1,5 kN Topmontering





I øjenhøjde.

Du bor i en slags atombunker, og din gulvkonstruktion er mega høj/megahøj? Så/da er TL-3120 det rigtige valg. Din problemløser til højere gulvkonstruktioner med en profilhøjde på 180 mm. Pudslag, isolering og beton - som alt sammen fylder meget/fyller mye - intet problem, fordi TL-3120 dækker alle dine behov og er i øjenhøjde/øvehøjde.

TL-3120 profilen kan modstå/tåle en linear belastning på 1,5 kN og er egnet til glastykkelser mellem 12 mm og 21,52 mm.


Væsentlige egenskaber

- | Slankt og smukt/vakkert design
- | Minimal vedligeholdelse/vedlikehold
- | **ONLEVEL** FLEXFIT glasmonterings- og justeringssystem
- | Ekspansionsboltehuller
- | Drænhuller/dreneringshull
- | Top Cover til 3,0 (tilvalg)
- | Integrerede huller/hull til forbinderstifte
- | Integreret multifunktionelt kammer
- | Til højere gulvkonstruktioner
- | Til glastykkelser mellem 12 og 21,52 mm

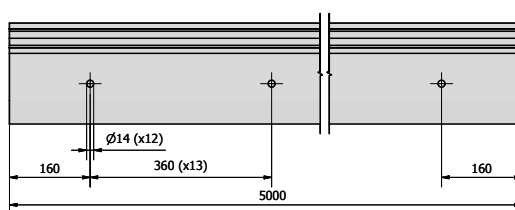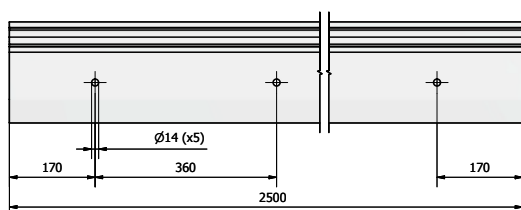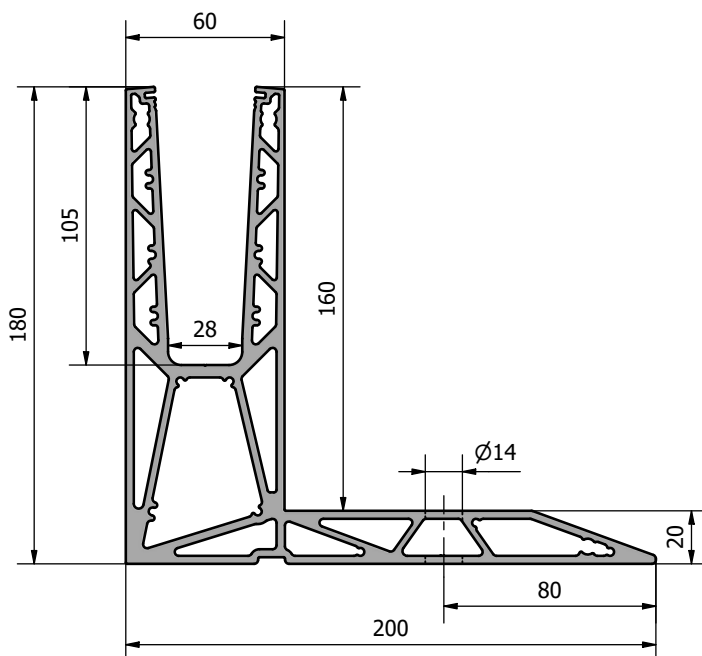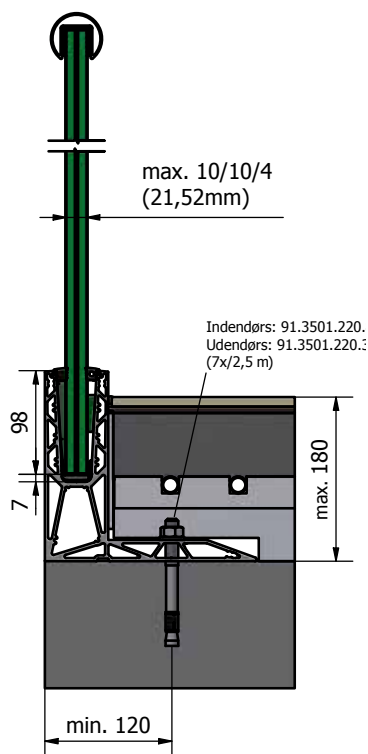



Til/for højere gulvkonstruktioner
op til 180 mm

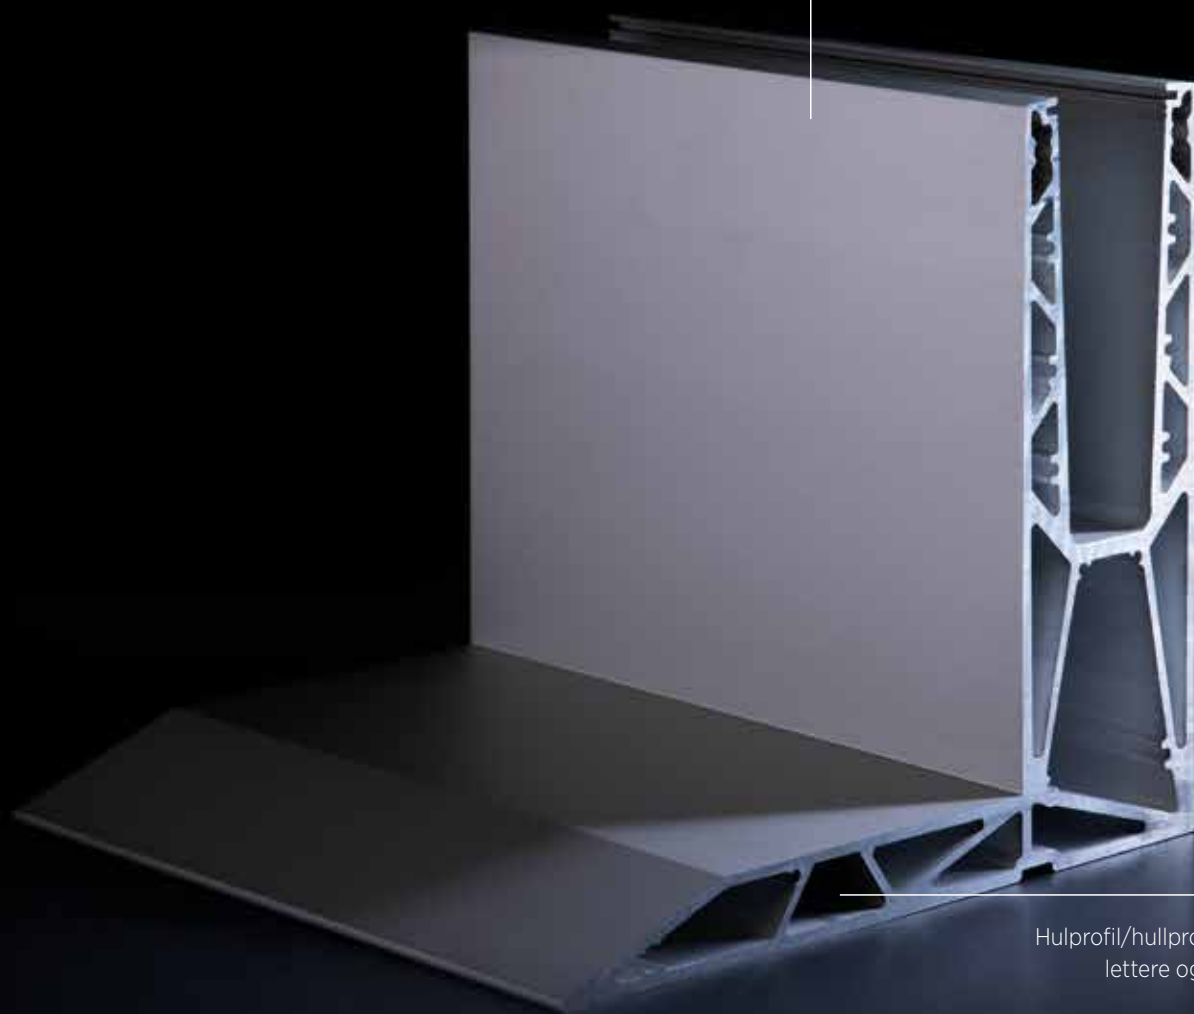

Hulprofil/hullprofil derfor
lettere og billigere



Topmontering



TL-3120 | 1,5 KN TOPMONTERING

Glasprofil




- | Højde: 180 mm
- | Bredde: 200 mm
- | Egnet til højere gulvkonstruktion op til 180 mm
- | Pakning: 1 stk.

Model 3120	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	-	10.3120.002.11	-
5000	10.3120.005.10	10.3120.005.11	10.3120.005.13/16/18/19

Indvendigt/innvendig hjørne - 90°



- | Længde indvendigt: 50 mm
- | Længde udvendigt: 250 mm
- | Pakning: 1 stk.

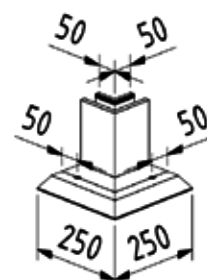


Model 3120	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3120.300.10	10.3120.300.11	10.3120.300.13/16/18/19

Udvendigt/utvendig hjørne - 90°



- | Længde indvendigt: 50 mm
- | Længde udvendigt: 250 mm
- | Pakning: 1 stk.



Model 3120	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3120.350.10	10.3120.350.11	10.3120.350.13/16/18/19

Endekappe med klikprofil/klikprofil - Venstre



- | Til venstre side
- | Pakning: 1 stk.

Model 3120	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/bruk	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3120.400.10	10.3120.400.11	10.3120.400.13/16/18/19

TL-3120 | 1,5 KN TOPMONTERING

Endekappe med klikprofil/klikprofil - Højre




- | Til højre side
- | Pakning: 1 stk

Model 3120	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/brug	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.3120.450.10	10.3120.450.11	10.3120.450.13/16/18/19

FISCHER - Ankerbolt - FAZ II 12/20



- | Til indendørs brug: 304 stål
- | Til udendørs brug: 316 stål
- | Antal pr: 2500 mm: 7 stk.
- | M12 gevind
- | Pakning: 20 stk.




Model 3501	304 stål	316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Monteringsankersæt til stål



- | Til indendørs brug: 304 stål
- | Til udendørs brug: 316 stål
- | Antal pr: 2500 mm 7 stk.
- | M12 x 50mm
- | Pakning: 7 stk.




Model 3010	304 stål	316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3120.050.81	91.3120.050.30

Forbinderstift



- | Længde: 40mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | 316 stål til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk



Model 7001	316 stål
	Varenr.
	90.7001.640.31

TL-3120 | 1,5 KN TOPMONTERING

FLEXFIT - Monteringssæt



- | Monteringssæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS. Vælg Monteringssæt til den korrekte glastykkelse!

Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



TL-4010

1,5 kN Topmontering og vindafskærmning/vindskjærmning

Innovationer mødes.

Med profilen TL-4010 har vi skabt et produkt, som passer de mest forskellige brugsområder. Den egner sig ikke bare som glasværns-/glassrekkverksystem, men også som vindskærm og rumdeler. En testet belastning på 1,5 kN/m, muliggør en højde op til 1297 mm på glasværn/glassrekkverk, der fungerer som faldsikring. Som vindskærm/vindskjærm uden faldsikring er en højde op til 2645 mm mulig.




TL-4010 profilen er velegnet både til indendørs og udendørs brug. Den modstår en lineær belastning på 1,5 kN.

Væsentlige egenskaber

- | Slankt og elegant design
- | Minimal vedligeholdelse/vedlikehold
- | 1,5 kN for en totalhøjde på 1297 mm
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmonterings- og justeringssystem
- | Drænhuller/dreneringshull
- | Top-Cover afdækning/avdekning (tilvalg)
- | Til glastykker fra 12 - 21,52 mm



Rumdeler af glas/glass:

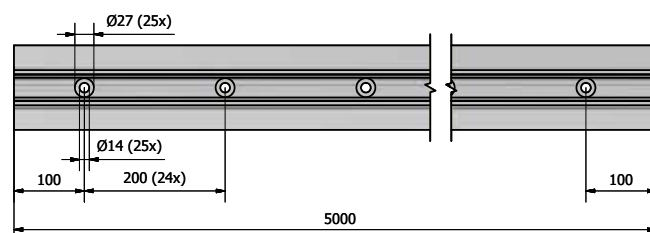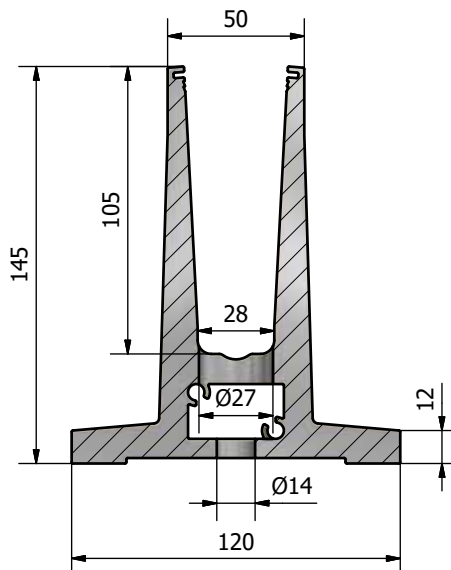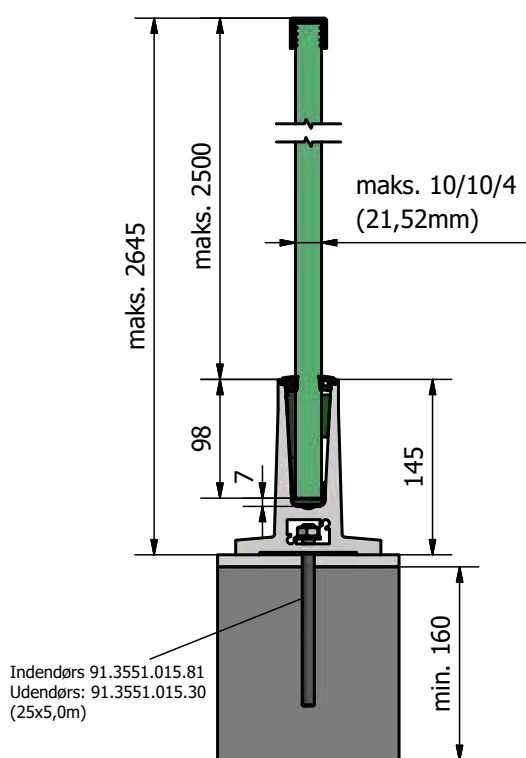



Kosteffektivt - større afstand
mellem borehullerne

Egner sig
godt til vindskærm/vindskjerm



Høj stabilitet



Topmontering

TL-4010 | 1,5 KN TOPMONTERING

Glasprofil




| Højde: 145 mm
| Bredde: 120 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 4010	Naturanodiseret
Længde	Varenr.
5000 mm	10.4010.005.11

Indvendigt/udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 80 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4010	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.4010.390.11

Endekappe - Venstre og højre



| Pakning: 1 stk



Model 4010	Naturanodiseret
Brugsområde	Varenr.
Venstre/højre	10.4010.490.11

Afstandsstykke



Med anvendelse/bruk af dette afstandsstykke/avstandsstykket kan glasprofilen hæves/heves, så vand under profilen ledes bort.

| Hul = Ø 14 mm




Model 4010	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.4010.500.11

TL-4010 | 1,5 KN TOPMONTERING

Forbinderstift



- | Længde: 40 mm
- | Diameter: 6 mm
- | 316 stål til indendørs og udendørs brug
- | Pakning: 8 stk.




Model 7001	316 stål
Varenr.	
90.7001.640.31	

FISCHER - Ankerbolt - FIS A M10 x 150



- | Til indendørs brug: 304 stål
- | Til udendørs brug: 316 stål
- | Antal pr. 2500 mm: 6 stk. (indendørs) og 13 stk. (udendørs)
- | Eget mørtel: 91.3000.010.00
- | Eget mørtel (91.3000.010.00) rækker/holder til ± 26 ankre
- | Pakning: 10 stk.




Model 3551	304 stål	316 stål
Varenr.		Varenr.
91.3551.015.81		91.3551.015.30

Monteringsankersæt til stål



- | Til indendørs brug: 304 stål
- | Til udendørs brug: 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 13 stk.
- | M10 x 60 mm
- | Pakning: 13 stk.




Model 4010	304 stål	316 stål
Varenr.		Varenr.
91.4010.060.81		91.4010.060.30

Monteringsankersæt til træ



- | Til indendørs brug: 304 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 25 stk.
- | M12 gevind
- | Pakning: 25 stk.



Model 4010	304 stål
Varenr.	
91.4010.800.81	



TL-4010 | 1,5 KN TOPMONTERING



FLEXFIT - Monteringssæt



- | Monteringssæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS: Vælg Monteringssæt til den korrekte glastykkelse!

Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

Glasværn:

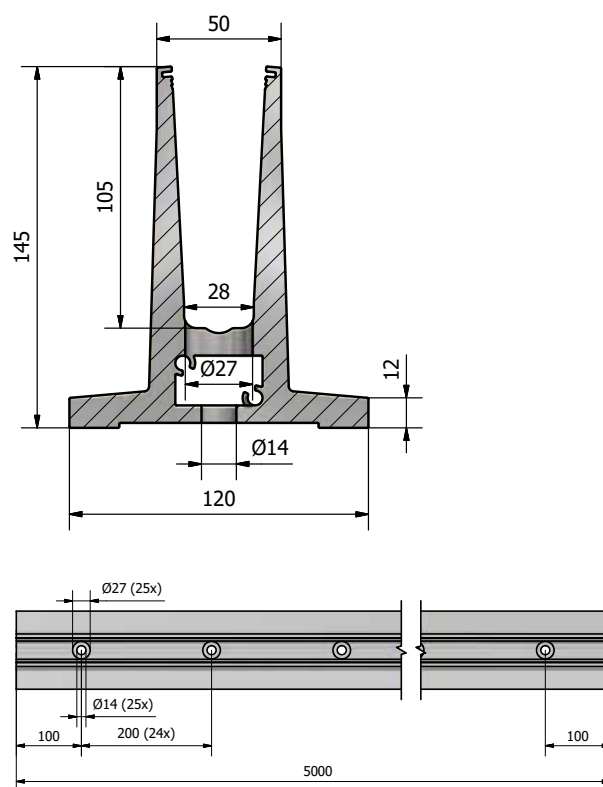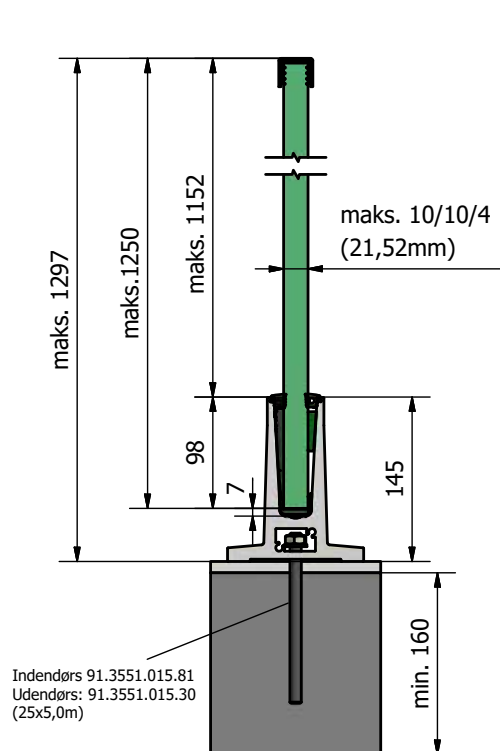



TL-5010

1,5 kN Topmontering

Det eneste ene.

TL-5010 M-profilet er den mest optimale løsning til anvendelse på isolerede flade tage - og til forsatsmontage på hule facader. Monteringsposten kan justéres individuelt. Med de integrerede forstærkninger i profilet er vi i stand til at gå helt op på en længde på 2,5 meter med kun 3 befæstigelsespunkter. Dette er ekstremt effektivt og omkostningsbesparende, især når det gælder lukning af tage og facader.

Profilet er naturligvis velegnet både til indendørs og udendørs anvendelse. Det kan modstå en lineær belastning på 1,0 kN. Og det er egnet til glastykkelser mellem 12 mm og 21,52 mm.

Væsentlige funktioner


- | Kun 3 fikséringspunkter nødvendige på 2500 mm
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasmontage- og justéringssæt
- | Integrerede huller til forbinderstifter
- | Afløbshuller
- | Velegnet til taginstallation
- | Integreret multifunktionel kanal/torsionsboks
- | Til glastykkelser mellem 12 - 21,52 mm




TESTED
according to
BS6180

CE EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

riba
product
selector

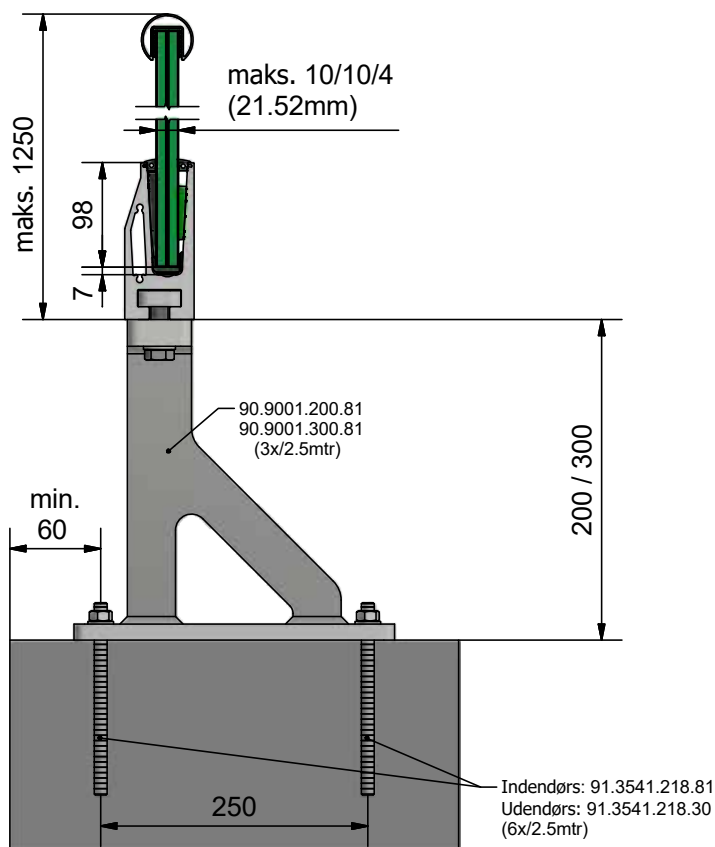


218.30

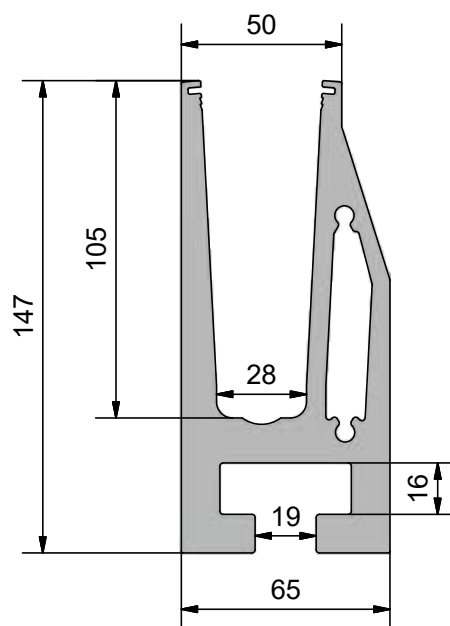



Perfekt egnet til brug
på isolerede flade tage

Integreret multifunktionel
kanal/torsionsboks

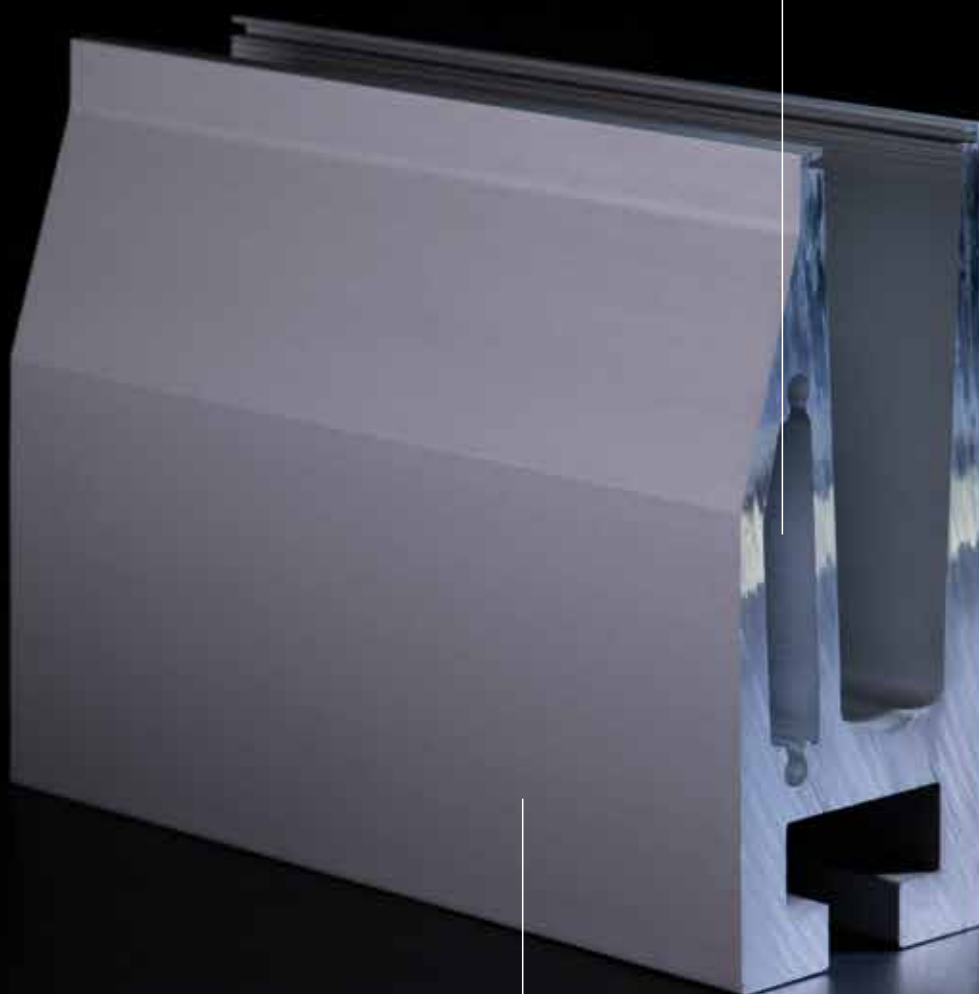

Kun 3 fikséringspunkter
nødvendige på 2500 mm



Topmontering



TL-5010 | 1,5 KN TOPMONTERING

Glasprofil



| Højde: 147 mm
| Bredde: 65 mm
| Pakning: 1 stk.


Model 5010	Naturanodiseret
Længde	Varenr.
5000 mm	10.5010.005.11

Indvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 135 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 5010	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.5010.300.11




Udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 135 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 5010	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.5010.350.11




Endekappe - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.

Model 5010	Naturanodiseret
Anvendelse	Varenr.
Venstre	10.5010.400.11




TL-5010 | 1,5 KN TOPMONTERING

Endekappe - Højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk.




Model 5010	Naturanodiseret
Anvendelse	Varenr.
Højre	10.5010.450.11

Post



| Længde: 300 mm
| Bredde: 170 mm
| Antal pr. 2500 mm: 3 stk.
| Pakning: 2 stk.




Model 9002	AISI 304 stål
Højde:	Varenr.
200 mm	90.9002.200.81
300 mm	90.9002.300.81

Drændæksel til post



| Længde: 264 mm
| Bredde: 154 mm
| Antal pr. 2500 mm: 3 stk.
| Pakning: 4 stk.




Model 9003	AISI 304 stål
	Varenr.
	90.9003.170.81

Montageblok



| Længde: 170 mm
| Højde: 15 mm
| Bredde: 40 mm
| M16
| Antal pr. 2500 mm: 3 stk.
| Pakning: 2 stk.




Model 7004	Naturanodiseret
	Varenr.
	90.7004.170.11

TL-5010 | 1,5 KN TOPMONTERING

Forbinderstift



- | Længde: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | AISI 316 stål til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk.




Model 7001	AISI 316 stål
Varenr.	
90.7001.640.31	

FISCHER - Ankerbolt - RG M12 x 180



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 2500 mm: 6 stk.
- | M12 gevind
- | Egnet mørtel (91.3000.010.00) rækker til ± 18 ankre
- | Pakning: 10 stk.




Model 3541	AISI 304 stål	AISI 316 stål
Varenr.		Varenr.
91.3541.218.81		91.3541.218.30

Monteringsankersæt til stål



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 2500 mm: 6 stk.
- | M12 x 50 mm
- | Pakning: 6 stk.



Model 5010	AISI 304 stål	AISI 316 stål
Varenr.		Varenr.
91.5010.050.81		91.5010.050.30

TL-5010 | 1,5 KN SIDEMONTERING

Beslag - Sidemontering




- | Profildimensioner: 100 x 150 x 15 mm
- | Profillængde: 210 mm
- | Antal pr. 2500 mm: 6 stk.
- | Pakning: 2 stk.

Model 9005 **AISI 304 stål**

Varenr.

90.9005.075.81

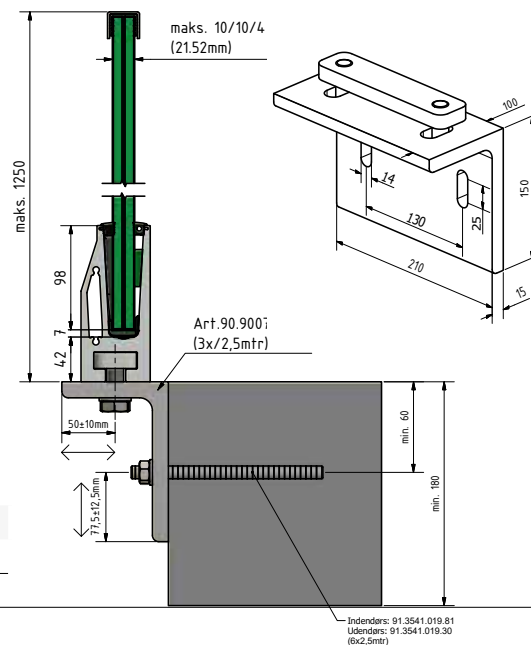

Beslag - U-understruktur




- | Profildimensioner: 80 x 60 x 6 mm
- | Profillængde: 300 mm
- | Pakning: 2 stk.

Model 9006 **AISI 304 stål**


Varenr.

90.9006.300.81

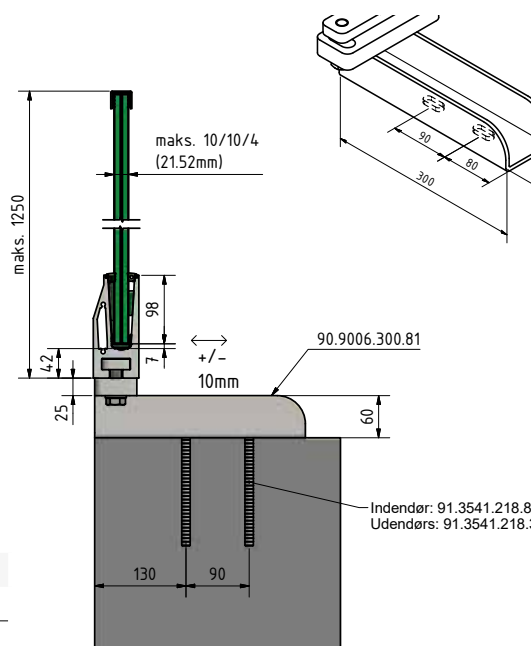

TL-5010 | 1,5 KN TOPMONTERING

Anvendelses eksempler forudsat at der er foretaget statiske beregninger

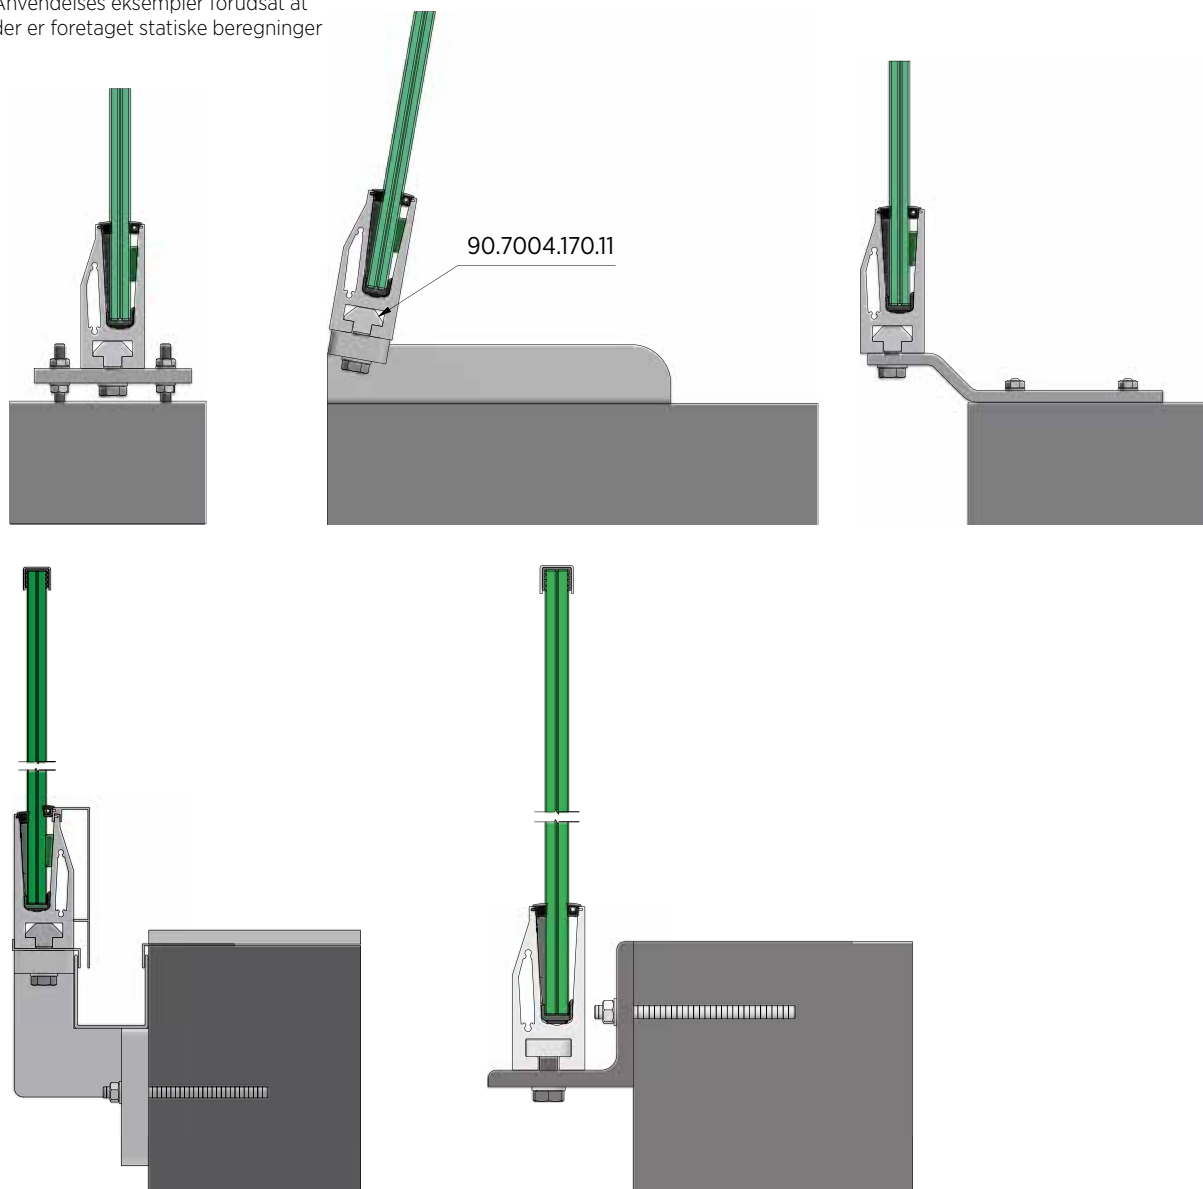

FLEXFIT - Monteringssæt



- | Monteringssæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS: Vælg Monteringssæt til den korrekte glastykkelse!

Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

CONNECT**TECHNIQUE** - STANDARDISEREDE SPECIALLØSNINGER.

Standardisering gør vores produkter meget mere overkommelige. Vi kan gøre tingene lettere og derfor mere økonomiske og tilgængelige for alle. Specielle opgaver, hvor standardløsninger ikke er tilstrækkelige, udgør en særlig udfordring. Takket være vores muligheder og kombinationer, kan vi nemt opfylde specielle tilpasningskrav og individualiseringsønsker til vores facadesystemer. **CONNECTTECHNIQUE** - standardiserede specialløsninger, der passer til din facade. Alt dette kundeorienteret, kvalitetsbevidst og prisfokuseret – og stadig præcist tilpasset dine behov.

ONLEVEL SIMPELTHEN!

TL-6000

0,5 kN Topmontering



Udfordrer.

TL 6000 U profilet er den store udfordrer på prisen til alle andre profile. Og den har samtidig monteringsmæssige fordele på grund af hulafstand på 300mm. Den er særlig egnet til anvendelse hos private og andre steder hvor der ikke er skrappe krav til linjelast og styrke.

Profilet er egnet både til indendørs og udendørs anvendelse. Den kan modstå en linær belastning på 0,5 kN. Og den er egnet til glastykker mellem 12 og 21.52 mm.

Væsentlige egenskaber

- | ONLEVEL FLEXFIT glasmontage - og justeringssystem
- | 300mm afstand mellem ankerbolte ved 0,5 kN anvendelse
- | Til glastykker mellem 12 - 21.52 mm

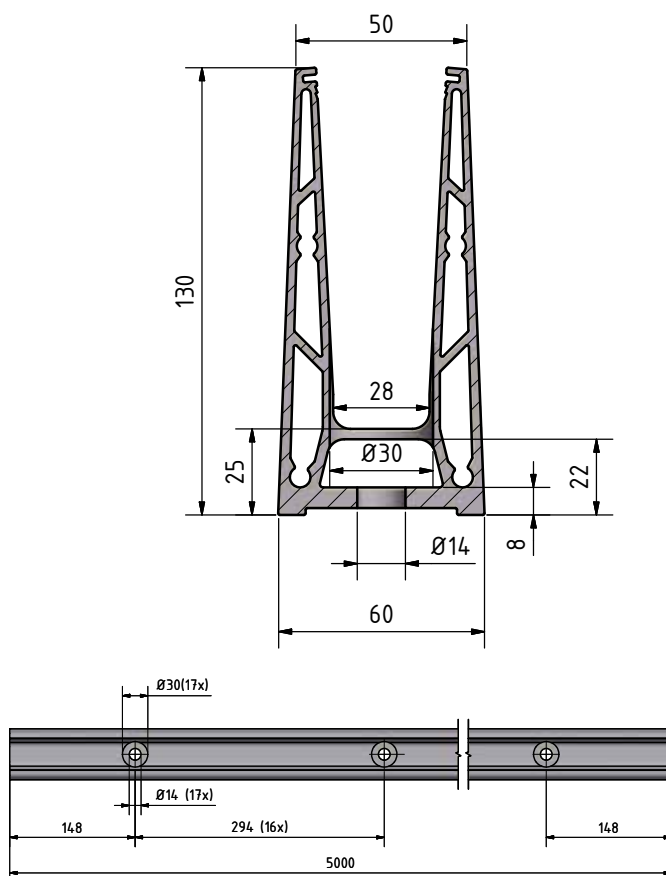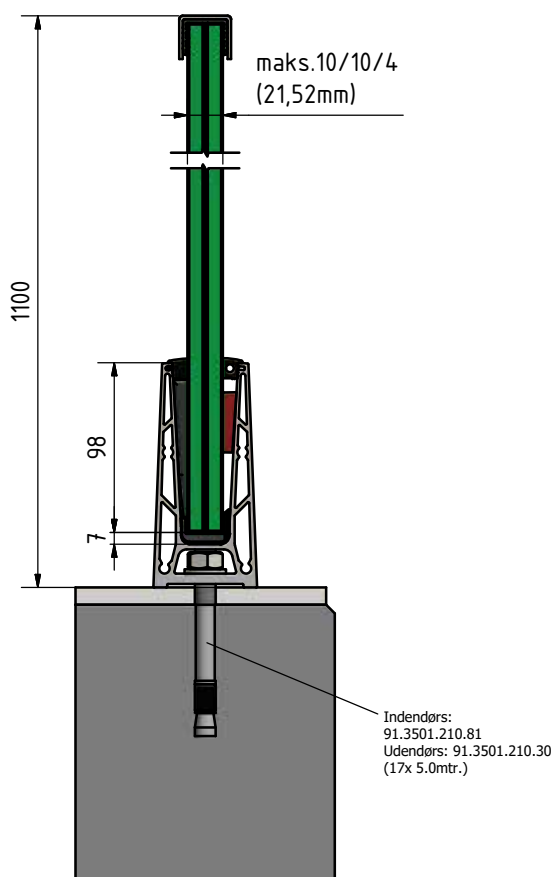



Hulprofil, derfor lettere
og mere økonomisk

Top Cover og
Floor Connect

Standard bolteanker
kan anvendes



Topmontering

TL-6000 | 0,5 KN TOPMONTERING

Glasprofil




| Højde: 130 mm
| Bredde: 60 mm
| Pakning: 1 Stk.

Model 6020	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	-	10.6000.002.11	-
5000	10.6000.005.10	10.6000.005.11	10.6000.005.13/16/18/19

Indvendigt/udvendigt hjørne - 90°



| Indvendig længde: 140 mm
| Udvendig længde: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6020	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6000.390.10	10.6000.390.11	10.6000.390.13/16/18/19

Endekappe - Venstre og højre



| Passer til venstre og højre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6020	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre/højre	10.6000.490.10	10.6000.490.11	10.6000.490.13/16/18/19

Afstandsstykke



Med anvendelse af dette afstandsstykke kan glasprofilen hæves, så vand under profilen ledes bort

| Hul = Ø 14 mm
| Pakning: 13 stk.




Model 6020	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6020.500.10	10.6000.500.11	10.6000.500.13/16/18/19

TL-6000 | 0,5 KN TOPMONTERING

FISCHER - Ankerbolt - FAZ II 12/10



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 17 stk.
- | M12
- | Pk: 20 stk.




Model 3501	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3501.210.81	91.3501.210.30

Forbinderstift



- | Længde: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | AISI 316 stål til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk.




Model 7001	AISI 316 stål
	Varenr.
	90.7001.640.31

Monteringsankersæt til stål



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr: 2500 mm 13 stk.
- | M10 x 60 mm
- | Pakning: 25 stk.



Model 6020	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.6020.060.81	91.6020.060.30

Skrueanker til beton



- | Til ONLEVEL profiler uden undersænkning
- | Indendørs brug: AISI 304 stål V2A HUS4-H 10 x 90 mm
- | Udendørs brug: AISI 316 stål HUS4-HR 10 x 95 mm
- | Skrælle kræves



Model 3701	AISI 304 stål	Model 3701	AISI 316 stål
Pakning	Varenr.	Pakning	Varenr.
50 stk.	91.3701.090.81	25 stk.	91.3701.095.30

TL-6000 | 0,5 KN TOPMONTERING

FLEXFIT - Monteringssæt



- | Monteringssæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS: Vælg Monteringssæt til den korrekte glastykkelse!

Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

GLASSTOP FRA ONLEVEL.

Den første effektive løsning, som forhindrer glidende glas under montage af trapper.

Wow...endnu en innovativ løsning fra ONLEVEL. Hidtil har der ikke eksisteret en standardiseret løsning mod glidende glas ved montage af glasprofiler på trapper. Indtil nu har man skullet specialbygge særlige hjælpeanordninger. Eller der har skullet et større antal montører til at holde på glasset i profilet, justere det, sikre det mod at glide - og fastgøre det.

Med GLASSTOP har ONLEVEL igen udviklet en innovativ løsning, der forenkler montage på trapper og stigninger. En løsning, som er enkel og genial på samme tid. Skru blot GLASSTOP ind i profilet og sæt glasset i. Glasset kan nu ikke længere glide nedad. Afhængigt af glassets dimensioner kan montageindsatsen reduceres med op til 80%. Færre montører, øget sikkerhed - og et gennemtænkt system.

1,5 kN 90.7009.001.41
3,0 kN 90.7009.003.41



TL-6020

1,5 kN Topmontering

Et trin bedre.

TL-6020 U-profilet er en videreudvikling af det populære **TL-6010** profil. Det er konstrueret således, at du ikke behøver bruge fordyrende undersænkede ankre, men blot kan nøjes med almindelige ankerbolte. Profilets ultrastærke konstruktion tillader, at du kan anvende færre ankre end med lillebroderen **TL-6010**. Derfor er montage med TL-6020 ikke alene hurtigere, men også mere økonomisk. Profilet er velegnet både til indendørs og udendørs anvendelse. Det kan modstå en lineær belastning på 1,5 kN. Og det er egnet til glastykkelser mellem 12 mm og 21,52 mm.





Væsentlige funktioner

- | Slankt og smukt design
- | Minimal vedligeholdelse
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasmontage- og justeringssystem
- | Drænhuller
- | Dækkapper (tilvalg)
- | Integreret multifunktionelt kammer/torsionsboks
- | Til glastykkelser mellem 12 - 21,52 mm
- | Færre ankre end med **TL-6010**



TESTED
according to
BS6180

Tested by SINTEF

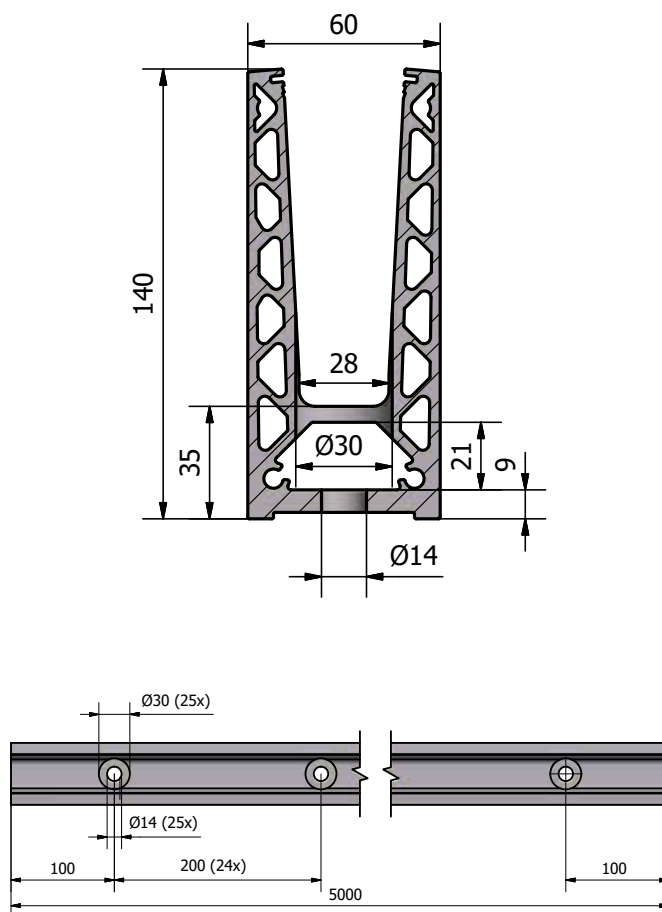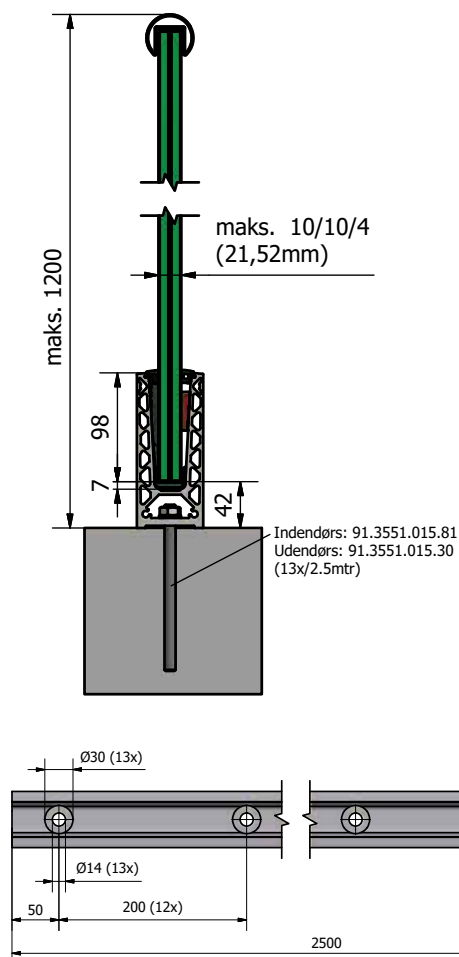



Større styrke med
det samme udseende



Integreret multifunktionel
kanal/torsionsboks giver større
boreafstande og øger stivheden



Topmontering

TL-6020 | 1,5 KN TOPMONTERING

Glasprofil




| Højde: 140 mm
| Bredde: 60 mm
| Pakning: 1 Stk.

Model 6020	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500 mm	-	10.6020.002.11	-
5000 mm	10.6020.005.10	10.6020.005.11	10.6020.005.13/16/18/19

Indvendigt/udvendigt hjørne - 90°



| Indvendig længde: 140 mm
| Udvendig længde: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6020	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6020.390.10	10.6020.390.11	10.6020.390.13/16/18/19

Endekappe - Venstre og højre



| Passer til venstre og højre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6020	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre/højre	10.6020.490.10	10.6020.490.11	10.6020.490.13/16/18/19

Endekappe til trappe venste/højre



| Passer til venstre og højre side
| Kan skæres til
| Pakning: 1 stk.



Model 6020	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre/højre	10.6020.491.10	10.6020.491.11	10.6020.491.13/16/18/19


TL-6020 | 1,5 KN TOPMONTERING

Afstandsstykke



Med anvendelse af dette afstandsstykke kan glasprofilen hæves, så vand under profilet ledes bort

- | Hul = Ø 14 mm
- | Pakning: 13 stk.



Model 6020	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6020.500.10	10.6020.500.11	10.6020.500.13/16/18/19

Forbinderstift



- | Længde: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | AISI 316 stål til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk.




Model 7001	AISI 316 stål
	Varenr.
	90.7001.640.31

FISCHER - Ankerbolt - FIS AM M10x150



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 2500 mm: 13 stk. ved 1,5 kN og 25 stk. ved 3,0 kN
- | Egnet mørtel: 91.3000.010.00
- | Egnet mørtel (91.3000.010.00) rækker til ± 26 ankre
- | Pakning: 10 stk.




Model 3551	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

Monteringsankersæt til stål



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 2500 mm: 13 stk.
- | M10 x 60 mm
- | Pakning: 25 stk.




Model 6020	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.6020.060.81	91.6020.060.30

TL-6020 | 1,5 KN TOPMONTERING

FISCHER - Ankerbolt - FAZ II 12/10




- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr: 2500 mm 13 stk.
- | Pakning: 20 stk.



Model 3501	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3501.210.81	91.3501.210.30

Skrueanker til beton

- | Til ONLEVEL profiler uden undersænkning
- | Indendørs brug: AISI 304 stål V2A HUS4-H 10 x 90 mm
- | Udendørs brug: AISI 316 stål HUS4-HR 10 x 95 mm
- | Skrælle kræves
- | Antal pr: 2500 mm 13 stk.



Model 3701	AISI 304 stål	Model 3701	AISI 316 stål
Pakning	Varenr.	Pakning	Varenr.
50 stk.	91.3701.090.81	25 stk.	91.3701.095.30

FLEXFIT - Monteringssæt

- | Monteringssæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | Obs: Vælg Monteringssæt til den korrekte glas-tykkelse!




Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

HOLD AFSTAND MED VORES AFSTANDSSTYKKE.

Hoover Dam hører til i fortiden. Der er mere vand på altaner end i bassinet på den legendariske Colorado River.

Vi har et passende afstandsstykke til alle profiler så du ikke får våde fødder. Afstandsstykkerne er konstruerede til at imødekomme de statiske udfordringer.

10.xxxx.500.xx

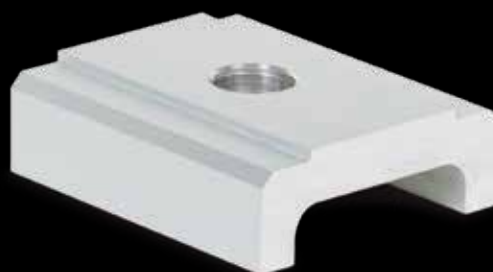

TL-6030

3,0 kN Topmontering

Vores tykke/fete søster.

TL-6030 U-profilen er ikke kun prisgunstig. Den kan gøre meget/nye mere end det. Især/spesielt når der er ønske om helt skjult montering, er denne profil vældig populær. Og dens alsidighed øges betydeligt, når den kombineres med de forskellige tilslutnings-/tilkoblingsprofiler. Profilen er velegnet både til indendørs og udendørs anvendelse/bruk. Den kan modstå/tåle en lineær belastning på over 3,0 kN. Og den er beregnet til glastykkelser mellem 21,52 mm og 31,52 mm - og egnet til anvendelse på offentlige områder.

Væsentlige egenskaber

- | Slankt og smukt design
- | Minimal vedligeholdelse
- | **ONLEVEL** FLEXFIT glasmonterings- og justeringssystem
- | Drænhuller/dreneringshull
- | Integrerede huller til forbinderstifter
- | Til glastykkelser mellem 21,52 - 31,52 mm.




TESTED
according to
BS6180

CE EN1090-1
EN1090-3
EXC 3



riba
product
selector



Tested by SINTEF

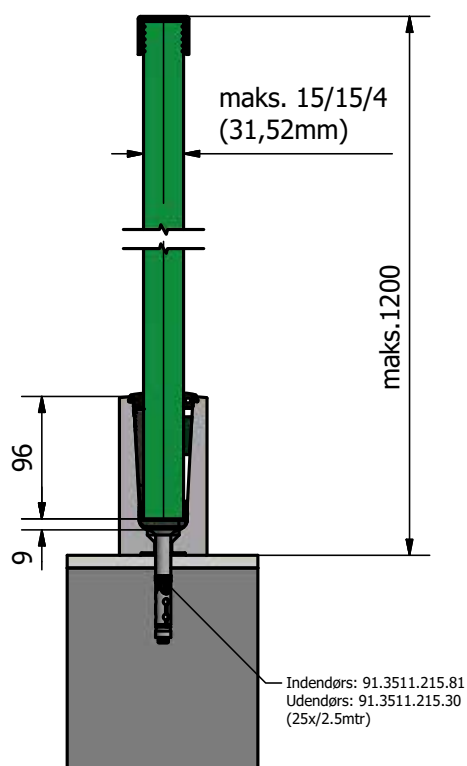

Indendørs: 91.3511.215.81
Udendørs: 91.3511.215.30
(25x/2.5mtr)

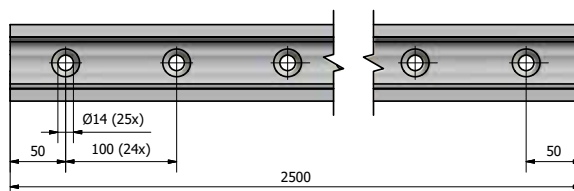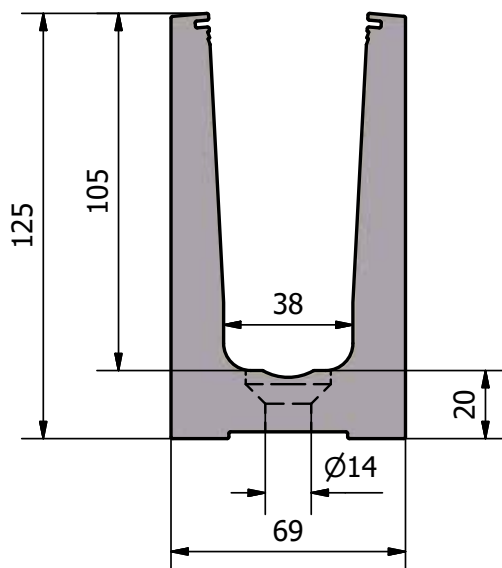



Ubegrænsede
anvendelsesmuligheder

Tyk - og alligevel
næsten usynlig



Især egnet til anvendelse i
offentlige områder



Topmontering



TL-6030 | 3,0 KN TOPMONTERING

Glasprofil




| Højde: 125 mm
| Bredde 69 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 6030	Naturanodiseret
Længde/lengde	Varenr.
2500 mm	10.6030.002.11

Indvendigt/udvendigt hjørne - 90°



| Længde/lengde indvendig: 131 mm
| Længde/lengde udvendig: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6030	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.6030.390.11

Endekappe - Venstre og højre



| Passer til venstre og højre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6030	Naturanodiseret
Anvendelse/bruk	Varenr.
Venstre/højre	10.6030.490.11

FISCHER - Ankerbolt - FH II 12/15 SK



| AISI 304 til indendørs brug
| AISI 316 til udendørs brug
| Antal pr. 2500 mm: 25 stk.
| Pakning: 25 stk.




Model 3511	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3511.215.81	91.3511.215.30

TL-6030 | 3,0 KN TOPMONTERING

Monteringssæt/-sett til stål



- | AISI 304 til indendørs brug
- | AISI 316 til udendørs brug
- | Antal pr: 2500 mm: 17 stk.
- | M10 x 40 mm
- | Pakning: 17 stk.



Model 6030	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.6030.040.81	91.6030.040.30

FLEXFIT - Monteringssæt/-sett



- | Monteringssæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 21,52 -231,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | Obs: Vælg monteringssæt til den korrekte glastykkelse!

Længde/lengde		5000 mm
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.
10/10/4 (21,52 mm)	Blå	90.0505.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	Rød	90.0505.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	Grøn	90.0505.332.00

TL-6080

1,0 kN Topmontering


Glas profil på slankekur / diett.

U-profilen TL-6080 er ikke kun omkostnings-/kostnadseffektiv. Den er også en intelligent videreudvikling af TL-6020 profilen. Derudover /i tillegg er den meget/mye slankere, har øgede/økt monteringsafstande og en ekstra lav profilhøjde på kun/bare 125 mm. Derfor er dette produkt ikke kun billigere at montere, men tilbyder også din kunde et uhindret udsyn fra hans eller hendes balkon.

Faktisk er profilen velegnet til anvendelse/bruk både inde og ude. Den kan modstå en lineær belastning på op til 1,0 kN og er velegnet til glastykker mellem 12 mm og 21,52 mm.

Væsentlige funktioner

- | Slankt og smukt design
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmontage- og justeringssystem
- | Ekstra lav profil højde på kun 125 mm
- | For glastykker mellem 12 - 21,52mm

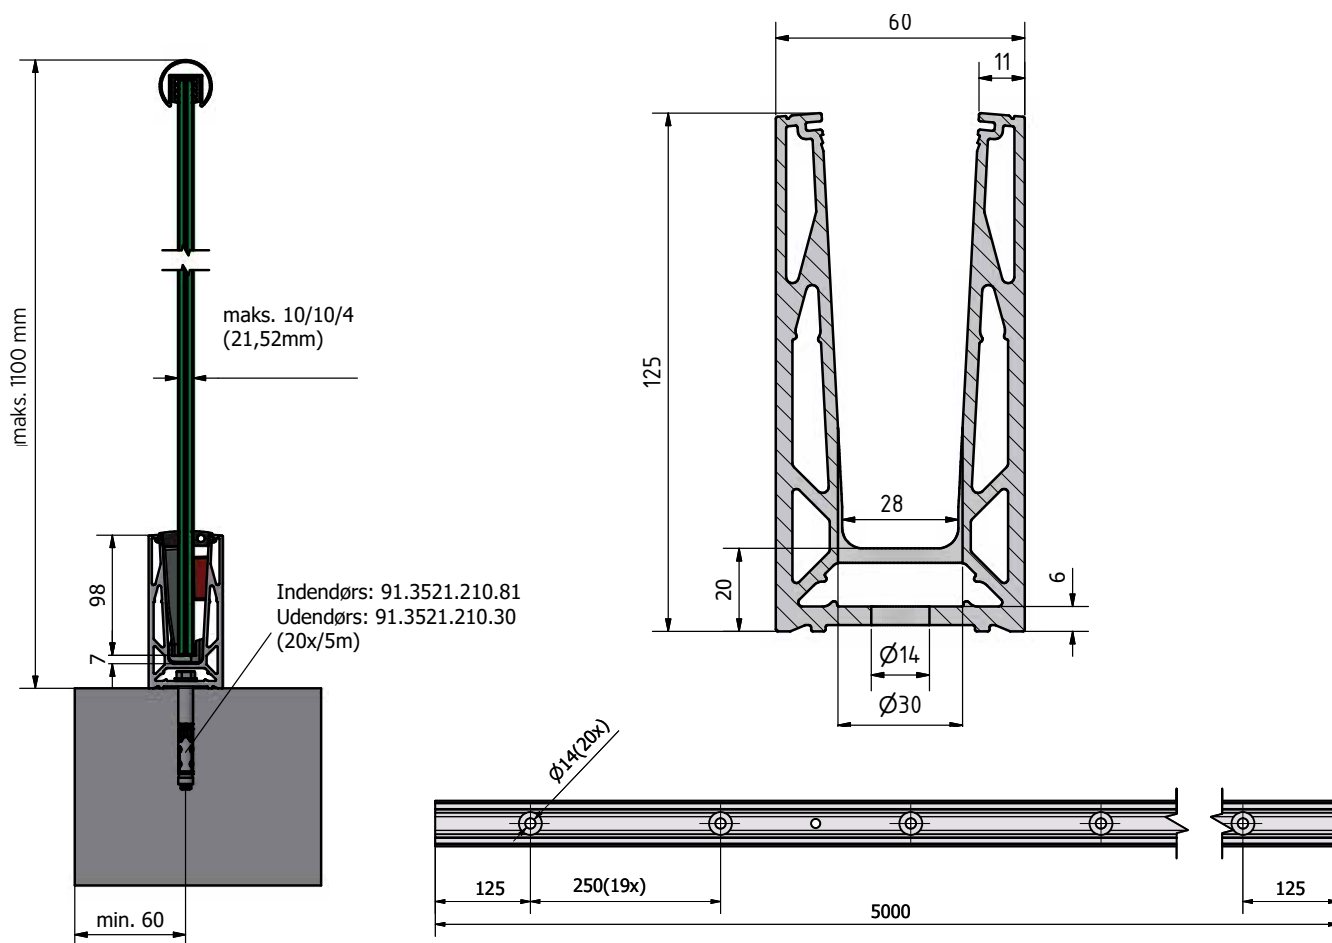



Ekstra lav profil højde på
kun/bare 125 mm



Hulprofil, derfor lettere
og mere økonomisk



Topmontering



TL-6080 | 1,0 KN TOPMONTERING

Glasprofil




| Højde: 125 mm
| Bredde: 60 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 6080	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	-	10.6080.002.11	-
5000 mm	10.6080.005.10	10.6080.005.11	10.6080.005.13/16/18/19

Indvendigt/Udvendt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 140 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6080	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6080.390.10	10.6080.390.11	10.6080.390.13/16/18/19

Endekappe - Venstre og højre



| Passer til venstre og højre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6080	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre/højre	10.6080.490.10	10.6080.490.11	10.6080.490.13/16/18/19

Afstandsstykke



Med anvendelse af dette afstandsstykke kan glasprofilen hæves, så vand under profilen ledes bort

| Hul = Ø 14 mm
| Pakning: 13 stk.




Model 6080	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6080.500.10	10.6080.500.11	10.6080.500.13/16/18/19

TL-6080 | 1,0 KN TOPMONTERING

Forbinderstift



- | Længde: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | AISI 316 stål til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk.



Model 7001	AISI 316 stål
-------------------	----------------------

Varenr.


90.7001.640.31



FISCHER - Ankerbolt - FH II 12/10



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 20 stk
- | Pakning: 50 stk.



Model 3521	AISI 304 stål	AISI 316 stål
-------------------	----------------------	----------------------

Varenr.

91.3521.210.81


Varenr.

91.3521.210.30

Fischer Anketbolt FIS A M12x120



- | Egnet mørtel: 91.3000.010.00
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 20 stk
- | Pakning = 10 stk.



Model 3551	AISI 316 stål
-------------------	----------------------


Varenr.

91.3551.212.30

Onlevel Ankerbolt SZ-S 12-10



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 20 stk
- | Pakning: 50 stk



Model 3621	AISI 304 stål	AISI 316 stål
-------------------	----------------------	----------------------

Varenr.

91.3621.210.81

Varenr.


91.3621.210.30

TL-6080 | 1,0 KN TOPMONTERING

Monteringsankersæt til stål



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 20 stk.
- | M12 x 40 mm
- | Pakning: 10 stk.



Model 6080	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.6080.040.81	91.6080.040.30

FLEXFIT - Monteringssæt



Længe		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



TL-6140

0.8kN, Topmontering/Toppmontering



MADE FOR
SWITZERLAND

Alpine crossere

Den slanke TL 6140-profil(en) er ikke kun/bare designet ti/forl de schweiziske alper eller andre bjergkæder/fjellkjeder. Profilen er lettere end sin forgænger(en), men forbliver stadig parat til/er fortsatt forberedt på at krydse Alperne, da den kan modstå/tåler ekstremt høje belastninger. Faktisk har vi vedligeholdt boltankeret, da det ikke kun sparer penge sammenlignet med almindelige forsænkede/innfelte ankre, men også øger fleksibiliteten betydeligt ved montering.

Derudover/i tillegg er denne profil(en) specielt designet til ikke-hærdet glas – derfor er problemer med glassets planhed/flathet nu fortid.



Das erste justierbare System für VSG aus Float Glas!

Væsentlige egenskaber

- | Slankt, stilfuldt design og lav vedligeholdelse
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmonteringssystem
- | Drænåbninger
- | Udvidelse af pin-kanaler
- | Til glastykkelse 25,52 mm
- | Maks. Glassbredde 2000 mm
- | For applikationer i den offentlige sektor
- | Maks. mulig vindbelastning = 2,4 kN/m²
(Nærmere oplysninger kan findes i statikken)



**STATISCHE
BERECHNUNG**
gemäß SIA 261

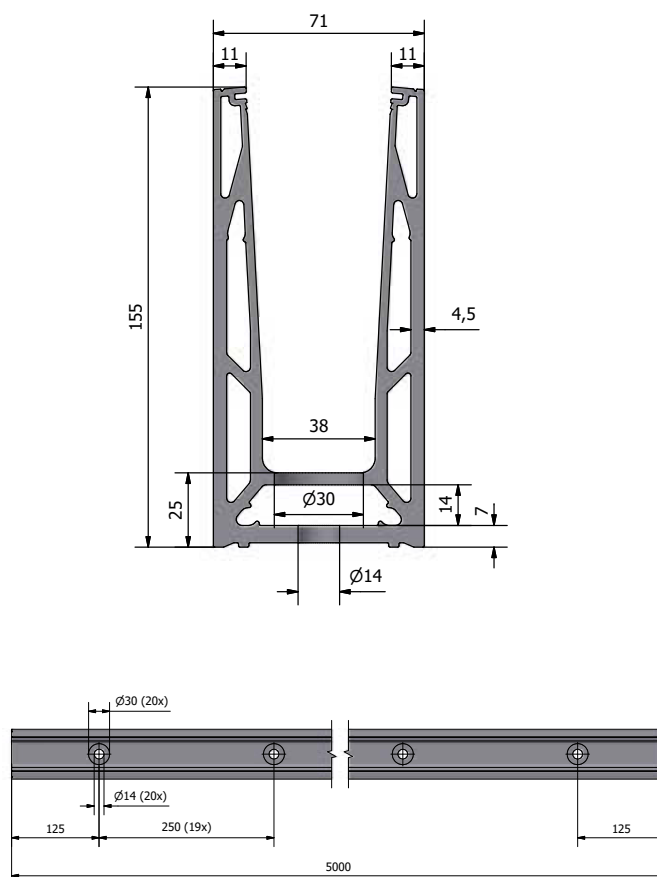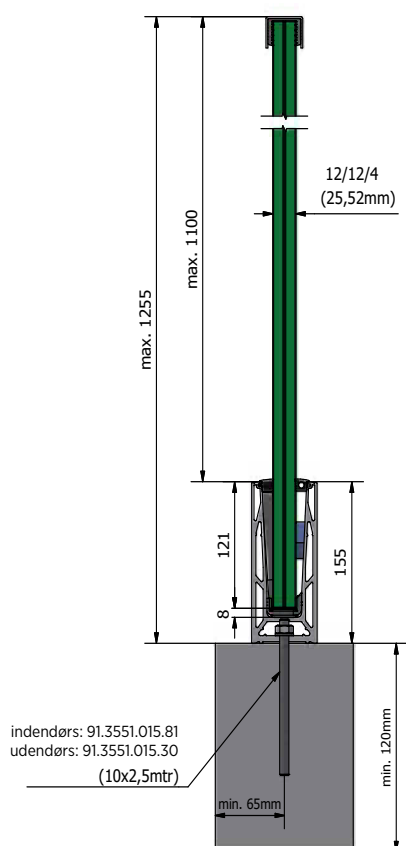



Egnet til VSG af flydemateriale

Lidt slankere end
forgængerModelen

Især til applikationer i den
offentlige sektor



Topmontering/
Toppmontering



TL-6140 | 0.8KN TOPMONTERING/TOPPPMONTERING

Glas-Profil




| Højde: 155 mm
| Bredde: 71 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 6140	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Højde	Varenr	Varenr	Varenr
5000	10.6140.005.10	10.6140.005.11	10.6140.005.13/16/18/19

Indvendigt/innvendig hjørne - 90°



| Længde indvendigt / lengde innvendig: 129 mm
| Længde udvendigt / lengde utvendig: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6140	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr	Varenr	Varenr
	10.6140.390.10	10.6140.390.11	10.6140.390.13/16/18/19

Endekappe - Venstre/ Højre



| Til venstre og højre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6140	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Anvendelse/ bruk	Varenr	Varenr	Varenr
venstre/højre	10.6140.490.10	10.6140.490.11	10.6140.490.13/16/18/19

Fischer Ankerbolt FIS AM M10x150



| Til indendørs brug: AISI 304 stål
| Til udendørs brug: AISI 316 stål
| Antal pr. 5000 mm: 20 stk.
| Injektionsmørtel (91.3000.010.00) er tilstrækkelig til ± 26 ankre
| Pakning: 10 stk.




Model 3551	AISI 304 stål	V4A (Außen)
	Varenr	Varenr
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

TL-6140 | 0.8KN TOPMONTERING/TOPPPMONTERING

Forbinderstift



- | Længde/lengde: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | AISI 316 stål til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk.




Model 7001	V4A (Innen & Außen)
Varenr	
90.7001.640.31	



Montageanker/monteringsanker sæt/sett til stål



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 20 Stück
- | M10 x 60 mm
- | Pakning: 10 stk.



Model 6140	AISI 304 stål	V4A (Außen)
Varenr		Varenr
91.6140.060.81		91.6140.060.30

FLEXFIT DEEP 0.8 kN



- | Finjustering af glasplader
- | For en glastykkelse på 25,52 mm
- | Justering på op til 34 mm i forhold til lodret
- | Opmærksomhed: Sørg for korrekt glastykkelse!
- | Opmærksomhed: Brug FlexFit Deep Tool 90.0100.115.00

Højde		5000 mm
Glastykkelse	Kilefarve/kilefarge	Varenr
12/12/4 (25,52 mm)	schwarz	90.0505.726.00

TL-6500




0,5 kN Topmontering

Attika Modellen.

TL 6500 profilen er udsøgt lav og slank. Det imponerende ved profilen er, at den er robust trods sit lave og slanke design. Den topmonterede profil er velegnet/egnet til brug på vægge /vegger som stikker ud over tagets kant, og som vindskærms-/vindskjermprofil på de eksisterende kanter. Den kan modstå/tåle en linjelast på 0,5 kN. Og den er egnet til glastykkelser mellem 10 - 17,52 mm.

Væsentlige egenskaber


- | Slankt og elegant design
- | **ONLEVEL** FLEXFIT glasmonterings- og justeringssystem
- | Drænhuller/dreneringshull
- | Integrerede huller til forbinderstifter
- | Optimal til brug ved betonkanter
- | Til glastykkelser mellem 10 og 17,52 mm

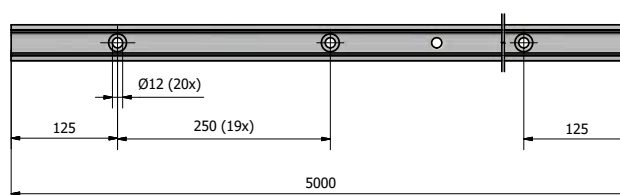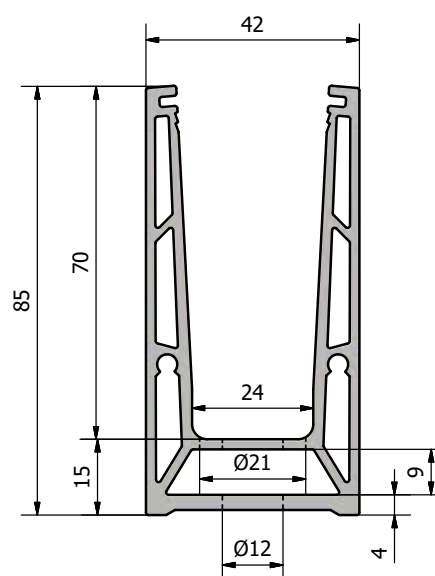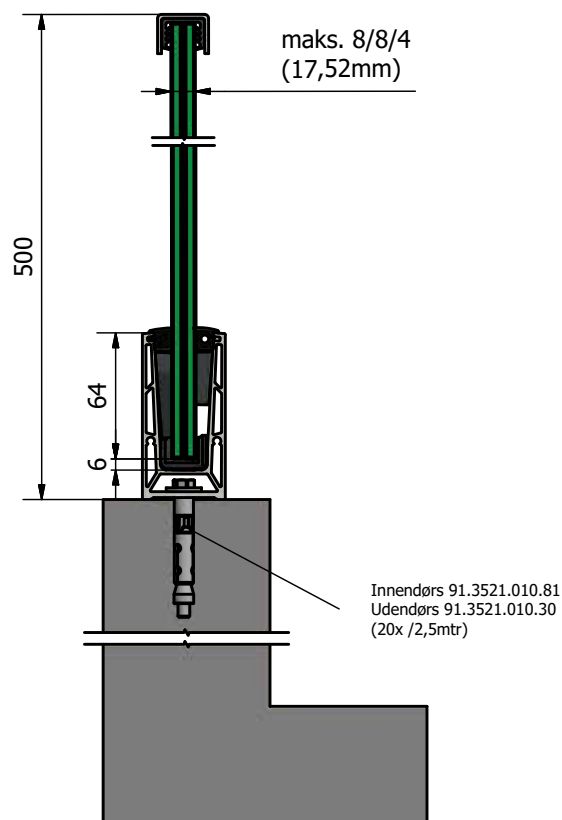



Optimal til brug
ved betonkanter

Top Cover og Floor Connect

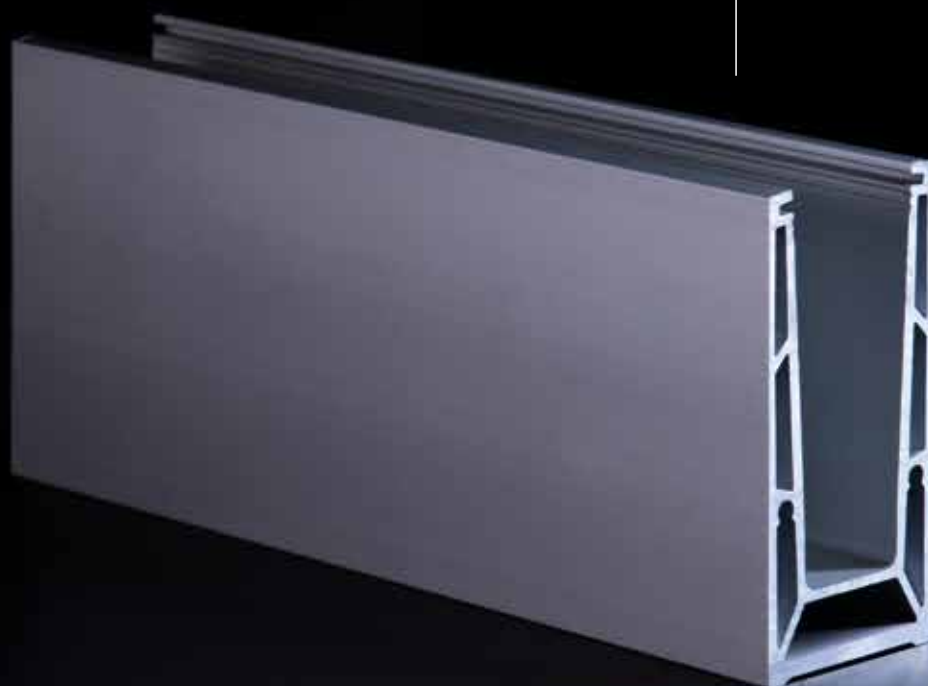

Topmontering

TL-6500 | 0,5 KN TOPMONTERING

Glasprofil




| Højde: 85 mm
| Bredde: 42 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 6500	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000	10.6500.005.10	10.6500.005.11	10.6500.005.13/16/18

Indvendigt/udvendigt hjørne - 90°



| Længde/længde indvendigt: 158 mm
| Længde/længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.

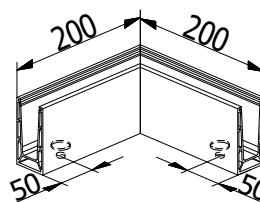


Model 6500	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6500.390.10	10.6500.390.11	10.6500.390.13/16/18

Endekappe - Venstre og højre



| Passer til venstre og højre side
| Pakning: 1 stk




Model 6500	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/bruk	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre/højre	10.6500.490.10	10.6500.490.11	10.6500.490.13/16/18

Forbinderstift



| Længde/længde: 40 mm
| Diameter: Ø 4 mm
| AISI 316 stål til indendørs og udendørs brug
| Pakning: 8 stk.




Model 7001	AISI 316 stål
	Varenr.
	90.7001.440.31

TL-6500 | 0,5 kN TOPMONTERING

FISCHER - Ankerbolt - FH II 10/10 S



- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | AISI 316 stål til udendørs brug
- | Antal pr. 2500 mm: 10 stk.
- | Pakning: 50 stk.




Model 3521	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3521.010.81	91.3521.010.30

Monteringsanker sæt/sett til stål



- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | AISI 316 stål til udendørs brug
- | Antal pr. 2500 mm: 10 stk.
- | M10 x 60
- | Pakning: 10 stk.




Model 6500	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.6500.060.81	91.6500.060.30

Monteringsanker sæt/sett til træ/tre



- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | Antal pr. 2500mm: 10 stk.
- | M10 gevind
- | Pakning: 10 stk.



Model 6500	AISI 304 stål
	Varenr.
	91.6500.800.81



FLEXFIT 0.5 kN - Monteringssæt

- | Monteringssæt til finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12,76 -17,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS: Vælg monteringssæt til den korrekte glastykkelse!



Længde		5000 mm
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.
10 mm	Sort/Svart	90.0505.010.00
5/5/2 (10.76 mm)	Sort/Svart	90.0505.011.00
12 mm	Sort/Svart	90.0505.012.00
6/6/2 (12.76 mm)	Rød	90.0505.013.00
8/8/2 (16.76 mm)	Rød	90.0505.017.00
8/8/4 (17.52 mm)	Grøn	90.0505.018.00

TL-3011

1,0 kN Sidemontage

Intelligente fordele.

Profilserien TL-3011 er én af de mange muligheder til glasmontage fra **ONLEVEL**, der giver en lang række fordele. Og højdejusteringsmulighederne gør montagen legende let.

Serien er velegnet til både indendørs og udendørs anvendelse. TL-3011 er designet til glastykkelser mellem 12 og 21,52 mm - og dimensioneret til en lineær belastning på over 1,0 kN.

Væsentlige egenskaber

- | Slankt og smukt design
- | Minimal vedligeholdelse
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasmontage- og justeringssystem
- | Ekspansionsboltehuller
- | Drænhuller
- | Afdækning (tilvalg)
- | Dækkapper (tilvalg)
- | Til glastykkelser mellem 12 og 21,52 mm







TESTED
according to
BS6180

CE EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

riba
product
selector



Tested by SINTEF

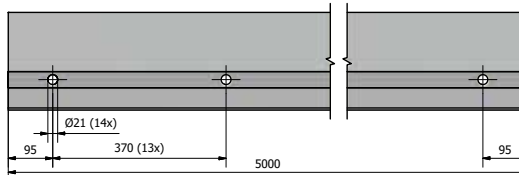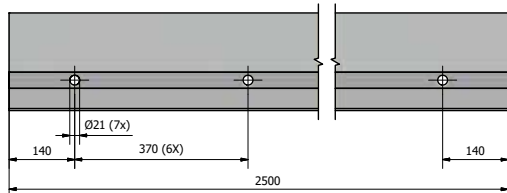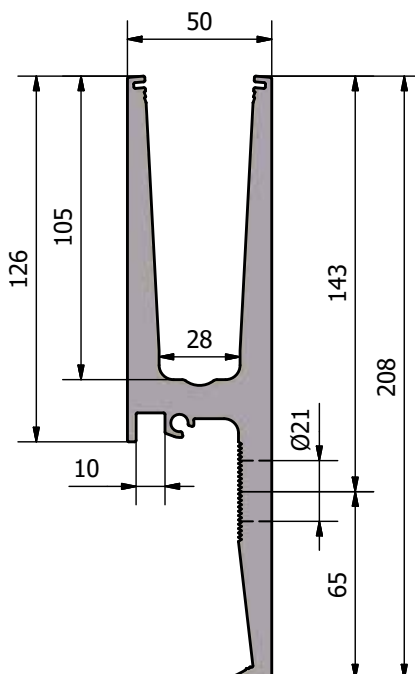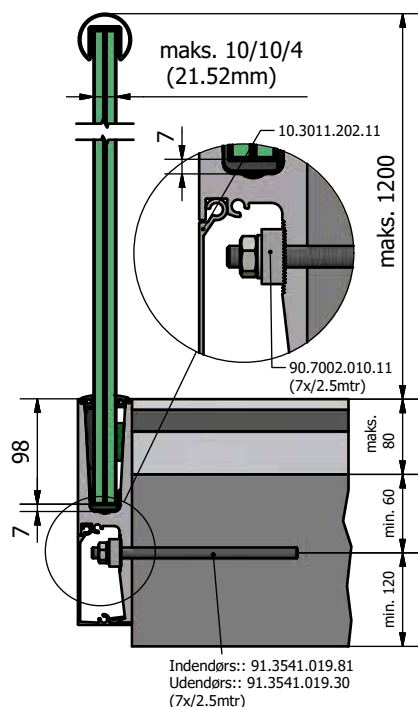

Muliggør skjult montage



Sidemontage

TL-3011 | 1,0 KN SIDEMONTAGE

Glasprofil




| Højde: 208 mm
| Bredde: 50 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500 mm	-	10.3011.002.11	-
5000 mm	10.3011.005.10	10.3011.005.11	10.3011.005.13/16/18/19

Indvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 150 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk




Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3011.300.10	10.3011.300.11	10.3011.300.13/16/18/19

Udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 150 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk




Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3011.350.10	10.3011.350.11	10.3011.350.13/16/18/19

Dækkappe



Dækkappe som dækker den nedre del af profilet

| Pakning: 1 stk



Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500 mm	-	10.3011.202.11	-
5000 mm	10.3011.205.10	10.3011.205.11	10.3011.205.13/16/18/19


TL-3011 | 1,0 KN SIDEMONTAGE

Dækkappe



Dækkappe som dækker hele profilet

| Højde: 216 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500 mm	-	10.3011.212.11	-
5000 mm	10.3011.215.10	10.3011.215.11	10.3011.215.13/16/18/19

Endekappe til venstre - for lav dekkprofil




| Til venstre side
| Pakning: 1 stk




Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3011.410.10	10.3011.410.11	10.3011.410.13/16/18/19

Endekappe højre - for listverk med lavt dekke



| Til højre side
| Pakning: 1 stk




Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.3011.460.10	10.3011.460.11	10.3011.460.13/16/18/19

Endekappe venstre - for høj dekningslist



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk




Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3011.415.10	10.3011.415.11	10.3011.415.13/16/18/19

TL-3011 | 1,0 KN SIDEMONTAGE

Endekappe høyre - for høy dekkprofil



- | Til høyre side
- | Pakning: 1 stk




Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Høyre	10.3011.465.10	10.3011.465.11	10.3011.465.13/16/18/19

Endekappe trappeoppgang, venstre



- | Kun endekappe til lavt dækkap
- | Til venstre side
- | Kan skæres til
- | Pakning: 1 stk




Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3011.411.10	10.3011.411.11	10.3011.411.13/16/18/19

Endekappe trappeoppgang høyre



- | Kun endekappe til lavt dækkap
- | Til høyre side
- | Kan skæres til
- | Pakning: 1 stk




Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Høyre	10.3011.461.10	10.3011.461.11	10.3011.461.13/16/18/19

Afstandsplade



- | Pakning: 9 stk

Model 3011	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.3011.500.11




TL-3011 | 1,0 KN SIDEMONTAGE

Montageblok



| Antal pr. 2500mm : 7 stk.
| Pakning: 8 stk.




Model 7002	Naturanodiseret
Indvendi borehul	Varenr.
Ø 11 mm	90.7002.010.11
Ø 13 mm	90.7002.012.11

Forbinderstift



| Længde: 40 mm
| Diameter: Ø 6 mm
| Rustfrit stål V4A til indendørs og udendørs
| Pakning: 8 stk.




Model 7001	Rustfrit stål V4A
	Varenr.
	90.7001.640.31

FISCHER - Ankerbolt - RG M10x190



| Til indendørs brug: Galvaniseret stål
| Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
| Antal pr. 2500 mm: 7 stk
| M10 gevind
| Egnet mørtel: 91.3000.010.00
| Egnet mørtel (91.3000.010.00) rækker til ± 22 ankre
| Pakning: 10 stk.

fischer 




Model 3541	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
	Varenr.	Varenr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30

Montageanker sæt til stål



| Til indendørs brug: Galvaniseret stål
| Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
| Antal pr. 2500 mm: 7 stk.
| M10 x 60 mm
| Pakning: 7 stk.




Model 3011	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
	Varenr.	Varenr.
	91.3011.060.81	91.3011.060.30

TL-3011 | 1,0 KN SIDEMONTAGE

Montageanker sæt til træ



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Antal pr. 2500 mm: 14 stk.
- | M10 gevind
- | Pakning: 14 stk.



Model 3011	Galvaniseret stål
Varenr.	
91.3011.800.81	



FLEXFIT - Montagesæt



- | Montagesæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS. Vælg montagesæt til den korrekte glastykkelse!

Længe		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



TL-3031

3,0 kN Sidemontering

Styrke igennem udvikling.

Profilserien TL-3031 er designet til ekstremt høje belastninger. Den er muskelmanden blandt glasværnsprofiler. Dette er profilserien, som kan anvendes i meget belastede områder. Intet profil kan monteres hurtigere. Intet profil er lettere at have med at gøre.

Som alle profiler fra **ONLEVEL** kan TL-3031 anvendes indendørs og udendørs. Serien er designet til glastykkelser mellem 21,52 og 31,52 mm - og dimensioneret til en lineær belastning på over 3,0 kN.

Væsentlige egenskaber




- | Slankt og elegant design
- | Minimal vedligeholdelse
- | **ONLEVEL** FLEXFIT glasmontage og -justé- ring
- | Ekspansionsboltehuller
- | Drænhuller
- | Afdækning (tilvalg)
- | Dækkapper (tilvalg)
- | Højdejustérbar
- | Til glastykkelser mellem 21,52 og 31,52 mm
- | Velegnet til belastede offentlige områder



TESTED
according to
BS6180

CE EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

riba
product
selector

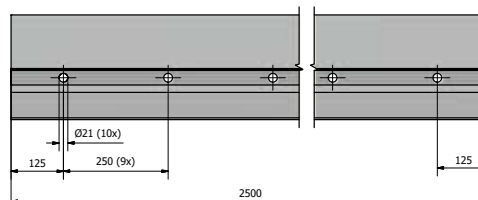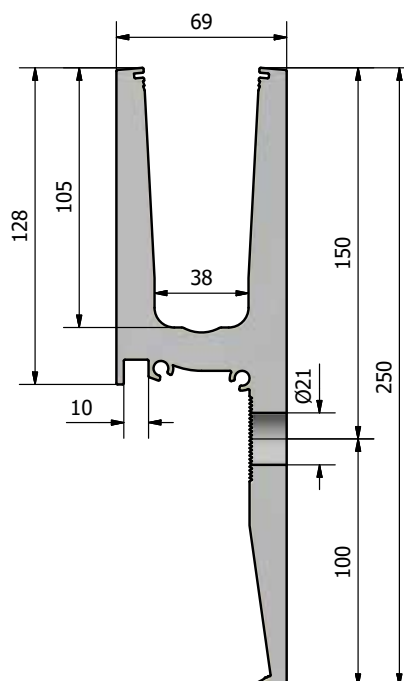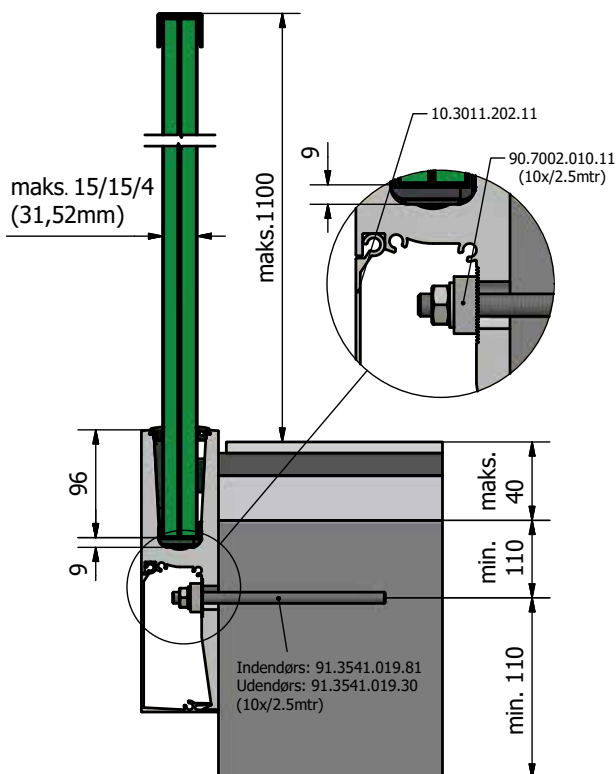

Velegnet til belastede
offentlige områder.



Sidemontering

TL-3031 | 3,0 KN SIDEMONTAGE

Glasprofil



| Højde: 250 mm
| Bredde: 69 mm
| Pakning: 1 stk.


Model 3031	Naturanodiseret
Længde	Varenr.
2500 mm	10.3031.002.11

Indvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 131 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 3031	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.3031.300.11




Udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 131 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 3031	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.3031.350.11




Dækkappe



| Pakning: 1 stk

Model 3031	Naturanodiseret
Længde	Varenr.
2500	10.3031.202.11
5000	10.3031.205.11




TL-3031 | 3,0 KN SIDEMONTAGE

Endekappe med klikprofil - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.



Model 3031	Naturanodiseret
Anvendelse	Varenr.
Venstre	10.3031.410.11

Endekappe med klikprofil - Højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk.




Model 3031	Naturanodiseret
Anvendelse	Varenr.
Højre	10.3031.460.11

Montageblok



| Antal pr. 2500 mm : 7 stk.
| Pakning: 8 stk.




Model 7002	Naturanodiseret
Indvendi borehul	Varenr.
Ø 11 mm	90.7002.010.11
Ø 13 mm	90.7002.012.11

Forbinderstift



| Længde: 40mm
| Diameter: Ø 6 mm
| Rustfrit stål V4A til indendørs og udendørs
| Pakning: 8 stk




Model 7001	Rustfrit stål V4A
	Varenr.
	90.7001.640.31

TL-3031 | 3,0 KN SIDEMONTERING

FISCHER - Ankerbolt - RG M10 x 190



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 2500 mm: 7 stk.
- | M10 gevind
- | Egnet mørtel: 91.3000.010.00
- | Egnet mørtel (91.3000.010.00) rækker til ± 22 ankre
- | Pakning: 10 stk.




Model 3541	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30

Monteringsankersæt til stål



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 2500 mm: 10 stk.
- | M10 x 60 mm
- | Pakning: 10 stk.



Model 3031	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3031.060.81	91.3031.060.30

FLEXFIT - Monteringssæt



- | Monteringssæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 21,52 - 31,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS. Vælg Monteringssæt til den korrekte glastykkelse!




Længde		5000 mm
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.
10/10/4 (21.52 mm)	Blå	90.0505.322.00
12/12/4 (25.52 mm)	Rød	90.0505.326.00
15/15/4 (31.52 mm)	Grøn	90.0505.332.00

HØJDEJUSTÉRBAR MONTAGEBLOK.

Sikkert og alligevel fleksibelt.

Vi ville ikke være ONLEVEL, hvis vi ikke arbejdede permanent med videreudvikling af vores produkter: Vi har således opnået betydelige forbedringer af konstruktion og montagetolerancer ved at udnytte de særlige designmuligheder, som ekstrudering af aluminiumprofiler tilbyder. Derfor behøver borerne til fastgørelse af vores glasunderstøtningsprofiler ikke at være helt nøjagtige. De har en tolerance på ca. 5 mm i hver retning. For at sikre at glasværnet forbliver på plads, er montageblokken udstyret med tænder. På denne måde opnås en kraft-låst forbindelse. Vær derfor altid opmærksom på logoet på montageblokken. Logoet angiver den korrekte anvendelse.

Montageblok med tænder
til optimal Sidemontering

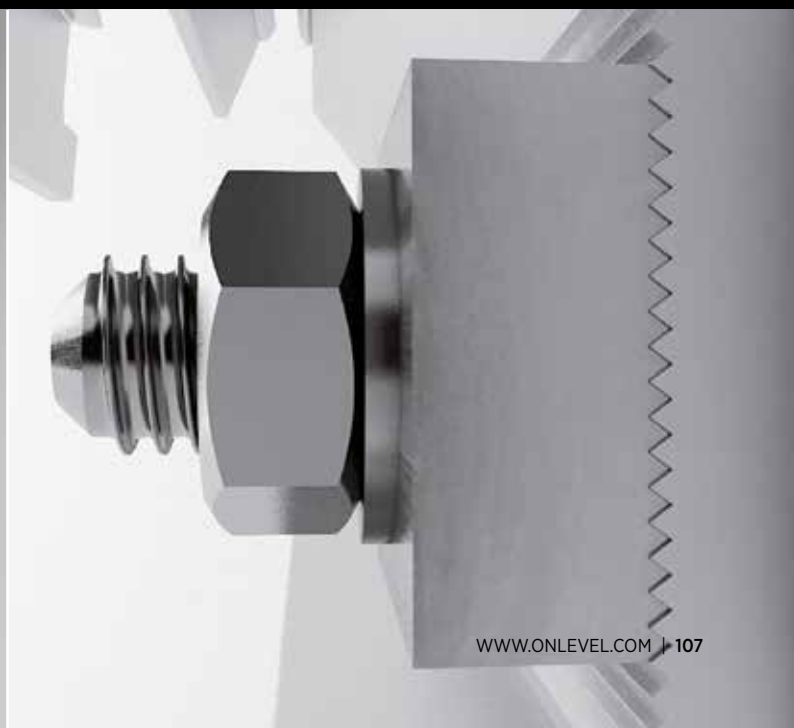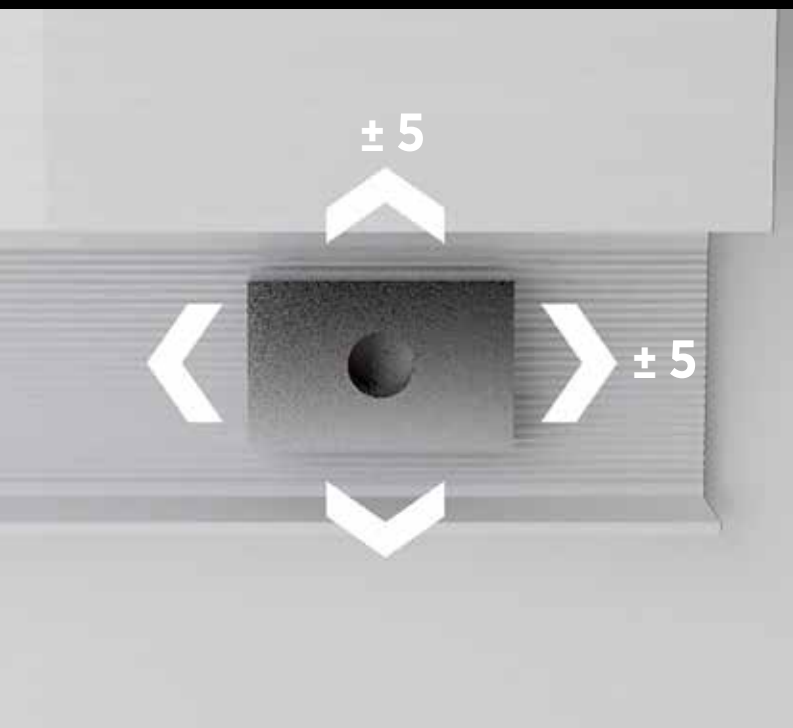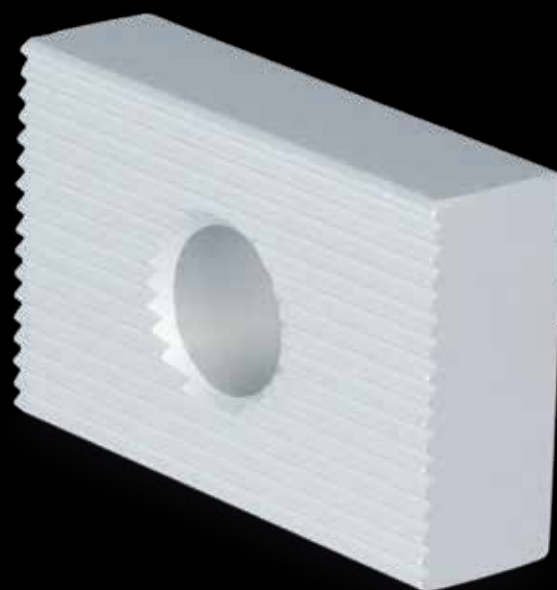

TL-3121

1,5 kN Sidemontering


Et højere niveau/nivå.

Ønsker du at gå endnu/enda højere, er TL-3121 den rigtige løsning til dig: Takket være skråstivere som laststøtte, er TL-3121 Y-profilen med sin profilhøjde på 300 mm velegnet til højere gulvkonstruktioner, den er især/spesielt velegnet til sidemontering af trapper. Ud over det, kan TL-3121-profilen skjules optimalt.

Den kan tage en linjellast på 1,5 kN og er beregnet til/for glastykkelser fra 12 mm til 21,52 mm.

Væsentlige egenskaber

- | Slankt og smukt/vakkert design
- | Minimal vedligeholdelse/vedlikehold
- | **ONLEVEL** FLEXFIT glasmonterings- og justeringssystem
- | Ekspansionsboltehuller
- | Drænhuller/dreneringshull
- | Dækkappe fuld profil (tilvalg)
- | Dækkappe delvis profil (tilvalg)
- | Top Cover til 3,0 (tilvalg)
- | Skråstiver styrker profilen
- | Integrerede huller/hull til forbindestifte
- | Integreret multifunktionelt kammer
- | Til glastykkelser mellem 12 og 21,52 mm

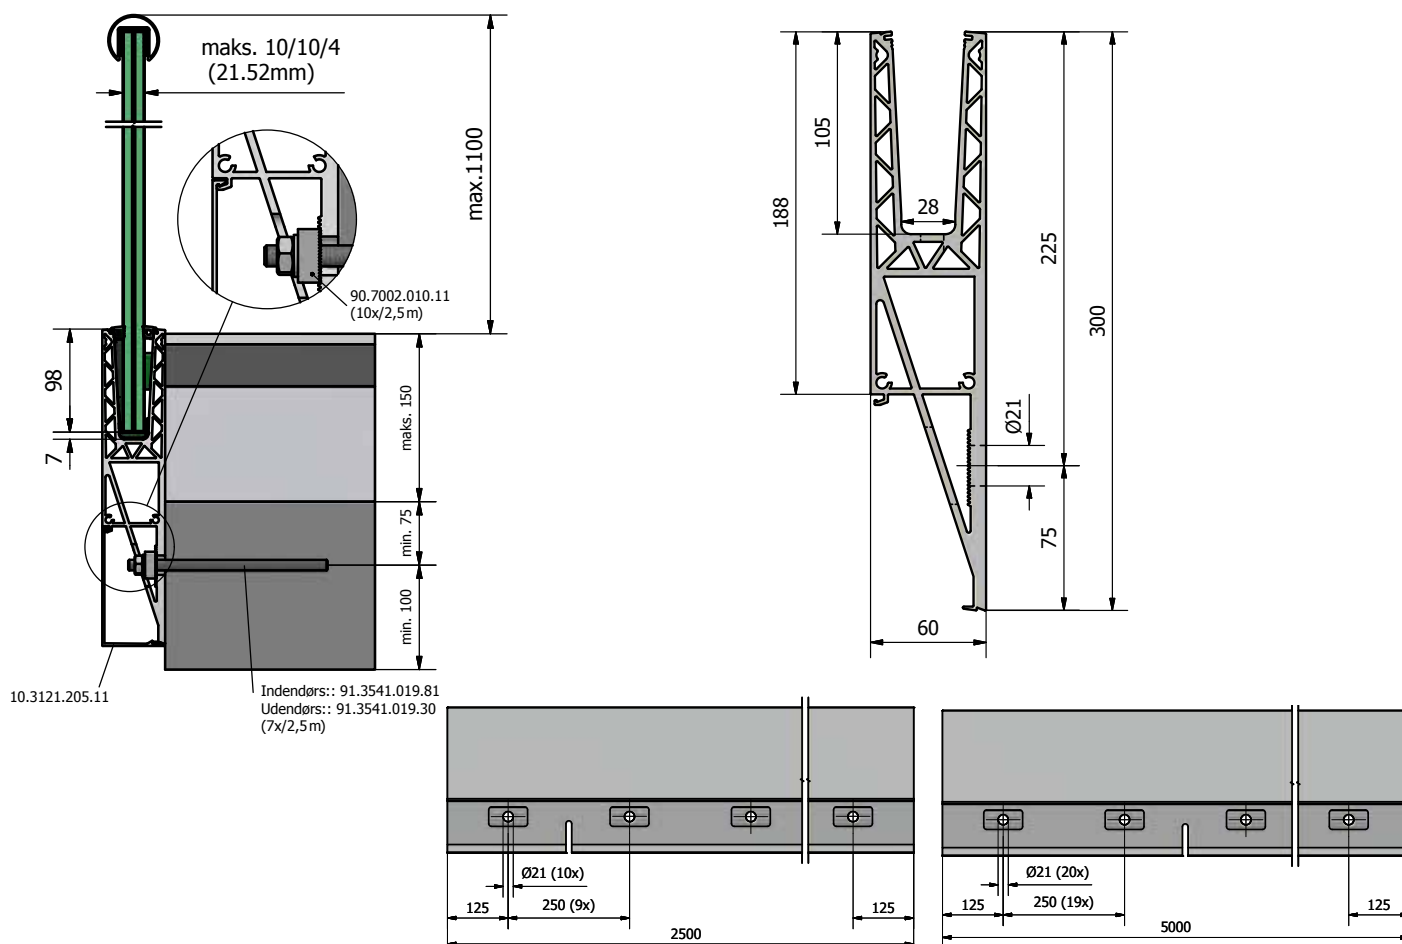



Gulvkonstruktion
op til 150 mm mulig

Hulprofil, derfor lettere
og mere økonomisk



Sidemontering

Skråstiver styrker profilen



TL-3121 | 1,5 KN SIDEMONTERING

Glasprofil




- | Højde: 300 mm
- | Bredde: 60 mm
- | Egnet til højere gulvkonstruktion op til 150 mm
- | Pakning: 1 stk.

Model 3121	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	-	10.3121.002.11	-
5000	10.3121.005.10	10.3121.005.11	10.3121.005.13/16/18/19

Indvendigt hjørne - 90°



- | Længde indvendigt: 140 mm
- | Længde udvendigt: 200 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 3121	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3121.300.10	10.3121.300.11	10.3121.300.13/16/18/19

Udvendigt hjørne - 90°



- | Længde indvendigt: 140 mm
- | Længde udvendigt: 200 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 3121	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3121.350.10	10.3121.350.11	10.3121.350.13/16/18/19

Dækkappe delvis profil



- | Dækkappe til delvis afdækning af profil
- | Endekappe bør anvendes ved brug af dækkappe
- | Pakning: 1 stk.




Model 3121	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	-	10.3121.202.11	-
5000	10.3121.205.10	10.3121.205.11	10.3121.205.13/16/18/19

TL-3121 | 1,5 KN SIDEMONTERING

Dækkappe fuld profilhøjde



- | Dækkappe fuld profilhøjde
- | Endekappe bør anvendes ved brug af dækkappe
- | Pakning: 1 stk.




Model 3121	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	-	10.3121.212.11	-
5000	10.3121.215.10	10.3121.215.11	10.3121.215.13/16/18/19

Endekappe med klikprofil - Venstre (Halv Højde)



- | Kun endekappe til lavt dækkappe
- | Til venstre side
- | Pakning: 1 stk.




Model 3121	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3121.410.10	10.3121.410.11	10.3121.410.13/16/18/19

Endekappe med klikprofil - Højre (Halv Højde)



- | Kun endekappe til lavt dækkappe
- | Til højre side
- | Pakning: 1 stk




Model 3121	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.3121.460.10	10.3121.460.11	10.3121.460.13/16/18/19

Endekappe med klikprofil - Venstre



- | Kun endekappe til lavt dækkappe
- | Til venstre side
- | Pakning: 1 stk




Model 3121	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3121.415.10	10.3121.415.11	10.3121.415.13/16/18/19

TL-3121 | 1,5 KN SIDEMONTERING

Endekappe med klikprofil - Højre



- | Kun endekappe til lavt dækkape
- | Til højre side
- | Pakning: 1 stk




Model 3121	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.3121.465.10	10.3121.465.11	10.3121.465.13/16/18/19

Endekappe til trappe, hvor dækkape/dekkape er anvendt - Venstre



- | Kun endekappe til lavt dækkape
- | Til venstre side
- | Pakning: 1 stk




Model 3121	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3121.411.10	10.3121.411.11	10.3121.411.13/16/18/19

Endekappe til trappe, hvor dækkape/dekkape er anvendt - Højre



- | Kun endekappe til lavt dækkape
- | Til højre side
- | Pakning: 1 stk




Model 3121	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.3121.461.10	10.3121.461.11	10.3121.461.13/16/18/19

Montageblok



- | Antal pr. 2500 mm : 10 stk.
- | Pakning: 8 stk.



Model 7022	Naturanodiseret
	Varenr.
Ø 11 mm	90.7022.010.11
Ø 13 mm	90.7022.012.11

TL-3121 | 1,5 KN SIDEMONTERING

Forbinderstift



- | Længde: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | AISI 316 stål til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk.




Model 7001	AISI 316 stål
Varenr.	
90.7001.640.31	

FISCHER - Ankerbolt - RG M10x190



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 2500 mm: 10 stk.
- | M10
- | Egnet mørtel: 91.3000.010.00
- | Egnet mørtel (91.3000.010.00) rækker til ± 22 ankre
- | Pakning: 10 stk.




Model 3541	AISI 304 stål	AISI 316 stål
Varenr.		Varenr.
91.3541.019.81		91.3541.019.30

Monteringsankersæt til stål



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 2500 mm: 10 stk.
- | M10 x 60 mm
- | Pakning: 10 stk.



Model 3121	AISI 304 stål	AISI 316 stål
Varenr.		Varenr.
91.3121.060.81		91.3121.060.30

FLEXFIT - Monteringssæt



- | Monteringssæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 - 21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering - OBS. Vælg Monteringssæt til den korrekte glastykkelse!

Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TL-6021

1,5 kN Sidemontering

Udviklingen fortsætter.

TL-6021 profilet er en videreudvikling af det populære TL-6011 profil. Profilet er konstrueret således, at du ikke skal bruge fordyrende undersænkede ankre, men blot kan anvende almindelige ankerbolte. Til TL-6021 profilet bruges der færre ankre end med lillebroderen TL-6011. Derfor er montage med TL-6021 ikke alene hurtigere, men også mere økonomisk.

TL-6021 profilet kan anvendes både indendørs og udendørs. Det kan modstå en linjelast på 1,5 kN. Og det er egnet til glastykkelser mellem 12 - 21,52 mm.




Væsentlige egenskaber

- | Slankt og smukt design
- | Minimal vedligeholdelse
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmontage- og justeringssystem
- | Drænhuller
- | Dækkapper (tilvalg)
- | Til glastykkelser mellem 12 - 21,52 mm
- | Færre ankre end med TL-6011
- | Integrerede huller til forbinderstifter
- | Ved anvendelse med små belastninger kan hulafstanden øges til 400 mm



TESTED
according to
BS6180

Tested by SINTEF

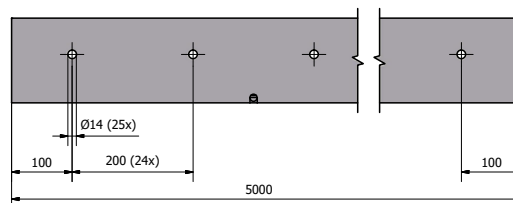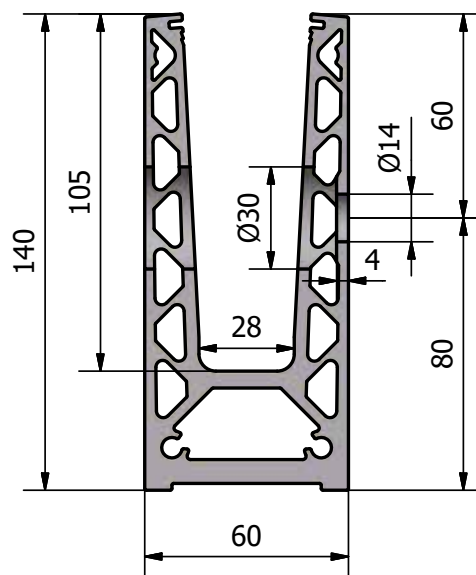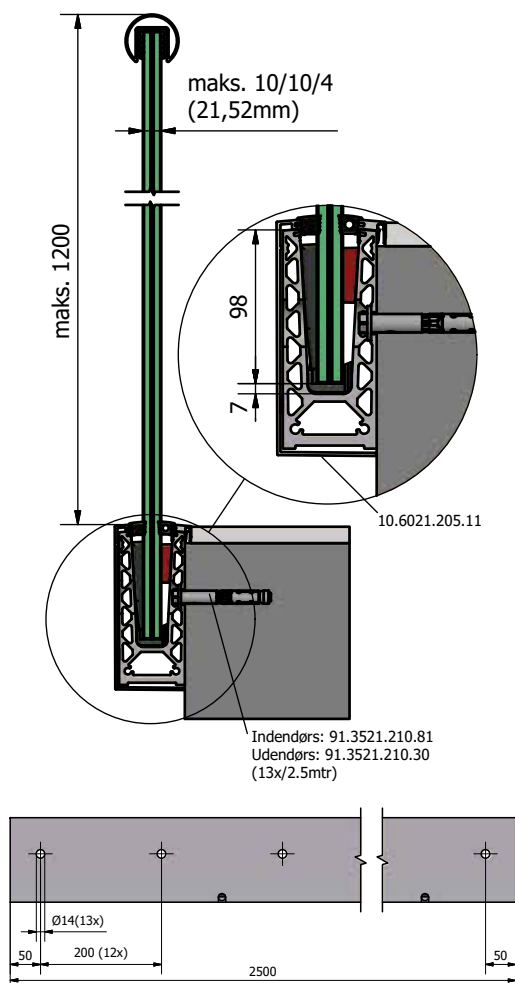



Optimeret statik

Kan anvendes til næsten
enhver form for montage



Sidemontering

Integreret multifunktionel
kanal/torsionsboks giver større
boreafstande og øger stivheden

TL-6021 | 1,5 KN SIDEMONTAGE

Glasprofil




| Højde: 140 mm
| Bredde: 60 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	-	10.6021.002.11	-
5000	10.6021.005.10	10.6021.005.11	10.6021.005.13/16/18/19

Indvendigt hjørne - 90°



| Indvendig længde: 140 mm
| Udvendig længde: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6021.300.10	10.6021.300.11	10.6021.300.13/16/18/19

Udvendigt hjørne - 90°



| Indvendig længde: 140 mm
| Udvendig længde: 200 mm
| Pakning: 1 stk.

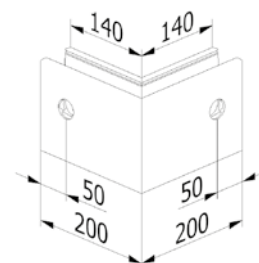


Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6021.350.10	10.6021.350.11	10.6021.350.13/16/18/19

Dækkappe - Klikprofil



| Med monteringsstape
| Endekapper med klikprofil skal anvendes
sammen med denne dækkappe
| Pakning: 1 stk.




Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	-	10.6021.202.11	-
5000	10.6021.205.10	10.6021.205.11	10.6021.205.13/16/18/19

TL-6021 | 1,5 KN SIDEMONTAGE

Endekappe - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.6021.400.10	10.6021.400.11	10.6021.400.13/16/18/19

Endekappe - Højre



| Til højre side
| Pakning: 1 Stk.




Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.6021.450.10	10.6021.450.11	10.6021.450.13/16/18/19

Endekappe med klikprofil - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.6021.410.10	10.6021.410.11	10.6021.410.13/16/18/19

Endekappe med klikprofil - Højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.6021.460.10	10.6021.460.11	10.6021.460.13/16/18/19

TL-6021 | 1,5 KN SIDEMONTAGE

Endekappe til trappe, hvor dækkappe er anvendt - Venstre



- | Til venstre side
- | Kan skæres til
- | Pakning: 1 stk.

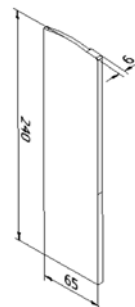


Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.6021.411.10	10.6021.411.11	10.6021.411.13/16/18/19

Endekappe til trappe, hvor dækkappe er anvendt - Højre



- | Til højre side
- | Kan skæres til
- | Pakning: 1 stk.




Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.6021.461.10	10.6021.461.11	10.6021.461.13/16/18/19

Afstandsstykke



- | Tykkelse: 15 mm
- | Pakning: 13 stk.




Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6021.500.10	10.6021.500.11	10.6021.500.13/16/18/19

Dækprop



- | Antal pr. 2500 mm: 17 stk.
- | Pakning: 10 stk.




Model 7000		Kunststof
Farve	Diameter	Varenr.
Hvid	30 mm	90.7000.030.40
Sort	30 mm	90.7000.030.41
Grå	30 mm	90.7000.030.45

TL-6021 | 1,5 KN SIDEMONTAGE

Forbinderstift



- | Længde: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | Rustfrit stål V4A til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk.



Model 7001	Rustfrit stål V4A
-------------------	--------------------------


Varenr.

90.7001.640.31

FISCHER - Ankerbolt - FH II 12/10



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 2500 mm: 25 stk.
- | Antal pr. 2500 mm: 7 stk. ved 1,0 kN og 13 stk. ved 1,5kN
- | Pakning: 50 stk.



Model 3521	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
-------------------	--------------------------	--------------------------

Varenr.

91.3521.210.81


Varenr.

91.3521.210.30

Montageanker sæt til stål



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 2500 mm: 13 stk.
- | M10 x 60
- | Pakning: 13 stk.



Model 6021	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
-------------------	--------------------------	--------------------------

Varenr.

91.6021.060.81


Varenr.

91.6021.060.30

Montageanker sæt til træ



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Antal pr. 2500mm: 13 stk.
- | M12 gevind
- | Pakning: 13 stk.

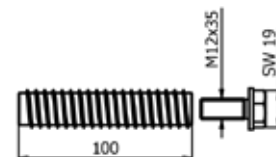

Model 6021	Galvaniseret stål
-------------------	--------------------------

Varenr.

91.6021.800.81




TL-6021 | 1,5 KN SIDEMONTERING

Skrueanker til beton



- | Til ONLEVEL profiler uden undersænkning
- | Indendørs brug: AISI 304 stål V2A HUS4-H 10 x 90 mm
- | Udendørs brug: AISI 316 stål HUS4-HR 10 x 95 mm
- | Skrælle kræves
- | Antal pr. 2500mm: 13 stk.



Model 3701	AISI 304 stål	Model 3701	AISI 316 stål
Pakning	Varenr.	Pakning	Varenr.
50 stk.	91.3701.090.81	25 stk.	91.3701.095.30

FLEXFIT - Monteringssæt



- | Monteringssæt med finjustering af glasset
- | Til glastykker mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | Obs: Vælg Monteringssæt til den korrekte glastykkelse!



Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

DRÆN – MEN IKKE TAGRENDE.

Når vand og kulde kommer samtidigt, kan det føre til problemer med helglasværn. For at undgå dette, er alle ONLEVEL glasprofiler udstyret med drænhuller med en indbyrdes afstand på 1000 mm. Og vi ville ikke være ONLEVEL, hvis vi ikke havde gennemtænkt alle situationer. Afhængigt af sæsonen udsættes et glasværn for de mest forskelligartede indflydelser: F.eks. vand, is, blade, sand og snavs.

Vi er de eneste, som tilbyder denne type profiler.

ONLEVEL har lagt særlig vægt på at sikre, at glassets omdrejningspunkt er på samme niveau som gummitætningerne. Derfor udsættes tætningslisterne altid for den samme belastning. Resultatet er, at snavs osv. påvirker vores glasværn meget mindre.

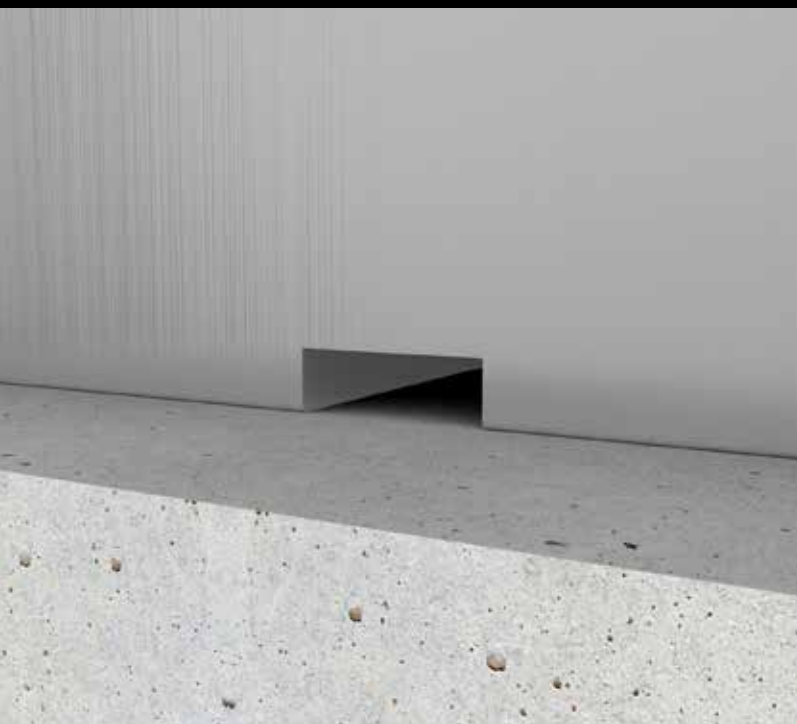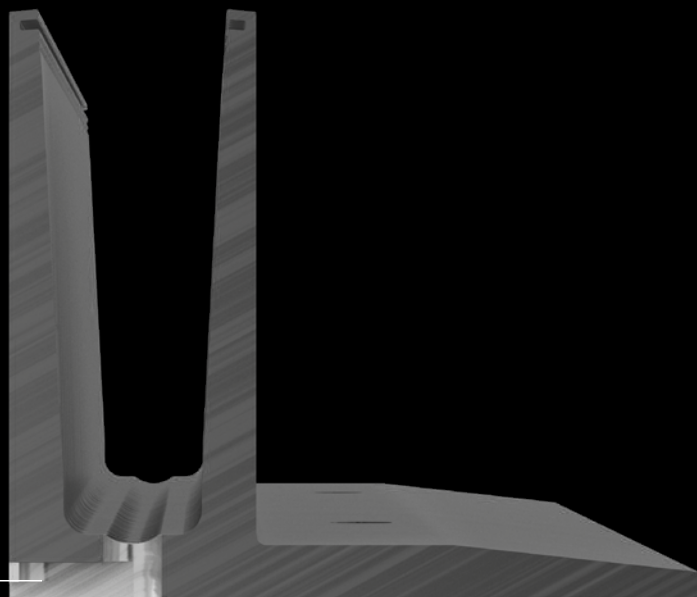

TL-6081

1,0 kN Sidemontering



Glas profil med slanke hoffer.

U profilen TL-6081 er den intelligente videreudvikling af TL-6021 profilen. Den er meget slankere og skiller sig ud på grund af dens ekstra lave profilhøjde på kun 125 mm. Det der er så specielt ved den er, at monteringsafstanden er blevet øget. Det gør produktet meget hurtigere og billigere at montere.

Faktisk er profilen velegnet til anvendelse/bruk både inde og ude. Den kan modstå en lineær belastning på op til 1,0 kN og er velegnet til glastykkelser mellem 12 mm og 21,52 mm.

Væsentlige egenskaber

- | Slankt og smukt design
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmonterings- og justeringssystem
- | Drænhuller
- | Dækkapper (tilvalg)
- | Til glastykkelser mellem 12 - 21,52 mm
- | Færre ankre end med TL-6011
- | Integrerede huller til forbinderstifter
- | Ekstra lav profil højde på kun/bare 125 mm

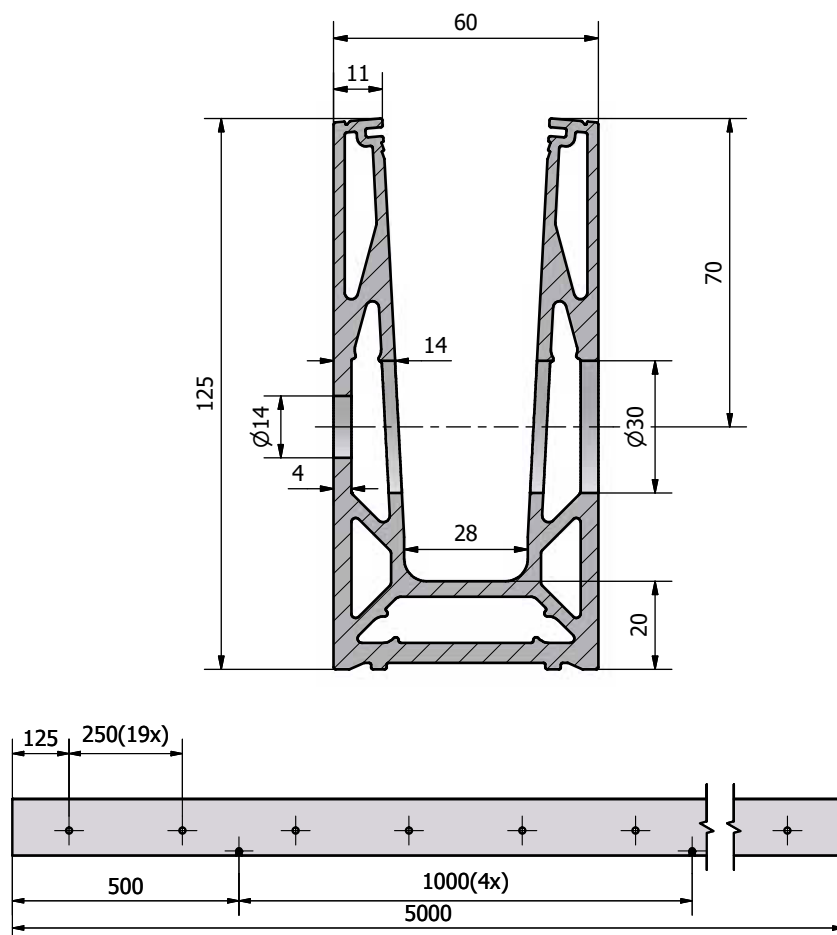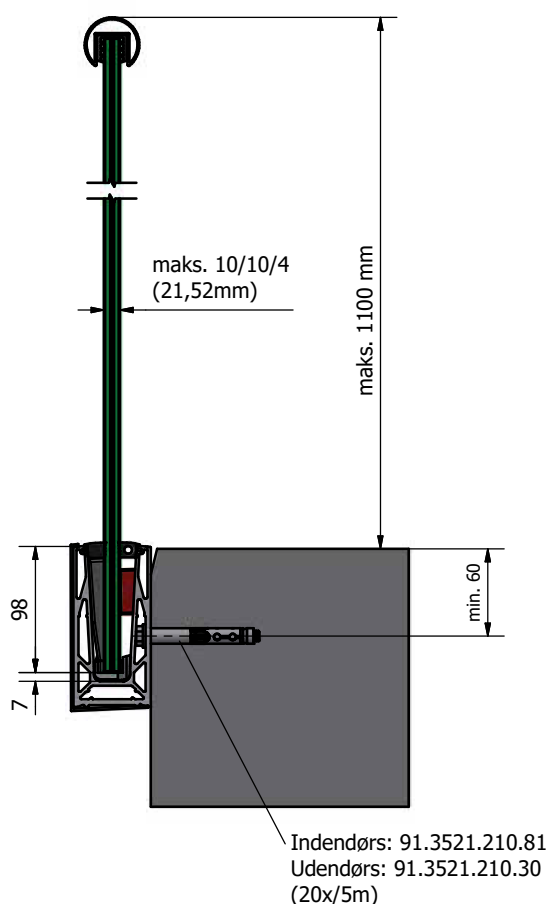



Ekstra lav profil højde på
kun/bare 125 mm



Sidemontering

Integreret multifunktionel
kanal/torsionsboks giver større
boreafstande og øget stivhed



TL-6081 | 1.0KN SIDEMONTERING

Glasprofil




| Højde: 125 mm
| Bredde: 60 mm
| Pakning: 1 Stk.

Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	10.6081.005.10	10.6081.005.11	10.6081.005.13/16/18/19

Indvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendig: 140 mm
| Længde udvendig: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6081.300.10	10.6081.300.11	10.6081.300.13/16/18/19

Udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendig: 140 mm
| Længde udvendig: 200 mm
| Pakning: 1 stk




Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6081.350.10	10.6081.350.11	10.6081.350.13/16/18/19

Dækkappe



| Med monteringsstape
| Endekappe bør anvendes ved brug af dækkappe
| Pakning: 1 stk.




Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	10.6081.205.10	10.6081.205.11	10.6081.205.13/16/18/19

TL-6081 | 1.0KN SIDEMONTERING

Endekappe - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.6081.400.10	10.6081.400.11	10.6081.400.13/16/18/19

Endekappe - Højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk




Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.6081.450.10	10.6081.450.11	10.6081.450.13/16/18/19

Endekappe til profil, hvor dækkappe er anvendt - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.6081.410.10	10.6081.410.11	10.6081.410.13/16/18/19

Endekappe til profil, hvor dækkappe er anvendt - Højre



| Til højre side
| Pk: 1 stk.




Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.6081.460.10	10.6081.460.11	10.6081.460.13/16/18/19

TL-6081 | 1.0KN SIDEMONTERING

Afstandsstykke



| Tykkelse: 15 mm
| Pakning: 13 stk.

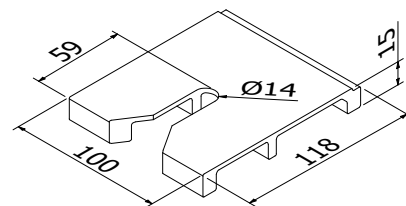


Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6081.500.10	10.6081.500.11	10.6081.500.13/16/18/19

Dækprop



| Antal pr. 5000 mm: 20 stk.
| Pakning: 10 stk.



Model 7000		Kunststof
Farve	Diameter	Varenr.
Hvid	30 mm	90.7000.030.40
Sort	30 mm	90.7000.030.41
Grå	30 mm	90.7000.030.45

Forbinderstift



| Længde: 40 mm
| Diameter: Ø 6 mm
| AISI 316 stål til indendørs og udendørs
| Pakning: 8 stk.




Model 7001	Indendørs og udendørs
	Varenr.
	90.7001.640.31

FISCHER Ankerbolt FH II 12/10



| Til indendørs brug: AISI 304 stål
| Til udendørs brug: AISI 316 stål
| Antal pr. 5000 mm: 20 stk
| Pakning: 50 stk.




Model 3521	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3521.210.81	91.3521.210.30

TL-6081 | 1.0KN SIDEMONTERING

Onlevel Ankerbolt SZ-S 12-10

ONLEVEL


- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 20 stk
- | Pakning: 50 stk



Model 3621	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3621.210.81	91.3621.210.30

Monteringsankersæt til stål

- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 20 stk.
- | M12 x 40 mm
- | Pakning: 10 stk.



Model 6081	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.6081.040.81	91.6081.040.30

FLEXFIT - Monteringssæt

- | Monteringssæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | Obs: Vælg Monteringssæt til den korrekte glastykkelse!



Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TL-6141

0.8kN, Sidemontering



MADE FOR
SWITZERLAND

Grænseoverskridere

Den er en sand/egte grænseoverskrider, når den nærmer sig og overskrider grænserne for sin belastningskapacitet(en). Slankere end forgængerer, men stadig stensikker/fortsatt bunnsolid og hård som sten/stein. Det justerbare system(et) til lamineret sikkerhedsglas er (vel)egnet til særligt høje belastninger og en sand/ekte topklasse, når det kommer til effektiv montering.

Profilen er specielt designet til ikke-hærdet glas, hvilket eliminerer alle problemer relateret til glassets planhed/flathet.




Det første justerbare system til lamineret sikkerhedsglas lavet af float-glas!

Væsentlige egenskaber

- | Slankt, stilfuldt design og lav vedligeholdelse
- | OnLevel FLEXFIT glasmonteringssystem
- | Udvidelse af pin-kanaler
- | Drænåbninger
- | Cover (som ekstraudstyr)
- | Integreret torsionsboks
- | Til glastykkelse 25,52 mm
- | Maks. Glassbredde 2000 mm
- | Max. Fastgørelsesafstande = 400 mm
- | Maks. mulig vindbelastning = 2,4 kN/m²
(Nærmere oplysninger kan findes i statikken)




**STATISCHE
BERECHNUNG**
gemäß SIA 261

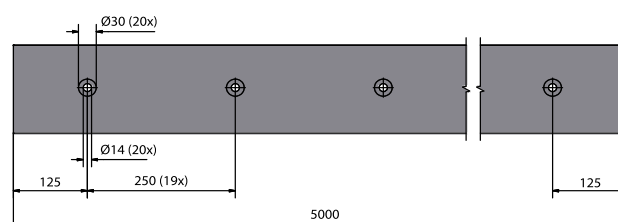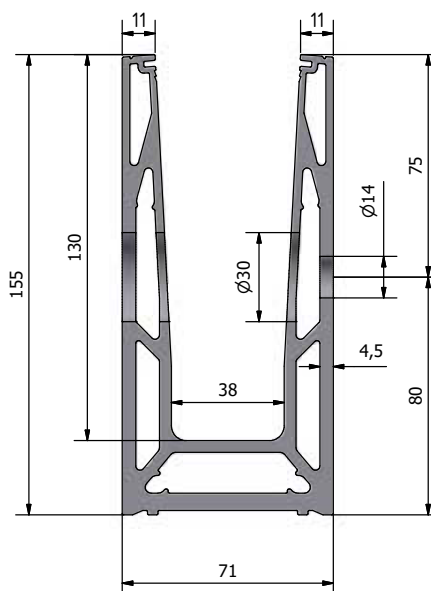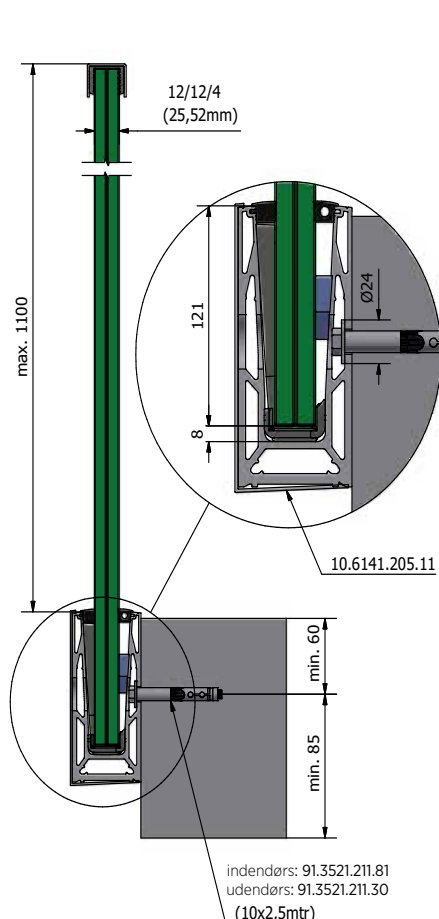



Monteres direkte på stål
eller beton

Egnet til VSG af flydemateriale

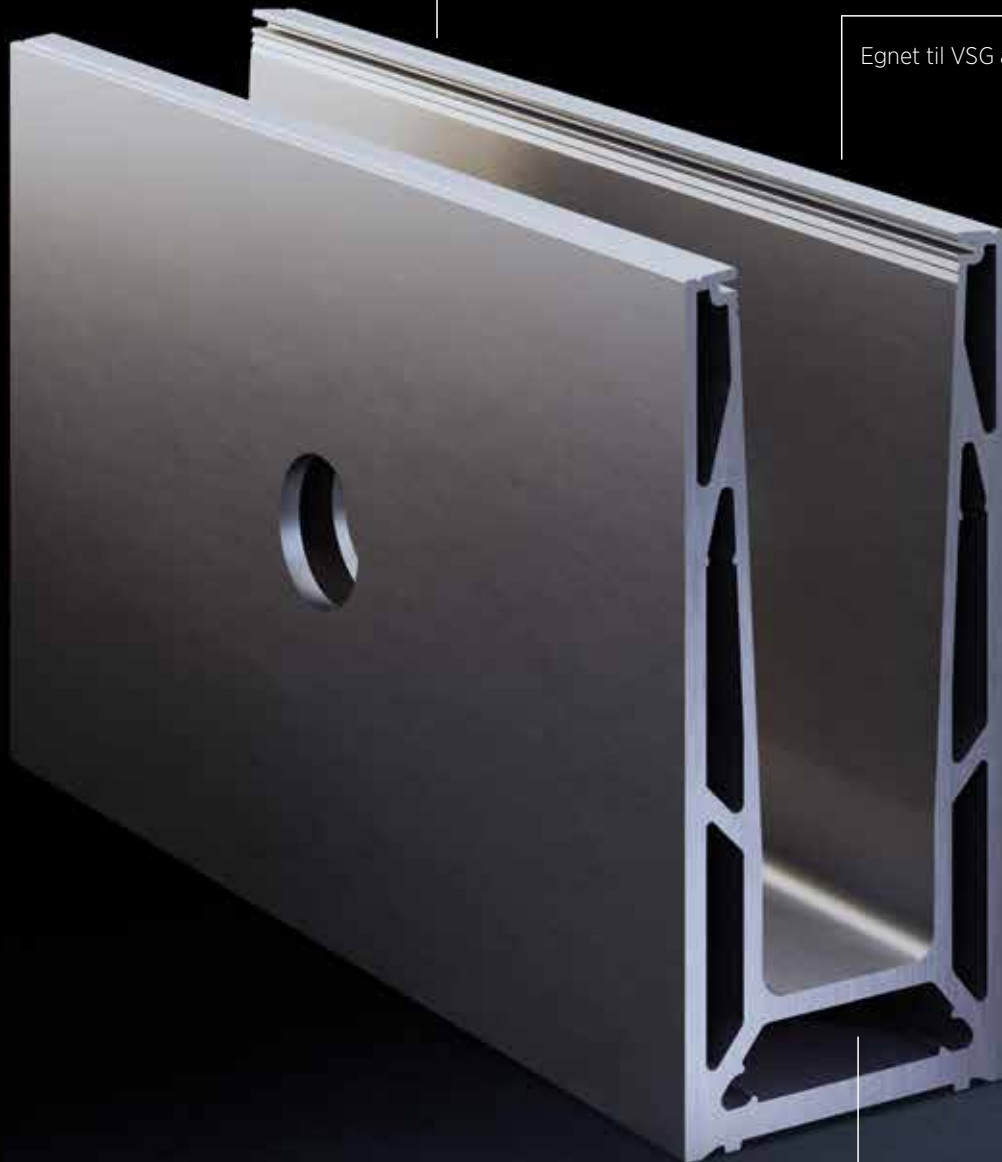

Sidemontering/
sidemontering

Integreret torsionskasse til
Forøgelse af boreafstande

TL-6141 | 0.8KN SIDEMONTAGE/SIDEMONTERING

Glas-Profil



| Højde: 155 mm
| Bredde: 71 mm
| Pakning: 1 stk.


Model 6141	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Længde	Varenr	Varenr	Varenr
5000	10.6141.005.10	10.6141.005.11	10.6141.005.13/16/18/19

Innenecke 90°



| Længde indvendigt / lengde innvendig: 129 mm
| Længde udvendigt / lengde utvendig: 200 mm

| Pakning: 1 stk.




Model 6141	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr	Varenr	Varenr
	10.6141.300.10	10.6141.300.11	10.6141.300.13/16/18/19

Außenecke 90°




| Længde indvendigt / lengde innvendig: 129 mm
| Længde udvendigt / lengde utvendig: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6141	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr	Varenr	Varenr
	10.6141.350.10	10.6141.350.11	10.6141.350.13/16/18/19

Dækkappe/dekkappe



| Med monteringsstape
| Endekappe bør anvendes ved brug af dækkappe/dekkappe
| Pakning: 1 stk.




Model 6141	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Længde/lengde	Varenr	Varenr	Varenr
5000	10.6141.205.10	10.6141.205.11	10.6141.205.13/16/18/19

TL-6141 | 0.8KN SIDEMONTAGE/SIDEMONTERING

Endekappe - Venstre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6141	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Anwendung	Varenr	Varenr	Varenr
links	10.6141.400.10	10.6141.400.11	10.6141.400.13/16/18/19

Endekappe til profil, hvor dækkappe/dekkappe er anvendt - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.

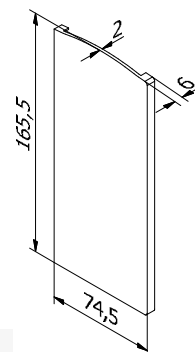


Model 6141	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Anwendung	Varenr	Varenr	Varenr
links	10.6141.410.10	10.6141.410.11	10.6141.410.13/16/18/19

Endekappe - Højre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6141	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Anwendung	Varenr	Varenr	Varenr
rechts	10.6141.450.10	10.6141.450.11	10.6141.450.13/16/18/19

Endekappe til profil, hvor dækkappe/dekkappe er anvendt - Højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk.

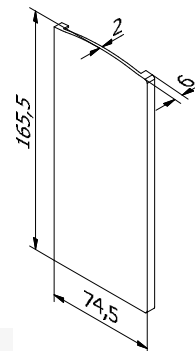


Model 6141	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Anwendung	Varenr	Varenr	Varenr
rechts	10.6141.460.10	10.6141.460.11	10.6141.460.13/16/18/19

TL-6141 | 0.8KN SIDEMONTERING

Fischer Ankerbolt FH II 12/10 med skive Ø24x2mm



- | Oberfläche Innenanwendung: Stål verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- | Pakning: 50 Stück




Model 3521	AISI 304 stål	V4A (Außen)
	Varenr	Varenr
	91.3521.211.81	91.3521.211.30

Montageset auf Stål



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 2500 mm: 10 Stück
- | M10 x 60 mm
- | Pakning: 10 Stück




Model 6141	AISI 304 stål	V4A (Außen)
	Varenr	Varenr
	91.6141.060.81	91.6141.060.30

Blendstopfen



- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- | Pakning: 10 Stück



Model 7000	Kunststoff	
Farve	Diameter	Varenr
hvid	30 mm	90.7000.030.40
sort	30 mm	90.7000.030.41
grå	30 mm	90.7000.030.45



TL-6141 | 0.8KN SIDEMONTERING

FLEXFIT DEEP 2.0 kN



- | Finjustering af glasplader
- | For en glastykkelse på 25,52 mm
- | Justering på op til 34 mm i forhold til lodret
- | Opmærksomhed: Sørg for korrekt glastykkelse!
- | Opmærksomhed: Brug FlexFit Deep Tool 90.0100.115.00

Længde		5000 mm
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr
12/12/4 (25,52 mm)	sort	90.0505.726.00

TL-6501




0,5 kN Sidemontering

Den sidemonterede model.

TL-6501 er et modstykke til TL-6500 til sidemontering på vægge/vegger, der stikker ud over tagets kant / utover kanten på taket. Med sin højde på bare 85 mm, er den beregnet til glas tykkelser mellem 10 og 17,52 mm og er beregnet til en brugslast op til 0,5 kN.

Væsentlige egenskaber

- | Slankt og elegant design
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmonterings - og justeringssystem
- | Drænhuller/dreneringshull
- | Integrerede huller til forbindestifter
- | Optimal til brug ved betonkanter
- | Til glastykkelser mellem 10 og 17,52 mm

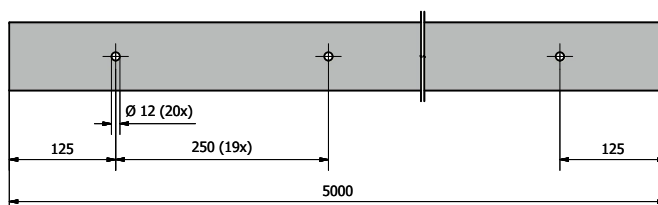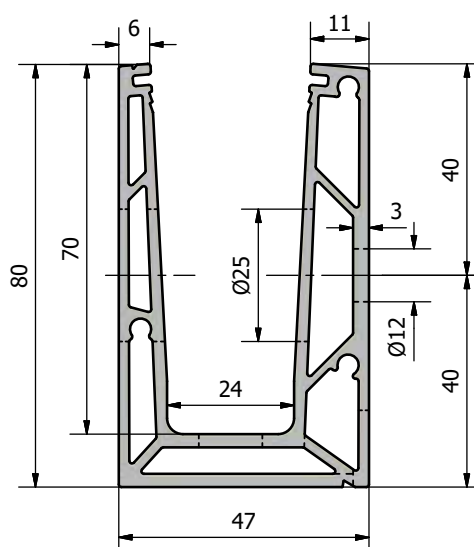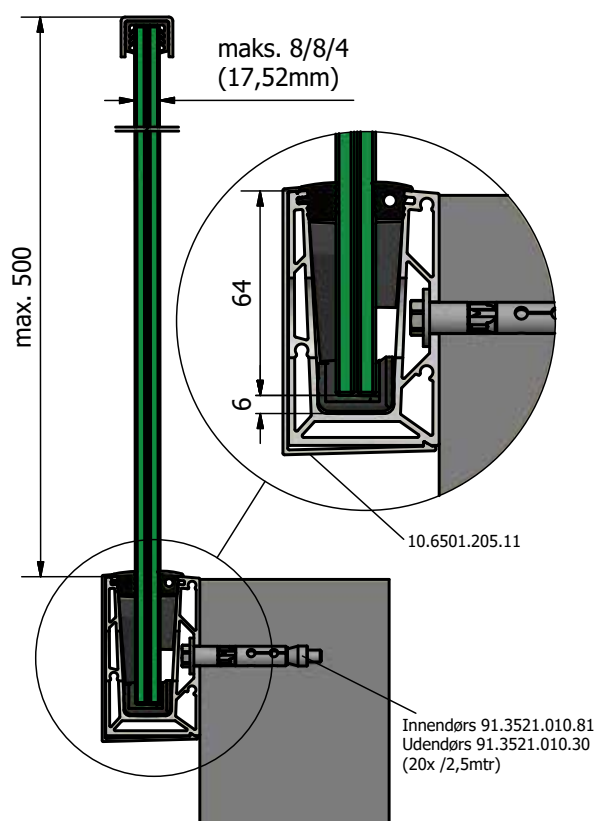



Optimal til brug
ved betonkanter

Top Cover og Floor Connect



Sidemontering



TL-6501 | 0,5 KN SIDEMONTERING

Glasprofil




| Højde: 80 mm
| Bredde: 47 mm
| Pakning: 1 Stk.

Model 6501	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000	10.6501.005.10	10.6501.005.11	10.6501.005.13/16/18

Indvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendig: 153 mm
| Længde udvendig: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6501	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6501.300.10	10.6501.300.11	10.6501.300.13/16/18

Udvendigt hjørne - 90°



| Længde/længde indvendig: 153 mm
| Længde/længde udvendig: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6501	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6501.350.10	10.6501.350.11	10.6501.350.13/16/18

Dækkappe/dekkappe



| Med monteringsstape
| Endekappe bør anvendes ved brug af dækkappe
| Pakning: 1 stk.




Model 6501	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000	10.6501.205.10	10.6501.205.11	10.6501.205.13/16/18

TL-6501 | 0,5 KN SIDEMONTERING

Endekappe - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6501	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/ bruk	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.6501.400.10	10.6501.400.11	10.6501.400.13/16/18

Endekappe - Højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk




Model 6501	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/ bruk	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.6501.450.10	10.6501.450.11	10.6501.450.13/16/18

Endekappe til profil, hvor dæk-/dekkappe er anvendt - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6501	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/ bruk	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.6501.410.10	10.6501.410.11	10.6501.410.13/16/18

Endekappe til profil, hvor dæk-/dekkappe er anvendt - Højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk




Model 6501	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/ bruk	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.6501.460.10	10.6501.460.11	10.6501.460.13/16/18

TL-6501 | 0,5 KN SIDEMONTERING

FISCHER - Ankerbolt - FH II 10/10 S



- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | AISI 316 stål til udendørs brug
- | Antal pr. 2500 mm: 10 stk.
- | Pakning: 50 stk.




Model 3521	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3521.010.81	91.3521.010.30

Monteringsanker sæt/sett til stål



- | AISI 304 stål til indendørs brug
- | AISI 316 stål til udendørs brug
- | Antal pr. 2500 mm: 10 stk.
- | M10 x 60
- | Pakning: 10 stk.




Model 6501	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.6501.060.81	91.6501.060.30

Monteringsanker sæt/sett til træ/tre



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Antal pr. 2500mm: 10 stk.
- | M10 gevind
- | Pakning: 10 stk.



Model 6501	AISI 304 stål
	Varenr.
	91.6501.800.81



FLEXFIT 0.5 kN - Monteringssæt

- | Monteringssæt til finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12,76 -17,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS: Vælg monteringssæt til den korrekte glastykkelse!



Længde		5000 mm
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.
10 mm	Sort/Svart	90.0505.010.00
5/5/2 (10.76 mm)	Sort/Svart	90.0505.011.00
12 mm	Sort/Svart	90.0505.012.00
6/6/2 (12.76 mm)	Rød	90.0505.013.00
8/8/2 (16.76 mm)	Rød	90.0505.017.00
8/8/4 (17.52 mm)	Grøn	90.0505.018.00

PERFEKT TILPASNING. PERFEKT PRIS.



FLEXFIT er det perfekte system til montering og justering af glas. Med FLEXFIT kan du justere glasset individuelt op til 34 mm.

Klar!

Med kun en enkelt glidende bevægelse kan du justere glasset, så du sparer mindst 30% af monteringsiden. FLEXFIT fås som tilvalg til alle ONLEVEL glasprofiler til glastykkelser mellem 12 mm og 31,52 mm.

Parat!

Traditionelle standardsystemer kræver oftest montering både fra fald-siden og fra balkonsiden. FLEXFIT håndteres udelukkende fra balkonsiden. Dette gælder faktisk igennem hele monteringsprocessen. Og dermed opnår du ikke alene en meget sikrere montering, men du sparer også unødvendige udgifter til stilladser og løfteplatform.


Start!

ONLEVEL har udviklet det praktiske FLEXFIT system til hurtig og perfekt montering og justering af glaspaneler: Med en enkelt håndbevægelse kan du justere glasset på millimeter!

Montage **KUN**
fra balkon-siden

Til glastykkelser
mellem 12 mm
og 31,52 mm

Sparer mindst
30 % monteringsid

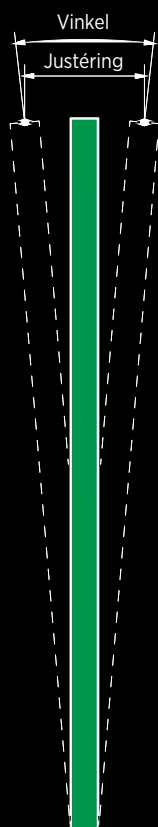

GLASTYKKELSE - 0,74 kN	VINKEL	GLASHØJDE 1000 MM	GLASHØJDE 1100 MM	GLASHØJDE 1200 MM
		JUSTERING	JUSTERING	JUSTERING
12 mm	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
12,76 mm (6/6/2)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
13,52 mm (6/6/4)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
15 mm	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
16,76 mm (8/8/2)	1,0°	28 mm	30 mm	34 mm
17,52 mm (8/8/4)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
19 mm	1,0°	18 mm	20 mm	22 mm
20,76 mm (10/10/2)	1,0°	18 mm	20 mm	22 mm
21,52 mm (10/10/4)	1,0°	18 mm	20 mm	22 mm

GLASTYKKELSE - 3,0kN	VINKEL	GLASHØJDE 1000 MM	GLASHØJDE 1100 MM	GLASHØJDE 1200 MM
		JUSTERING	JUSTERING	JUSTERING
21,52 mm (10/10/4)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
25,52 mm (12/12/4)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
31,52 mm (15/15/4)	1,0°	18 mm	20 mm	22 mm





BENDFIT

BENDFIT er bedst til buer og krumninger.

BENDFIT fra ONLEVEL er det første standardiserede program af produkter til montage / montering af buet og krumt glas. BENDFIT er udviklet udelukkende til dette formål. Med sit meget høje kvalitetsniveau / -nivå er BENDFIT unikt på markedet og garanterer en problemfri tilpasning til enhver bygning.

Væsentlige egenskaber

- | BENDFIT kan udligne / jevne ut mål-
unøjagtigheder på op til 2 mm
- | Tolerancer max. +/-3%. Det kan ikke gøres
bedre
- | Minimumradier på kun 1500 mm er mulige
- | Du kan også selv få buet/krummet
profilerne
- | Større præcision / presisjon, fordi der
tages højde for spildet / svinnet i bue-/
krummeprocessen
- | Bue-/krummeprocessen beskadiger /
skader ikke overfladerne
- | Sikker kvalitet med certifikat for buer og
krumning



Overfladerne beskadiges ikke
ved bue-/krummeprocessen



Radier helt ned til
1500 mm

BENDFIT | TOP- OG SIDEMONTERING

BENDFIT - Glasprofil TL 3011 - Buet



| Højde/høyde: 208 mm
| Bredde: 50 mm
| Minimumradius: 1500 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 3011	Ubehandlet aluminium
Længde/lengde	Varenr.
6000	10.3011.006.14

BENDFIT - Glasprofil TL 6020 - Buet



| Højde/høyde: 140 mm
| Bredde: 60 mm
| Minimumradius: 1500 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 6020	Ubehandlet aluminium
Længde/lengde	Varenr.
6000	10.6020.006.14

BENDFIT - Glasprofil TL 6021 - Buet



| Højde/høyde: 140 mm
| Bredde: 60 mm
| Minimumradius: 1500 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 6021	Ubehandlet aluminium
Længde/lengde	Varenr.
6000	10.6021.006.14

BENDFIT | TOP- OG SIDEMONTERING

BENDFIT 1.0 KN



- | Glasmonteringssæt/-sett til buede profiler
- | Til glastykkelser mellem 12-21,52 mm
- | Minimumradius: 1500 mm

Model 0202/0205	5000 mm
Glastykkelse	Varenr.
12 - 13,5 mm	90.0205.112.00
15 - 17,5 mm	90.0205.116.00
19 - 21,5 mm	90.0205.120.00

Håndliste - U-profil 30 mm - Buet



- | Længde/lengde: 5000 mm
- | 30 x 28 x 2 mm
- | U 26 mm
- | Til glastykkelser op til 21.5 mm
- | Minimumradius: 1500 mm
- | Pakning: 1 stk.


Model 2114	Rå aluminium	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.
5000	11.2115.302.10	11.2115.302.13/16/18

Gummiliste/-list til håndliste - U 26 mm



- | Gummiliste til håndliste - U 26 mm

Model 6530		
Længde/lengde	Glastykkelse	Varenr.
4 meter	8 - 11 mm	90.6530.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6530.208.60
4 meter	11.5 - 13,5 mm	90.6530.011.60
25 meter	11.5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
4 meter	15 mm	90.6530.015.60
25 meter	15 mm	90.6530.215.60
4 meter	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4 meter	19 mm	90.6530.019.60
25 meter	19 mm	90.6530.219.60
4 meter	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60



Endekappe - Flad/flat



| Passer til 2114 U-profil håndlisterne
| Pakning: 2 stk.



Model 2300	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Højde x bredde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
30 x 28	11.2300.302.10	11.2300.302.11	11.2300.302.13/16/18/19

Håndliste - Ø 42,4 mm - Buet



| Længde/lengde: 5000 mm
| Diameter Ø 42,4 x 1,5 mm
| U 24 mm
| Til glastykkelser op til 21,52 mm
| Minimumradius: 1500 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 2106	AISI 304 stål (indendørs)	AISI 316 stål (udendørs)
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.
5000	12.2105.421.21	12.2105.421.31

Gummiliste/-list til håndliste - U 24 mm

| Gummiliste til håndliste - U 24 mm




Model 6542		
Længde/lengde	Glasykkelse	Varenr.
6 meter	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 meter	15 mm	90.6542.015.60
25 meter	15 mm	90.6542.215.60
6 meter	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 meter	19 mm	90.6542.019.60
25 meter	19 mm	90.6542.219.60
6 meter	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

Endekappe



| Pakning: 2 stk.



Model 2300	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Diameter	Varenr.	Varenr.
Ø 42.4 mm	12.2300.421.21	12.2300.421.31
Ø 48.3 mm	12.2300.481.21	12.2300.481.31

Lazortrack Håndliste - Buet



| Bredde: 42 mm
| Højde/højde: 48 mm
| Minimumradius: 1500 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 2102	Rå aluminium	RAL
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.13/16/18
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.13/16/18

TOPCOVER - Buet



| 1,0 kN - og til **TL-3011**
| 3,0 kN - og til **TL-6020** og **TL-6021** profilerne
| Minimumradius: 1500 mm
| Pakning: 1 stk.

	Rå aluminium	Valgfri RAL farve
Bredde	Varenr.	Varenr.
3 mm	90.8010.035.10	90.8010.035.13/16/18
2 mm	90.8030.035.10	90.8030.035.13/16/18


FLOORCONNECT - 20 mm - Buet



| Bredde: 20 mm
| 1,0 kN - og til **TL-3011**
| 3,0 kN - og til **TL-6020** og **TL-6021** profilerne
| Minimumradius: 1500 mm
| Pakning: 1 stk.

	Rå aluminium	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.
1.0kN	90.8110.035.10	90.8110.035.13/16/18
2.0kN	90.8130.205.10	90.8130.205.13/16/18

BENDFIT | MONTERING MED HILTI

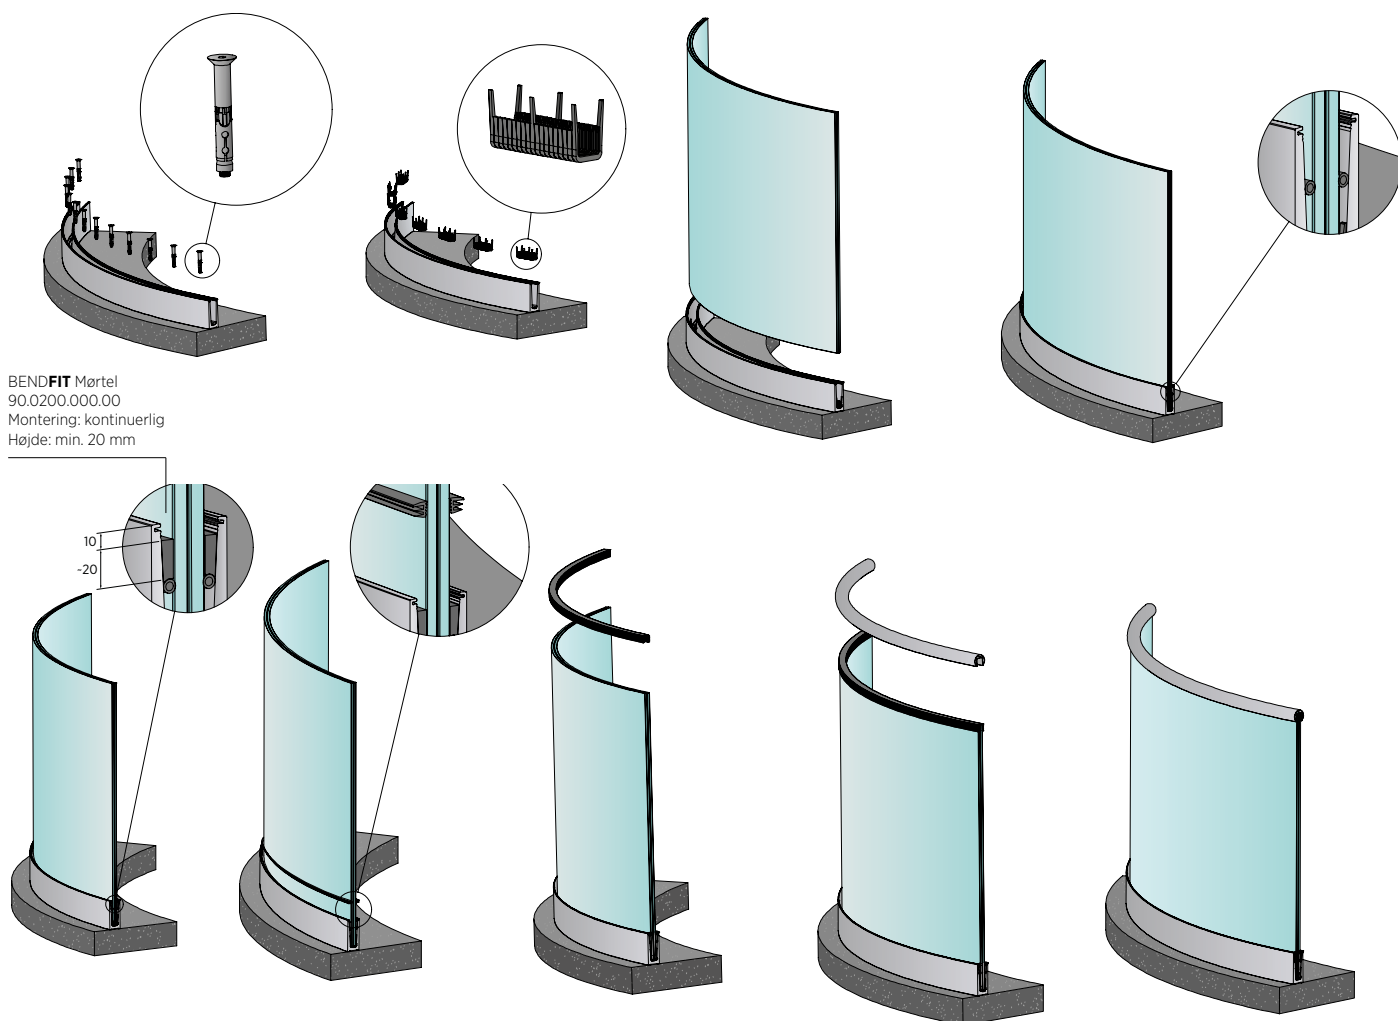

BENDFIT | MONTERING MED DOWSIL 993

BENDFIT Silikone Lim



- | 2-komponent lim
- | Danner et bånd med glas/glass
- | For strukturelle glasfacader/glassfasader
- | Ingen binding over hele længden/længden nødvendig/kreves
- | **En 300-gram patron per meter (limet/limt på to sider)**
- | Farve: Sort

Model 0200

Indhold/Innhold	Varenr.
300 g	90.0200.300.00
545 g	90.0200.545.00

BENDFIT Silikone Limdispenser

- | Pakning: 1 stk



Model 0201

Til patron	Varenr.
300 g	90.0201.300.00
545 g	90.0201.545.00

BENDFIT Våd-/Våtservietter



- | Til rengøring/rengjøring af/av blandespindelen
- | Pakning: 90 stk

Model 7060

Varenr.
90.7060.010.00

BENDFIT Overflade/Overflate Renser



- | Affedter/avfetter glas/glass og profil før limning/binding
- | Indhold: 1000 ml

Model 7060

Varenr.
90.7060.015.00

BENDFIT | MONTERING MED DOWSIL 993

BENDFIT Blandings-/Blande Spindel



- | Kan ikke genbruges/gjenbrukes
- | Blandings-/blande spindlen tjener til at/å blande lim med den anden/andre komponent(en) direkte i patronen.
- | Pakning: 1 stk

Model 7060

Varenr.

90.7060.020.00

BENDFIT Silikone Patron Holder



- | Kan ikke genbruges/gjenbrukes
- | Til fastgørelse af/for å feste limpatronen under blanding.
- | Pakning: 1 stk

Model 7060

Varenr.

90.7060.021.00

BENDFIT Multi-Formåls Demonteringsværktøj/-verktøy



- | Ikke nødvendig for montering
- | Pakning: 1 stk


Model 7061

Sort/svart

Varenr.


90.7061.000.00


BENDFIT | MONTERING MED DOWSIL 993

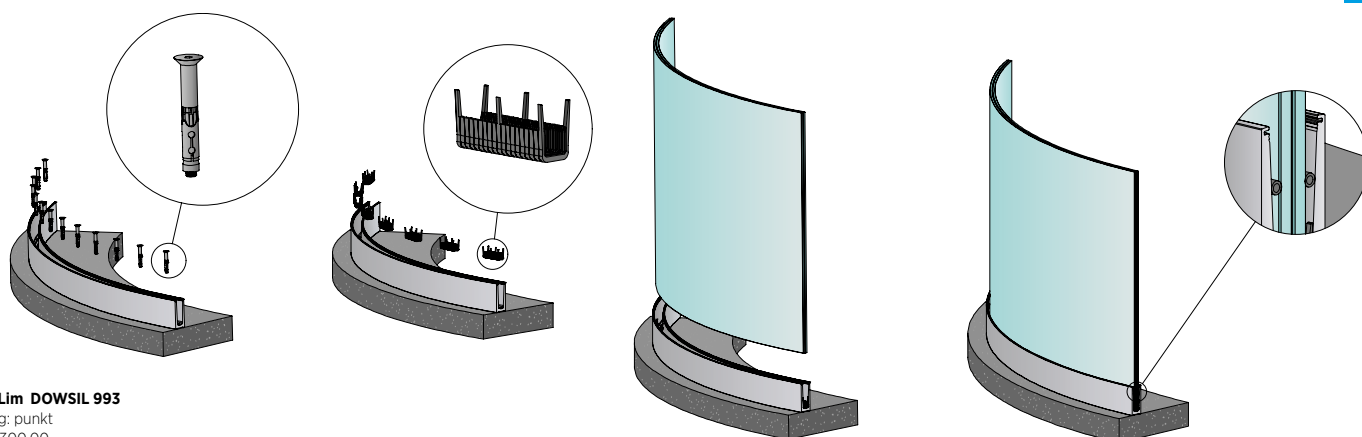


Silikon Lim DOWSIL 993

Montering: punkt
90.0200.300.00
Bredde: min. 100 mm
Højde: min. 20 mm
Antal: min. 8x / 2,5mtr.
Afstand: min. 212,5 mm


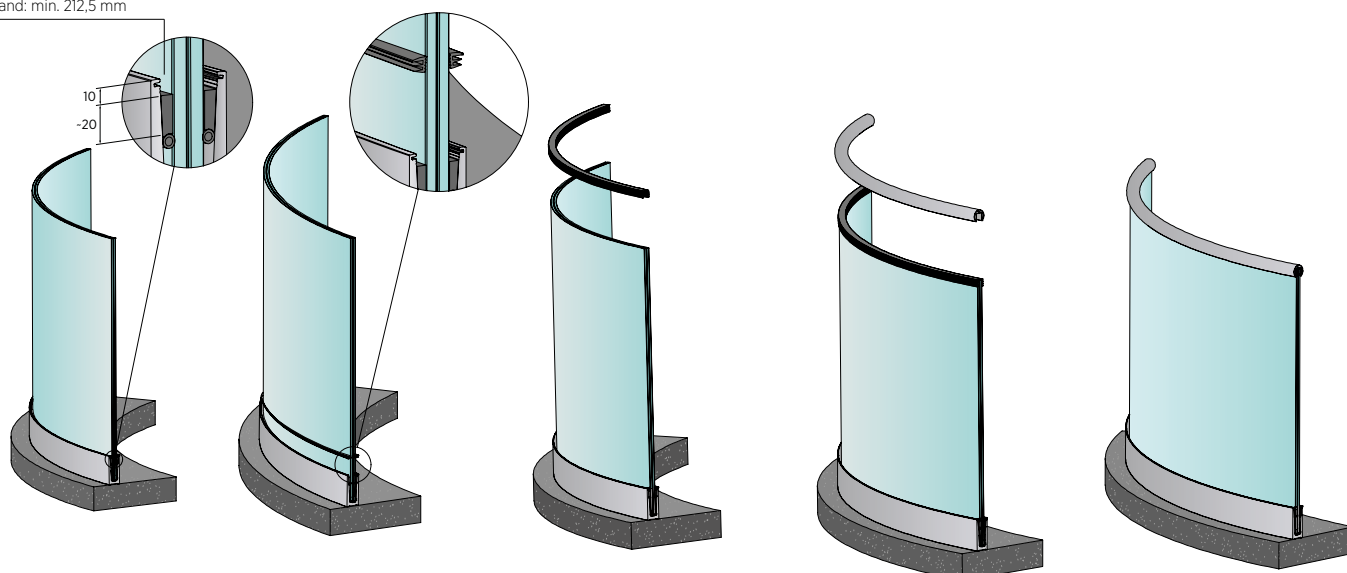


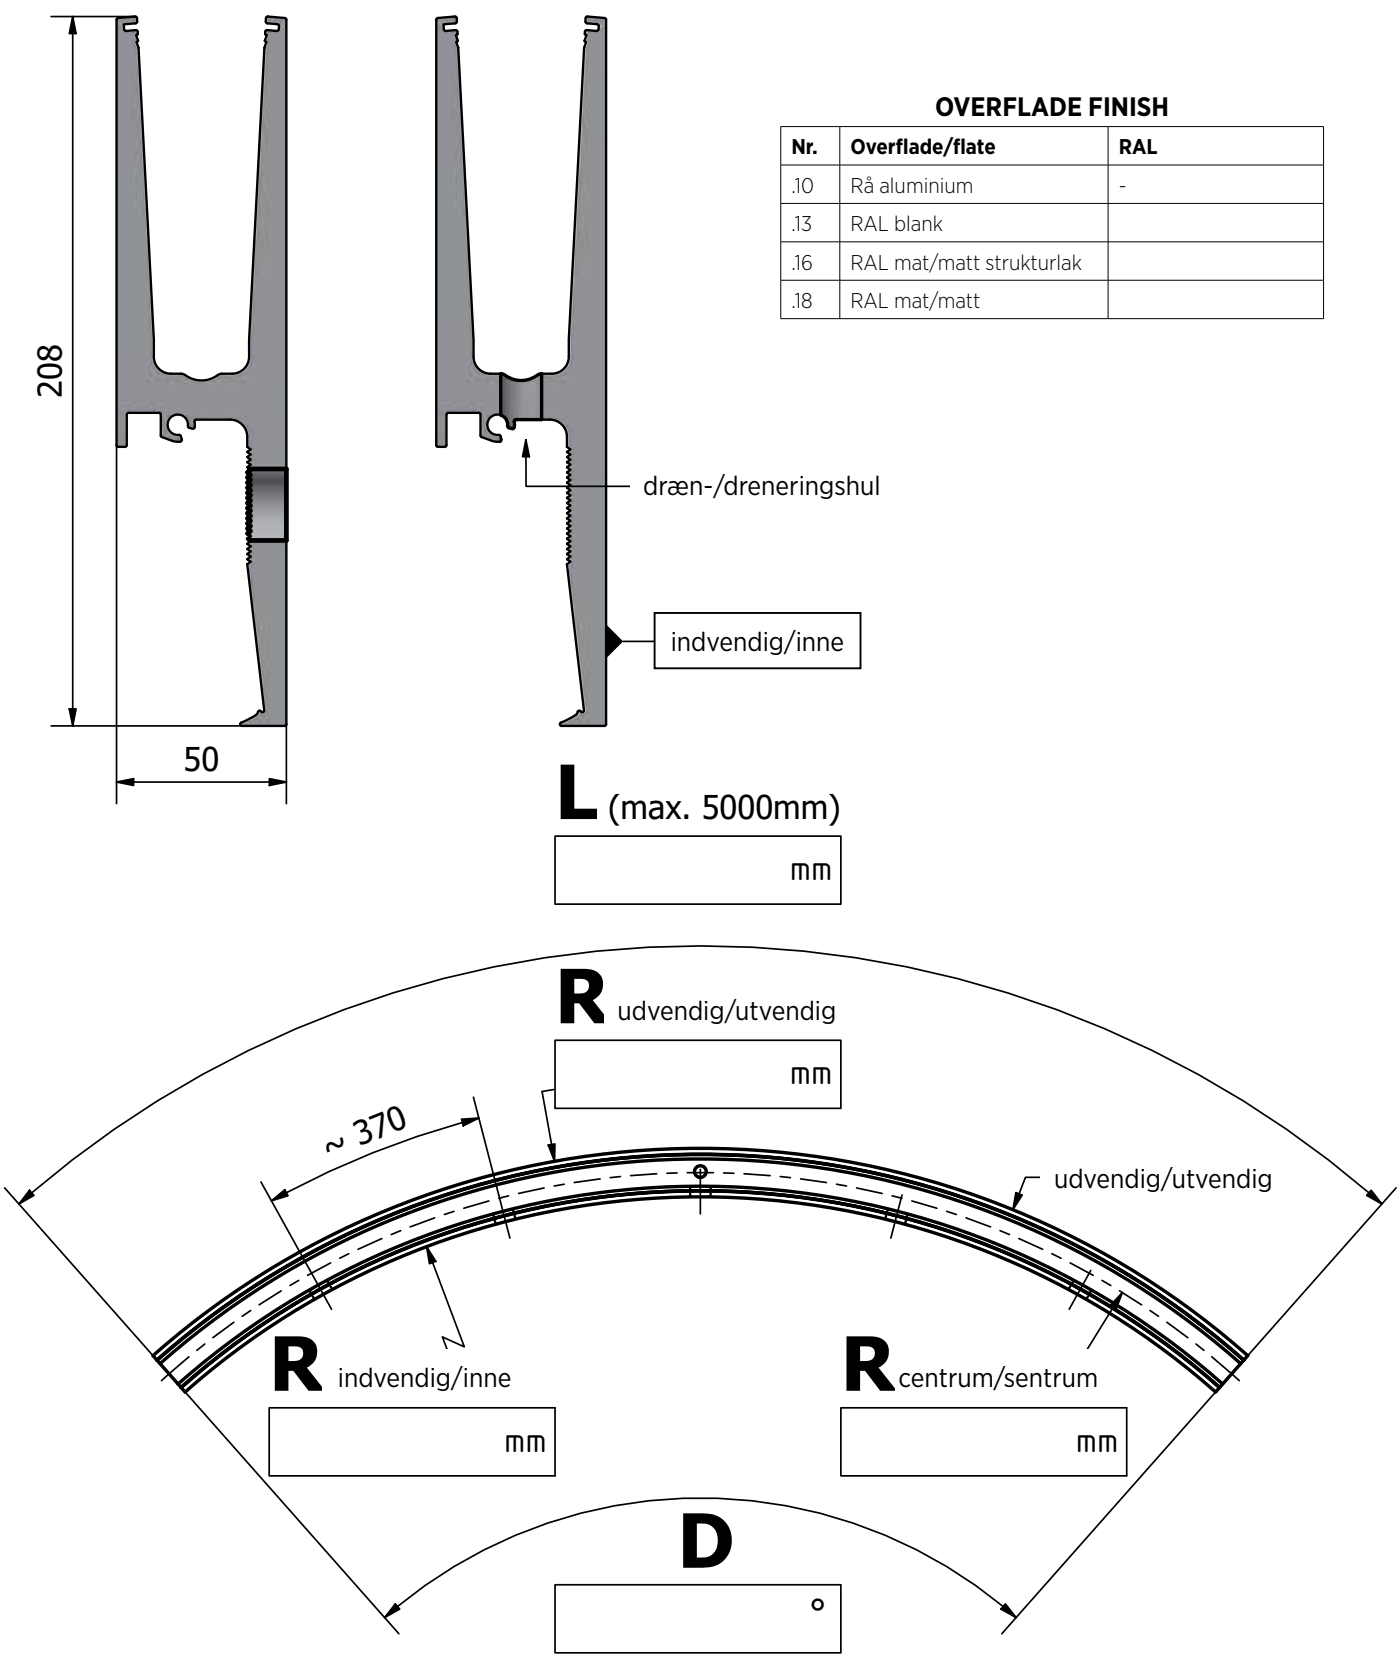

* **R** min. 1500 mm, ± 20 mm tolerance

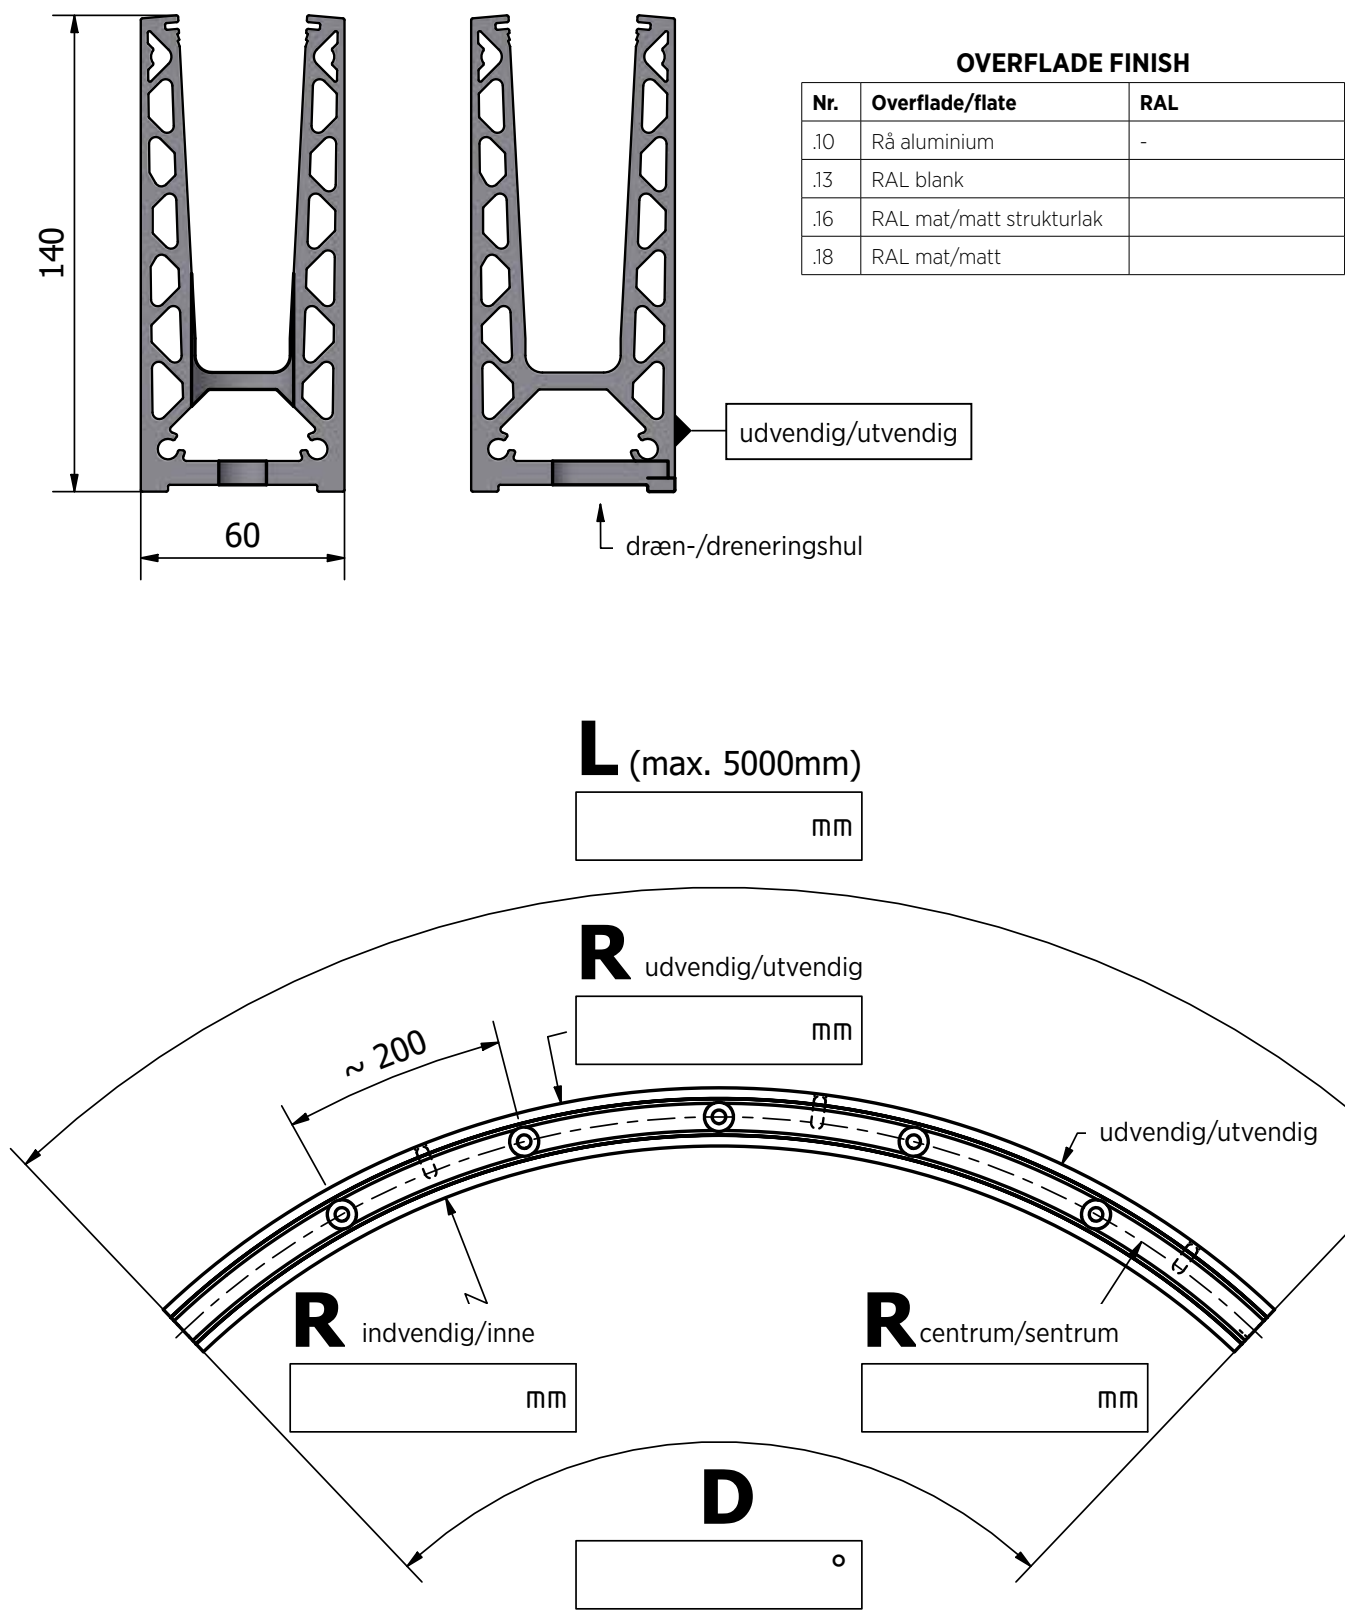

* **R** min. 1500 mm, ± 20 mm tolerance

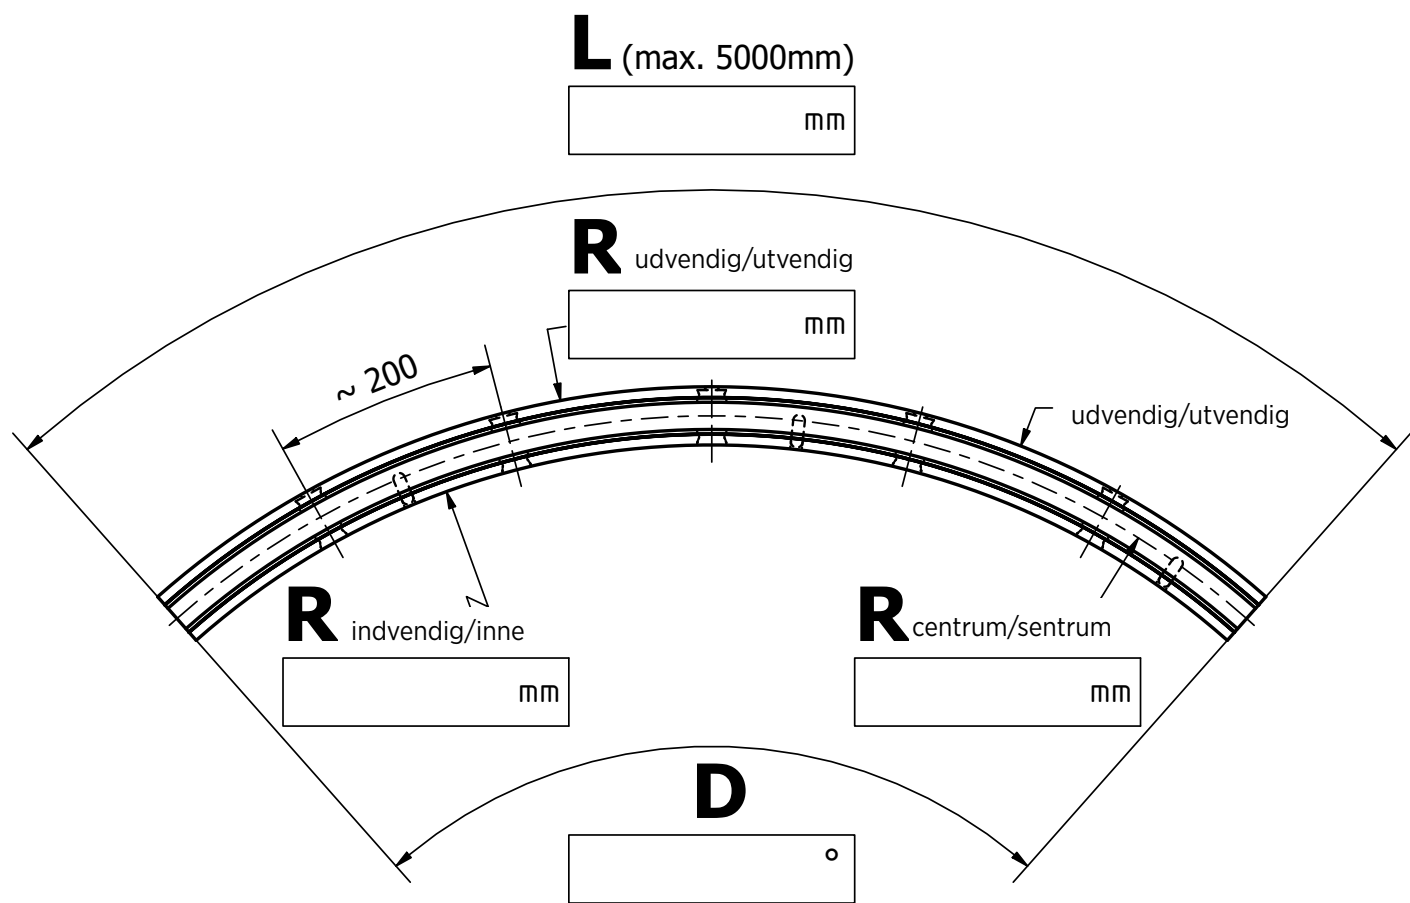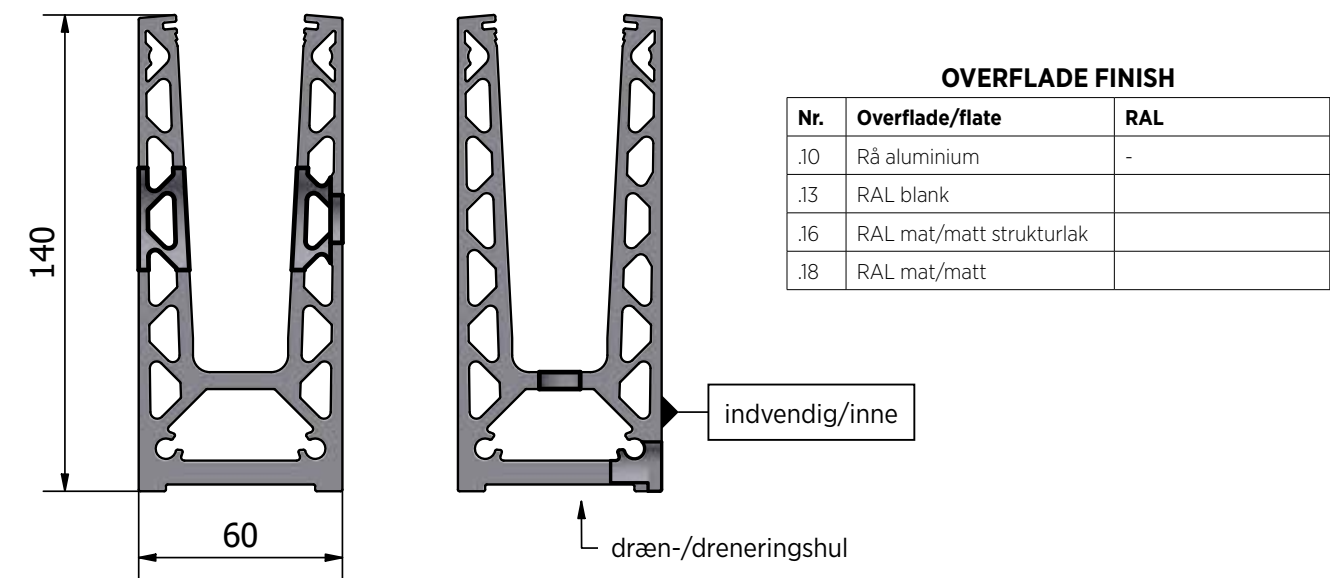

* **R** min. 1500 mm, ± 20 mm tolerance








TOPCOVER OG FLOORCONNECT.

Top Cover og Floor Connect profilerne.

Anvendelsesmulighederne / brugsmulighederne for helglasværn/helglassvern er næsten lige så mangfoldige som selve byggeprojekterne. Vi har udviklet de særlige/spesielle Top Cover og Floor Connect top- og gulvforbindelsesprofiler til at skabe ubrudte/ubrutte, kontinuerlige forbindelser og sammenføjninger i helglasværnene/helglassrekkverkene i dit individuelle projekt. De avancerede top- og gulv-forbindelsesprofiler kan simpelthen klipses på alle **ONLEVEL** helglasværnsprofiler / helglassrekkverkprofiler. Og Top Cover og Floor Connect profilerne kan bruges til næsten uendeligt mange typer af forbindelser. Desuden reducerer de unikke/unike top- og gulvforbindelsesprofiler omkostningerne/kostnadene. Og hvor du tidligere har været nødsaget/nødt til at få fremstillet/laget specialløsninger til tilslutning til din facade, har vi nu med Top Cover og Floor Connect profilerne standardiseret dem!

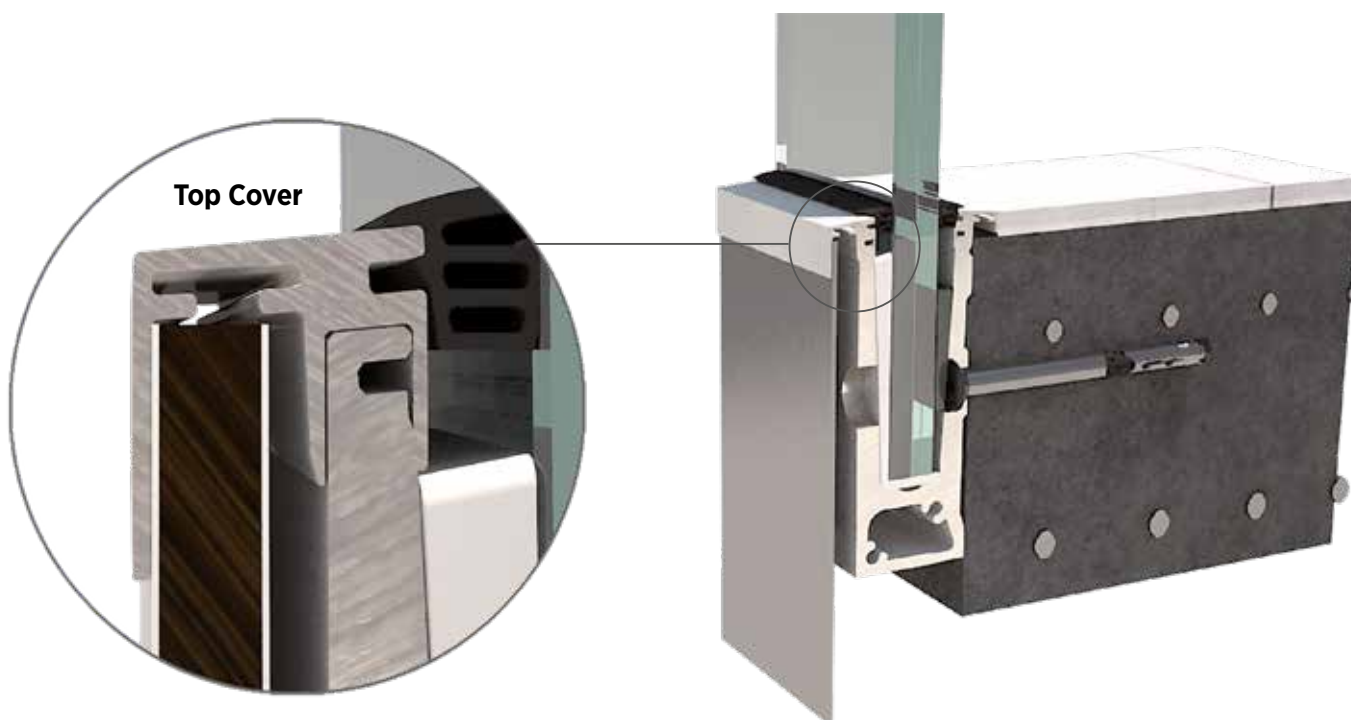



Op til 5000 mm's
Længde/lengde

Forskellige profiler med
forskellige bredder til
dækplader/dekkplater med
forskellige tykkelser

TOPCOVER 1,0 kN
klipses på profilet.

TOPCOVER | 1,0 kN

Top Cover - 1,0 kN - 3 mm



- | Bredde: 2 mm
- | 1,0 kN
- | F.eks. til stålplader
- | Pakning: 1 stk.



Model 8010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	90.8010.035.10	90.8010.035.11	90.8010.035.13/16/18/19

Top Cover - 1,0 kN - 10 mm



- | Bredde: 8 mm
- | 1,0 kN
- | F.eks. til glas/glass
- | Pakning: 1 stk.



Model 8010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	90.8010.105.10	90.8010.105.11	90.8010.105.13/16/18/19

Top Cover - 1,0 kN - 15 mm



- | Bredde: 12 mm
- | 1,0 kN
- | F.eks. til gipsplader og **TRESPA** plader/-plater
- | Pakning: 1 stk.



Model 8010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	90.8010.155.10	90.8010.155.11	90.8010.155.13/16/18/19

Top Cover - 1,0 kN - 20 mm



- | Bredde: 18 mm
- | 1,0 kN
- | F.eks. til træ/tre
- | Pakning: 1 stk.




Model 8010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	90.8010.205.10	90.8010.205.11	90.8010.205.13/16/18/19

TOPCOVER | 1,0 kN OG 3,0 kN

Top Cover - 1,0 kN - 120 mm



- | Bredde: 120 mm
- | 1,0 kN
- | F.eks. til klinker eller sten
- | Pakning: 1 stk.

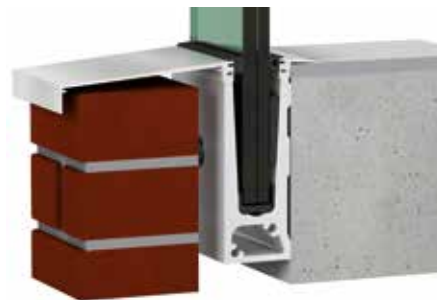

Model 8011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	90.8011.205.10	90.8011.205.11	90.8011.205.13/16/18/19

Top Cover - 3,0 kN - 3 mm



- | Bredde: 2 mm
- | 3,0 kN - og til **TL-6020** og **TL-6021** profilerne
- | Pakning: 1 stk.



Model 8030	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	90.8030.035.10	90.8030.035.11	90.8030.035.13/16/18/19

Top Cover - 3,0 kN - 10 mm



- | Bredde: 8 mm
- | 3,0 kN - og til **TL-6020** og **TL-6021** profilerne
- | Pakning: 1 stk.



Model 8030	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	90.8030.105.10	90.8030.105.11	90.8030.105.13/16/18/19

Top Cover - 3,0 kN - 20 mm



- | Bredde: 18 mm
- | 3,0 kN - og til **TL-6020** og **TL-6021** profilerne
- | Pakning: 1 stk.




Model 8030	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	90.8030.205.10	90.8030.205.11	90.8030.205.13/16/18/19

TOP COVER HORIZONTAL (VANDRET/VANNRETT)

Top Cover - 1.0 kN - horizontal 2 mm



| Bredde: 2 mm
| 1,0 kN
| F.eks. til stålplader
| Pakning: 1 stk.




Model 8310	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000	90.8310.025.10	90.8310.025.11	90.8310.025.13/16/18/19

Top Cover - 3.0 kN - horizontal 2 mm



| Bredde: 2 mm
| 3,0 kN
| F.eks. til stålplader
| Pakning: 1 stk.



Model 8330	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farvet5
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000	90.8330.025.10	90.8330.025.11	90.8330.025.13/16/18/19




FLOORCONNECT | 1,0 kN OG 3,0 kN

Floor Connect - 1,0 kN - 20 mm



| Bredde: 20 mm
| 1,0 kN
| Pakning: 1 stk.




Model 8110	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	90.8110.205.10	90.8110.205.11	90.8110.205.13/16/18/19

Floor Connect - 3,0 kN - 20 mm



| Bredde: 20 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 8130	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	90.8130.205.10	90.8130.205.11	90.8130.205.13/16/18/19







KLEMMESKINNE/KLEMSKINNE

STARTRACK

168 STARTRACK

172 GLAS PROFILER

176 SPEJL/SPEIL PROFILER

STARTRACK

Klemskinne til helglasinstallationer og helskærmvægge / helglassinstallasjoner og helskærmvegger

Ude i verdensrummet - Endeløse bredder.


Vi er i år 2020 på ONLEVELs eventyrlige rumrejse med vores super-dygtige besætning. På vej til at realisere nye idéer - nye produkter og nye systemer. Mange lysår væk fra den traditionelle tankegang i byggebranchen. ONLEVEL vil nå frem til galakser, som man aldrig har set før. Der findes ikke nemmere og hurtigere montage - med uovertruffen sikkerhed!

STARTRACK er ikke kun helt unikt, men også hurtigst og smukkest!

- Ét:** Det første helt formonterede glasskillevægssystem. Dette reducerer montagetiden ekstremt!
- To:** Integreret fastgørelse af glastykker fra 8 - 10,76 mm. Én formonteret gummitætning til alle glastykker!
- Tre:** Integrerede tætningslister i stedet for silikone - ikke længere problemfyldt montage af gummitætninger!
- Fire:** Fabelagtigt udseende - Minimalistiske, næsten usynlige glasstøttegummi'er.

Væsentlige egenskaber

- | Top- og Sidemontering
- | Gulv-til-loft glas
- | Komplet formonteret skærmvægssystem til glas
- | Næsten usynlige glasstøttegummi'er
- | Glas i højder på op til 3000 mm
- | Forholdet mellem glashøjde og -bredde: 3: 1
- | Brug ikke udendørs
- | Ingen faldsikring
- | Montering med EGS glas 8/10mm og VSG-glas 8,76 og 10,76 mm muligt

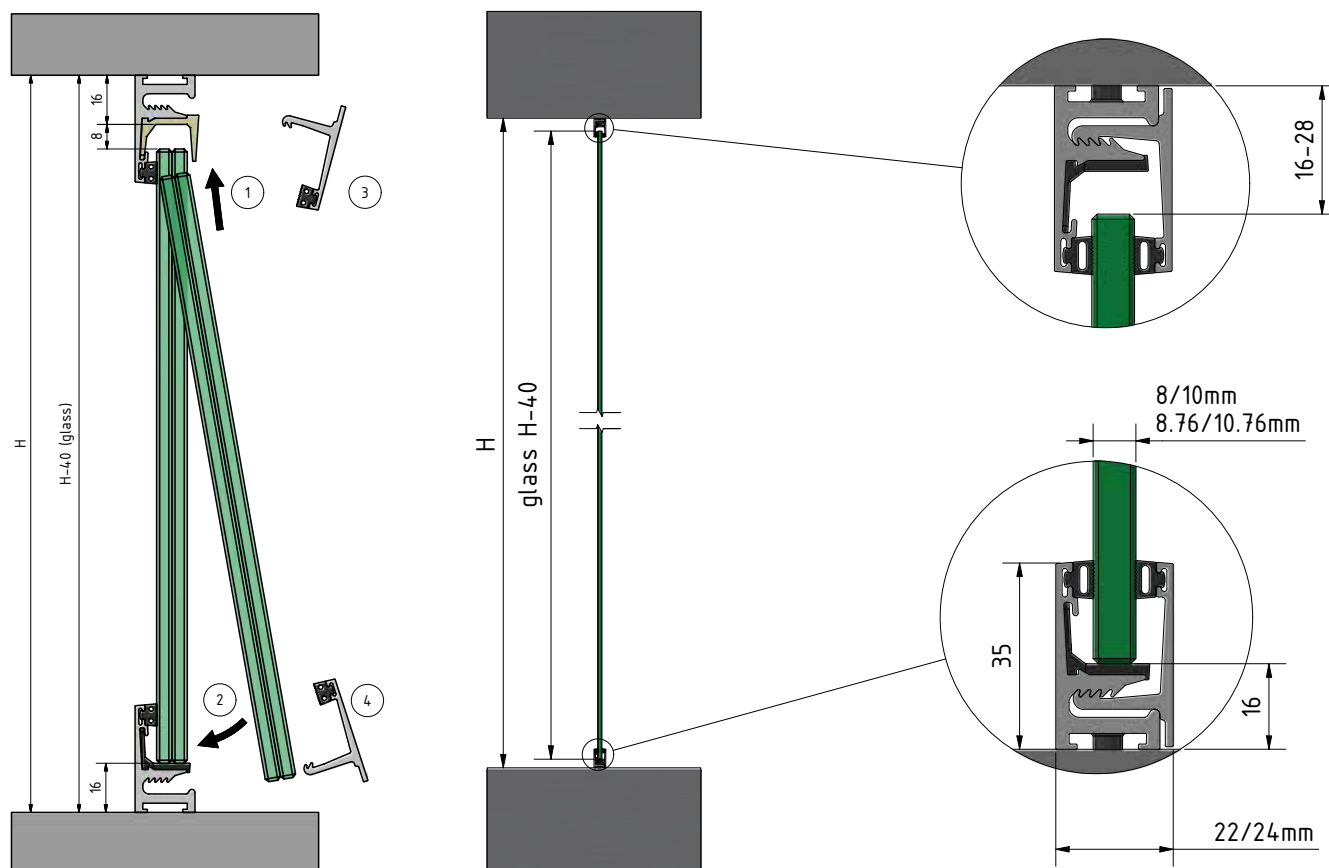




STARTRACK | TOP- OG SIDEMONTERING/ TOPP- OG SIDEMONTERING

STARTRACK - Glasprofil



| Inklusive formonterede glasgummiprofiler og
glasmontagedele/ glassmonteringsdeler
| Glastykkelse 8/10, 8,76/10,76 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 0100	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/Lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	20.0100.002.10	20.0100.002.11	20.0100.002.13/16/18/19
5000	20.0100.005.10	20.0100.005.11	20.0100.005.13/16/18/19

STARTRACK - Endekappe



| Pakning: 8 stk.

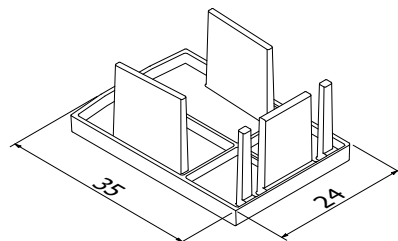


Model 9001	plast grå	plast sort
Glastykkelse	Varenr.	Varenr.
8 mm	20.9001.008.47	20.9001.008.41
10 mm	20.9001.010.47	20.9001.010.41

STARTRACK - Ekstra glas gummiliste



| Ekstra gummiliste i tilfælde af beskadigelse
eller bortkomst af den formonterede glas
gummiliste/om den formonterte glassgummilisten
kommer til skade eller mistes
| Glastykkelse 8/10, 8,76/10,76 mm
| Længde/lengde: 25 m
| Pakning: 1 stk.




Model 9100	Til Dækprofil
	Varenr.
	20.9100.250.61

STARTRACK - Montageskrue / monteringskrue



| Ø 4.5 x 60 mm
| Antal pr: 2500 mm: 13 / pr 5000 mm: 25
| Pakning: 50 stk.

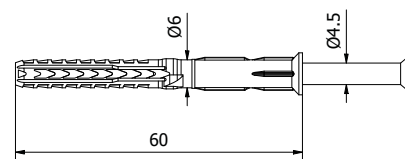


Model 9010	AISI 304 stål (indendørs)
	Varenr.
	20.9010.660.81

Startrack Glasfiksering



Glasfiksering: Med Startrack glas fikseringsproduktet kan du fastgøre/du fikser glasset i en kort periode i profilen uden at det falder ud eller over. Med dette på plads/Når dette er på plass, kan du indsætte din dækningsprofil uden yderligere/ekstra hjælp. Dette er en enorm/stor monteringshjælp, der sparer tid og gør hele processen lettere.

| Pakning: 50 stk.



Model 9004	plast sort
Glastykkelse	Varenr.
8/8,76 mm	20.9004.008.41
10/10,76 mm	20.9004.010.41

Glasbonding tape/bånd - TAPE 69



| Særligt/spesielt egnet til applikationer/bruksområder, hvor der er brug for en transparent/gjennomsiktig, fleksibel binding/bonding.

| Længde/lengde: 12 mtr., Tykkelse: 3mm


| Pakning: 1 stk.

Model 7025		
Breite	Glasdicke	Varenr.
5 mm	8 - 8.76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10.76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12.76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16.76 - 17.52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20.76 - 21.52 mm	90.7025.020.03

Glasbonding monterings værktøj / monteringsverktøy



| Pakning: 1 stk.




Model 0100	
Glastykkelse	Varenr.
8/8,76 und 10/10,76 mm	90.0100.170.08
12/12,76 und 16,76/17,52 mm	90.0100.170.12
16,76/17,52 und 20,76/21,52 mm	90.0100.170.16

GLASPROFILER | PROFIL TIL BADEVÆRELSES-/BADEROMSINTERIØR

Glasprofiler 15 x 12 x 15 mm



- | 15 x 12 x 15 mm
- | Tykkelse: 1,5 mm
- | Glas tykkelse maks. 6,76 mm
- | Længde/lengde: 5000 mm; (Overflade finish **.17**: 3500 mm)
- | Materiale: Aluminium
- | Pakning: 1 stk
- | Vores fastgørelsesanbefaling/Vår festeanbefaling:
Duopower 6 mm x 50 mm med undersænket/
forsenket skrue
- | Egnet endekap: 20.9215.121.41
- | Egnet forbinder: 20.9315.121.41

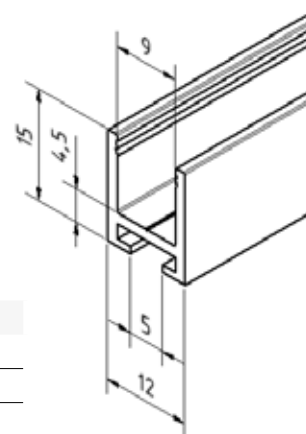


Model 1515		
overflade	længde	Varenr.
ubehandlet aluminium	5000 mm	20.1515.121.10
naturanodiseret aluminium	5000 mm	20.1515.121.11
børstet stål look aluminium	5000 mm	20.1515.121.12
sort anodiseret aluminium	5000 mm	20.1515.121.15
poleret aluminium	3500 mm	20.1315.121.17

Glasprofiler 18 x 17 x 18 mm



- | 18 x 17 x 18 mm
- | Tykkelse: 2 mm
- | Glas tykkelse maks. 10,76 mm
- | Længde/lengde: 5000 mm; (Overflade finish **.17**: 3500 mm)
- | Materiale: Aluminium
- | Pakning: 1 stk
- | Vores fastgørelsesanbefaling/Vår festeanbefaling:
Duopower 6 mm x 50 mm med undersænket/
forsenket skrue
- | Egnet endekap: 20.9218.172.41

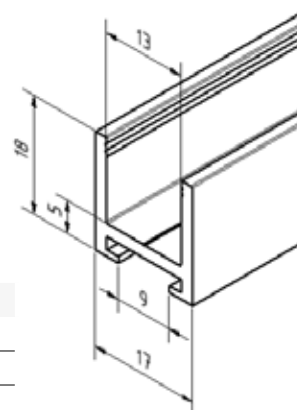


Model 1518		
overflade	længde	Varenr.
ubehandlet aluminium	5000 mm	20.1518.172.10
naturanodiseret aluminium	5000 mm	20.1518.172.11
børstet stål look aluminium	5000 mm	20.1518.172.12
sort anodiseret aluminium	5000 mm	20.1518.172.15
poleret aluminium	3500 mm	20.1318.172.17

Glasprofiler 23 x 17 x 23 mm



- | 23 x 17 x 23 mm
- | Tykkelse: 2 mm
- | Glas tykkelse maks. 10,76 mm
- | Længde/lengde: 5000 mm; (Overfladefinish **.17**: 3500 mm)
- | Materiale: Aluminium
- | Pakning: 1 stk
- | Vores fastgørelsesanbefaling/Vår festeanbefaling:
Duopower 6 mm x 50 mm med undersænket/
forsenket skrue
- | Egnet endekap: 20.9223.172.41

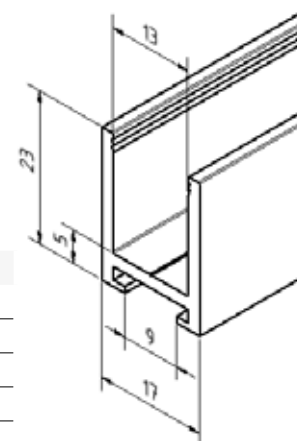

Model 1523		
overflade	længde	Varenr.
ubehandlet aluminium	5000 mm	20.1523.172.10
naturanodiseret aluminium	5000 mm	20.1523.172.11
børstet stål look aluminium	5000 mm	20.1523.172.12
sort anodiseret aluminium	5000 mm	20.1523.172.15
poleret aluminium	3500 mm	20.1323.172.17


GLASPROFILER | PROFIL TIL BADEVÆRELSES-/BADEROMSINTERIØR

Glasprofiler 23 x 19 x 23 mm



- | 23x19x23 mm
- | Tykkelse: 2 mm
- | Glas tykkelse maks. 12,76 mm
- | Længde/lengde: 5000 mm; (Overfladefinish .17: 3500 mm)
- | Materiale: Aluminium
- | Pakning: 1 stk
- | Vores fastgørelsesanbefaling/Vår festeanbefaling:
Duopower 8 mm x 65 mm med undersænket/
forsænket skrue
- | Egnet endekap: 20.9223.192.41
- | Egnet forbinder: 20.9323.192.41

Model 1523		
overflade	længde	Varenr.
ubehandlet aluminium	5000 mm	20.1523.192.10
naturanodiseret aluminium	5000 mm	20.1523.192.11
børstet stål look aluminium	5000 mm	20.1523.192.12
sort anodiseret aluminium	5000 mm	20.1523.192.15
poleret aluminium	3500 mm	20.1323.192.17

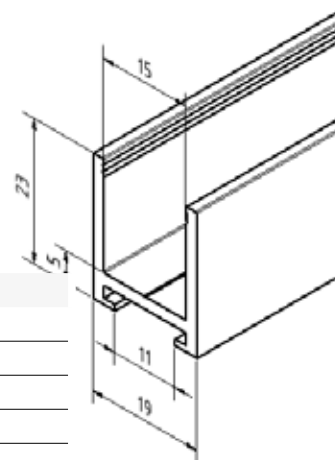


Glasprofiler 23 x 22 x 23 mm



- | 23x22x23 mm
- | Tykkelse: 2 mm
- | Glas tykkelse maks. 16 mm
- | Længde/lengde: 5000 mm; (Overfladefinish .17: 3500 mm)
- | Materiale: Aluminium
- | Pakning: 1 stk
- | Vores fastgørelsesanbefaling/Vår festeanbefaling:
Duopower 8 mm x 65 mm med undersænket/
forsænket skrue
- | Egnet endekap: 20.9223.222.41
- | Egnet forbinder: 20.9323.222.41

Model 1523		
overflade	længde	Varenr.
ubehandlet aluminium	5000 mm	20.1523.222.10
naturanodiseret aluminium	5000 mm	20.1523.222.11
børstet stål look aluminium	5000 mm	20.1523.222.12
sort anodiseret aluminium	5000 mm	20.1523.222.15
poleret aluminium	3500 mm	20.1323.222.17

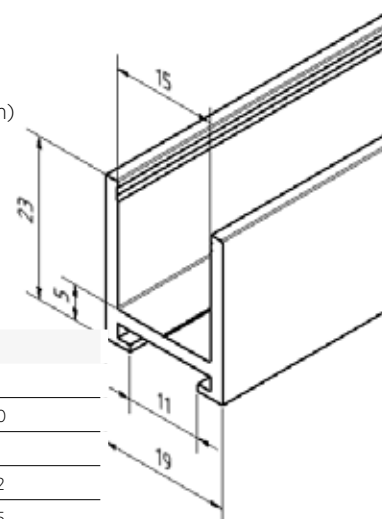


Glasprofiler 28 x 27 x 28 mm



- | 28 x 27 x 28 mm
- | Tykkelse: 3 mm
- | Glas tykkelse maks. 19 mm
- | Længde/lengde: 5000 mm
- | Materiale: aluminium
- | Pakning: 1 stk
- | Vores fastgørelsesanbefaling/Vår festeanbefaling:
Duopower 8 mm x 65 mm med undersænket/
forsænket skrue
- | Egnet endekap: 20.9228.273.41
- | Egnet forbinder: 20.9328.273.41

Model 1528		
overflade	længde	Varenr.
ubehandlet aluminium	5000 mm	20.1528.273.10
naturanodiseret aluminium	5000 mm	20.1528.273.11
børstet stål look aluminium	5000 mm	20.1528.273.12

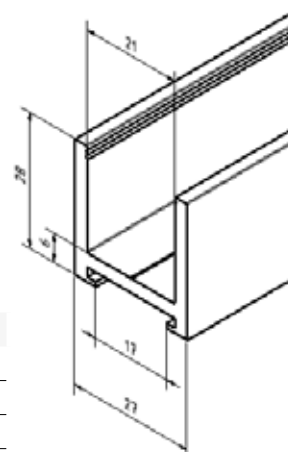


GLASPROFILER | PROFIL TIL BADEVÆRELSES-/BADEROMSINTERIØR

Glasprofiler 33 x 22 x 33 mm



- | 33x22x33 mm
- | Tykkelse: 2 mm
- | Glas tykkelse maks.x. 16 mm
- | Længde/lengde: 5000 mm (Overfladefinish: **.17**: 3500 mm)
- | Materiale: Aluminium
- | Pakning: 1 stk
- | Vores fastgørelsesanbefaling/Vår fasteanbefaling:
Duopower 8 mm x 65 mm ed undersænket/
forsenket skrue.
- | Egnet endekap: 20.9233.222.41

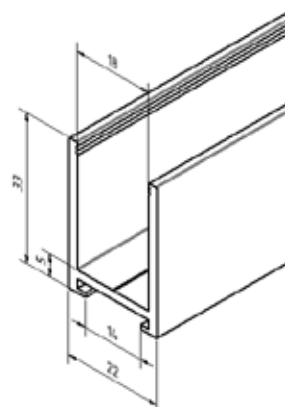


Model 1533		
overflade	længde	Varenr.
ubehandlet aluminium	5000 mm	20.1533.222.10
naturanodiseret aluminium	5000 mm	20.1533.222.11
børstet stål look aluminium	5000 mm	20.1533.222.12
poleret aluminium	3500 mm	20.1333.222.17

Glasprofiler 43 x 22 x 43 mm



- | 33x22x33 mm
- | Tykkelse: 2 mm
- | Glas tykkelse maks. 16 mm
- | Længde/lengde: 5000 mm; (Overfladefinish **.17**: 3500 mm)
- | Materiale: Aluminium
- | Pakning: 1 stk
- | Vores fastgørelsesanbefaling/Vår fasteanbefaling:
Duopower 8 mm x 65 mm med undersænket/
forsenket skru.e
- | Egnet endekap: 20.9233.222.41

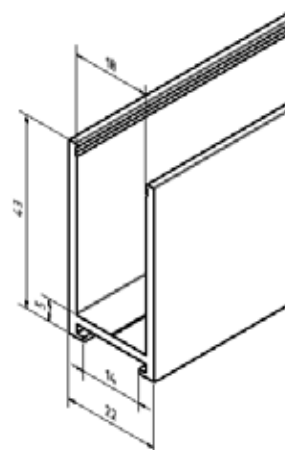


Model 1543		
overflade	længde	Varenr.
ubehandlet aluminium	5000 mm	20.1543.222.10
naturanodiseret aluminium	5000 mm	20.1543.222.11
børstet stål look aluminium	5000 mm	20.1543.222.12
sort anodiseret aluminium	5000 mm	20.1543.222.15
poleret aluminium	3500 mm	20.1343.222.17

Glasprofiler 43 x 27 x 43 mm



- | 33x22x33 mm
- | Tykkelse: 2 mm
- | Glas tykkelse maks. 16 mm
- | Længde/lengde: 5000 mm; (Overfladefinish **.17**: 3500 mm)
- | Materiale: Aluminium
- | Pakning: 1 stk
- | Vores fastgørelsesanbefaling/Vår fasteanbefaling:
Duopower 8 mm x 65 mm med undersænket/
forsenket skrue.
- | Egnet endekap: 20.9233.222.41

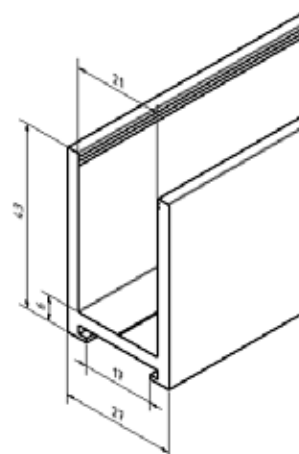

Model 1543		
overflade	længde	Varenr.
ubehandlet aluminium	5000 mm	20.1543.273.10
naturanodiseret aluminium	5000 mm	20.1543.273.11
børstet stål look aluminium	5000 mm	20.1343.273.12

GLASPROFILER | PROFIL TIL BADEVÆRELSES-/BADEROMSINTERIØR

Endekapper til U-Profile



| Materiale: Sort plast
| Pakning: 10 stk


Model 92xx	
til profil	Varenr.
15x12x15	20.9215.121.41
18x17x18	20.9218.172.41
23x17x23	20.9223.172.41
23x19x23	20.9223.192.41
23x22x23	20.9223.222.41
28x27x28	20.9228.273.41
33x22x33	20.9233.222.41
43x22x43	20.9243.222.41
43x27x43	20.9243.273.41

SPEJL/SPEIL PROFILER

Spejl/spejl profile, top og bund, 35 x 13 x 20mm



- | 35 x 13 x 20 mm
- | Til 6 mm glas
- | Længde/lengde: 5000 mm; (Overfladefinish .17: 3500 mm)
- | Enkel at montere klemme på spejl-/speilprofil; spejlet/speilet justeres ganske enkelt fra forsiden og fastgøres/festes derefter/deretter med dæk-/dekkprofil med borestyring/borkontroll inde i profilen, korrosionsbestandig/motstandsdyktig mot korrosjon og derfor velegnet til /egnet for brug/bruk på badeværelser/bad og i køkken / på kjøkken.
- | Pakning: 1 par

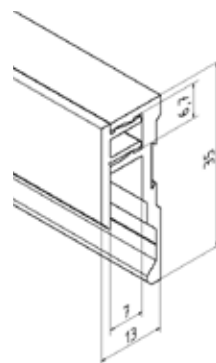


Model 2106

naturanodiseret aluminium	Varenr.
børstet stål look aluminium	20.2106.005.11
poleret aluminium	20.2106.003.17

Spejl/spejl profile bund 35 x 13 x 20mm



- | 35 x 13 x 20 mm
- | Til 6 mm glas
- | Længde: 5000 mm; (Overfladefinish .17: 3500 mm)
- | Enkel at montere klemme på spejl-/speilprofil; spejlet/speilet justeres ganske enkelt fra forsiden og fastgøres/festes derefter/deretter med dæk-/dekkprofil med borestyring/borkontroll inde i profilen, korrosionsbestandig/motstandsdyktig mot korrosjon og derfor velegnet til /egnet for brug/bruk på badeværelser/bad og i køkken / på kjøkken.
- | Pakning: 1 par




Model 2006

overflade	Varenr.
naturanodiseret aluminium	20.2006.005.11
børstet stål look aluminium	20.2006.005.12
poleret aluminium	20.2006.003.17

Endekappe sæt til spejl/spejl profiler



- | Grå plast (5 x venstre 5 x højre)
- | Pakning: 10 stk

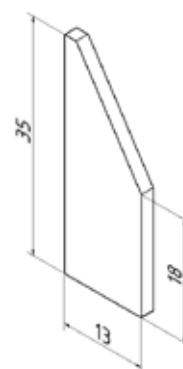

Model 2006

overflade	Varenr.
Grå plast	20.9005.006.47

MONTERINGSTILBEHØR TILPASSET TIL FUGTIGE MILJØER

DUOPOWER 6 x 50



| Egnede skruer: Forsænket skrue 4 x 60, A2
| Pakning: 100 stk



Duopower	
	Varenr.
Duopower 6 x 50 S A2	91.3560.650.20

DUOPOWER 8 x 65



| Egnede skruer: Forsænket skrue 5 x 70, A2
| Pakning: 50 stk



Duopower	
	Varenr.
Duopower 8 x 65 S A2	91.3560.865.20



STANDARD HÅNDLISTE/HÅNDLIST OG LED BELYSNING

180 LAZOR**TRACK** LED GLASHÅNDLISTE

188 LAZOR**TRACK** LED VÆGHÅNDLISTE/VEGGHÅNDLISTE

194 LAZOR**TRACK** STANDARD HÅNDLIST(E) SÆT/SETT MED LED

202 HÅNDLISTE STANDARD

226 KANTBESKYTTER

LAZOR**TRACK**

LED håndliste/håndlist

LEDs get ready to rumble.

Inspireret af den igangværende/pågående udvikling af LED-belysning, er mange nye anvendelsesmuligheder inden for arkitektur dukket op. Uanset om belysningen er diskret, blid/skånsom eller stærk skiller LED'ere sig ikke bare ud som en storslået/storslått lysoplevelse, men den forbruger også mindre energi og afgiver/avgir mindre varme, og dermed bidrager LED'en til en bæredygtig energibalance.



Væsentlige egenskaber

- | Moderne design
- | Fås til montering på væg/vegg og glas
- | Aluminium og træ
- | Valgfri RAL farver
- | Beskyttelsesklasse IP66
- | LED-liste: kan forkortes (hver 55 mm)
- | Spænding/spenning: 24 V.
- | LED'er pr. Meter: 144
- | Lysvinkel: 80 gr.
- | Dæmpbar: Ja
- | Farvetemperatur: 4000k
- | Lysfarve: Neutralhvid/nøytralhvit
- | Nominel ydelse pr. mtr.: 6 W
- | Lysstrøm pr. mtr.: 180 lm
- | Lysstrøm pr. mtr.: 180 lm
- | Lysudbytte: 337lm/m
- | Indgangseffekt: 220-240V AC 50/60Hz
- | 2 gelænderholdere på 2,5 meter
- | 4 gelænderholdere på 5,0 meter

Integreret transformer
pr. 10 meter

En kontinuerlig lysliste, ingen
irriterende lyspunkter


LED lyslisten kan
skæres/skjæres til efter behov

LAZORTRACK SÆT/SETT | HÅNDLIST(E) TIL GLAS

Lazortrack aluminiums håndlist(e) til glas, komplet sæt/sett



- | Bredde: 42 mm
- | Højde: 48 mm
- | Inkl. endekapper, transformer/transformator, LED liste og færdigsamlet kabel med udtag i den ene ende
- | Til anvendelse/bruk inden- og udendørs
- | Pakning: 1 stk.



Lazortrack Længde/lengde 2,5 mtr

	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Glastykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18/19

Lazortrack Længde/lengde 5 mtr

	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Glastykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18/19

Lazortrack Længde/lengde 10 mtr


	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Glastykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18/19

LAZORTRACK SÆT/SETT | HÅNDLIST(E) TIL GLAS

Lazortrack håndlist(e) i eg/eik til glas/glass, komplet sæt/sett



- | Bredde: 56 mm
- | Højde: 60 mm
- | Inkl. endekapper, transformer/transformator, LED liste og færdig samletkabel med udtag i den ene ende.
- | Pakning: 1 stk



Lazortrack Længde/lengde 2,5 mtr

	Eg/eik
Glasykkelse	Varenr.
8 - 11 mm	18.2002.561.72
12 - 13,5 mm	18.2002.562.72
16 - 17,5 mm	18.2002.563.72
20 - 21,5 mm	18.2002.564.72

Lazortrack Længde/lengde 5 mtr

	Eg/eik
Glasykkelse	Varenr.
8 - 11 mm	18.2005.561.72
12 - 13,5 mm	18.2005.562.72
16 - 17,5 mm	18.2005.563.72
20 - 21,5 mm	18.2005.564.72

Lazortrack Længde/lengde 10 mtr


	Eg/eik
Glasykkelse	Varenr.
8 - 11 mm	18.2010.561.72
12 - 13,5 mm	18.2010.562.72
16 - 17,5 mm	18.2010.563.72
20 - 21,5 mm	18.2010.564.72

LAZORTRACK | HÅNDLIST(E) TIL GLAS I ALUMINIUM

Lazortrack håndlist(e)



| Bredde: 42 mm
| Højde: 48 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2102	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18/19
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18/19

Lazortrack håndlist(e) hjørne, indvendig 90°



| LED listen ligger indvendig
| Sidelængde/-lengde udvendig 380mm
| 48 x 42mm
| Pakning: 1 stk.

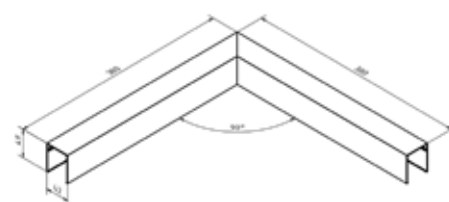


Model 2210	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18/19

Lazortrack håndlist(e) hjørne, udvendig 90°



| LED listen ligger udvendig
| Sidelængde/-lengde udvendig 380mm
| 48 x 42mm
| Pakning: 1 stk.

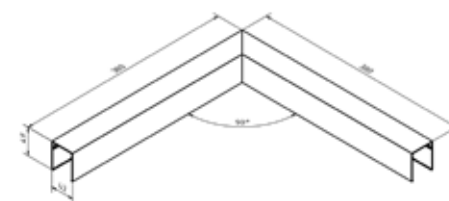


Model 2214	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18/19

Lazortrack endekappe venstre



| 48 x 42mm
| Pakning 1 stk.



Model 2300	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | HÅNDLIST(E) TIL GLAS I ALUMINIUM

Lazortrack endekappe højre



| 48 x 42 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2305	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18/19

Lazortrack vægforbinder



| 48 x 42 mm
| Pakning: 2 stk.




Model 2220	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18/19

Håndliste - U-profil 30 mm, kan bruges som kabelbeskytter og skjule ledninger



| Længde/lengde: 4000 mm
| 30 x 28 x 2 mm
| U 26 mm
| Til glastykker op til 21.5 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2114	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
4000 mm	11.2114.302.10	11.2114.302.11	11.2114.302.13/16/18/19

Gummiliste/-list til håndliste - U 26 mm



| Gummiliste til håndliste - U 26 mm

Model 6530					
Længde/lengde	Glastykkelse	Varenr.	Længde/lengde	Glastykkelse	Varenr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60	4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60	25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60	4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60	25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	15 mm	90.6530.015.60	4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	15 mm	90.6530.215.60	25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60




LAZORTRACK | HÅNDLIST(E) TIL GLAS I TRÆ/TRE

Lazortrack håndlist(e)



| Bredde: 56 mm
| Højde: 60 mm
| Pakning: 1 stk.

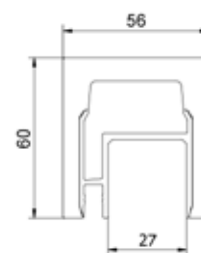


Model 2102	Eg/eik
Længde/lengde	Varenr.
2500	18.2102.560.72

Lazortrack indvendigt hjørne 90°



| LED liste ligger indvendig
| Sidelængde/-lengde udvendig 380 mm
| 56 x 60 mm
| Pakning: 1 stk.

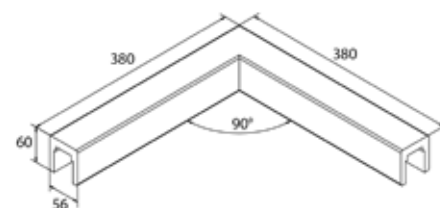


Model 2210	Eg/eik
	Varenr.
	18.2210.560.72

Lazortrack udvendigt hjørne 90°



| LED liste ligger udvendig
| Sidelængde/-lengde udvendig 380 mm
| 56 x 60 mm
| Pakning: 1 stk.

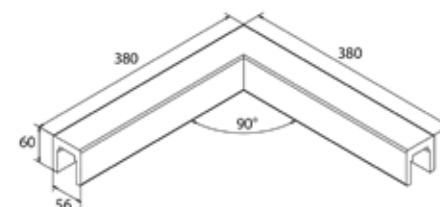


Model 2214	Eg/eik
	Varenr.
	18.2214.560.72

Lazortrack endekappe venstre/højde



| Til håndlister 56 x 60 mm
| Anvend vores træ-/trelim 90.7018.000.00
| Pakning: 1 stk.

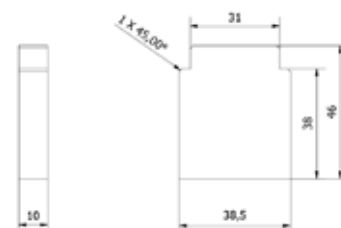


Model 2300	Eg/eik
	Varenr.
	18.2300.560.72

LAZORTRACK | TILBEHØR TIL HÅNDLIST(E) TIL GLAS

Lazortrack vægholder



| Til håndlister 56 x 60 mm
| Pakning: 2 stk.

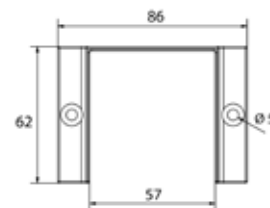

Model 2220	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.2220.560.10	18.2220.560.11	18.2220.560.13/16/18/19

Gummiliste til håndlist(e) - U 27 mm




| Gummiliste til håndliste - U 27 mm

Model 6548		
Længde/lengde	Glastykkelse	Varenr.
6 meter	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 meter	15 mm	90.6548.015.60
25 meter	15 mm	90.6548.215.60
6 meter	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 meter	19 mm	90.6548.019.60
25 meter	19 mm	90.6548.219.60
6 meter	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

Lazortrack Connector glas gelænder



| Pakning: 1 stk.

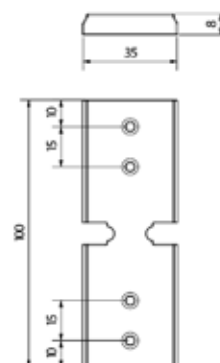

Model 4200	
	Varenr.
	18.2200.420.15

LAZORTRACK SÆT/SETT | HÅNDLIST(E) TIL VÆG/VEGG

Lazortrack aluminiums håndlist(e) til væg, komplet(t) sæt/sett



- | Bredde: 42 mm
- | Højde: 34 mm
- | Inkl. endekapper, transformer/transformator, LED liste og færdigsamlet kabel med udtag/uttak i den ene ende.
- | Til anvendelse inden- og udendørs
- | Pakning: 1 stk.

	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18/19
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18/19
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.4010.420.13/16/18/19

Lazortrack håndlist(e) i eg til væg, komplet sæt



- | Bredde: 56 mm
- | Højde: 43 mm
- | Inkl. endekapper, transformer/transformator, LED liste og færdigsamlet kabel med udtag i den ene ende.
- | Madsikker overtræk
- | Pakning: 1 stk.

	Eg
Længde/lengde	Varenr.
2500	18.4002.560.72
5000	18.4005.560.72
10000	18.4010.560.72




LAZORTRACK | VÆGHÅNDLISTER I ALUMINIUM

Lazortrack håndlist(e)



| Bredde: 42mm
| Højde: 34mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4102	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18/19
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18/19

Lazortrack håndlist(e) hjørne, indvendig 90°



| LED listen ligger indvendig
| Sidelængde/-lengde udvendig 380mm
| 42 x 34 mm
| Pakning: 1 stk.

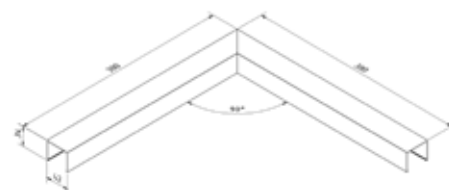


Model 4210	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18/19

Lazortrack håndliste hjørne, udvendig 90°



| LED listen ligger udvendig
| Sidelængde/-lengde udvendig 380mm
| 42 x 34 mm
| Pakning: 1 stk.

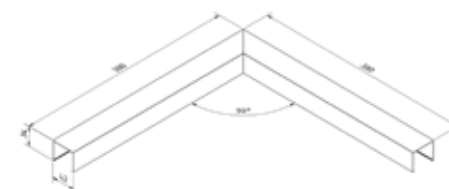


Model 4214	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18/19

Lazortrack endekappe venstre/højre



| 42 x 34 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4300	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | VÆG-/VEGGHÅNDLISTER I TRÆ/TRE

Lazortrack håndlist(e)



| Bredde: 56 mm
| Højde: 43 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 4102	Eg/eik
Længde/lengde	Varenr.
2500	18.4102.560.72

Lazortrack indvendigt hjørne 90°



| LED liste ligger indvendig
| Sidelængde/-lengde udvendig 380 mm
| 55 x 38 mm
| Pakning: 1 stk.

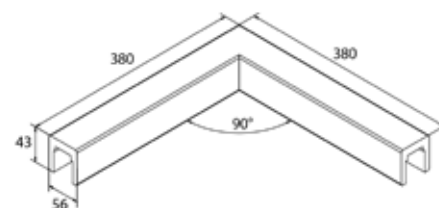


Model 4210	Eg/eik
	Varenr.
	18.4210.560.72

Lazortrack udvendigt hjørne 90°



| LED liste ligger udvendig
| Sidelængde/-lengde udvendig 380mm
| 55 x 38 mm
| Pakning: 1 stk.

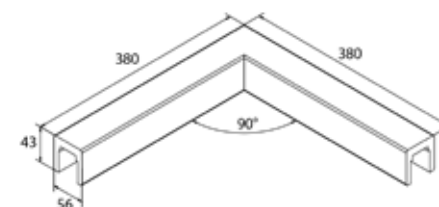


Model 4214	Eg/eik
	Varenr.
	18.4214.560.72

Lazortrack endekappe venstre/højde



| Til håndlister 55 x 38 mm
| Anvend vores træ-/trelim 90.7018.000.00
| Pakning: 1 stk.

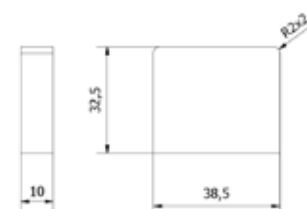


Model 4300	Eg/eik
	Varenr.
	18.4300.560.72

LAZORTRACK | TILBEHØR TIL VÆG-/VEGGHÅNDLIST(E)

Lazortrack vægforbinder til væghåndlist(e)

| Pakning: 2 stk.



Model 2220	Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Bredde x Højde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18/19
56 x 43	18.4220.560.10	18.4220.560.11	18.4220.560.13/16/18/19

Støtte til væghåndliste

Et kabel med en maksimal diameter på 8 mm passer gennem gelænderstøtten.


| 2 gelænder-/rekkverkholdere på 2,5 meter
| 4 gelænder-/rekkverkholdere på 5,0 meter
| Pakning: 2 stk.



Model 4400	V2A (Indendørs)	V4A (Udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31

Lazortrack Connector væggelænder

| Pakning: 1 stk.

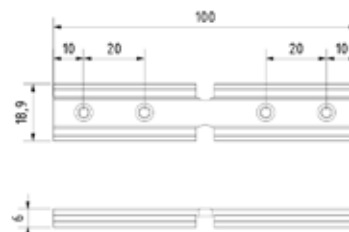

Model 4200	
	Varenr.
	18.4200.420.15

Lazortrack transformer/transformatør

| 24V
| Pakning: 1 stk.



Model 3000		
Watt	Længde/lengde	Varenr.
100 W	10 m	18.3000.100.00

Lazortrack LED liste, varm hvid

| 24V
| 6W/mtr.
| Pakning: 1 stk.



Model 3106	
Længde/lengde	Varenr.
2,5 m	18.3106.002.00
5 m	18.3106.005.00
10 m	18.3106.010.00

Lazortrack kabel

| 230 V
| Pakning: 1 stk.



Model 9001	
Længde/lengde	Varenr.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00

Lazortrack Y- Kabel

Har du brug for LED-belysning på mere end 10 m?



Intet problem! Med dette Y-kabel kan du forlænge dit Lazortrack med op til 50 m. Tilslut blot næste/du trenger bare å koble neste netadapter sammen med LED til strømforsyningen, og din belysning er der.

| Pakning: 1 stk.



Model 9003	
	Varenr.
	18.9003.010.00


Lazortrack LED listeforlængelse:

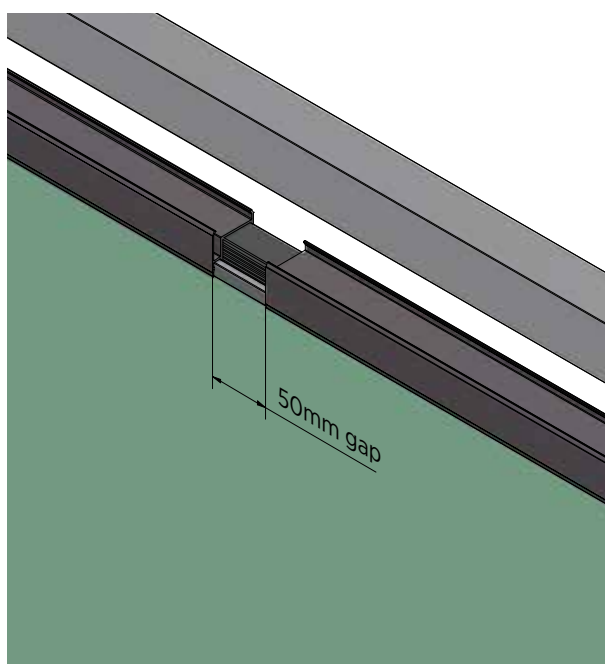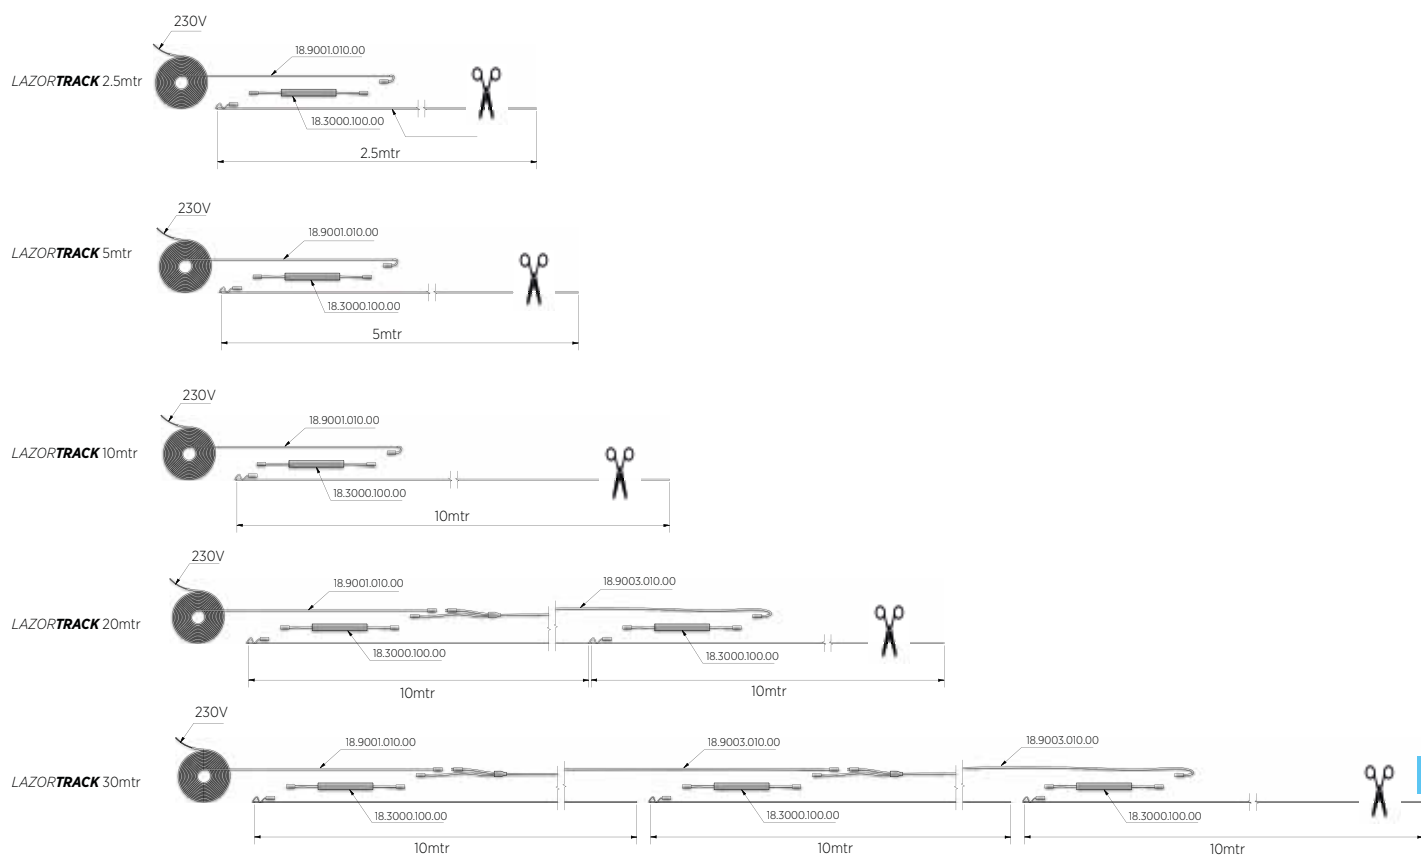

Et mellemrum/gap på 50 mm er nødvendigt for at undgå skader på LED- og håndliste pga udvidelse/ekspansjon og sammentrækning ved/under temperatursvingninger.

LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLIST(E) SÆT/SETT MED LED


Lazortrack i Håndlist(e) Sæt/Sett Ø42.4 mm

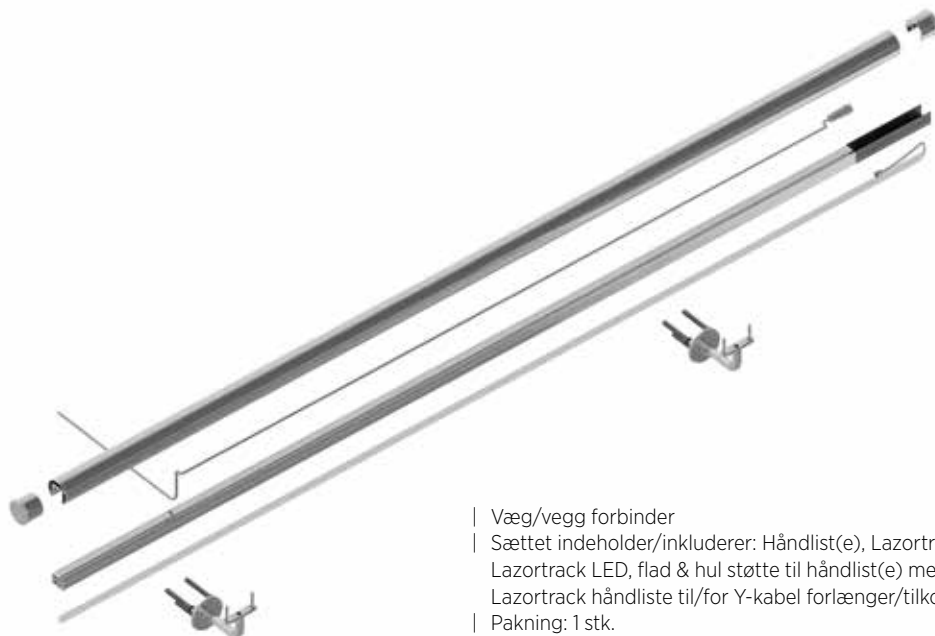

- | Væg/vegg forbinder
- | Sættet indeholder/inkluderer: Håndlist(e), Lazortrack indsatsprofil, Lazortrack 24V el-kabel, Lazortrack LED, flad & hul støtte til håndlist(e) med 3 monteringshull(er), endekappe flad/flatt, Lazortrack håndliste til/for Y-kabel forlænger/tilkobling, skruer.
- | Pakning: 1 stk.

	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (Udendørs)
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.
5 mtr	18.2005.421.21	18.2005.421.31
10 mtr	18.2010.421.21	18.2010.421.31

Lazortrack i Håndlist(e) Sæt/Sett 40 x 30 mm

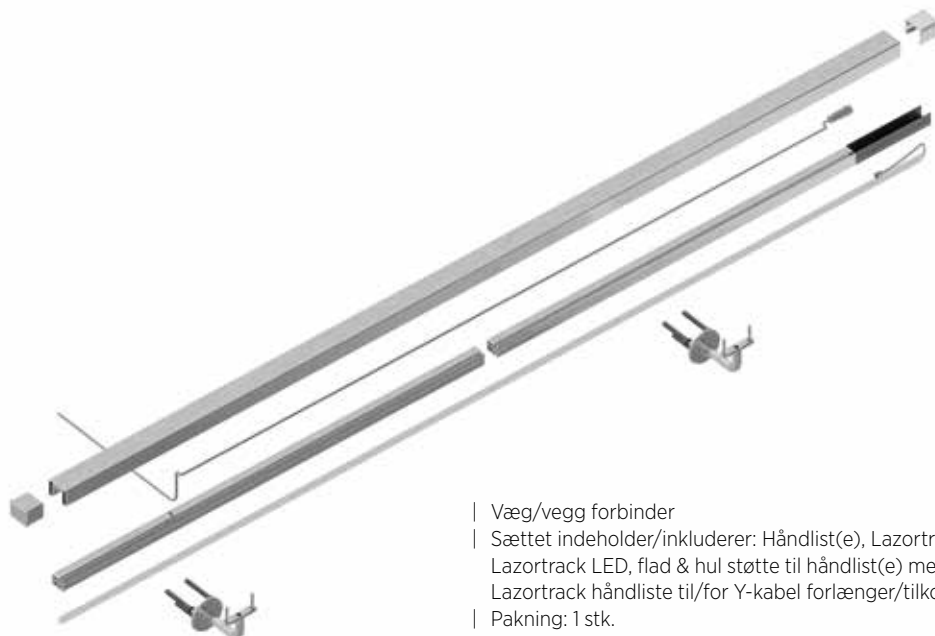

- | Væg/vegg forbinder
- | Sættet indeholder/inkluderer: Håndlist(e), Lazortrack indsatsprofil, Lazortrack 24V el-kabel, Lazortrack LED, flad & hul støtte til håndlist(e) med 3 monteringshull(er), endekappe flad/flatt, Lazortrack håndliste til/for Y-kabel forlænger/tilkobling, skruer.
- | Pakning: 1 stk.

	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (Udendørs)
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.
5 mtr	18.2005.401.21	18.2005.401.31
10 mtr	18.2010.401.21	18.2010.4201.31

LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLIST(E) SÆT/SETT MED LED

Lazortrack i Håndlist(e) Sæt/Sett Eg/Eik Ø42.4 mm



- | Væg/vegg forbinder
- | Sættet indeholder/inkluderer: Håndlist(e), Lazortrack indsatsprofil, Lazortrack 24V el-kabel, Lazortrack LED, flad & hul støtte til håndlist(e) med 3 monteringshull(er), endekappe flad/flatt, Lazortrack håndliste til/for Y-kabel forlænger/tilkobling, skruer.
- | Kun til indendørs brug/innendørs bruk.
- | Pakning: 1 stk.

	Eg/Eik med AISI 304	Eg/Eik med AISI 316
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.
5 mtr	18.2005.420.72	18.2005.421.72
10 mtr	18.2010.420.72	18.2010.421.72

Lazortrack i Håndlist(e) Sæt/Sett Eg/Eik 60 x 40 mm



- | Væg/vegg forbinder
- | Sættet indeholder/inkluderer: Håndlist(e), Lazortrack indsatsprofil, Lazortrack 24V el-kabel, Lazortrack LED, flad & hul støtte til håndlist(e) med 3 monteringshull(er), endekappe flad/flatt, Lazortrack håndliste til/for Y-kabel forlænger/tilkobling, skruer.
- | Kun til indendørs brug/innendørs bruk.
- | Pakning: 1 stk.

	Eg/Eik med AISI 304	Eg/Eik med AISI 316
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.
5 mtr	18.2005.600.72	18.2105.600.72
10 mtr	18.2010.600.72	18.2110.600.72


LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLISTER MED LED

Lazortrack standard håndlist(e)



| 40 x 30 x 1 mm
| Længde/lengde: 5000 mm
| Pakning: 1 stk.

| Find det rigtige LED tilbehør på side 186




Model 2105	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (Udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.2105.401.21	18.2105.401.31

Lazortrack standard håndlist(e) rund Ø 42,4 mm



| Længde/Lengde: 5000 mm
| Diameter: Ø 42,4 x 1,5 mm
| Pakning: 1 stk.

| Find det rigtige LED tilbehør på side 186




Model 2105	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (Udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.2105.421.21	18.2105.421.31

Lazortrack standard træ/tre håndlist(e) rund Ø 42 mm



| Længde/Lengde: 2500 mm
| Pakning: 1 stk.

| Find det rigtige LED tilbehør på side 186




Model 2102	
	Varenr.
	18.2102.420.72

Lazortrack standard træ/tre håndlist(e)



| Længde/Lengde: 2500 mm
| 60 x 40 mm
| Pakning: 1 stk.

| Find det rigtige LED tilbehør på side 186



Model 2122	
	Varenr.
	18.2122.600.72


LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLISTER MED LED

Lazortrack indvendigt/innvendig hjørne Ø 42,4 mm

| Diameter Ø 42,4 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2210	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (Udendørs)
Diameter	Varenr.	Varenr.
42,4 mm	18.2210.421.21	18.2210.421.31

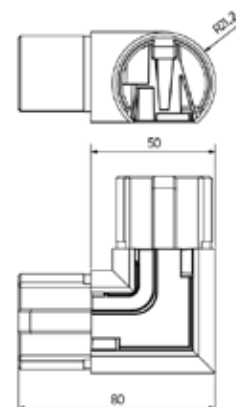


Lazortrack udvendigt hjørne Ø 42,4 mm

| Diameter Ø 42,4 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2210	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (Udendørs)
Diameter	Varenr.	Varenr.
42,4 mm	18.2210.422.21	18.2210.422.31

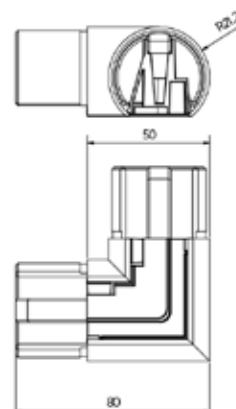


Lazortrack forbinder justérbar nedad

| Diameter Ø 42,4 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2216	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (Udendørs)
Diameter	Varenr.	Varenr.
42,4 mm	18.2216.421.21	18.2216.421.31




Lazortrack forbinder justérbar opad

| Diameter Ø 42,4 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2215	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (Udendørs)
Diameter	Varenr.	Varenr.
42,4 mm	18.2215.421.21	18.2215.421.31




LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLISTER MED LED

Lazortrack indvendigt/innvendig hjørne

| 40x30 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2210	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (Udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.2210.401.21	18.2210.401.31

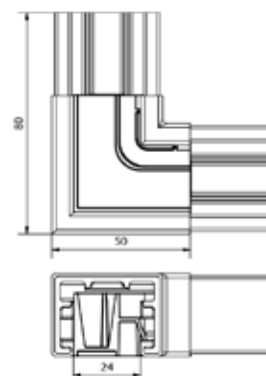


Lazortack udvendigt hjørne

| 40x30 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2210	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (Udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.2210.402.21	18.2210.402.31

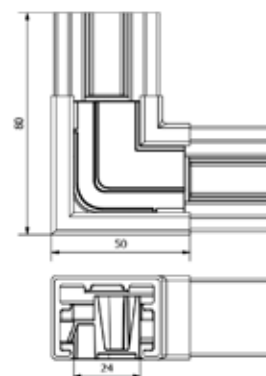


Lazortrack hjørne forbinder lodret(t) 180 - 135°

| Pakning: 1 stk.



Model 2213	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (Udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	18.2213.401.21	18.2213.401.31

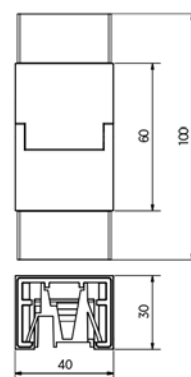


Lazortrack indvendigt/innvendig hjørne træ/tre

| 60x40 mm
| Lakeret eg/lakkert eik
| Pakning: 1 stk.



| Find det rigtige LED tilbehør på side 186

Model 2210	
	Varenr.
	18.2210.600.72

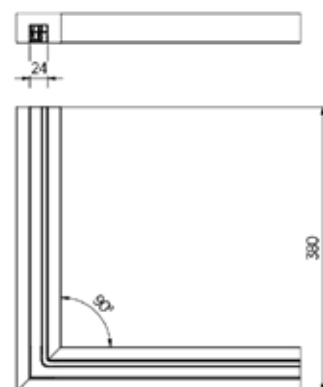

LAZORTRACK | STANDARD HÅNDLISTER MED LED

Lazortrack udvendigt hjørne wood




- | 60x40 mm
- | Lakeret eg/lakkert eik
- | Pakning: 1 stk.

| Find det rigtige LED tilbehør på side 186

Model 2210

Varenr.

18.2210.601.72

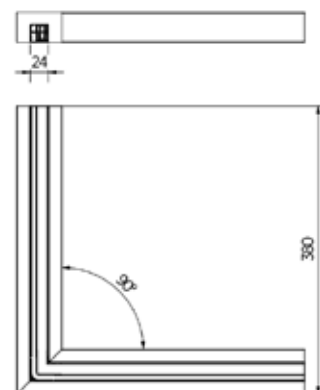

Lazortrack 90° indvendigt/innvendig hjørne Ø42 mm træ/tre




- | Lakeret eg/lakkert eik
- | Pakning: 1 stk.

| Find det rigtige LED tilbehør på side 186

Model 2210

Varenr.

18.2210.421.72

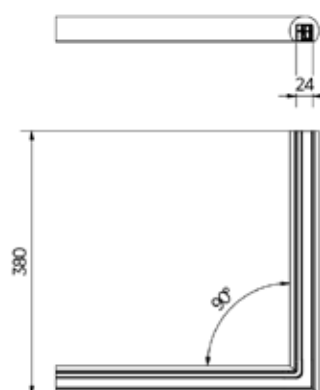

Lazortrack 90° udvendigt hjørne Ø42 mm træ/tre




- | Lakeret eg/lakkert eik
- | Pakning: 1 stk.

| Find det rigtige LED tilbehør på side 186

Model 2210

Varenr.

18.2210.422.72

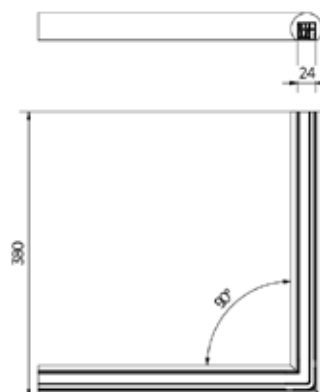

LAZORTRACK | LED TILBEHØR FÖR STANDARD HÅNDLISTER

Lazortrack Bore-værktøj/verktøy til træ/tre håndlister

| Pakning: 1 stk.



Model 0100	
Varenr.	
	90.0100.210.00

Lazortrack Boreværktøjssæt/Verktøysett for boring

| Pakning: 1 stk.



Model 0100	
Varenr.	
	90.0100.220.00

Støtte til væghåndliste

Et kabel med en maksimal diameter på 8 mm passer gennem gelænderstøtten.

| 2 gelænder-/rekkverkholdere på 2,5 meter
| 4 gelænder-/rekkverkholdere på 5,0 meter
| Pakning: 2 stk.



Model 4400	AISI 304 (indendørs)	AISI 316 (udendørs)
Varenr.		Varenr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31



Lazortrack Kabel

| 24 V
| Pakning: 1 stk.



Model 9001	
Længde/lengde	Varenr.
6 m	18.9017.006.00
11 m	18.9017.011.00



PERFEKT BESKYTTELSE.

Hvis du søger en enkel og elegant kant- og hjørnebeskyttelse til dine glasværn/glassrekkverk, er **ONLEVEL** håndlister den idéelle løsning.

De kan nemt/lett monteres på forskellige overflader: Fra rustfrit stål og aluminium til træ/tre. Du kan designe, som du vil - og give dit projekt dit personlige præg.

Væsentlige egenskaber

- | Enkel montage/montering
- | Nem udskiftning / Lett å skifte ut
- | Mange materialer, farver og overflader




HÅNDLISTER

Håndliste - U-profil 26 mm




- | Længde/lengde: 4000 mm
- | 26 x 20 x 2 mm
- | U 22 mm
- | Til glastykkelser op til 17,5 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 2114	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.
4000	12.2114.262.21	12.2114.262.31

U-profil - Forbinder 26 mm



- | Længde/lengde: 40 mm
- | Til Håndliste 26 x 20 x 2 mm
- | Til glastykkelser op til 17,5 mm
- | Pakning: 1 stk.



Model 2114	AISI 316
Længde/lengde	Varenr.
	12.2200.262.31

Gummiliste/-list til håndliste - U 22 mm



- | Gummiliste til håndliste - U 22 mm




Model 6526		
Længde/lengde	Glastykkelse	Varenr.
4 meter	8 - 11 mm	90.6526.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6526.208.60
4 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6526.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6526.211.60
4 meter	15 mm	90.6526.015.60
25 meter	15 mm	90.6526.215.60
4 meter	16 - 17,5 mm	90.6526.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6526.216.60

HÅNDLISTER

Håndliste - U-profil 30 mm



- | Længde/lengde: 4000 mm
- | 30 x 25 x 2 mm
- | U 26 mm
- | Til glastykkelser op til 21,5 mm
- | Pakning: 1 stk.

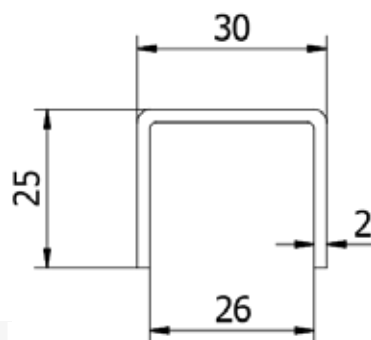


Model 2114	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.
4000 mm	12.2114.302.21	12.2114.302.31

U-profil - Forbinder 30 mm



- | Længde/lengde: 40 mm
- | Til Håndliste 30 x 25 x 2 mm
- | Til glastykkelser op til 21,5 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 2114	AISI 316
Længde/lengde	Varenr.
	12.2200.262.31

Gummiliste/-list til håndliste - U 26 mm



- | Gummiliste til håndliste - U 26 mm

Model 6530		
Længde/lengde	Glasykkelse	Varenr.
4 meter	8 - 11 mm	90.6530.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6530.208.60
4 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
4 meter	15 mm	90.6530.015.60
25 meter	15 mm	90.6530.215.60
4 meter	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4 meter	19 mm	90.6530.019.60
25 meter	19 mm	90.6530.219.60
4 meter	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60




HÅNDLISTER

Håndliste - U-profil 40 mm



- | Længde/lengde: 4000 mm
- | 40 x 30 x 2 mm
- | U 36 mm
- | Til glastykker op til 31,5 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 2114	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.
4000 mm	12.2114.402.21	12.2114.402.31

U-profil - Forbinder 40 mm



- | Længde/lengde: 40 mm
- | Til Håndliste 40 x 30 x 2 mm
- | Til glastykker op til 31,5 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 2114	AISI 316
Længde/lengde	Varenr.
	12.2200.262.31

Gummiliste/-list til håndliste - U 36 mm

- | Gummiprofil til håndliste - 36 mm



Model 6540		
Længde/lengde	Glastykkelse	Varenr.
4 meter	20,5 - 21,5 mm	90.6540.020.60
25 meter	20,5 - 21,5 mm	90.6540.220.60
4 meter	24,5 - 25,5 mm	90.6540.024.60
25 meter	24,5 - 25,5 mm	90.6540.224.60
4 meter	30,5 - 31,5 mm	90.6540.030.60
25 meter	30,5 - 31,5 mm	90.6540.230.60




HÅNDLISTER

U-profil - Endestykke



| Længde/lengde: 390 mm
| Pakning: 2 stk.




Model 2300	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Højde x bredde	Varenr.	Varenr.
26 x 20 mm	12.2300.262.21	12.2300.262.31
30 x 25 mm	12.2300.302.21	12.2300.302.31
40 x 30 mm	12.2300.402.21	12.2300.402.31

U-profil - Forbinder 90°



| Længde/lengde 370 x 370 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2210	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Højde x bredde	Varenr.	Varenr.
26 x 20 mm	12.2210.262.21	12.2210.262.31
30 x 25 mm	12.2210.302.21	12.2210.302.31
40 x 30 mm	12.2210.402.21	12.2210.402.31

HÅNDLISTER

Håndliste - U-profil 26 mm



| Længde/lengde: 4000 mm
| 26 x 23 x 2 mm
| U 22 mm
| Til glastykker op til 17,5 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2114	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
4000 mm	11.2114.262.10	11.2114.262.11	11.2114.262.13/16/18/19

U-profil - Forbinder 26 mm



| Længde/lengde: 40 mm
| Til Håndliste 26 x 20 x 2 mm
| Til glastykker op til 17,5 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2201	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
4000	11.2201.262.10	11.2201.262.11	11.2201.262.13/16/18/19

Gummiliste/-list til håndliste - U 22 mm



| Gummiliste til håndliste - U 22 mm

Model 6526		
Længde/lengde	Glastykkelse	Varenr.
4000	8 - 11 mm	90.6526.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6526.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.211.60
4000	15 mm	90.6526.015.60
25000	15 mm	90.6526.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6526.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6526.216.60




HÅNDLISTER

Håndliste - U-profil 30 mm



| Længde/lengde: 4000 mm
| 30 x 28 x 2 mm
| U 26 mm
| Til glastykkelser op til 21.5 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2114	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
4000 mm	11.2115.302.10	11.2115.302.11	11.2115.302.13/16/18/19

U-profil - Forbinder 30 mm



| Længde/lengde: 40 mm
| Til Håndliste 30 x 25 x 2 mm
| Til glastykkelser op til 21.5 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2201	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
4000	11.2201.302.10	11.2201.302.11	11.2201.302.13/16/18/19

Gummiliste/-list til håndliste - U 26 mm



| Gummiliste til håndliste - U 26 mm




Model 6530		
Længde/lengde	Glastykkelse	Varenr.
4 meter	8 - 11 mm	90.6530.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6530.208.60
4 meter	11.5 - 13,5 mm	90.6530.011.60
25 meter	11.5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
4 meter	15 mm	90.6530.015.60
25 meter	15 mm	90.6530.215.60
4 meter	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4 meter	19 mm	90.6530.019.60
25 meter	19 mm	90.6530.219.60
4 meter	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

HÅNDLISTER

Håndliste - U profil 42 mm



- | Længde/lengde: 4000 mm
- | 42 x 34 x 3 mm
- | U 36 mm
- | Til glastykkelser op til 31,5 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 2114	Rå aluminium	Aluminium	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
4000 mm	11.2114.423.10	11.2114.423.11	11.2114.423.13/16/18/19

U-profil - Forbinder 40 mm



- | Længde/lengde: 40 mm
- | Til Håndliste 40 x 30 x 2 mm
- | Til glastykkelser op til 31,5 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 2201	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
4000	11.2201.423.10	11.2201.423.11	11.2201.423.13/16/18/19

Gummiliste/-list til håndliste - U 36 mm



- | Gummiliste til håndliste - U 36 mm

Model 6540		
Længde/lengde	Glastykkelse	Varenr.
4 meter	20.5 - 21.5 mm	90.6540.020.60
25 meter	20.5 - 21.5 mm	90.6540.220.60
4 meter	24.5 - 25.5 mm	90.6540.024.60
25 meter	24.5 - 25.5 mm	90.6540.224.60
4 meter	30.5 - 31.5 mm	90.6540.030.60
25 meter	30.5 - 31.5 mm	90.6540.230.60




HÅNDLISTER

Forbinderstykke til U-profil håndlister



- | Passer til 2114 U-profil håndlisterne
- | Pakning: 2 stk.




Model 2200	AISI 316 stål
Bredde	Varenr.
22 mm	11.2200.262.30
26 mm	11.2200.302.30
36 mm	11.2200.423.30

Forbinderstykke til U-profil håndliste - 90°



- | Passer til 2114 U-profil håndlisterne
- | Pakning: 2 stk.



Model 2210	AISI 316 stål
Bredde	Varenr.
22	11.2210.262.30
26	11.2210.302.30
36	11.2210.423.30

HÅNDLISTER

Forbinder til U-profil - 90°



- | Passer til 2114 U-profil håndlisterne
- | Længde/lengde udvendig/utvendig side 370 mm
- | Brug forbinderstykkerne 11.2200.xxx.30
- | Pakning: 1 stk.




Model 2210	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Højde x bredde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
26 x 23 mm	11.2210.262.10	11.2210.262.11	11.2210.262.13/16/18/19
30 x 28 mm	11.2210.302.10	11.2210.302.11	11.2210.302.13/16/18/19
42 x 34 mm	11.2210.423.10	11.2210.423.11	11.2210.423.13/16/18/19

Endekappe - Flad/flat



- | Passer til 2114 U-profil håndlisterne
- | Pakning: 2 stk.




Model 2300	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Højde x bredde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
26 x 23	11.2300.262.10	11.2300.262.11	11.2300.262.13/16/18/19
30 x 28	11.2300.302.10	11.2300.302.11	11.2300.302.13/16/18/19
42 x 34	11.2300.423.10	11.2300.423.11	11.2300.423.13/16/18/19

Forbinderstykke til håndliste/håndlist



- | Pakning: 2 stk.




Model 2220	Rå aluminium	Naturanodiseret
Bredde x Højde	Varenr.	Varenr.
26 x 23	11.2220.262.10	11.2220.262.11
30 x 28	11.2220.302.10	11.2220.302.11
42 x 34	11.2220.423.10	11.2220.423.11

HÅNDLISTER

Håndliste - Rund - Ø 42,4 mm



| Længde/lengde: 6000 mm
| Diameter Ø 42,4 x 1,5 mm
| U 24 mm
| Til glastykkelser op til 21,52 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2106	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.
5000	12.2105.421.21	12.2105.421.31

Gummiliste/-list til håndliste - U 24 mm

| Gummiliste til håndliste - U 24 mm



Model 6542		
Længde/lengde	Glastykkelse	Varenr.
6 meter	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 meter	15 mm	90.6542.015.60
25 meter	15 mm	90.6542.215.60
6 meter	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 meter	19 mm	90.6542.019.60
25 meter	19 mm	90.6542.219.60
6 meter	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60




HÅNDLISTER

Endekappe



| Pakning: 2 stk.




Model 2300	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Diameter	Varenr.	Varenr.
Ø 42.4 mm	12.2300.421.21	12.2300.421.31
Ø 48.3 mm	12.2300.481.21	12.2300.481.31

Forbinder - Lige



| Pakning: 2 stk.




Model 2200	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Diameter	Varenr.	Varenr.
Ø 42.4 mm	12.2200.421.21	12.2200.421.31
Ø 48.3 mm	12.2200.481.21	12.2200.481.31

Forbinder - 90°



| Pakning: 2 stk.




Model 2210	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Diameter	Varenr.	Varenr.
Ø 42.4 mm	12.2210.421.21	12.2210.421.31
Ø 48.3 mm	12.2210.481.21	12.2210.481.31

Væg/murforbinder



| Pakning: 2 stk.




Model 2220	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Diameter	Varenr.	Varenr.
Ø 42.4 mm	12.2220.421.21	12.2220.421.31
Ø 48.3 mm	12.2220.481.21	12.2220.481.31

HÅNDLISTER

Hjørneforbinder



| Pakning: 2 stk.




Model 2211	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Til diameter	Varenr.	Varenr.
Ø 42,4 mm	12.2211.421.21	12.2211.421.31
Ø 48,3 mm	12.2211.481.21	12.2211.481.31

Hjørneforbinder - Opad/oppover justérbar



| Opad justérbar: 25° - 55°
| Pakning: 2 stk.




Model 2215	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Til diameter	Varenr.	Varenr.
Ø 42,4 mm	12.2215.421.21	12.2215.421.31
Ø 48,3 mm	12.2215.481.21	12.2215.481.31

Hjørneforbinder - Nedad/nedover justérbar



| Nedad justérbar: 25° - 55°
| Pakning: 2 stk.

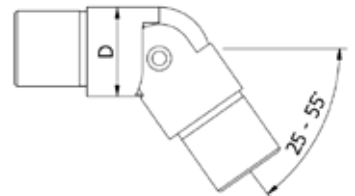


Model 2216	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Til diameter	Varenr.	Varenr.
Ø 42,4 mm	12.2216.421.21	12.2216.421.31
Ø 48,3 mm	12.2216.481.21	12.2216.481.31

HÅNDLISTER

Håndlisterør



| Længde/lengde: 5000 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 0106	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Diameter	Varenr.	Varenr.
Ø 42,4 x 2 mm	12.0105.422.21	12.0105.422.31

Rørforbinder - Lige



| Pakning: 2 stk.




Model 0200	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Diameter	Varenr.	Varenr.
Ø 42,4 x 2 m	12.0200.422.21	12.0200.422.31

Rørforbinder - 90°



| Pakning: 2 stk.




Model 0210	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Diameter	Længde/lengde	Varenr.
Ø 42,4 x 2 mm	30 mm	12.0210.422.21
		12.0210.422.31

Endekappe - Flad/flat



| Pakning: 2 stk.




Model 0300	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Diameter	Varenr.	Varenr.
Ø 42,4 x 2 mm	12.0300.422.21	12.0300.422.31

HÅNDLISTER

Endekappe - Hvælvet



| Pakning: 2 stk.




Model 0310	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Diameter	Varenr.	Varenr.
Ø 42,4 x 2 mm	12.0310.422.21	12.0310.422.31

Støtte til håndliste - Glasmontage/glassmontering



| Til glastykkelser mellem 12 - 26 mm
| Borehul i glas: Diameter Ø 18 mm
| Pakning: 2 stk.




Model 0420	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Tilslutning	Varenr.	Varenr.
Flad/flat	12.0420.000.21	12.0420.000.31
Til Ø 42,4 mm	12.0420.420.21	12.0420.420.31

Støtte til håndliste - Væg-/murmontage



| M8 indvendigt gevind/gjenge
| Pakning: 2 stk.




Model 0400	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Tilslutning	Varenr.	Varenr.
Flad/flat	12.0400.000.21	12.0400.000.31
Til Ø 42,4 mm	12.0400.420.21	12.0400.420.31

Støtte til håndliste - Væg-/murmontage



| 3 montagehuller/montasjehull
| Pakning: 2 stk.




Model 0410	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Tilslutning	Varenr.	Varenr.
Flad/flat	12.0410.000.21	12.0410.000.31
Til Ø 42,4 mm	12.0410.420.21	12.0410.420.31

HÅNDLISTER

Støtte til håndliste - Væg/vegg/mur - Til påsvejsning/påsveising



- | 3 montagehuller/montasjehull
- | Pakning: 2 stk.




Model 0450	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	12.0450.000.21	12.0450.000.31

Håndliste/håndlist




- | 40 x 30 x 1 mm
- | Gummiliste til håndliste - U 24 mm
- | Pakning: 1 stk.



Model 2106	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.
5000 mm	12.2105.401.21	12.2105.401.31

Gummiliste/-list til håndliste - U 24 mm

- | Gummiliste til håndliste - U 24 mm




Model 6542		
Længde/lengde	Glasykkelse	Varenr.
6 meter	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 meter	15 mm	90.6542.015.60
25 meter	15 mm	90.6542.215.60
6 meter	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 meter	19 mm	90.6542.019.60
25 meter	19 mm	90.6542.219.60
6 meter	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

HÅNDLISTER

Håndliste - Hjørneforbinder 90°



| 40 x 30 x 1 mm
| Pakning: 2 stk.




Model 2210	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	12.2210.401.21	12.2210.401.31

Hjørneforbinder - Vandret/vannrett justérbar



| Til håndliste/håndlist 40 x 30 x 1 mm
| Pakning: 2 stk.




Model 2212	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Retning	Varenr.	Varenr.
Vandret/vannrett	90° - 180°	12.2212.401.21
		12.2212.401.31

Hjørneforbinder - Lodret/loddrett justérbar



| Til håndliste 40 x 30 x 1 mm
| Pakning: 2 stk.




Model 2213	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Retning	Varenr.	Varenr.
Lodret/loddrett	90° - 135°	12.2213.401.21
		12.2213.401.31

Væg/murforbinder til glaslisterør



| 40 x 30 x 1 mm
| Pakning: 2 stk.




Model 2220	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	12.2220.401.21	12.2220.401.31

HÅNDLISTER

Endekappe til håndliste/håndlist



| 40 x 30 x 1 mm
| Pakning: 2 stk.




Model 2300	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	12.2300.401.21	12.2300.401.31

Forbinder til håndliste



| 40 x 30 x 1 mm
| Pakning: 2 stk.



Model 2200	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	12.2200.401.21	12.2200.401.31

TRÆHÅNDLISTER/TREHÅNDLISTER

Træhåndliste - Rund Ø 42 mm



- | Længde/lengde: 2500 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 0102	Lakeret eg / lakkert eik
Varenr.	
15.0102.420.72	

Træhåndliste/trehåndlist med udfræsning/utfresning - Rund Ø 42 mm



- | Længde/lengde: 2500 mm
- | U 24 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 2102	Lakeret eg / lakkert eik
Varenr.	
15.2102.420.72	

Træhåndliste hjørne 90° Ø 42 mm



- | Pakning: 1 stk.

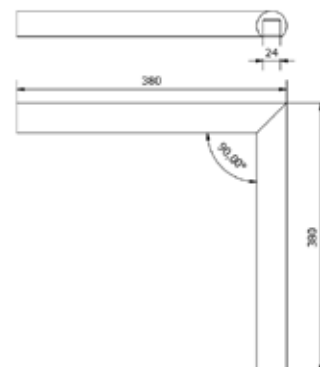


Model 2210	Lakeret eg
Varenr.	
15.2210.420.72	

Træhåndliste med udfræsning / trehåndlist med utfresning - Rektangulær



- | Længde/lengde: 2500 mm
- | 60 x 40 mm
- | U 24 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 2122	Lakeret eg / lakkert eik
Varenr.	
15.2122.600.72	

TRÆHÅNDLISTER/TREHÅNDLISTER

Hjørneforbinder i træ/tre



- | Udvendig Længde/lengde 380 mm
- | 60 x 40 mm
- | Pakning: 1 stk.

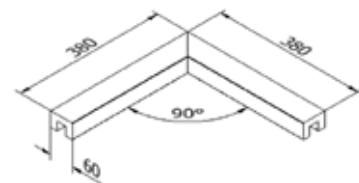

Model 2210	Lakeret eg / lakkert eik
	Varenr.
	15.2210.600.72

Bore-værktøj/verktøy til træ/tre håndlister



- | Pakning: 1 stk.

Model 0100	
	Varenr.
	90.0100.210.00

Boreværktøjssæt/Verktøysett for boring



- | Pakning: 1 stk.


Model 0100	
	Varenr.
	90.0100.2200.00

TRÆHÅNDLISTER/TREHÅNDLISTER

Endekappe i træ



| 60 x 40 mm
| Pakning 2 stk.




Model 2300	Lakeret eg / lakkert eik
Varenr.	
	15.2300.600.72

Vægforbindelse glas gelænder



| 60 x 40 mm
| Pakning: 1 stk.

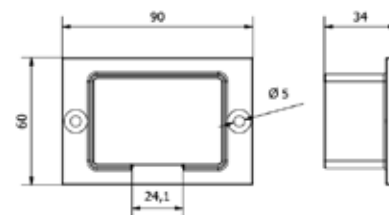

Model 2220	Aluminium Rå aluminium	Naturanodiseret	RAL
Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
15.2220.600.10	15.2220.600.11	15.2220.600.13/16/18/19	

Gummiliste/-list til træhåndliste/trehåndlist - U 24 mm



| Gummiliste til træhåndliste - U 24 mm



Model 6542		
Længde/lengde	Glasykkelse	Varenr.
6 meter	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 m	90.6542.211.60
6 meter	15 mm	90.6542.015.60
25 meter	15 mm	90.6542.215.60
6 meter	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 meter	19 mm	90.6542.019.60
25 meter	19 mm	90.6542.219.60
6 meter	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60


TRÆHÅNDLISTER/TREHÅNDLISTER

Kantbeskytter - Selvklæbende - træ

| Højde: 9 mm
| Tykkelse: 4 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2112		2500 mm
Bredde	Glastykkelse	Varenr.
14	10 - 11,5 mm	15.2112.010.72
16	12 - 13,5 mm	15.2112.012.72
20	15 - 17,5 mm	15.2112.016.72
24	19 - 21,5 mm	15.2112.020.72
28	24 - 25,5 mm	15.2112.024.72




90° hjørne-kantbeskytter - Selvklæbende - træ

| Højde: 9 mm
| Tykkelse: 4 mm
| Udvendig Længde/lengde 370 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2210		Lakeret eg / lakkert eik
Bredde	Glastykkelse	Varenr.
14	10 - 11,5 mm	15.2210.010.72
16	12 - 13,5 mm	15.2210.012.72
20	15 - 17,5 mm	15.2210.016.72
24	19 - 21,5 mm	15.2210.020.72
28	24 - 25,5 mm	15.2210.024.72

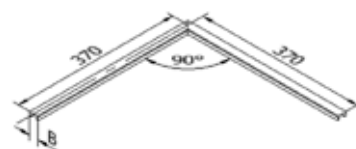


KANTBESKYTTERE

Den selvklæbende hjørnekantbeskytter er også velegnet/egnet til/for brug med vores TransLevel-systemer. Til glastykkelser og dimensioner, se venligst General Building Inspection Test Certificate (AbP).

Kantbeskytter - Selvklæbende - Børstet AISI 316 stål



| Højde/højde: 6 mm
| Tykkelse: 1 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Bredde	Glastykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
14	10,76 - 11,52 mm	12.2111.141.31	12.2110.141.31	12.2112.141.31	12.2113.141.31	12.2114.141.31
16	12,76 - 13,52 mm	12.2111.161.31	12.2110.161.31	12.2112.161.31	12.2113.161.31	12.2114.161.31
20	16,76 - 17,52 mm	12.2111.201.31	12.2110.201.31	12.2112.201.31	12.2113.201.31	12.2114.201.31
24	20,76 - 21,52 mm	12.2111.241.31	12.2110.241.31	12.2112.241.31	12.2113.241.31	12.2114.241.31

Kantbeskytter - Selvklæbende - Ubehandlet aluminium



| Højde/højde: 7 mm
| Tykkelse: 1 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Bredde	Glastykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2111.141.10	11.2110.141.10	11.2112.141.10	11.2113.141.10	11.2114.141.10
16	12,76 - 13,52 mm	11.2111.161.10	11.2110.161.10	11.2112.161.10	11.2113.161.10	11.2114.161.10
20	16,76 - 17,52 mm	11.2111.201.10	11.2110.201.10	11.2112.201.10	11.2113.201.10	11.2114.201.10
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.10	11.2110.241.10	11.2112.241.10	11.2113.241.10	11.2114.241.10
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.10	11.2110.281.10	11.2112.281.10	11.2113.281.10	11.2114.281.10

Kantbeskytter - Selvklæbende - Naturanodiseret aluminium



| Højde/højde: 7 mm
| Tykkelse: 1 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Bredde	Glastykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2111.141.11	11.2110.141.11	11.2112.141.11	11.2113.141.11	11.2114.141.11
16	12,76 - 13,52 mm	11.2111.161.11	11.2110.161.11	11.2112.161.11	11.2113.161.11	11.2114.161.11
20	16,76 - 17,52 mm	11.2111.201.11	11.2110.201.11	11.2112.201.11	11.2113.201.11	11.2114.201.11
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.11	11.2110.241.11	11.2112.241.11	11.2113.241.11	11.2114.241.11
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.11	11.2110.281.11	11.2112.281.11	11.2113.281.11	11.2114.281.11

Kantbeskytter - Selvklæbende - Naturanodiseret aluminium - Specificeret RAL farve og glans



| Højde/højde: 7 mm
| Tykkelse: 1 mm
| Pakning: 1 stk.



Model 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Bredde	Glastykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2111.141.xx	11.2110.141.xx	11.2112.141.xx	11.2113.141.xx	11.2114.141.xx
16	12,76 - 13,52 mm	11.2111.161.xx	11.2110.161.xx	11.2112.161.xx	11.2113.161.xx	11.2114.161.xx
20	16,76 - 17,52 mm	11.2111.201.xx	11.2110.201.xx	11.2112.201.xx	11.2113.201.xx	11.2114.201.xx
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.xx	11.2110.241.xx	11.2112.241.xx	11.2113.241.xx	11.2114.241.xx
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.xx	11.2110.281.xx	11.2112.281.xx	11.2113.281.xx	11.2114.281.xx

KANTBESKYTTERE

90° hjørne-kantbeskytter - Selvklæbende/selvklebende



| Højde/højde: 7 mm
| Tykkelse: 1 mm
| Udvendig Længde/længde 370 mm
| Pakning: 1 stk.


Model 2110		Aluminium Rå aluminium	Naturanodiseret	V4A
Bredde	Glastykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2210.141.10	11.2210.141.11	12.2210.141.31
16	12,76 - 13,52 mm	11.2210.161.10	11.2210.161.11	12.2210.161.31
20	16,76 - 17,52 mm	11.2210.201.10	11.2210.201.11	12.2210.201.31
24	20,76 - 21,52 mm	11.2210.241.10	11.2210.241.11	12.2210.241.31
28	24 - 25,52 mm	11.2210.281.10	11.2210.281.11	12.2210.281.31

90° hjørne-kantbeskytter - Selvklæbende



| Højde/højde: 7 mm
| Tykkelse: 1 mm
| Udvendig Længde/længde / utvendig længde 370 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 2110		RAL
Bredde	Glastykkelse	Varenr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2210.141.13/16/18/19
16	12,76 - 13,52 mm	11.2210.161.13/16/18/19
20	16,76 - 17,52 mm	11.2210.201.13/16/18/19
24	20,76 - 21,52 mm	11.2210.241.13/16/18/19
28	24 - 25,52 mm	11.2210.281.13/16/18/19




Stik kantbeskytter - Selvklæbende



| Højde/højde: 7 mm
| Længde/længde 30 mm
| Tykkelse: 1 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 2200		Aluminium Rå aluminium	Naturanodiseret	V4A
Bredde	Glastykkelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2200.141.10	11.2200.141.11	12.2200.141.31
16	12,76 - 13,52 mm	11.2200.161.10	11.2200.161.11	12.2200.161.31
20	16,76 - 17,52 mm	11.2200.201.10	11.2200.201.11	12.2200.201.31
24	20,76 - 21,52 mm	11.2200.241.10	11.2200.241.11	12.2200.241.31
28	24 - 25,52 mm	11.2200.281.10	11.2200.281.11	12.2200.281.31

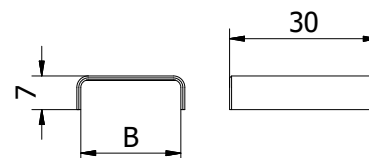


Forbinder til kantbeskytte - selvklæbende



| Højde/højde: 7 mm
| Tykkelse: 1 mm
| Udvendig Længde/længde / utvendig længde 370 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 2200		RAL
Bredde	Glastykkelse	Varenr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2200.141.13/16/18/19
16	12,76 - 13,52 mm	11.2200.161.13/16/18/19
20	16,76 - 17,52 mm	11.2200.201.13/16/18/19
24	20,76 - 21,52 mm	11.2200.241.13/16/18/19
28	24 - 25,52 mm	11.2200.281.13/16/18/19

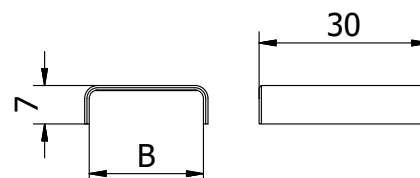

TILBEHØR

230 TILBEHØR

237 POWER SUCKER

238 PRØVER

NU HANDLER DET OM TILBEHØR!

Alt hvad hjertet kan begære/begjære.

ONLEVEL forsøger altid at gøre din montageproces / å gøre din monteringsproces hurtigere. Den, der/som afslutter først, kan først tage en pause - eller arbejde endnu mere effektivt! Vores/vårt egenudviklede tilbehør er en kæmpe hjælp til at øge montagehastigheden. Kvaliteten af de produkter, vi køber fra underleverandører, er yderst vigtig for os /ytterst vigtig for oss. Derfor tilbyder/tilbyr vi udelukkende Fischer ankerbolte/-bolter - og altid kun produkter fra underleverandører, som vi selv har arbejdet med - og testet grundigt - i samspil med vores/våre egne produkter og vores serier - og som virkelig har dokumenteret deres/sin effektivitet overfor de professionelle.



ONLEVEL COMBI
Værktøj/verktøy
90.0100.100.00




ONLEVEL FLEXFIT
Værktøj/verktøy
90.0100.110.00

TILBEHØR

ONLEVEL - FLEXFIT Værktøj/verktøy



- | Til glasjustering
- | Stål




Model 0100	Varenr.	H
0,5 kN	90.0100.112.00	105 mm
1.0 & 2.0 kN	90.0100.110.00	140 mm
Deep	90.0100.115.00	165 mm

ONLEVEL - COMBI Værktøj/verktøy



- | Til montage af glas, gummiprofiler og kiler
- | Stål

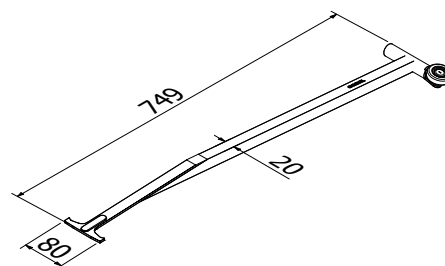

Model 0100	Varenr.
	90.0100.100.00

ONLEVEL - GLASSTOP



- | Til anvendelse på trapper og skrå forløb/hellinger
- | Inkluderer selvsikrørende/selvskjærende skruer med undersænkhead/undersenkhead Ø 4,2 x 19 mm
- | Monteringshjælp, ikke obligatorisk ved montering på trapper
- | Maks. vægt 80 kg
- | Pakning: 2 stk.

Model 7009	Kunststof
Styrke	Varenr.
1,0 kN	90.7009.001.41
2,0 kN/3,0 kN	90.7009.003.41



ONLEVEL - Afdækningsgummi/avdekkningsgummi



Du har monteret dine glasprofiler, men endnu/ennå ikke glasset? Byggepladsen er snavset/skitten, og du vil gerne spare rengøringstid? Benyt vores afdækningsgummi/avdekkningsgummi. Så kommer der garanteret ikke snavs/skitt ind/inn i glasprofilerne!

- | Pakning: 1 stk.

Model 2002/2005		Gummi
Længde/lengde	kN	Varenr.
2500 mm	1,0	90.2002.100.60
2500 mm	3,0	90.2002.300.60
5000 mm	1,0	90.2005.100.60
5000 mm	3,0	90.2005.300.60




TILBEHØR

ONLEVEL - Kiler



Unikt design med indbyggede trin / innebygde trinn, som giver mere fleksibilitet i højde- og sidejusteringen

- | Beregnet til højde- og sidejustering på mellem 1 - 6,5 mm
- | Materiale: Rå aluminium
- | Pakning: 20 stk.



Model 7012	Rå aluminium
Varenr.	
	90.7012.012.10

ONLEVEL Shim



- | Material: Plastic
- | Sales unit: 6 x 50 pieces


Model 7034	
Thickness	Art. no.
1 mm	90.7034.001.40
2 mm	90.7034.002.40
3 mm	90.7034.003.40
4 mm	90.7034.004.40
5 mm	90.7034.005.40
10 mm	90.7034.010.40

ONLEVEL - Mellemrumsudfylder / mellomromsutfyller



Udfylder mellemrum / utfyller mellomrom mellem to glasplader/glassplater. Overhold en maksimal afstand på 30 mm. Gummiprofilet er nemt/lett at klippe til - til den ønskede Længde/lengde.
| Længde/lengde: 200 mm

Model 7010	Gummi
Glasykkelse	Varenr.
12-13,5 mm	90.7010.012.60
15 mm	90.7010.015.60
16-17,5 mm	90.7010.016.60
19 mm	90.7010.019.60
20-21,5 mm	90.7010.020.60
24 - 25,5 mm	90.7010.024.60
30 - 31,5 mm	90.7010.030.60



FISCHER - Mørtel



- | Til kemisk/kjemisk limning/liming af ankre
- | inkl. 2 blandere
- | Pakning: 1 stk.

Model 3000	
Varenr.	
	91.3000.010.00

FISCHER - Mørteldispenser



| Til anvendelse med mørtel (91.3000.010.00)
| Pakning: 1 stk.

Model 3002	Kunststof
	Varenr.
Dispenser	91.3002.010.00
Mixer	91.3002.011.00

Ankerhulbørste



| Til rensning af borehuller
| Diameter: Ø 12 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 3002	Kunststof
	Varenr.
	91.3002.012.00

FISCHER - Blæsepatron/Blåsepatron



| Til udblæsning/utblåsning af borehuller
| Pakning: 1 stk.

Model 3001	Kunststof
	Varenr.
	91.3001.010.00

TILBEHØR

Lim til rustfrit stål



- | Til stikforbindelser f.eks. rør på støtter til håndlister, som er afstemt/tilpasset til hinanden/hverandre i diameter.
- | Indeholder: 50 ml
- | Farve: grøn
- | Pakning: 1 stk.

Model 7005

Indhold	Varenr.
50 ml	90.7005.000.11

Trælim/trelim



Egnet til forbindelser i træ

- | Farve: Beige
- | Pakning: 1 stk.


Model 7018

Indhold	Varenr.
20 ml	90.7018.000.00

Nitte til fastgørelse / festenagle



- | Til fastgørelse/festing af gelænderstøtte til gelændere/gelender
- | Pakning: 1 stk.




Model 1210

Varenr.	Varenr.
91.1210.512.20	91.1210.512.30

Skrue



- | Til fastgørelse/festing af gelænderstøtter på gelænderet/gelenderet
- | Pakning: 1 stk.



Model 1190

Varenr.
91.1190.512.20

Rensesæt/-sett til rustfrit stål



| Indeholder: 500 ml
| Pakning: 1 stk.

Model 7007	
Farve	Varenr.
Transparent/ gjennomsiktig	90.7007.000.00

Glasbonding tape/bånd - TAPE 69



Særligt velegnet til applikationer, hvor der kræves en transparent, fleksibel binding.

| Længde: 12 mtr.
| Tykkelse: 3mm
| Pakning: 1 stk.

Model 7025		
Breite	Glasdicke	Varenr.
5 mm	8 - 8.76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10.76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12.76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16.76 - 17.52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20.76 - 21.52 mm	90.7025.020.03

Glasbonding monterings værktøj / verktøy



| Pakning: 1 stk.

Model 0100	
für Glasdicken	Varenr.
8/8,76 und 10/10,76 mm	90.0100.170.08
12/12,76 und 16,76/17,52 mm	90.0100.170.12
16,76/17,52 und 20,76/21,52 mm	90.0100.170.16

POWERSUCKER | SUGEKOPPE

Power Sucker sort



- | Bæreevne på 57 kg
- | Plasthåndtag
- | Løfteretning: parallel
- | 1,9 kg nettovægt
- | Ø 203 mm sugepude/sugepute
- | Bæretaske/bæreveske inkluderet i leveringen

Power Sucker		
Diameter	Bæreevne	Art. no.
Ø 203 mm	57kg	90.0100.180.08

Power Sucker Metal



- | Bæreevne på 57 kg
- | Metalhåndtag
- | Løfteretning: parallel
- | 1,9 kg nettovægt
- | Ø 203 mm sugepude/sugepute
- | Bæretaske/bæreveske inkluderet i leveringen

Power Sucker		
Diameter	Bæreevne	Art. no.
Ø 203 mm	57kg	90.0100.180.10

Power Sucker Dobbelt



- | Bæreevne på 50 kg
- | To sugepuder/sugeputer
- | Håndtag til generering af passende vakuum
- | 1,9 kg nettovægt
- | Ø 118 mm pr. sugepude/sugepute

Power Sucker		
Diameter	Bæreevne	Art. no.
Ø 118 mm	50kg	90.0100.180.12

PRØVER

SKYFORCE - Prøveæske/-boks



Prøveæske/-boks	
Overflade	Varenr.
Naturanodiseret	81.1600.000.11

Farveprøve



| Spørg/spør os efter en prøve på den RAL-farve og den overfladebehandling, du ønsker

Model 1000		
Farbe	Oberflächenbehandlung	Varenr.
RAL 7016	glänzend	81.1000.100.13-AG
RAL 9005	glänzend	81.1000.100.13-JB
RAL 9010	glänzend	81.1000.100.13-PW
RAL 9016	glänzend	81.1000.100.13-TW
RAL 7016	matt strukturiert	81.1000.100.16-AG
RAL 9005	matt strukturiert	81.1000.100.16-JB
RAL 9010	matt strukturiert	81.1000.100.16-PW
RAL 9016	matt strukturiert	81.1000.100.16-TW
RAL 7016	matt	81.1000.100.18-AG
RAL 9005	matt	81.1000.100.18-JB
RAL 9010	matt	81.1000.100.18-PW
RAL 9016	matt	81.1000.100.18-TW

PRØVER

Display *LAZORTRACK*



- | Bordstand
- | Højde/høyde: 490 mm
- | Bredde: 200 mm
- | Længde/lengde: 350 mm

Lazortrack	
Material	Varenr.
Eg/eik	81.2000.501.72

FLEXFIT - Demo-display



- | Det idéelle display til at demonstrere montage/montasje af glas
- | Højde/høyde: 670 mm
- | Bredde: 250 mm
- | Længde/lengde: 550 mm
- | Inkluderer FLEXFIT Værktøj/verktøy og COMBI Værktøj

	Prøveboks
Model	Varenr.
TL-6010	81.6010.004.11
TL-6020	81.6020.004.11

TL-3010 - Stort display - STEALTH BLACK



- | Højde/høyde: 1100 mm
- | Bredde: 250 mm
- | Længde/lengde: 1100 mm

	Prøveboks
Model	Varenr.
TL-3010	81.3010.013.16

TL-6020 - Display - STEALTH BLACK



- | Leveres med glas
- | Profil **TL-6020 i STEALTH BLACK**
- | Højde/høyde: 80 mm
- | Bredde: 280 mm
- | Længde/lengde: 460 mm

	Prøveboks
Model	Varenr.
TL-6020	81.6020.003.16

PRØVER

COLORLINE - TL-6010 - Display



- | Leveres med glas
- | Profil **TL-6010** leveres i følgende udgaver:
Rå aluminium - Naturanodiseret - Rustfrit stål "look" -
og - Pulverlakeret/pulverlakkert i valgfri RAL farve
- | Højde/høyde: 80 mm
- | Bredde: 280 mm
- | Længde/lengde: 460 mm

	Prøveboks
Model	Varenr.
TL-6010	81.6010.005.11

Profil - Demonstrationssæt/-sett - Uden glas /uten glass



- | Uden glas
- | Længde/lengde: 200 mm

	Naturanodiseret
Model	Varenr.
TL3010	81.3010.000.11
TL3011	81.3011.000.11
TL3020	81.3020.000.11
TL3021	81.3021.000.11
TL3030	81.3030.000.11
TL3031	81.3031.000.11
TL3121	81.3121.000.11
TL4010	81.4010.000.11
TL5010	81.5010.000.11
TL6000	81.6000.000.11
TL6010	81.6010.000.11
TL6011	81.6011.000.11
TL6020	81.6020.000.11
TL6021	81.6021.000.11
TL6030	81.6030.000.11
TL6031	81.6031.000.11
TL6040	81.6040.000.11
TL6041	81.6041.000.11
TL6500	81.6500.000.11
TL6501	81.6501.000.11

PRØVER

Håndliste - Profil - Prøve

| Længde/lengde: 200 mm



	Naturanodiseret
Højde x bredde	Varenr.
26 x 23 mm	81.2114.262.11
30 x 28 mm	81.2114.302.11

Håndliste - Profil - Prøve

| Længde/lengde: 200 mm



	AISI 316 stål
Diameter	Varenr.
Ø 42,4 mm	81.2106.421.31
Ø 48,3 mm	81.2106.481.31

Håndliste - Profil - Prøve

| Længde/lengde: 200 mm



	AISI 316 stål
Højde x bredde	Varenr.
26 x 20 mm	81.2114.262.31
30 x 25 mm	81.2114.302.31
40 x 30 mm	81.2114.402.31

TOPCOVER - 1,0 kN - Prøver

| Længde/lengde: 200 mm



	Naturanodiseret
Bredde	Varenr.
3 mm	81.8010.030.11
10 mm	81.8010.100.11
15 mm	81.8010.150.11
20 mm	81.8010.200.11
120 mm	81.8011.200.11

PRØVER

Floor Connect 1.0kN - Prøve

| Længde/lengde: 200 mm



	Naturanodiseret
Bredde	Varenr.
20 mm	81.8110.200.11

ONLEVEL - Kataloger og brochurer med forhandlerlogo og -adresse



- | Efter ønske forsyner/påfører vi vores kataloger og brochurer med dit forhandlerlogo og -adresse
- | Send os dit forhandlerlogo som vectorfil (.eps)

	Varenr.
Kataloger	85.1000.000.00
Brochurer/brosjyrer	85.3000.000.00

ONLEVEL - T-shirts



Model	Damer	Mænd
størrelse	Varenr.	Varenr.
S	89.0125.000.10	-
M	89.0125.000.20	89.0120.000.10
L	89.0125.000.30	89.0120.000.20
XL	-	89.0120.000.30
XXL	-	89.0120.000.40

ONLEVEL - Produkt- og salgstræning



Er du allerede på et højere niveau?
Så book/bestill produkttræning/-træning med vores/våre ONLEVEL eksperter - og bliv din egen ONLEVEL mester på det allerhøjeste niveau / aller højeste nivå. Eller book/bestill salgstræning - så du bliver mester i kundebesøg og præsentation/presentation af ONLEVEL og vores produktprogram.

	Træning
Model	Varenr.
Produkttræning	89.0001.000.00
Salgstræning	89.0002.000.00

ONLEVEL

The Onlevelation begins. 2.0

The Onlevel Megamorphosis

Nu/nå er det officielt, for ikke at sige: onlevelicial.
Vi er bedre end nogensinde/noen gang. Fra glas til krom.
Skyd/skyv det. Peg på det. Del det.

Vi bliver ofte spurgt om betydningen af ONLEVEL. Det har mange facetter, som alle er af stor betydning for os. Vores/vårt hovedmål er at/å skabe rammerne, så/slik vores kolleger kan være de bedste versioner af sig selv.

I begyndelsen er det måske/kanskje ikke helt klart for alle. Inden for virksomheden/selskabet kan det i begyndelsen føre til undren/undring. Men når man først engagerer sig i det, mærker/kjenner man entusiasmen og motivationen - en sand OnLevelisering

Da vi startede vores virksomhed/selskab, havde vi meget klare idéer om vores tidligere fejl og de ændringer, vi ønskede at opnå. Desværre har vi endnu/ennå ikke opnået/opnådd alle vores mål, men som med ethvert mål er det vigtigt at sætte realistiske tidsrammer.

Lige/akkurat som med tid til oprydning på et værelse/rom: Hvis du giver dig selv fire måneder, tager det fire måneder, giver du dig selv fire timer, klarer du det på fire timer.

Den vej/veien, vi følger, er meget sjov/veldig givende. Men det kræver også en vis grad af galskab at følge med. Ofte mangler der medmenneskelighed i omgangen med kolleger, kunder eller leverandører. Hos os er den gyldne regel i centrum: Behandl andre, som/slik du selv ønsker at blive behandlet.

ONLEVEL afspejler glæde ved arbejdet, ansvar, selvrealisering, kontinuerlig forbedring, en snert af vanvid/en klype galskab og selvfølgelig de bedste produkter samt en fremragende service.

Det er præcis/akkurat, hvem vi er.



ONLEVEL 2.0

Iwan Oude Luttikhuis
CEO / Technical Director
Marcus Lenge

CEO / Marketing and Head of Sales



OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OG SVAR

SPØRGSMÅL FRA ARKITEKTERNE

Hvordan ved jeg, hvilket profil (1,0 kN, 1,5 kN eller 3,0 kN) jeg skal bruge/bruke?

Du kan som regel afgøre/avgjøre, hvilket profil, der/som er relevant, ved at se på de relevante landestandarder. Her kan du også finde klassifikationen og de relevante profilbelastninger. Som en generel vejledning skal du bruge 1,0 kN/m i beboelsesejendomme/boligejendomme - 1,5 kN/m i travle områder som f.eks. butiks- og kontorområder og kontorgangveje - og 3,0 kN dér, hvor mange mennesker færdes/ferdes og er forsamlet på travle offentlige områder.

Fra hvilken bygningshøjde kræves der 3,0 kN profiler?

Det afhænger af den respektive/aktuelle brugskategori (1,0 kN for boliger - 1,5 kN for butiksområder - og 3,0 kN for offentlige steder med mange mennesker) - og af vindbelastningen. En maksimal vindbelastningszone/-sone på 2 er det normale - undtagen/unntatt nær kyster eller bjerge/fjell. Derfor er du næsten altid OK udstyret/utstyrt med et 1,0 kN system til standardboliger.

Hvilke glasværnshøjder/glasrekkverkshøjder skal jeg anvende - i forhold til bygningshøjden?

Det afhænger/avhenger af de gældende/gjældende bygningsbestemmelser i de enkelte lande - og andre regler, som muligvis skal / kanskje må overholdes, f.eks. retningslinjer for skolebyggeri/skolebygg og arbejdspladser. Hvis faldhøjden/fallhøyden overstiger 10 meter, kræver de fleste bygningsforskrifter en glasværnshøjde på 1,2 meter.

Skal jeg bruge håndlister?

I de fleste landes/lands standarder anbefales altid kantbeskyttelse eller håndlister.

Er profilerne også egnet til brug på krydstogtskibe/cruiseskip?

Ja, vores/våre udendørs egnede profiler og beslag kan bruges uden problemer på krydstogtskibe/cruiseskip.

Hvordan løses drænproblemerne/dreneringsproblemerne?

Alle profiler har drænhuller/dreneringshull, hvorigennem vand, der / hvor vann som kommer ind i profilerne, kan løbe væk / renne bort. Vi anbefaler, at montage altid sker/skjer på et tætnings-/dræningslag. Men hvis du bruger kemiske/kjemiske ankre, hører forseglingsproblemer fortiden til. Desuden kommer der meget lidt/lite vand ind i **ONLEVEL** glasprofiler, da vores specialdesignede gummitætninger/-tetninger kun påvirkes meget lidt / svært lite. Takket være **FLEXFIT** teknologien er omdrejningspunktet optimalt placeret/plassert.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OG SVAR

SPØRGSMÅL FRA MONTAGEFIRMAERNE / MONTASJEFIRMAENE

Hvorfor kan FLEXFIT monteres hurtigere end andre systemer?

Alle vores systemer og produkter monteres og justeres fra altan-/balkonsiden. Dette er naturligvis også langt det sikreste. Desuden skal du kun / trenger du bare å løfte glasset én gang pr. profil. Prøv bare - og se selv!

Hvordan kan jeg reducere arbejdet med boring?

De fleste af vores/våre profiler monteres med ankerbolte. Derfor er det OK med mindre borefejl og unøjagtigheder/unøyaktigheter. Vi har også løsninger på højdejustering i force-fit forbindelser. Kik/se nærmere på vores montageblokke/montasjeblokker.

Hvor finder jeg montagevejledningen / montasjeveiledningen?

Vi kommer allesammen til - en gang imellem/iblant - at forlise / å miste montagevejledningen. Du kan finde vores montagevejledninger på vores hjemmeside - men også trykt i FLEXFIT emballagerne/kasserne, hvor der desuden er QR-koder til vores små instruktionsvideo'er.

Hvilke fordele er der ved TOPCOVER- og FLOORCONNECT-profilerne?

Med vores profiler får du altid en æstetisk/estetisk og velfungerende løsning. Og profilerne er også velegnet til specialløsninger.

Hvordan emballeres profilerne?

Vi giver vores emballager den allerstørste opmærksomhed/opmerksomhet. Alle synlige overflader beskyttes af film. Derudover / i tillegg pakkes profilerne i robuste kasser.

Hvilken afstand skal der være mellem aluminiumprofilerne for at tage/å ta højde for termisk ekspansion?

Se dette link: http://www.onlevel.com/da_DK/service/brochurerkataloge/Montagevejledning

Hvilken afstand skal der være mellem glaspladerne/glassplatene?

Hold en maksimal afstand på 30 mm - ellers er det nødvendigt med håndlister!

VI ER ONLEVEL. DU ER FYR OG FLAMME.

Lad os nu gøre det!

Vi er **ONLEVEL**. Dette er ikke bare et slogan/slagord. Det er vores filosofi! Sådan fungerer vi. For dig! For at du altid skal være fyr og flamme / begejstret over montagehastigheden, kvaliteten og designet af **ONLEVEL**s produkter.

Vi er ONLEVEL. Du er fyr og flamme!

Som du ved: Montagen af vores produkter er langt hurtigere og nemmere / Våre produkter monteres mye raskere og enklere. Derudover/dessuten fås vores profiler i alle relevante former, størrelser og styrker. Montagen/monteringen har vi gjort så let og hurtig som mulig, så du sparer tid og penge. Og designet? Du har selv set det her i vores katalog. Desuden kan det skræddersys til dine behov, for **ONLEVEL** forbereder alt på forhånd - efter dine ønsker og præferencer/preferanser. Du skal/trenger bare tage kontakt med vores team. Så sker der ting og sager / saker og ting!

ONLEVEL Nordic
Djóni Ziska
M +45 28 57 55 11
T +49 2822 97514-15
djoni@onlevel.com

ONLEVEL Hovedkontor Tyskland
T +49 2822 97514-0
info@onlevel.com



OM DETTE KATALOG

Trykbetingede farvevariationer/fargevariasjoner er mulige. ONLEVEL GmbH påtager sig / påtar seg intet ansvar for trykfejl/trykkfeil eller andre fejl i dette katalog. Alle ejendomsrettigheder som patenter, designpatenter, brugsmønstre og prøver er registreret - eller under registrering.

© Copyright ONLEVEL - Alle dele/deler af dette katalog (tekster, billeder osv.) er beskyttet af ophavsret/opphavsrett. Enhver brug uden for ophavsrets-lovgivningens snævre rammer er forbudt uden skriftligt samtykke fra ONLEVEL GmbH. Dette gælder især fotokopiering, udprintning/udskrift, andre former for mangfoldiggørelse, oversættelse, mikrofilm - og lagring og behandling af data i elektroniske systemer. Tryk: august 2023.

GENERELLE VILKÅR OG FORRETNINGSBETINGELSER

1. Gyldighed

Disse generelle vilkår og betingelser finder anvendelse på alle aftaler, som ONLEVEL Nordic indgår med deres kunder - herefter benævnt som entreprenører - ved køb af varer og andre tjenester, herunder anvendelsesorienteret rådgivning og vejledning. Yderligere, delvis afvigende eller udvidede betingelser, der har forrang for nærværende generelle vilkår og betingelser, gælder for installation af produkter af ONLEVEL Nordic-medarbejdere; i alle andre tilfælde gælder disse betingelser udelukkende. ONLEVEL Nordic accepterer ikke entreprenørens modstridende eller afvigende betingelser uden udtrykkeligt skriftligt samtykke. Disse betingelser gælder, selv hvis ONLEVEL Nordic leverer tjenester uden forbehold med kendskab til modstridende betingelser fra entreprenøren eller betingelser, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser. Disse generelle vilkår og betingelser gælder kun for entreprenører, juridiske personer under offentligretlig og særlige midler under offentligretlig, som angivet dansk/horsk lovgivning. De er også gældende i den respektive aktuelle version for alle fremtidige transaktioner med entreprenøren.

2. Aftale, forbehold for ændringer, minimumsordrer, tilbudsdokumenter, m.v.

2.1. Alle oplysninger og specifikationer i kataloger, brochurer eller andre dokumenter er uforbindende og udgør ikke tilbud. De er beregnet til at støtte entreprenøren ved afgivelse af et bindende tilbud.

2.2. Entreprenøren kan afgive tilbuddet telefonisk, via fax, e-mail eller skriftligt. Hvis der medfølger en ordreformular med kataloget, kan entreprenøren bruge denne formular til at afgive tilbuddet. Til dette formål skal de udfylde formularen og returnere den til ONLEVEL Nordic pr. post eller e-mail.

2.3. Aftaler mellem ONLEVEL Nordic og deres entreprenører anses for indgået, så snart en ordrebekræftelse sendes af ONLEVEL Nordic i skriftlig eller elektronisk form eller pr. e-mail. Ordrebekræftelsen er afgørende for kontraktens indhold. Hvis ONLEVEL Nordic leverer tjenester uden forudgående ordrebekræftelse, anses kontrakten for gyldig ved begyndelsen af tjenesten eller levering af de bestilte varer.

2.4. ONLEVEL Nordic kan acceptere entreprenørens tilbud inden for syv dage ved at sende entreprenøren en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (e-mail) med entreprenørens modtagelse af ordrebekræftelsen som afgørende, eller ved at levere de bestilte varer til entreprenøren, hvor modtagelsen af de bestilte varer er afgørende, eller ved at kræve betaling fra entreprenøren efter afgivelse af deres ordre.

2.5. Hvis de bestilte varer ikke længere er tilgængelige eller er blevet udskiftet, forbeholder ONLEVEL Nordic sig retten til at levere afvigende produkter af uændret eller forbedret kvalitet.

2.6. ONLEVEL Nordic bevarer alle ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder og andre beskyttede rettigheder til indsendte tilbud, omkostningsestimater samt tegninger, figurer, beregninger, flyers, kataloger, Modeller og andre dokumenter, der stilles til rådighed. Disse dokumenter må ikke stilles til rådighed for tredjeparter uden udtrykkelig skriftlig tilladelse. Dette gælder især for fortrolige dokumenter.

2.7. Hvis parterne er blevet enige om særlige betingelser, gælder disse generelt ikke for samtidige eller fremtidige kontraktforhold med entreprenøren.

2.8. I tilfælde af entreprenørens økonomiske manglende evne til at opfylde deres forpligtelser over for ONLEVEL Nordic, har ONLEVEL Nordic ret til at trække sig fra alle eksisterende bytteaftaler med entreprenøren uden yderligere varsel. Det samme gælder i tilfælde af en konkursbegæring fra entreprenøren. Dansk/norsk konkurslov forbliver uændret heraf. Entreprenøren skal informere ONLEVEL Nordic i god tid om enhver forestående betalings vanskeligheder.

3. Priser, betalingsbetingelser

3.1 Medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen, er alle priser angivet "ab fabrik" Viby J (Emmerich, Manchester), med tillæg af lovpligtig moms. Priserne er eksklusive forsendelses-, fragt-, emballage- og eventuelle monteringsomkostninger som beregnes separat.

3.2 Der tages forbehold for ændringer i de i prislisen angivne priser. De på tidspunktet for ordren gældende listepreiser er bindende. Ændrede priser betragtes som accepterede, hvis entreprenøren ikke gør indsigelse umiddelbart efter modtagelse af ordrebekræftelsen.

3.3 Ved leverancer til lande uden for Den Europæiske Union kan der på en case-by-case basis påløbe yderligere omkostninger, som ONLEVEL Nordic ikke er ansvarlig for, og som skal bæres af entreprenøren. Dette kan omfatte omkostninger ved pengeoverførsel gennem kreditinstitutter (f.eks. overførselsgebyrer, valutagebyrer) eller importafgifter eller skatter (f.eks. toldafgifter). Sådanne pengeoverførselsgebyrer kan også påløbe, hvis leveringen ikke finder sted i et land uden for Den Europæiske Union, men entreprenøren foretager betalingen fra et land uden for Den Europæiske Union.

3.4 ONLEVEL Nordic er berettiget til at udstede en delvis faktura, hvis de har ret til at foretage en delvis levering i overensstemmelse med de følgende betingelser i afsnit 4 - Leverings- og forsendelsesbetingelser.

3.5 Entreprenøren kan vælge mellem forskellige betalingsmuligheder, som er nærmere beskrevet i ONLEVEL Nordic's katalog.

3.6 Den fulde købesum forfalder straks til betaling, medmindre andet er anført/angitt i ordrebekræftelsen. Hvis entreprenøren er forsinket med betalingen, er ONLEVEL berettiget til at kræve morarente i henhold til dansk/horsk lov. ONLEVEL Nordic forbeholder sig retten til at dokumentere og gøre krav på en højere forsinkelsesskade.

3.7 Entreprenøren er alene berettiget til at tilbageholde betalinger eller modregne med modkrav, hvis deres modkrav er blevet fastslået ved dom eller er ubestridt.

3.8 ONLEVEL Nordic forbeholder sig retten til kun at levere deres varer mod forudbetaling/forhåndsbetaling eller ved betaling ved levering. Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, vil de første tre leverancer generelt være underlagt forudbetaling/forhåndsbetaling.

3.9 ONLEVEL Nordic fakturerer de første 3 ordrer til nye kunder som forudbetaling.

4. Levering, leveringstid

4.1. Levering sker "FCA, Free Carrier" til Gunnar Clausens Vej 26B, 8260 Viby J, Danmark, på grundlag af de seneste Incoterms®.

4.2. Delvise leverancer er mulige, hvis ikke alle bestilte varer er på lager, og entreprenøren rimeligt kan forventes at acceptere en sådan delvis levering; retten til at udstede en delvis faktura i henhold til 3.4 er eksplicit påpeget.

4.3. Medmindre andet er aftalt, leveres varerne via den angivne forsendelsesrute til den leveringsadresse, der er angivet af entreprenøren. Leveringsdatoer og -tider er alene bindende, hvis de er eksplicit bekræftet skriftligt som bindende mellem ONLEVEL Nordic og entreprenøren.

4.4. Aftalte leveringsfrister forlænges med en rimelig tidsperiode - også inden for primær forsinkelse - i tilfælde af force majeure, epidemier, pandemier, sygdomme, sygdomme eller karantæneforanstaltninger og alle uforudsigelige hindringer, der er opstået efter kontraktindgåelsen og er uden for ONLEVEL Nordics kontrol, uanset om hindringerne påvirker ONLEVEL Nordic eller deres leverandører. I dette tilfælde vil begge parter være berettiget til at trække sig fra kontrakten. I tilfælde af manglende forsyning vil ONLEVEL Nordic forsøge at erhverve varerne på en rimelig måde. Hvis varerne ikke er tilgængelige eller kun delvist tilgængelige, vil ONLEVEL Nordic informere entreprenøren i overensstemmelse hermed og yde enhver gældende vederlag for de ikke-leverede varer.

4.5. Force majeure omfatter alle begivenheder, der er uforudsigelige for parterne eller uden for parternes kontrol - selv hvis de var forudsigelige - og hvis virkning på kontraktfornyelse ikke kan hindres af parternes rimelige bestræbelser. Eventuelle yderligere lovbestemte krav forbliver uændret heraf.

4.6. Afgørende for overholdelse af leveringsdatoen er dagen, hvor (del)leveringen stilles til rådighed for afhentning eller forsendelse, eller dagen hvor varerne overdrages til transportøren.

4.7. Hvis levering af grunde, der kan tilskrives entreprenøren, ikke er mulig, skal de bære omkostningerne ved den mislykkede levering og være forpligtet til at betale en fastsat kompensation for forsinkelse. Fast kompensation for forsinkelse baseres på værdien af den samlede levering og den opståede forsinkelse, hvor hver påbegyndt uge af forsinkelse beregnes med en procent af værdien af den samlede levering, med et maksimum på otte procent. Bruttoværdien er afgørende. Parterne er frie til at bevise en højere eller lavere skade, der erstatter fast kompensation for forsinkelse.

5. Risikoovergang, forsendelse

5.1 Alle leverancer udføres uanset, om forsendelsen er organiseret for entreprenøren af ONLEVEL Nordic på entreprenørens risiko og bekostning. Dette gælder også, hvis forsendelsen ikke er pålagt forsendelses-/fraktomkostninger. Risikoovergangen finder sted ved overdragelse til speditøren eller, i tilfælde af afhentning, ved overdragelse til den person, der er bemyndiget til at foretage afhentning. Dette gælder også, hvis ONLEVEL Nordic bærer transportomkostningerne. Transportforsikring indgås kun efter særlig anmodning på entreprenørens bekostning. Hvis forsendelsen af varer forsinkes af årsager, som entreprenøren er ansvarlig for, finder risikoovergangen allerede sted ved meddelelse til entreprenøren om klar til forsendelse. Eventuelle opståede opbevaringsomkostninger efter risikoovergangen skal bæres af entreprenøren.

5.2 Hvis entreprenøren misligholder at acceptere ydelsen eller overtræder yderligere forpligtelser til samarbejde, overføres risikoen for tilfældigt tab eller tilfældig forringelse af den købte vare til entreprenøren fra det tidspunkt, hvor forsinkelsen i accept begynder.

5.3 ONLEVEL Nordic forbeholder sig ret til at vælge forsendelsesmetoden og midlerne til emballering og transport. Ingen krav fra entreprenøren mod ONLEVEL Nordic kan udledes af denne valgmulighed.

6. Emballage

All emballage skal genanvendes eller bortskaffes på en miljøvenlig måde i overensstemmelse med den danske/tyske bekendtgørelse. Hvis entreprenøren selv foretager bortskaffelsen, hæfter ONLEVEL Nordic ikke for de deraf følgende omkostninger. Hvis entreprenøren returnerer emballagematerialet til ONLEVEL Nordic til bortskaffelse, skal forsendelsen ske på entreprenørens regning; emballagemateriale, der når ONLEVEL Nordic med porto ubetalt, vil blive afvist.

7. Returnering af varer

7.1 Varer, der er bestilt forkert eller i overskud, kan returneres af entreprenøren, så længe varerne ikke er blevet brugt, er i deres originale emballage og i god og salgsbar stand. Returnering af varer vil blive opkrævet med 20% af nettofakturabeløbet, dog mindst 100 €.

7.2 Returneringsforsendelser skal være påført et returneringsreferencenummer, og de kan ikke modtages uden dette nummer.

7.3 Returneringsforsendelser vil kun blive taget tilbage, hvis der er aftalt skriftligt med ONLEVEL Nordic på forhånd.

7.4 Returneringsforsendelser vil kun blive accepteret, hvis årsagerne til returneringen er angivet ved returnering af forsendelsen, herunder et returneringsreferencenummer.

8. Garanti

8.1 Ved mangler, der kan tilskrives ONLEVEL Nordic, finder de lovmæssige bestemmelser anvendelse. Der gælder dog følgende bestemmelser.

8.2 Rettigheder og krav på grund af mangler er udelukket for brugte varer. Nye varer er udelukket fra garantien, hvis mangler og skader ikke skyldes naturligt slid, og især hvis manglerne opstår efter risikoovergang på grund af ukorrekt og uagtsom håndtering, overdreven brug, uegnede driftsudstyr eller ekstraordinære eksterne påvirkninger, som ikke er forudsat i kontrakten. Hvis entreprenøren eller tredjemand foretager ukorrekte ændringer eller reparationer, vil der ikke eksistere nogen krav om mangler for sådanne ændringer og deres resultater, medmindre entreprenøren kan bevise, at den rapporterede mangel ikke skyldes sådanne ændringer eller reparationer. Recourse-krav vil være udelukket i henhold til dansk/norsk lovgivning.

8.3 ONLEVEL Nordic forbeholder sig retten til at vælge mellem afhjælpning af mangler og genlevering. Ved afhjælpning af mangler bærer ONLEVEL Nordic alle hermed forbundne omkostninger og udgifter, især transport, rejse, arbejde og materialeomkostninger, i det omfang disse omkostninger ikke øges, fordi varerne er transporteret til et sted, der er forskelligt fra opfyldelsesstedet.

8.4 Hvis supplerende ydelse udføres ved genlevering, skal entreprenøren forpligtes til at returnere de oprindeligt leverede varer til ONLEVEL Nordic inden for 30 dage. Returneringssendingen skal indeholde årsagen til returnering, kundens navn og

købsnummer tildelt de defekte varer, hvilket muliggør, at ONLEVEL Nordic kan tildele de returnerede varer. Så længe og i det omfang tildelingen af returnerings-sendingen ikke er mulig på grund af årsager, der kan tilskrives entreprenøren, er ONLEVEL Nordic ikke forpligtet til at acceptere de returnerede varer og refundere købsprisen. Omkostningerne ved fornyet forsendelse skal bæres af entreprenøren. 8.5 Såfremt ONLEVEL Nordic ikke er villig eller i stand til at afhjælpe manglen eller foretage en omlevering, har entreprenøren ret til efter eget valg at træde tilbage fra kontrakten eller kræve en passende reduktion af købsprisen. Dette gælder også i tilfælde af forsinkelser ud over rimelige tidsfrister af grunde, som ONLEVEL Nordic kan holdes ansvarlig for.

8.6 Krav vedrørende materielle mangler forældes 12 måneder efter risikoovergang. En supplerende præstation (ny levering eller reparation) påvirker udelukkende forældelsesperioden for den mangel, der giver anledning til supplerende præstation.

8.7 Entreprenørens garantirettigheder er underlagt entreprenørens overholdelse af undersøgelses- og underretningsbestemmelserne i henhold til dansk/norsk lovgivning. Hvis entreprenøren undlader pligten til at underrette i henhold til dette, anses varerne for at være godkendt, medmindre manglen ikke var identificerbar under inspektionen.

8.8 Alle angivelser og beskrivelser i illustrationer, brochurer, kataloger og annoncer er rene produktbeskrivelser og udgør ikke nogen kvalitetsbeskrivelser af varerne. Sådanne oplysninger er kun bindende, hvis de er udtrykkeligt aftalt for at definere varernes kvalitet.

8.9 Alle tekniske data, især alle oplysninger om dimensioner, er omhyggeligt udarbejdet. De overholder den aktuelle tekniske standard på tidspunktet for offentliggørelsen. Der kan forekomme afvigelser/afvik som følge af nødvendige tekniske ændringer. ONLEVEL Nordic fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for mangler, som skyldes forkerte/feil dimensioner. Produktionsrelaterede afvigelser i dimensioner, indhold, vægt, tykkelse og farvetoner er tilladt inden for rammerne af de tolerancer, som er normale branchestandarder. Entreprenøren forpligter sig til at overholde alle offentliggjorte og distribuerede teknisk data, forklaringer og instruktioner vedrørende anvendelses- og monteringsforhold.

9. Rådgivning

Hvis der er behov for teknisk rådgivning fra ONLEVEL Nordics medarbejdere, ydes denne rådgivning altid på det aktuelle tekniske niveau/nivå. Rådgivningen ydes af kvalificeret ONLEVEL Nordic-medarbejdere eller autoriserede partnere under iagttagelse af principperne for behørig erhvervsudførelse. Udvælgelsen af medarbejdere og servicepartnere foretages af ONLEVEL Nordic. Der gives ingen garanti for resultatet for vellykket udførelse, medmindre andet er aftalt skriftligt, da vellykket udførelse afhænger af forskellige faktorer, som sædvanligvis ikke kan verificeres i forbindelse med den generelle tekniske rådgivning om anvendelsen. Rådgivningen fritager ikke entreprenøren for selv at teste produktets egnethed til de tiltænkte formål og processer.

10. Ansvar

10.1 ONLEVEL Nordic er ansvarlig over for entreprenøren for alle kontraktmæssige, kvasi-kontraktmæssige og erstatningsretlige krav om skade og tilbagebetaling af omkostninger som følger:

ONLEVEL er ansvarlig på enhver retlig grundlag og uden begrænsning for: skade forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed; i afvigelse herfra også for forsætlig eller let uagtsom overtrædelse af liv, legeme eller sundhed og/eller overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse (en såkaldt kardinalforpligtelse), hvis opfyldelse er en forudsætning for korrekt gennemførelse af kontrakten og som entreprenøren regelmæssigt og kan stole på; uden begrænsning baseret på en garanti-lov, medmindre andet er aftalt, og i overensstemmelse med produktansvarsloven; Disse ansvarsbestemmelser gælder også for ONLEVEL Nordics ansvar over for deres lovbestemte repræsentanter og/eller agenter.

10.2 Såfremt/dersom ONLEVEL Nordic hæfter/er ansvarlig for simpel uagtsomhed, er denne hæftelse ved tingskade og økonomisk skade begrænset til aftaletypiske og forudseelige skader. Ansvar for andre følgeskader er fraskrevet.

11. Ejendomsforbehold

11.1 ONLEVEL Nordic bevarer ejendomsretten til de leverede varer, indtil samtlige forpligtelser i forhold til entreprenøren er opfyldt.

11.2 Entreprenøren er berettiget til at sælge varer, som er underlagt ejendomsforbehold, som led i dennes almindelige forretning; dog overdrager entreprenøren på forhånd ONLEVEL Nordic eventuelle krav på fakturabeløbet (inklusive merværdiafgift), som entreprenøren måtte have over for deres kunder eller tredjeparter, uanset om varerne under ejendomsforbehold blev videresolgt med eller efter behandling. Entreprenøren bevarer retten til at inddrive dette krav, selv efter overdragelse. ONLEVEL Nordics bemyndigelse til selv at inddrive gælden forbliver dog uændret. ONLEVEL Nordic forpligter sig dog ikke til at inddrive kravene, så længe entreprenøren opfylder deres betalingsforpligtelser, ikke er i betalingsmisligholdelse, der ikke er åbnet insolvensbegæring over deres aktiver, eller betalingerne er suspenderet. I dette tilfælde skal entreprenøren forpligte sig til at oplyse ONLEVEL Nordic om de overtagne fordringer og deres skyldnere, give alle oplysninger, der kræves for inddrivelse, udlevere tilknyttede dokumenter og underrette skyldnerne (tredjeparter) om overdragelsen.

11.3 Entreprenøren er berettiget til at forarbejde de forbeholdte varer. Denne ret ophører ved den endelige betalingsmisligholdelse fra entreprenøren, eller hvis der åbnes insolvensbegæring over deres aktiver. Enhver behandling eller ændring af varerne udføres altid for ONLEVEL Nordic. Hvis de forbeholdte varer behandles sammen med andre objekter, skal ONLEVEL Nordic have ret til en andel i det nye objekt i forhold til værdien af købsobjektet i forhold til andre varer, der blev behandlet på tidspunktet for behandlingen. Det samme gælder for det objekt, der opstår som følge af sådan behandling, som for varerne, der leveres under ejendomsforbehold. Hvis de forbeholdte varer er uadskilleligt kombineret eller blandet med andre varer, der ikke tilhører ONLEVEL Nordic, skal ONLEVEL Nordic erhverve en andel i det nye produkt, der oprettes i forholdet mellem værdien af købsobjektet og værdien af de øvrige varer, der er blevet kombineret eller blandet på tidspunktet for blanding. Hvis blandingen udføres på en sådan måde, at entreprenørens vare betragtes som hovedobjektet, anses det for aftalt, at entreprenøren overdrager ONLEVEL Nordic et proportionalt medejerskab. Entreprenøren skal have ene- eller medejerskab for ONLEVEL Nordic.

11.4 Hvis entreprenøren misligholder betalingen eller undlader at opfylde deres forpligtelser i henhold til ejendomsforbeholdet, kan ONLEVEL Nordic fastsætte en rimelig forlængelse af tiden til opfyldelse eller efterfølgende opfyldelse. Hvis denne periode udløber uden resultat, er ONLEVEL Nordic berettiget til at trække sig fra kontrakten og tage de leverede varer tilbage. I denne forbindelse skal entreprenøren sende en nøjagtig erklæring om alle varer, der er blevet leveret til dem under ejendomsforbehold, adskille varerne og overdrage dem til ONLEVEL Nordic. Efter en advarsel med en rimelig tidsfrist kan varerne sælges til bedst mulig pris på det åbne marked, hvortil der opstår afdækning til entreprenøren.

11.5 Entreprenøren er forpligtet til at behandle købsobjektet med omhu; de er især forpligtet til at forsikre det tilstrækkeligt for egen regning mod skade forårsaget af brand, vand og tyveri for erstatningsværdien. Hvis vedligeholdelses- og inspektionsarbejde er nødvendigt, skal entreprenøren udføre sådant arbejde rettidigt og for egen regning. Beslaglæggelse eller andre indgreb fra tredjepart skal straks anmeldes skriftligt.

11.6 På anmodning fra entreprenøren frigiver ONLEVEL Nordic de leverede varer under ejendomsforbehold og varer eller krav, der har erstattet dem, i det omfang den realiserbare værdi af sikkerhederne overstiger forpligtelserne med mere end 20%; ONLEVEL Nordic er ansvarlig for valget af sikkerheder, der skal frigives.

12. Værneting, opfyldelsessted og lovvalg

12.1 Værneting skal efter ONLEVEL Nordics valg være domstolen, der er kompetent for deres hovedsæde, eller for entreprenøren, i det omfang entreprenøren er erhvervsdrivende, en juridisk enhed under offentligretlig ret eller offentlige midler under offentligretlig ret.

12.2 Opfyldelsesstedet for levering er det sted, hvor varerne opbevares med henblik på afsendelse eller overdragelse til entreprenøren. Opfyldelsesstedet for betaling af købesummen og opfyldelse af alle øvrige kontraktmæssige forpligtelser for entreprenøren skal være Viby J.

12.3 Enhver og alle retlige forhold og tvister mellem kontraherende parter skal udelukkende håndteres i henhold til dansk/norsk lov med udelukkelse af FN's købelov.

Status: 04.08.2023

INFORMATION OM DATA PRIVATLIV

13. Information om indsamling af personlige og kontaktdata for ansvarlig person

13.1. I dette afsnit giver vi information om, hvordan vi behandler dine personlige data. Personlig data omfatter enhver information, der kan bruges til at identificere dig.

13.2. Dataansvarlig for behandling af dine data i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR) er ONLEVEL Nordic ApS, med adresse på Gunnar Clausens Vej 26 B, 8260 Viby J., Danmark. Du kan kontakte os telefonisk på +45 6914 38 00 eller via e-mail på sales@onlevel-nordic.com. Dataansvarlig i forhold til behandling af personlige data er den person eller enhed, der alene eller sammen med andre fastlægger formålene og metoderne for behandling af personlige data. 13.3. Når du kontakter os, uanset om det er telefonisk, ved hjælp af en kontaktformular eller via e-mail, indsamler vi den personlige data, der er angivet i din henvendelse. Denne data behandles udelukkende og bruges til formålet med at besvare din forespørgsel, kontakte dig og til den nødvendige tekniske administration i denne sammenhæng. Det retlige grundlag for behandling af data er vores legitime interesse i at besvare din henvendelse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis du kontakter os med det formål at indgå en kontrakt med os, er det yderligere retlige grundlag for behandling af dine personlige data i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR. Dine data slettes, når din forespørgsel er blevet behandlet. Dette sker, når det er klart ud fra omstændighederne, at sagen er endeligt afklaret, og der ikke er nogen lovbestemte opbevaringskrav.

14. Databehandling til ordrehåndtering

14.1 De personlige oplysninger, der indsamles af os, vil blive videregivet til det transportfirma, der er ansat til levering med henblik på kontraktens opfyldelse, i det omfang det er nødvendigt for levering af varerne.

14.2 Hvis vi skylder dig opdateringer for varer med digitale elementer eller digitale produkter i henhold til en tilsvarende kontrakt, vil vi behandle de kontaktoplysninger, du har angivet ved bestilling (navn, adresse, e-mailadresse) for at informere dig personligt via en passende kommunikationskanal (dvs. med post eller e-mail) om kommende opdateringer inden for den lovmæssige frist og opfylde vores lovbestemte forpligtelse til at informere i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR. I denne sammenhæng vil dine kontaktoplysninger kun blive brugt strengt øremærket til meddelelser om opdateringer, som vi skylder, og vil kun blive behandlet til dette formål i det omfang, det er nødvendigt for den pågældende information.

14.3 Vi vil videresende dine betalingsoplysninger til kreditinstituttet, som er ansat til håndtering af betalinger, i det omfang det er nødvendigt for betalingsbehandlingen. Hvis der anvendes betalingsudbydere, vil dette blive eksplicit nævnt nedenfor. I dette tilfælde er den retlige grundlag for videregivelse af data artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR.

15. Rettigheder for den registrerede person

15.1 Den gældende databeskyttelseslov giver dig omfattende rettigheder som den registrerede person (ret til information og indgriben) i forhold til behandlingen af dine personlige oplysninger af den dataansvarlige, som vil blive specificeret i det følgende:

- Ret til information i henhold til artikel 15 i GDPR: Du har især ret til information om dine personlige oplysninger, der behandles af os, om behandlingsformålene, kategorierne af personoplysninger, der behandles, modtagerne eller kategorierne af modtagere, som dine data vil blive eller er blevet videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode eller kriterierne for fastsættelse af opbevaringsperioden, eksistensen af retten til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen, til at gøre indsigelse mod behandling, til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, at kende dataens oprindelse, hvis de ikke er blevet indsamlet fra dig af os, eksistensen af automatiske beslutningsprocesser, herunder profilering, og om nødvendigt endelig information om logikken bag og omfanget og virkningerne af sådan behandling for dig, samt din ret til underretning om garantierne i henhold til artikel 46 i GDPR ved overførsel af dine data til tredjelande;

- Ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 i GDPR: Du har ret til øjeblikkelig berigtigelse af urigtige oplysninger om dig og/eller retten til fuldførelse af ufuldstændige oplysninger gemt af os.

- Ret til sletning i henhold til artikel 17 i GDPR: Du har ret til at kræve sletning af dine personlige oplysninger, hvis alle kravene i artikel 17, stk. 1 i GDPR er opfyldt. Denne ret gælder dog ikke, især hvis behandlingen er påkrævet for at udøve

ytringsfrihed og informationsfrihed, for at opfylde en lovlig forpligtelse, af hensyn til offentligheden eller for at gøre, udøve eller forsvare juridiske krav;

- Ret til begrænsning af behandlingen i henhold til artikel 18 i GDPR: Du har ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger, så længe korrektheden af dine personoplysninger, som du nægter, verificeres, hvis du afviser sletning af dine data på grund af uautoriseret databehandling og kræver begrænsning af behandlingen af dine data i stedet, hvis du har brug for dine data til at gøre, udøve eller forsvare juridiske krav, hvis vi ikke længere har brug for disse data efter at behandlingsformålet er opfyldt, eller hvis du har indgivet indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, så længe det ikke er fastlagt, om vores berettigede grunde vejer tungere;

- Ret til underretning i henhold til artikel 19 i GDPR: Hvis du har gjort brug af din ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen over for den dataansvarlige, skal den dataansvarlige være forpligtet til at underrette alle modtagere, som de personlige oplysninger om dig er blevet videregivet til, om denne berigtigelse eller sletning eller begrænsning af behandlingen af de berørte data, medmindre det viser sig umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig indsats. Du har ret til at blive informeret om de tilsvarende modtagere;

- Ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i GDPR: Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har givet til os, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format eller at kræve deres overførsel til en anden ansvarlig person, hvor det er teknisk muligt;

- Ret til tilbagekaldelse af allerede afgivet samtykke i henhold til artikel 7, stk. 3 i GDPR: Du har ret til at tilbagekalde et samtykke til databehandling, der allerede er afgivet, når som helst med virkning for fremtiden. I tilfælde af en sådan tilbagekaldelse vil vi øjeblikkeligt slette de involverede data, medmindre yderligere behandling kan baseres på en lovlig grundlag for databehandling uden samtykke. Lovligheden af databehandlingen, der har fundet sted baseret på det afgivne samtykke inden tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af dette;

- Ret til at indgive klage i henhold til artikel 77 i GDPR: Hvis du mener, at behandlingen af de personlige oplysninger vedrørende dig udgør en overtrædelse af GDPR, har du ret til – uafhængigt af andre administrative eller retlige appelmuligheder – at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i din medlemsstat for bopæl, arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse.

RET TIL AT GØRE INDSIGELSE

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE DATA, NÅR VI AFVEJER DE INVOLVEREDE INTERESSER PÅ BAGGRUND AF VORES OVERVEJENDE LOVLIGE INTERESSE, HAR DU RET TIL AT MODSIGE YDERLIGERE BEHANDLING MED VIRKNING FOR FREMTIDEN TIL ENHVER TID AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SPECIFIKKE SITUATION.

HVIS DU UDØVER DIN RET TIL AT MODSIGE, VIL VI STOPE BEHANDLINGEN AF DE BERØRTE DATA. YDERLIGERE BEHANDLING FORBEHOLDES DOG, HVIS VI ER I STAND TIL AT BEVISE LOVLIGE OG AFGØRENDE GRUNDE FOR BEHANDLING, DER VEJER TUNGERE END DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN TJENER TIL AT GØRE GÆLDENDE, UDØVE ELLER FORSVARE LOVLIGE KRAV.

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE DATA TIL DIREKTE MARKEDSFØRINGSFORMÅL, HAR DU RET TIL AT MODSIGE BEHANDLING AF PERSONLIGE DATA, DER VEDRØRER DIG, TIL SÅDANNE MARKEDSFØRINGSFORMÅL TIL ENHVER TID. DU KAN UDØVE DIN MODSIGELSE SOM DET DETALJERES OVENFOR.

HVIS DU UDØVER DIN RET TIL AT MODSIGE, VIL VI STOPE BEHANDLINGEN AF DE BERØRTE DATA TIL DIREKTE MARKEDSFØRINGSFORMÅL.

16. Varighed af opbevaring af personlige data

16.1 Opbevaringsvarigheden for personlige data afhænger af den gældende retlige grundlag, behandlingsformål og derudover - hvor relevant - de gældende lovbestemte opbevaringsperioder (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til erhvervs- og skattelov).

16.2 Når personoplysninger behandles på grundlag af udtrykkeligt samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR, opbevares disse data, indtil du tilbagekalder dit samtykke.

16.3 Hvis der er lovbestemte opbevaringsperioder for data, der behandles i forbindelse med juridiske eller lignende forpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR, slettes disse data rutinemæssigt ved udløbet af opbevaringsperioderne, hvor de ikke længere er nødvendige for kontraktgennemførelse eller kontraktind-

gåelse og/eller hvor vi ikke har en legitim interesse i yderligere opbevaring.

16.4 Når personoplysninger behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, opbevares disse data, indtil du udøver din ret til at gøre indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 i GDPR, medmindre vi kan bevise legitime og tungtvejende grunde til behandling, som overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gøre gældende, udøve eller forsvare juridiske krav.

16.5 Når personoplysninger behandles til direkte reklameformål i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, opbevares disse data, indtil du udøver din ret til at gøre indsigelse i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2 i GDPR.

16.6 Medmindre andet er fastsat i denne erklæring, slettes opbevarede personoplysninger også, hvis de formål, de blev indsamlet eller på anden måde blev behandlet for, ikke længere eksisterer.

EFFEKTIVIT

KVALITET

KONTINUIT

BÆREDYGT

VÆRDI

FLEKSIBILIT

ET

ET

IGHED

TET

**ONLEVEL helglasafskærmninger /
helglassavskjerminger og fald-
sikringer/fallsikringer af glas - Passion og
innovation.**

Hos **ONLEVEL** er vi entusiaster med en meget stor og vigtig passion/lidenskab: Vi udvikler og fremstiller de bedste afskærmningssystemer og de bedste faldsikringer til materialet glas.

I realiseringen af vores passion stræber vi altid efter forbedring, udvikling og innovation. Og den højeste kvalitetstandard er altid grundlaget for vores store ambitioner.

Vores produkter er lige til at / lette å forstå - og hurtige, sikre og økonomiske at anvende.

ONLEVEL SIMPELTHEN!


ONLEVEL GmbH

ONLEVEL GmbH

Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Germany

T +49 (0)2822 97514-0

info@onlevel.com
www.onlevel.com

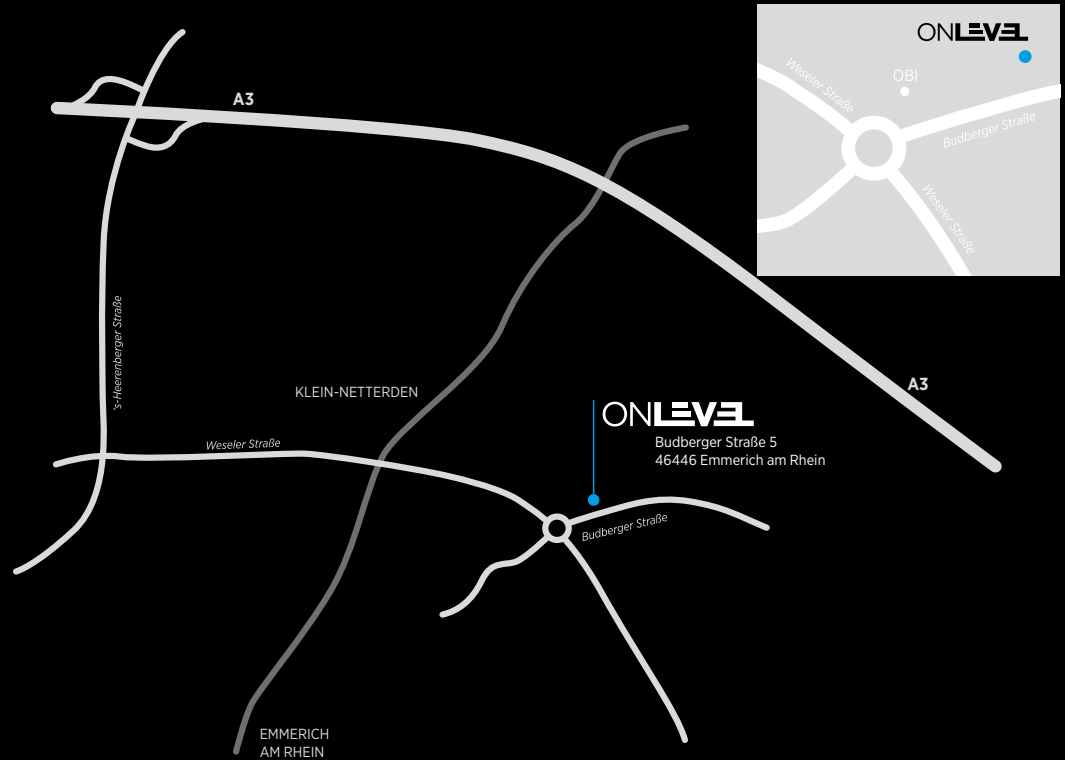


ONLEVEL Ltd.

ONLEVEL Ltd.

Units 7, Alexandria Court
Alexandria Drive
Ashton Commerce Park
Ashton-under-Lyne
Lancashire OL7 0QN
United Kingdom

T +44 0161 804 9500
F +44 0161 804 9505

info@onlevel-uk.com
www.onlevel.com

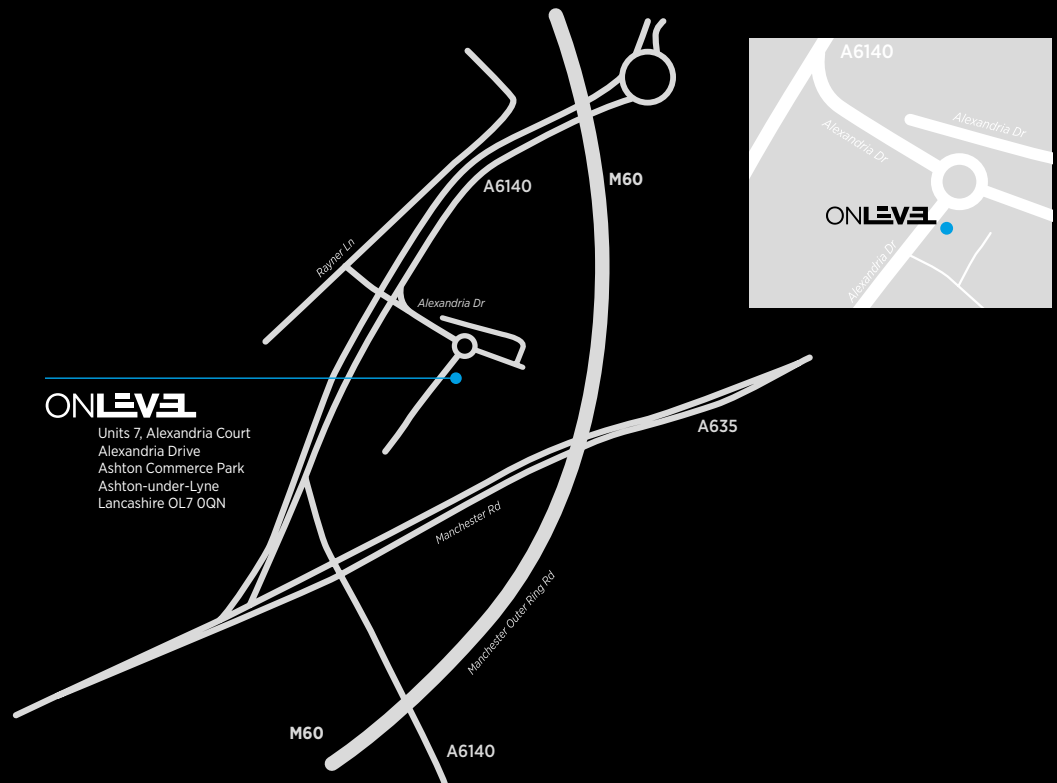

ONLEVEL NORDIC

ONLEVEL Nordic Aps.

Gunnar Clausens Vej 26B

DK-8260 Viby J

Danmark

T : +45 28 57 55 11

djoni@onlevel.com

www.onlevel.com





ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | 8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com