



ONLEVEL

BENDFIT
BUUDE GLASVÆRN /
GLASSREKVERK

NYTT: ONLINE KONFIGURATOR

BENDFIT

BENDFIT er bedst til buer og krumninger.

BENDFIT fra ONLEVEL er det første standardiserede program af produkter til montage / montering af buet og krumt glas. BENDFIT er udviklet udelukkende til dette formål. Med sit meget høje kvalitetsniveau / -nivå er BENDFIT unikt på markedet og garanterer en problemfri tilpasning til enhver bygning.

Væsentlige egenskaber

- | BENDFIT kan udligne / jevne ut mål-
unøjagtigheder på op til 2 mm
- | Tolerancer max. +/-3%. Det kan ikke gøres
bedre
- | Minimumradier på kun 1500 mm er mulige
- | Du kan også selv få buet/krummet
profilerne
- | Større præcision / presisjon, fordi der
tages højde for spildet / svinnet i bue-/
krummeprocessen
- | Bue-/krummeprocessen beskadiger /
skader ikke overfladerne
- | Sikker kvalitet med certifikat for buer og
krumning



Overfladerne beskadiges ikke
ved bue-/krummeprocessen



Radier helt ned til
1500 mm

BENDFIT | TOP- OG SIDEMONTERING

BENDFIT - Glasprofil TL 3011 - Buet



| Højde/høyde: 208 mm
| Bredde: 50 mm
| Minimumradius: 1500 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 3011	Ubehandlet aluminium
Længde/lengde	Varenr.
6000	10.3011.006.14

BENDFIT - Glasprofil TL 6020 - Buet



| Højde/høyde: 140 mm
| Bredde: 60 mm
| Minimumradius: 1500 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 6020	Ubehandlet aluminium
Længde/lengde	Varenr.
6000	10.6020.006.14

BENDFIT - Glasprofil TL 6021 - Buet



| Højde/høyde: 140 mm
| Bredde: 60 mm
| Minimumradius: 1500 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 6021	Ubehandlet aluminium
Længde/lengde	Varenr.
6000	10.6021.006.14

BENDFIT - Glasprofil TL 6500 - Buet



| Højde/høyde: 85 mm
| Bredde: 42 mm
| Minimumradius: 1500 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 6500	Ubehandlet aluminium
Længde/lengde	Varenr.
6000	10.6500.006.14

BENDFIT | TOP- OG SIDEMONTERING

BENDFIT - Glasprofil TL 6501 - Buet



- | Højde/høyde: 80 mm
- | Bredde: 47 mm
- | Minimumradius: 1500 mm
- | Pakning: 1 stk.

Model 6501	Ubehandlet aluminium
Længde/lengde	Varenr.
6000	10.6501.006.14

BENDFIT 0.5 kN



- | Glasmonteringssæt/-sett til buede profiler TL6500 & TL6501
- | Minimumradius: 1500 mm

Model 0202/0205	5000 mm
Glastykkelse	Varenr.
12 - 13,5 mm	90.0205.012.00
15 - 17,5 mm	90.0205.016.00

BENDFIT 1.0 kN



- | Glasmonteringssæt/-sett til buede profiler
- | Til glastykkelser mellem 12-21,52 mm
- | Minimumradius: 1500 mm

Model 0202/0205	5000 mm
Glastykkelse	Varenr.
12 - 13,5 mm	90.0205.112.00
15 - 17,5 mm	90.0205.116.00
19 - 21,5 mm	90.0205.120.00

Håndliste - U-profil 30 mm - Buet



| Længde/lengde: 5000 mm
| 30 x 28 x 2 mm
| U 26 mm
| Til glastykkelser op til 21.5 mm
| Minimumradius: 1500 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 2114	Rå aluminium	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.
5000	11.2115.302.10	11.2115.302.13/16/18

Gummiliste/-list til håndliste - U 26 mm

| Gummiliste til håndliste - U 26 mm



Model 6530		
Længde/lengde	Glastykkelse	Varenr.
4 meter	8 - 11 mm	90.6530.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6530.208.60
4 meter	11.5 - 13,5 mm	90.6530.011.60
25 meter	11.5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
4 meter	15 mm	90.6530.015.60
25 meter	15 mm	90.6530.215.60
4 meter	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4 meter	19 mm	90.6530.019.60
25 meter	19 mm	90.6530.219.60
4 meter	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60



BENDFIT | TOP- OG SIDEMONTERING

Endekappe - Flad/flat



| Passer til 2114 U-profil håndlisterne
| Pakning: 2 stk.



Model 2300	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Højde x bredde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
30 x 28	11.2300.302.10	11.2300.302.11	11.2300.302.13/16/18/19

Håndliste - Ø 42,4 mm - Buet



| Længde/lengde: 5000 mm
| Diameter Ø 42,4 x 1,5 mm
| U 24 mm
| Til glastykkelser op til 21,52 mm
| Minimumradius: 1500 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 2106	AISI 304 stål (indendørs)	AISI 316 stål (udendørs)
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.
5000	12.2105.421.21	12.2105.421.31

Gummiliste/-list til håndliste - U 24 mm

| Gummiliste til håndliste - U 24 mm




Model 6542		
Længde/lengde	Glasykkelse	Varenr.
6 meter	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 meter	11,5 - 13,5 m	90.6542.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 meter	15 mm	90.6542.015.60
25 meter	15 mm	90.6542.215.60
6 meter	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 meter	19 mm	90.6542.019.60
25 meter	19 mm	90.6542.219.60
6 meter	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

BENDFIT | TOP- OG SIDEMONTERING

Endekappe



| Pakning: 2 stk.



Model 2300	Rustfrit stål V2A	AISI 316 stål
Diameter	Varenr.	Varenr.
Ø 42.4 mm	12.2300.421.21	12.2300.421.31
Ø 48.3 mm	12.2300.481.21	12.2300.481.31

Lazortrack Håndliste - Buet



| Bredde: 42 mm
| Højde/høyde: 48 mm
| Minimumradius: 1500 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 2102	Rå aluminium	RAL
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.13/16/18
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.13/16/18

TOPCOVER - Buet



| 1,0 kN - og til TL-3011
| 3,0 kN - og til TL-6020 og TL-6021 profilerne
| Minimumradius: 1500 mm
| Pakning: 1 stk.

	Rå aluminium	Valgfri RAL farve
Bredde	Varenr.	Varenr.
3 mm	90.8010.035.10	90.8010.035.13/16/18
2 mm	90.8030.035.10	90.8030.035.13/16/18

FLOORCONNECT - 20 mm - Buet




| Bredde: 20 mm
| 1,0 kN - og til TL-3011
| 3,0 kN - og til TL-6020 og TL-6021 profilerne
| Minimumradius: 1500 mm
| Pakning: 1 stk.

	Rå aluminium	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.
1.0kN	90.8110.035.10	90.8110.035.13/16/18
2.0kN	90.8130.205.10	90.8130.205.13/16/18



BENDFIT | MONTERING MED HILTI

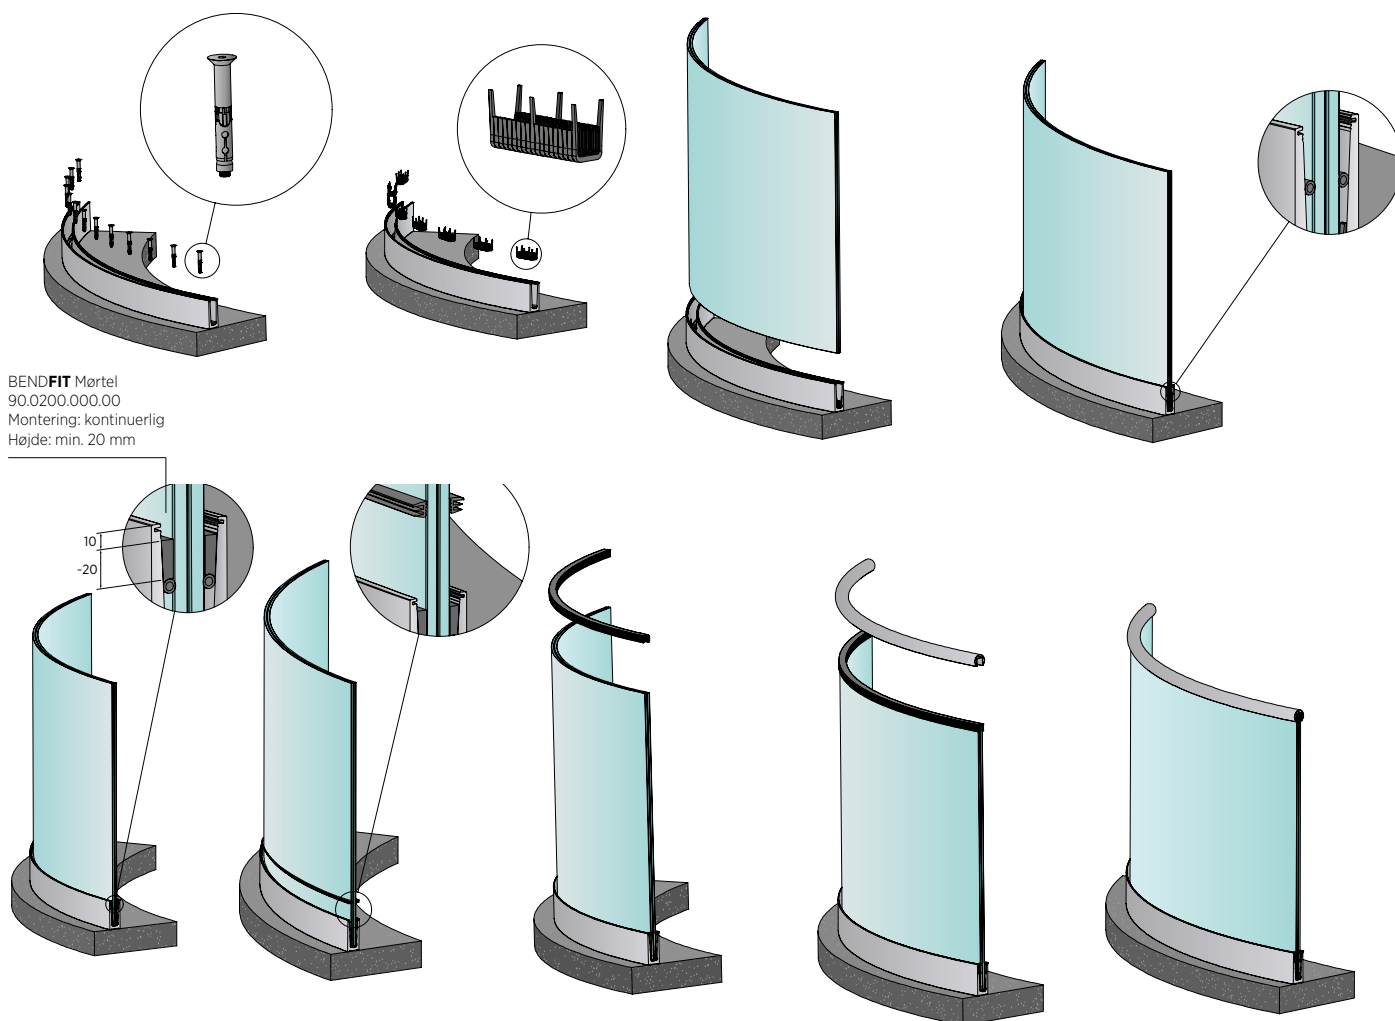

BENDFIT | MONTERING MED DOWSIL 993

BENDFIT Silikone Lim



- | 2-komponent lim
- | Danner et bånd med glas/glass
- | For strukturelle glasfacader/glassfasader
- | Ingen binding over hele længden/længden nødvendig/kreves
- | **En 300-gram patron per meter (limet/limt på to sider)**
- | Farve: Sort

Model 0200

Indhold/Innhold	Varenr.
300 g	90.0200.300.00
545 g	90.0200.545.00

BENDFIT Silikone Limdispenser

- | Pakning: 1 stk



Model 0201

Til patron	Varenr.
300 g	90.0201.300.00
545 g	90.0201.545.00

BENDFIT Våd-/Våtservietter



- | Til rengøring/rengjøring af/av blandespindelen
- | Pakning: 90 stk

Model 7060

Varenr.
90.7060.010.00

BENDFIT Overflade/Overflate Renser




- | Affedter/avfetter glas/glass og profil før limning/binding
- | Indhold: 1000 ml

Model 7060

Varenr.
90.7060.015.00

BENDFIT | MONTERING MED DOWSIL 993

BENDFIT Blandings-/Blande Spindel

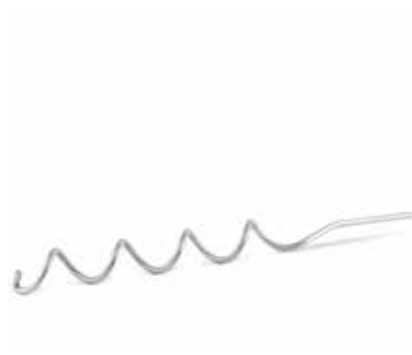

- | Kan ikke genbruges/gjenbrukes
- | Blandings-/blande spindlen tjener til at/å blande lim med den anden/andre komponent(en) direkte i patronen.
- | Pakning: 1 stk

Model 7060

Varenr.

90.7060.020.00

BENDFIT Silikone Patron Holder



- | Kan ikke genbruges/gjenbrukes
- | Til fastgørelse af/for å feste limpatronen under blanding.
- | Pakning: 1 stk

Model 7060

Varenr.

90.7060.021.00

BENDFIT Multi-Formåls Demonteringsværktøj/-verktøy



- | Ikke nødvendig for montering
- | Pakning: 1 stk


Model 7061

Sort/svart

Varenr.


90.7061.000.00


BENDFIT | MONTERING MED DOWSIL 993

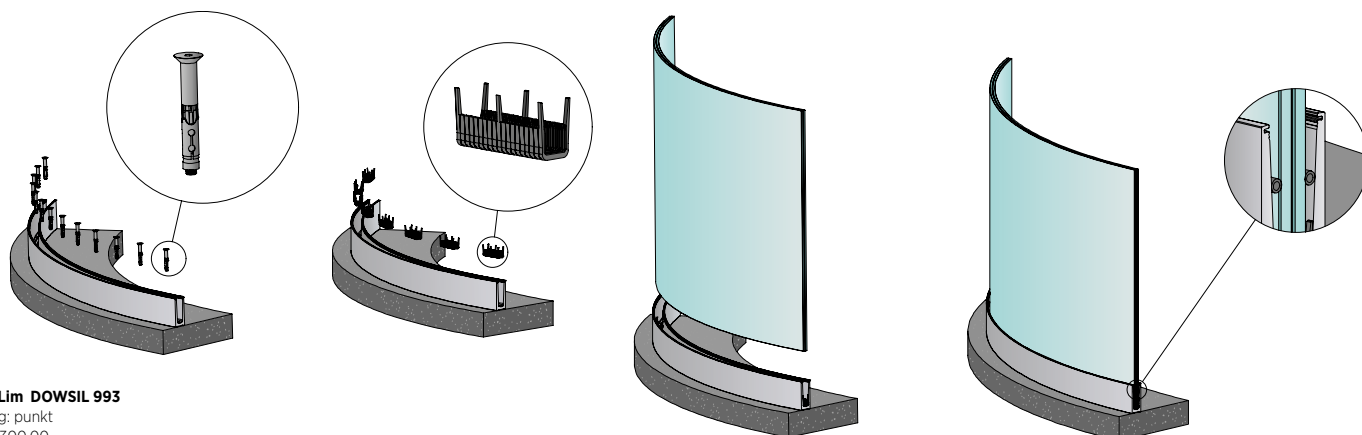


Silikon Lim DOWSIL 993

Montering: punkt
90.0200.300.00
Bredde: min. 100 mm
Højde: min. 20 mm
Antal: min. 8x / 2,5mtr.
Afstand: min. 212,5 mm


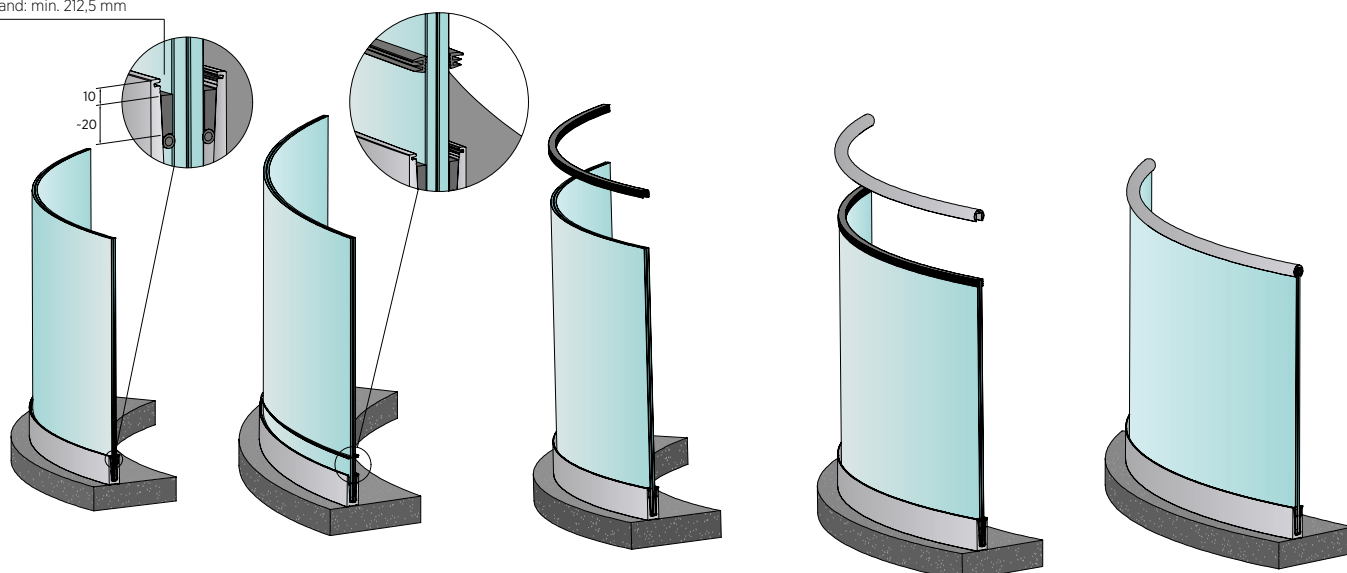


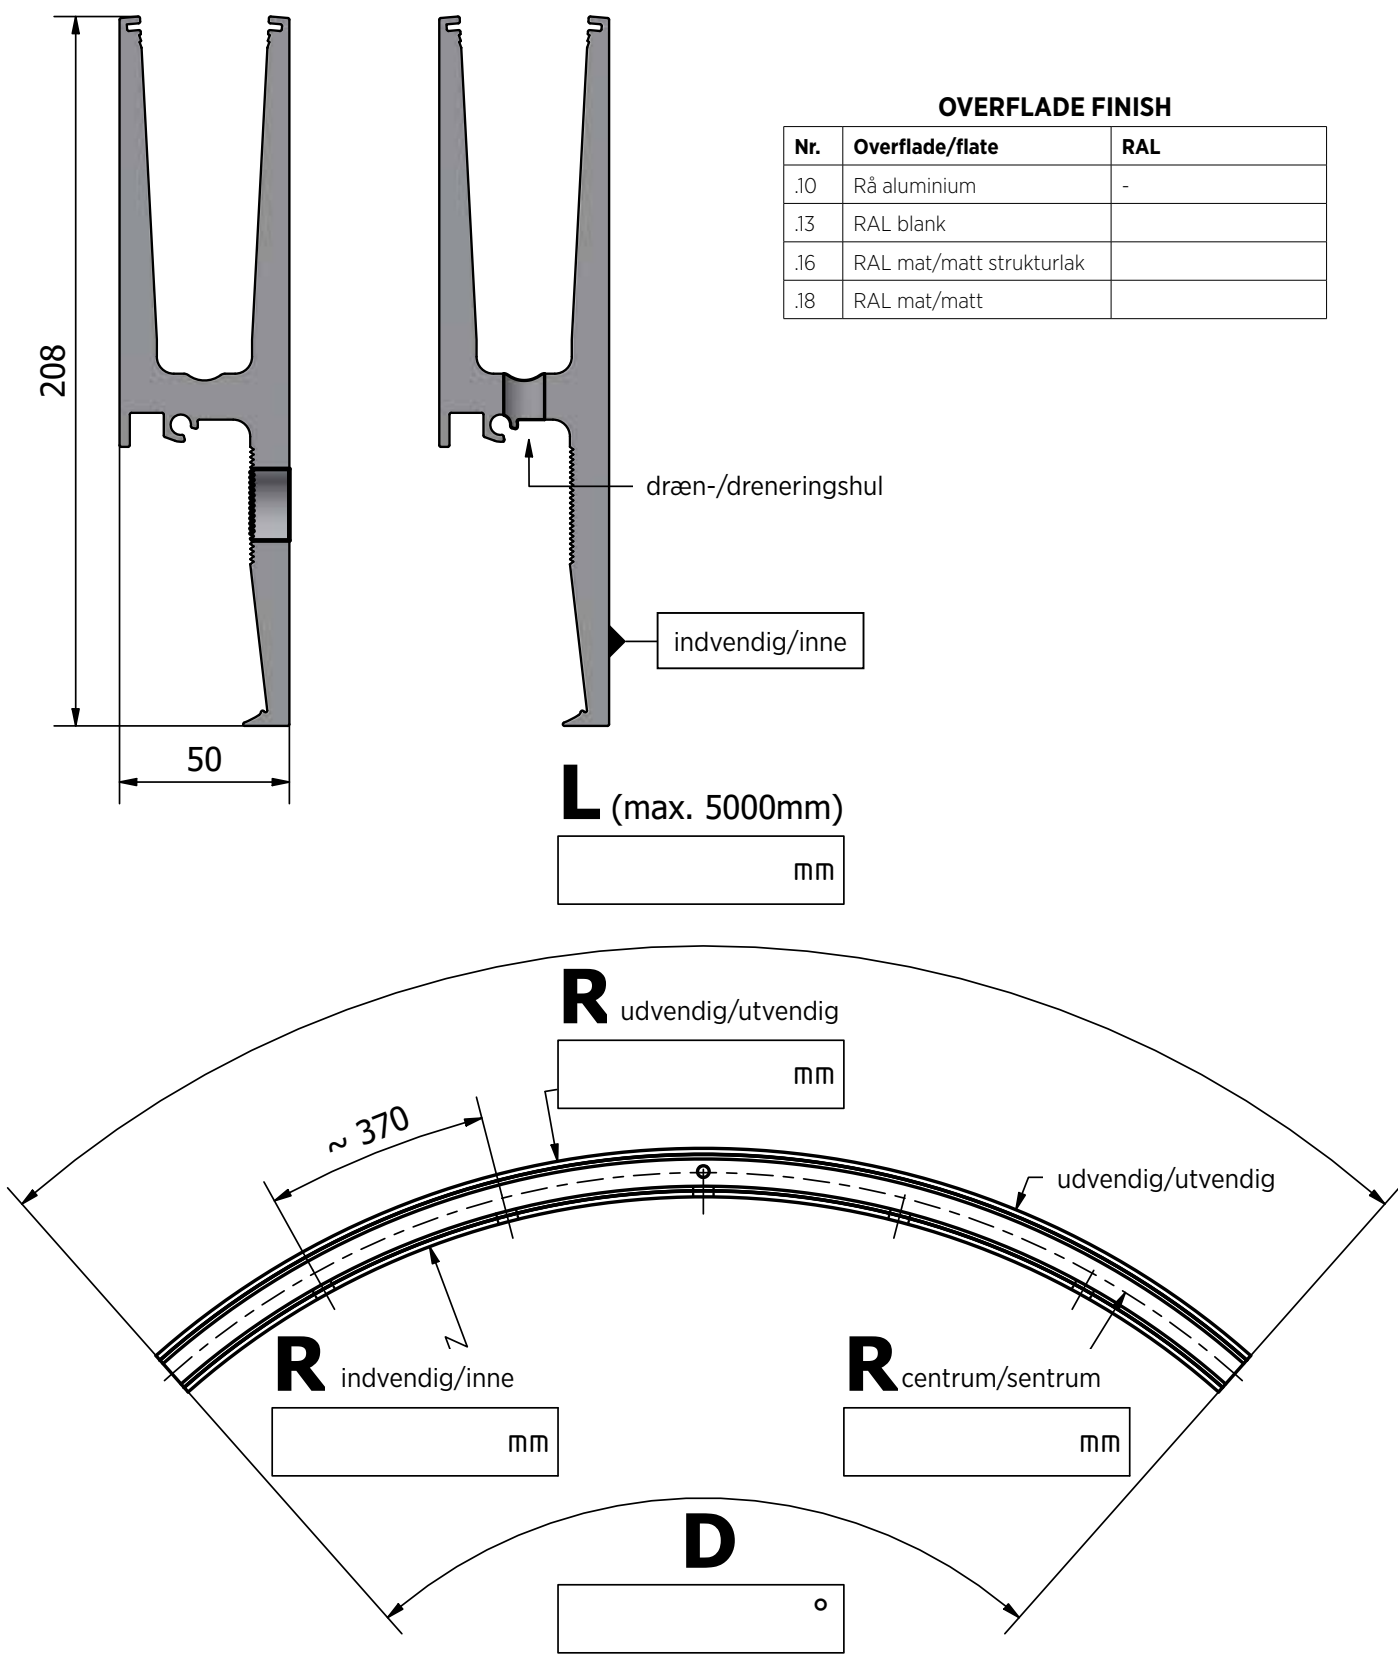

* **R** min. 1500 mm, ± 20 mm tolerance

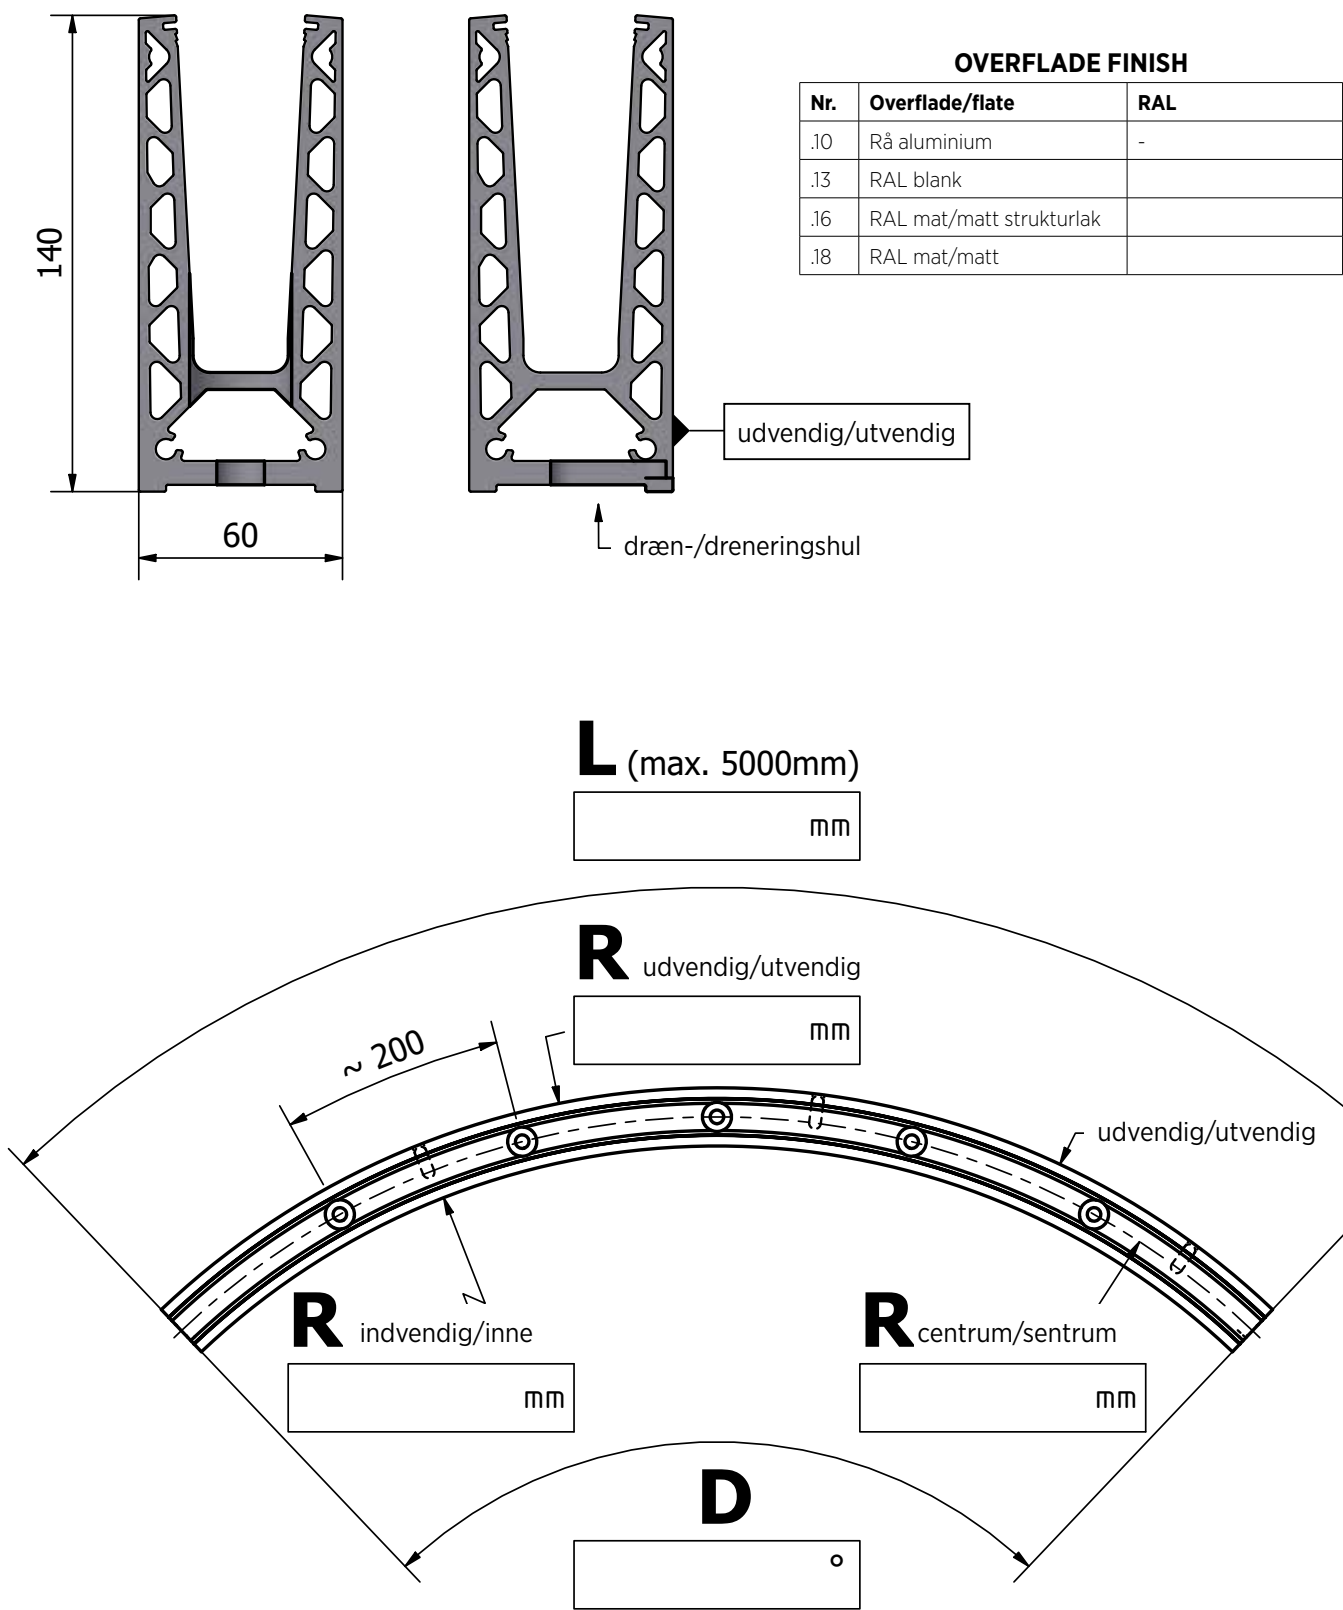

* **R** min. 1500 mm, ± 20 mm tolerance

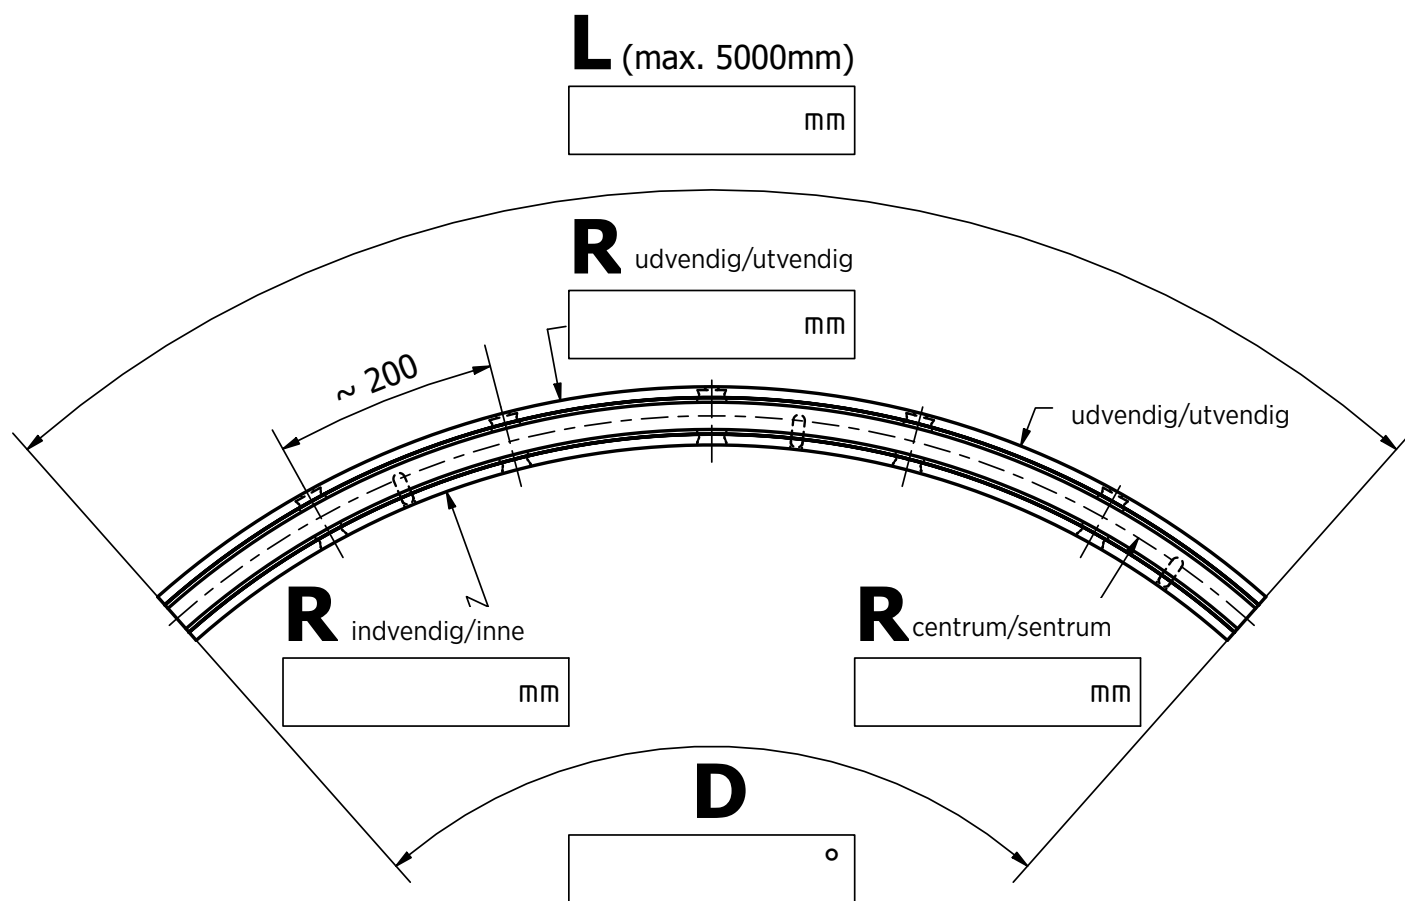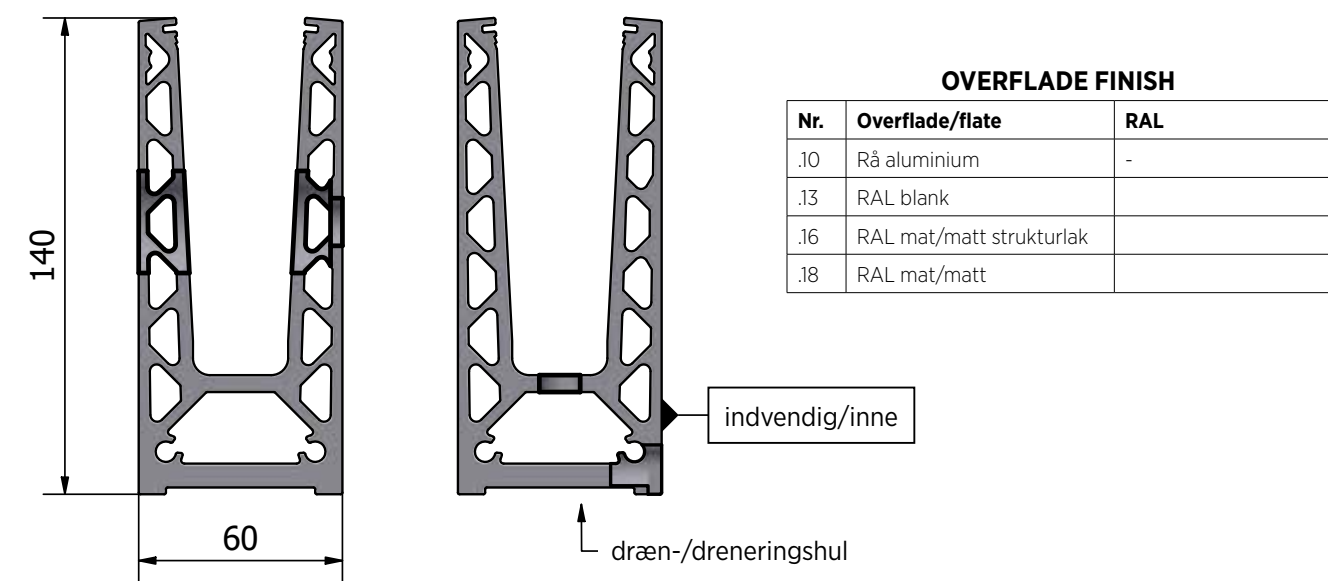

* **R** min. 1500 mm, ± 20 mm tolerance



Balustrade i glass bøyd



Camera controls




Rotate



Zoom



Pan

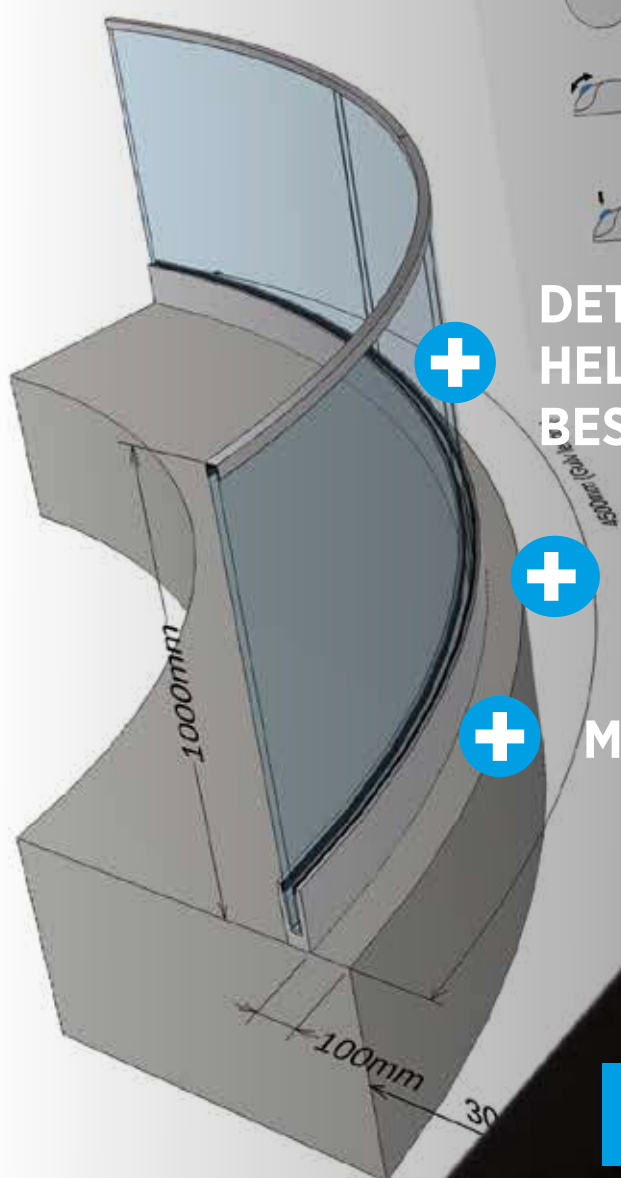

**DET FØRSTE BUEDE
HELGLASSREKKVERKET SOM KAN
BESTILLES VIA EN KONFIGURATOR**



**BUEDE PROFILER FOR
GULV- ELLER SIDEMONTERING**



MINIMUM BØYERADIUS 1000 mm



**INKL. GLASSTEGNINGER
FOR GLASSBESTILLING**

CONFIGURE IT OUT!

BENDFITKONFIGURATOREN FRA ONLEVEL.

WWW.ONLEVEL-SHOP.COM



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com