



ONLEVEL

TL30**10**
SYSTEM FOR RAMMELØSE
GLASVÆRN/GLASSREKKVERK

1,0 kN Topmontering

Profilserien TL-3010 er et af de allerstærkeste i 1,0 kN programmet. Denne serie er særdeles velegnet til balkoner, altaner og terrasser. Den muliggør en ekstremt lille afstand til kant - og derfor giver den værdifuld ekstra plads på selve dækket. Denne serie er også ideelt egnet til ny montage under afretningslag. Og der er naturligvis taget højde for de relevante afstande imellem borehullerne.




Væsentlige egenskaber

- | Ultraslankt og elegant design
- | Minimal vedligeholdelse
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasmontage- og justeringssystem
- | Drænhuller
- | Til glastykker mellem 12 og 21,52 mm



Technical drawing of a door threshold assembly. The drawing shows a cross-section of the threshold installed in a door frame. Key dimensions and labels include:

- maks. 10/10/4 (21,52mm)**: Maximum dimensions for the threshold profile.
- maks. 1200**: Maximum length of the threshold.
- Indendørs:: 91.3501.220.81** and **Udendørs:: 91.3501.220.30 (7x/2.5mtr)**: Product codes for indoor and outdoor versions.
- 98**: Dimension of the threshold height.
- 7**: Dimension of the threshold width.
- maks. 115**: Maximum height of the door frame.
- min. 160**: Minimum height of the door frame.
- min. 70**: Minimum distance from the threshold to the door frame.

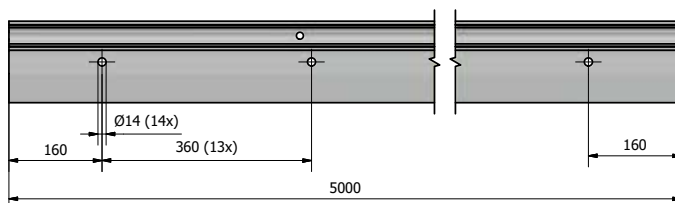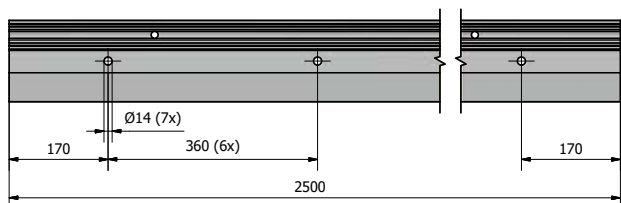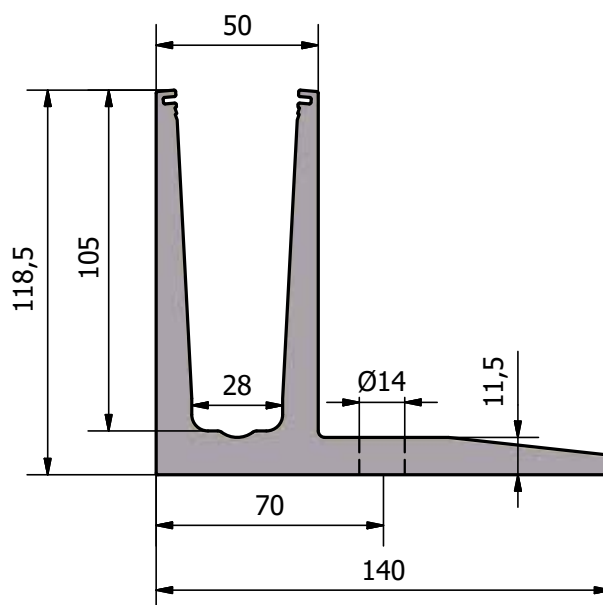

For yderligere oplysninger: Referér til de type-testede statistiske analyser.



F-form

Minimal kantafstand

Idéelt egnet til montering
under dæklag og på facader



Topmontering

TL-3010 | 1,0 KN TOPMONTERING

Glasprofil




| Pakning: 1 stk.

Model 3010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500 mm	10.3010.002.10	10.3010.002.11	-
5000 mm	10.3010.005.10	10.3010.005.11	10.3010.005.13/16/18/19

Indvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 60 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 3010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3010.300.10	10.3010.300.11	10.3010.300.13/16/18/19

Udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 60 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 3010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3010.350.10	10.3010.350.11	10.3010.350.13/16/18/19

Afstandsstykke



Ved Anvendelse/bruk af dette afstandsstykke kan glasprofilen hæves, så vand bortledes under profilen.

| Hul: Ø 14 mm
| Pakning: 7 stk.



Model 3010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3010.500.10	10.3010.500.11	10.3010.500.13/16/18/19

TL-3010 | 1,0 KN TOPMONTERING

Endekappe - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.



Model 3010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/bruk	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3010.400.10	10.3010.400.11	10.3010.400.13/16/18/19

Endekappe - Højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk.



Model 3010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/bruk	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.3010.450.10	10.3010.450.11	10.3010.450.13/16/18/19

Endekappe trappe - Venstre



| Til venstre side
| Kan skæres til
| Pakning: 1 stk.



Model 3010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/bruk	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3010.401.10	10.3010.401.11	10.3010.401.13/16/18/19

Endekappe trappe - Højre



| Til højre side
| Kan skæres til
| Pakning: 1 stk.




Model 3010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/bruk	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.3010.451.10	10.3010.451.11	10.3010.451.13/16/18/19

TL-3010 | 1,0 KN TOPMONTERING

FISCHER - Ankerbolt - FAZ II 12/20



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål (indendørs)
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål (udendørs)
- | Antal pr: 2500 mm: 7 stk.
- | M12 gevind
- | Pakning: 20 stk.

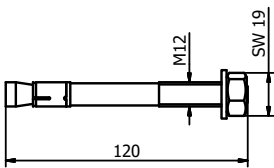


Model 3501	AISI 304 stål (indendørs)	AISI 316 stål (udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Montageanker sæt til stål



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål (indendørs)
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål (udendørs)
- | Antal pr: 2500 mm 7 stk.
- | M12 x 50mm
- | Pakning: 7 stk.




Model 3010	AISI 304 stål (indendørs)	AISI 316 stål (udendørs)
	Varenr.	Varenr.
	91.3010.050.81	91.3010.050.30

Montageanker sæt til træ



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål (indendørs)
- | Antal pr: 2500 mm 7 stk.
- | M12 gevind
- | Pakning: 7 stk.



Model 3010	AISI 304 stål (indendørs)
	Varenr.
	91.3010.800.81



TL-3010 | 1,0 KN TOPMONTERING

FLEXFIT - Montagesæt



- | Monteringssæt/-sett med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS: Vælg monteringssæt/-sett til den korrekte glastykkelse!

Længde		2500 mm	5000 mm	25 m
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com