

ONLEVEL

TL60**31**
SYSTEM FOR RAMMELØSE
GLASVÆRN/GLASSREKKVERK

TL-6031

3,0 kN Sidemontage

Storebror.

TL-6031 U-profilet er en intelligent løsning, særligt til montage i stål og beton uden afretningslag. TL-6031 U-profilet er velegnet både til indvendig og udvendig anvendelse. Det kan modstå en lineær belastning på 3,0 kN. Og det er egnet til glastykkelser mellem 21,52 mm og 31,52 mm. Med TL-6031 beviser du din forudseenhed.

Væsentlige egenskaber

- | Slankt og smukt design
- | Minimal vedligeholdelse
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasmontage- og justeringssystem
- | Integrerede huller til forbinderstifter
- | Drænhuller
- | **TOPCOVER** topafdækning (tilvalg)
- | Integreret multifunktionelt kammer
- | Til glastykkelser mellem 21,52 - 31,52 mm






TESTED
according to
BS6180

CE EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

riba
product
selector



Tested by SINTEF

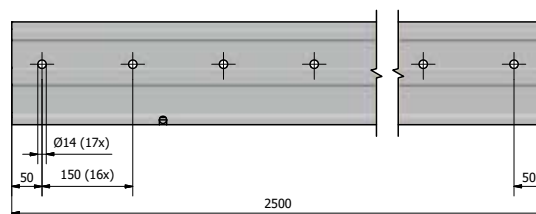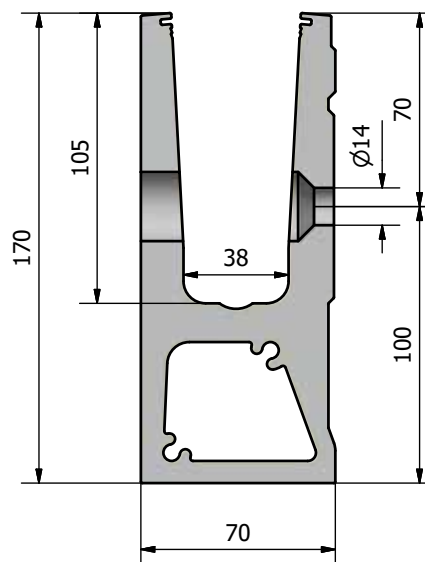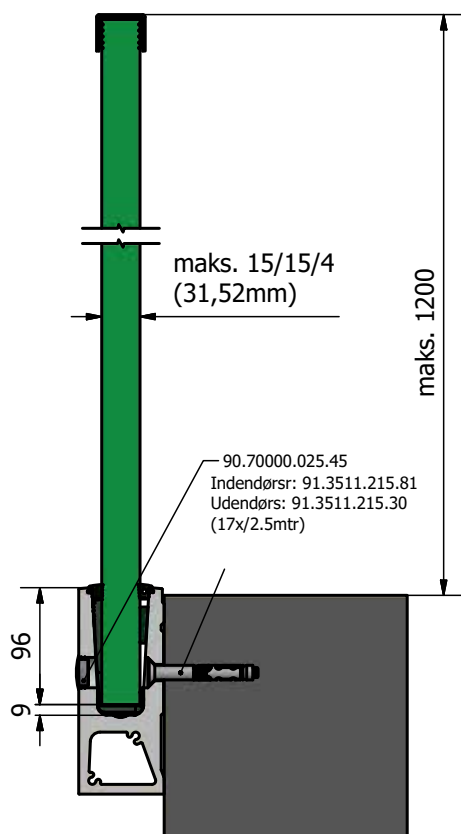



Kan monteres direkte
på stål og beton

Egnet til ekstreme
belastninger



Sidemontage

Integreret multifunktionelt
kammer/torsionsboks
giver større boreafstande
og øget stivhed

TL-6031 | 3,0 KN SIDEMONTAGE

Glasprofil




| Højde: 170 mm
| Bredde: 70 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 6031	Naturanodiseret
Længde	Varenr.
2500 mm	10.6031.002.11

Indvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 130 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6031	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.6031.300.11

Udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 130 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.

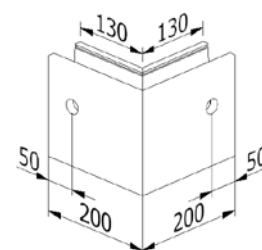


Model 6031	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.6031.350.11

Endekappe - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.

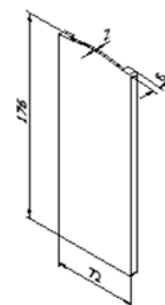


Model 6031	Naturanodiseret
Anvendelse	Varenr.
Venstre	10.6031.400.11

TL-6031 | 3.0 KN SIDEMONTAGE

Endekappe - Højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk.

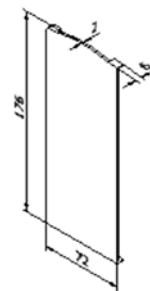


Model 6031	Naturanodiseret
Anvendelse	Varenr.
Højre	10.6031.450.11

Endekappe til profil, hvor dækkappe er anvendt - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.

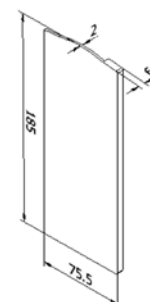

Model 6031	Naturanodiseret
Anvendelse	Varenr.
Venstre	10.6031.410.11

Endekappe til profil, hvor dækkappe er anvendt - Højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6031	Naturanodiseret
Anvendelse	Varenr.
Højre	10.6031.460.11

Dækkappe



| Med monteringsstape
| Endekappe bør anvendes ved brug af dækkappe
| Pakning: 1 stk.

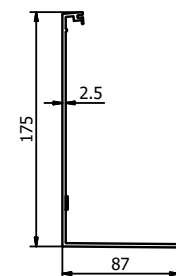

Model 6031	Naturanodiseret
Længde	Varenr.
5000 mm	10.6031.205.11

TL-6031 | 3,0 KN SIDEMONTAGE

Forbinderstift



- | Længde: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | Rustfrit stål V4A til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk.




Model 7001	Rustfrit stål V4A
Varenr.	
90.7001.640.31	

Dækprop



- | Antal pr. 2500 mm: 17 stk.
- | Pakning: 10 stk.




Model 7000		Kunststof
Farve	Diameter	Varenr.
Hvid	Ø 25 mm	90.7000.025.40
Sort	Ø 25 mm	90.7000.025.41
Grå	Ø 25 mm	90.7000.025.45

FISCHER - Ankerbolt - FH 12/15 SK



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 2500 mm: 17 stk.
- | Pakning: 25 stk.



Model 3511	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.		Varenr.
91.3511.215.81		91.3511.215.30

Montageanker sæt til stål



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 2500 mm: 17 stk.
- | M10 x 40 mm
- | Pakning: 17 stk.


Model 6031	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.		Varenr.
91.6031.040.81		91.6031.040.30

TL-6031 | 3,0 KN SIDEMONTAGE

Montageanker sæt til træ



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål:
- | Antal pr. 2500 mm: 17 stk.
- | M12 gevind
- | Pakning: 17 stk.

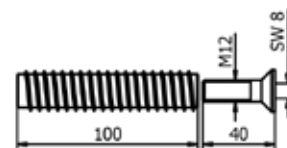

Model 6031 **Galvaniseret stål**

Varenr.

91.6031.800.81



FLEXFIT - Montagesæt



- | Montagesæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 21,52 -31,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | Obs: Vælg montagesæt til den korrekte glastykkelse!

Længde		5000 mm
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.
10/10/4 (21,52 mm)	Blå	90.0505.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	Rød	90.0505.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	Grøn	90.0505.332.00



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com