

ONLEVEL

TL30**11** - TL30**31**  
SYSTEM FOR RAMMELØSE  
GLASVÆRN/GLASSREKKVERK

## TL-3011

1,0 kN Sidemontage

## Intelligente fordele.

Profilserien TL-3011 er én af de mange muligheder til glasmontage fra **ONLEVEL**, der giver en lang række fordele. Og højdejusteringsmulighederne gør montagen legende let.

Serien er velegnet til både indendørs og udendørs anvendelse. TL-3011 er designet til glastykker mellem 12 og 21,52 mm - og dimensioneret til en lineær belastning på over 1,0 kN.

## Væsentlige egenskaber





- | Slankt og smukt design
- | Minimal vedligeholdelse
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasmontage- og justéringsystem
- | Ekspansionsboltehuller
- | Drænhuller
- | Afdækning (tilvalg)
- | Dækkapper (tilvalg)
- | Til glastykker mellem 12 og 21,52 mm



**TESTED**  
according to  
**BS6180**

**riba**  
product  
selector

**Tested by SINTEF**

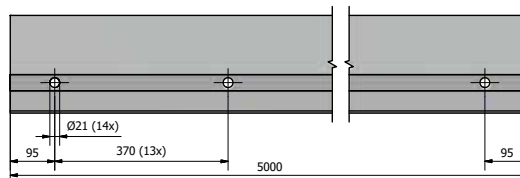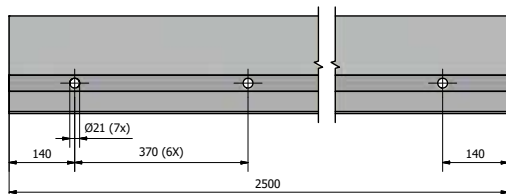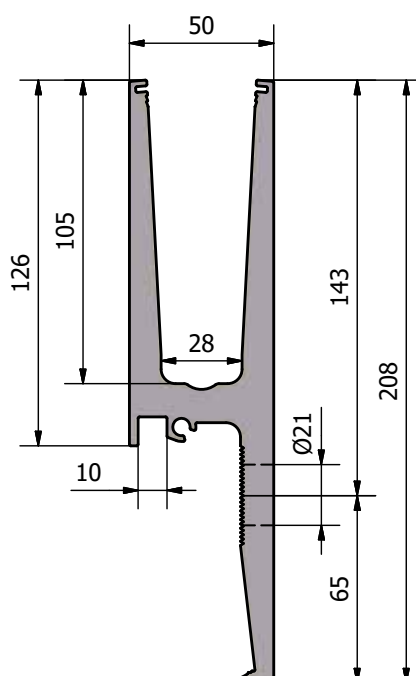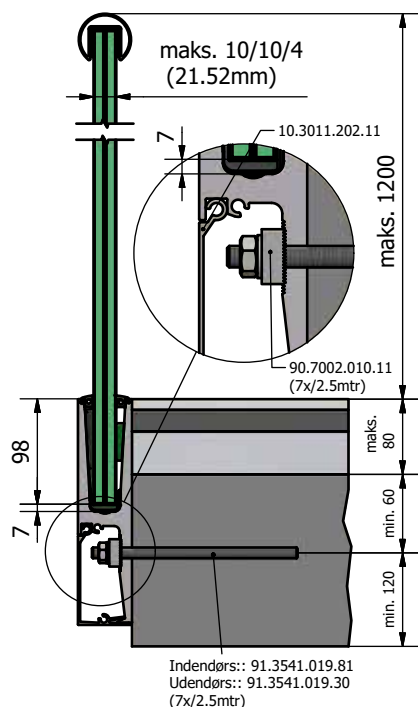

Muliggør skjult montage



Sidemontage

# TL-3011 | 1,0 KN SIDEMONTAGE

## Glasprofil




| Højde: 208 mm  
| Bredde: 50 mm  
| Pakning: 1 stk.

Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500 mm	-	10.3011.002.11	-
5000 mm	10.3011.005.10	10.3011.005.11	10.3011.005.13/16/18/19

## Indvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 150 mm  
| Længde udvendigt: 200 mm  
| Pakning: 1 stk




Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3011.300.10	10.3011.300.11	10.3011.300.13/16/18/19

## Udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 150 mm  
| Længde udvendigt: 200 mm  
| Pakning: 1 stk




Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3011.350.10	10.3011.350.11	10.3011.350.13/16/18/19

## Dækkappe



Dækkappe som dækker den nedre del af profilet

| Pakning: 1 stk



Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500 mm	-	10.3011.202.11	-
5000 mm	10.3011.205.10	10.3011.205.11	10.3011.205.13/16/18/19


# TL-3011 | 1,0 KN SIDEMONTAGE

## Dækkappe



Dækkappe som dækker hele profilet

| Højde: 216 mm  
| Pakning: 1 stk.




Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500 mm	-	10.3011.212.11	-
5000 mm	10.3011.215.10	10.3011.215.11	10.3011.215.13/16/18/19

## Endekappe til venstre - for lav dekkprofil



| Til venstre side  
| Pakning: 1 stk




Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3011.410.10	10.3011.410.11	10.3011.410.13/16/18/19

## Endekappe højre - for listverk med lavt dekke



| Til højre side  
| Pakning: 1 stk




Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.3011.460.10	10.3011.460.11	10.3011.460.13/16/18/19

## Endekappe venstre - for høy dekningslist



| Til venstre side  
| Pakning: 1 stk




Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3011.415.10	10.3011.415.11	10.3011.415.13/16/18/19

# TL-3011 | 1,0 KN SIDEMONTAGE

## Endekappe høyre - for høy dekkprofil



- | Til høyre side
- | Pakning: 1 stk




Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Høyre	10.3011.465.10	10.3011.465.11	10.3011.465.13/16/18/19

## Endekappe trappeoppgang, venstre



- | Kun endekappe til lavt dækkap
- | Til venstre side
- | Kan skæres til
- | Pakning: 1 stk




Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3011.411.10	10.3011.411.11	10.3011.411.13/16/18/19

## Endekappe trappeoppgang høyre



- | Kun endekappe til lavt dækkap
- | Til høyre side
- | Kan skæres til
- | Pakning: 1 stk




Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Høyre	10.3011.461.10	10.3011.461.11	10.3011.461.13/16/18/19

## Afstandsplade



- | Pakning: 9 stk

Model 3011	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.3011.500.11




# TL-3011 | 1,0 KN SIDEMONTAGE

## Montageblok



| Antal pr. 2500mm : 7 stk.  
| Pakning: 8 stk.



Model 7002	Naturanodiseret
Indvendi borehul	Varenr.
Ø 11 mm	90.7002.010.11
Ø 13 mm	90.7002.012.11

## Forbinderstift



| Længde: 40 mm  
| Diameter: Ø 6 mm  
| Rustfrit stål V4A til indendørs og udendørs  
| Pakning: 8 stk.




Model 7001	Rustfrit stål V4A
	Varenr.
	90.7001.640.31

## FISCHER - Ankerbolt - RG M10x190



| Til indendørs brug: Galvaniseret stål  
| Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A  
| Antal pr. 2500 mm: 7 stk  
| M10 gevind  
| Egnet mørtel: 91.3000.010.00  
| Egnet mørtel (91.3000.010.00) rækker til ± 22 ankre  
| Pakning: 10 stk.

**fischer** 




Model 3541	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
	Varenr.	Varenr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30

## Montageanker sæt til stål



| Til indendørs brug: Galvaniseret stål  
| Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A  
| Antal pr. 2500 mm: 7 stk.  
| M10 x 60 mm  
| Pakning: 7 stk.



Model 3011	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
	Varenr.	Varenr.
	91.3011.060.81	91.3011.060.30




# TL-3011 | 1,0 KN SIDEMONTAGE

## Montageanker sæt til træ



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Antal pr. 2500 mm: 14 stk.
- | M10 gevind
- | Pakning: 14 stk.



Model 3011	Galvaniseret stål
Varenr.	
91.3011.800.81	



## FLEXFIT - Montagesæt



- | Montagesæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS. Vælg montagesæt til den korrekte glastykkelse!

Længe		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
<b>8/8/2 (16,76 mm)</b>	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
<b>8/8/4 (17,52 mm)</b>	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
<b>10/10/2 (20,76 mm)</b>	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
<b>10/10/4 (21,52 mm)</b>	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00





# TL-3031

3,0 kN Sidemontage

## Styrke igennem udvikling.

Profilserien TL-3031 er designet til ekstremt høje belastninger. Den er muskelmanden blandt glasværnsprofiler. Dette er profilserien, som kan anvendes i meget belastede områder. Intet profil kan monteres hurtigere. Intet profil er lettere at have med at gøre.

Som alle profiler fra **ONLEVEL** kan TL-3031 anvendes indendørs og udendørs. Serien er designet til glastykkelser mellem 21,52 og 31,52 mm - og dimensioneret til en lineær belastning på over 3,0 kN.

## Væsentlige egenskaber




- | Slankt og elegant design
- | Minimal vedligeholdelse
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasmontage og -justé- ring
- | Ekspansionsboltehuller
- | Drænhuller
- | Afdækning (tilvalg)
- | Dækkapper (tilvalg)
- | Højdejustérbar
- | Til glastykkelser mellem 21,52 og 31,52 mm
- | Velegnet til belastede offentlige områder



TESTED  
according to  
**BS6180**

CE EN1090-1  
EN1090-3  
EXC 3

**riba**  
product  
selector

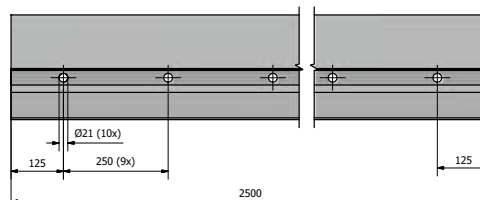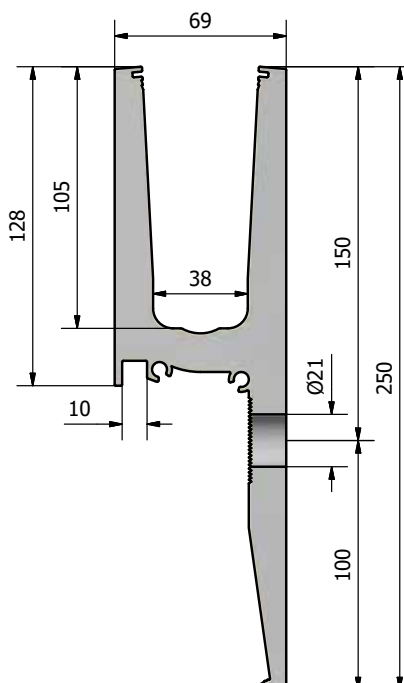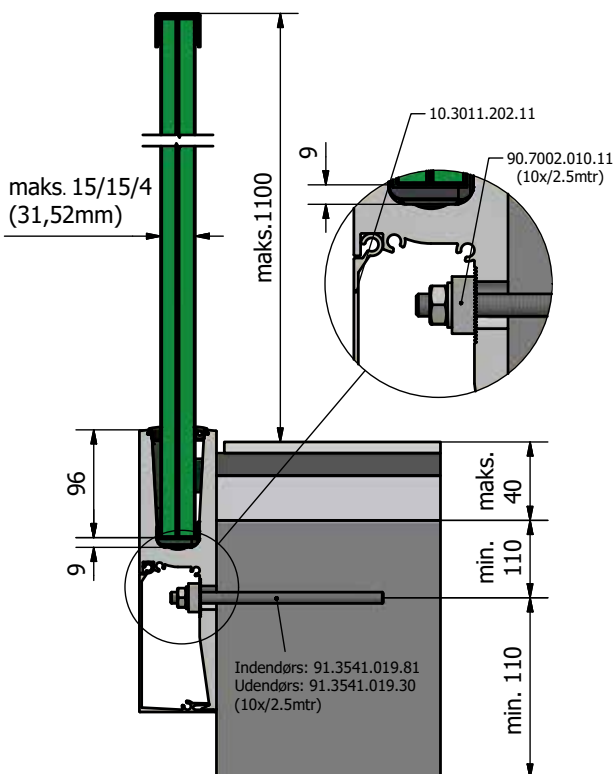

Velegnet til belastede  
offentlige områder.



Sidemontage

# TL-3031 | 3,0 KN SIDEMONTAGE

## Glasprofil



| Højde: 250 mm  
| Bredde: 69 mm  
| Pakning: 1 stk.


Model 3031	Naturanodiseret
Længde	Varenr.
2500 mm	10.3031.002.11

## Indvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 131 mm  
| Længde udvendigt: 200 mm  
| Pakning: 1 stk.

Model 3031	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.3031.300.11




## Udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 131 mm  
| Længde udvendigt: 200 mm  
| Pakning: 1 stk.

Model 3031	Naturanodiseret
	Varenr.
	10.3031.350.11




## Dækkappe



| Pakning: 1 stk

Model 3031	Naturanodiseret
Længde	Varenr.
2500	10.3031.202.11
5000	10.3031.205.11




# TL-3031 | 3,0 KN SIDEMONTAGE

## Endekappe med klikprofil - Venstre



| Til venstre side  
| Pakning: 1 stk.



Model 3031	Naturanodiseret
Anvendelse	Varenr.
Venstre	10.3031.410.11

## Endekappe med klikprofil - Højre



| Til højre side  
| Pakning: 1 stk.




Model 3031	Naturanodiseret
Anvendelse	Varenr.
Højre	10.3031.460.11

## Montageblok



| Antal pr. 2500 mm : 7 stk.  
| Pakning: 8 stk.



Model 7002	Naturanodiseret
Indvendi borehul	Varenr.
Ø 11 mm	90.7002.010.11
Ø 13 mm	90.7002.012.11

## Forbinderstift



| Længde: 40mm  
| Diameter: Ø 6 mm  
| Rustfrit stål V4A til indendørs og udendørs  
| Pakning: 8 stk




Model 7001	Rustfrit stål V4A
	Varenr.
	90.7001.640.31

# TL-3031 | 3,0 KN SIDEMONTAGE

## FISCHER - Ankerbolt - RG M10 x 190



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 2500 mm: 7 stk.
- | M10 gevind
- | Egnet mørtel: 91.3000.010.00
- | Egnet mørtel (91.3000.010.00) rækker til ± 22 ankre
- | Pakning: 10 stk.




Model 3541	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
	Varenr.	Varenr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30

## Montageanker sæt til stål



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 2500 mm: 10 stk.
- | M10 x 60 mm
- | Pakning: 10 stk.



Model 3031	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
	Varenr.	Varenr.
	91.3031.060.81	91.3031.060.30

## FLEXFIT - Montagesæt



- | Montagesæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 21,52 - 31,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS. Vælg montagesæt til den korrekte glastykkelse!

Længde		5000 mm
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.
10/10/4 (21.52 mm)	Blå	90.0505.322.00
12/12/4 (25.52 mm)	Rød	90.0505.326.00
15/15/4 (31.52 mm)	Grøn	90.0505.332.00






# HØJDEJUSTÉRBAR MONTAGEBLOK.

## Sikkert og alligevel fleksibelt.

Vi ville ikke være ONLEVEL, hvis vi ikke arbejdede permanent med videreudvikling af vores produkter: Vi har således opnået betydelige forbedringer af konstruktion og montagetolerancer ved at udnytte de særlige designmuligheder, som ekstrudering af aluminiumprofiler tilbyder. Derfor behøver borerne til fastgørelse af vores glasunderstøtningsprofiler ikke at være helt nøjagtige. De har en tolerance på ca. 5 mm i hver retning. For at sikre at glasværnet forbliver på plads, er montageblokken udstyret med tænder. På denne måde opnås en kraft-låst forbindelse. Vær derfor altid opmærksom på logoet på montageblokken. Logoet angiver den korrekte anvendelse.

Montageblok med tænder  
til optimal sidemontage

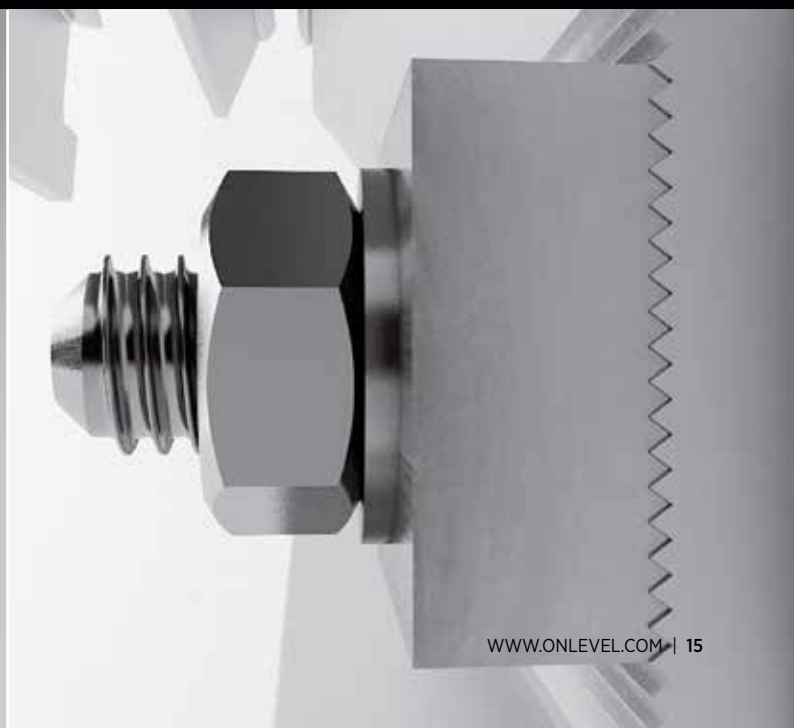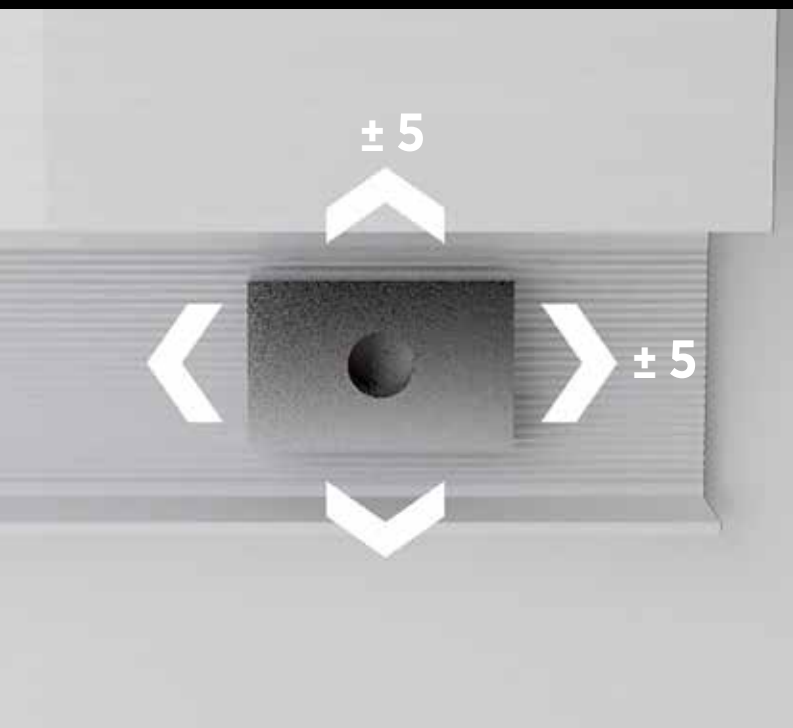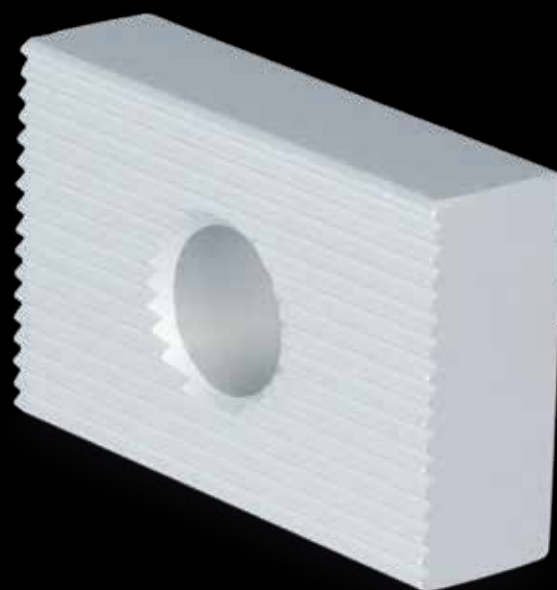





# ONLEVEL

**ONLEVEL Nordic Aps** | Gunnar Clausens Vej 26B | 8260 Viby J | Danmark  
+45 69 14 38 00 | [sales@onlevelnordic.com](mailto:sales@onlevelnordic.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)