

ONLEVEL



TL30**80**
SYSTEMER FOR
HELGLASSREKKVERK

TL-3080

1 kN Toppmontert

Velkommen til en ny æra av letthet med den helt nye profilen 3080! Dette produktet er så lett at det nesten ser ut til å sveve - og det har mer kraft enn morgenkaffen din!


Denne modellen er den mer opprørske versjonen av den populære 3010. Den er ikke bare lettere, men også kulere. Designet er så fresht at til og med roboter blir imponerte. Og ja, vi har ikke bare tenkt på den ytre skjønnheten, men også på de indre verdiene.

Spesielt utviklet for å møte et bredt spekter av krav i den private sektoren:

- For fallbeskyttelse innendørs med en maksimal rekkverkshøyde på 1100 mm.
- Den ideelle løsningen for fallbeskyttelse i private innendørsområder.
- Som et separasjonssystem for rekkverk uten fallbeskyttelse for å sikre maksimal designfleksibilitet.

Viktige egenskaper:

- | Slank, elegant design og lett å vedlikeholde
- | **ONLEVEL FLEXFIT** Glassjusteringsverktøy
- | Dreneringshull
- | Toppdeksel (valgfritt)
- | Kanaler for koblingspinner
- | For bruk med "Toppdeksel 2.0 kN"
- | For glass tykkelser mellom 12 - 21.52 mm
- | Ikke egnet for montering på tre (Krever plassberegning)

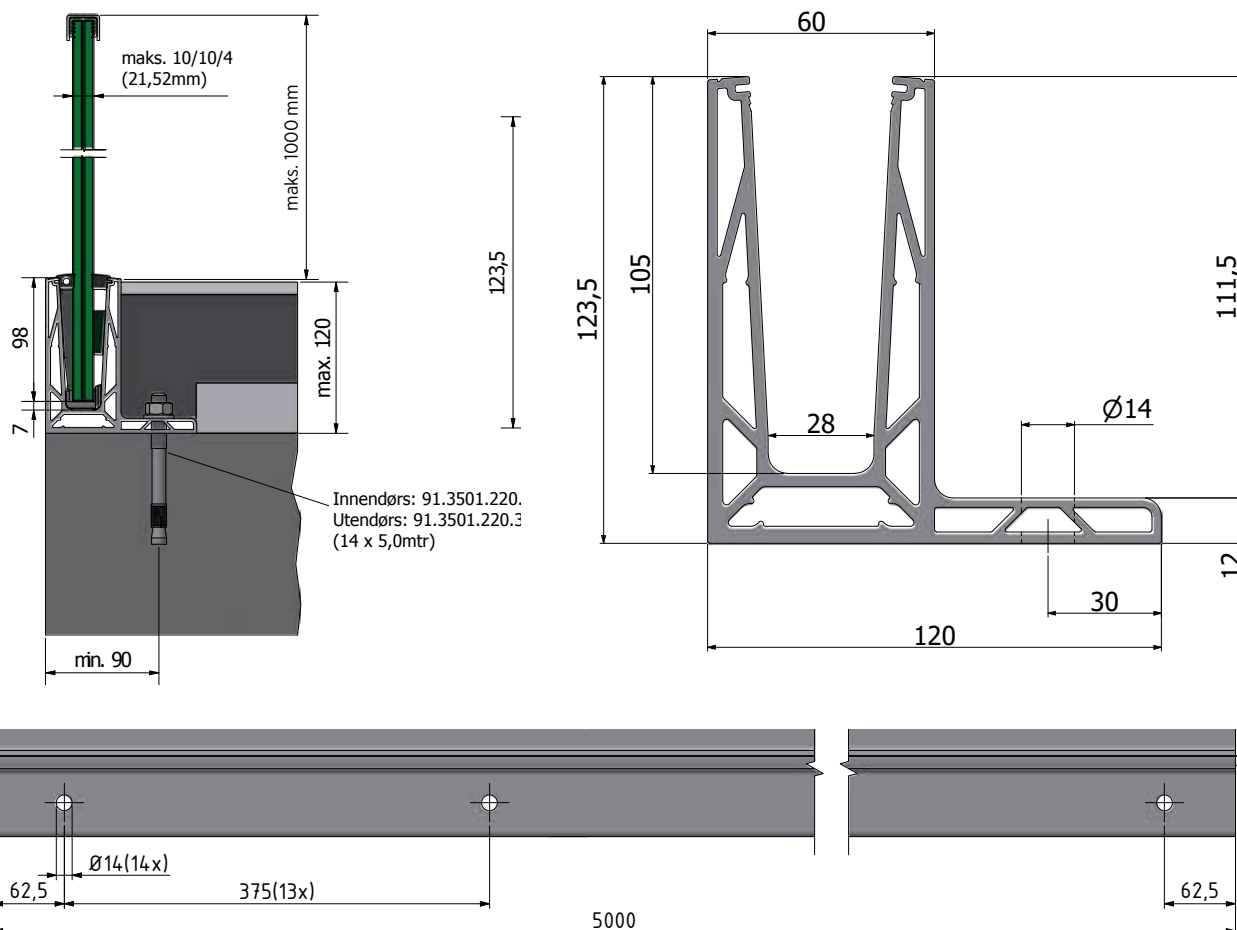

For høye gulvkonstruksjoner
på opptil 120 mm



Hul profil, derfor lettere og mer
økonomisk.



Toppmontert




TL-3080 | 1 KN TOPPMONTERING

Glassprofil



- | Høyde: 124 mm
- | Bredde: 120 mm
- | Passer for høye gulvkonstruksjoner på opptil 120 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 3080	Rå aluminium	Natureloksert	Lakkert RAL
Lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5m	10.3080.005.10	10.3080.005.11	10.3080.005.13/16/18/19

Innvendig hjørne 90°



- | Side lengde innvendig: 80 mm
- | Side lengde utvendig: 200 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 3080	Rå aluminium	Natureloksert	Lakkert RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3080.300.10	10.3080.300.11	10.3080.300.13/16/18/19

Utvendig hjørne 90°



- | Side lengde innvendig: 80 mm
- | Side lengde utvendig: 200 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 3080	Rå aluminium	Natureloksert	Lakkert RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3080.350.10	10.3080.350.11	10.3080.350.13/16/18/19

Endelukk, venstre



- | For bruk på venstre side
- | Pakning: 1 stk.




Model 3080	Rå aluminium	Natureloksert	Lakkert RAL
Bruksområde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3080.400.10	10.3080.400.11	10.3080.400.13/16/18/19

TL-3080 | 1 KN TOPPMONTERING

Endelokk, høyre



- | For bruk på høyre side
- | Pakning: 1 stk




Model 3080	Rå aluminium	Naturelokstert	Lakkert RAL
Bruksområde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Høyre	10.3080.450.10	10.3080.450.11	10.3080.450.13/16/18/19

FISCHER - sikkerhetsanker - FAZ II 12/20



- | Overflatefinish for innvendig bruk: sinkbelagt stål (innvendig)
- | Overflatefinish for utvendig bruk: V4A (utvendig)
- | Antall påkrevd per 2500 mm: 7 stykker.
- | M12
- | Pakning: 20 stk.




Model 3501	304 stål	316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Monteringssett for stål



- | Overflatefinish for innvendig bruk: sinkbelagt stål (innvendig)
- | Overflatefinish for utvendig bruk: V4A (utvendig)
- | Antall påkrevd per 2500 mm: 7 stykker.
- | M12 x 50 mm
- | Pakning: 7 stk.



Model 3010	304 stål	316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3010.050.81	91.3010.050.30

Koblingspinne



- | Lengde: 40mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | 316 stål til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk



Model 7001	316 stål
	Varenr.
	90.7001.640.31

TL-3080 | 1 KN TOPPMONTERING

Toppdeksel - 3.0 kN - 3 mm



- | Bredde: 2 mm
- | 3,0 kN, og for profil 6020 og 6021
- | Pakning: 1 stk.



Model 8030	Rå aluminium	Natureloksert	Lakkert RAL
Lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	90.8030.035.10	90.8030.035.11	90.8030.035.13/16/18/19

Toppdeksel - 3.0 kN - 10 mm



- | Bredde: 8 mm
- | 3,0 kN, og for profil 6020 og 6021
- | Pakning: 1 stk.



Model 8030	Rå aluminium	Natureloksert	Lakkert RAL
Lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	90.8030.105.10	90.8030.105.11	90.8030.105.13/16/18/19

Toppdeksel - 3.0 kN - 20 mm



- | Bredde: 18 mm
- | 3,0 kN, og for profil 6020 og 6021
- | Pakning: 1 stk.



Model 8030	Rå aluminium	Natureloksert	Lakkert RAL
Lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	90.8030.205.10	90.8030.205.11	90.8030.205.13/16/18/19

FLEXFIT - Monteringssett



- | Finjustering av glasspaneler
- | For glass tykkelser mellom 12 - 21.52 mm
- | Justering på opptil 34 mm i forhold til den vertikale akse

Vær oppmerksom på riktig glass tykkelse!


Lengde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glasstykkelse	Kilefarge	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grønn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TL-3080 | 1 KN TOPPMONTERING

ONLEVEL - COMBI Værktøj/verktøy



- | Til montasje av glass, gummilister og kiler.
- | Stål

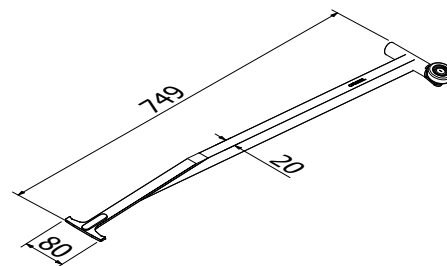

Model 0100

Varenr.

90.0100.100.00



ONLEVEL

ON**LEVEL** Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevelnordic.com | www.onlevel.com