

ONLEVEL



TL30**80**, TL60**80**, TL60**81**
SYSTEMER FOR
HELGLASSREKKVERK

TL-3080

1 kN Toppmontert

Velkommen til en ny æra av letthet med den helt nye profilen 3080! Dette produktet er så lett at det nesten ser ut til å sveve - og det har mer kraft enn morgenkaffen din!


Denne modellen er den mer opprørske versjonen av den populære 3010. Den er ikke bare lettere, men også kulere. Designet er så fresht at til og med roboter blir imponerte. Og ja, vi har ikke bare tenkt på den ytre skjønnheten, men også på de indre verdiene.

Spesielt utviklet for å møte et bredt spekter av krav i den private sektoren:


- For fallbeskyttelse innendørs med en maksimal rekkverkshøyde på 1100 mm.
- Den ideelle løsningen for fallbeskyttelse i private innendørsområder.
- Som et separasjonssystem for rekkverk uten fallbeskyttelse for å sikre maksimal designfleksibilitet.

Viktige egenskaper:

- | Slank, elegant design og lett å vedlikeholde
- | ONLEVEL FLEXFIT Glassjusteringsverktøy
- | Dreneringshull
- | Toppdeksel (valgfritt)
- | Kanaler for koblingspinner
- | For bruk med "Toppdeksel 2.0 kN"
- | For glass tykkelser mellom 12 - 21.52 mm
- | Ikke egnet for montering på tre (Krever plassberegning)

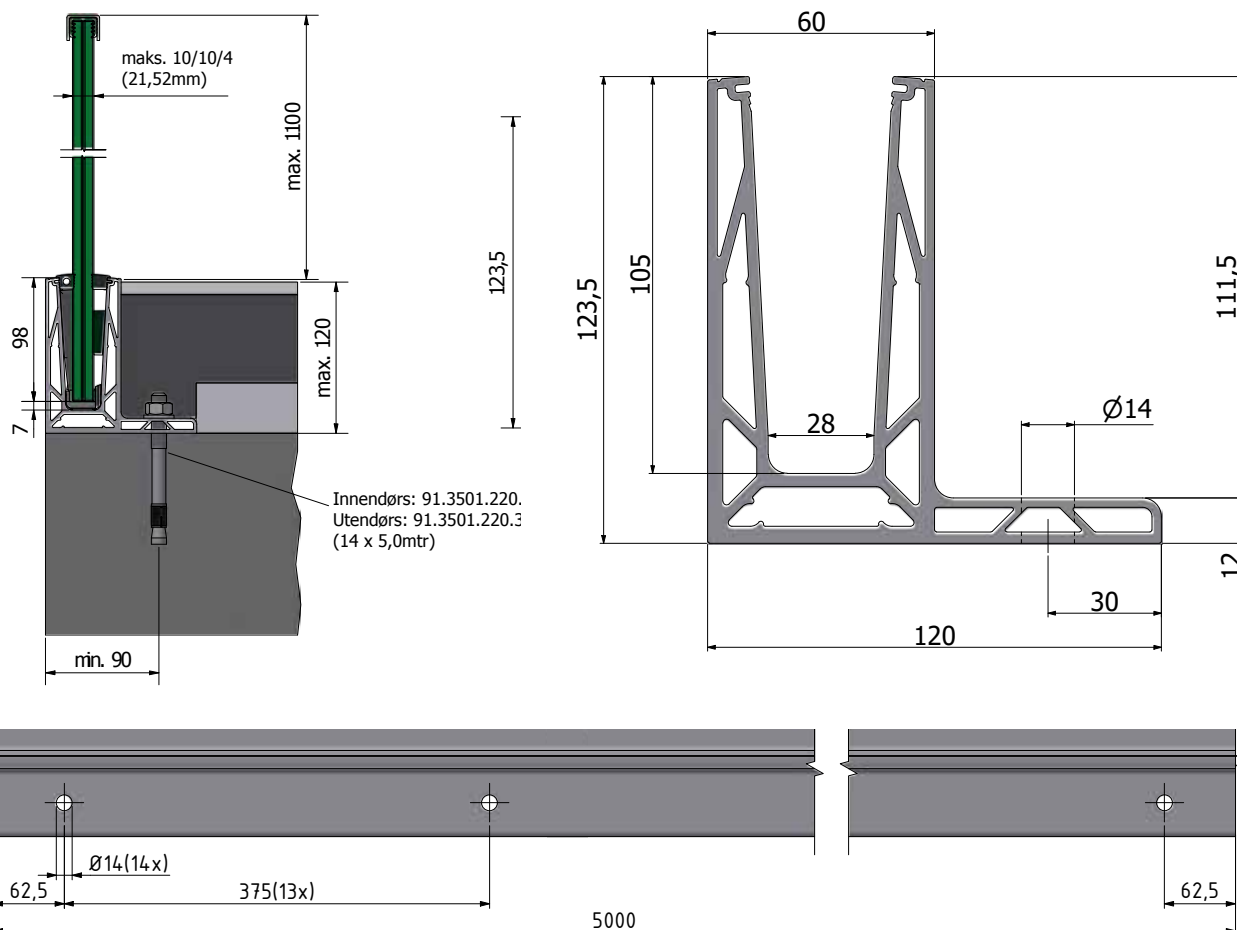

For høye gulvkonstruksjoner
på opptil 120 mm

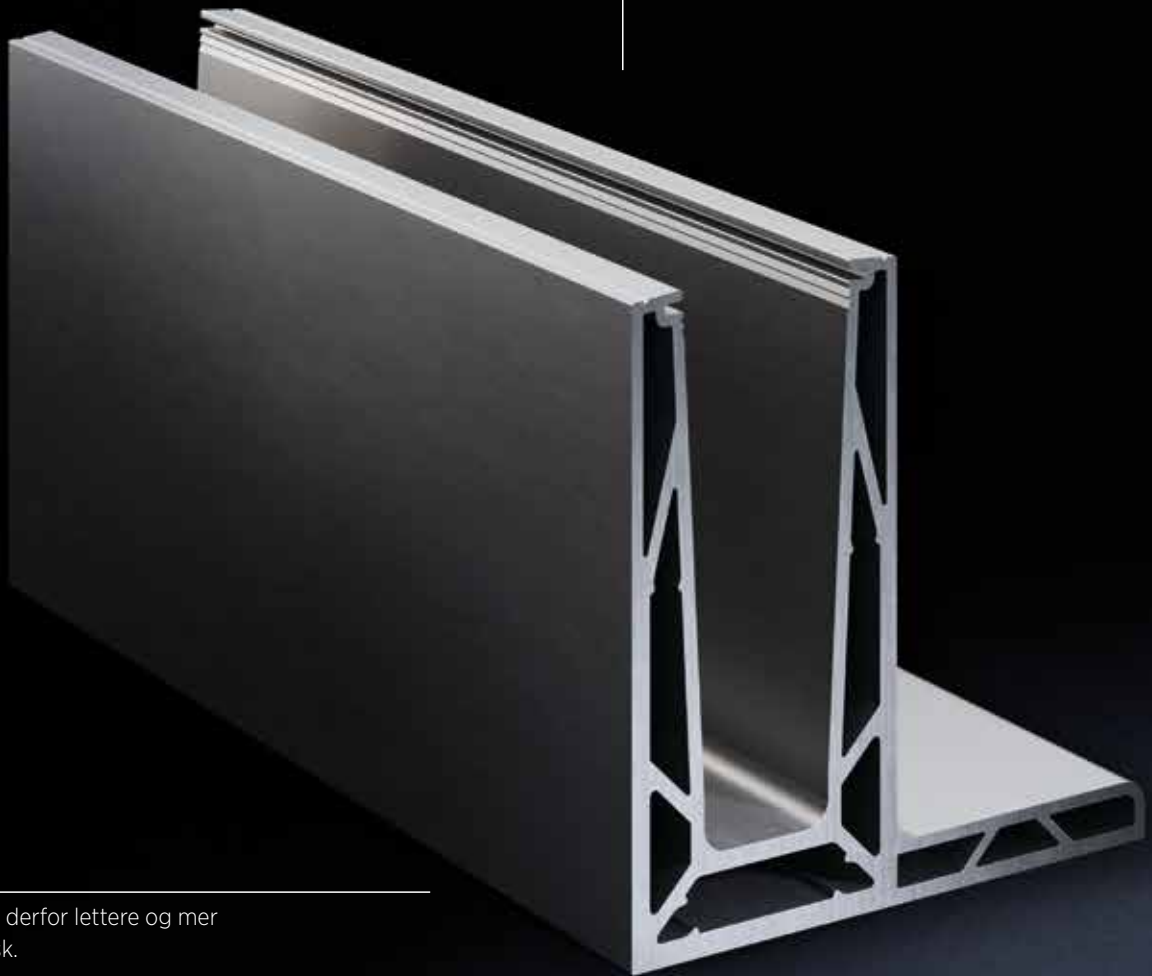

Hul profil, derfor lettere og mer
økonomisk.



Toppmontert




TL-3080 | 1 KN TOPPMONTERING

Glassprofil



- | Høyde: 124 mm
- | Bredde: 120 mm
- | Passer for høye gulvkonstruksjoner på opptil 120 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 3080	Rå aluminium	Natureloksert	Lakkert RAL
Lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5m	10.3080.005.10	10.3080.005.11	10.3080.005.13/16/18/19

Innvendig hjørne 90°



- | Side lengde innvendig: 80 mm
- | Side lengde utvendig: 200 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 3080	Rå aluminium	Natureloksert	Lakkert RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3080.300.10	10.3080.300.11	10.3080.300.13/16/18/19

Utvendig hjørne 90°



- | Side lengde innvendig: 80 mm
- | Side lengde utvendig: 200 mm
- | Pakning: 1 stk.




Model 3080	Rå aluminium	Natureloksert	Lakkert RAL
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3080.350.10	10.3080.350.11	10.3080.350.13/16/18/19

Endelukk, venstre



- | For bruk på venstre side
- | Pakning: 1 stk.




Model 3080	Rå aluminium	Natureloksert	Lakkert RAL
Bruksområde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3080.400.10	10.3080.400.11	10.3080.400.13/16/18/19

TL-3080 | 1 KN TOPPMONTERING

Endelokk, høyre



- | For bruk på høyre side
- | Pakning: 1 stk




Model 3080	Rå aluminium	Natureloksert	Lakkert RAL
Bruksområde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Høyre	10.3080.450.10	10.3080.450.11	10.3080.450.13/16/18/19

FISCHER - sikkerhetsanker - FAZ II 12/20



- | Overflatefinish for innvendig bruk: sinkbelagt stål (innvendig)
- | Overflatefinish for utvendig bruk: V4A (utvendig)
- | Antall påkrevd per 2500 mm: 7 stykker.
- | M12
- | Pakning: 20 stk.




Model 3501	304 stål	316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Monteringssett for stål



- | Overflatefinish for innvendig bruk: sinkbelagt stål (innvendig)
- | Overflatefinish for utvendig bruk: V4A (utvendig)
- | Antall påkrevd per 2500 mm: 7 stykker.
- | M12 x 50 mm
- | Pakning: 7 stk.



Model 3080	304 stål	316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3080.050.81	91.3080.050.30

Koblingspinne



- | Lengde: 40mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | 316 stål til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk



Model 7001	316 stål
	Varenr.
	90.7001.640.31

TL-3080 | 1 KN TOPPMONTERING

Toppdeksel - 3.0 kN - 3 mm



- | Bredde: 2 mm
- | 3,0 kN, og for profil 6020 og 6021
- | Pakning: 1 stk.



Model 8030	Rå aluminium	Natureloksert	Lakkert RAL
Lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	90.8030.035.10	90.8030.035.11	90.8030.035.13/16/18/19

Toppdeksel - 3.0 kN - 10 mm



- | Bredde: 8 mm
- | 3,0 kN, og for profil 6020 og 6021
- | Pakning: 1 stk.



Model 8030	Rå aluminium	Natureloksert	Lakkert RAL
Lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	90.8030.105.10	90.8030.105.11	90.8030.105.13/16/18/19

Toppdeksel - 3.0 kN - 20 mm



- | Bredde: 18 mm
- | 3,0 kN, og for profil 6020 og 6021
- | Pakning: 1 stk.



Model 8030	Rå aluminium	Natureloksert	Lakkert RAL
Lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	90.8030.205.10	90.8030.205.11	90.8030.205.13/16/18/19

FLEXFIT - Monteringssett



- | Finjustering av glasspaneler
- | For glass tykkelser mellom 12 - 21.52 mm
- | Justering på opptil 34 mm i forhold til den vertikale akse

Vær oppmerksom på riktig glass tykkelse!


Lengde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glasstykkelse	Kilefarge	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grønn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TL-3080 | 1 kN TOPPMONTERING

ONLEVEL - COMBI Værktøj/verktøy



- | Til montering av glass, gummilister og kiler.
- | Stål

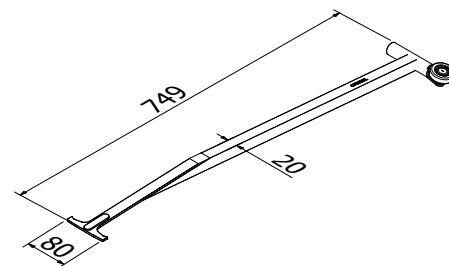

Model 0100


Varenr.

90.0100.100.00

ONLEVEL - FLEXFIT Værktøj/verktøy



- | Til glasjustering
- | Stål




Model 0100	Varenr.	H
0,5 kN	90.0100.112.00	105 mm
1.0 & 2.0 kN	90.0100.110.00	140 mm
Deep	90.0100.115.00	165 mm

Floor Connect - 3,0 kN - 20 mm



- | Bredde: 20 mm
- | Pakning: 1 stk.



Model 8130	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde/lengde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	90.8130.205.10	90.8130.205.11	90.8130.205.13/16/18/19

TL-6080

1,0 kN Topmontering


Glas profil på slankekur / diett.

U-profilen TL-6080 er ikke kun omkostnings-/kostnadseffektiv. Den er også en intelligent videreudvikling af TL-6020 profilen. Derudover /i tillegg er den meget/mye slankere, har øgede/økt monteringsafstande og en ekstra lav profilhøjde på kun/bare 125 mm. Derfor er dette produkt ikke kun billigere at montere, men tilbyder også din kunde et uhindret udsyn fra hans eller hendes balkon.

Faktisk er profilen velegnet til anvendelse/bruk både inde og ude. Den kan modstå en lineær belastning på op til 1,0 kN og er velegnet til glastykker mellem 12 mm og 21,52 mm.

Væsentlige funktioner

- | Slankt og smukt design
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmontage- og justeringssystem
- | Ekstra lav profil højde på kun 125 mm
- | For glastykker mellem 12 - 21,52mm

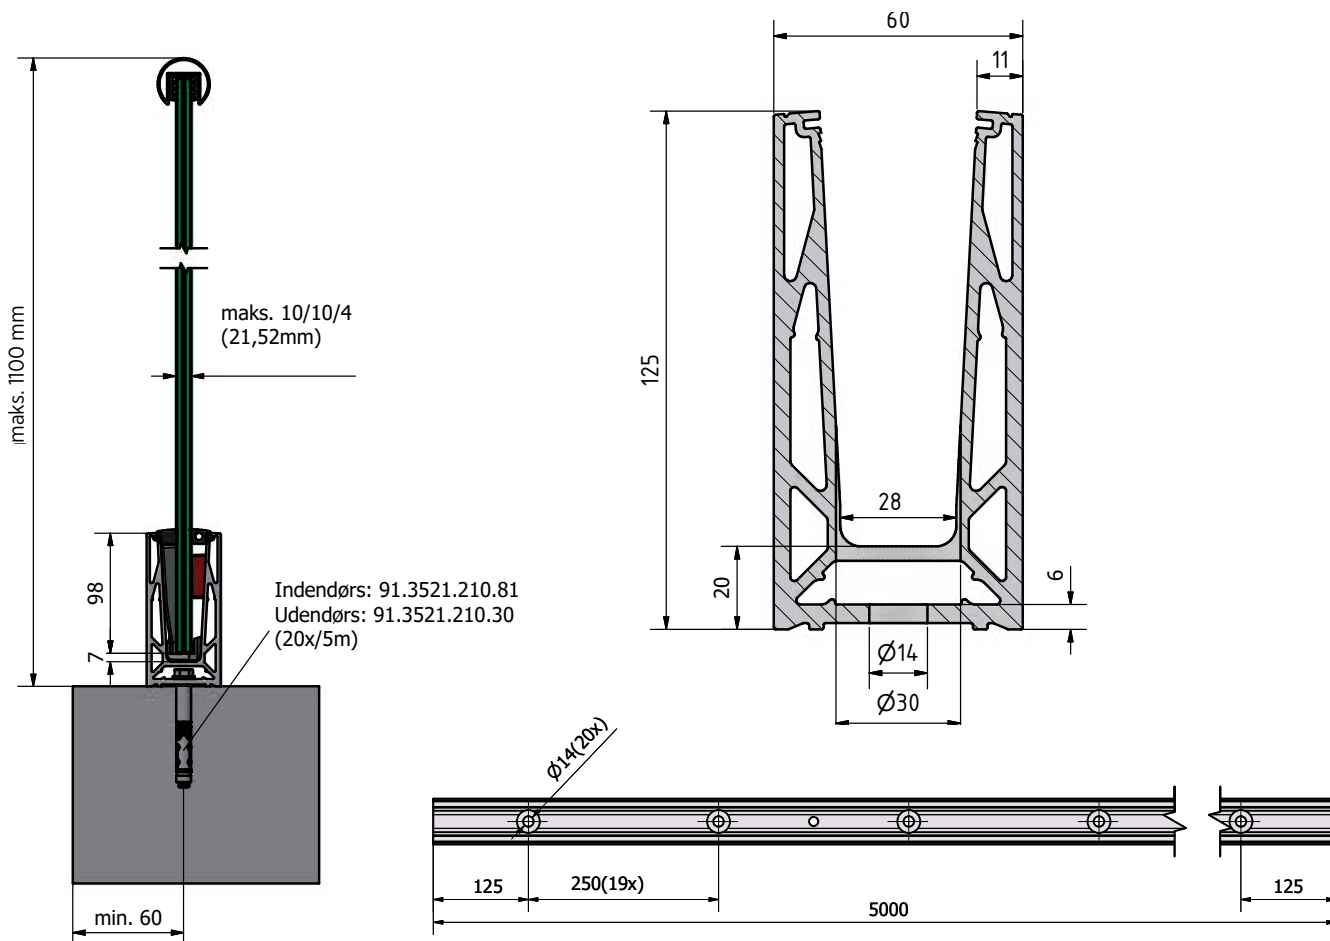



Ekstra lav profil højde på
kun/bare 125 mm



Hulprofil, derfor lettere
og mere økonomisk



Topmontering



TL-6080 | 1,0 KN TOPMONTERING

Glasprofil




| Højde: 125 mm
| Bredde: 60 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 6080	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	10.6080.002.10	10.6080.002.11	-
5000 mm	10.6080.005.10	10.6080.005.11	10.6080.005.13/16/18/19

Indvendigt/Udvendt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 140 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6080	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6080.390.10	10.6080.390.11	10.6080.390.13/16/18/19

Endekappe - Venstre og højre



| Passer til venstre og højre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6080	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre/højre	10.6080.490.10	10.6080.490.11	10.6080.490.13/16/18/19

Afstandsstykke



Med anvendelse af dette afstandsstykke kan glasprofilen hæves, så vand under profilen ledes bort

| Hul = Ø 14 mm
| Pakning: 13 stk.




Model 6080	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6080.500.10	10.6080.500.11	10.6080.500.13/16/18/19

TL-6080 | 1,0 KN TOPMONTERING

Forbinderstift



- | Længde: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | AISI 316 stål til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk.




Model 7001	AISI 316 stål
Varenr.	
90.7001.640.31	



FISCHER - Ankerbolt - FH II 12/10



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 20 stk
- | Pakning: 50 stk.




Model 3521	AISI 304 stål	AISI 316 stål
Varenr.		Varenr.
91.3521.210.81		91.3521.210.30

Fischer Anketbolt FIS A M12x120



- | Egnet mørtel: 91.3000.010.00
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 20 stk
- | Pakning = 10 stk.




Model 3551	AISI 316 stål
Varenr.	
91.3551.212.30	

Onlevel Ankerbolt SZ-S 12-10



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 20 stk
- | Pakning: 50 stk




Model 3621	AISI 304 stål	AISI 316 stål
Varenr.		Varenr.
91.3621.210.81		91.3621.210.30

TL-6080 | 1,0 KN TOPMONTERING

Monteringsankersæt til stål



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 20 stk.
- | M12 x 40 mm
- | Pakning: 10 stk.



Model 6080	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.6080.040.81	91.6080.040.30

FLEXFIT - Monteringssæt



Længe		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



TL-6081

1,0 kN Sidemontering



Glas profil med slanke hoffer.

U profilen TL-6081 er den intelligente videreudvikling af TL-6021 profilen. Den er meget slankere og skiller sig ud på grund af dens ekstra lave profilhøjde på kun 125 mm. Det der er så specielt ved den er, at monteringsafstanden er blevet øget. Det gør produktet meget hurtigere og billigere at montere.

Faktisk er profilen velegnet til anvendelse/bruk både inde og ude. Den kan modstå en lineær belastning på op til 1,0 kN og er velegnet til glastykkelser mellem 12 mm og 21,52 mm.

Væsentlige egenskaber

- | Slankt og smukt design
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmonterings- og justeringssystem
- | Drænhuller
- | Dækkapper (tilvalg)
- | Til glastykkelser mellem 12 - 21,52 mm
- | Færre ankre end med TL-6011
- | Integrerede huller til forbinderstifter
- | Ekstra lav profil højde på kun/bare 125 mm

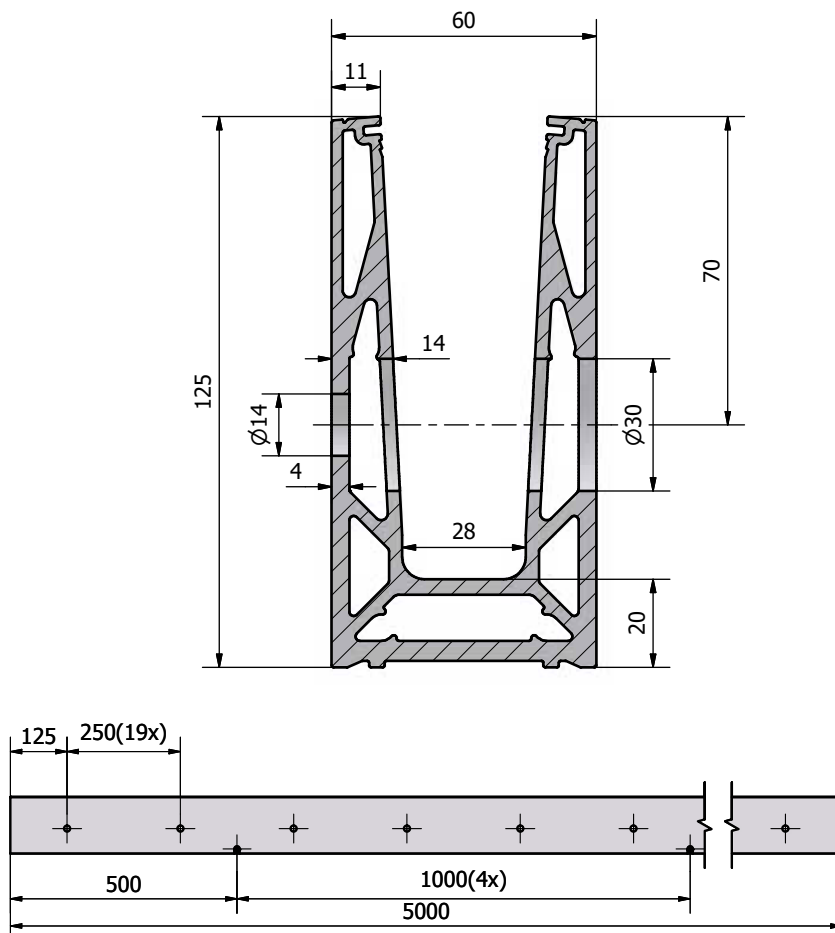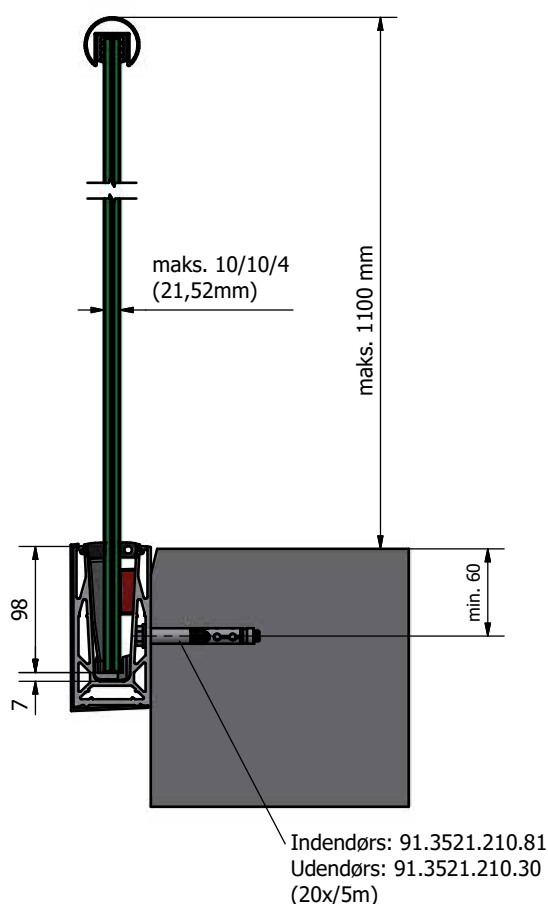



Ekstra lav profil højde på
kun/bare 125 mm



Sidemontering

Integreret multifunktionel
kanal/torsionsboks giver større
boreafstande og øget stivhed



TL-6081 | 1.0KN SIDEMONTERING

Glasprofil




| Højde: 125 mm
| Bredde: 60 mm
| Pakning: 1 Stk.

Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	10.6081.005.10	10.6081.005.11	10.6081.005.13/16/18/19

Indvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendig: 140 mm
| Længde udvendig: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6081.300.10	10.6081.300.11	10.6081.300.13/16/18/19

Udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendig: 140 mm
| Længde udvendig: 200 mm
| Pakning: 1 stk




Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6081.350.10	10.6081.350.11	10.6081.350.13/16/18/19

Dækkappe



| Med monteringsstape
| Endekappe bør anvendes ved brug af dækkappe
| Pakning: 1 stk.




Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000 mm	10.6081.205.10	10.6081.205.11	10.6081.205.13/16/18/19

TL-6081 | 1.0KN SIDEMONTERING

Endekappe - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.6081.400.10	10.6081.400.11	10.6081.400.13/16/18/19

Endekappe - Højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk




Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.6081.450.10	10.6081.450.11	10.6081.450.13/16/18/19

Endekappe til profil, hvor dækkappe er anvendt - Venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.6081.410.10	10.6081.410.11	10.6081.410.13/16/18/19

Endekappe til profil, hvor dækkappe er anvendt - Højre



| Til højre side
| Pk: 1 stk.




Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.6081.460.10	10.6081.460.11	10.6081.460.13/16/18/19

TL-6081 | 1.0KN SIDEMONTERING

Afstandsstykke



| Tykkelse: 15 mm
| Pakning: 13 stk.

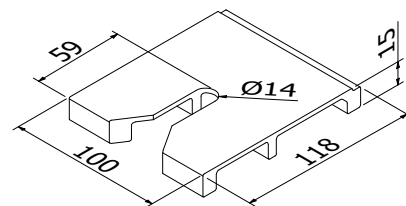


Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6081.500.10	10.6081.500.11	10.6081.500.13/16/18/19

Dækprop



| Antal pr. 5000 mm: 20 stk.
| Pakning: 10 stk.



Model 7000		Kunststof
Farve	Diameter	Varenr.
Hvid	30 mm	90.7000.030.40
Sort	30 mm	90.7000.030.41
Grå	30 mm	90.7000.030.45

Forbinderstift



| Længde: 40 mm
| Diameter: Ø 6 mm
| AISI 316 stål til indendørs og udendørs
| Pakning: 8 stk.




Model 7001	Indendørs og udendørs
	Varenr.
	90.7001.640.31

FISCHER Ankerbolt FH II 12/10



| Til indendørs brug: AISI 304 stål
| Til udendørs brug: AISI 316 stål
| Antal pr. 5000 mm: 20 stk
| Pakning: 50 stk.




Model 3521	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3521.210.81	91.3521.210.30

TL-6081 | 1.0KN SIDEMONTERING

Onlevel Ankerbolt SZ-S 12-10

ONLEVEL


- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 20 stk
- | Pakning: 50 stk



Model 3621	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3621.210.81	91.3621.210.30

Monteringsankersæt til stål

- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 20 stk.
- | M12 x 40 mm
- | Pakning: 10 stk.



Model 6081	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.6081.040.81	91.6081.040.30

FLEXFIT - Monteringssæt

- | Monteringssæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | Obs: Vælg Monteringssæt til den korrekte glastykkelse!



Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



ON**LEVEL** Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevelnordic.com | www.onlevel.com