

ONLEVEL



**TL6080 - TL6081**  
SYSTEM FOR RAMMELØSE  
GLASVÆRN/GLASSREKKVERK

# TL-6080

1,0 kN Topmontering


## Glas profil på slankekur / diett.

U-profilen TL-6080 er ikke kun omkostnings-/kostnadseffektiv. Den er også en intelligent videreudvikling af TL-6020 profilen. Derudover /i tillegg er den meget/mye slankere, har øgede/økt monteringsafstande og en ekstra lav profilhøjde på kun/bare 125 mm. Derfor er dette produkt ikke kun billigere at montere, men tilbyder også din kunde et uhindret udsyn fra hans eller hendes balkon.

Faktisk er profilen velegnet til anvendelse/bruk både inde og ude. Den kan modstå en lineær belastning på op til 1,0 kN og er velegnet til glastykker mellem 12 mm og 21,52 mm.

## Væsentlige funktioner

- | Slankt og smukt design
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmontage- og justeringssystem
- | Ekstra lav profil højde på kun 125 mm
- | For glastykker mellem 12 - 21,52mm

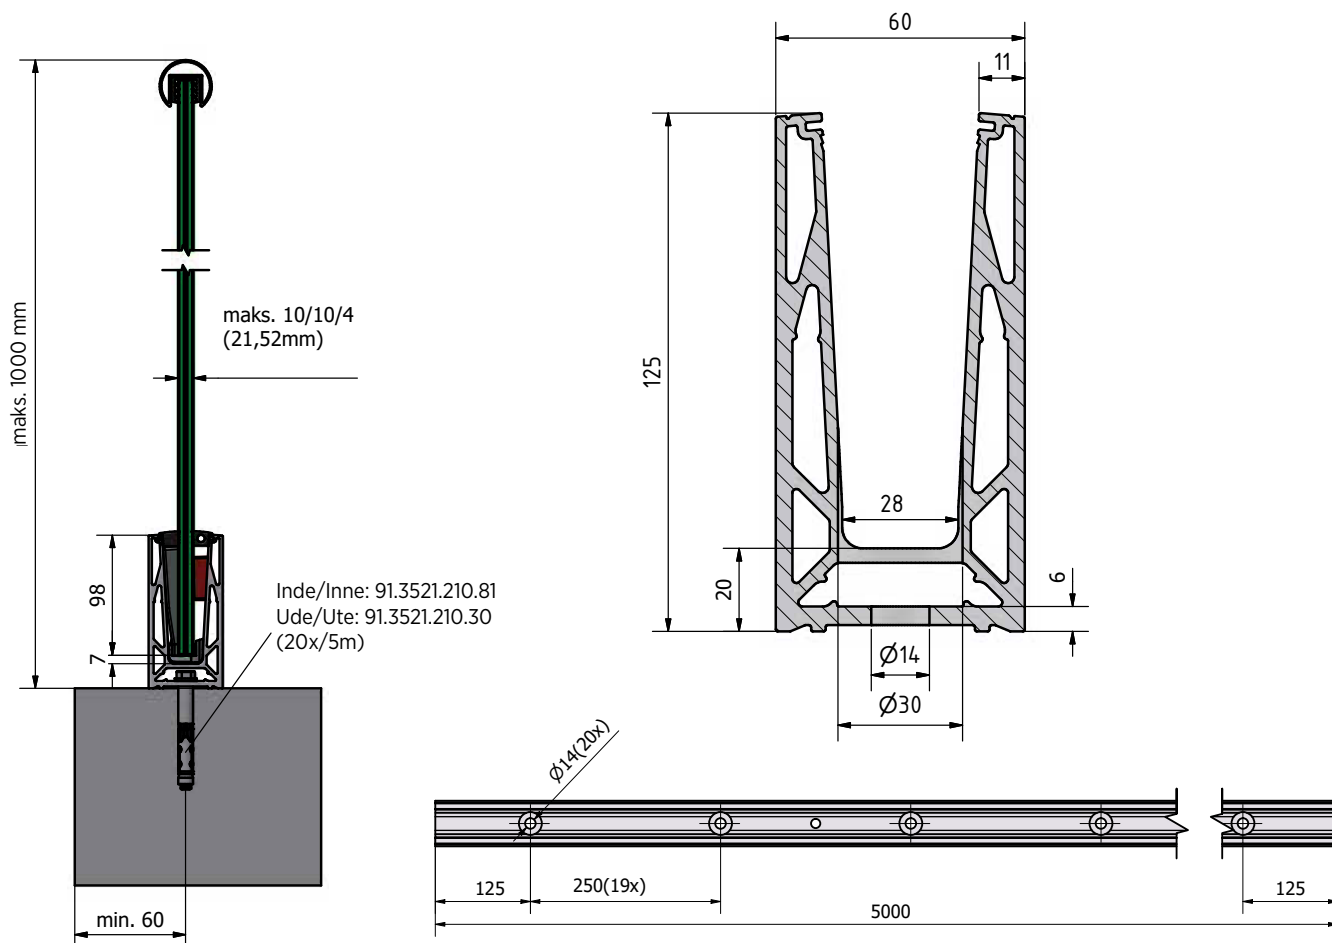



Ekstra lav profil højde på  
kun/bare 125 mm



Hulprofil, derfor lettere  
og mere økonomisk



Topmontering



# TL-6080 | 1,0 KN TOPMONTERING

## Glasprofil




| Højde: 125 mm  
| Bredde: 60 mm  
| Pakning: 1 stk.

Model 6080	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve	Aluminium svart eloks.
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	10.6080.002.10	10.6080.002.11	10.6080.002.13/16/18/19	10.6080.002.15
5000 mm	10.6080.005.10	10.6080.005.11	10.6080.005.13/16/18/19	10.6080.005.15

## Indvendigt/Udvendt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 140 mm  
| Længde udvendigt: 200 mm  
| Pakning: 1 stk.

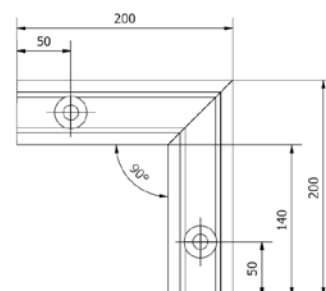


Model 6080	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve	Aluminium svart eloks.
	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6080.390.10	10.6080.390.11	10.6080.390.13/16/18/19	10.6080.002.15

## Endekappe - Venstre og højre



| Passer til venstre og højre side  
| Pakning: 1 stk.

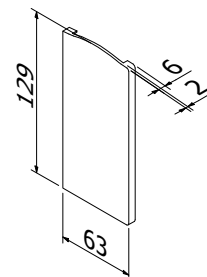


Model 6080	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve	Aluminium svart eloks.
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre/højre	10.6080.490.10	10.6080.490.11	10.6080.490.13/16/18/19	10.6080.490.15

## Endekappe til trappe venste/højre



| Passer til venstre og højre side  
| Pakning: 1 stk.

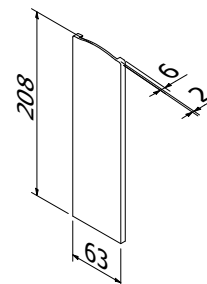

Model 6080	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre/højre	10.6080.491.10	10.6080.491.11	10.6080.491.13/16/18/19


# TL-6080 | 1,0 KN TOPMONTERING

## Afstandsstykke



Med anvendelse af dette afstandsstykke kan glasprofilet hæves, så vand under profilet ledes bort

- | Hul = Ø 14 mm
- | Pakning: 13 stk.

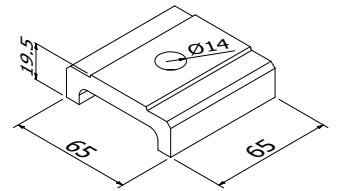


Model 6080	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6080.500.10	10.6080.500.11	10.6020.800.13/16/18/19

## Forbinderstift



- | Længde: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | AISI 316 stål til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk.




Model 7001	AISI 316 stål
	Varenr.
	90.7001.640.31



## FISCHER - Ankerbolt - FH II 12/10



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 20 stk
- | Pakning: 50 stk.

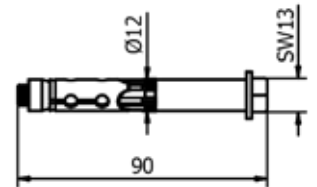


Model 3521	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3521.210.81	91.3521.210.30

## Fischer Anketbolt FIS A M12x120



- | Egnet mørtel: 91.3000.010.00
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 20 stk
- | Pakning = 10 stk.

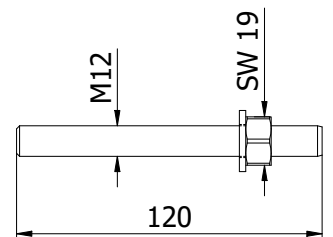


Model 3551	V4A (udendørs brug)
	Varenr.
	91.3551.212.30

# TL-6080 | 1,0 KN TOPMONTERING

## Onlevel Ankerbolt SZ-S 12-10

ONLEVEL

- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 20 stk
- | Pakning: 50 stk

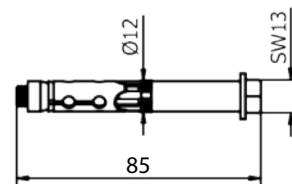


Model 3621	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3621.210.81	91.3621.210.30

## Monteringsankersæt til stål



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 20 stk.
- | M12 x 40 mm
- | Pakning: 10 stk.

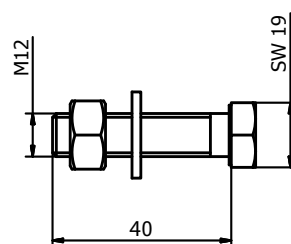

Model 6080	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.6080.040.81	91.6080.040.30

## FLEXFIT - Monteringssæt



Længe		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
<b>8/8/2 (16,76 mm)</b>	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
<b>8/8/4 (17,52 mm)</b>	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
<b>10/10/2 (20,76 mm)</b>	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
<b>10/10/4 (21,52 mm)</b>	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



# TL-6081

1,0 kN Sidemontering



## Glas profil med slanke hoffer.

U profilen TL-6081 er den intelligente videreudvikling af TL-6021 profilen. Den er meget slankere og skiller sig ud på grund af dens ekstra lave profilhøjde på kun 125 mm. Det der er så specielt ved den er, at monteringsafstanden er blevet øget. Det gør produktet meget hurtigere og billigere at montere.

Faktisk er profilen velegnet til anvendelse/bruk både inde og ude. Den kan modstå en lineær belastning på op til 1,0 kN og er velegnet til glastykkelser mellem 12 mm og 21,52 mm.

## Væsentlige egenskaber

- | Slankt og smukt design
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmonterings- og justeringssystem
- | Drænhuller
- | Dækkapper (tilvalg)
- | Til glastykkelser mellem 12 - 21,52 mm
- | Færre ankre end med TL-6011
- | Integrerede huller til forbinderstifter
- | Ekstra lav profil højde på kun/bare 125 mm

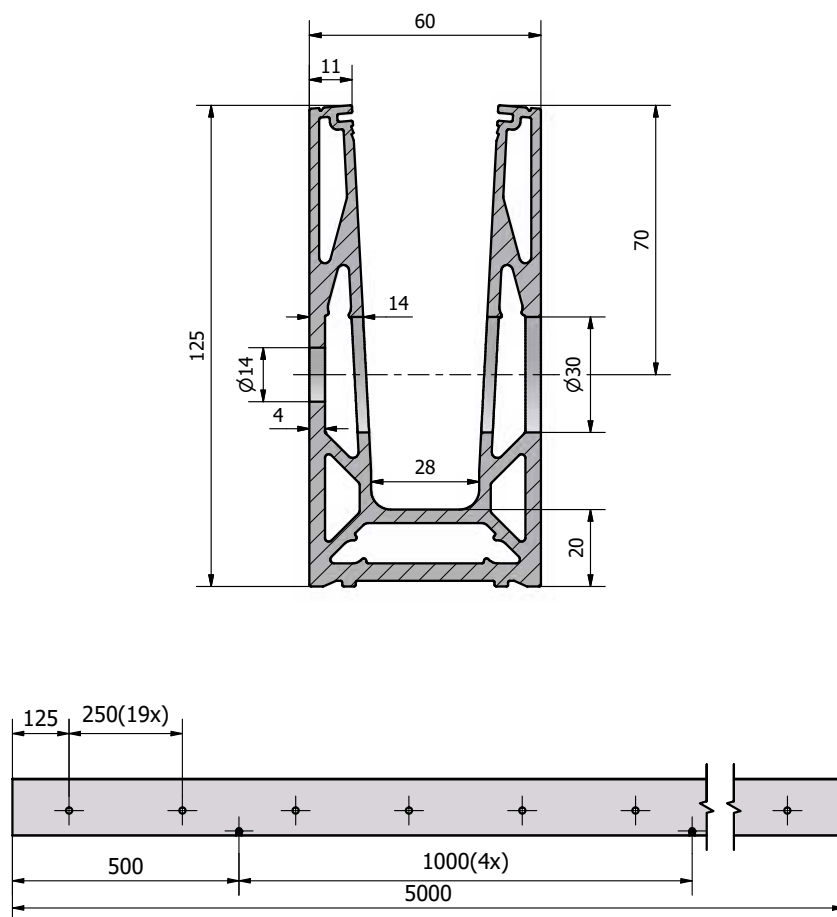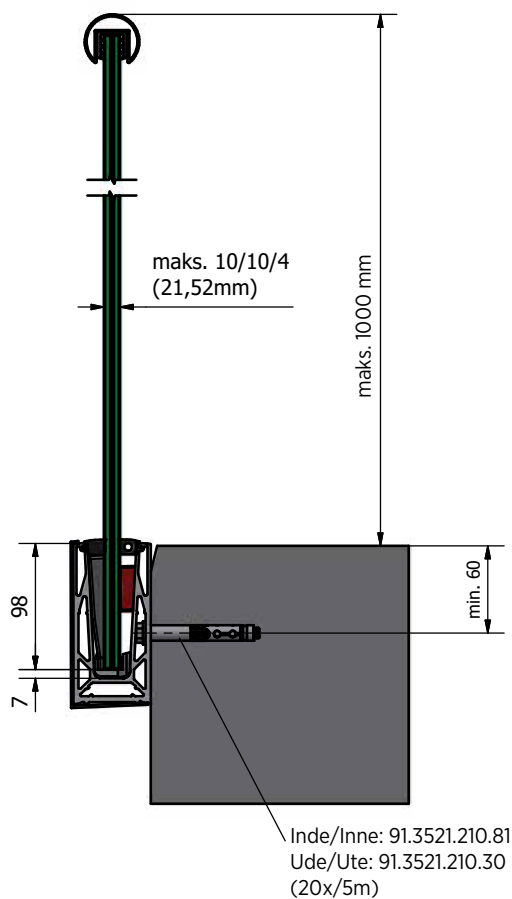





Ekstra lav profil højde på  
kun/bare 125 mm



Sidemontering

Integreret multifunktionel  
kanal/torsionsboks giver større  
boreafstande og øget stivhed



# TL-6081 | 1,0 KN SIDEMONTERING

## Glasprofil




| Højde: 125 mm  
| Bredde: 60 mm  
| Pakning: 1 Stk.

Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve	Aluminium svart eloks.
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	10.6081.002.10	10.6081.002.11	10.6081.002.13/16/18/19	10.6081.002.15
5000 mm	10.6081.005.10	10.6081.005.11	10.6081.005.13/16/18/19	10.6081.005.15

## Indvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendig: 140 mm  
| Længde udvendig: 200 mm  
| Pakning: 1 stk.

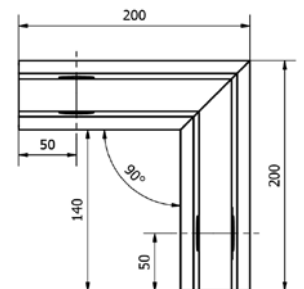


Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve	Aluminium svart eloks.
	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6081.300.10	10.6081.300.11	10.6081.300.13/16/18/19	10.6081.300.15

## Udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendig: 140 mm  
| Længde udvendig: 200 mm  
| Pakning: 1 stk

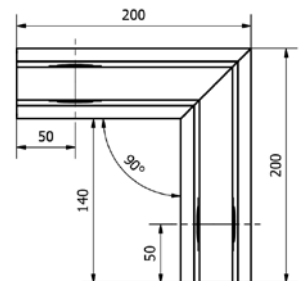


Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve	Aluminium svart eloks.
	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6081.350.10	10.6081.350.11	10.6081.350.13/16/18/19	10.6081.350.15

## Dækkappe



| Med monteringstape  
| Pakning: 1 stk.

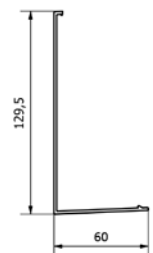


Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve	Aluminium svart eloks.
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5000	10.6081.205.10	10.6081.205.11	10.6081.205.13/16/18/19	10.6081.205.15

# TL-6081 | 1,0 KN SIDEMONTERING

## Endekappe - Venstre



| Til venstre side  
| Pakning: 1 stk.

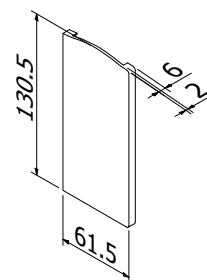


Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve	Aluminium svart elok.
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.6081.400.10	10.6081.400.11	10.6081.400.13/16/18/19	10.6081.400.15

## Endekappe - Højre



| Til højre side  
| Pakning: 1 stk.

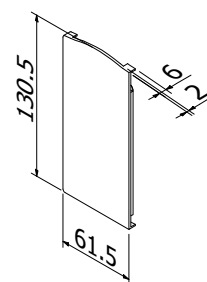


Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve	Aluminium svart elok.
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.6081.450.10	10.6081.450.11	10.6081.450.13/16/18/19	10.6081.450.15

## Endekappe til profil, hvor dækkappe er anvendt - Venstre



| Til venstre side  
| Pakning: 1 stk.

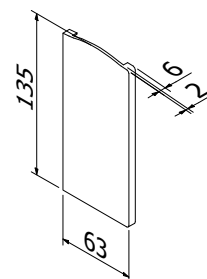


Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve	Aluminium svart elok.
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.6081.410.10	10.6081.410.11	10.6081.410.13/16/18/19	10.6081.410.15

## Endekappe til profil, hvor dækkappe er anvendt - Højre



| Til højre side  
| Pk: 1 stk.

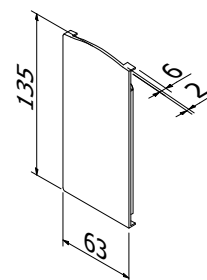


Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve	Aluminium svart elok.
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.6081.460.10	10.6081.460.11	10.6081.460.13/16/18/19	10.6081.460.15

# TL-6081 | 1,0 KN SIDEMONTERING

## Endekappe til trappe, hvor dæk-/dekkkappe er anvendt - venstre



- | Til venstre side
- | Kan skæres/skjæres til
- | Pakning: 1 stk

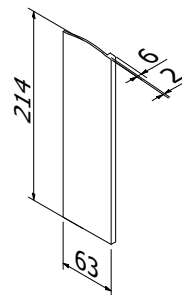


Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/brug	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.
Højre	10.6081.411.10	10.6081.411.11	10.6081.411.13/16/18/19

## Endekappe til trappe, hvor dæk-/dekkkappe er anvendt - højre



- | Til højre side
- | Kan skæres/skjæres til
- | Pakning: 1 stk

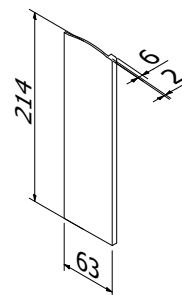


Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse/brug	Vare nr.	Vare nr.	Vare nr.
Højre	10.6081.461.10	10.6081.461.11	10.6081.461.13/16/18/19

## Afstandsstykke



- | Tykkelse: 15 mm
- | Pakning: 13 stk.

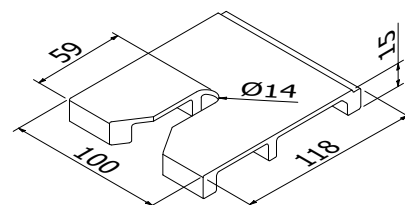


Model 6081	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6081.500.10	10.6081.500.11	10.6081.500.13/16/18/19

## Dækprop



- | Antal pr. 5000 mm: 20 stk.
- | Pakning: 10 stk.




Model 7000		Kunststof
Farve	Diameter	Varenr.
Hvid	30 mm	90.7000.030.40
Sort	30 mm	90.7000.030.41
Grå	30 mm	90.7000.030.45

# TL-6081 | 1,0 KN SIDEMONTERING

## Forbinderstift



- | Længde: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | AISI 316 stål til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk.




Model 7001	Indendørs og udendørs
	Varenr.
	90.7001.640.31

## FISCHER Ankerbolt FH II 12/10



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 20 stk
- | Pakning: 50 stk.

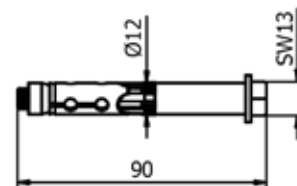


Model 3521	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3521.210.81	91.3521.210.30

## Onlevel Ankerbolt SZ-S 12-10



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 20 stk
- | Pakning: 50 stk

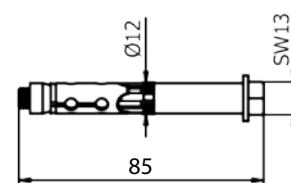


Model 3621	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3621.210.81	91.3621.210.30

## Monteringsankersæt til stål



- | Til indendørs brug: AISI 304 stål
- | Til udendørs brug: AISI 316 stål
- | Antal pr. 5000 mm: 20 stk.
- | M12 x 40 mm
- | Pakning: 10 stk.

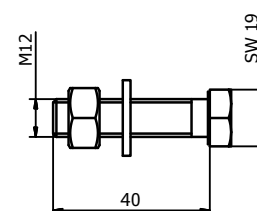

Model 6081	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.6081.040.81	91.6081.040.30

# TL-6081 | 1,0 KN SIDEMONTERING

## FLEXFIT - Monteringssæt



- | Monteringssæt med finjustéring af glasset
- | Til glastykker mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | Obs: Vælg Monteringssæt til den korrekte glastykkelse!

Længe		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 ( 16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00





# ONLEVEL

ON**LEVEL** Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark  
Tel.: +45 69 14 38 00 | [sales@onlevelnordic.com](mailto:sales@onlevelnordic.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)