

ONLEVEL

**ONLY  
YOU**

ALLE FARGER  
ALLE STØRRELSER

SUNVIEW  
UTENDØRS SKYVEDØRSYSTEM

**NYTT: ONLINE KONFIGURATOR**

### Barnesikker lås

Det er umulig å låse seg ute fra utsiden.

### Forskjellige overflater

Rå aluminium eller naturelokstert aluminium, RAL7016, RAL9007, DB703 eller pulverlakkert i din foretrukne farge (unntatt bunnskinne)

### Innovativ Drenering

# SUNVIEW - LA SOLLYSET SKINNE INN!

## Sommer, sol og solskinn!

### Solen står opp med Sunview!

Vårt innovasjonsteam har med stor dedikasjon utviklet **SUNVIEW** - et glasskyvedørssystem med en uovertruffen sjarm. **SUNVIEW** glitrer tiltrekkende og avslørende i solen, og dimensjonene og fordelene er like tiltalende.

### Viktige egenskaper

- For 10 mm glass
- Tilgjengelig som ferdige sett
- Aluminiumsfinish eller pulverlakkert
- Maks. bredde/dør: 1500 mm
- Maks. høyde/dør: 2600 mm
- Maks. bredde: 15000 mm
- Enkel montering
- Ingen glassbearbeiding nødvendig
- Vindlast testet i henhold til DIN 18008

Selvfølgelig kommer **SUNVIEW** vindlasttestet i henhold til DIN 18008, og er tilgjengelig som prefabrikerte sett eller per meter (for montering av kunden). Forskjellige utførelser er tilgjengelige i alle tenkelige farger. I tillegg er håndtakene laget av massivt AISI 316 stål og er motstandsdyktige mot de tøffeste miljøene.


### Vårt overflate utvalg




.11 Naturanodisert



.13 RAL blank



.16 RAL matt struktur



.18 RAL matt



.19 ARMOR RAL

### FRITT FARGEVALG?

Selvfølgelig leverer vi i din valgte RAL- eller NCS-farge.

# SUNVIEW | OG HVORFOR DEN ER SÅ FORBANNERE BRA

---

## SUNVIEW - BILLEN -

Unik tilpasning av veggprofilen.

Med hjelp av BILLEN kan veggprofilen justeres til riktig posisjon på bare 5 sekunder. Deretter strammer du bare skruene, og du er ferdig.



## SUNVIEW - LÅSESYSTEM -

Unik barnesikker lås.

Systemet kan bare låses når det er bevisst ønsket. Å låse seg ute fra utsiden er ikke mulig. På denne måten blir ikke de minste etterlatt utenfor ved et uhell.



## SUNVIEW - GULVSKINNE -

Faktisk har vi også tenkt på drenering. Alle gulyprofiler er naturelokserte og har freste utskjæringer for nødvendig drenering.



## SUNVIEW - SKYDEDØREN -

Unik installasjon.

Rask montering takket være formontert teip inne i aluminiumsprofilen. Ingen silikon og ingen glassbehandling nødvendig.



ONLEVEL



1. SunView



Skyvbare felt

Totalt \*

Bruttopriser (ekskl. glassplater, veggskruer og merverdiavgift)



**DIREKTE BESTILLING AV  
ØNSKET RAL-FARGE MULIG**



**VALGFRIE ÅPNINGRETNINGER**



**MULIGHET FOR PERSONLIG TILPASNING  
MED LÅSSYSTEM OG VINDSKJERM**



**NEDLASTINGSFUNKSJON MED ALLE  
DIMENSJONER OG ØNSKET GLASSBEHANDLING**



**CONFIGURE IT OUT!**

**SUNVIEWKONFIGURATOREN FRA ONLEVEL.**

[WWW.ONLEVEL-SHOP.COM](http://WWW.ONLEVEL-SHOP.COM)

# BILLEN.

Som alle **ONLEVEL** L-produkter kan også **SUNVIEW** monteres mye enklere og raskere. Det innovative monteringsverktøyet "**BILLEN**" gjør installasjonen så enkel som mulig; veggprofilen kan justeres til riktig posisjon på sekunder.

Veggprofilen sikrer også en pen finish på sidene. Børstene beskytter og omgir glasset.

I tillegg er systemet utstyrt med en anti-løfteanordning som hindrer at døren utilsiktet sklir ut av sporet.

**Anti-løft**

Døren forblir alltid inni toppskinnen.

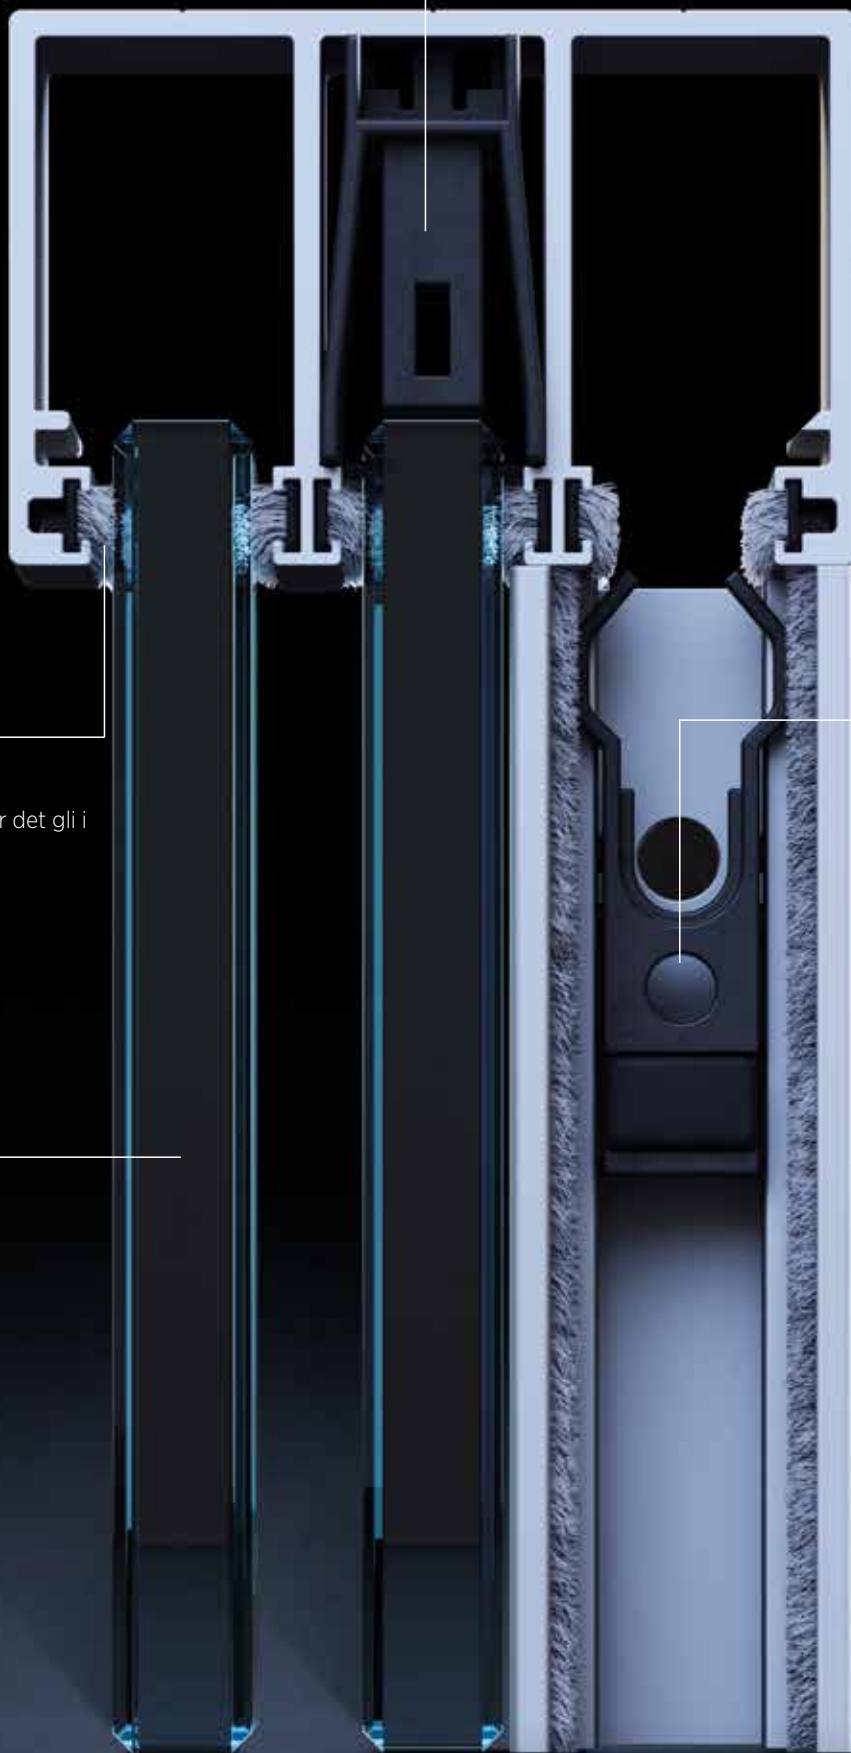
**Børster**

Beskytter glasset og lar det gli i sitt spor lydløst.

10 mm herdet glass


**Billen**

For rask justering av veggprofilen. Så slipper du lete etter riktig posisjon.



# LÅSESYSTEMET.

Selvfølgelig har vi også tenkt på en barnesikker lås slik at du kan nyte **SUNVIEW** fullstendig uforstyrret. Systemet kan enkelt låses fra innsiden. Det er ikke mulig å låse seg ute ved et uhell fra utsiden. Låsemekanismen fungerer bare når systemet er lukket. Veggprofilen sikrer også en pen finish på sidene. Børstene beskytter og omgir glasset.



En gummistopper stopper glasset i riktig posisjon.

Magneter holder låsen i riktig posisjon.


Rød/grønn låseindikator

Børster sikrer en pen finish mot glasset.

# GULVSKINNEN.

Formen på rullene og løpeskinnen passer perfekt sammen. Derfor glir dette beslaget nesten ubemerket. Drivene er skjulte og usynlige for brukeren.

Vårt monteringstips: Vi anbefaler å senke ned gulvprofilen i bakken og montere baksiden mot terrassen uten dreneringshull. På denne måten ledes vannet tilbake til hagen og unngår å nå terrassen.



Rullenes kontur er optimalt tilpasset løpeskinnen. Systemet vil fortsette å fungere som på første dagi lang tid.

#### **Drivera**

Når du trekker i én dør, vil alle andre dører følge med.

Dreneringshull i alle baner

#### **Bakside**

Ingen dreneringshull

# DINE PREFERANSER.

Når vi designet **SUNVIEW**, har vårt team naturligvis også tatt hensyn til dine preferanser: Du vil bli imponert når du ser at glassprofilen leveres med to-sidig teip og bare trenger å festes til glasset. For øvrig er alle beslag laget av høykvalitets aluminium, som er spesielt holdbart og enkelt å vedlikeholde.

Høydejusteringen er skjult bak endelokket og trenger bare å justeres på endedørene. På denne måten kan du være sikker på at glassdøren passer perfekt til veggprofilene, selv under de mest krevende forholdene.

To-sidig teip forberedt for en pen installasjon. Ingen silikon og ingen glassbearbeiding nødvendig.

Høydejustering  
diskret skjult  
bak endelokket

Aluminium, pulverlakkert  
eller anodisert

#### **Drivmekanisme**

Når du trekker i én dør,  
vil alle andre følge med.

# HÅNDTAKET.

Uansett om det er 2 eller 5 spor. Håndtakets lengde er justert til hvert system.

Når du åpner én dør, vil alle andre følge med – men i dette tilfellet via dørhåndtaket. En gummibeskytter er festet på baksiden av håndtaket i AISI 304 stål for å beskytte glasskanten.

Håndtak i AISI 304 stål



**Åpning av installasjonen**

Alle dører følger bevegelsen  
til den første døren.

# SUNVIEW

Utendørs skyvedørssystem

## Varenummer oversikt | Ferdige sett













### Innhold:

- | Skjært på mål og pakket som et sett
- | Takprofil, gulvprofil, veggprofil
- | Låsing forberedt i begge veggprofilene
- | Tilbehørspakke med anti-løfteanordning, stopper, monteringsverktøy
- | Ekstra høydejusterbare ruller i de to ytterste dørene
- | Maks. bredde/dør: 1500 mm
- | Maks. høyde/dør: 2600 mm
- | Maks. skinnelengde: 6000 mm













### Fleksible løsninger til individuelle preferencer.

Forskjellige åpningsvarianter og antall dører med dimensjoner opptil 1,5 m bredde og 2,6 m høyde gjør SUNVIEW til en ekte allrounder. Den forenklete installasjonen på sokkel eller gulv muliggjør tidsbesparende og kostnadseffektiv montering.













## MODELL #1 | SUNVIEW ekskl. lås og ekskl. dørfanger

	2-fag	3-fag	4-fag	5-fag	
<b>1-sidet type venstre</b>					udv./utv. ↑ inde/inne
Varenr. H=1700mm	30.1210.010.xx	30.1310.010.xx	30.1410.010.xx	30.1510.010.xx	
Varenr. H=2600mm	30.1210.000.xx	30.1310.000.xx	30.1410.000.xx	30.1510.000.xx	
<b>1-sidet type høyre</b>					udv./utv. ↑ inde/inne
Varenr. H=1700mm	30.1215.010.xx	30.1315.010.xx	30.1415.010.xx	30.1515.010.xx	
Varenr. H=2600mm	30.1215.000.xx	30.1315.000.xx	30.1415.000.xx	30.1515.000.xx	
<b>2-sidet</b>					außen ↑ innen
Varenr. H=1700mm	30.1220.010.xx	30.1320.010.xx	30.1420.010.xx	30.1520.010.xx	
Varenr. H=2600mm	30.1220.000.xx	30.1320.000.xx	30.1420.000.xx	30.1520.000.xx	

## MODELL #2 | SUNVIEW ekskl. lås og inkl. dørfanger

	2-fag	3-fag	4-fag	5-fag	
<b>1-sidet type venstre</b>					udv./utv. ↑ inde/inne
Varenr. H=1700mm	30.2210.010.xx	30.2310.010.xx	30.2410.010.xx	30.2510.010.xx	
Varenr. H=2600mm	30.2210.000.xx	30.2310.000.xx	30.2410.000.xx	30.2510.000.xx	
<b>1-sidet type høyre</b>					udv./utv. ↑ inde/inne
Varenr. H=1700mm	30.2215.010.xx	30.2315.010.xx	30.2415.010.xx	30.2515.010.xx	
Varenr. H=2600mm	30.2215.000.xx	30.2315.000.xx	30.2415.000.xx	30.2515.000.xx	
<b>2-sidet</b>					außen ↑ innen
Varenr. H=1700mm	30.2220.010.xx	30.2320.010.xx	30.2420.010.xx	30.2520.010.xx	
Varenr. H=2600mm	30.2220.000.xx	30.2320.000.xx	30.2420.000.xx	30.2520.000.xx	

## MODELL #3 | SUNVIEW inkl. lås og inkl. drivmekanisme

	2-fag	3-fag	4-fag	5-fag	
<b>1-sidet type venstre</b>					udv./utv. ↑ inde/inne
Varenr. H=1700mm	30.3210.010.xx	30.3310.010.xx	30.3410.010.xx	30.3510.010.xx	
Varenr. H=2600mm	30.3210.000.xx	30.3310.000.xx	30.3410.000.xx	30.3510.000.xx	
<b>1-sidet type høyre</b>					udv./utv. ↑ inde/inne
Varenr. H=1700mm	30.3215.010.xx	30.3315.010.xx	30.3415.010.xx	30.3515.010.xx	
Varenr. H=2600mm	30.3215.000.xx	30.3315.000.xx	30.3415.000.xx	30.3515.000.xx	
<b>2-sidet</b>					außen ↑ innen
Varenr. H=1700mm	30.3220.010.xx	30.3320.010.xx	30.3420.010.xx	30.3520.010.xx	
Varenr. H=2600mm	30.3220.000.xx	30.3320.000.xx	30.3420.000.xx	30.3520.000.xx	

## Valgfritt

### Rundt fingergrep

Dimensjon: Ø 65 mm

Høyde: 6 mm

Ekstra flat design,  
selvklebende, ingen glass  
bearbeiding nødvendig



32.0011.065.12



32.0021.065.12

### Dørhåndtak

laget av AISI 304 stål med  
driverfunksjon for å åpne  
enheten, Håndtaket krever  
borrehull Ø 30 mm



30.0300.035.21



30.0313.035.21



30.0314.035.21



30.0315.035.21

### Dørlås

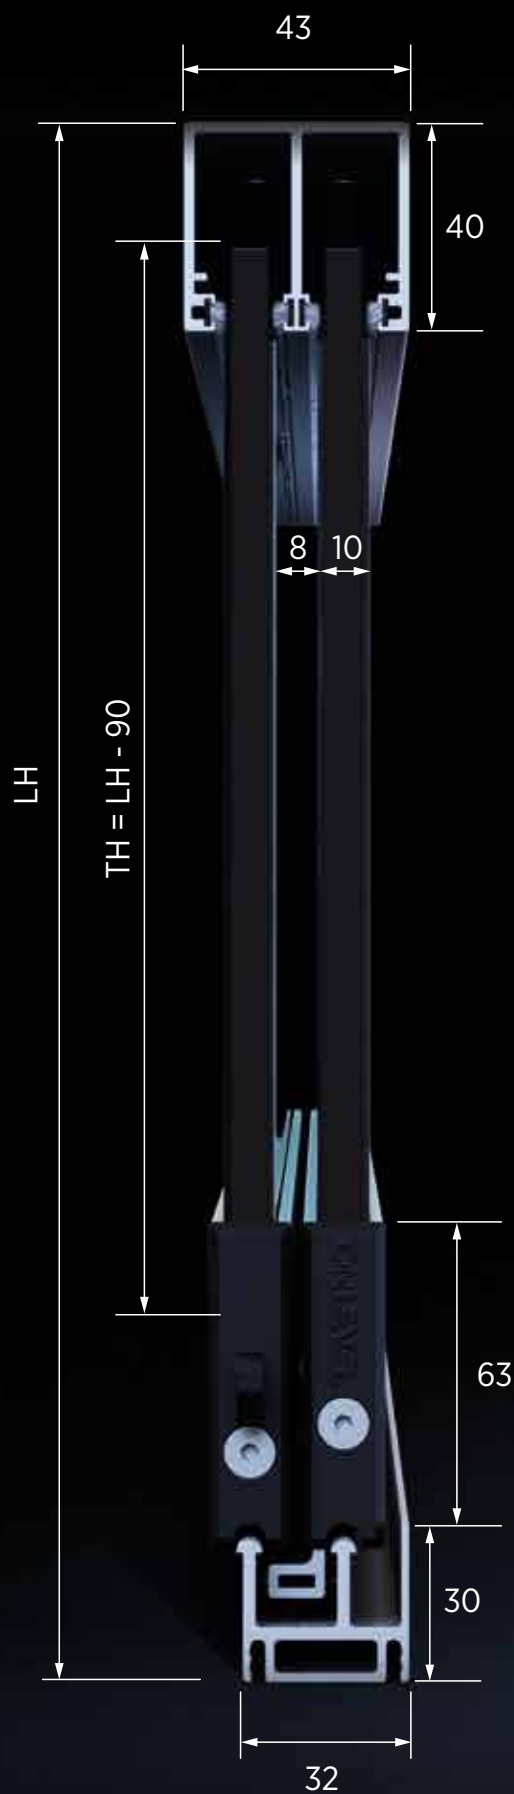
Aisi 304 stål  
for tosidige systemer  
(valgfritt)




30.0230.000.21




2-SPOR




3-SPOR

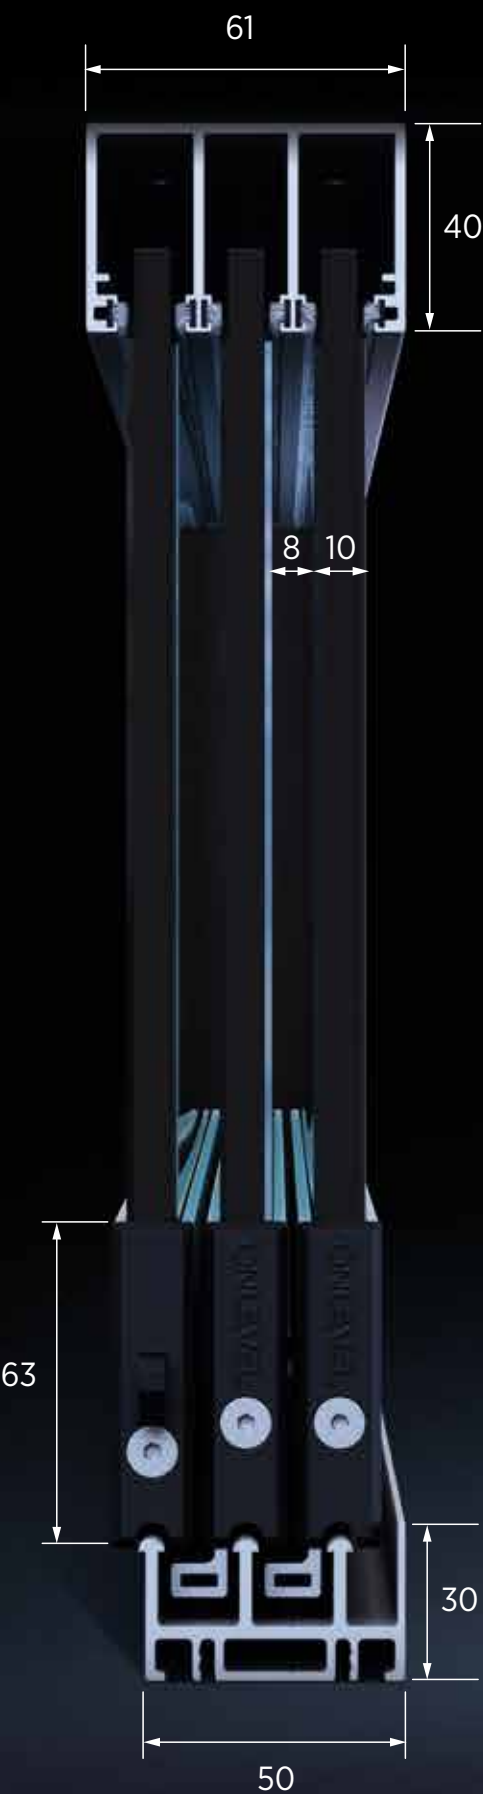

## 4-SPOR

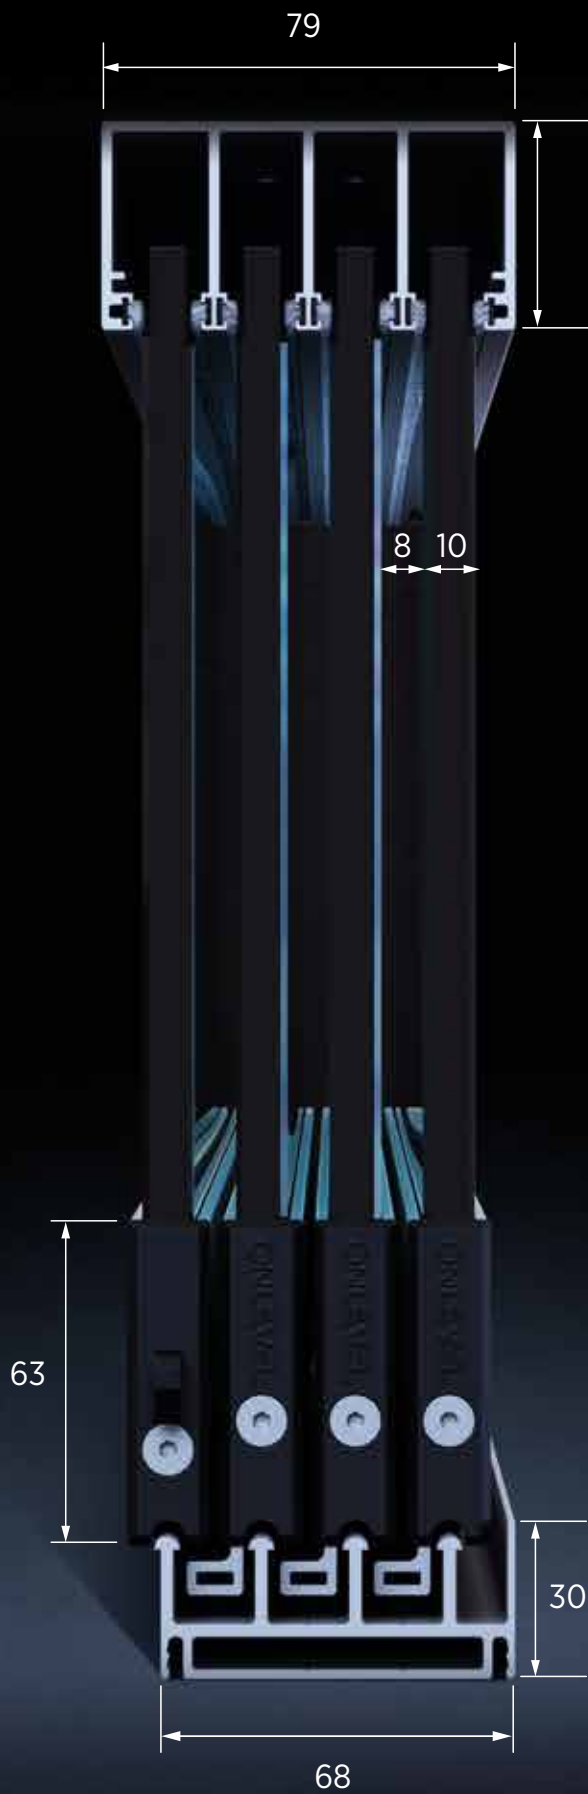

## 5-SPOR

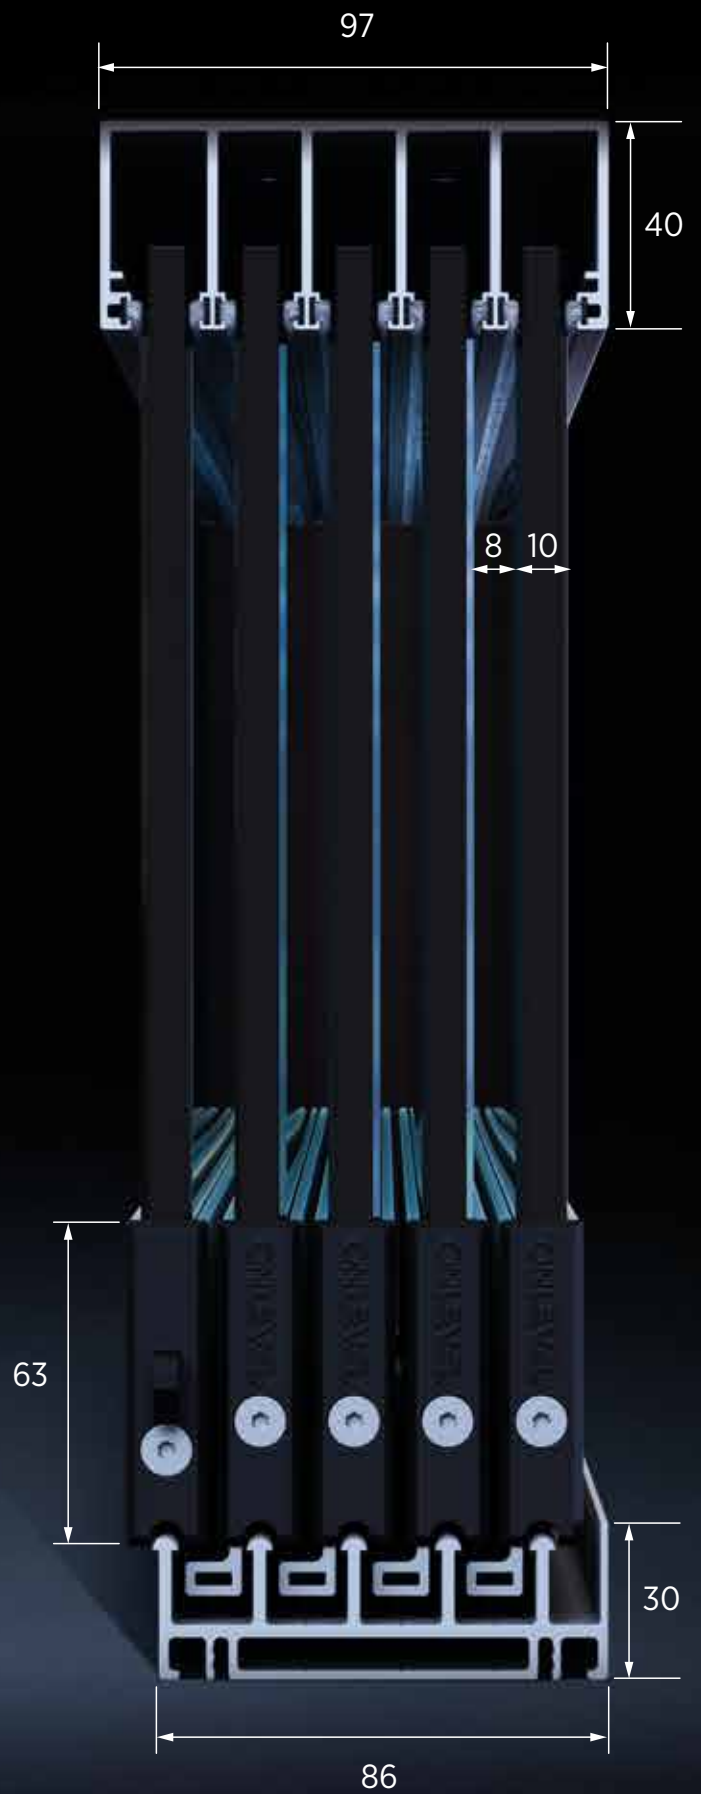


## Børsteprofil



Reduserer luftstrømmen mellom glassene

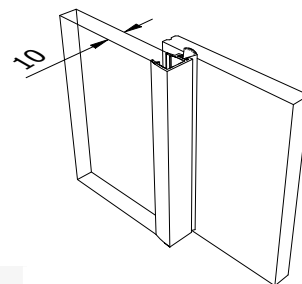- | for glass 10mm
- | L = 3000mm
- | Aluminium




Modell	Rå aluminium	Naturanodiseret
Tætning	Varenr.	Varenr.
	30.9021.003.10	30.9021.003.11

## Børsteprofil



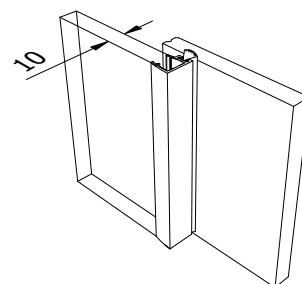Reduserer luftstrømmen mellom glassene

- | for glass 10mm
- | L = 3000mm
- | Plast, gjennomsiktig




Modell	
Tætning	Varenr.
	30.9020.003.40

## SunView dørforsegling med belg



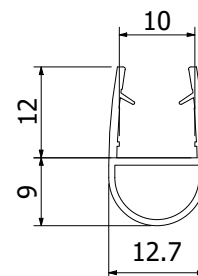Reduserer luftstrøm mellom glassene

- | for 10 mm glass
- | L = 2800 mm
- | Plast transparent




Modell	
Tætning	Varenr.
	23.7006.013.40

## SunView dørforsegling 90° med magnet



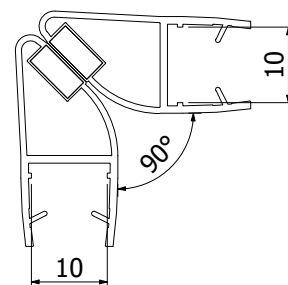Reduserer luftstrøm mellom glassene

- | for glass 10 mm
- | L = 2800 mm
- | Plast transparent




Modell	
Tætning	Varenr.
	23.7101.013.40

## SunView dørforsegling 180° med magnet



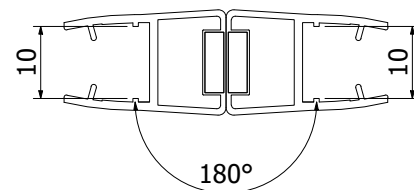Reduserer luftstrømmen mellom glassene

- | for glass 10mm
- | L = 2800mm
- | Plast, gjennomsiktig



Modell	
Tætning	Varenr.
	23.7103.013.40

## Glassmonteringssteip



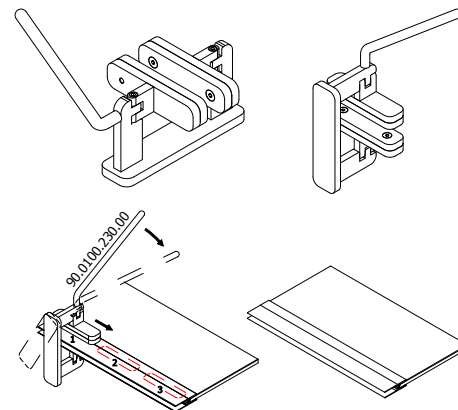
- | 15 x 1mm
- | L = 33 m
- | Gjennomsiktig

Modell	
Tætning	Varenr.
	90.7008.151.00

## Monteringsverktøy



Enkel å håndtere og en uunnværlig hjelper under montering av glassprofilen.



Modell	
Verktøy	Varenr.
	90.0100.230.00

## Sunview Demo



Demo	Varenr.
3-fag	81.0103.000.11







# ONLEVEL

**ONLEVEL Nordic Aps.** | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark  
T+45 69 14 38 00 | [sales@onlevel-nordic.com](mailto:sales@onlevel-nordic.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)