

TL-6080 / TL-6081

1,0 KN TOP- OG SIDEMONTERING

ONLEVEL
NORDIC



U-profilen **TL-6080** er ikke bare kostnadseffektiv. Den er også en intelligent utvikling av **TL-6020** profilen. I tillegg er den mye slankere, har lengre monteringsavstande og en ekstra lav profilhøyde på bare 125 mm. Derfor er dette produktet ikke bare billigere å montere, men tilbyr også kunden en uhindret utsikt fra hans eller hennes balkong. Faktisk er profilen egnet for bruk både inde og ute. Den tåler en lineær belastning på opptil 1,0 kN og er egnet for glasstykker mellom 12 mm og 21,52 mm.



TL-6080

Viktige egenskaper

- | Elegant og vakkert design
- | ONLEVEL FLEXFIT glassmonterings- og justeringssystem
- | Ekstra lav profil høyde på bare 125 mm
- | For glasstykker mellom 12 - 21,52 mm

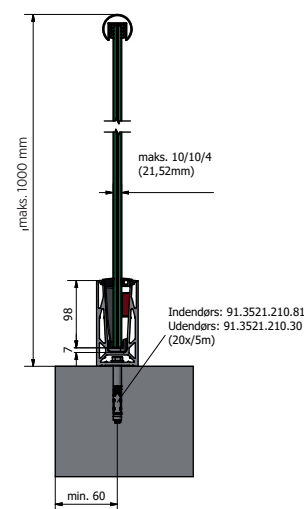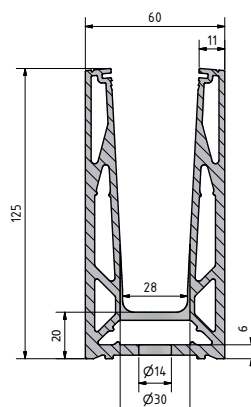



U-profilen **TL-6081** er den intelligente videreutviklingen av **T-L6021** profilen. Den er mye slankere og skiller seg ut på grunn av den ekstra lave profilhøyden på bare 125 mm. Hva er så spesielt med det er, at monteringsavstanden er økt. Dette gjør produktet mye raskere og billigere å montere. Faktisk er profilen egnet for bruk både inne og ute. Den tåler en lineær belastning på opptil 1,0 kN og er egnet for glasstykker mellom 12 mm og 21,52 mm.



TL-6081

Viktige egenskaper

- | Elegant og vakkert design
- | ONLEVEL FLEXFIT glassmonterings- og justeringssystem
- | Dreneringshull
- | Dekkløkk (valgfrie)
- | For glasstykker mellom 12 - 21,52 mm
- | Færre ankre enn med TL6011
- | Integrerte hull for forbinderspinne
- | Ekstra lav profil høyde på bare 125 mm

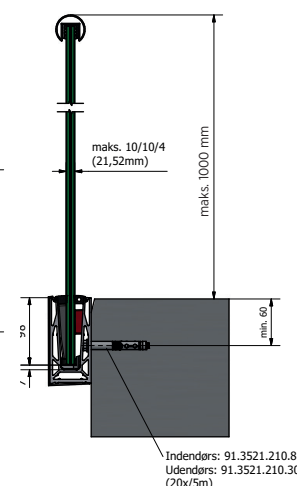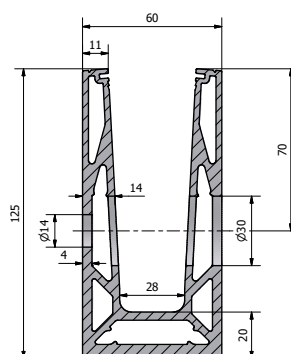

WE'RE ONLEVEL




NYHET: NÅ OGSÅ TILGJENGELIG I SVART

- +** LEGG TIL TILBEHØR
- +** OVERSIKT OVER TILGJENGELIGE PROFILER
- +** DIREKTE BESTILLING AV ØNSKET RAL-FARGE ER MULIG

CONFIGURE IT OUT!

REKKVERBSKONFIGURATOREN FRA ONLEVEL.

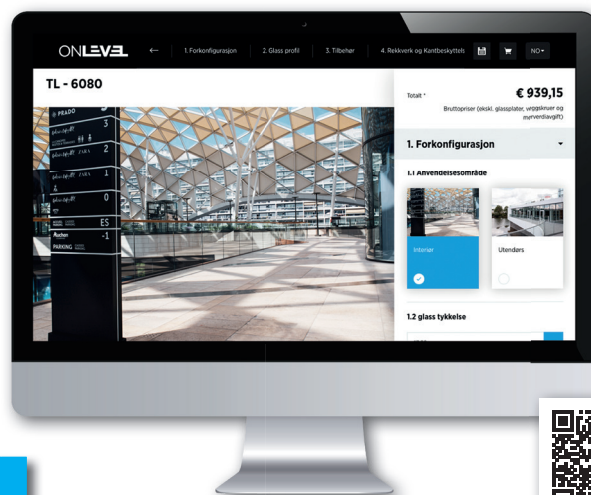

WE'RE ONLEVEL