

A modern office interior with large glass windows and doors, featuring a desk, chair, and plants. The office is situated on an upper floor, with a glass railing visible in the foreground. The interior is furnished with a desk, a chair, and a lounge chair. Large potted plants are placed near the windows. The ceiling has exposed wooden beams and track lighting. The overall aesthetic is clean and minimalist.

ONLEVEL

KAZIWALL
FALLSKYDD I RUMSHÖJD

KAZIWALL

Fallskydd i rumshöjd för inomhus och utomhus

KAZIWALL


Separationer är inte alltid något positivt, men hos ONLEVEL kan vi göra dem vackra. **KAZIWALL** hjälper dig dela av rum, samtidigt som du behåller överblicken.


KAZIWALL fungerar även utmärkt som ljudskydd.

KAZIWALL är den ultimata rumsavdelaren. Den passar för såväl inomhus- som utomhusanvändning och finns även med fallskyddsfunktion. Den fungerar som rumsavdelare över flera våningsplan eller som vindskydd på balkonger och terrasser.

Grundläggande egenskaper

- | Enkel och säker installation för infästningsmetod för enkelglas
- | Max takhöjd 3,0 m
- | Vid användning som fallskydd, max. belastning 1,0 kN/m
- | Toppmontering för både tak och golv
- | För glastjocklekar 16,76 mm, 17,52 mm och 21,52 mm
- | Glasbredd minimum 1000 mm
- | Förmonterat system

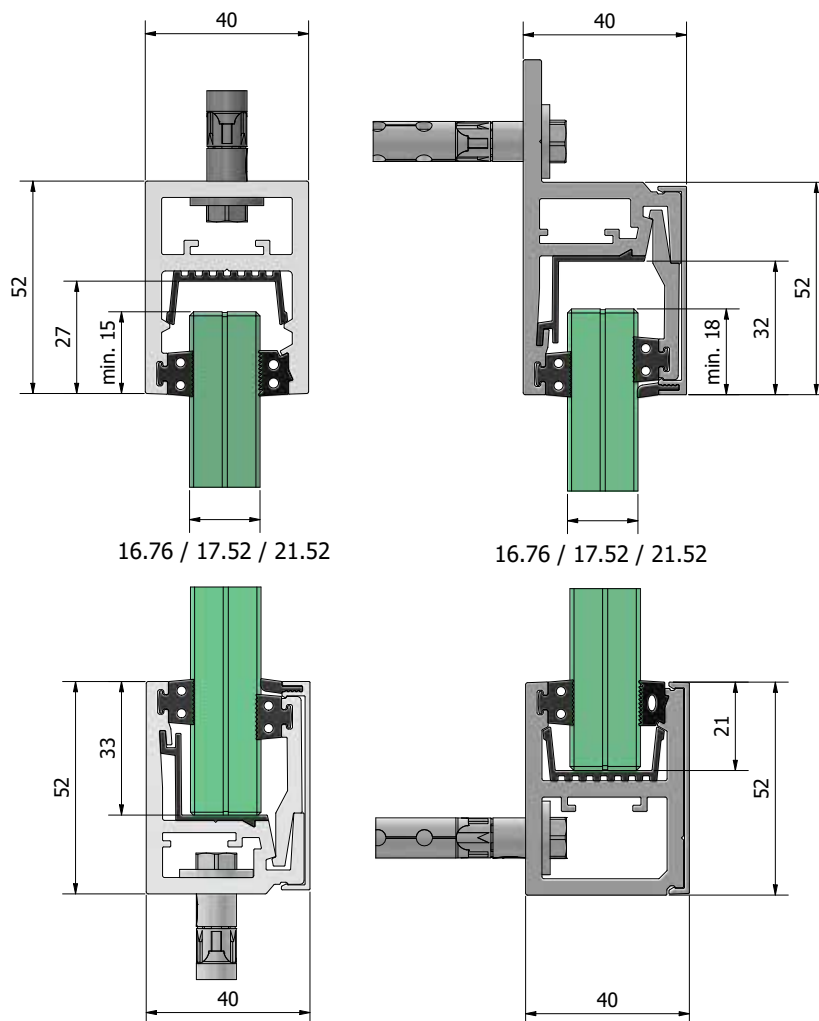



Plug and Play-system

Fallskyddssystem

Lätt att montera. Förmonterat system.

KAZIWALL | TOPP

KAZIWALL Topp



- | Förmonterat system
- | Toppmonterad profil i 1 del
- | Förpackning: 1 styck

		Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4002.011.10	20.4002.011.11	20.4002.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4005.011.10	20.4005.011.11	20.4005.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4002.017.10	20.4002.017.11	20.4002.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4005.017.10	20.4005.017.11	20.4005.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4002.022.10	20.4002.022.11	20.4002.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4005.022.10	20.4005.022.11	20.4005.022.13/16/18/19

KAZIWALL Topp 2 delar



- | Förmonterat system
- | Toppmonterad profil i 2 delar
- | Förpackning: 1 styck


OBS! Mittenprofiler på L:900 mm för att säkra varje glaspanel separat.

		Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4502.011.10	20.4502.011.11	20.4502.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4505.011.10	20.4505.011.11	20.4505.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4502.017.10	20.4502.017.11	20.4502.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4505.017.10	20.4505.017.11	20.4505.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4502.022.10	20.4502.022.11	20.4502.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4505.022.10	20.4505.022.11	20.4505.022.13/16/18/19

KAZIWALL profil för sidovägg



- | Förmonterat system
- | Längd: 3000 mm
- | Förpackning: 1 styck

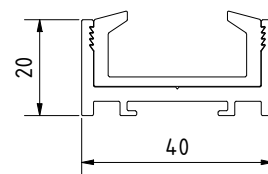


	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
10,76 mm / 12,76 mm	20.5003.011.10	20.5003.011.11	20.5003.011.13/16/18/19
16,76 mm / 17,52 mm	20.5003.017.10	20.5003.017.11	20.5003.017.13/16/18/19
21,52 mm	20.5003.022.10	20.5003.022.11	20.5003.022.13/16/18/19

KAZIWALL Ändlock



- | Förpackning: 8 styck

Färg	Art. nr.
obehandlad	20.9010.000.10
naturanodiserad	20.9010.000.11
RAL blank	20.9010.000.13
RAL strukt.	20.9010.000.16
RAL matt	20.9010.000.18
ARMOR RAL	20.9010.000.19

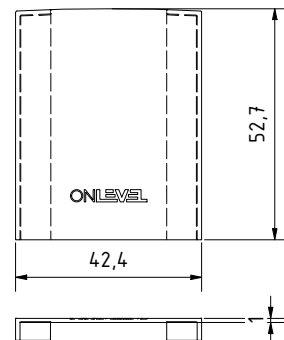

KAZIWALL SIDE



| Förmonterat system
| Förpackning: 1 styck

		Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4102.011.10	20.4102.011.11	20.4102.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4105.011.10	20.4105.011.11	20.4105.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4102.017.10	20.4102.017.11	20.4102.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4105.017.10	20.4105.017.11	20.4105.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4102.022.10	20.4102.022.11	20.4102.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4105.022.10	20.4105.022.11	20.4105.022.13/16/18/19

KAZIWALL SIDE 2 delar



| Förmonterat system
| Förpackning: 1 styck


OBS! Mittenprofiler på L:900 mm för att säkra varje glaspanel separat.

		Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4602.011.10	20.4602.011.11	20.4602.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4605.011.10	20.4605.011.11	20.4605.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4602.017.10	20.4602.017.11	20.4602.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4605.017.10	20.4605.017.11	20.4605.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4602.022.10	20.4602.022.11	20.4602.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4605.022.10	20.4605.022.11	20.4605.022.13/16/18/19

Monteringsankare Fischer FH II 10/10 S AISI 316



- | För användning utomhus
- | Förpackning: 50 styck
- | Monteringsankare krävs:
2,5 m: 13, 5 m: 25

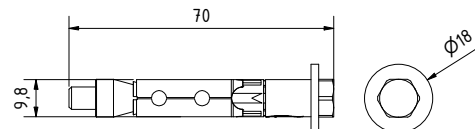


Art. nr.

91.3521.010.30

Monteringsankare Fischer SXRL 10x60 FUS galvaniserat stål



- | För användning inomhus
- | Förpackning: 50 styck
- | Monteringsankare krävs:
2,5 m: 13, 5 m: 25

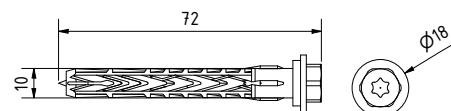

Art. nr.

91.3581.060.81

Tape 69



- | Särskilt lämplig för tillämpningar som kräver en transparent, flexibel fästning.
- | Längd: 12 m, Tjocklek: 3 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 7025

Bredd	Glatjocklek	Art.nr.
5 mm	8 - 8.76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10.76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12.76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16.76 - 17.52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20.76 - 21.52 mm	90.7025.020.03

Tape 69 monteringsverktyg



- | Förpackning: 1 styck

Modell 0100

För glastjocklek	Art. nr.
8/8,76 och 10/10,6 mm	90.0100.170.08
12/12,76 och 16,76/17,52 mm	90.0100.170.12
16,76/17,52 och 20,76/21,52 mm	90.0100.170.16



KAZIWALL verktyg



| Förpackning: 1 styck


Art. nr.

90.0100.190.00

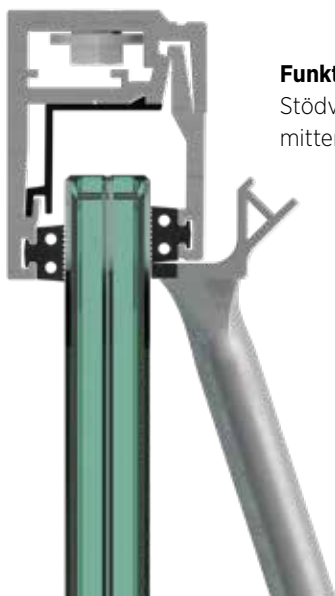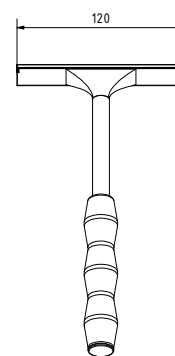

Funktion 1:

Stödverktyg för att hamra in mittenprofilen

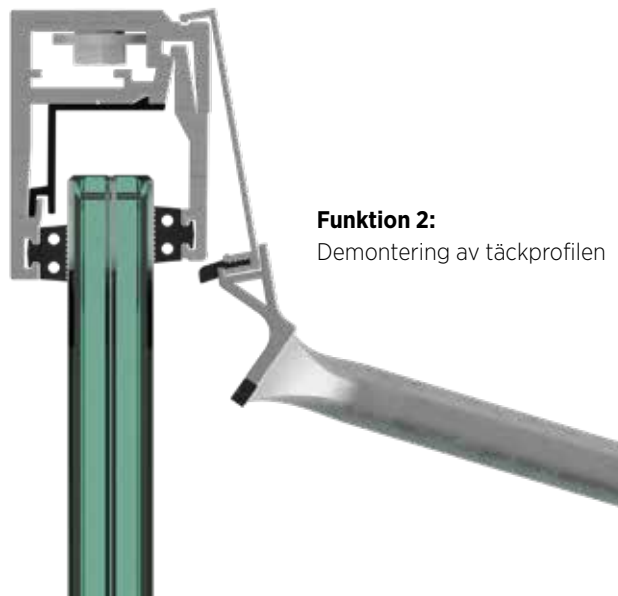

Funktion 2:

Demontering av täckprofilen

Användardata per belastningskapacitet

Inomhus (innervägg)

	Linjärbelastning	Glastjocklek	Höjd (max)
Privat	0.5 kN/m	16,76 mm / 17,52 mm	3000 mm
Offentlig	1.0 kN/m	21,52 mm	3000 mm

Utomhus (som del av yttervägg)

	Linjärbelastning	Glastjocklek	Höjd (max)	qp(z) max.
Privat/Offentlig	1.0 kN/m	21.52mm	2600 mm	1.41 kN/m2
Privat/Offentlig	1.0 kN/m	21.52 mm	3000 mm	0.93 kN/m2

*Alla glasberäkningar är gjorda för laminerat hårdat glas (ESG)

A modern interior staircase with light-colored concrete steps. The staircase is enclosed by a glass railing system with wooden handrails. The railing is made of clear glass panels held by metal brackets. The wooden handrails are mounted on the wall and the glass panels. The staircase is set against a white wall. There are potted plants on the steps and on the floor. The floor is made of light-colored wood. The overall design is minimalist and modern.

ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | 8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com