



ONLEVEL

BENDFIT
BÖJDA GLASRÄCKEN

NYTT: ONLINE-KONFIGURATOR

BENDFIT

För bättre böjning BENDFIT.

BENDFIT från ONLEVEL för 1,5 kN-belastningar är den första standardiserade produkten för böjda tillämpningar och är framtagen endast för detta syfte. Med dess höga kvalitetsnivå är den absolut unik på marknaden och garanterar en problemfri tillpassning vid alla byggprojekt.

Grundläggande egenskaper

- | Standardtoleranser för radier ± 20 mm - på begäran är radietoleranser på $\pm 2,0$ mm möjliga
- | Standardradier 1500 mm - mindre radier på begäran
- | Du kan även själv böja profilerna
- | Större precision då det tas hänsyn till spillet i böjningsprocessen
- | Böjningsprocessen skadar inte ytan
- | Kvalitetssäkrat med certifikat för böjning



Inga ytskador på grund
av böjning



Standardradier 1500 mm -
mindre radier på begäran



BENDFIT | TOPP- OCH SIDOMONTERAD

Glasprofil TL 3011 böjd



- | Höjd 208 mm
- | Bredd 50 mm
- | Minimalradius 1500 mm
- | Efter böjning förblir 500 mm raka på båda sidor
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3011	Borstad aluminium
Längd	Art.nr.
6000	10.3011.006.14

Glasprofil TL 6020 böjd



- | Höjd: 140 mm
- | Bredd: 60 mm
- | Minimumradie 1500 mm
- | Efter böjning förblir 500 mm raka på båda sidor
- | Förpackning: 1 Styck

Modell 6020	Borstad aluminium
Längd	Art.nr.
6000	10.6020.006.14

Glasprofil TL 6021 böjd



- | Höjd: 140 mm
- | Bredd: 60 mm
- | Minimumradie 1500 mm
- | Efter böjning förblir 500 mm raka på båda sidor
- | Förpackning: 1 Styck

Modell 6021	Borstad aluminium
Längd	Art.nr.
6000	10.6021.006.14

Glasprofil TL 6500 böjd



- | Höjd: 85 mm
- | Bredd: 42 mm
- | Minimumradie 1500 mm
- | Efter böjning förblir 500 mm raka på båda sidor
- | Förpackning: 1 Styck

Model 6500	Ubehandlet aluminium
Længde/lengde	Varenr.
6000	10.6500.006.14

BENDFIT | TOPP- OCH SIDOMONTERAD

Glasprofil TL 6501 böjd



- | Höjd: 80 mm
- | Bredd: 47 mm
- | Minimumradie 1500 mm
- | Efter böjning förblir 500 mm raka på båda sidor
- | Förpackning: 1 Styck

Model 6501	Ubehandlet aluminium
Längde/lengde	Varenr.
6000	10.6501.006.14

BENDFIT 0.5 kN



- | Glasmonteringsverktyg för böjda profiler
- | TL6500 & TL6501
- | Minimumradie: 1500 mm

Modell 0202/0205	5000 mm
Glastjocklek	Art.nr.
12 - 13,5 mm	90.0205.012.00
15 - 17,5 mm	90.0205.016.00

BENDFIT 1.0 kN



- | Glasmonteringsverktyg för böjda profiler
- | För glastjocklekar mellan 12-21,52 mm
- | Minimumradie: 1500 mm

Modell 0202/0205	5000 mm
Glastjocklek	Art.nr.
12 - 13,5 mm	90.0205.112.00
15 - 17,5 mm	90.0205.116.00
19 - 21,5 mm	90.0205.120.00

BENDFIT | TOPP- OCH SIDOMONTERAD

Ledstång U-profil 30 mm böjd



- | Längd 5000 mm
- | 30 x 28 x 2 mm
- | U 26 mm
- | För glastjocklekar upp till 21,5 mm
- | Minimalradius 1500 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 2114	Rå aluminium	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.
5000	11.2115.302.10	11.2115.302.13/16/18

Gummipackning till ledstång U-profil 26 mm

- | Gummipackning till ledstång U 26 mm



Modell 6530		
Längd	Glastjocklek	Art.nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
4000	15 mm	90.6530.015.60
25000	15 mm	90.6530.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60



BENDFIT | TOPP- OCH SIDOMONTERAD

Ändlock platt



| Passar till U-profil 2114
| Förpackning: 2 styck



Modell 2300	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Höjd x Bredd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
28 x 30	11.2300.302.10	11.2300.302.11	11.2300.302.13/16/18/19

Ledstång rund Ø 42,4 mm



| Längd 5000 mm
| Diameter Ø 42,4 x 1,5 mm
| U 24 mm
| För glastjocklekar upp till 21,52 mm
| Minimalradius 1500 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell 2106	Rostfritt stål V2A (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Längd	Art.nr.	Art.nr.
5000	12.2105.421.21	12.2105.421.31

Gummipackning till ledstång U 24 mm

| Gummipackning till ledstång för U 24 mm




Modell 6542		
Längd	Glastjocklek	Art.nr.
6 meter	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 meter	15 mm	90.6542.015.60
25 meter	15 mm	90.6542.215.60
6 meter	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 meter	19 mm	90.6542.019.60
25 meter	19 mm	90.6542.219.60
6 meter	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

BENDFIT | TOPP- OCH SIDOMONTERAD

Ändlock



| Förpackning: 2 styck



Modell 2300	Rostfritt stål V2A (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.2300.421.21	12.2300.421.31
48,3	12.2300.481.21	12.2300.481.31

Lazortrack ledstång böjd



| Bredd: 42 mm
| Höjd: 48 mm
| Minimalradius 1500 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell 2102	Rå aluminium	Valfri RAL-färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.13/16/18
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.13/16/18

Top Cover böjd



| 1,0 kN, även till profilerna 3011
| 3,0 kN, även till profilerna 6020 och 6021
| Minimalradius 1500 mm
| Förpackning: 1 styck

	Rå aluminium	Valfri RAL färg
Bredd	Art.nr.	Art.nr.
3 mm	90.8010.035.10	90.8010.035.13/16/18
2 mm	90.8030.035.10	90.8030.035.13/16/18

Floor Connect böjd




| Bredd 20 mm
| 1,0 kN, även till profilerna 3011
| 3,0 kN, även till profilerna 6020 och 6021
| Minimumradie 1500 mm
| Förpackning: 1 styck

	Rå aluminium	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.
1.0kN	90.8110.035.10	90.8110.035.13/16/18
2.0kN	90.8130.205.10	90.8130.205.13/16/18

BEND**FIT** | TOPP- OCH SIDOMONTERAD



BENDFIT | MONTERING MED HILT

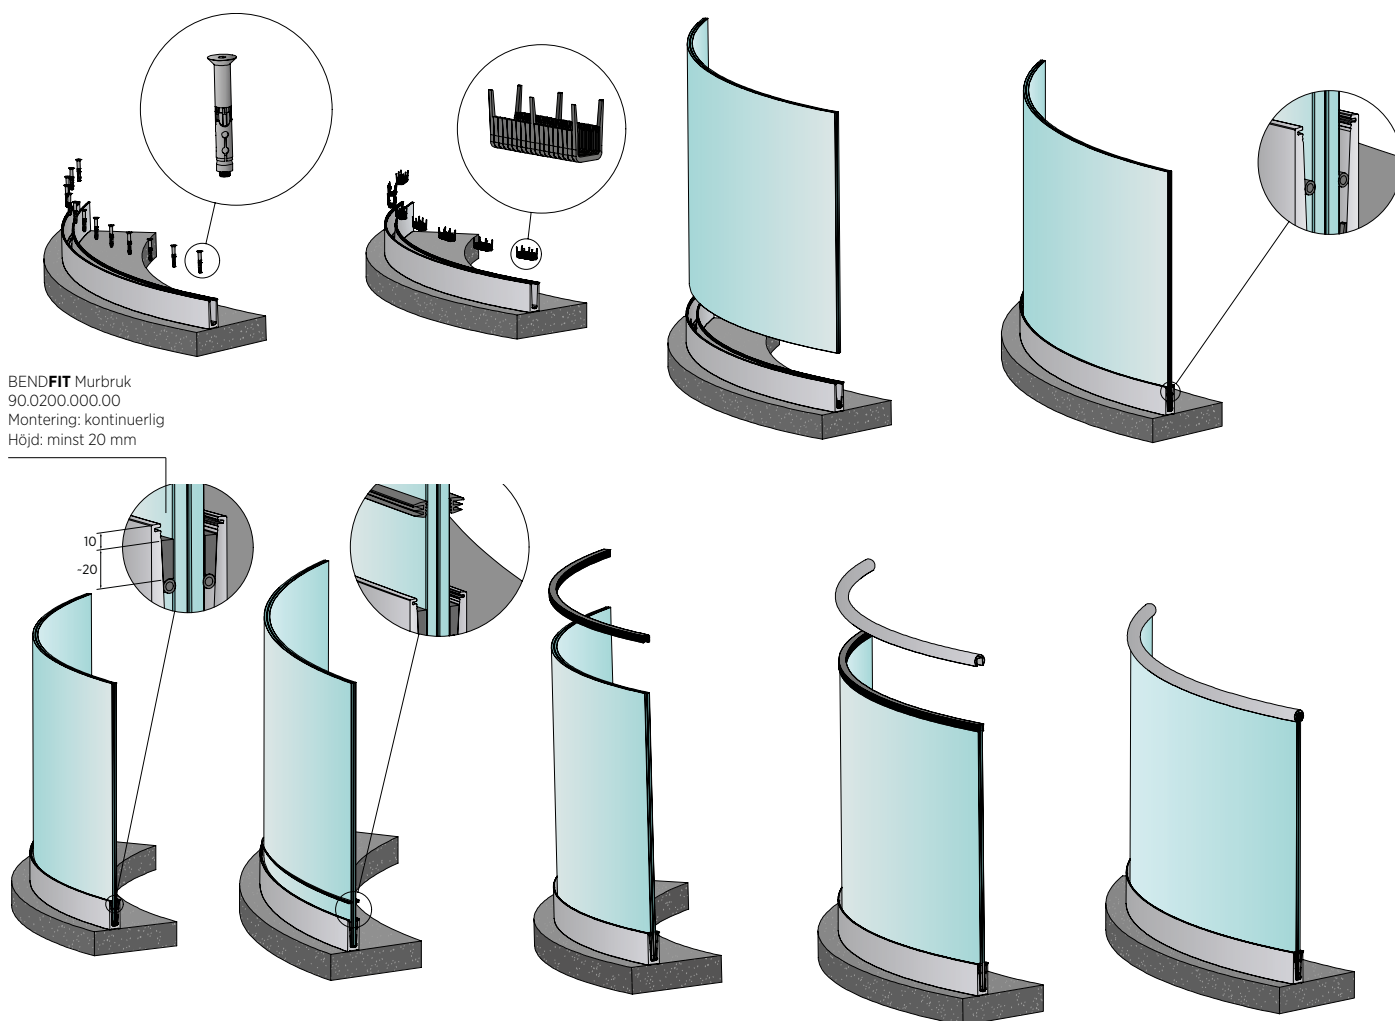

BENDFIT | MONTERING MED DOWSIL 993

BENDFIT silikonlim



- | 2-komponentslim
- | Skapar sammanfästning med glas
- | För strukturella glasfasader
- | Limning över hela längden inte nödvändig
- | **En 300-grams patron per meter krävs (limning på två sidor)**
- | Färg: svart

Modell 0200

Innehåll	Art. nr.
300 g	90.0200.300.00
545 g	90.0200.545.00

BENDFIT appliceringspistol



- | Förpackning: 1 styck

Modell 0201

För patron	Art. nr.
300 g	90.0201.300.00
545 g	90.0201.545.00

BENDFIT rengöringsservetter



- | För rengöring av mixslända
- | Förpackning: 90 styck

Modell 7060

Art. nr.
90.7060.010.00

BENDFIT ytrengöring




- | Fettborttagning från glas och profiler före limning
- | Innehåll 1000 ml

Modell 7060

Art. nr.
90.7060.015.00

BENDFIT | MONTERING MED DOWSIL 993

BENDFIT mixslända

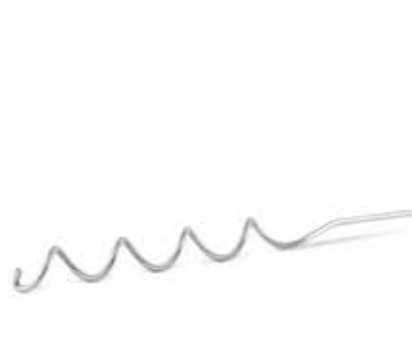

- | återanvändbar
- | Mixsländan används för blandning av limmet med den 2:a komponenten direkt i patronen.
- | Förpackning: 1 styck

Modell 7060	
	Art. nr.
	90.7060.020.00

BENDFIT silikonpatronhållare



- | återanvändbar
- | För fixering av limpatronen under blandning
- | Förpackning: 1 styck

Modell 7060	
	Art. nr.
	90.7060.021.00


BENDFIT universalverktyg för demontering



- | Krävs inte för montering
- | Förpackning: 1 styck


Modell 7061	svart
	Art. nr.
	90.7061.000.00


BENDFIT | MONTERING MED DOWSIL 993

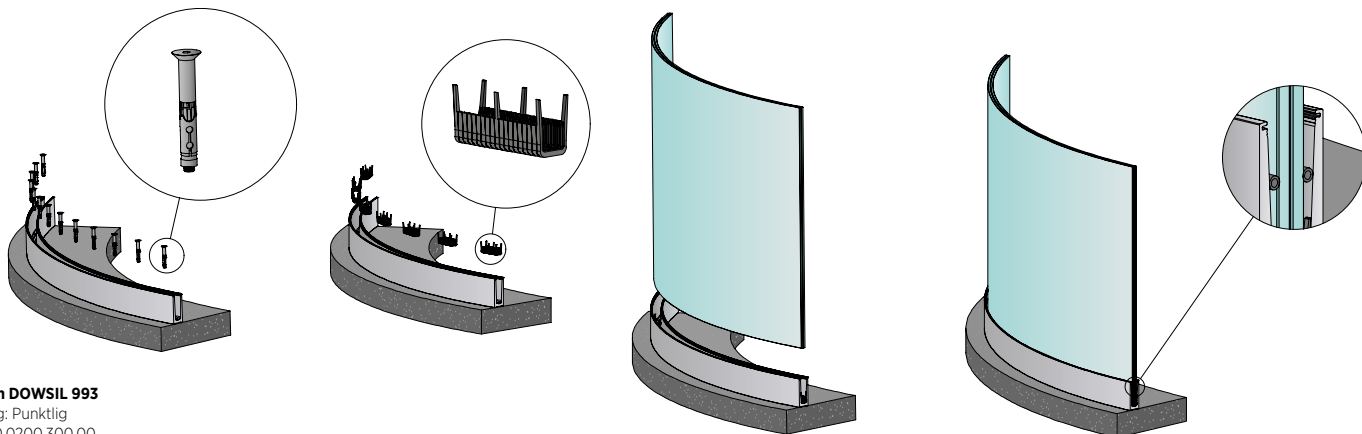


Silikonlim DOWSIL 993

Montering: Punktlig
Art.nr.: 90.0200.300.00
Bredd: minst 100 mm
Höjd: minst 20 mm
Antal: Min. 8x / 2,5mtr.
Avstånd: minst 212,5 mm


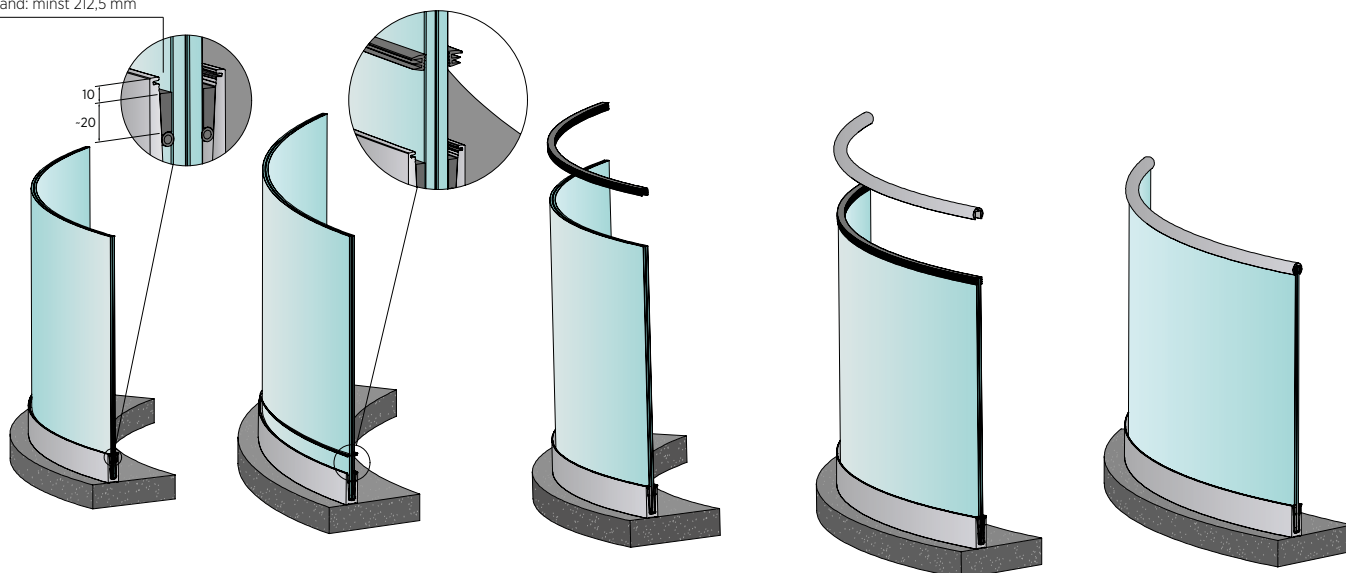


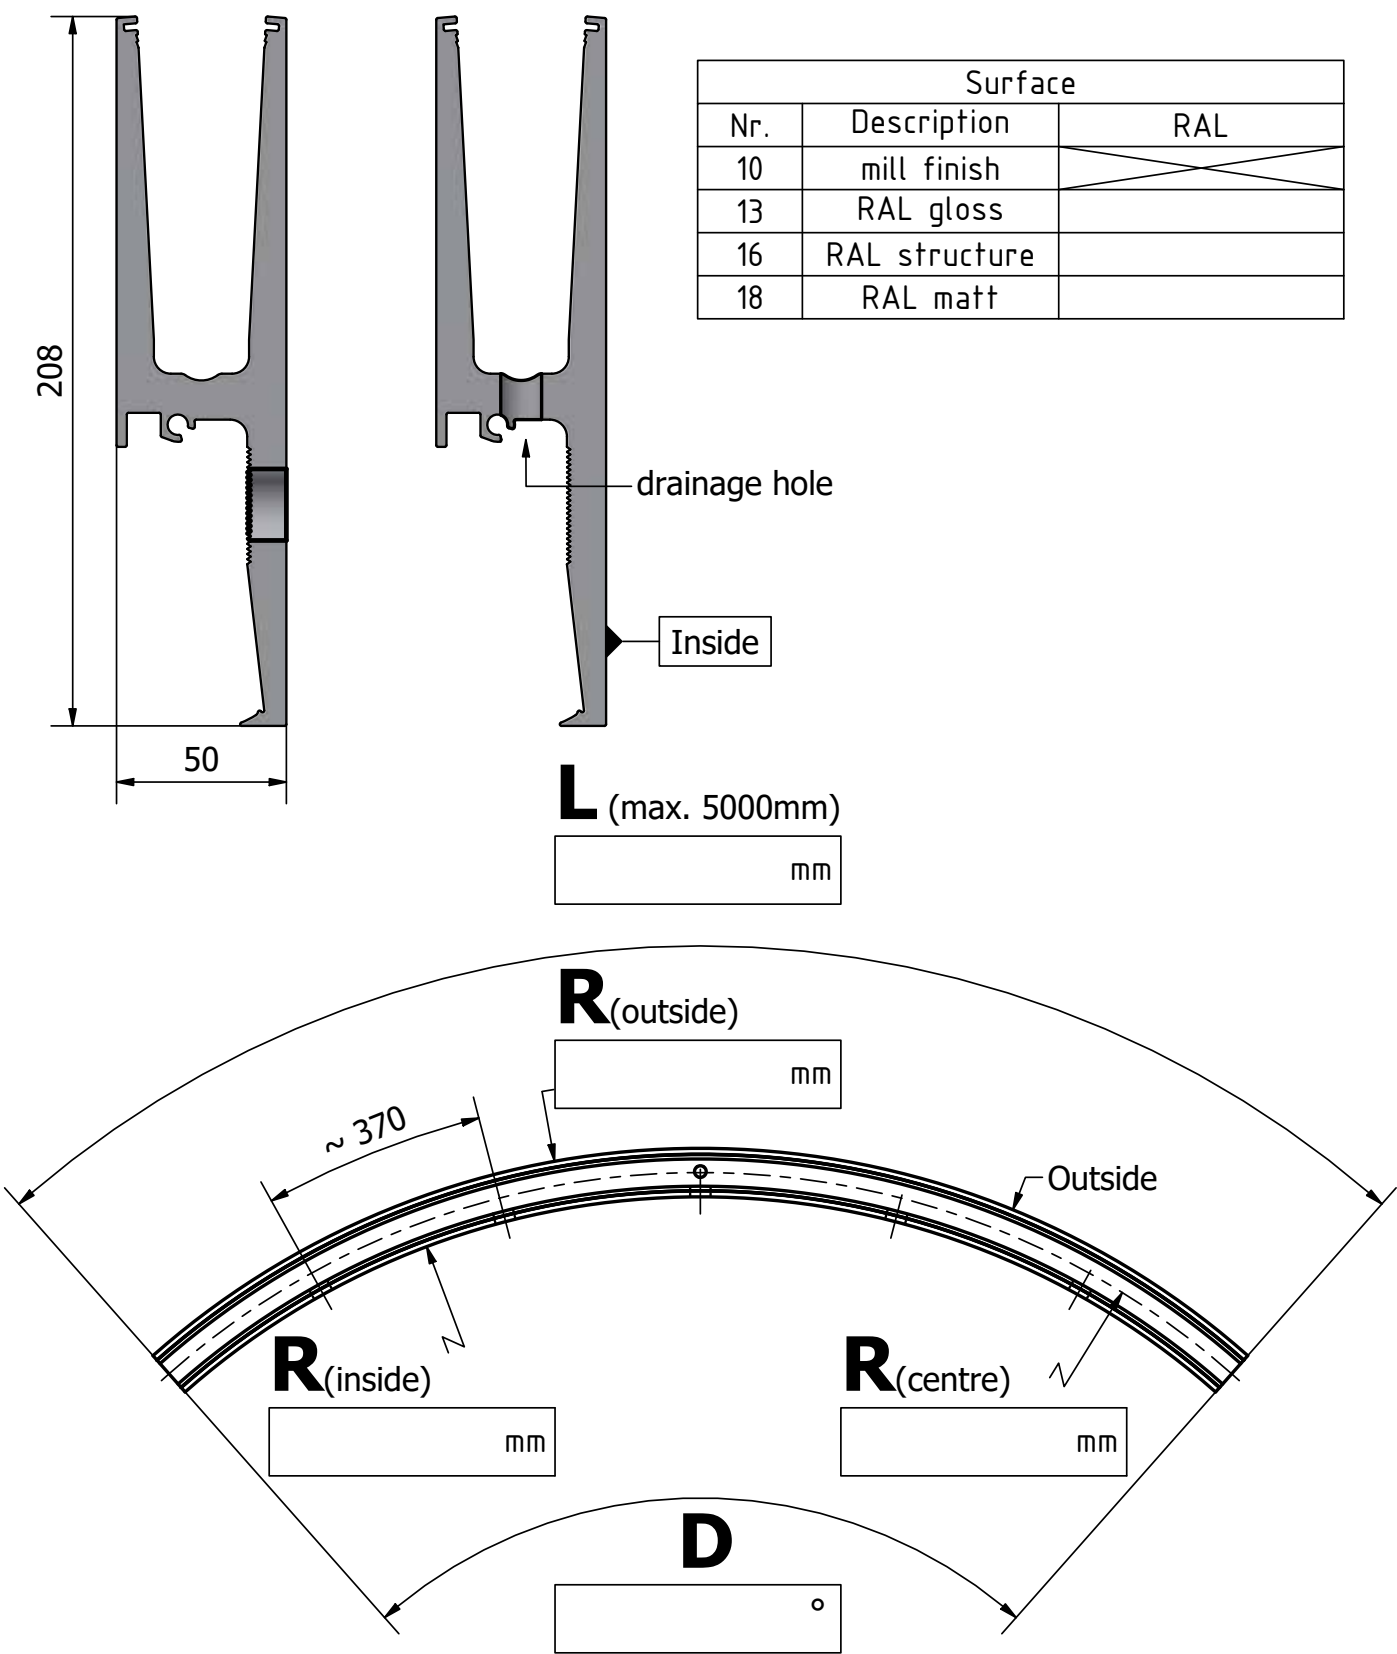

* **R** min. 1500 mm, ± 20 mm tolerance

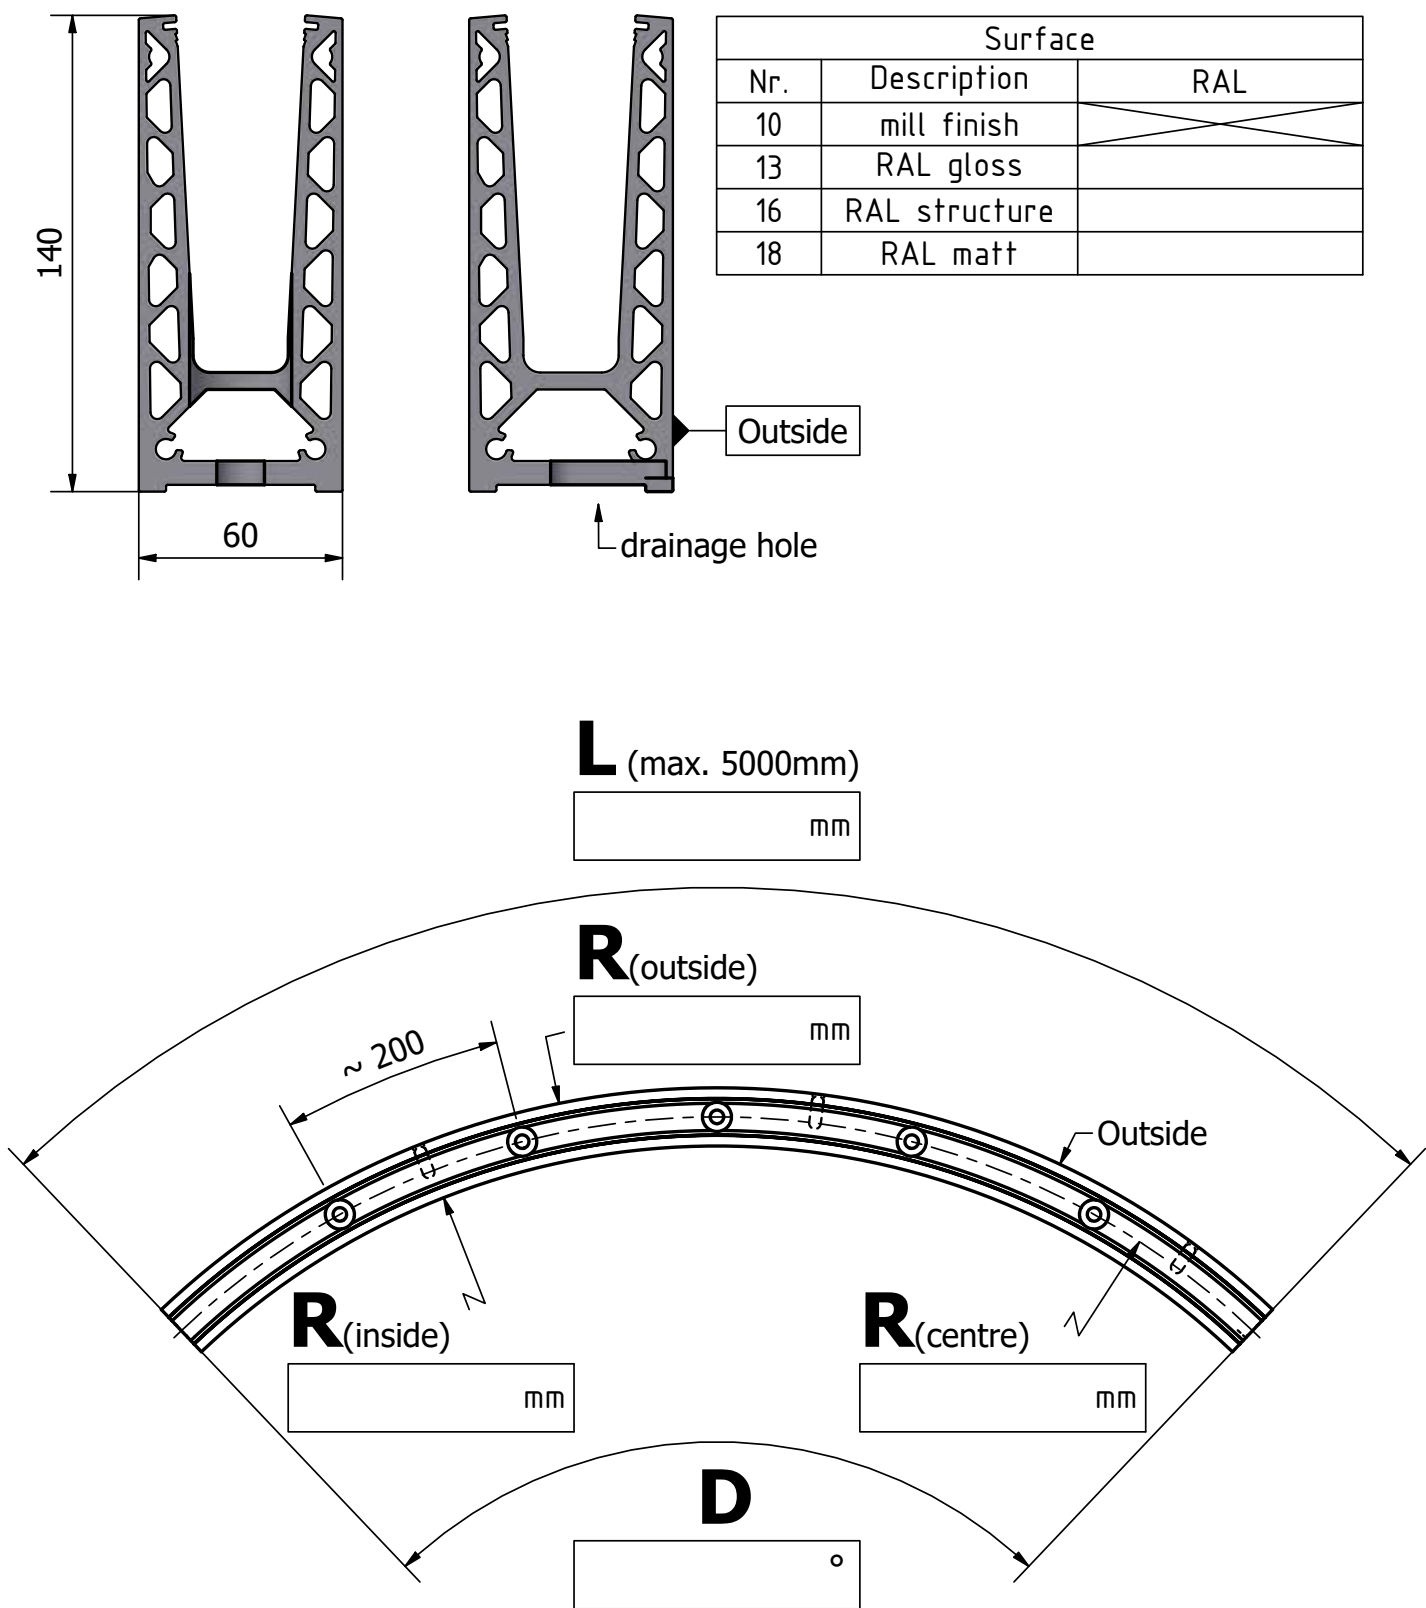

* **R** min. 1500 mm, ± 20 mm tolerance

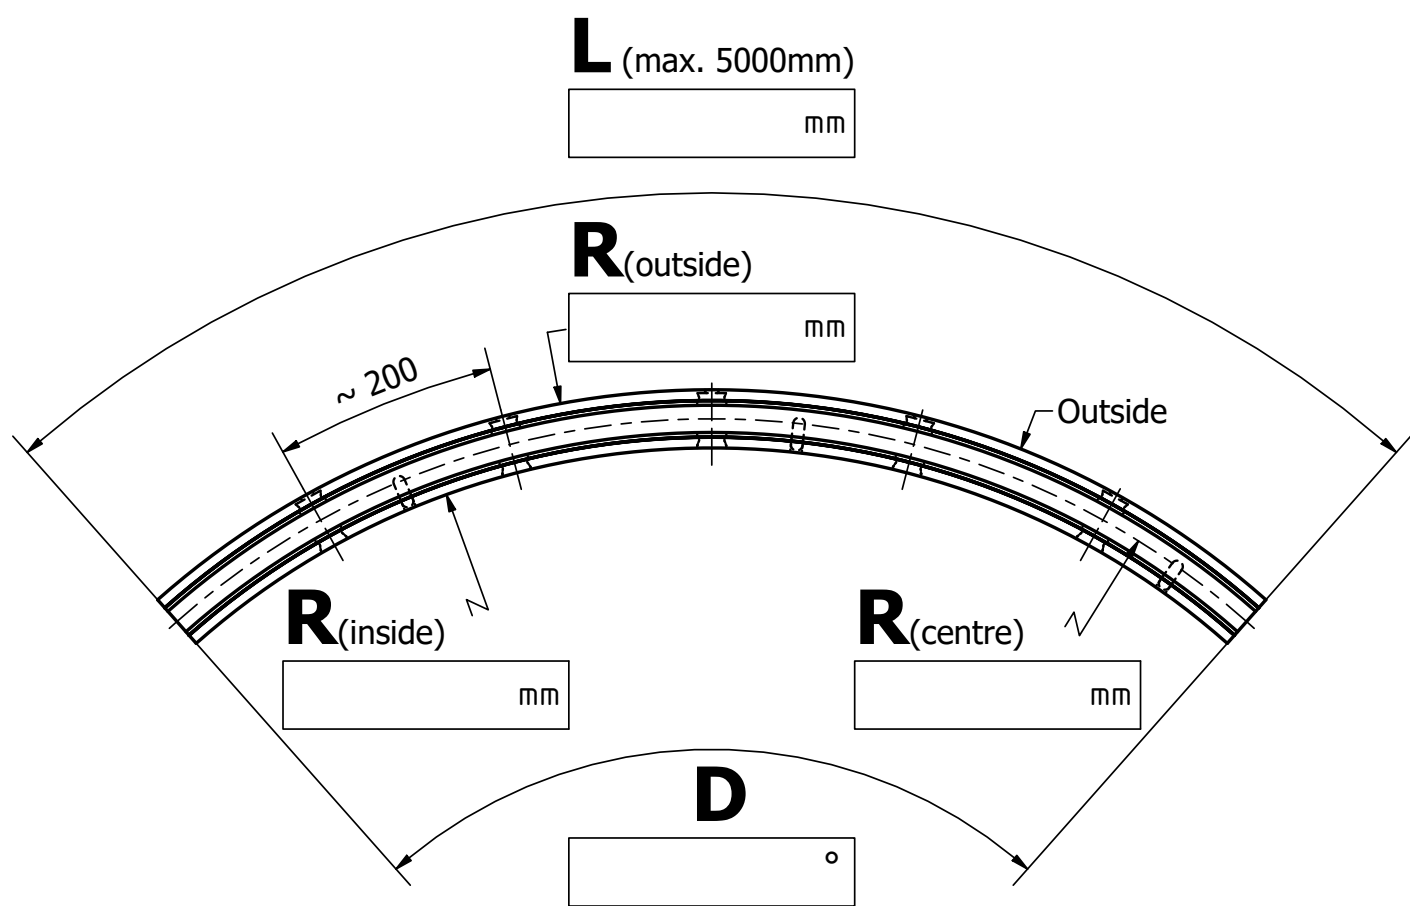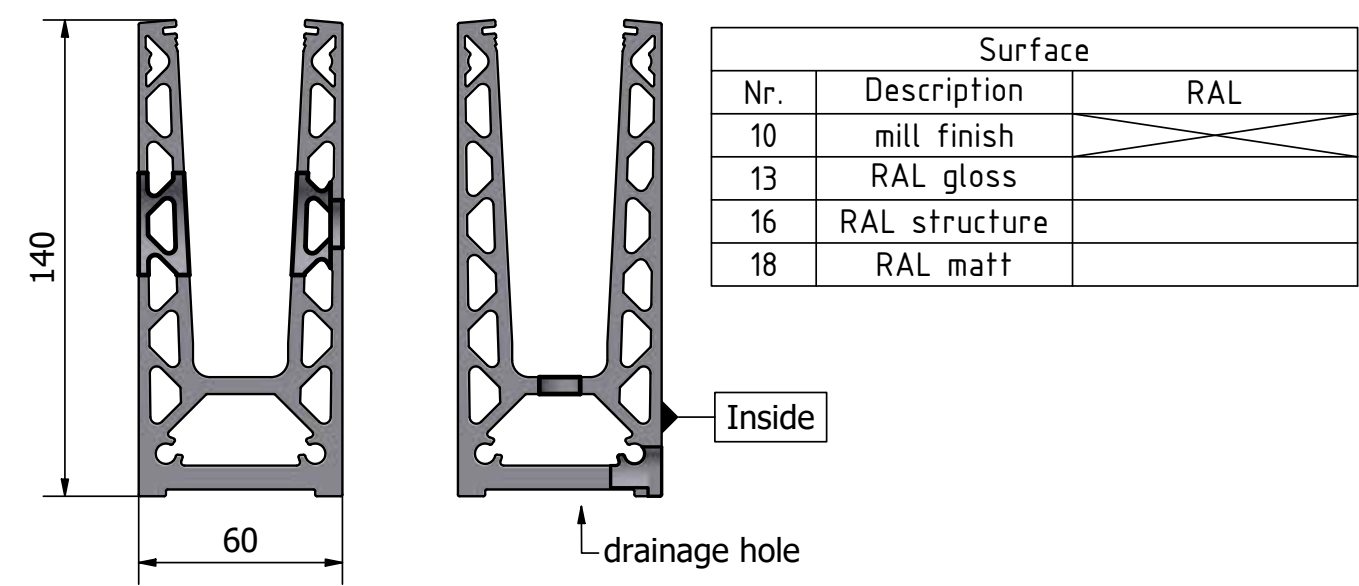

* **R** min. 1500 mm, ± 20 mm tolerance



Balustrad i glas böjd



Camera controls



Rotate



Zoom



Pan

Totalt *

€ 3.756,00

Bruttopriser (exkl. glaspaneler, väggskruv och Moms)

1. Pre configuration

1.1 Tillämpningsområde

Utomhus



**DET FÖRSTA SVÄNGDA
HELGLASRÄCKET SOM KAN
BESTÄLLAS VIA EN KONFIGURATOR**



**SVÄNGDA PROFILER FÖR
GOLV- ELLER SIDOMONTERING**



MINSTA BÖJNINGSRADIE 1000 mm



**INKL. GLASRITNINGAR
FÖR GLASBESTÄLLNING**

CONFIGURE IT OUT!

BENDFITKONFIGURATOR FRÅN ONLEVEL.

WWW.ONLEVEL-SHOP.COM



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | 8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevelnordic.com | www.onlevel.com