A photograph of a modern building facade featuring multiple levels of balconies with glass railings. The balconies are cantilevered and have a light-colored concrete or metal frame. The glass railings are dark and reflective. The building is set against a clear blue sky. A solid blue vertical bar is on the left side of the image.

ONLEVEL

HELGLASRÄCKEN OCH
RUMSHÖGA GLASPARTIER

ONLEVEL

Välj den modell som du vill konfigurera



BALUSTRAD I GLAS
TL - 3010

konfigurera



BALUSTRAD I GLAS
TL - 3011

konfigurera



Tillbaka till översikten

Din konfigurationskod →



BALUSTRAD | GLAS
TL - 3120



BALUSTRAD | GLAS
TL - 3121



LÄGGA TILL TILLBEHÖR



ÖVERSIKT ÖVER TILLGÄNGLIGA PROFILER



DIREKTBESTÄLLNING AV
ÖNSKAD RAL-FÄRG MÖJLIG

konfigurera

CONFIGURE IT OUT!

RÄCKESKONFIGURATOR FRÅN ONLEVEL.

WWW.ONLEVEL-SHOP.COM

HEJ OCH VÄLKOMMEN!

På **ONLEVEL** tycker vi att det inte bara är våra produkter som är särskilt sexiga. Vi tycker också att det är värt att nämna att vi inte bara är specialister på innovativa designade räckessystem. **ONLEVEL** är mycket mer. Vi har utnyttjat de senaste två åren mycket väl och har utvecklat högkvalitativa gångjärn för duschdörrar, skjutdörrssystem som är tekniskt extremt flexibla och taksystem. Andra hävdar samma sak. Men har en produkt eller tjänst någonsin verkligen öppnat dina ögon?

Börja med en tydlig vision

Fakta talar helt enkelt för sig själva. Våra produkter är mycket snabbare och enklare att montera och de har dessutom ett mervärde som får dig att öppna ögonen: För våra produkter ger inte bara bättre grepp i trappor eller säkerhet på balkonger och gallerior - nu kan vi också duscha och leva vackrare. Med **ONLEVEL** har du förutom den nödvändiga "extra visionen" också möjlighet att göra din miljö bekvämare.

Innovativ och individuell. Så du tappar hakan.

Med **ONLEVEL** kan du skapa din egen skraddarsydd design och kombinera allt som du vill: Välj komponenter från ett system eller kombinera produkter från våra olika linjer.

Våra produkter är inte bara helt flexibla, utan testas också noggrant av ledande internationella tillsynsmyndigheter och har nödvändiga kvalitetssigill och certifieringar från de olika länderna. Till exempel CE-märkning av produkter i rostfritt stål, aluminium, pressgjuten zink och glas.



Ökade möjligheter

Vilken vacker och elegant design. Och samtidigt så slank. Det är vår TL 60 i kombination med våra **TOPCOVER**-lösningar.

Större säkerhet

Punktfästen från **ONLEVEL** med extra stor radie för ökad säkerhet på byggsplatsen. Det är helt fantastiskt.



Trans Level från ONLEVEL. Vår erfarenhet. Din fördel.

Du kan se resultaten från ONLEVELs mångåriga erfarenhet i våra produkter. Systemen från ONLEVEL är alltid enkla att montera, säkra och lösningsorienterade:


- | Alltid ett steg före. Nästan alla produkter är justerbara
- | Mycket enkla monterings- och justeringsmöjligheter, endast från monteringsidan. Vi tänker på montörens säkerhet och tid.
- | Top Cover-täckprofil för sido- eller toppanslutning
- | Dräneringshål - vi tänker på långsiktigt goda resultat
- | Hål för förlängningsstift för enkel och rak montering
- | Tjockt anodieringslager på 25μ, vilket gör att det även passar för klor- och havsvattenmiljöer. Perfekt för de nordiska länderna.
- | Individuellt förpackade med kraftig skyddsfolie och kartongemballage
- | Alla relevanta tester och certifikat för Europa och Nordamerika med typtestade och godkända statistiska egenskaper
- | Våra modulsystem möjliggör kombination av alla de olika komponenterna
- | Olika ytbehandlingar (rå aluminium, naturanodiserad aluminium, rostfritt stål-look och pulverlackerad i RAL-färg efter önskemål)
- | Monterings- och projekteringsverktyg
- | CAD i alla format på www.onlevel.com
- | BIM på www.onlevel.com
- | Konfiguratorer

Större flexibilitet

Enklare och snabbare montering i trappområden - i stål, betong och trä - särskilt i kombination med vår GLASSTOP.

För mer individualitet

Användningen av våra innovativa konfiguratorer möjliggör professionell anpassning enligt specifika krav.

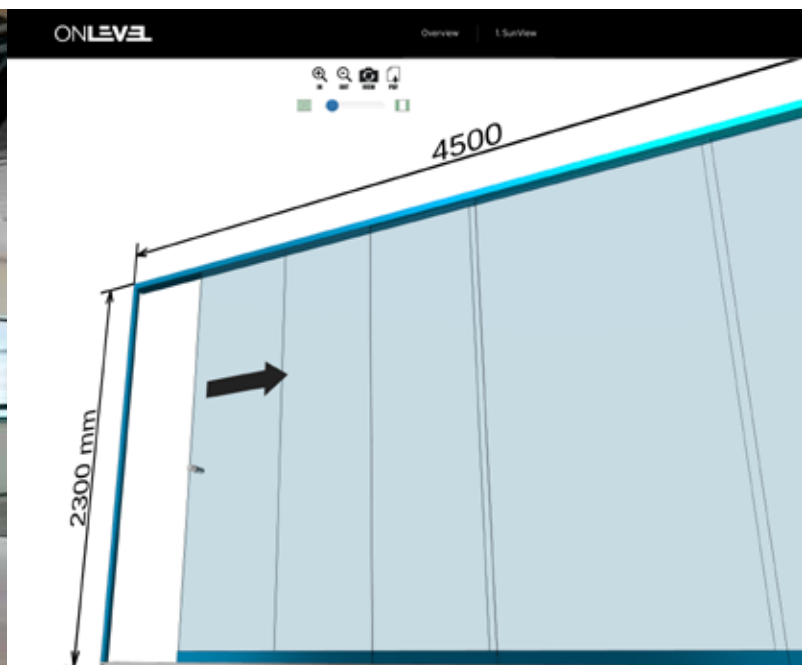

HUR KAN DE VA ´ SÅ OERHÖRT BRA?

VI ÄR ONLEVEL

Det är inte bara en slogan. Det är vår filosofi. Så arbetar vi alltid för våra kunder - så att inga obesvarade frågor kvarstår vad gäller montering, kvalitet och design på våra system och hur de kan användas för glasträcken och glasbeslag. Allting ska förbli transparent. Den entusiasmen kommer du också att känna, precis som alla som arbetar med oss och med våra produkter. Entusiasmen som kommer från att vi älskar det vi arbetar med.

ONLEVEL grundades år 2000 som ett stålbyggnadsföretag och etablerade sig inledningsvis som ett innovativt fullserviceföretag för balustradsystem. Från 2023 tillkom ytterligare 4 produktsegment. Dusch- och dörrsystem, skjutbara system för inomhus- och utomhusbruk samt baldakinsystem.

Sedan 2015 finns ONLEVEL på 3 orter och representeras av ca 500 partners i Tyskland och i andra länder på 5 olika kontinenter.

Företaget leds av ett partnerskap mellan Iwan Oude Luttikhuis och Marcus Lenge. Våra projekt- och säljavdelningar säkerställer att designers, användare och samarbetspartners får största möjliga behållning av våra erfarenheter och innovationer.

Helt enkelt onlevelicious.

Våra kunder får uppleva innovativ prestanda, engagerad rådgivning och snabb implementering. Orden „Börja med en tydlig vision“ är en del av vår filosofi och är samtidigt vår mission: Vi vill bevisa för den tämligen konservativa byggbranschen att ett nytt synsätt kan öppna ögonen och skärpa din syn. Komplexiteten minskar för varje ny utveckling och varje ny produktgeneration. Det är en förutsättning för vår företagsvision:

Helt enkelt onlevelicious.

Våra produkter kan monteras mycket snabbare och enklare än standardsystem - en betydande fördel för dig. Även kvaliteten på produkterna är enastående, eftersom våra produkter medvetet utvecklas i linje med sin praktiska tillämpning. De människor som vi delar vår passion med är högmotiverade och de både ger och får förtroende. Vi alla vet att våra produkter är innovativa, säkra och transparenta. Eller som vi säger: [Helt enkelt onlevelicious.](#)

Produkter från ONLEVEL utmärker sig med otaliga tillämpningsmöjligheter i en tidlös, elegant och klassisk design. Oavsett om det gäller fönster, balkonger, trappor, byggnader eller fasader - ONLEVEL erbjuder ett komplett utbud av golvprofiler, rumshöga glasskiljeväggar, punktfästsystem och innovativa klämfästlösningar för otaliga tillämpningar.

Det låter inte så sexigt som det faktiskt ser ut. Men du kan ge våra produkter din egen individuella look - och kombinera produkterna som du själv vill. Med ONLEVEL kan du skapa din egen individuella design och kombinera som du vill: du kan antingen välja komponenterna från ett av våra system - eller kombinera produkter från våra olika produktlinjer. Våra produkter är inte bara mångsidiga, de testas även av ledande internationella tillsynsmyndigheter och har erhållit de kvalitetsmärkningar och certifikat som erfordras i olika länder. Däribland CE-märkningen för aluminium, rostfritt stål, formgjuten zink samt glasprodukter.

BESÖK OSS OCKSÅ ONLINE WWW.ONLEVEL.COM.

HÄR HITTAR DU ALLTING KRING MONTERINGSANVISNINGAR,
TESTCERTIFIKAT, CAD I VARJE FORMAT OCH MYCKET MER!

SYSTEM FÖR RAMLÖSA HELGLASRÄCKEN	17
-------------------------------------	----

KLÄMSKENA STARTRACK	167
------------------------	-----

STANDARD LEDSTÄNGER OCH LED-BELYSNING	179
--	-----

TILLBEHÖR	229
-----------	-----

FAQ AGB CONTACT	244
---------------------	-----



TOTAL TRANSPARENS MÖTER...

...ett komplett system av profiler och innovativa lösningar för klämfästen för otaliga tillämpningar. Det låter inte så sexigt som det faktiskt ser ut. Men du kan ge våra produkter din egen individuella look och kombinera som du själv vill: profiler, klämfästen och adapters med olika ledstänger av aluminium, rostfritt stål och trä.

Och trots att det kan låta som en omöjlighet öppnar den för många möjligheter i en tidlöst elegant och klassisk design:

Helglasräcken och fallskydd

De lämpar sig för såväl inomhus- som utomhusområden och du kan välja mellan linjär förankring med golvprofiler, punktfästen med glasadapter eller glasklämfästen. För att uppnå total transparens kan det hela kombineras med runda, fyrkantiga eller ovala handräcken för ytterligare fördelar.

Kostnadsfaktorn:

Den mycket enkla monteringen sparar tid och pengar.

Säkerhetsfaktorn:

Nationella och internationella säkerhetsstandarder garanteras.

Flexibilitetsfaktorn:

Vårt omfattande urval ger dig många möjligheter.

Skapa individuellt . Färdiga. Gå.

...TESTAD SÄKERHET


Tyskland, Österrike, Schweiz	   SIA 261  VERROTEC <small>Prüfstelle RPF14</small>
Nederländerna, Belgien, Luxemburg	    
Frankrike	 COMMISSION CHARGÉE DE FORMULER LES AVIS TECHNIQUES Avis Technique 2.1/15-1674_V2  
Storbritannien	TESTED <small>according to</small> BS6180   
USA	Tested by INTERTEK
Nya Zeeland	
Norge	Tested by SINTEF BYGGFORSK I HENHOLD TIL NS 3510:2015

För ytterligare frågor kontakta: +49 (0) 2822 97514-11

ONLEVELS ÄNDLOCK HÖGER OCH VÄNSTER.

Vänster är där tummen sitter till höger.

Riktningen ses alltid från fallsidan. När du inte står på altanen/
balkongen - utan framför byggnaden - är det alltså till höger.

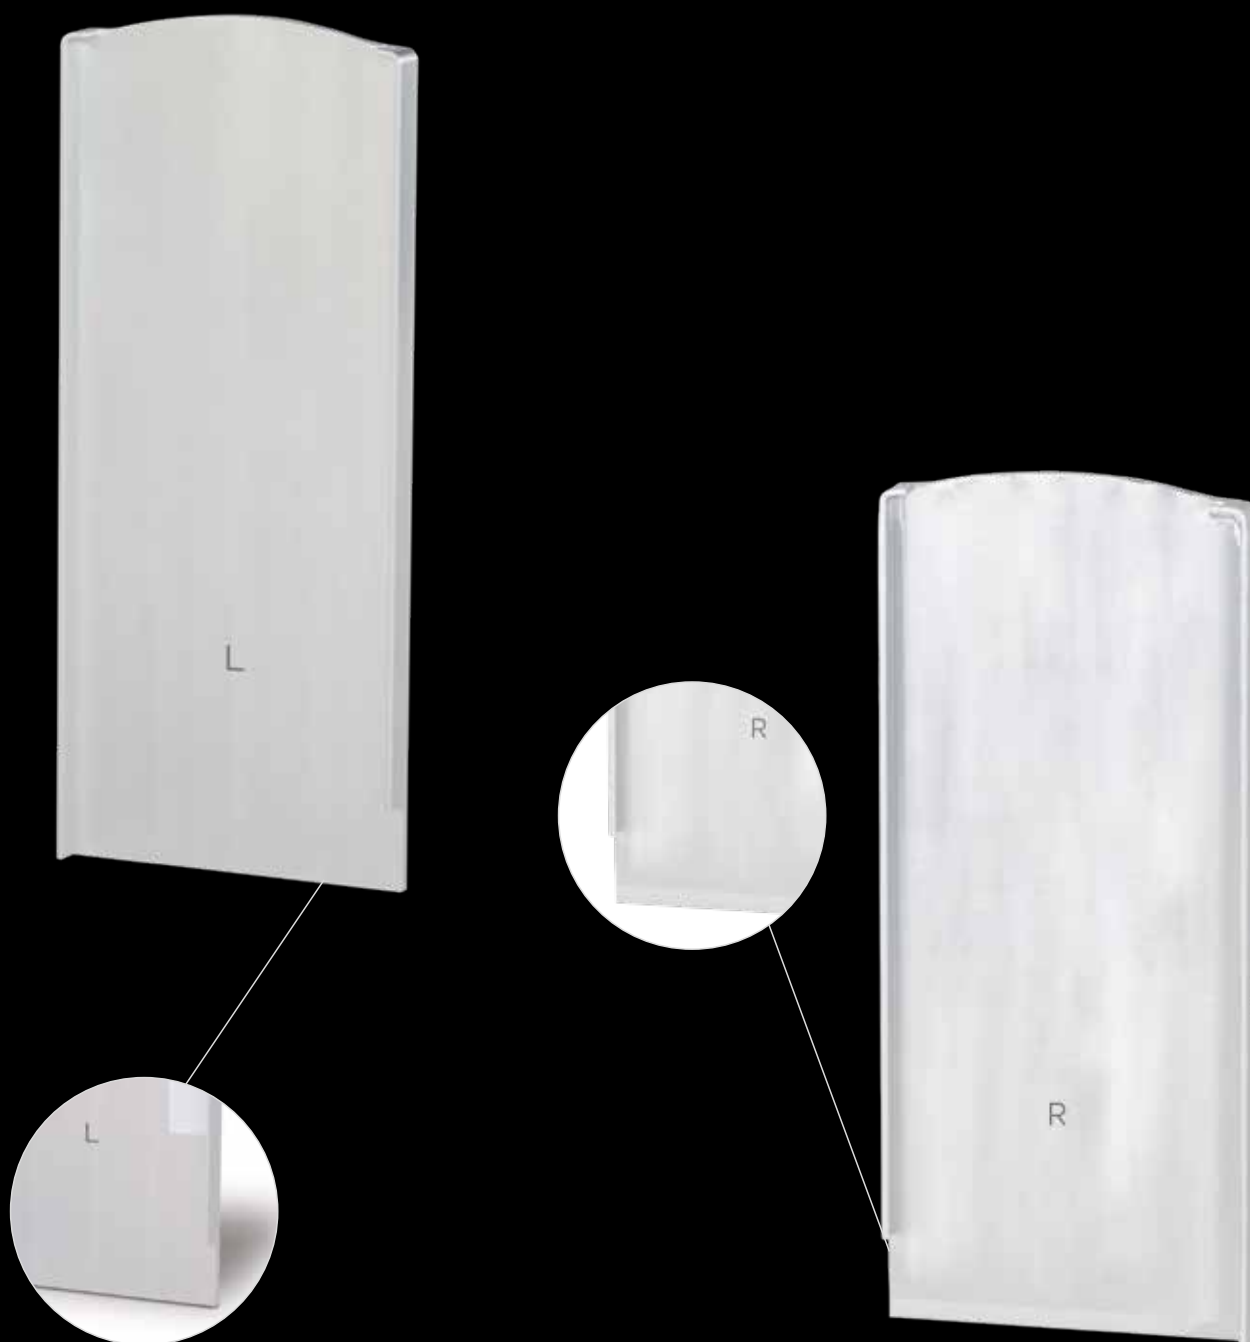

HÖGRE KVALITET. EXTREM PRECISION. UTAN EFTERARBETE.

Våra produkter är av stål, rostfritt stål V2A, (V4A för tillämpning utomhus), aluminium och zink. Dessutom är den plast vi använder inte vilken plast som helst, utan termoplast och glasfiberförstärkande polymerer.

De är tillgängliga i alla relevanta former och installationen är så enkel att du sparar både tid och pengar. Och designen då? Den är så minimalistisk, enkel och vacker som överhuvudtaget är möjligt. Oavsett om det är förmonterat, skuret eller böjt är **ONLEVEL** berett att förbereda allt enligt dina önskemål.

Materialet. Rostfritt stål V2A (304) för inomhus, V4A (316) för utomhus

Rostfritt stål V2A (304) är normal industristandard för tillämpningar inomhus. Om du vill njuta av en storslagen havsutsikt är våra produkter perfekt ägnade för det ändamålet. V4A (316) används primärt för tillämpningar utomhus och innehåller 2% molybden för större motståndskraft mot korrosion.

Naturligtvis kan du även använda **stål med en speciell beskyddande beläggning**. Den är extremt motståndskraftig och dessutom kostnadseffektiv. Våra stålprodukter är framtagna för såväl inomhus- som utomhusanvändning. Ett lager nickelsulfid skyddar dem mot korrosion. Utöver den funktionella, reptåliga ytan lämpar sig stål med en beskyddande beläggning även särskilt väl för pulverlackering: en

trevlig allians mellan hög slitstyrka och briljant blickfång. Till och med rengöringen är superenkel: endast varmt vatten och tvål - sedan är det klart!

Aluminium har en stor viktfördel och har samtidigt stor motståndskraft. Det kan användas både inomhus och utomhus. Det naturligt förekommande oxidlagret skyddar mot korrosion. Detta skydd kan dessutom förstärkas ytterligare genom den så kallade „anodiseringsprocessen“ med en skiktjocklek på 25µ, så att du är på den säkra sidan inför vädrets makter. De lätta aluminiumprodukterna kan enkelt rengöras med varmt vatten och tvål.

Formgjutna zinkprodukter är inte bara robusta, utan även synnerligen prisvärda. Dock kan dessa produkter utsättas för korrosion och bör därför skyddas med en lackering eller annan sorts skyddande lager. De bör uteslutande användas inomhus. Med varmt vatten och tvål är de enkla att rengöra.

Obs: Anodiserade aluminiumytor kan uppvisa små avvikelser i ytbehandlingen. Det kan variera från parti till parti, vilket är av produktionstekniska skäl. **ONLEVEL** strävar efter att minimera dessa skillnader. Dock går de inte att helt undvika. **Avvikelser i ytbehandlingen på anodiserade aluminiumprodukter är därför inte reklameringsgrundande.**



ONLINE



ARMOR - VI ÄLSKAR ATT SKYDDA DIG

Vi har träffats av Armors pilar och utvecklat en ny, ogenomtränglig pansar för ytorna på våra helglasräckor och fönster. Den har framställts i ONLEVEL:s heliga hallar och passar särskilt väl för byggnader i kustnära områden. På platser där havet aldrig tar slut och himlen börjar, attackerar den extremt salta luften obevekligt alla ytor av metall och beläggningar.

De sista siffrorna .19 är din pil till en välskyddad yta.

Den ökade uppkomsten av korrosion uppstår i synnerhet nära havet och ibland till och med flera kilometer inåt landet. Dock kan även kurorter och utomhusbad med högre salthalt i luften påverkas av detta. Inte ens fartyg klarar sig mot korrosionsskador, till exempel på låsen på skeppcontainrar. Armor har inte bara en fördelaktig visuell effekt, utan även en säkerhetsrelaterad funktion, som konstruerats i ONLEVEL:s innovationssmedja med kärlek till detaljer.

ONLEVEL Armor – pansar för din yta.

ONLEVEL COLOR LINE.

Du kan enkelt själv bestämma utseendet på dina profiler. Oavsett om de ska vara i obehandlad aluminium, anodiserad aluminium, i rostfritt stål-look eller lackerade i en RAL-färg som du önskar: alla tänkbara variationer och kombinationer är möjliga.

Våra råprofiler är som standard obehandlade, men passar utmärkt för ett färglager. Du väljer helt enkelt själv den ytbehandling du vill ha. Det är till och med möjligt att kombinera flera olika ytbehandlingar.

Råprofiler – en färgrevolution

Du kan antingen använda obehandlade råprofiler eller råprofiler med färgglad beläggning. Och det finns inga gränser: du kan beställa vilken färg du vill och till och med låta framställa individualiserade beläggningar (t.ex. företagslogga). För detta tillkommer cirka 1 - 2 veckor till ordinarie leveranstid - men i gengäld får du dina helt egna profiler.


Ytbehandlingskod

- .13 RAL blank
- .13-AG RAL 7016 blank
- .13-TW RAL 9016 blank
- .16 RAL matt struktur
- .18 RAL matt
- .18-AG RAL 7016 matt
- .18-TW RAL 9016
- .19 **ARMOR RAL**, pulverlackering med ytskydd

Exempel: du beställer din profil 10.6010.005.16 och får den med ytbehandling "matt struktur" i en färg efter ditt val. Om du vill veta mer om våra färgstrukturer kan du beställa vår färgkarta med art.nr. 81.1000.100.xx-xx på info@onlevel.com.

Din symbol för färgglada möjligheter



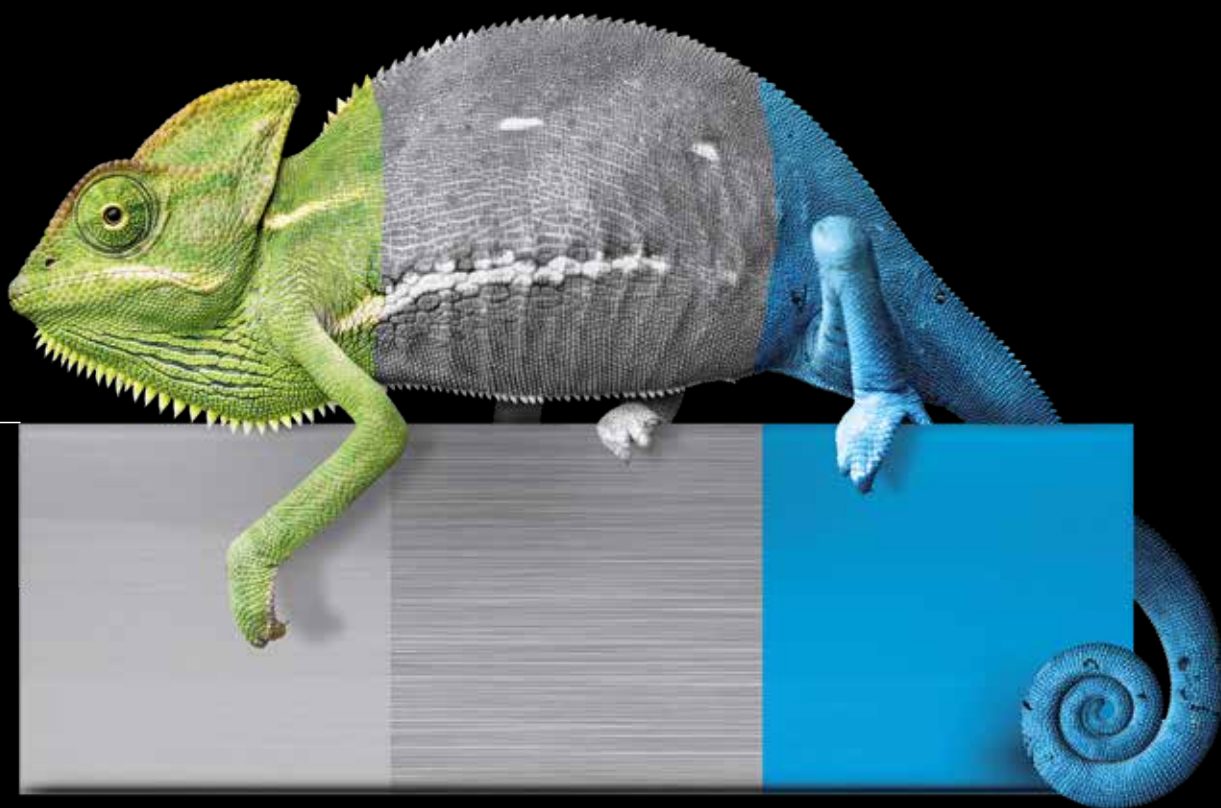





















Obehandlad

Naturanodiserad


RAL (Color Line)
t.ex. Stealth Black




SYSTEM FÖR RAMLÖSA HELGLASRÄCKEN

SIDA	MODELL	MONTERING	TILLÄMPNING	GLASTJOCKLEK	MONTERINGS- AVSTÅND	BÖJD PROFIL
28	 TL1010	1.0 kN Toppmonterad	Privata och kommersiella områden	12 - 21,52 mm		
34	 TL3010	1.0 kN Toppmonterad	Privata, kommersiella och offentliga områden	12 - 21,52 mm	360 mm	
40	 TL3080	0,5 kN Toppmonterad	Privata områden	12 - 21,52 mm	375 mm	
44	 TL3120	1.0 kN Toppmonterad	Privata, kommersiella och offentliga områden	12 - 21,52 mm	360 mm	
50	 TL4010	1.0 kN Toppmonterad	Privata, kommersiella och offentliga områden	12 - 21,52 mm	200 mm	
56	 TL5010	1.0 kN Toppmonterad	Privata, kommersiella och offentliga områden	12 - 21,52 mm	3 auf 2500 mm	
64	 TL6000	0,5 kN Toppmonterad	Privata områden	12 - 21,52 mm	294 mm	
70	 TL6020	1.0 kN Toppmonterad	Privata, kommersiella och offentliga områden	12 - 21,52 mm	200 mm	✓
76	 TL6030	2.0 kN Toppmonterad	Offentliga områden med/ utan hög belastning	21,52 - 31,52 mm	100 mm	✓
80	 TL6080	1.0 kN Toppmonterad	Privata, kommersiella och offentliga områden	12 - 21,52 mm	250 mm	
86	 TL6140	0.8kN Toppmonterad	Offentliga områden med/ utan hög belastning	25,52 mm	200 mm	
90	 TL6500	0,5 kN Toppmonterad	Privata områden	10 - 17,52 mm	250 mm	✓
94	 TL3011	1.0 kN Sidomonterad	Privata, kommersiella och offentliga områden	12 - 21,52 mm	370 mm	✓
102	 TL3031	2.0 kN Sidomonterad	Offentliga områden med/ utan hög belastning	21,52 - 31,52 mm	250 mm	
106	 TL3121	1.5 kN Sidomonterad	Privata, kommersiella och offentliga områden	12 - 21,52 mm	250 mm	
114	 TL6021	1.0 kN Sidomonterad	Privata, kommersiella och offentliga områden	12 - 21,52 mm	200 mm	✓
122	 TL6081	1.0 kN Sidomonterad	Privata, kommersiella och offentliga områden	12 - 21,52 mm	250 mm	
128	 TL6141	0.8kN Sidomonterad	Offentliga områden med/ utan hög belastning	25,52 mm	200 mm	
134	 TL6501	0,5 kN Sidomonterad	Privata områden	10 - 17,52 mm	250 mm	✓
142	 BENDFIT	1.0 kN Toppmonterad & Sidomonterad	Privata, kommersiella och offentliga områden	12 - 21,52 mm		
158	Top Cover & Floor Connect					


MONTERINGS- & KANTAVSTÅND | TOPPMONTERAD

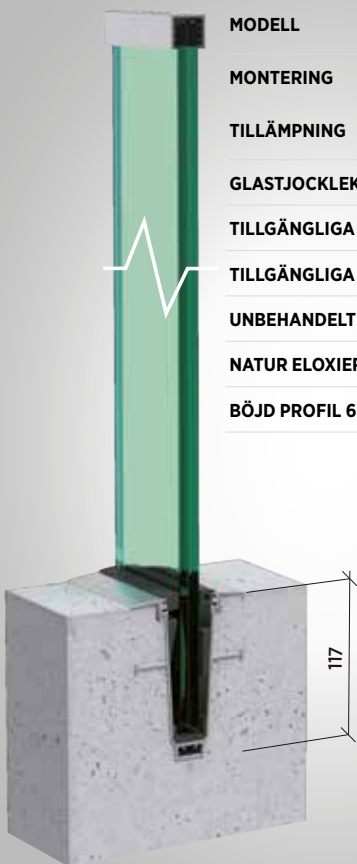


MODELL	TL1010	
MONTERING	1.0 kN Toppmonterad	
TILLÄMPNING	Privata och kommersiella områden	
GLASTJOCKLEK	12 - 21,52 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	X	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	X	X
NATUR ELOXIERT	X	✓
BÖJD PROFIL 6 m	X	

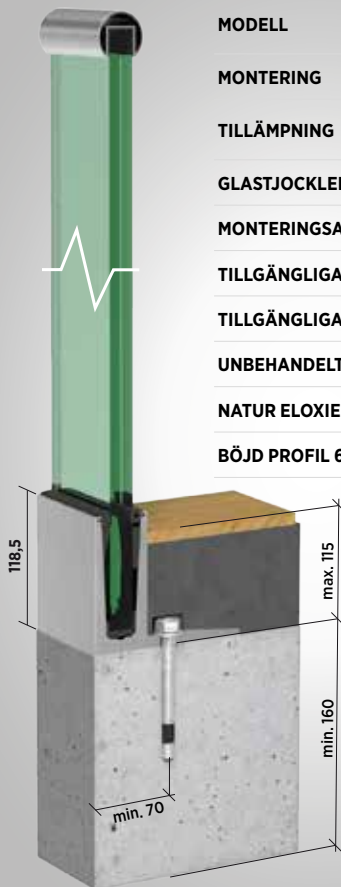

MODELL	TL3010	
MONTERING	1.0 kN Toppmonterad	
TILLÄMPNING	Privata, kommersiella och offentliga områden	
GLASTJOCKLEK	12 - 21,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	360 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	✓	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	X	✓
NATUR ELOXIERT	✓	✓
BÖJD PROFIL 6 m	X	

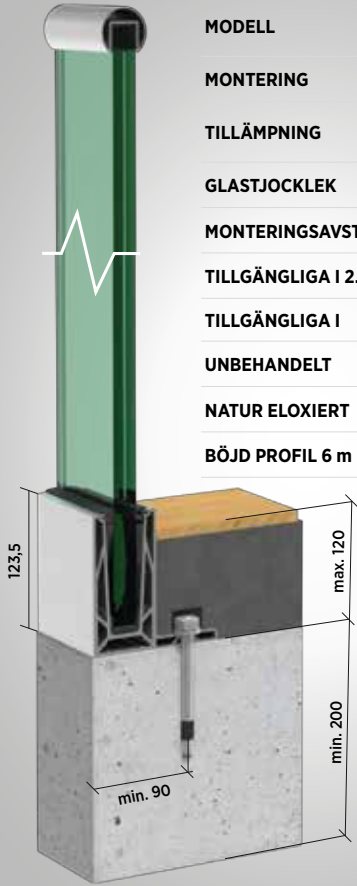


MODELL	TL3080	
MONTERING	0.5 kN Toppmonterad	
TILLÄMPNING	Privata områden	
GLASTJOCKLEK	12 - 21,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	375 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	X	
TILLGÄNGLIGA I	5 m	
UNBEHANDELT	✓	
NATUR ELOXIERT	✓	
BÖJD PROFIL 6 m	X	

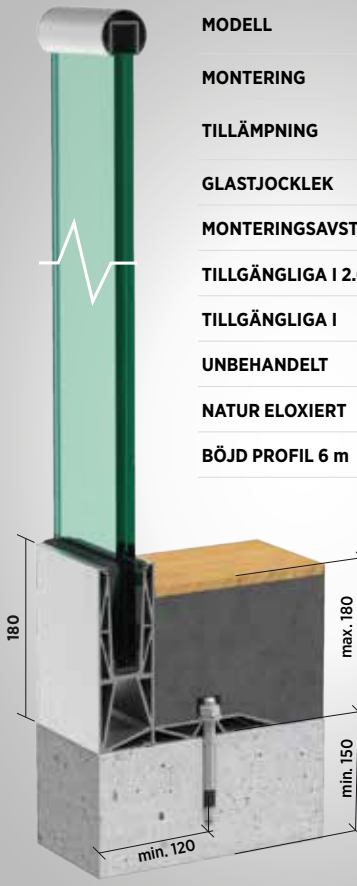

MODELL	TL3120	
MONTERING	1.0 kN Toppmonterad	
TILLÄMPNING	Privata, kommersiella och offentliga områden	
GLASTJOCKLEK	12 - 21,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	360 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	X	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	X	✓
NATUR ELOXIERT	✓	✓
BÖJD PROFIL 6 m	X	


MONTERINGS- & KANTAVSTÅND | TOPPMONTERAD




MODELL	TL4010	
MONTERING	1.0 kN Toppmonterad	
TILLÄMPNING	Privata, kommersiella och offentliga områden	
GLASTJOCKLEK	12 - 21,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	200 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	X	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	X	X
NATUR ELOXIERT	X	✓
BÖJD PROFIL 6 m	X	



MODELL	TL5010	
MONTERING	1.0 kN Toppmonterad	
TILLÄMPNING	Privata och kommersiella områden	
GLASTJOCKLEK	12 - 21,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	nur 3 auf 2500 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	X	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	X	X
NATUR ELOXIERT	X	✓
BÖJD PROFIL 6 m	X	




MODELL	TL6000	
MONTERING	0.5 kN Toppmonterad	
TILLÄMPNING	Privata områden	
GLASTJOCKLEK	12 - 21,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	294 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	X	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	X	X
NATUR ELOXIERT	✓	✓
BÖJD PROFIL 6 m	X	




MODELL	TL6020	
MONTERING	1.0 kN Toppmonterad	
TILLÄMPNING	Privata, kommersiella och offentliga områden	
GLASTJOCKLEK	12 - 21,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	200 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	X	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	X	✓
NATUR ELOXIERT	✓	✓
BÖJD PROFIL 6 m	✓	

MONTERINGS- & KANTAVSTÅND | TOPPMONTERAD




MODELL	TL6030	
MONTERING	2.0 kN Toppmonterad	
TILLÄMPNING	Offentliga områden med/ utan hög belastning	
GLASTJOCKLEK	21,52 - 31,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	100 mm	
TILLGÄNGLIGA I 1.0 kN	✓	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	✗	✗
NATUR ELOXIERT	✓	✗
BÖJD PROFIL 6 m	✓	

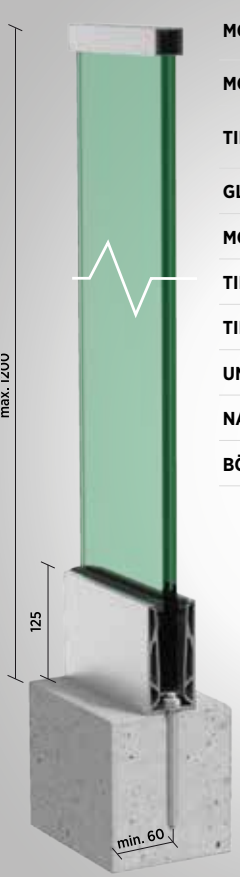


MODELL	TL6080	
MONTERING	1.0 kN Toppmonterad	
TILLÄMPNING	Privata, kommersiella och offentliga områden	
GLASTJOCKLEK	12 - 21,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	250 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	✗	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	✗	✓
NATUR ELOXIERT	✓	✓
BÖJD PROFIL 6 m	✗	

A
60 bei 0,5kN
120 bei 1,0 kN

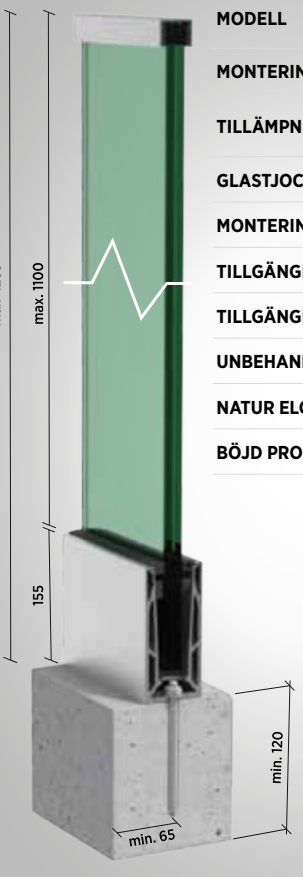

MODELL	TL6140	
MONTERING	0.8 kN Toppmonterad	
TILLÄMPNING	Privata, kommersiella och offentliga områden	
GLASTJOCKLEK	25,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	200 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	✗	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	✗	✓
NATUR ELOXIERT	✗	✓
BÖJD PROFIL 6 m	✗	

max. 1255
max. 1100
155
min. 120
min. 65




MODELL	TL6500	
MONTERING	0.5 kN Toppmonterad	
TILLÄMPNING	Privata områden	
GLASTJOCKLEK	10 - 17,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	250 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	✗	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	✗	✓
NATUR ELOXIERT	✗	✓
BÖJD PROFIL 6 m	✓	


max. 500
85
min. 80
min. 50




MONTERINGS- & KANTAVSTÅND | SIDOMONTERAD

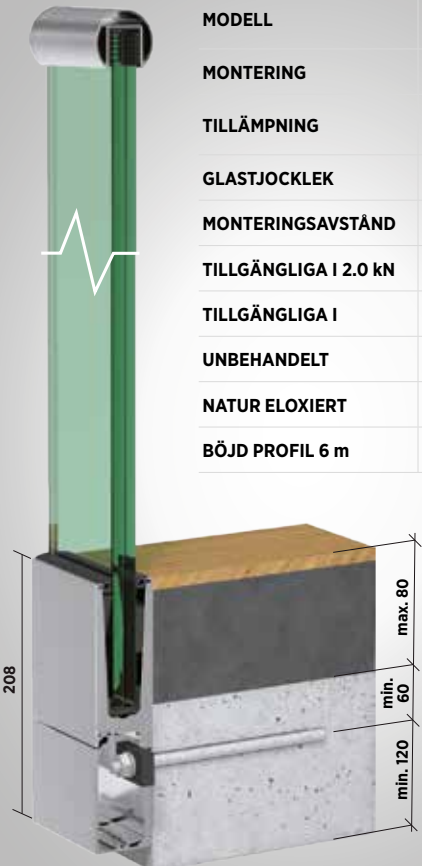


MODELL	TL3011	
MONTERING	1.0 kN Sidomonterad	
TILLÄMPNING	Privata, kommersiella och offentliga områden	
GLASTJOCKLEK	12 - 21,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	370 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	✓	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	✗	✓
NATUR ELOXIERT	✓	✓
BÖJD PROFIL 6 m	✓	



MODELL	TL3031	
MONTERING	2.0 kN Sidomonterad	
TILLÄMPNING	Offentliga områden med/ utan hög belastning	
GLASTJOCKLEK	21,52 - 31,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	250 mm	
TILLGÄNGLIGA I 1.0 kN	✓	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	✗	✗
NATUR ELOXIERT	✓	✗
BÖJD PROFIL 6 m	✗	

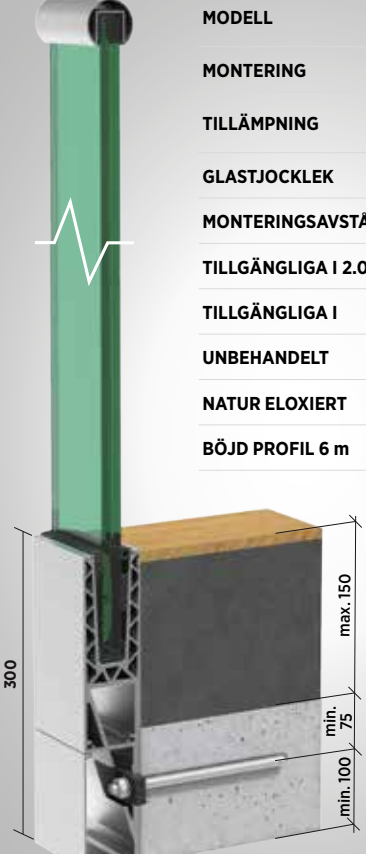


MODELL	TL3121	
MONTERING	1.0 kN Sidomonterad	
TILLÄMPNING	Privata, kommersiella och offentliga områden	
GLASTJOCKLEK	12 - 21,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	250 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	✗	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	✗	✓
NATUR ELOXIERT	✓	✓
BÖJD PROFIL 6 m	✗	




MODELL	TL6021	
MONTERING	1.0 kN Sidomonterad	
TILLÄMPNING	Privata, kommersiella och offentliga områden	
GLASTJOCKLEK	12 - 21,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	200 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	✗	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	✗	✓
NATUR ELOXIERT	✓	✓
BÖJD PROFIL 6 m	✓	


MONTERINGS- & KANTAVSTÅND | SIDOMONTERAD

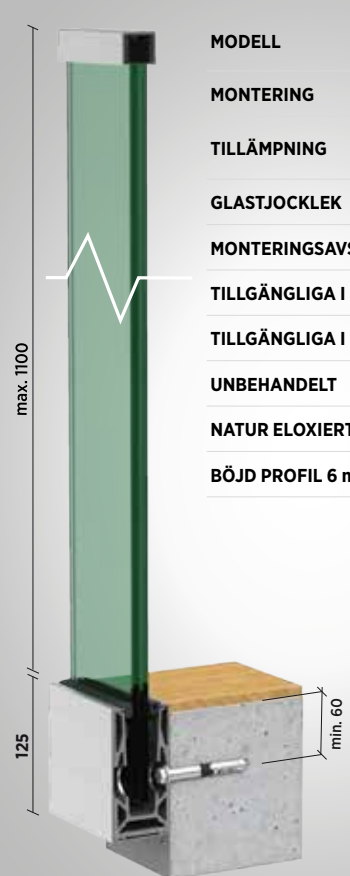


MODELL	TL6081	
MONTERING	1.0 kN Sidomonterad	
TILLÄMPNING	Privata och kommersiella områden	
GLASTJOCKLEK	12 - 21,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	250 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	X	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	X	✓
NATUR ELOXIERT	✓	✓
BÖJD PROFIL 6 m	X	

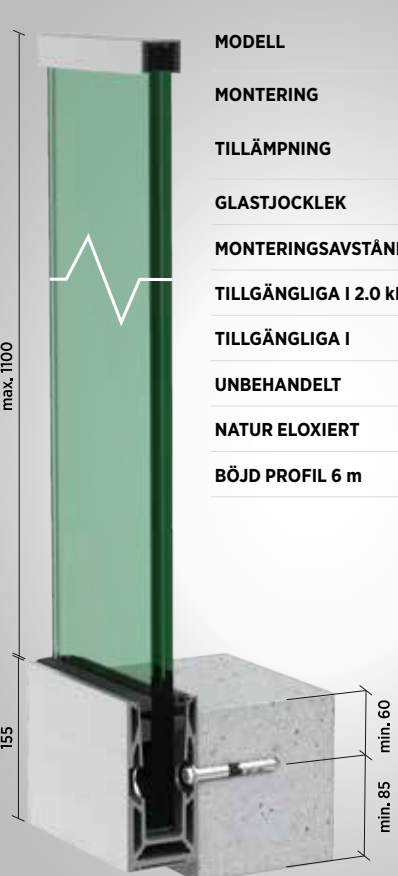

MODELL	TL6141	
MONTERING	0.8 kN Sidomonterad	
TILLÄMPNING	Privata, kommersiella och offentliga områden	
GLASTJOCKLEK	25,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	200 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	X	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	X	✓
NATUR ELOXIERT	X	✓
BÖJD PROFIL 6 m	X	



MADE FOR SWITZERLAND

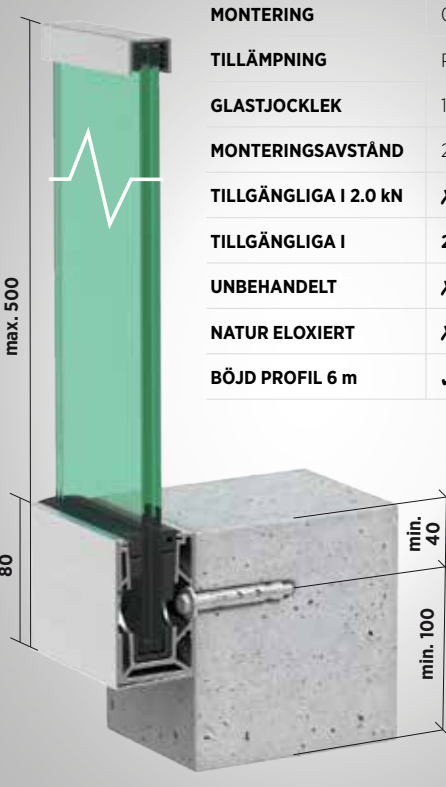

MODELL	TL6501	
MONTERING	0.5 kN Sidomonterad	
TILLÄMPNING	Privata områden	
GLASTJOCKLEK	10 - 17,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	250 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	X	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	X	✓
NATUR ELOXIERT	X	✓
BÖJD PROFIL 6 m	✓	




BESÖK OSS OCKSÅ ONLINE WWW.ONLEVEL.COM.


HÄR HITTAR DU ALLTING KRING:

- ✓ MONTERINGSANVISNINGAR
- ✓ TESTCERTIFIKAT
- ✓ PLANERINGSDATA, T.EX. I DWG-FORMAT
- ✓ OCH MYCKET MER!


PROFILER ENDAST TILLGÄNGLIGA UTIFRÅN PRODUKTIONSKVANTITET | TOPPMONTERAD

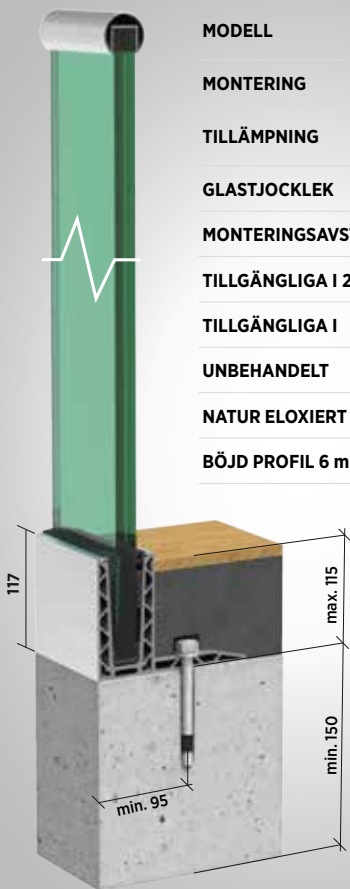

MODELL	TL3020	
MONTERING	1.0 kN Toppmonterad	
TILLÄMPNING	Privata, kommersiella och offentliga områden	
GLASTJOCKLEK	12 - 21,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	375 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	X	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	X	✓
NATUR ELOXIERT	✓	✓
BÖJD PROFIL 6 m	X	

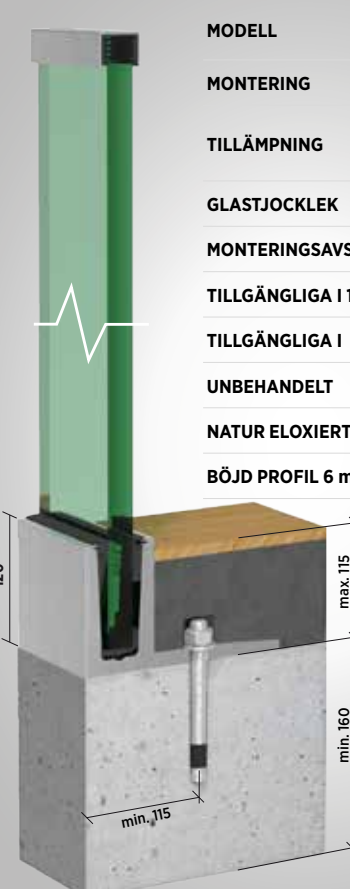

MODELL	TL3030	
MONTERING	2.0 kN Toppmonterad	
TILLÄMPNING	Offentliga områden med/ utan hög belastning	
GLASTJOCKLEK	21,52 - 31,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	300 mm	
TILLGÄNGLIGA I 1.0 kN	✓	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	X	X
NATUR ELOXIERT	✓	X
BÖJD PROFIL 6 m	X	




MODELL	TL6010	
MONTERING	1.0 kN Toppmonterad	
TILLÄMPNING	Privata och kommersiella områden	
GLASTJOCKLEK	12 - 21,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	150 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	✓	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	X	✓
NATUR ELOXIERT	✓	✓
BÖJD PROFIL 6 m	X	



MODELL	TL6050	
MONTERING	1.0 kN Toppmonterad	
TILLÄMPNING	Privata och kommersiella områden	
GLASTJOCKLEK	21,52 - 31,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	250 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	X	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	X	✓
NATUR ELOXIERT	X	✓
BÖJD PROFIL 6 m	X	

PROFILER ENDAST TILLGÄNGLIGA UTIFRÅN PRODUKTIONSKVANTITET | SIDOMONTERAD

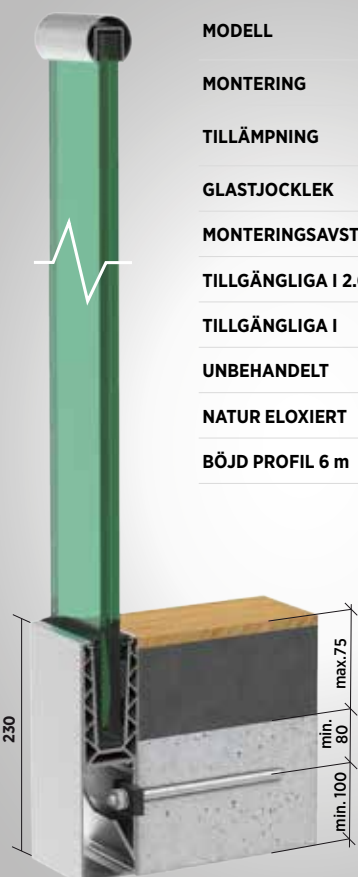


MODELL	TL3021	
MONTERING	1.0 kN Sidomonterad	
TILLÄMPNING	Privata, kommersiella och offentliga områden	
GLASTJOCKLEK	12 - 21,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	375 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	X	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	X	✓
NATUR ELOXIERT	✓	✓
BÖJD PROFIL 6 m	X	



MODELL	TL6011	
MONTERING	1.0 kN Sidomonterad	
TILLÄMPNING	Privata och kommersiella områden	
GLASTJOCKLEK	12 - 21,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	250 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	✓	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	X	✓
NATUR ELOXIERT	✓	✓
BÖJD PROFIL 6 m	X	



MODELL	TL6031	
MONTERING	2.0 kN Sidomonterad	
TILLÄMPNING	Offentliga områden med/ utan hög belastning	
GLASTJOCKLEK	21,52 - 31,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	150 mm	
TILLGÄNGLIGA I 1.0 kN	✓	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	X	X
NATUR ELOXIERT	✓	X
BÖJD PROFIL 6 m	X	

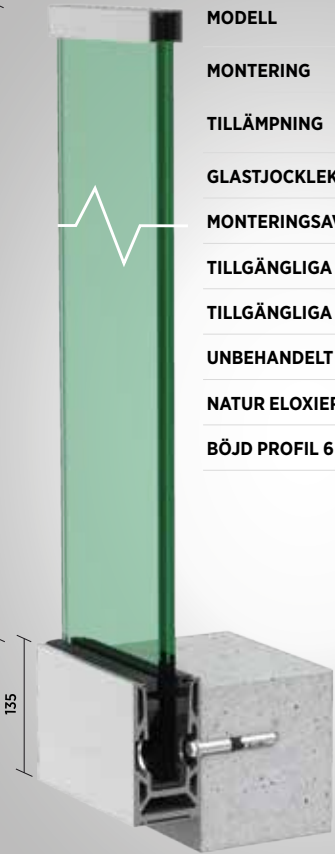

MODELL	TL6051	
MONTERING	1.0 kN Sidomonterad	
TILLÄMPNING	Privata och kommersiella områden	
GLASTJOCKLEK	21,52 - 31,52 mm	
MONTERINGSAVSTÅND	250 mm	
TILLGÄNGLIGA I 2.0 kN	X	
TILLGÄNGLIGA I	2,5 m	5 m
UNBEHANDELT	X	✓
NATUR ELOXIERT	X	✓
BÖJD PROFIL 6 m	X	





TL-1010


1,0kN Toppmonterad

The Playmaker - ta det säkra före det osäkra

Med profilen **TL-1010** har du alla friheter. Den kan läsa spelet både till höger och vänster, passar djupt in i rummet och behåller överblicken. Med Playmaker har du två möjligheter för montering i betong. Antingen gjuts den i betongen Ex Works/fritt fabrik (ovanifrån) eller så monteras den i det färdiga golvet (underifrån). Självklart finns dräneringshål, ändlock med anslutning för dräneringsslang och hål för förlängningsstift.

Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | **ONLEVEL** FLEXFIT Glasjusteringsverktyg
- | Dräneringshål
- | Täckkåpa (som tillval)
- | För glastjocklekar 12 - 21,52 mm

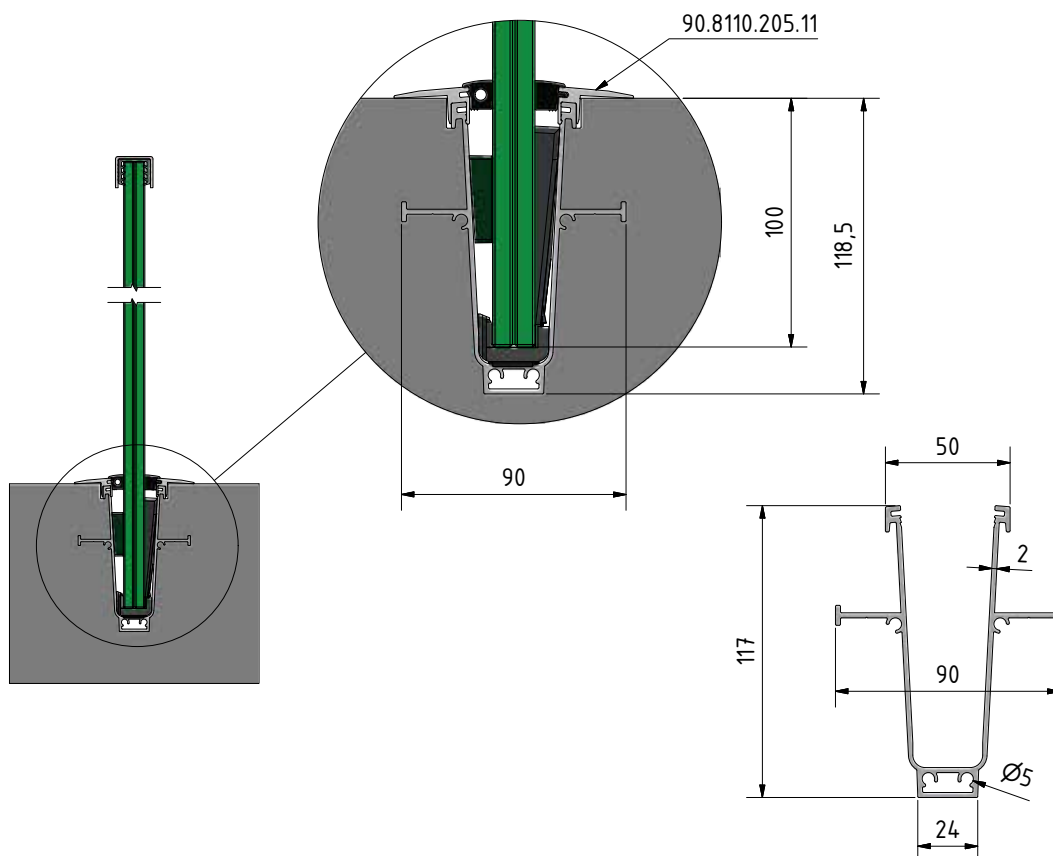



Montering i betong




Dräneringshåll

TL-1010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Glasprofil



| Förpackning: 1 styck




Modell 1010	Naturanodiserad	Plast
Längd	Art.nr.	Art.nr.
5000	10.1010.005.11	10.1010.005.41

Profil för betonggjutning



| Använd tillsammans med
Glasprofil 10.1010.005.11 för att undvika
eformationer
| Förpackning: 1 styck




Modell 1010	Naturanodiserad
Längd	Art.nr.
5000	10.1010.205.11

Innerhörn / ytterhörn 90°



| Längd insida 112,5 mm
| Längd utsida 200 mm
| Förpackning: 1 styck

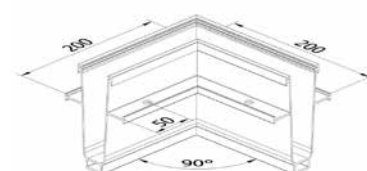


Modell 1010	Naturanodiserad
	Art.nr.
	10.1010.390.11

Ändlock vänster/höger med dräneringsanslutning



| Till vänster och höger sida
| Dräneringsanslutning Ø 19 mm
| Förpackning: 2 styck




Modell 1010	Plast
Tillämpning	Art.nr.
vänster/höger	10.1010.490.41

TL-1010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Anslutare med dräneringsutlopp



- | Utlopp Ø 19 mm
- | Förpackning: 2 styck



Modell 1010	Plast
	Art.nr.
	10.1010.790.41

Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 5 mm
- | Förpackning: 8 styck




Modell 7001	V4A (inomhus& utomhus)
för	Art.nr.
Naturanodiserad	90.7001.540.31
Plast	90.7001.440.31

1.0KN Top Cover 0mm



- | Med 0 mm (endast för höjdjustering)
- | Kan användas om TopCover används på endast en sida och höjdjustering krävs
- | Förpackning: 1 Stück



TopCover	Material
	Art.nr.
	90.8010.005.11

FLEXFIT monteringsverktyg 1,0 kN




- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm - OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!


Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TL-1010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Formsättning ovanifrån:

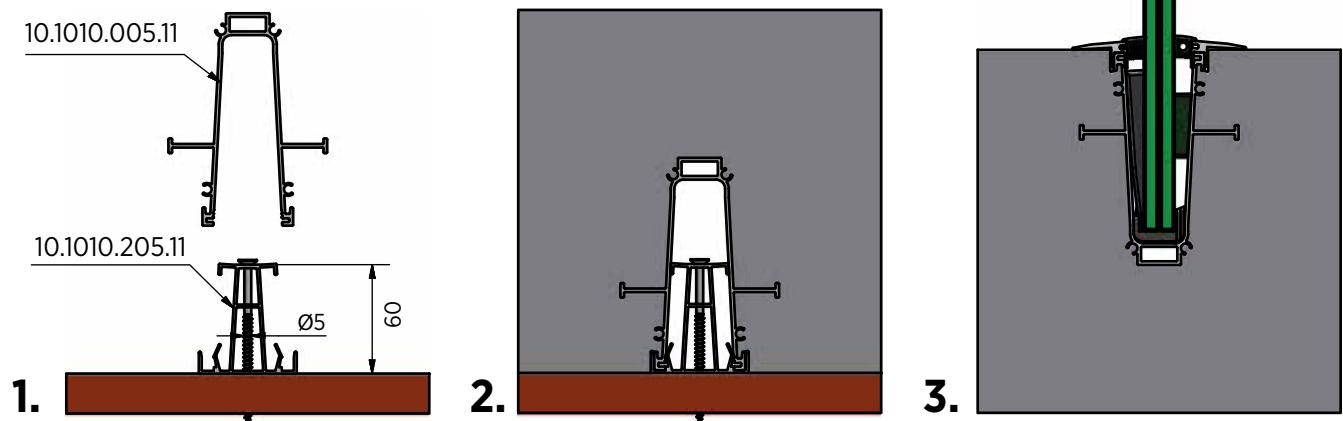

Formsättning underifrån:

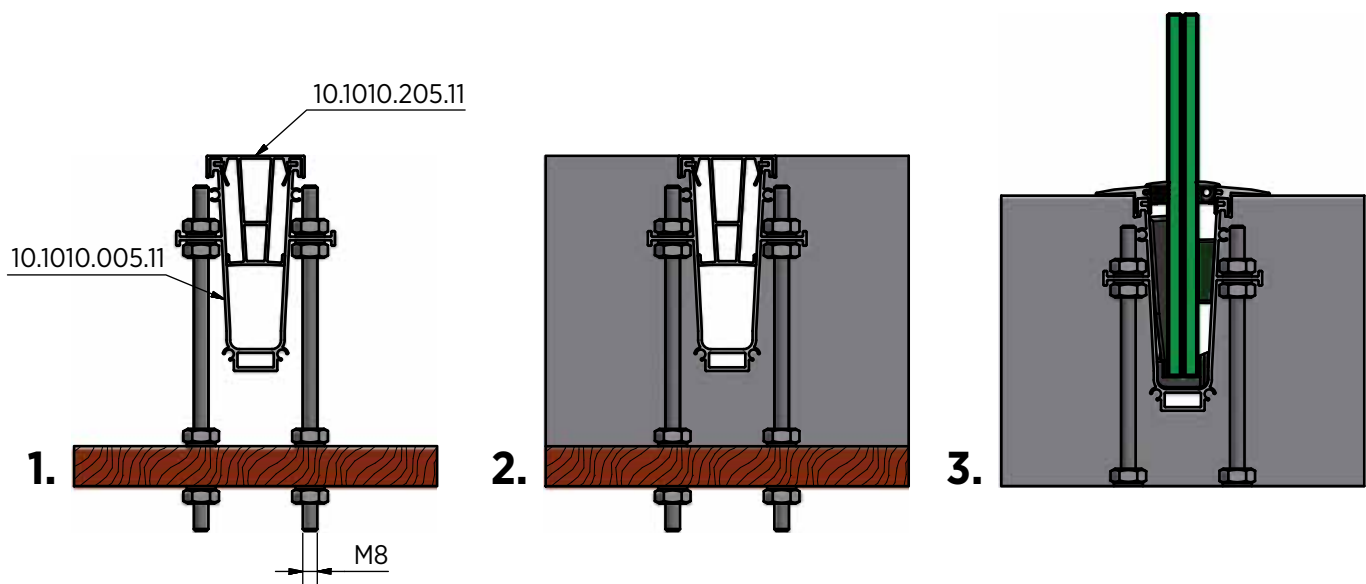

Dräneringsexempel:



TL-3010

1,0 kN Toppmonterad

Ditt val. Vår styrka.

F-profilen **TL-3010** är en av de mest kraftfulla produkterna i 1,0 kN-programmet. Serien lämpar sig mycket väl för balkonger, altaner och terrasser. Tack vare ett mycket smalt avstånd till kanten vinner du värdefullt extra utrymme. Serien är även idealt lämpad för nyinstallationer under golvläggningssmassa. Naturligtvis har vi tagit med relevanta avstånd mellan borrhålen i beräkningen.





F-profilen **TL-3010** är dimensionerad för en linjär belastning på 1,0 kN och är designad för glastjocklekar mellan 12 och 21,52 mm.


Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | **ONLEVEL** FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Dräneringshål
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm



EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

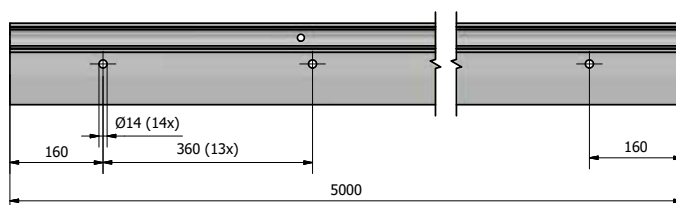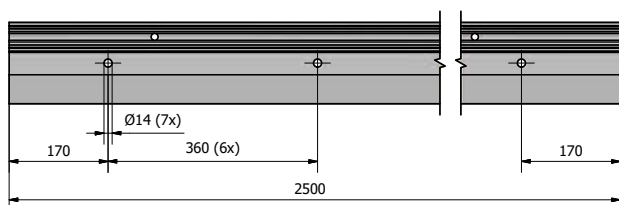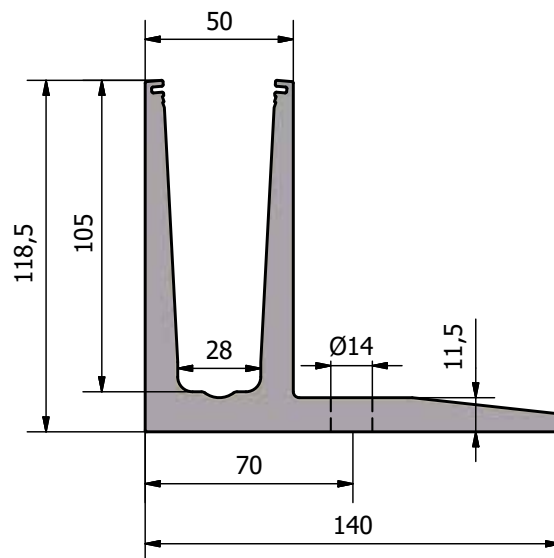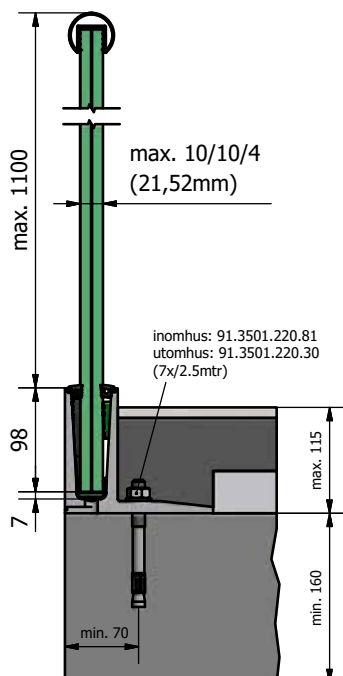

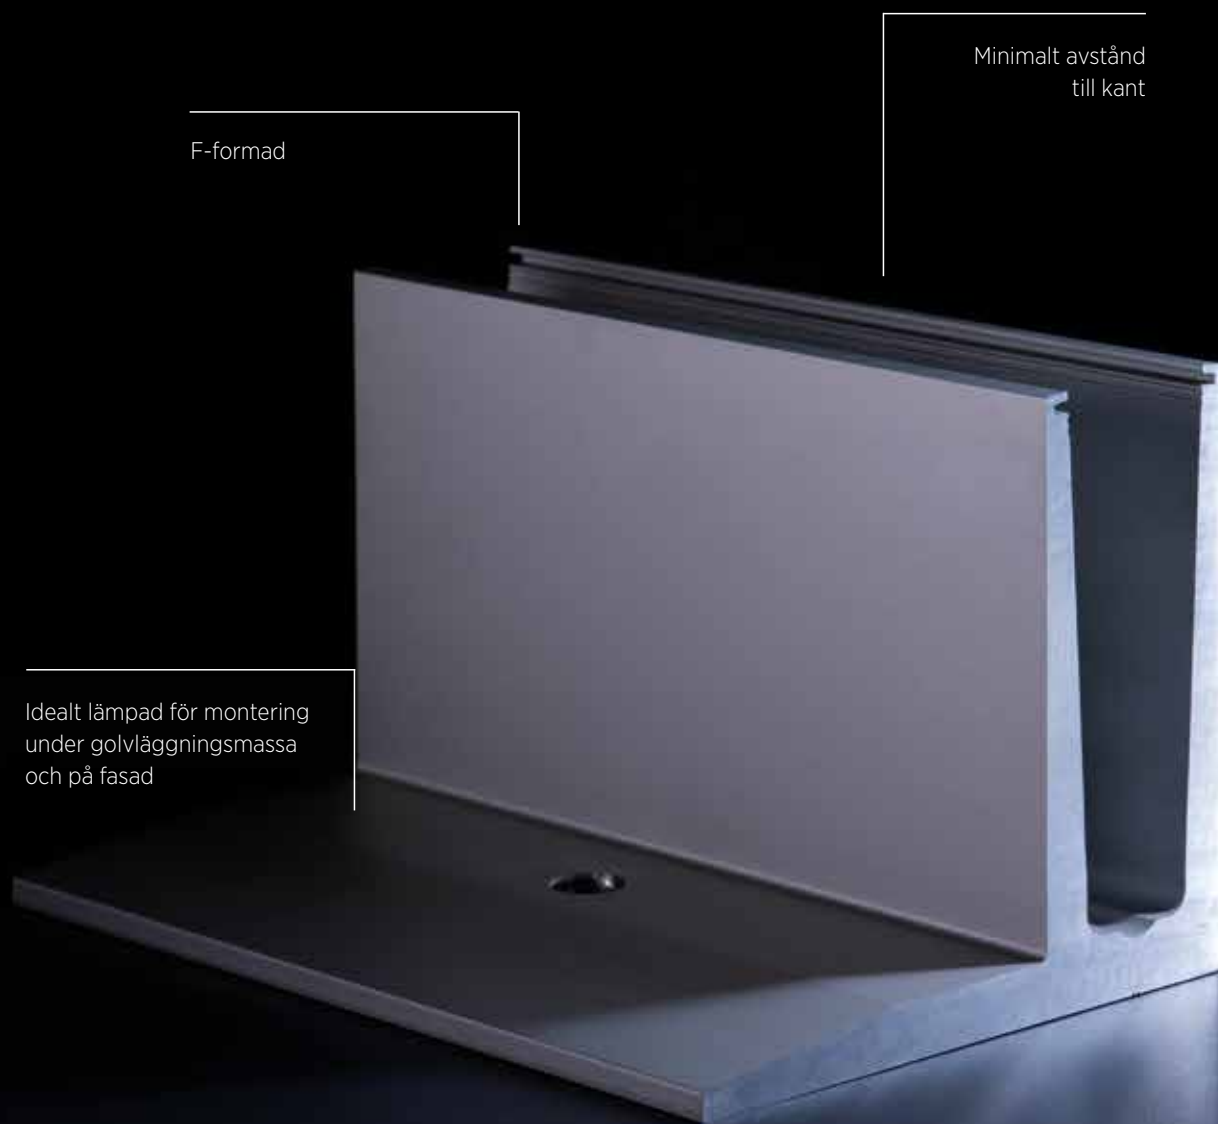

F-formad

Minimalt avstånd
till kant

Idealt lämpad för montering
under golvläggningssmassa
och på fasad



Toppmonterad

TL-3010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Glasprofil




| Förpackning: 1 styck

Modell 3010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.3010.002.11	-
5000	10.3010.005.10	10.3010.005.11	10.3010.005.13/16/18/19

Innerhörn 90°



| Längd insida 60 mm
| Längd utsida 200 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 3010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3010.300.10	10.3010.300.11	10.3010.300.13/16/18/19

Ytterhörn 90°



| Längd insida 60 mm
| Längd utsida 200 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 3010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3010.350.10	10.3010.350.11	10.3010.350.13/16/18/19

Distansstycke

Har du inga dräneringsmöjligheter på din balkong?!
För att du inte ska få en damm på din balkong, kan du enkelt montera distansstycken under profilen och leda bort vattnet.

| Förpackning: 7 styck



Modell 3010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3010.500.10	10.3010.500.11	10.3010.500.13/16/18/19

TL-3010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Ändlock vänster



| Till vänster sida
| Förpackning: 1 styck




Modell 3010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.3010.400.10	10.3010.400.11	10.3010.400.13/16/18/19

Ändlock höger



| Till höger sida
| Förpackning: 1 styck




Modell 3010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.3010.450.10	10.3010.450.11	10.3010.450.13/16/18/19

Ändlock trappa vänster



| Till vänster sida
| Kan skäras till rätt storlek
| Förpackning: 1 styck




Modell 3010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.3010.401.10	10.3010.401.11	10.3010.401.13/16/18/19

Ändlock trappa höger



| Till höger sida
| Kan skäras till rätt storlek
| Förpackning: 1 styck




Modell 3010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.3010.451.10	10.3010.451.11	10.3010.451.13/16/18/19

TL-3010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Fischer ankarbult Beton FAZ II 12/20



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | M12
- | Förpackning: 20 styck




Modell 3501	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | M12 x 50 mm
- | Förpackning: 7 styck




Modell 3010	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3010.050.81	91.3010.050.30

Monteringsset för trä



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | Åtgång per 2500 mm: 7 Styck
- | M12
- | Förpackning: 7 styck



Modell 3010	Galvaniserat stål
	Art.nr.
	91.3010.800.81



TL-3010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

FLEXFIT monteringsverktyg 1,0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TL-3080

0,5 kN Toppmonterad

Välkommen till lätthetens era med den helt nya profilen 3080!
Den här modellen är så lätt att den nästan svävar - och den har mer kraft än ditt morgonkaffe!



Den här modellen är den rebelliska versionen av den populära 3010 och är inte bara lättare, utan också coolare. Designen är så fräsch att den till och med förvånar robotar. Och ja, vi har inte bara tänkt på den yttre skönheten, utan även på de inre värdena.

Speciellt utvecklad för att uppfylla ett brett spektrum av krav inom den privata sektorn:

- För fallskydd inomhus med en maximal räckeshöjd på 1100 mm.
- Den idealiska lösningen för fallskydd i privata inomhusutrymmen.
- Som avskiljningssystem för räcken utan fallskydd för att säkerställa maximal designflexibilitet.

Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Täckåpa (som tillval)
- | Hål för förlängningsstift
- | För glastjocklekar 12 - 21,52 mm
- | Ej lämplig för montering på trä

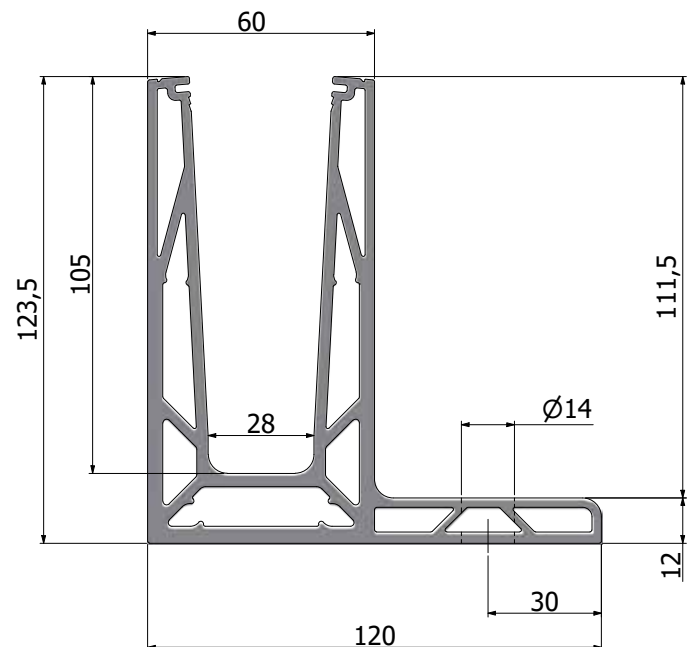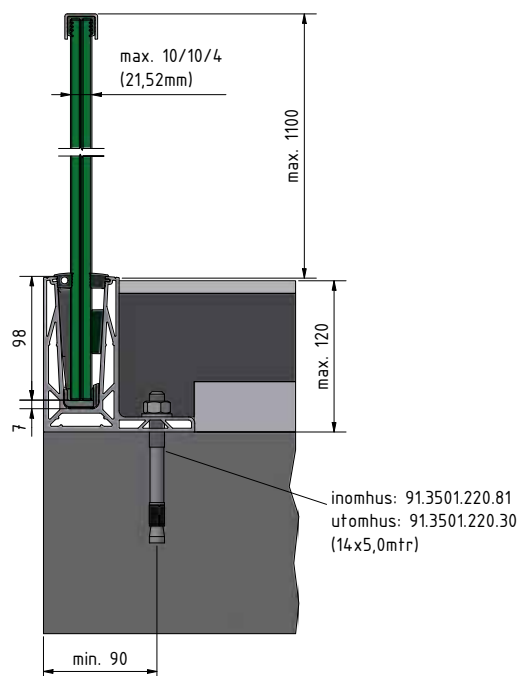

För högre golvkonstruktioner
upp till 180 mm

låglig profil, vilket gör
den lättare och mer prisvärd



Toppmonterad




TL-3080 | 0,5KN TOPPMONTERAD

Glasprofil



- | Höjd 124 mm
- | Bredd 120 mm
- | Låmplig för högre golvkonstruktioner upp till 180 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5m	10.3080.005.10	10.3080.005.11	10.3080.005.13/16/18/19

Innerhörn 90°



- | Längd insida 80 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3080.300.10	10.3080.300.11	10.3080.300.13/16/18/19

Ytterhörn 90°



- | Längd insida 80 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3080.350.10	10.3080.350.11	10.3080.350.13/16/18/19

Ändlock vänster



- | Till vänster sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.3080.400.10	10.3080.400.11	10.3080.400.13/16/18/19

TL-3080 | 0,5KN TOPPMONTERAD

Ändlock höger



- | Till höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.3080.450.10	10.3080.450.11	10.3080.450.13/16/18/19

Fischer ankarbult Beton FAZ II 12/20



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | M12
- | Förpackning: 20 styck

fischer 




Modell 3501	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Monteringsset i stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | M12 x 50 mm
- | Förpackning: 7 styck




Modell 3080	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3080.050.81	91.3080.050.30

Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck



Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

TL-3120

1,0kN Toppmonterad





I ögonhöjd.

Bor du i något som liknar en atombunker med superhøgt i tak? Då är **TL-3120** precis rätt för dig. Lösningen på dina problem för høgre golvkonstruktioner, med en profilhøjd på 180 mm. Golvmassa, isolering och betong - med tilltagen højd - är inga problem, för **TL-3120** täcker det hela och är precis i øgonhøjd.

TL-3120 klarar en linjär belastning på 1,0 kN och är avsedd för glastjocklekar mellan 12 mm och 21,52 mm.


Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasjusteringsverktyg
- | Täckkåpa (som tillval)
- | Hål för förlängningsstift
- | Integrerad torsionsbox
- | För høgre golvkonstruktioner
- | För glastjocklekar 12 - 21,52 mm

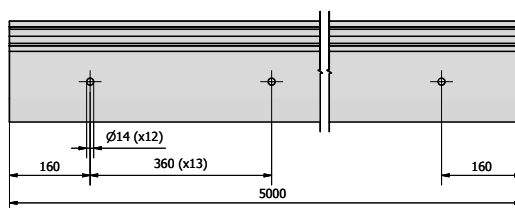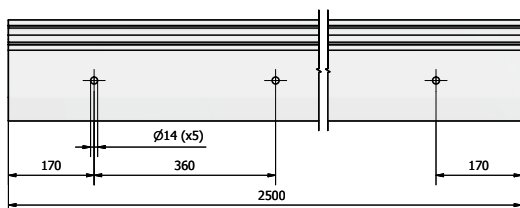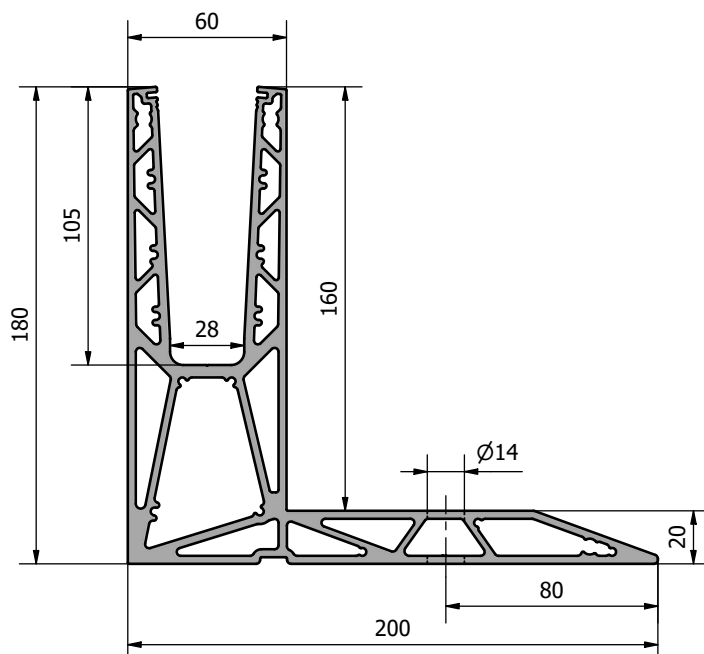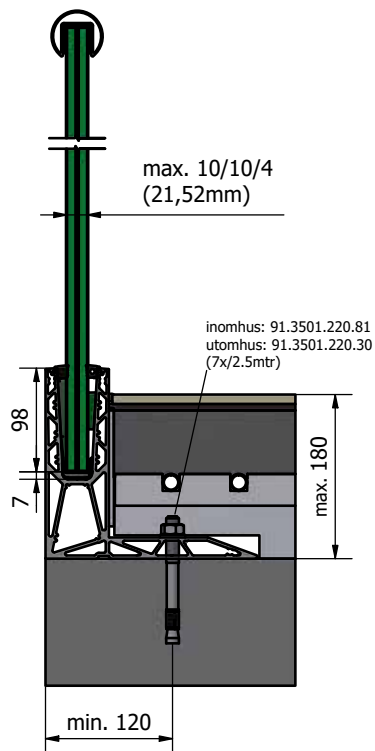



För högre golvkonstruktioner
upp till 180 mm

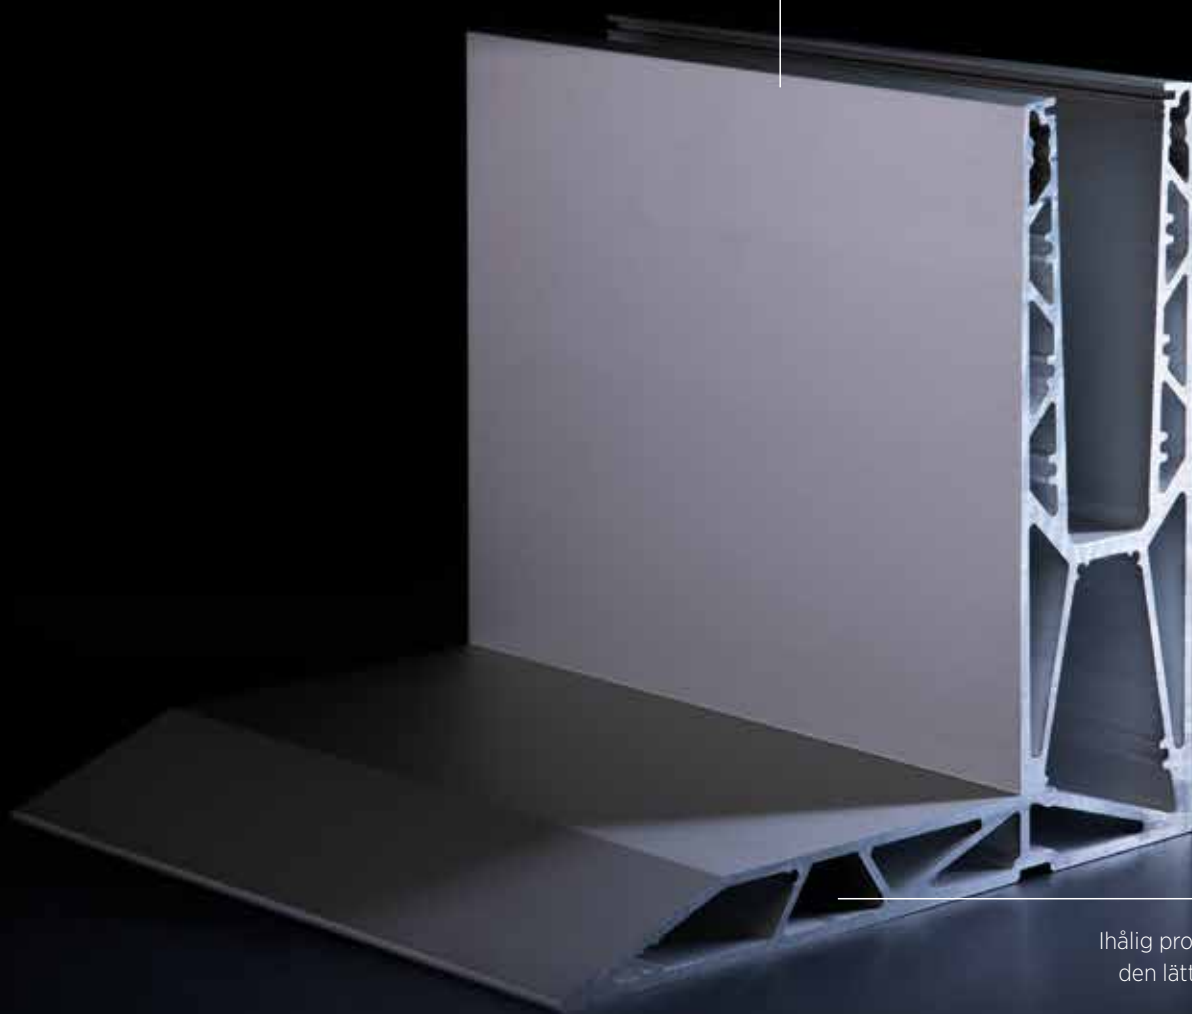

Inhållig profil, vilket gör
den lättare och mer
prisivärd



Toppmonterad



TL-3120 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Glasprofil




- | Höjd 180 mm
- | Bredd 200 mm
- | Lämplig för högre golvkonstruktioner upp till 180 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3120	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.3120.002.11	-
5000	10.3120.005.10	10.3120.005.11	10.3120.005.13/16/18/19

Innerhörn 90°



- | Längd insida 50 mm
- | Längd utsida 250 mm
- | Förpackning: 1 styck

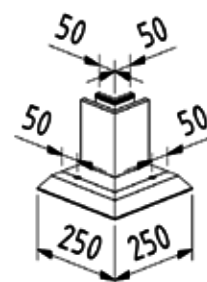


Modell 3120	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3120.300.10	10.3120.300.11	10.3120.300.13/16/18/19

Ytterhörn 90°



- | Längd insida 50 mm
- | Längd utsida 250 mm
- | Förpackning: 1 styck



Modell 3120	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3120.350.10	10.3120.350.11	10.3120.350.13/16/18/19

Ändlock vänster



- | Till vänster sida
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3120	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.3120.400.10	10.3120.400.11	10.3120.400.13/16/18/19

TL-3120 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Ändlock höger




- | Till höger sida
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3120	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.3120.450.10	10.3120.450.11	10.3120.450.13/16/18/19

Fischer ankarbult Beton FAZ II 12/20



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | M12
- | Förpackning: 20 styck




Modell 3501	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | M12 x 50 mm
- | Förpackning: 7 styck



Modell 3010	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3120.050.81	91.3120.050.30

Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck



Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

TL-3120 | 1,0KN TOPPMONTERAD

FLEXFIT monteringsverktyg 1,0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



TL-4010

1,0kN Toppmonterad och vindskydd

Innovationer som möts.

Med hybriden **TL-4010** har vi skapat en profil som passar de mest skiftande användningsområden. Den lämpar sig inte bara som glasträckessystem, utan även som vindskydd och rumsavdelare. En testad belastning på 1,5 kN/m möjliggör en höjd på upp till 1545 mm på glasträcken som fungerar som fallskydd. För vindskydd utan fallskydd är höjder på upp till 2645 mm möjliga.

Profilen passar självklart både inomhus och utomhus. Den klarar en linjär belastning på 1,0 kN och är avsedd för glasheter med laminerat säkerhetsglas av 2 x 8 mm härdat glas och/eller laminerat säkerhetsglas av 2x 10 mm härdat glas.

Grundläggande egenskaper




- | 1,5 kN vid 1500 mm totalhöjd
- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | **ONLEVEL** FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Dräneringshål
- | Top-Cover (tillval)
- | För glastjocklekar 12 - 21,52 mm



**STATISK
BERÄKNING**
enligt DIN18008



Skiljevägg i glas:

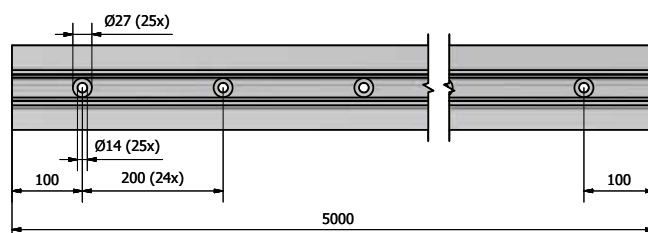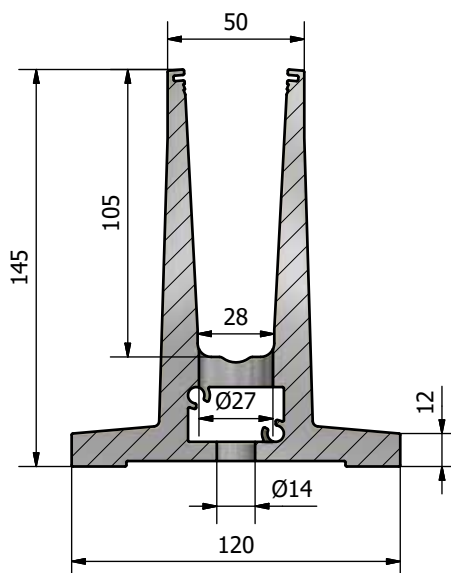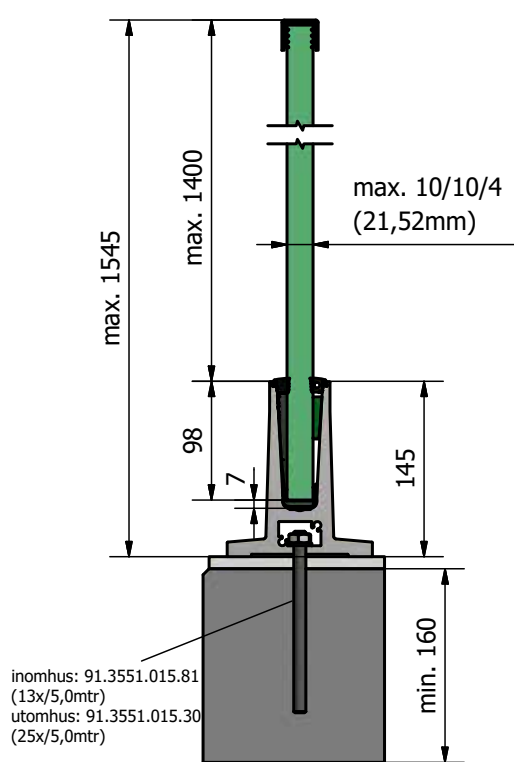



Kostnadseffektiv –
större avstånd mellan
borrhål

Kan användas som vindskydd
upp till max. 2650 mm



Hög stabilitet



Toppmonterad

TL-4010 | 1,5KN TOPPMONTERAD

Glasprofil




- | För utomhusanvändning
- | Höjd: 145 mm
- | Bredd: 120 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 4010	Naturanodiserad
Längd	Art.nr.
5000	10.4010.005.11

Innerhörn / Ytterhörn 90°



- | Längd insida 80 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 4010	Naturanodiserad
	Art.nr.
	10.4010.390.11

Ändlock vänster/höger



- | Förpackning: 1 styck



Modell 4010	Naturanodiserad
Tillämpning	Art.nr.
vänster/höger	10.4010.490.11

Distansstycke

Har du inga dräneringsmöjligheter på din balkong?!
För att du inte ska få en damm på din balkong, kan du enkelt montera distansstycket under profilen och leda bort vattnet.

- | Inre borrhål Ø 14 mm



Modell 4010	Naturanodiserad
	Art.nr.
	10.4010.500.11

TL-4010 | 1,5KN TOPPMONTERAD

Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
Art.nr.	
90.7001.640.31	

Fischer ankarbult FIS A M10x150




- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 5000 mm: 25 styck (utomhus), 13 styck (inomhus)
- | M10
- | Lämplig injekteringsmassa: 91.3000.010.00
- | Injekteringsmassa (91.3000.010.00) räcker till ± 26 ankare
- | Förpackning: 10 Styck



Modell 3551	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Art.nr.		Art.nr.
91.3551.015.81		91.3551.015.30

Monteringsset för stål


- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 5000 mm: 13 styck
- | M10 x 60 mm
- | Förpackning: 13 Styck



Modell 4010	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Art.nr.		Art.nr.
91.4010.060.81		91.4010.060.30

Monteringsset för trä

- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | Åtgång per 2500 mm: 25 styck
- | M12
- | Förpackning: 25 styck



Modell 4010	Galvaniserat stål (inomhus)
Art.nr.	
91.4010.800.81	



TL-4010 | 1,5KN TOPPMONTERAD



FLEXFIT monteringsverktyg 1,0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

Glasräcke:

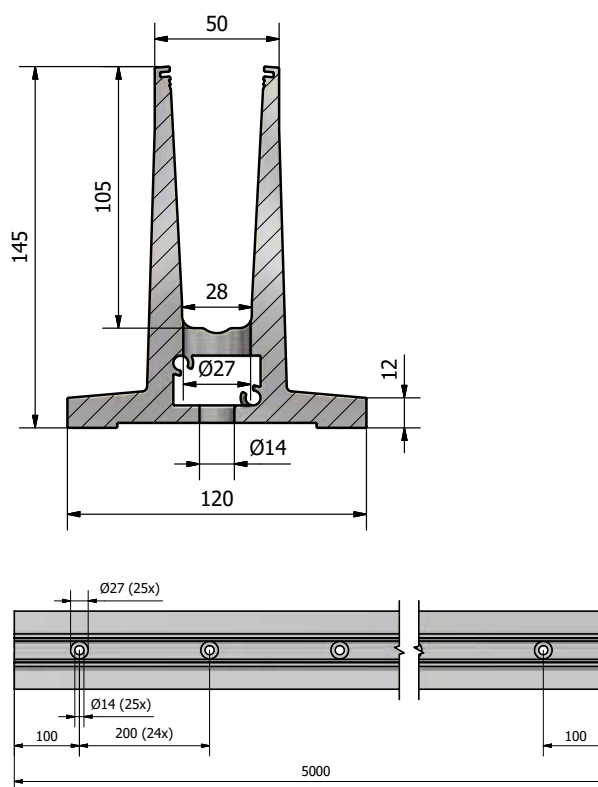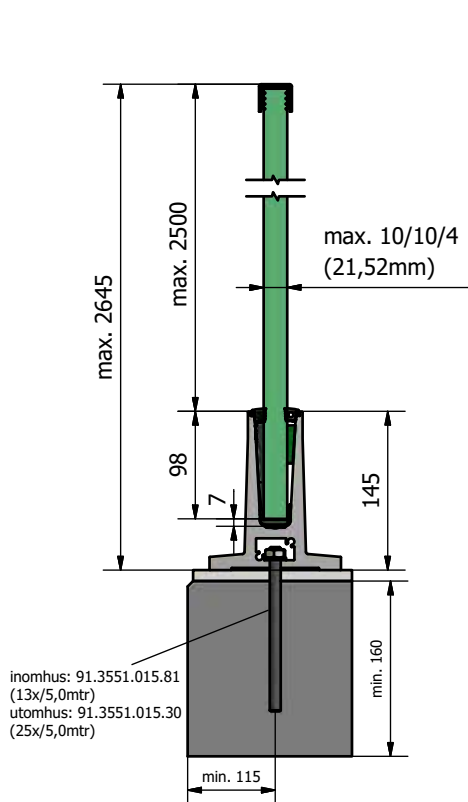



TL-5010

1,0kN Toppmonterad



Den enda.

M-profilen **TL-5010** är den enda och mest optimala lösningen för tillämpningar på isolerade, platta tak och vid förskjuten montering på ihåliga fasader. Monteringsstolpen kan justeras individuellt. Tack vare integrerade förstärkningar i profilen kan vi få längder på upp till 2,5 meter med endast 3 fästpunkter. Det är mycket effektivt och kostnadsbesparande, särskilt när det gäller tätning av tak och fasader.

Profilen passar självklart både inomhus och utomhus. Den klarar en linjär belastning på 1.0 kN och är avsedd för glastjocklekar mellan 12 mm och 21,52 mm.

Grundläggande egenskaper


- | Endast 3 fästpunkter på 2500 mm
- | **ONLEVEL** FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Hål för förlängningsstift
- | Dräneringshål
- | Lämpad för takmontering
- | Integrerad torsionsbox
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm

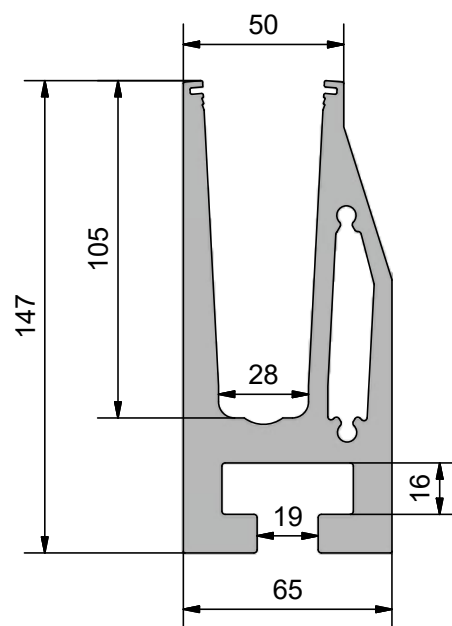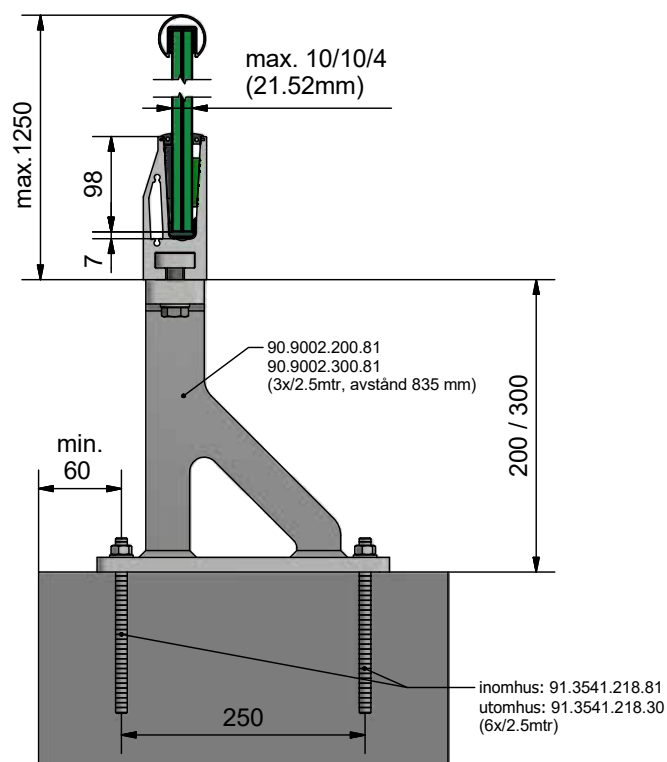



Perfekt lämpad för användning
på isolerade platta tak

Integrerad multifunktionell
torsionsbox

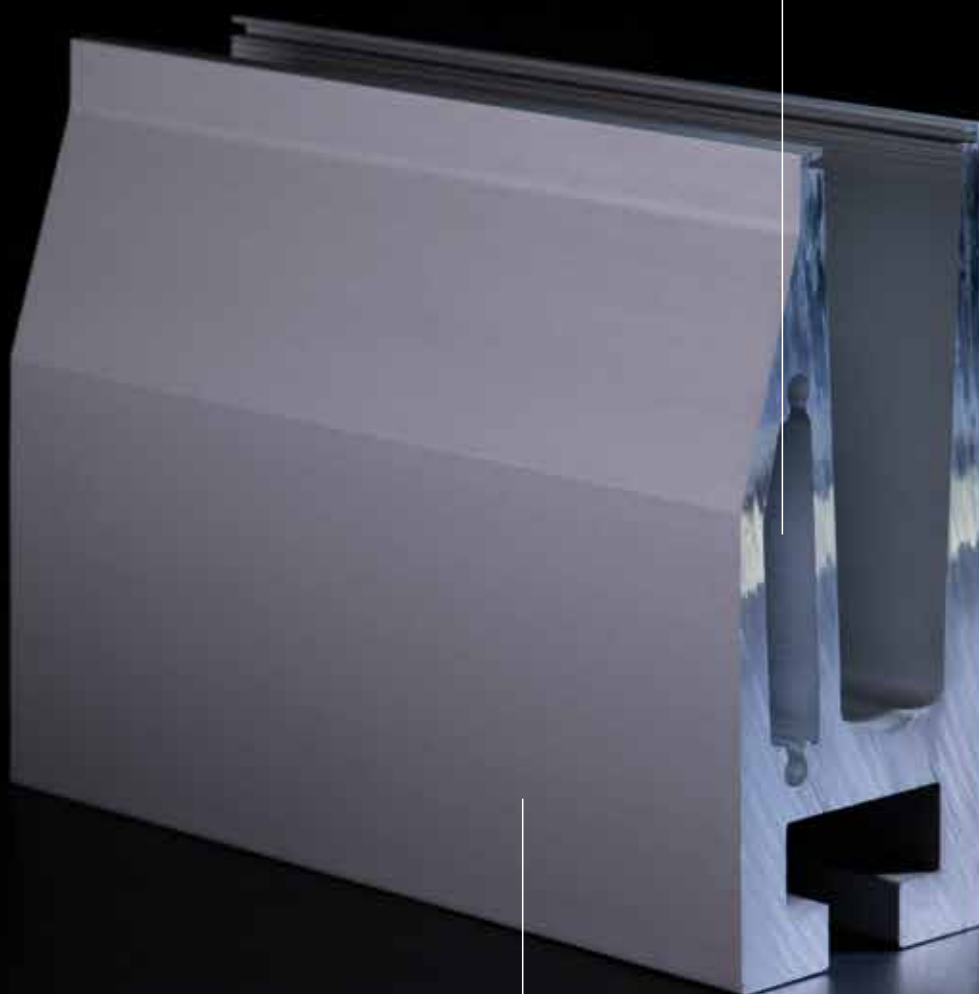

Endast 3 infästningspunkter
på 2500 mm



Toppmonterad



TL-5010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Glasprofil



- | Höjd 147 mm
- | Bredd 65 mm
- | Förpackning: 1 styck


Modell 5010	Naturanodiserad
Längd	Art.nr.
5000	10.5010.005.11

Innerhörn 90°



- | Längd insida 135 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 5010	Naturanodiserad
	Art.nr.
	10.5010.300.11




Ytterhörn 90°



- | Längd insida 135 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 5010	Naturanodiserad
	Art.nr.
	10.5010.350.11




Ändlock vänster



- | Till vänster sida
- | Förpackning: 1 styck

Modell 5010	Naturanodiserad
Tillämpning	Art.nr.
vänster	10.5010.400.11

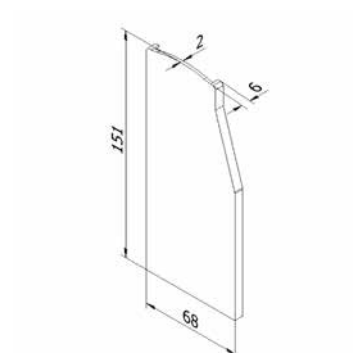


TL-5010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Ändlock höger



- | Till höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Model 5010	Naturanodiserad
Tillämpning	Art.nr.
höger	10.5010.450.11

Stolpe



- | Längd 300 mm
- | Bredd 170 mm
- | Åtgång per 2500 mm: 3 styck
- | Förpackning: 2 styck




Modell 9002	Galvaniserat stål (inomhus)
Höjd	Art.nr.
200 mm	90.9002.200.81
300 mm	90.9002.300.81

Dräneringskåpa för stolpe



- | Längd 264 mm
- | Bredd 154 mm
- | Åtgång per 2500 mm: 3 styck
- | Förpackning: 4 styck




Modell 9003	Galvaniserat stål (inomhus)
	Art.nr.
	90.9003.170.81

Monteringsblock



- | Längd 170 mm
- | Höjd 15 mm
- | Bredd 40 mm
- | M16
- | Åtgång per 2500 mm: 3 styck
- | Förpackning: 2 styck



Modell 9003	Naturanodiserad
	Art.nr.
	90.7004.170.11

TL-5010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
Art.nr.	
90.7001.640.31	

Fischer ankarbult RG M12x180



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 6 styck
- | M12
- | Injektionsmassa (91.3000.010.00) räcker till ± 18 ankare
- | Förpackning: 10 styck




Modell 3541	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Art.nr.		
91.3541.218.81		91.3541.218.30

Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 6 styck
- | M12 x 50 mm
- | Förpackning: 6 styck



Modell 5010	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Art.nr.		
91.5010.050.81		91.5010.050.30

TL-5010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Beslag sidomontering




- | Profildimensioner: L 100 x 150 x 15 mm
- | Längd 210 mm
- | Förpackning: 2 styck

Modell 9005

Galvaniserat stål

Art.nr.

90.9005.075.81

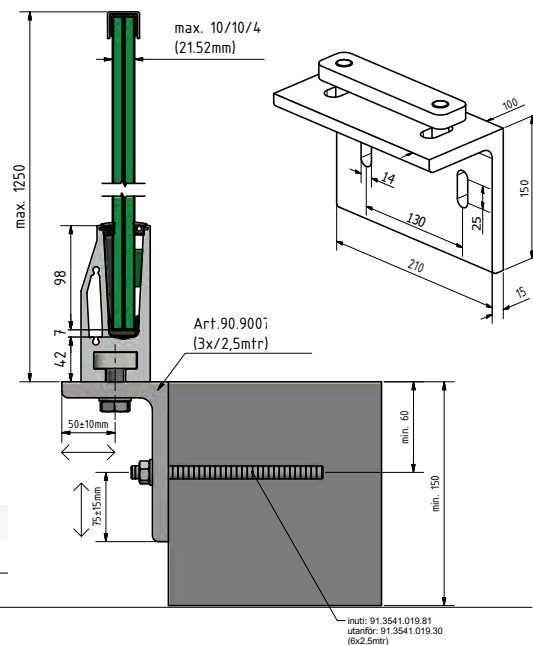

Beslag U-underkonstruktion




- | Profildimensioner: U 80 x 60 x 6 mm
- | Längd 300 mm
- | Förpackning: 2 styck

Modell 9006

Galvaniserat stål


Art.nr.

90.9006.300.81

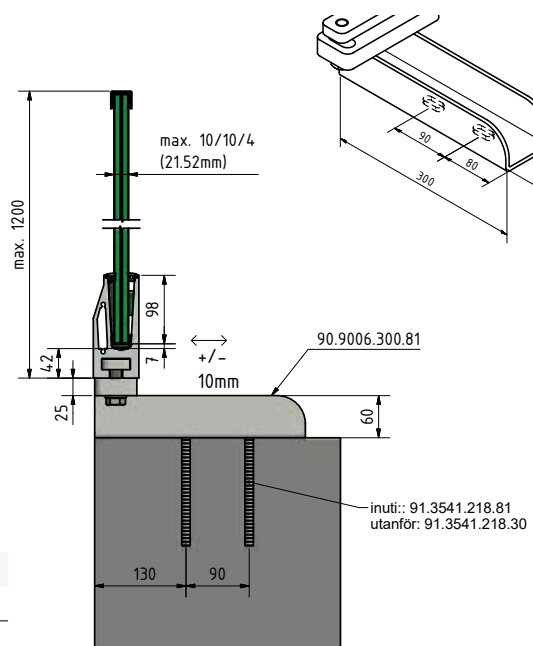

TL-5010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Applikationsexempel med förbehåll för statiska belägg

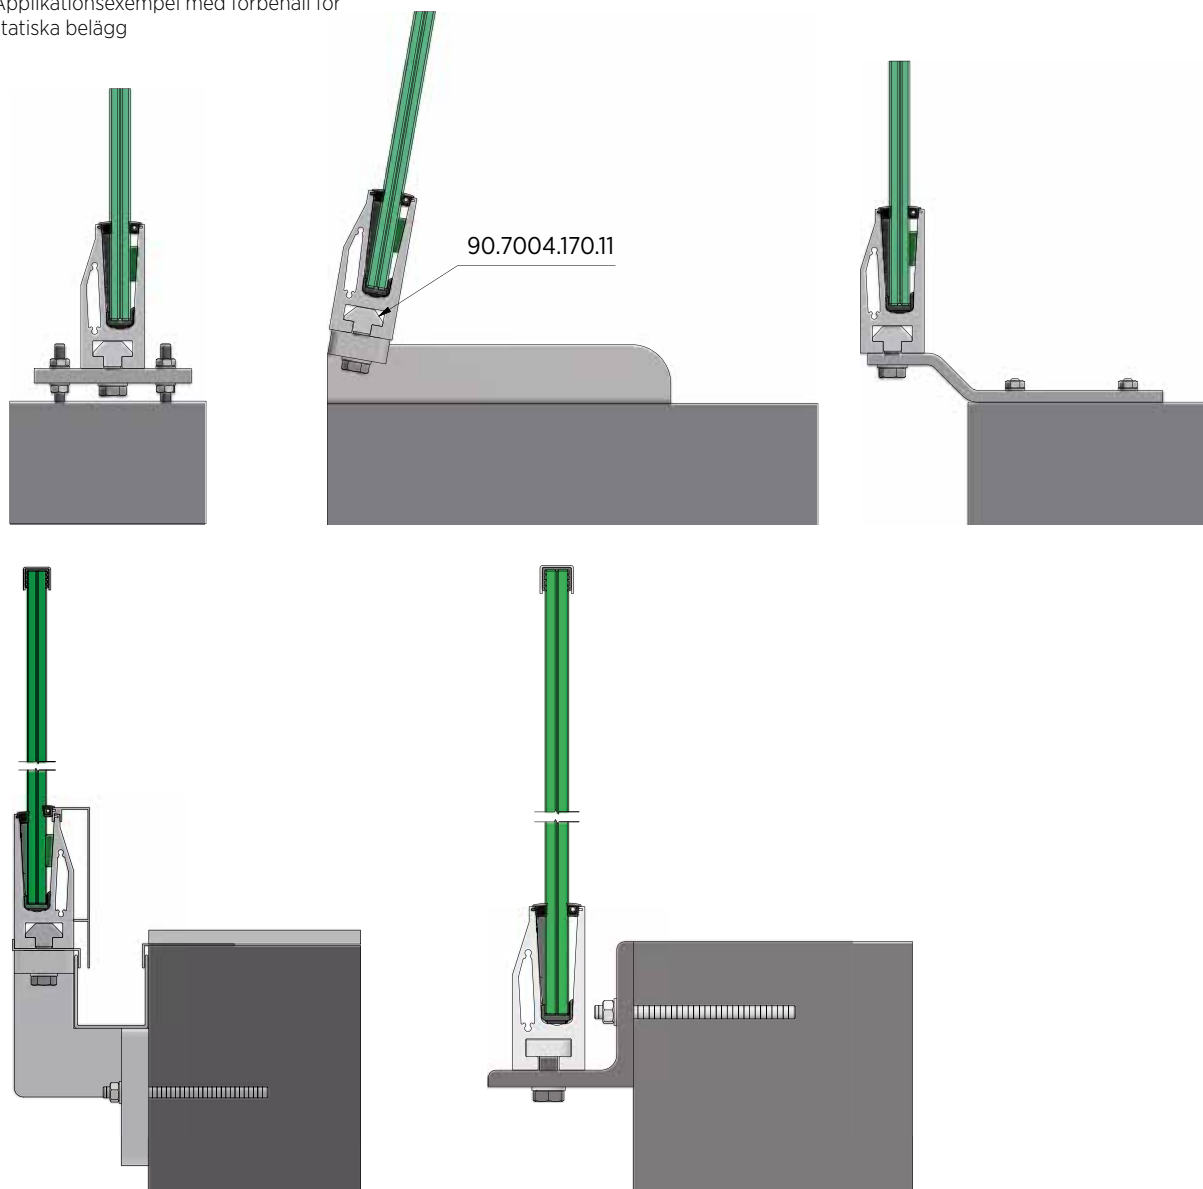

FLEXFIT monteringsverktyg 1,0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

CONNECT TECHNIQUE. STANDARDISERADE SPECIALLÖSNINGAR.

Standardisering gör våra produkter mycket mer överkomliga. Vi gör allting enklare och därigenom mer ekonomiskt och tillgängligt för alla. Speciella uppdrag, där standardlösningar inte räcker till, utgör en särskild utmaning. Tack vare våra modelleringsmöjligheter och kombinationer kan vi enkelt uppfylla speciella anpassningskrav och önskemål om individualisering till våra fasadsystem. **CONNECT TECHNIQUE** - standardiserade speciallösningar som passar till ditt fasadsystem. Kundorienterat med kvalitets- och prisfokus - och samtidigt skräddarsytt efter dina önskemål.

SIMPLY ONLEVELLIOUS.

TL-6000

1,0kN Toppmonterad


Utmanaren.

U-profilen TL6000 är den stora utmanaren till alla aluminiumprofiler och har därtill stora monteringsfördelar. Den är speciellt väl lämpad för privata områden och byggnader med låg belastning.



Profilen passar såväl inomhus som utomhus. Med ökat avstånd mellan fästpunkterna på 300 mm och i kombination med Flex-Fit från 12 mm – 21,52 mm är **TL-6000** oslagbar vad gäller såväl montering som pris.

Grundläggande egenskaper

- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | För glastjocklekar mellan 12-21,52mm
- | Avstånd mellan infästningspunkter vid 0,5kN – 300mm
- | Användning av ankarbultar innebär avsevärd besparing på monteringskostnaden

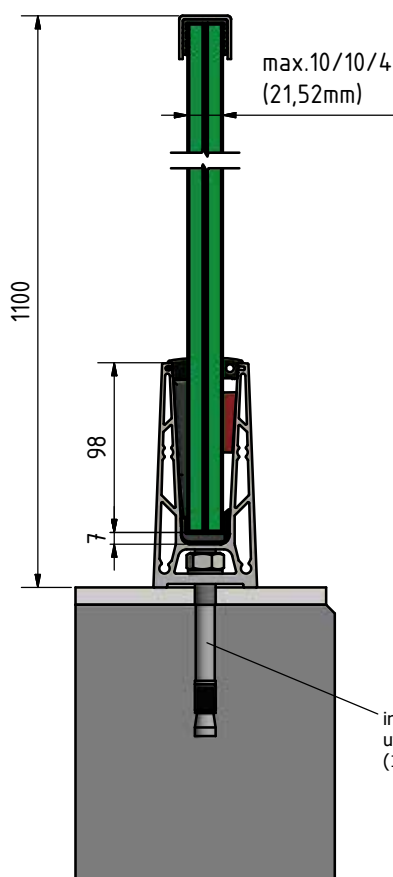

inomhus: 91.3501.210.81
utomhus: 91.3501.210.30
(17x 5.0mtr.)

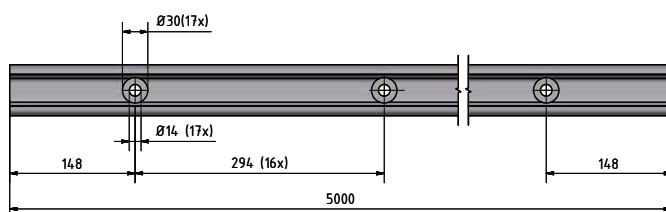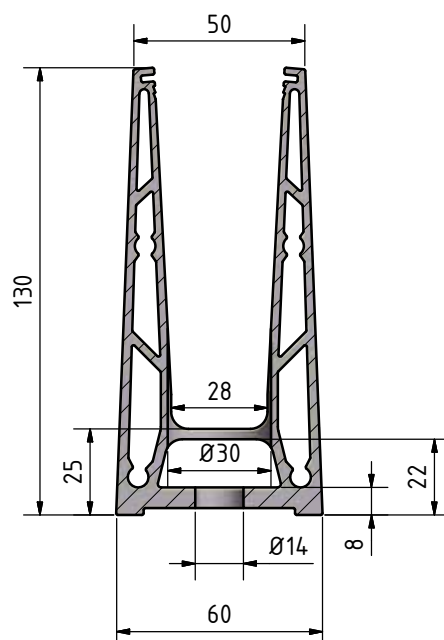



Ihålig profil, vilket gör
den lättare och mer prisvärd

Anslutning till Top Cover
och Floor Connect



Platta ankare kan användas



Toppmonterad

TL-6000 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Glasprofil




- | Höjd: 130 mm
- | Bredd: 60 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6000	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.6000.002.11	-
5000	10.6000.005.10	10.6000.005.11	10.6000.005.13/16/18/19

Innerhörn/ytterhörn 90°



- | Längd insida 140 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6000	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6000.390.10	10.6000.390.11	10.6000.390.13/16/18/19

Ändlock vänster/höger



- | Passar för vänster och höger
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6000	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster/höger	10.6000.490.10	10.6000.490.11	10.6000.490.13/16/18/19

Distansstycke



Har du inga dräneringsmöjligheter på din balkong?!
För att du inte ska få en damm på din balkong, kan du enkelt montera distansstycken under profilen och leda bort vattnet.

- | Inre borrhål Ø 14 mm
- | Förpackning: 13 styck




Modell 6000	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6000.500.10	10.6000.500.11	10.6000.500.13/16/18/19

TL-6000 | 1.0KN TOPPMONTERAD

Fischer ankarbult FAZ II 12/10



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 17 styck
- | M12
- | Förpackning: 20 styck




Modell 3501	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3501.210.81	91.3501.210.30

Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 9 styck
- | M10 x 60
- | Förpackning: 9 styck



Modell 6000	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.6000.060.81	91.6000.060.30

Skruvankare för betong



- | För våra profiler utan försänkning
- | Inomhus: galvaniserat stål HUS4-H 10x90
- | Utomhus: rostfritt stål V4A HUS4-HR 10x95
- | Hylsnyckel krävs



Modell 3701	Galvaniserat stål (inomhus)	Modell 3701	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Förpackning	Art.nr.	Förpackning	Art.nr.
50	91.3701.090.81	25	91.3701.095.30

TL-6000 | 1.0KN TOPPMONTERAD

FLEXFIT monteringsverktyg 1,0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

GLASSTOP FRÅN ONLEVEL.

Den första effektiva lösningen som förhindrar glidande glas vid montering på trappor.

Wow...ännu en innovativ lösning från ONLEVEL. Hittills har det inte funnits en standardiserad lösning mot glidande glas vid montering av glasprofiler i trappor. Tidigare krävdes specialbyggda hjälpanordningar, alternativt fler montörer för att hålla glaspanelerna i profilen, justera dem, säkerställa att de inte glider - och fästa dem.

Med GLASSTOP har ONLEVEL än en gång utvecklat en innovativ lösning, som förenklar montering på trappor och lutande underlag. En lösning som är enkel och genialisk på samma gång. GLASSTOP skruvas helt enkelt in i profilen och sedan sätts glaspanelerna på plats. Glaset kan nu inte längre glida ner. Beroende på glasets dimensioner kan monteringsinsatsen reduceras med upp till 80%. Färre montörer, ökad säkerhet - och ett genomtänkt system.

1,5 kN 90.7009.001.41
3,0 kN 90.7009.003.41



TL-6020

1,5 kN Topppmonterad

Nästa nivå.

U-profilen **TL-6020** är en intelligent vidareutveckling av den populära **TL-6010**. Den är konstruerad så att du inte behöver använda dyra ankarbultar med nedsänkt huvud, utan det räcker med vanliga ankarbultar. Profilens ultrastarka konstruktion möjliggör användning av färre ankarbultar än lillebror **TL-6010**. Därför är montering av **TL-6020** inte bara snabbare, utan också mer ekonomisk. Profilen passar för såväl inomhus- som utomhusanvändning.

Den klarar en linjär belastning på 1,5 kN och är avsedd för glastjocklekar mellan 12 mm och 21,52 mm.






Grundläggande egenskaper

- | Slank, snygg design design
- | Minimalt underhåll
- | ON**LEVEL** FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Dräneringshåll
- | Top Cover (tillval)
- | Integrerad multifunktionell kammare/
torsionsbox
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm
- | Färre ankare än med **TL-6010**



TESTED
according to
BS6180

Tested by SINTEF

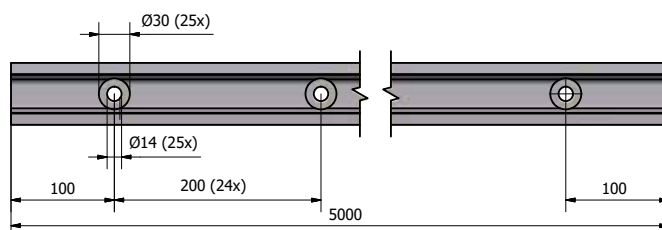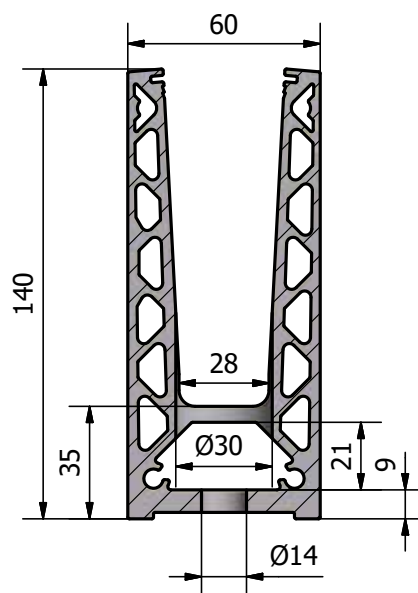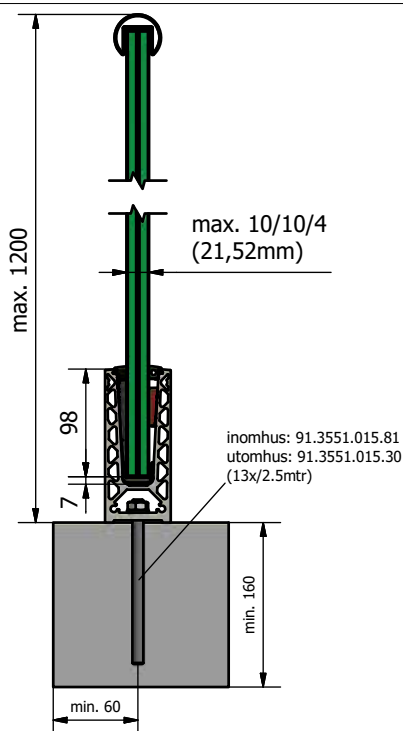



Ökad stabilitet med
samma design



Integrerad multifunktionell
kammare/torsionsbox möjliggör
större borrhingsavstånd



Toppmonterad

TL-6020 | 1,5 KN TOPPMONTERAD

Glasprofil




- | Höjd: 140 mm
- | Bredd: 60 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6020	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500 mm	-	10.6020.002.11	-
5000 mm	10.6020.005.10	10.6020.005.11	10.6020.005.13/16/18/19

Innerhörn/ytterhörn 90°



- | Längd insida: 140 mm
- | Längd utsida: 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6020	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6020.390.10	10.6020.390.11	10.6020.390.13/16/18/19

Ändlock vänster och höger



- | Passar för vänster och höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6020	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Vänster/höger	10.6020.490.10	10.6020.490.11	10.6020.490.13/16/18/19

Ändlock trappa vänster/höger



- | Passar för vänster och höger sida
- | Kan kapas till rätt storlek
- | Förpackning: 1 styck



Modell 6020	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Vänster/höger	10.6020.491.10	10.6020.491.11	10.6020.491.13/16/18/19


TL-6020 | 1,5 KN TOPMONTERAD

Distansstycke



Har du inga dräneringsmöjligheter på din balkong?!
För att du inte ska få en damm på din balkong, kan du enkelt montera distansstycken under profilen och leda bort vattnet.

| Hål = Ø 14 mm
| Förpackning: 13 styck



Modell 6020	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6020.500.10	10.6020.500.11	10.6020.500.13/16/18/19

Förlängningsstift



| Längd: 40 mm
| Diameter: Ø 6 mm
| Rostfritt stål V4A för inomhus och utomhus
| Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A
	Art.nr.
	90.7001.640.31

FISCHER - Ankarbult - FIS AM M10x150



| För inomhusbruk: galvaniserat stål
| För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
| Åtgång per 2500 mm: 13 styck vid 1,5 kN och 25 styck vid 3,0 kN
| Lämplig injekteringsmassa: 91.3000.010.00
| Injekteringsmassa (91.3000.010.00) räcker till ± 26 ankare
| Förpackning: 25 styck

fischer 




Modell 3551	Galvaniserat stål	Rostfritt stål V4A
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

Monteringsset för stål



| För inomhusbruk: galvaniserat stål
| För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
| Åtgång per 2500 mm 13 styck
| M10 x 60 mm
| Förpackning: 13 styck




Modell 6020	Galvaniserat stål	Rostfritt stål V4A
	Art.nr.	Art.nr.
	91.6020.060.81	91.6020.060.30

TL-6020 | 1,5 KN TOPPMONTERAD

FISCHER - Ankarbult - FAZ II 12/10




- | För inomhusbruk: Galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: Rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm 13 styck
- | Förpackning: 20 styck



Model 3501	Galvaniserat stål	Rostfritt stål V4A
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3501.210.81	91.3501.210.30

Skruvankare för betong

- | För våra profiler utan försänkning
- | Inomhus: galvaniserat stål HUS4-H 10x90
- | Utomhus: rostfritt stål V4A HUS4-HR 10x95
- | Hylsnyckel krävs
- | Åtgång per 2500 mm 13 styck



Modell 3701	Galvaniserat stål (inomhus)	Modell 3701	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Förpackning	Art.nr.	Förpackning	Art.nr.
50	91.3701.090.81	25	91.3701.095.30

FLEXFIT monteringsset 1,5 kN

- | Monteringsset för finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 12 -21,52 mm
- | Möjlighet till upp till 34 mm glasjustering
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!




Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

SKAFFA DIG LITE DISTANS - MED VÅRT DISTANSSTYCKE.

Hooverdammen hör till det förflutna. Det finns mer vatten på balkonger än i den legendariska dammen i Coloradofloden. Vi har rätt distansstycke för varje profil, så att vatten inte blir stående. Dessutom är våra distansstycken konstruerade så att de anpassar sig till alla statiska omständigheter.

10.xxxx.500.xx

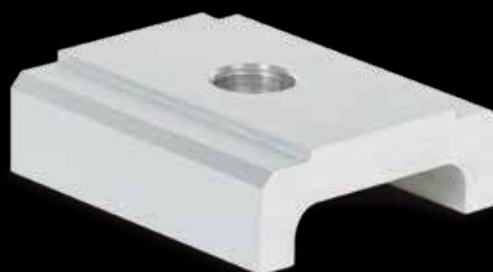

TL-6030

3,0kN Toppmonterad

Den kraftfulla system.

U-profilen **TL-6030** är inte bara kostnadseffektiv. Den är så mycket mer. Den här profilen är särskilt populär vid helt dolda installationer. När den används i kombination med en anslutningsprofil ökar dess mångsidiga tillämpningsområden avsevärt.

Profilen passar självklart både inomhus och utomhus. Den klarar en linjär belastning på 3.0 kN och lämpar sig för glastjocklekar mellan 21,52 mm och 31,52 mm.

Grundläggande egenskaper




- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Dräneringshål
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | För offentliga områden



EN1090-1
EN1090-3
EXC 3



VERROTEC
Prüfstelle RPF14

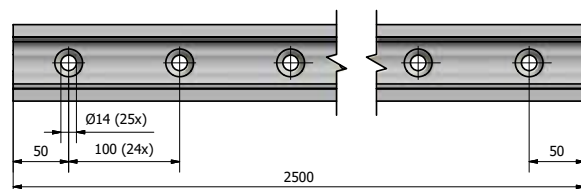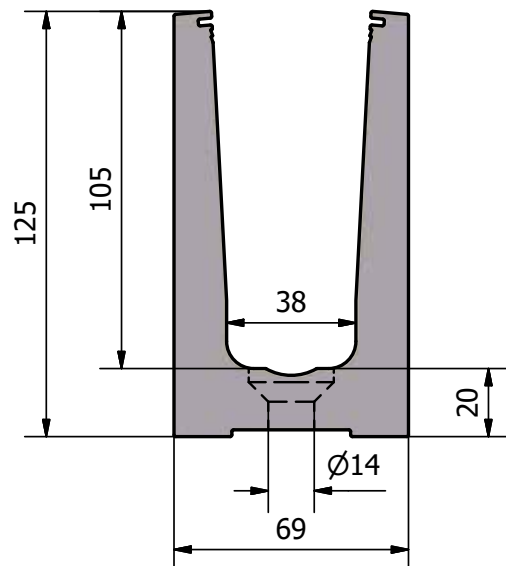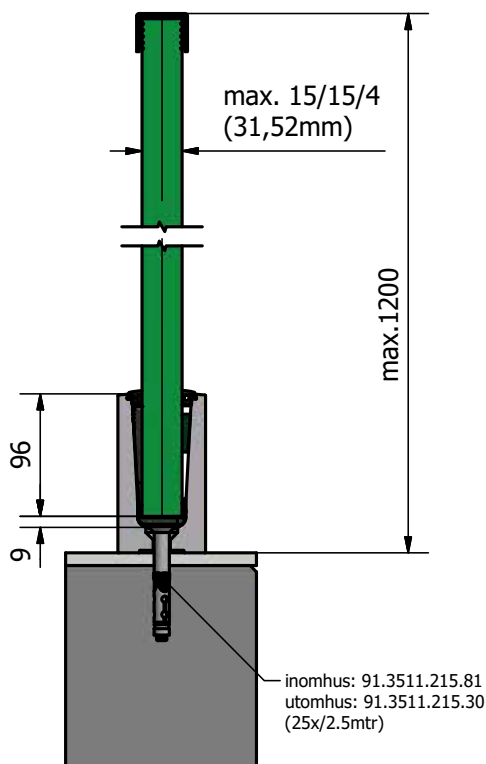



Obegränsade
användningsmöjligheter

Kraftig och ändå
nästan osynlig



Särskilt väl lämpad för
offentliga områden



Toppmonterad



TL-6030 | 3,0KN TOPPMONTERAD

Glasprofil




- | Höjd 125 mm
- | Bredd 69 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6030	Naturanodiserad
Längd	Art.nr.
2500	10.6030.002.11

Innerhörn / ytterhörn 90°



- | Längd insida 131 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6030	Naturanodiserad
	Art.nr.
	10.6030.390.11

Ändlock vänster/höger



- | Till vänster och höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6030	Naturanodiserad
Tillämpning	Art.nr.
vänster/höger	10.6030.490.11

Fischer ankarbult FH II 12/15 SK



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 25 styck
- | Förpackning: 25 styck




Modell 3511	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3511.215.81	91.3511.215.30

TL-6030 | 3,0KN TOPPMONTERAD

Monteringsankare för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 25 styck
- | M10 x 40
- | Förpackning: 17 styck



Modell 6030	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.6030.040.81	91.6030.040.30

FLEXFIT monteringsverktyg 2,0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		5000 mm
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blå	90.0505.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	röd	90.0505.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	grön	90.0505.332.00

TL-6080

1,0kN Toppmonterad


Glasprofil på diet.

U-profilen **TL-6080** är inte bara kostnadseffektiv. Den är också en intelligent vidareutveckling av **TL-6020**. Därtill är den mycket smalare, har ökade monteringsavstånd och en extra låg profilhöjd på bara 125 mm. Därför är den här produkten inte bara billigare att montera, utan erbjuder även dina kunder en oskymd utsikt från sin balkong.

Profilen passar för tillämpningar både inomhus och utomhus. Den tål en linjär belastning på upp till 1,0 kN och är avsedd för glastjocklekar mellan 12 mm och 21,52 mm.

Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | **ONLEVEL** FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Extra låg profilhöjd på endast 125 mm
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm

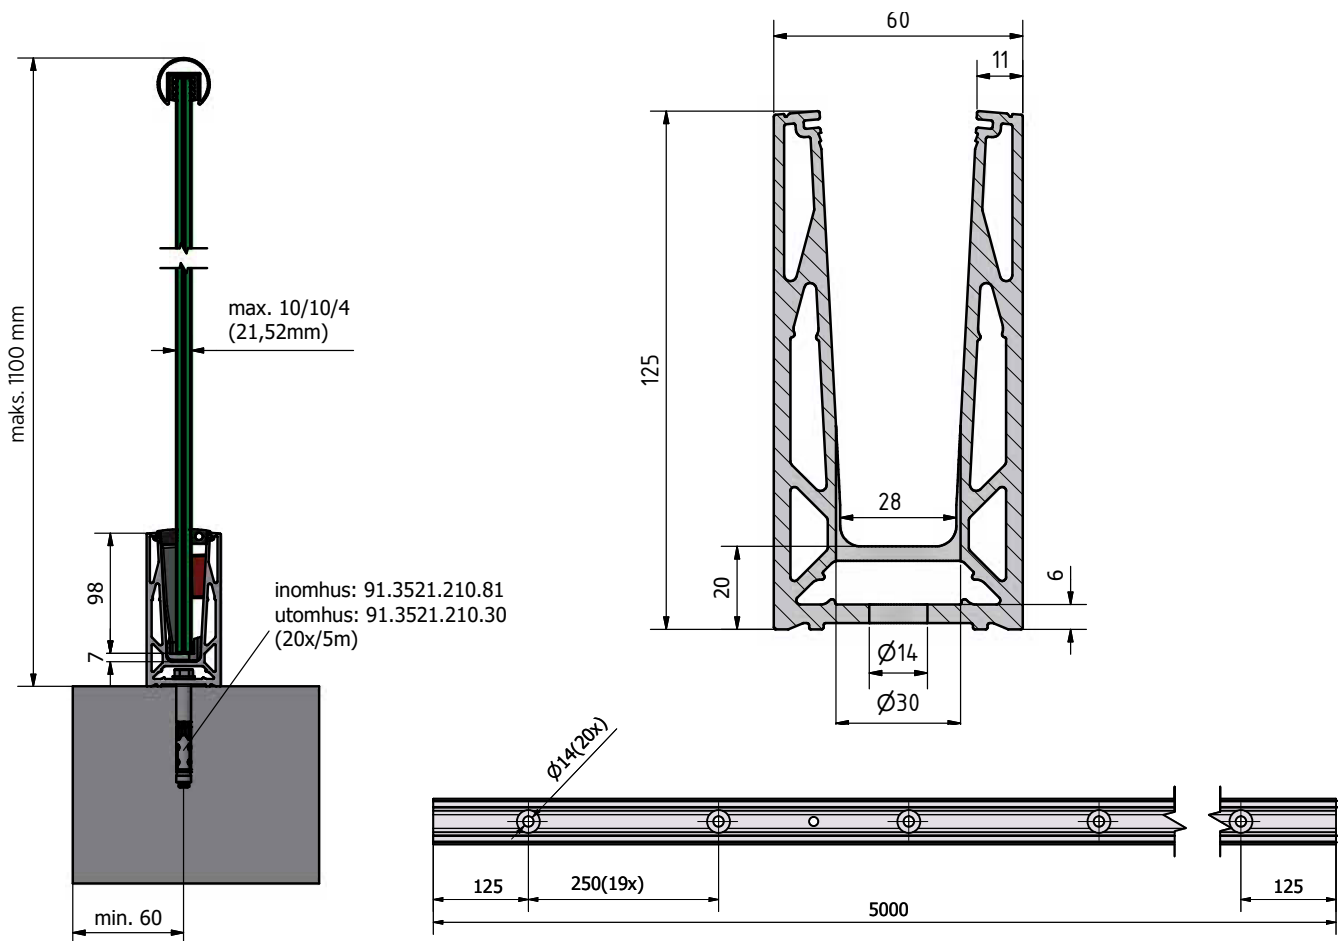



Extra låg profilhöjd på
endast 125 mm



låg profil, vilket gör
den lättare och mer prisvärd



Toppmonterad



TL-6080 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Glasprofil




- | Höjd: 125 mm
- | Bredd: 60 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.6080.002.11	-
5000	10.6080.005.10	10.6080.005.11	10.6080.005.13/16/18/19

Innerhörn/ytterhörn 90°



- | Längd insida 140 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6080.390.10	10.6080.390.11	10.6080.390.13/16/18/19

Ändlock vänster/höger



- | Passar för vänster och höger
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster/höger	10.6080.490.10	10.6080.490.11	10.6080.490.13/16/18/19

Distansstycke



Har du inga dräneringsmöjligheter på din balkong?!
För att du inte ska få en damm på din balkong, kan du enkelt montera distansstycken under profilen och leda bort vattnet.

- | Hål = Ø 14 mm
- | Förpackning: 13 styck




Modell 6080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6080.500.10	10.6080.500.11	10.6080.500.13/16/18/19

TL-6080 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
Art.nr.	
90.7001.640.31	



Fischer ankarbult FH II 12/10



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 5000 mm: 20 styck
- | Förpackning: 50 styck




Modell 3521	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Art.nr.		Art.nr.
91.3521.210.81		91.3521.210.30



Fischer ankarbult FIS A M12x120



- | Lämplig injekteringsmassa: 91.3000.010.00
- | V4A (utomhusbruk)
- | Åtgång per 5000 mm: 20 styck
- | Förpackning: 10 styck




Modell 3551	V4A (utomhusbruk)
Art.nr.	
91.3551.212.30	



Onlevel ankarbult SZ-S 12-10



- | Ytmaterial inomhusanvändning: galvaniserat stål (inomhus)
- | Ytmaterial utomhusanvändning: V4A (utomhus)
- | Åtgång per 5000 mm: 20 styck
- | Förpackning: 50 styck



Modell 3621	Galvaniserat stål (inomhus)	V4A (utomhus)
Art.nr.		Art.nr.
91.3621.210.81		91.3621.210.30




TL-6080 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 5000 mm: 20 styck
- | M12 x 40 mm
- | Förpackning: 10 styck



Modell 6080	Galvaniserat stål (inomhus)	V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.6080.040.81	91.6080.040.30

FLEXFIT monteringsverktyg 1,0 kN



Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



TL-6140

0.8kN, Toppmonterad



MADE FOR
SWITZERLAND

Bergsbestigaren

Den smala TL 6140-profilen är inte bara designad för alpvandrare och alpinister. Trots att profilen är lättare än sin föregångare har den förblivit en bergsbestigare eftersom den tål särskilt höga belastningar. Naturligtvis har vi behållit användningen av bultankare, eftersom de inte bara sparar pengar jämfört med vanliga försänkta ankare, utan också ökar flexibiliteten avsevärt under monteringen.

Dessutom är profilen specialdesignad för ohärdat glas, så att glasets planhet inte längre ställer till problem.



Det första justerbara systemet för laminerat säkerhetsglas av floatglas!

Viktiga funktioner

- | Smal, snygg design och lågt underhåll
- | OnLevel FLEXFIT glasmonteringssystem
- | Öppningar för dränering
- | Förlängning av stiftkanaler
- | För glastjocklek 25,52 mm
- | Max. Glasbredd 2000mm
- | För tillämpningar inom den offentligasektorn
- | maximal möjlig vindlast = 2,4 kN/m²
(Närmare uppgifter finns i statiken)



**STATISCHE
BERECHNUNG**
gemäß SIA 261

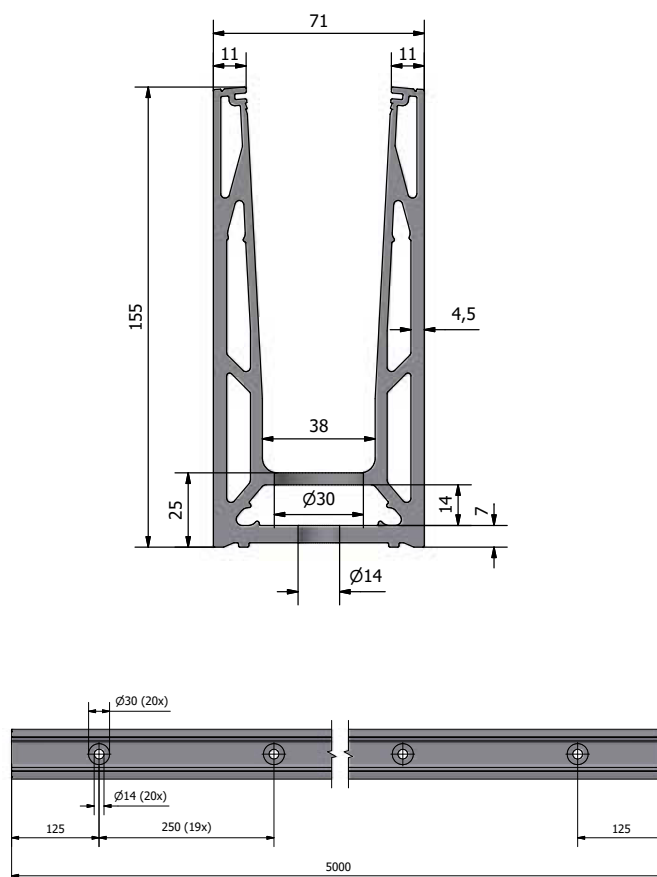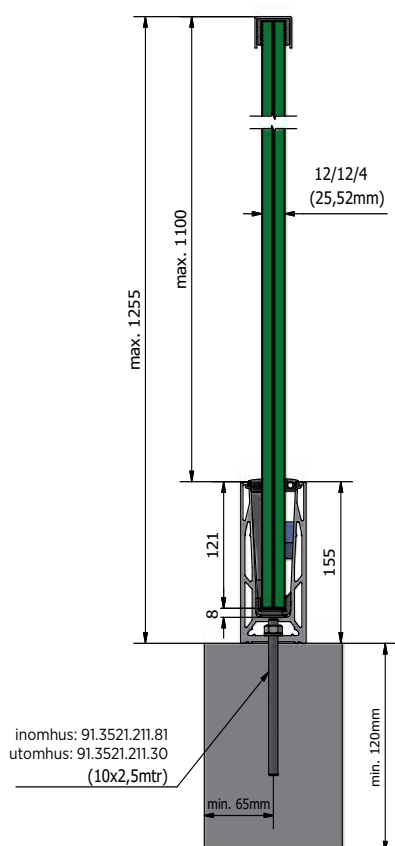



Lämplig för VSG av flytande material

Något smalare än föregångaren

Särskilt för tillämpningar inom den offentliga sektorn



Toppmonterad



TL-6140 | 0.8KN TOPPMONTERAD

Glasprofil




- | Höjd 155 mm
- | Bredd 71 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6140	Naturanodiserad	alum. natur anodiserad	RAL
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	10.6140.005.10	10.6140.005.11	10.6140.005.13/16/18/19

Innerhörn/Ytterhörn 90°



- | Längd insida 129 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6140	Naturanodiserad	alum. natur anodiserad	RAL
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6140.390.10	10.6140.390.11	10.6140.390.13/16/18/19

Ändlock vänster/höger



- | För vänster/höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6140	Naturanodiserad	alum. natur anodiserad	RAL
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
links/rechts	10.6140.490.10	10.6140.490.11	10.6140.490.13/16/18/19

Fischer ankarbult FIS AM M10x150



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 5000 mm: 20 styck
- | Injektionsbruk (91.3000.010.00) räcker för ± 26 ankare.
- | Förpackning: 10 styck




Modell 3551	Stål verzinkt (Innen)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

TL-6140 | 0.8KN TOPPMONTERAD

Förlängingstift



- | Längd 40 mm
- | Durchmesser Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck



Modell 7001 **Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)**

Art.nr.


90.7001.640.31



Monteringsset för trä



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 5000 mm: 20 styck
- | M10 x 60 mm
- | Förpackning: 10 styck



Modell 6140 **Galvaniserat stål (inomhus)** **Rostfritt stål V4A (utomhus)**

Art.nr.

91.6140.060.81

Art.nr.

91.6140.060.30

FLEXFIT DEEP 0.8 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 25,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!
- | Uppmärksamhet: Använd FlexFit Deep Tool 90.0100.115.00

Längd **5000 mm**

glastjocklek Kilfärg Art.nr.

12/12/4 (25,52 mm) schwarz 90.0505.726.00

TL-6500

0.5 kN Toppmonterad




Attikamodellen.

Profilen **TL-6500** är extra liten och slank. Det är särskilt imponerande eftersom den trots sin slanka design ändå klarar så hög belastning. Den toppmonterade modellen lämpar sig särskilt väl för väggar som skjuter ut utanför takkanten.

Profilen klarar en linjär belastning på 0,5 kN och är designad för glastjocklekar mellan 10 mm och 17,52 mm.

Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | **ONLEVEL** FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Hål för förlängningsstift
- | Dräneringshål
- | Optimal för betongkanter
- | För glastjocklekar mellan 10 och 17,52 mm

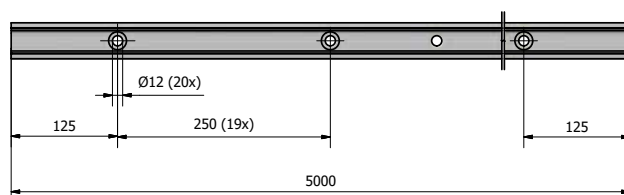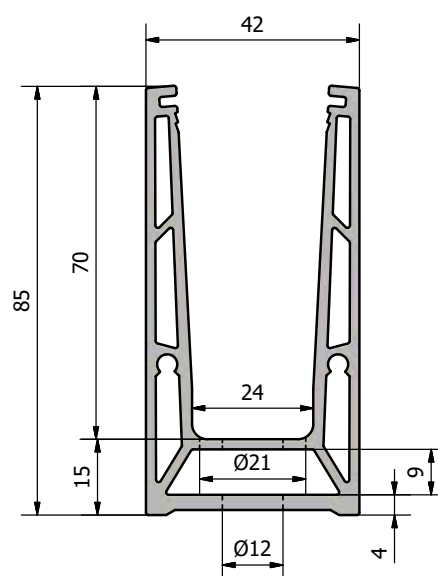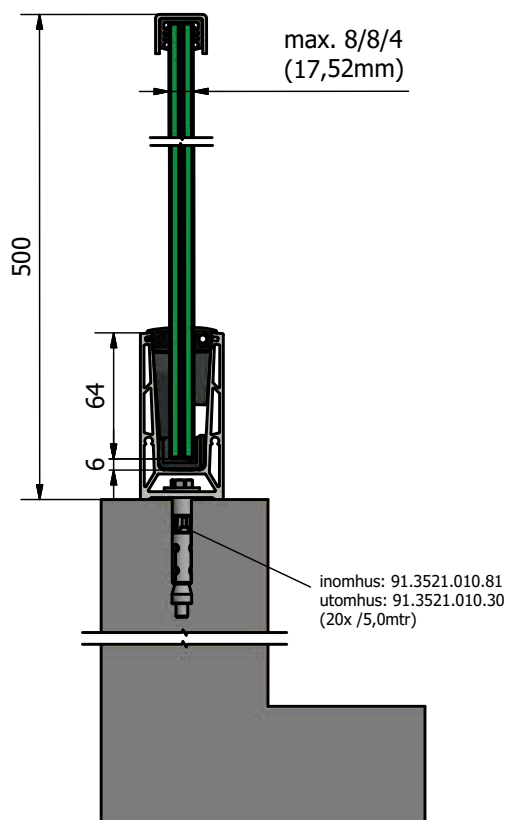



Optimal för betongkant

Anslutning för Top Cover
och Floor Connect



Toppmonterad

TL-6500 | 0,5 KN TOPPMONTERAD

Glasprofil




- | Höjd 85 mm
- | Bredd 42 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6500	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	10.6500.005.10	10.6500.005.11	10.6500.005.13/16/18

Innerhörn/ytterhörn 90°



- | Längd insida 158 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6500	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6500.390.10	10.6500.390.11	10.6500.390.13/16/18

Ändlock vänster/höger



- | Passar för vänster och höger
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6500	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster/höger	10.6500.490.10	10.6500.490.11	10.6500.490.13/16/18

Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 4 mm
- | Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
	Art.nr.
	90.7001.440.31

TL-6500 | 0,5 KN TOPPMONTERAD

Fischer ankarbult FH II 10/10 S



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | Förpackning: 50 styck




Modell 3521	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3521.010.81	91.3521.010.30

Montageset auf Stahl



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | M10 x 60
- | Förpackning: 10 styck




Modell 6500	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.6500.060.81	91.6500.060.30

Monteringsset för trä



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | M10
- | Förpackning: 10 styck



Modell 6500	Galvaniserat stål (inomhus)
	Art.nr.
	91.6500.800.81

FLEXFIT monteringsverktyg 0,5 kN

- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 12,76 - 17,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!



Längd		5000 mm
Glastjocklek	Kärfärg	Art.nr.
10 mm	svart	90.0505.010.00
5/5/2 (10.76 mm)	svart	90.0505.011.00
12 mm	svart	90.0505.012.00
6/6/2 (12.76 mm)	röd	90.0505.013.00
8/8/2 (16.76 mm)	röd	90.0505.017.00
8/8/4 (17.52 mm)	grön	90.0505.018.00

TL-3011

1,0kN Sidomonterad

Intelligent fördel.

Y-profilen **TL-3011** - en av många intelligenta lösningar från **ONLEVEL** som bara innebär fördelar. Tack vare höjdjusteringen blir installationen en barnlek.





Profilen passar självklart såväl inomhus och utomhus. Den är dimensionerad för en linjär belastning på 1,0 kN och är designad för glastjocklekar mellan 12 mm och 21,52 mm. Med **TL-3011** bevisar du hur vidsynt du är.

Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | **ONLEVEL** FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Hål för förlängningsstift
- | Dräneringshål
- | Top cover (tillval)
- | Partiell täckkåpa (tillval)
- | För glastjocklekar mellan 12 och 21,52 mm



EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

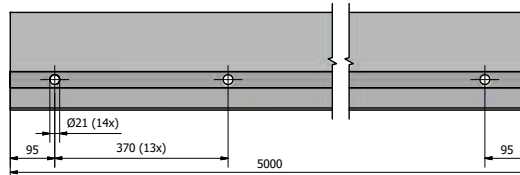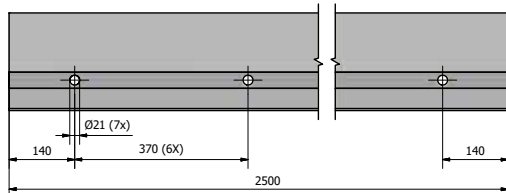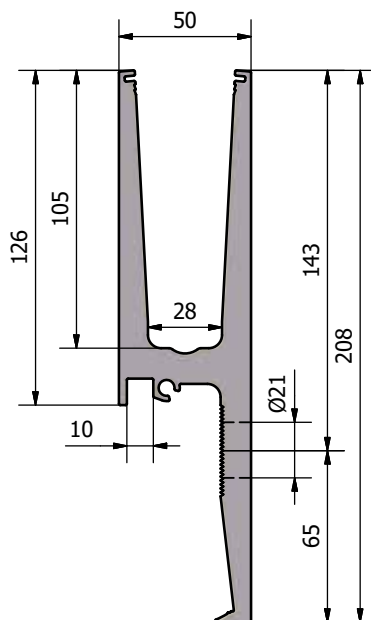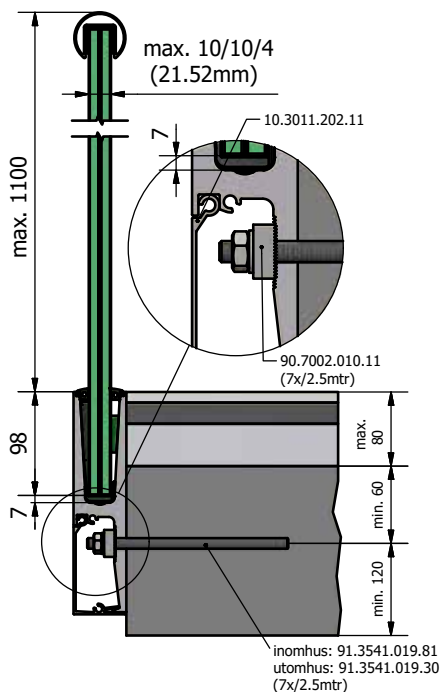

Möjliggör dold montering



Sidomonterad

TL-3011 | 1,0KN SIDOMONTERAD

Glasprofil




| Höjd 208 mm
| Bredd 50 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.3011.002.11	-
5000	10.3011.005.10	10.3011.005.11	10.3011.005.13/16/18/19

Innerhörn 90°



| Längd insida 150 mm
| Längd utsida 200mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3011.300.10	10.3011.300.11	10.3011.300.13/16/18/19

Ytterhörn 90°



| Längd insida 150 mm
| Längd utsida 200 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3011.350.10	10.3011.350.11	10.3011.350.13/16/18/19

Täckkåpa



Täckkåpa för nedre delen av profilen

| Förpackning: 1 styck



Modell 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.3011.202.11	-
5000	10.3011.205.10	10.3011.205.11	10.3011.205.13/16/18/19


TL-3011 | 1,0KN SIDOMONTERAD

Täckkåpa



Täckkåpa som täcker hela profilen

- | Höjd 208 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.3011.212.11	-
5000	10.3011.215.10	10.3011.215.11	10.3011.215.13/16/18/19

Ändlock vänster - för låg täckprofil



- | För vänster sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.3011.410.10	10.3011.410.11	10.3011.410.13/16/18/19

Ändlock höger - för gjutning av lågt lock



- | För höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.3011.460.10	10.3011.460.11	10.3011.460.13/16/18/19

Ändlock vänster - för gjutning med högt lock



- | För vänster sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.3011.415.10	10.3011.415.11	10.3011.415.13/16/18/19

TL-3011 | 1,0KN SIDOMONTERAD

Ändlock höger - för hög täckprofil



- | För höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.3011.465.10	10.3011.465.11	10.3011.465.13/16/18/19

Ändlock trappa, vänster



- | För vänster sida
- | Kan skäras till rätt storlek
- | Förpackning: 1 styck




Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.3011.411.10	10.3011.411.11	10.3011.411.13/16/18/19

Ändlock trappa höger



- | Endast slutstycke för låg täcklist
- | För höger sida
- | Kan skäras till rätt storlek
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.3011.461.10	10.3011.461.11	10.3011.461.13/16/18/19

Distansplatta



- | Tjocklek 10 mm
- | Förpackning: 10 styck




Modell 3011	Naturanodiserad
	Art.nr.
	10.3011.500.11

TL-3011 | 1,0KN SIDOMONTERAD

Monteringsblock



- | För TL 3011/3031
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | Förpackning: 8 styck



Modell 7002	Naturanodiserad
Invändigt borrhål	Art.nr.
Ø 11 mm	90.7002.010.11
Ø 13 mm	90.7002.012.11

Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

Fischer ankarbult RG M10x190



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | Injektionsmassa (91.3000.010.00) räcker till ± 22 ankare M10
- | Förpackning: 10 styck

fischer 




Modell 3541	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30

Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | M10 x 60 mm
- | Förpackning: 7 styck




Modell 3011	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3011.060.81	91.3011.060.30

TL-3011 | 1,0KN SIDOMONTERAD

Monteringsset för trä



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | Åtgång per 2500 mm: 14 styck
- | M10
- | Förpackning: 14 styck



Modell 3011	Galvaniserat stål (inomhus)
Art.nr.	
91.3011.800.81	



FLEXFIT monteringsverktyg 1.0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



TL-3031

3,0kN Sidomonterad

Styrka genom utveckling.

Profilen **TL-3031** är designad för extremt stora belastningar. Den är muskelknippet bland helglasräckan och används för projekt med hög belastning. Ingen annan profil kan monteras snabbare. Ingen annan profil är enklare att handskas med.

Som alla profiler från ONLEVEL kan **TL-3031** användas såväl inomhus som utomhus. Den är dimensionerad för en linjär belastning på över 3.0 kN och är designad för glastjocklekar mellan 21,52 och 31,52 mm.

Grundläggande egenskaper




- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmonteringsverktyg
- | Hål för förlängningsstift
- | Dräneringshål
- | Täckkåpa (tillval)
- | Partiell täckkåpa(tillval)
- | Höjdjusterbar
- | För glastjocklekar mellan 21,52 och 31,52 mm



EN1090-1
EN1090-3
EXC 3



VERROTEC
Prüfstelle RPF14

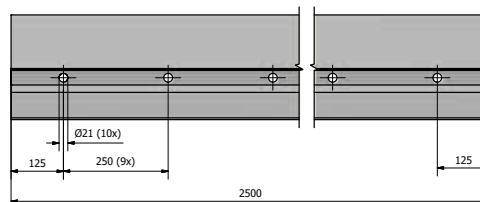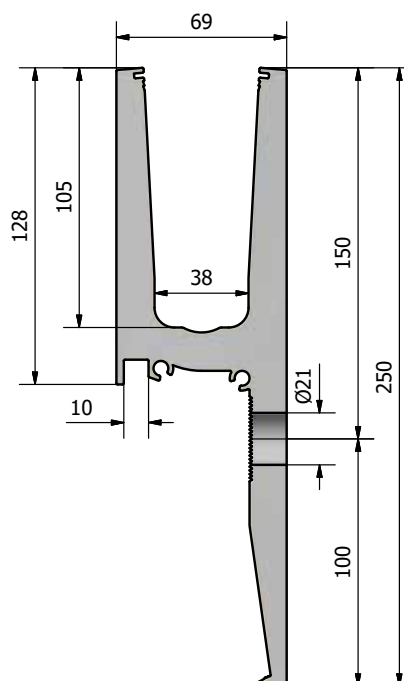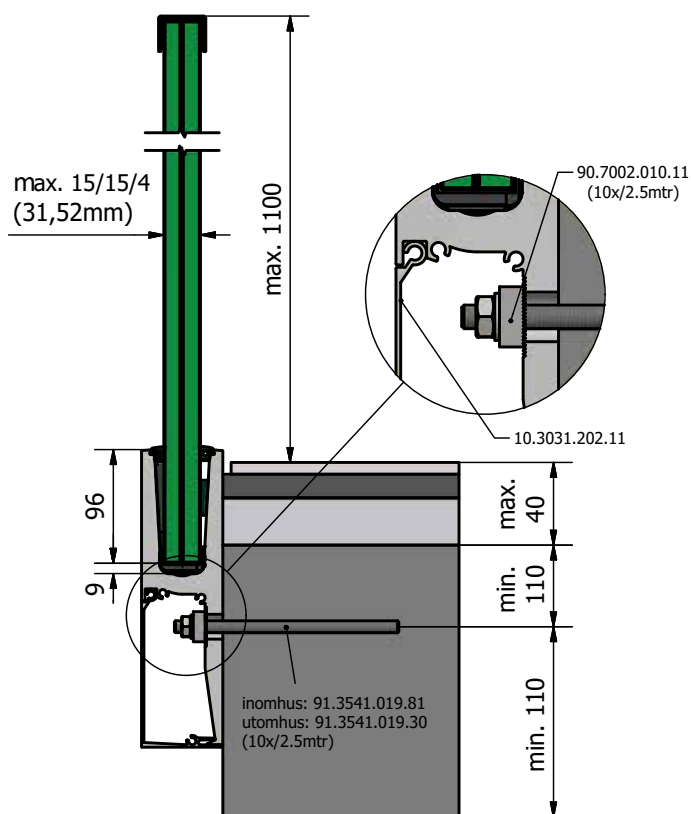

För byggprojekt
med hög belastning



Sidomonterad

TL-3031 | 3,0KN SIDOMONTERAD

Glasprofil




| Höjd 250 mm
| Bredd 69 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell 3031	Naturanodiserad
Längd	Art.nr.
2500	10.3031.002.11

Innerhörn 90°



| Längd insida 131 mm
| Längd utsida 200 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 3031	Naturanodiserad
	Art.nr.
	10.3031.300.11

Ytterhörn 90°



| Längd insida 131 mm
| Längd utsida 200 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 3031	Naturanodiserad
	Art.nr.
	10.3031.350.11

Täckkåpa



| Förpackning: 1 styck

Modell 3031	Naturanodiserad
Längd	Art.nr.
2500	10.3031.202.11
5000	10.3031.205.11




TL-3031 | 3,0KN SIDOMONTERAD

Ändlock med täckåpa vänster



- | För vänster sida
- | Förpackning: 1 styck



Modell 3031	Naturanodiserad
Tillämpning	Art.nr.
vänster	10.3031.410.11

Ändlock med täckåpa höger



- | För höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3031	Naturanodiserad
Tillämpning	Art.nr.
höger	10.3031.460.11

Monteringsblock



- | För TL 3011/3031
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | Förpackning: 8 styck




Modell 7002	Naturanodiserad
Invändigt borrhål	Art.nr.
Ø 11 mm	90.7002.010.11
Ø 13 mm	90.7002.012.11

Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

TL-3031 | 3,0KN SIDOMONTERAD

Fischer ankarbult RG M10x190



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | M10
- | Lämplig injekteringsmassa: 91.3000.010.00
- | Injekteringsmassa (91.3000.010.00) räcker till ± 22 ankare
- | Förpackning: 10 styck




Modell 3541	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30

Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | M10 x 60 mm
- | Förpackning: 10 styck



Modell 3031	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3031.060.81	91.3031.060.30

FLEXFIT monteringsverktyg 3.0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!




Längd		5000 mm
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blå	90.0505.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	röd	90.0505.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	grön	90.0505.332.00

HÖJDJUSTERBART MONTERINGSBLOCK.

Stabilt men ändå flexibelt.

Vi skulle inte vara ONLEVEL om vi inte konstant arbetade på att vidareutveckla våra produkter. Vi har uppnått betydliga förbättringar av konstruktions- och monterings toleranser genom att utnyttja de särskilda designmöjligheter som extrudering av aluminiumprofiler erbjuder. Därför behöver hålen för förankring av våra glasprofiler inte längre borrar exakt, utan har en tolerans på ca. 5 mm i varje riktning. För att säkerställa att glasträcket förblir på plats är monteringsblocket tandat. På så sätt uppnår du en friktionslåst anslutning. Var uppmärksam på logon som indikerar korrekt användning.

Tandat monteringsblock
för optimal sidomontering

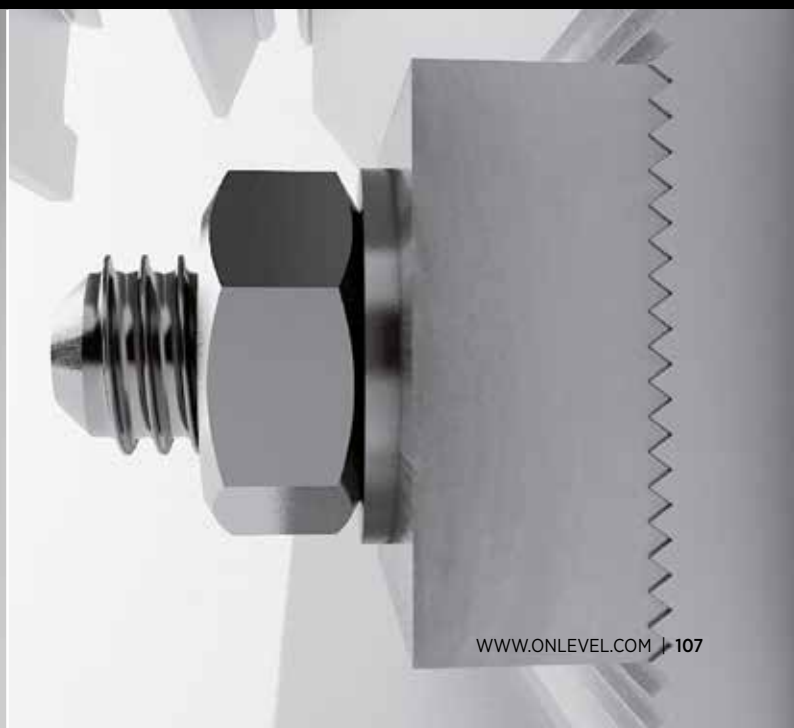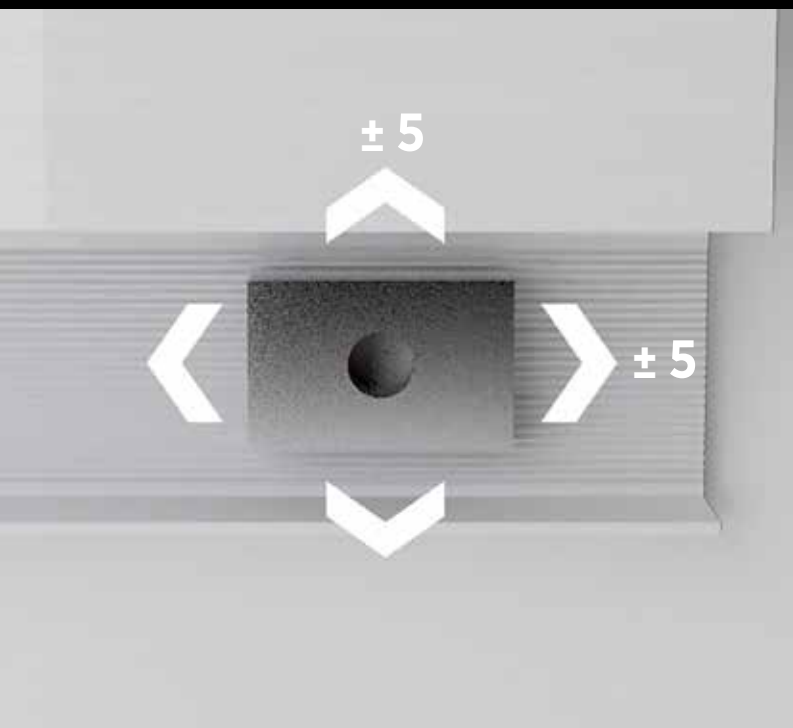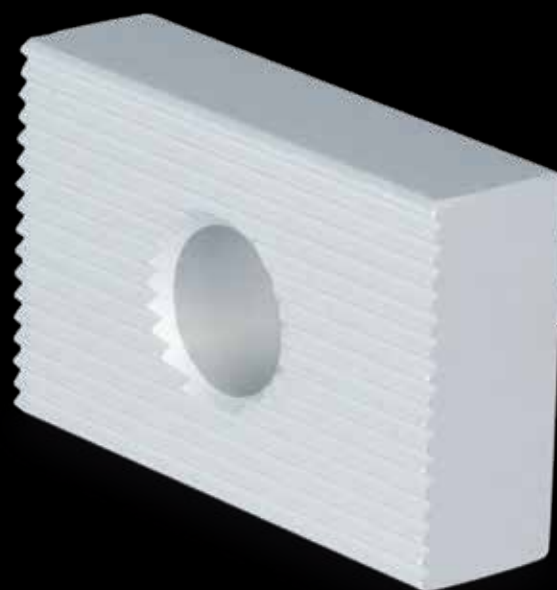

TL-3121

1,0kN Sidomonterad





En nivå högre.

Om du siktar på att komma ännu högre är **TL-3121** den rätta lösningen för dig: tack vare en diagonalstag för belastningsstöd är Y-profilen **TL-3121** med en höjd på 300 mm för högre golvkonstruktioner särskilt väl lämpad för sidomontering i trappor. Profilen **TL-3121** döljer även tjockare lager av golvläggningssmassa eller isolering

TL-3121 är dimensionerad för en linjär belastning på 1,0 kN och är designad för glastjocklekar mellan 12 mm och 21,52 mm.

Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Dräneringshål
- | Täckkåpa (som tillval)
- | Hål för förlängningsstift
- | Diagonalstag för belastningsstöd
- | Integrerad torsionsbox
- | För högre golvkonstruktioner
- | För glastjocklekar 12 - 21,52 mm

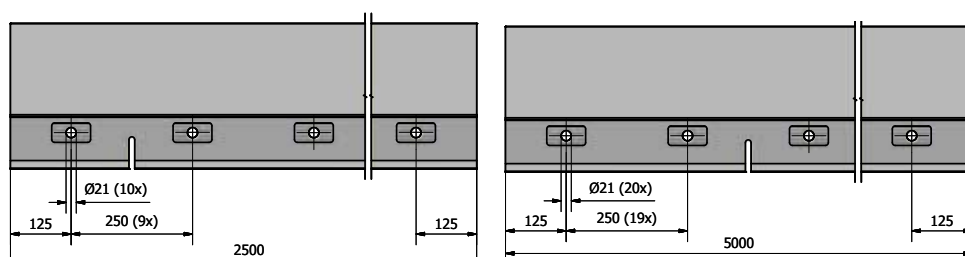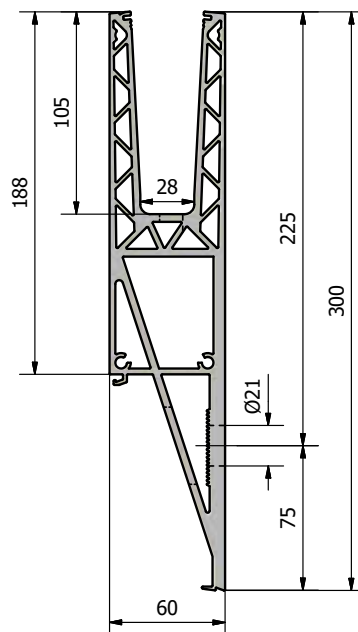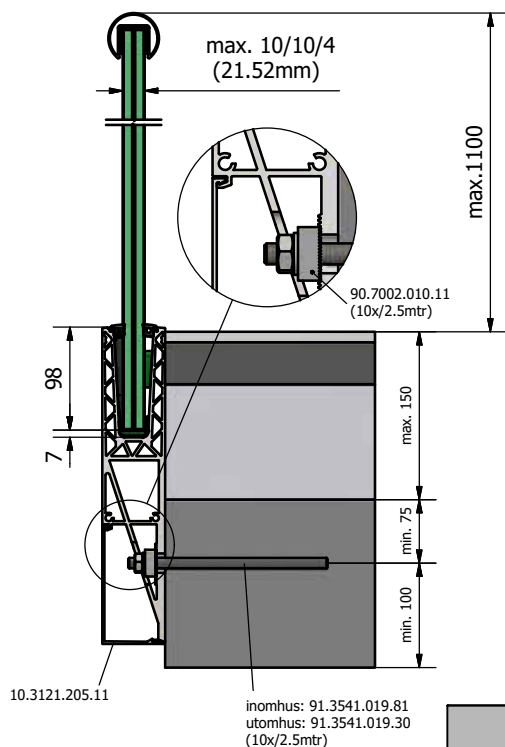



För högre golvkonstruktioner
upp till 150 mm

Ihålig profil, vilket gör
den lättare och mer
prisivärd



Sidomonterad

Diagonalstag för
belastningsstöd



TL-3121 | 1,0KN SIDOMONTERAD

Glasprofil




- | Höjd 300 mm
- | Bredd 60 mm
- | Lämplig för högre golvkonstruktioner upp till 150 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3121	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.3121.002.11	-
5000	10.3121.005.10	10.3121.005.11	10.3121.005.13/16/18/19

Innerhörn 90°



- | Längd insida 140 mm
- | Längd utsida 200mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3121	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3121.300.10	10.3121.300.11	10.3121.300.13/16/18/19

Ytterhörn 90°



- | Längd insida 140 mm
- | Längd utsida 200mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3121	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3121.350.10	10.3121.350.11	10.3121.350.13/16/18/19

Täckkåpa för inomhusbruk



- | För användning inomhus av profilen **TL-3121**
- | Vid användning av täckkåpa måste ändlock beställas separat
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3121	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.3121.202.11	-
5000	10.3121.205.10	10.3121.205.11	10.3121.205.13/16/18/19

TL-3121 | 1,0KN SIDOMONTERAD

Täckkåpa för utomhusbruk



- | För användning utomhus av profilen TL3121
- | Vid användning av täckkåpa måste ändlock beställas separat
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3121	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.3121.212.11	-
5000	10.3121.215.10	10.3121.215.11	10.3121.215.13/16/18/19

Ändlock med täckkåpa vänster (Halv Höjd)



- | Endast slutstycke för låg täcklist
- | För vänster sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3121	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.3121.410.10	10.3121.410.11	10.3121.410.13/16/18/19

Ändlock med täckkåpa höger (Halv Höjd)



- | Endast slutstycke för låg täcklist
- | För höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3121	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.3121.460.10	10.3121.460.11	10.3121.460.13/16/18/19

Ändlock med täckkåpa vänster



- | Endast slutstycke för låg täcklist
- | För vänster sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3121	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.3121.415.10	10.3121.415.11	10.3121.415.13/16/18/19

TL-3121 | 1,0KN SIDOMONTERAD

Ändlock med täckåpa höger



- | Endast slutstycke för låg täcklist
- | För höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3121	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.3121.465.10	10.3121.465.11	10.3121.465.13/16/18/19

Ändlock för trappa med täckåpa vänster



- | Endast slutstycke för låg täcklist
- | För vänster sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3121	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.3121.411.10	10.3121.411.11	10.3121.411.13/16/18/19

Ändlock för trappa med täckåpa höger



- | Endast slutstycke för låg täcklist
- | För höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3121	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.3121.461.10	10.3121.461.11	10.3121.461.13/16/18/19

Monteringsblock



- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | Förpackning: 8 styck



Modell 7022	Naturanodiserad
Invändigt borrhål	Art.nr.
Ø 11 mm	90.7022.010.11
Ø 13 mm	90.7022.012.11

TL-3121 | 1,0KN SIDOMONTERAD

Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

Fischer ankarbult RG M10x190




- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | M10
- | Låmplig injekteringsmassa: 91.3000.010.00
- | Injekteringsmassa (91.3000.010.00) räcker till ± 22 ankare
- | Förpackning: 10 styck



Modell 3541	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30

Monteringsankare för stål

- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | M10 x 60 mm
- | Förpackning: 10 styck



Modell 3121	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3121.060.81	91.3121.060.30

FLEXFIT monteringsverktyg 1,0 kN

- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm - OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!



Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TL-6021

1,5 kN Sidomonterad

Utvecklingen fortsätter.

U-profilen **TL-6021** är en vidareutveckling av den populära TL-6011. Den är konstruerad så att du inte behöver använda dyra bultar med nedsänkt huvud, utan det räcker med vanliga ankarbultar. Profilens ultrastarka konstruktion möjliggör användning av färre ankarbultar än lillebror TL-6011. Därför är montering av **TL-6021** inte bara snabbare, utan också mer ekonomisk.

U-profilen passar för såväl inomhus- som utomhusanvändning. Den klarar en linjär belastning på 1,5 kN och är avsedd för glastjocklekar mellan 12 mm och 21,52 mm.







Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | ON**LEVEL** FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Dräneringshåll
- | Täckkåpa (tillval)
- | Top Cover (tillval)
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm
- | Vid användning vid mindre belastningar kan hålavstånden ökas till 400 mm



TESTED
according to
BS6180

Testad av SINTEF

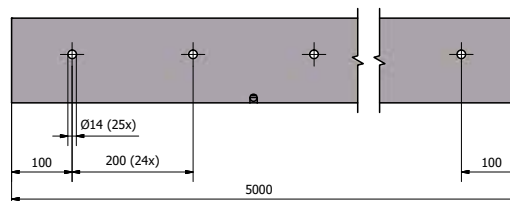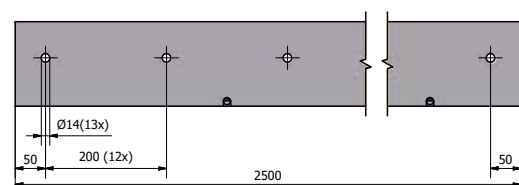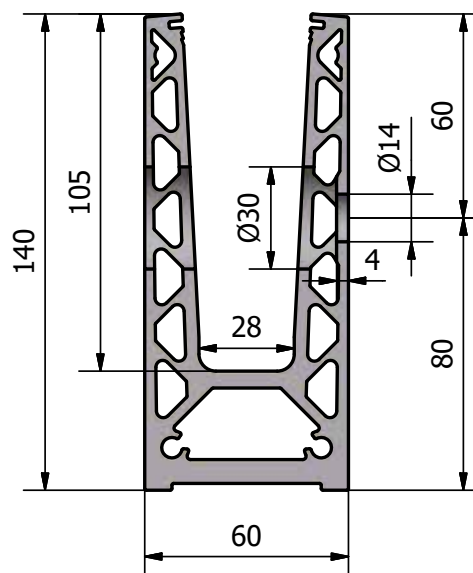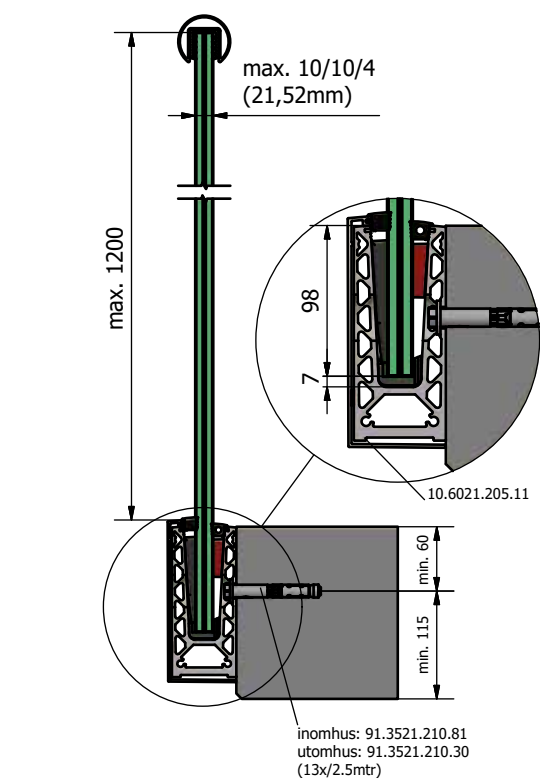



Optimerad statik

Kan förankras universellt
beroende på tillämpning



Sidomonterad

Integrerad multifunktionell
kammare/torsionsbox ger
större avstånd mellan borrhål

TL-6021 | 1,5 KN SIDOMONTERAD

Glasprofil




- | Höjd: 140 mm
- | Bredd: 60 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.6021.002.11	-
5000	10.6021.005.10	10.6021.005.11	10.6021.005.13/16/18/19

Innerhörn 90°



- | Längd insida: 140 mm
- | Längd utsida: 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6021.300.10	10.6021.300.11	10.6021.300.13/16/18/19

Ytterhörn 90°



- | Längd insida: 140 mm
- | Längd utsida: 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6021.350.10	10.6021.350.11	10.6021.350.13/16/18/19

Täckåpa



- | Med monteringsstejp
- | Vid användning av täckåpa måste ändlock beställas separat
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.6021.202.11	-
5000	10.6021.205.10	10.6021.205.11	10.6021.205.13/16/18/19

TL-6021 | 1,5 KN SIDOMONTERAD

Ändlock vänster



| För vänster sida
| Förpackning: 1 styck




Modell 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Vänster	10.6021.400.10	10.6021.400.11	10.6021.400.13/16/18/19

Ändlock höger



| För höger sida
| Förpackning: 1 styck




Modell 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Höger	10.6021.450.10	10.6021.450.11	10.6021.450.13/16/18/19

Ändlock vänster med täckåpa



| För vänster sida
| Förpackning: 1 styck




Modell 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Vänster	10.6021.410.10	10.6021.410.11	10.6021.410.13/16/18/19

Ändlock höger med täckåpa



| För höger sida
| Förpackning: 1 styck




Modell 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Höger	10.6021.460.10	10.6021.460.11	10.6021.460.13/16/18/19

TL-6021 | 1,5 KN SIDOMONTERAD

Ändlock till trappa med täckåpa - vänster



- | För vänster sida
- | Kan kapas till rätt storlek
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Vänster	10.6021.411.10	10.6021.411.11	10.6021.411.13/16/18/19

Ändlock till trappa med täckåpa - höger



- | För höger sida
- | Kan kapas till rätt storlek
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Höger	10.6021.461.10	10.6021.461.11	10.6021.461.13/16/18/19

Distansstycke



- | Tjocklek: 15 mm
- | Förpackning: 13 styck




Modell 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6021.500.10	10.6021.500.11	10.6021.500.13/16/18/19

Blindplugg



- | Åtgång per 2500 mm: 17 styck
- | Förpackning: 10 styck




Modell 7000		Plast
Färg	Diameter	Art.nr.
Vit	30 mm	90.7000.030.40
Svart	30 mm	90.7000.030.41
Grå	30 mm	90.7000.030.45

TL-6021 | 1,5 KN SIDOMONTERING

Förlängningsstift



- | Längd: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
Art.nr.	
	90.7001.640.31

FISCHER ankarbult FH II 12/10



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 13 styck
- | Förpackning: 50 styck




Modell 3521	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Art.nr.		Art.nr.
	91.3521.210.81	91.3521.210.30

Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 13 styck
- | M10 x 60
- | Förpackning: 13 styck




Modell 6021	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Art.nr.		Art.nr.
	91.6021.060.81	91.6021.060.30

Monteringsset för trä



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | Åtgång per 2500 mm: 13 styck
- | M12
- | Förpackning: 13 styck



Modell 6021	Galvaniserat stål (inomhus)
Art.nr.	
	91.6021.800.81




TL-6021 | 1,5 KN SIDOMONTERAD

Skruvankare för betong



- | För våra profiler utan försänkning
- | Inomhus: galvaniserat stål HUS4-H 10x90
- | Utomhus: rostfritt stål V4A HUS4-HR 10x95
- | Hylsnyckel krävs
- | Åtgång per 2500 mm: 13 styck



Modell 3701	Galvaniserat stål (inomhus)	Modell 3701	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Förpackning	Art.nr.	Förpackning	Art.nr.
50	91.3701.090.81	25	91.3701.095.30

FLEXFIT monteringsverktyg 1,0 kN



- | Monteringsset för finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 12 -21,52 mm
- | Möjlighet till upp till 34 mm glasjustering
- | Obs: Välj rätt monteringsverktyg för rätt glastjocklek!




Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

DRÄNERING – MEN INGEN TAKRÄNNA.

När vatten och kyla kommer samtidigt, kan det leda till problem med räckan helt i glas. För att undgå detta är alla **ONLEVEL** glasprofiler utrustade med dräneringshål på ett inbördes avstånd på 1000 mm. Och vi skulle inte vara **ONLEVEL**, om vi inte hade tänkt på alla situationer. Beroende på årstid utsätts ett glasträcke för de mest olikartade faktorer: t.ex. vatten, is, löv, sand och smuts.

Vi är de enda som erbjuder den här typen av profil.

ONLEVEL har lagt särskild vikt vid att säkerställa att glasets vridningspunkt är på samma nivå som gummipackningarna. Därför utsätts packningarna aldrig direkt för ökad eller minskad belastning. Resultatet blir att smuts gör mycket mindre åverkan på våra glasträcken.

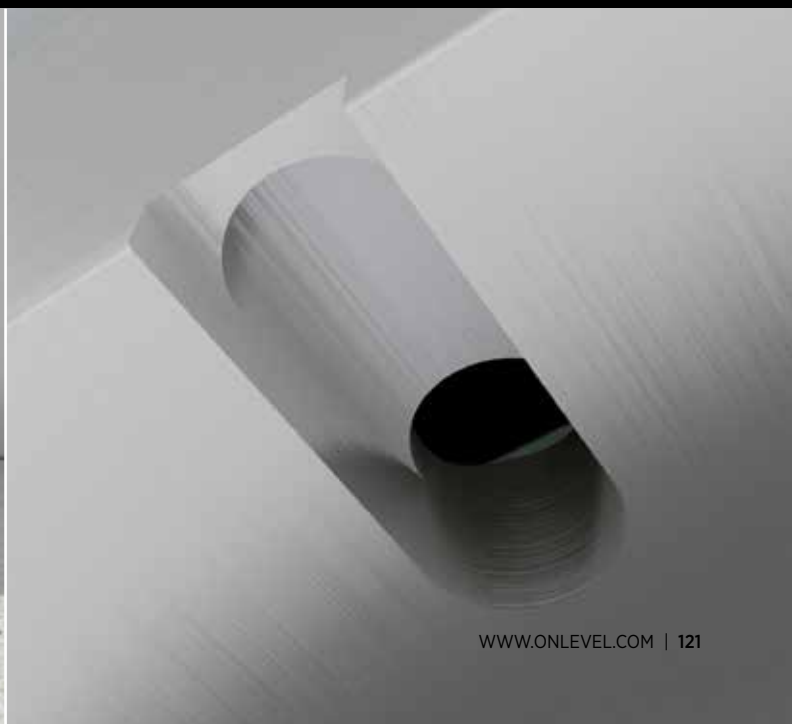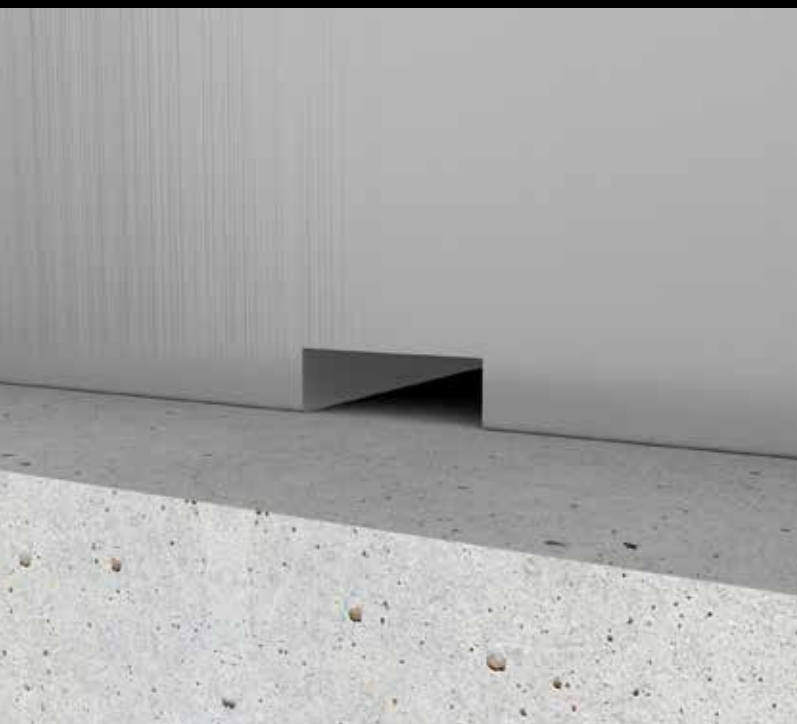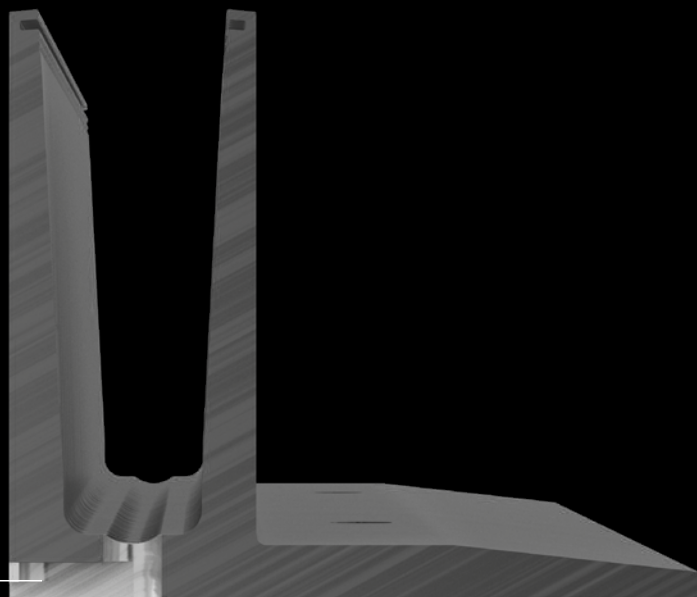

TL-6081

1,0kN Sidomonterad



Glasprofil med smala höfter.

U-profilen **TL-6081** är den intelligenta vidareutvecklingen av **TL-6021**. Den är mycket smalare och kännetecknas av sin extra låga profilhöjd på endast 125 mm. Det speciella med den här profilen är att monteringsavstånden har utökats. Det gör den här produkten mycket snabbare och billigare att montera.

Profilen passar för tillämpningar både inomhus och utomhus. Den tål en linjär belastning på upp till 1,0 kN och är avsedd för glastjocklekar mellan 12 mm och 21,52 mm.

Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasjusteringsverktyg
- | Hål för förlängningsstift
- | Dräneringshål
- | Täckkåpa (tillval)
- | Integrerad torsionsbox
- | Extra låg profilhöjd på endast 125 mm
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm

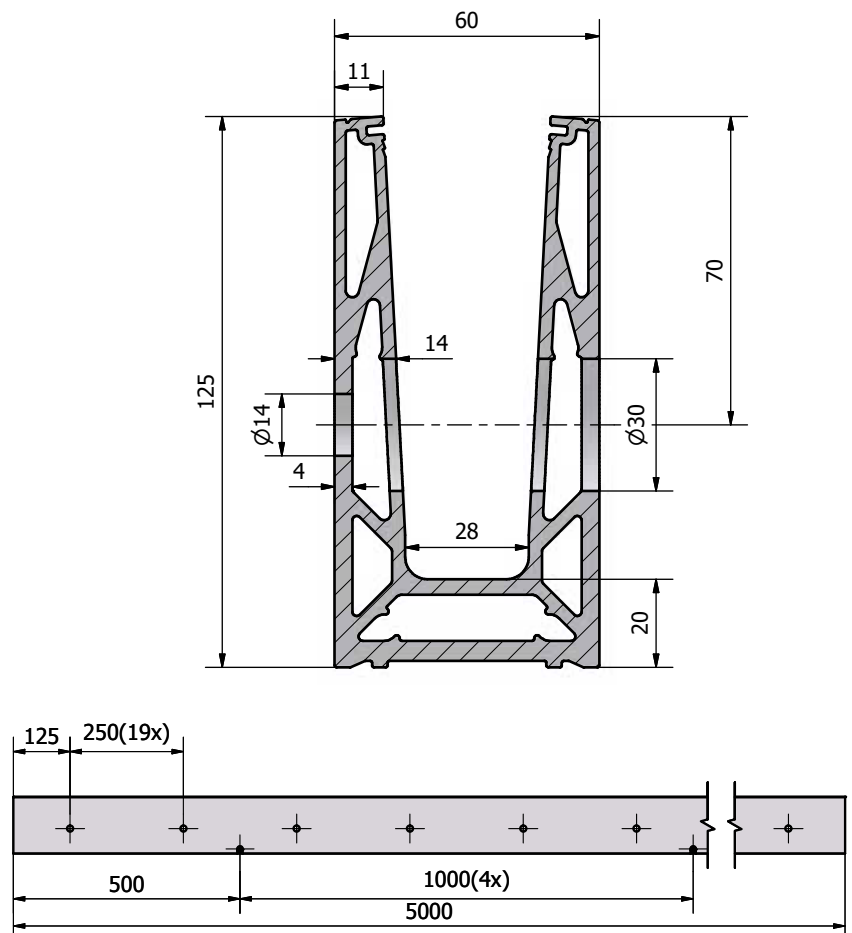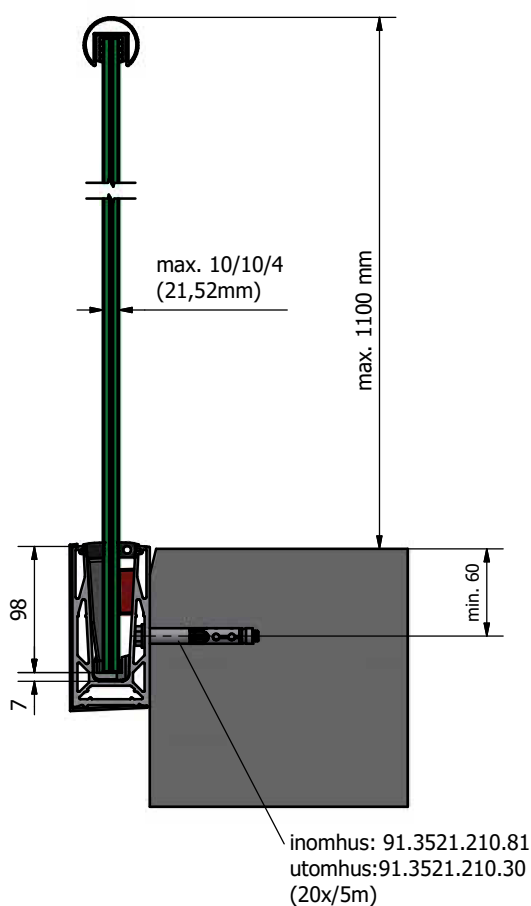



Extra låg profilhöjd på endast
125 mm



Sidomonterad

Integrerad torsionsbox
möjliggör för större avstånd
mellan borrhålen



TL-6081 | 1.0KN SIDOMONTERAD

Glasprofil




- | Höjd 125 mm
- | Bredd 60 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6081	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	10.6081.005.10	10.6081.005.11	10.6081.005.13/16/18/19

Innerhörn 90°



- | Längd insida 140 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6081	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6081.300.10	10.6081.300.11	10.6081.300.13/16/18/19

Ytterhörn 90°



- | Längd insida 140 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6081	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6081.350.10	10.6081.350.11	10.6081.350.13/16/18/19

Täckkåpa



- | Med monteringstejp
- | Vid användning av täckkåpa måste ändlock beställas separat
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6081	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	10.6081.205.10	10.6081.205.11	10.6081.205.13/16/18/19

TL-6081 | 1.0KN SIDOMONTERAD

Ändlock utan täckåpa vänster



- | Passar för vänster
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6081	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.6081.400.10	10.6081.400.11	10.6081.400.13/16/18/19

Ändlock utan täckåpa höger



- | Passar för höger
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6081	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.6081.450.10	10.6081.450.11	10.6081.450.13/16/18/19

Ändlock till profil med täckåpa vänster



- | För vänster sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6081	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.6081.410.10	10.6081.410.11	10.6081.410.13/16/18/19

Ändlock till profil med täckåpa höger



- | För höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6081	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.6081.460.10	10.6081.460.11	10.6081.460.13/16/18/19

TL-6081 | 1,0KN SIDOMONTERAD

Distansstycke



| Tjocklek: 15 mm
| Förpackning: 13 styck

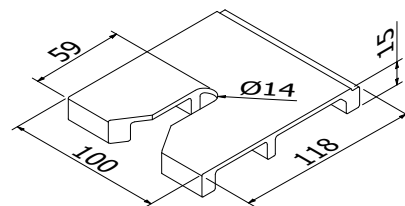


Modell 6081	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6081.500.10	10.6081.500.11	10.6081.500.13/16/18/19

Blindplugg



| Åtgång per 5000 mm: 20 styck
| Förpackning: 10 styck



Modell 7000		Plast
Färg	Diameter	Art.nr.
Vit	30 mm	90.7000.030.40
Svart	30 mm	90.7000.030.41
Grå	30 mm	90.7000.030.45

Förlängningsstift



| Längd 40 mm
| Diameter Ø 6 mm
| Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

Fischer ankarbult FH II 12/10



| För inomhusbruk: galvaniserat stål
| För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
| Åtgång per 5000 mm: 20 styck
| Förpackning: 50 styck




Modell 3521	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3521.210.81	91.3521.210.30

TL-6081 | 1,0KN SIDOMONTERAD

Onlevel ankarbult SZ-S 12-10

ONLEVEL


- | Ytmaterial inomhusanvändning: galvaniserat stål (inomhus)
- | Ytmaterial utomhusanvändning: V4A (utomhus)
- | Åtgång per 5000 mm: 20 styck
- | Förpackning: 50 styck



Modell 3621	Galvaniserat stål (inomhus)	V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3621.210.81	91.3621.210.30

Monteringsset för stål

- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 5000 mm: 20 styck
- | M12 x 40 mm
- | Förpackning: 10 styck



Modell 6081	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.6081.040.81	91.6081.040.30

FLEXFIT monteringsverktyg 1.0 kN

- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!



Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TL-6141

0.8kN, Seitenmontage



MADE FOR
SWITZERLAND

Gränsövergångare

Den är den sanna gränsövergångare, eftersom den utmanar gränserna för bärförmåga. Slankare än sin föregångare, men ändå orubblig och stenhård. Det justerbara systemet för laminerat säkerhetsglas av floatglas tål särskilt höga belastningar och är rena bergstoppen när det gäller effektiv montering.

Profilen är speciellt designad för ohärdat glas, så att glasets planhet inte längre ställer till problem.




Det första justerbara systemet för laminerat säkerhetsglas av floatglas!

Viktiga funktioner

- | Smal, snygg design och lågt underhåll
- | OnLevel FLEXFIT glasmonteringssystem
- | Förlängning av stiftkanaler
- | Öppningar för dränering
- | Täckning (som tillval)
- | Integrerad vridningslåda
- | För glastjocklek 25,52 mm
- | Max. Glasbredd 2000mm
- | Max. Fastställningsavstånd = 400 mm
- | Max. möjlig vindlast = 2,4 kN/m²
(Närmare uppgifter finns i statiken)




**STATISCHE
BERECHNUNG**
gemäß SIA 261

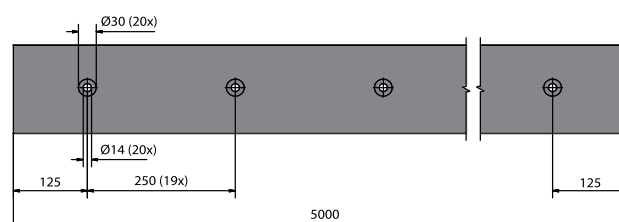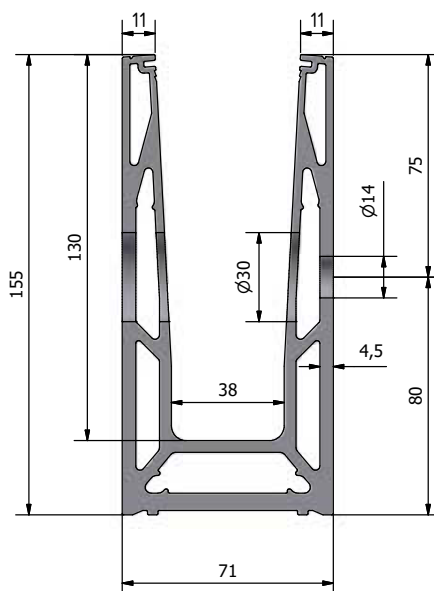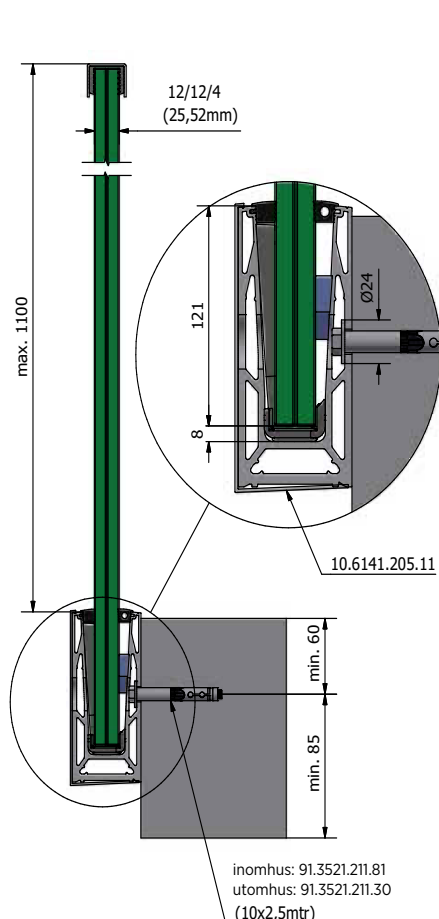



Monteras direkt på stål
eller betong

Lämplig för VSG av
flytande material

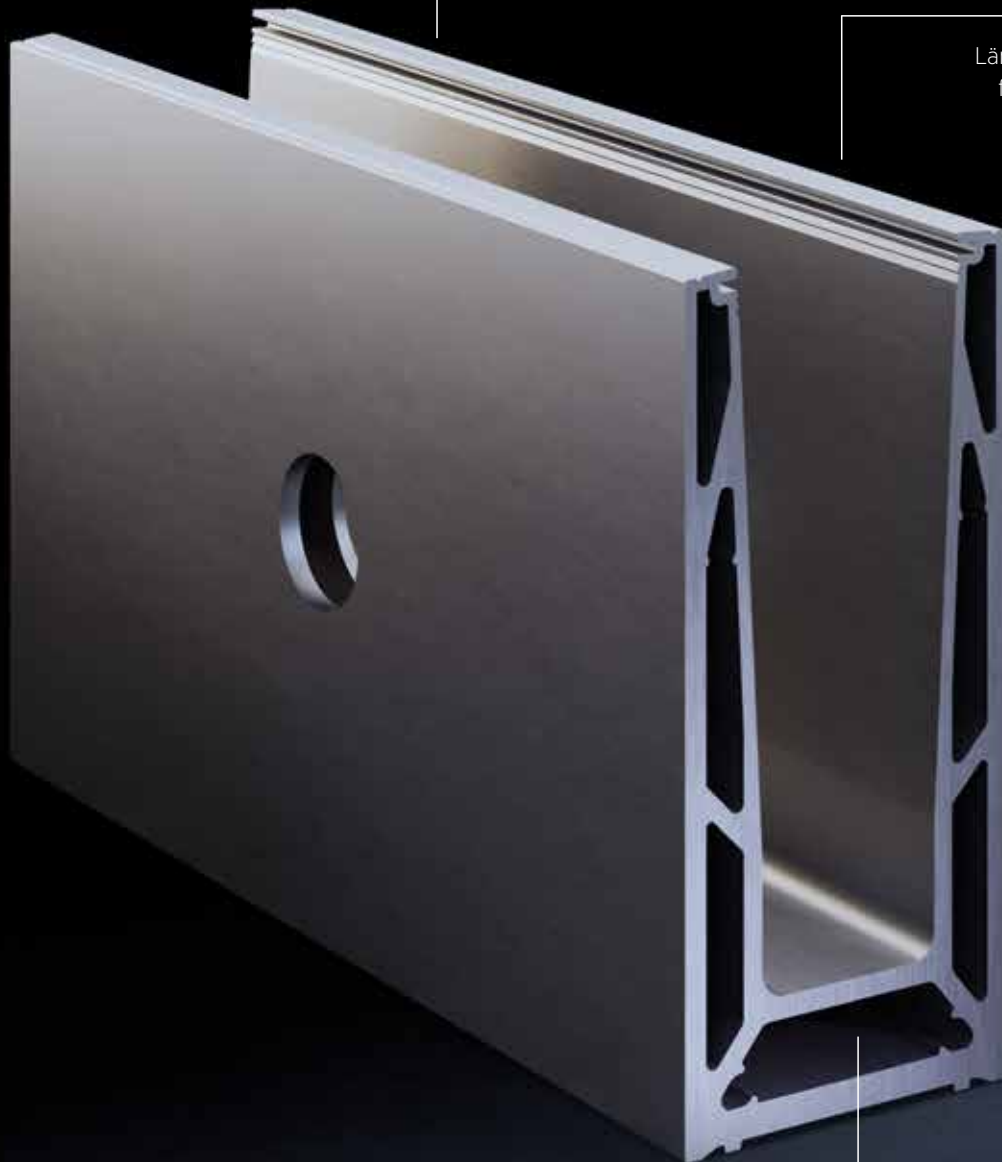

Sidomonterad

Integrerad vridningslåda för att
Öka borrhingsavstånden

TL-6141 | 0.8KN SIDOMONTERAD

Glasprofil




- | Höjd 155 mm
- | Bredd 71 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6141	Naturanodiserad	alum. natur anodiserad	RAL
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	10.6141.005.10	10.6141.005.11	10.6141.005.13/16/18/19

Innerhörn 90°



- | Längd insida 129 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6141	Naturanodiserad	alum. natur anodiserad	RAL
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6141.300.10	10.6141.300.11	10.6141.300.13/16/18/19

Ytterhörn 90°



- | Längd insida 129 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6141	Naturanodiserad	alum. natur anodiserad	RAL
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6141.350.10	10.6141.350.11	10.6141.350.13/16/18/19

Täckkåpa



- | Vid användning av täckkåpa måste ändlock beställas separat
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6141	Naturanodiserad	alum. natur anodiserad	RAL
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	10.6141.205.10	10.6141.205.11	10.6141.205.13/16/18/19

TL-6141 | 0.8KN SIDOMONTERAD

Ändlock vänster



- | För vänster sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6141	Naturanodiserad	alum. natur anodiserad	RAL
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.6141.400.10	10.6141.400.11	10.6141.400.13/16/18/19

Ändlock till profil med täckåpa vänster



- | För vänster sida
- | Förpackning: 1 styck

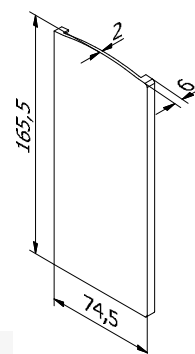


Modell 6141	Naturanodiserad	alum. natur anodiserad	RAL
Anwendung	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
links	10.6141.410.10	10.6141.410.11	10.6141.410.13/16/18/19

Ändlock höger



- | För höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6141	Naturanodiserad	alum. natur anodiserad	RAL
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.6141.450.10	10.6141.450.11	10.6141.450.13/16/18/19

Ändlock till profil med täckåpa höger



- | För höger sida
- | Förpackning: 1 styck

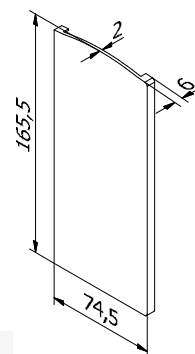


Modell 6141	Naturanodiserad	alum. natur anodiserad	RAL
Anwendung	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
rechts	10.6141.460.10	10.6141.460.11	10.6141.460.13/16/18/19

TL-6141 | 0.8KN SIDOMONTERAD

Fischer ankarbult FH II 12/10 med bricka Ø24x2mm



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | Förpackning: 50 styck




Modell 3521	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3521.211.81	91.3521.211.30

Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | M10 x 60 mm
- | Förpackning: 10 styck




Modell 6141	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.6141.060.81	91.6141.060.30

Blindplugg



- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | Förpackning: 10 styck



Modell 7000	Plast
Färg	Diameter
vit	30 mm
svart	30 mm
grå	30 mm



TL-6141 | 0.8KN SIDOMONTERAD

FLEXFIT DEEP 2.0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 25,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!
- | Uppmärksamhet: Använd FlexFit Deep Tool 90.0100.115.00

Längd		5000 mm
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.
12/12/4 (25,52 mm)	svart	90.0505.726.00

TL-6501




0.5 kN Sidomonterad

Den sidomonterade modellen.

TL-6501 är motsvarigheten till **TL-6500** för sidomontering på väggar som skjuter ut utanför takkanten. Den slanka profilen har modellmått, är 85mm hög och lämpar sig mycket väl för betongkanter. Profilen har både hål för förlängningsstift och dräneringshål och är avsedd för glastjocklekar mellan 10 och 17,52mm för 0,5 kN-tillämpning.

Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasjusteringsverktyg
- | Hål för förlängningsstift
- | Dräneringshål
- | Optimal för betongkant
- | För glastjocklekar mellan 10 och 17,52mm

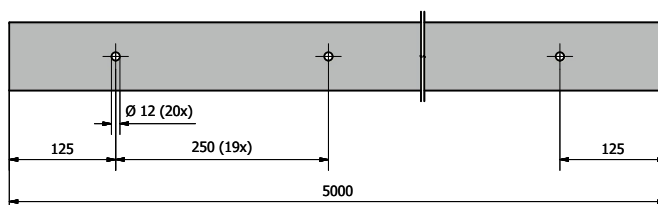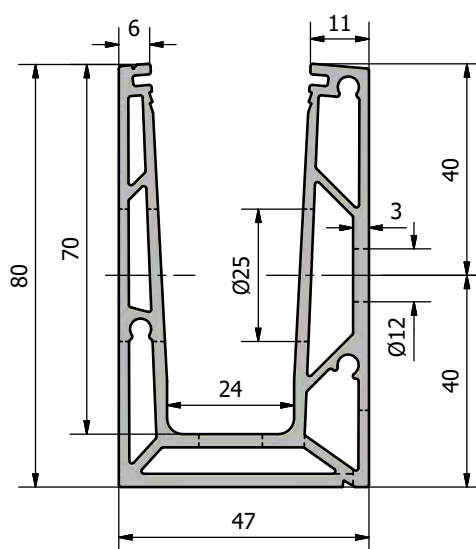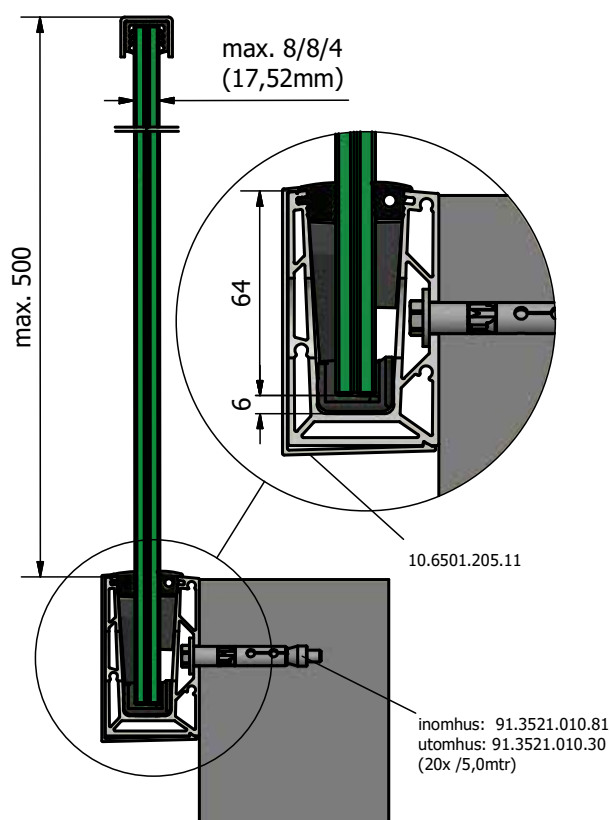



Optimal för betongkant

Anslutning för Top Cover
och Floor Connect



Sidomonterad



TL-6501 | 0,5 KN SIDOMONTERAD

Glasprofil




- | Höjd 80 mm
- | Bredd 47 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6501	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	10.6501.005.10	10.6501.005.11	10.6501.005.13/16/18

Innerhörn 90°



- | Längd insida 153 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6501	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6501.300.10	10.6501.300.11	10.6501.300.13/16/18

Ytterhörn 90°



- | Längd insida 153 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6501	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6501.350.10	10.6501.350.11	10.6501.350.13/16/18

Täckkåpa



- | Med monteringsstejp
- | Vid användning av täckkåpa måste ändlock beställas separat
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6501	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	10.6501.205.10	10.6501.205.11	10.6501.205.13/16/18

TL-6501 | 0,5 KN SIDOMONTERAD

Ändlock vänster



| För vänster sida
| Förpackning: 1 styck




Modell 6501	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Vänster	10.6501.400.10	10.6501.400.11	10.6501.400.13/16/18

Ändlock höger



| För höger sida
| Förpackning: 1 styck




Modell 6501	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Höger	10.6501.450.10	10.6501.450.11	10.6501.450.13/16/18

Ändlock vänster med täckåpa



| För vänster sida
| Förpackning: 1 styck




Modell 6501	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Vänster	10.6501.410.10	10.6501.410.11	10.6501.410.13/16/18

Ändlock höger med täckåpa



| För höger sida
| Förpackning: 1 styck




Modell 6501	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Höger	10.6501.460.10	10.6501.460.11	10.6501.460.13/16/18

TL-6501 | 0,5 KN SIDOMONTERAD

FISCHER ankarbult FH II 10/10 S



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | Förpackning: 50 styck




Modell 3521	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3521.010.81	91.3521.010.30

Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 13 styck
- | M10 x 60
- | Förpackning: 13 styck




Modell 6501	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.6501.060.81	91.6501.060.30

Monteringsset för trä



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | M10
- | Förpackning: 10 styck



Modell 6501	Galvaniserat stål (inomhus)
	Art.nr.
	91.6501.800.81

FLEXFIT monteringsverktyg 0,5 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 12,76 - 17,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		5000 mm
Glastjocklek	Kärfärg	Art.nr.
10 mm	svart	90.0505.010.00
5/5/2 (10.76 mm)	svart	90.0505.011.00
12 mm	svart	90.0505.012.00
6/6/2 (12.76 mm)	röd	90.0505.013.00
8/8/2 (16.76 mm)	röd	90.0505.017.00
8/8/4 (17.52 mm)	grön	90.0505.018.00

PERFEKT PASSFORM. PERFEKT PRIS.



FLEXFIT är det perfekta systemet för finjustering av glaspaneler. Med FLEXFIT kan du justera varje glaspanel individuellt genom att korrigera den upp till 34 millimeter i relation till den vertikala axeln.

Klara.

Med endast en enkel glidande rörelse kan du justera glaset så exakt att det sparar 30 % monterings tid. FLEXFIT finns som tillval för alla Trans Level glassupportprofiler för glastjocklekar mellan 12 och 31,52 mm.

Färdiga.

Standardsystemet kräver ofta installation från både fallsidan och balkongsidan. Med FLEXFIT kan allt arbete utföras från balkongsidan. Detta gäller förresten för hela installationsprocessen, vilket inte bara är mycket säkrare, utan även kostnadsbesparande, då du slipper utgifter för byggställning eller lyftanordning.


Gå.

ONLEVEL har utvecklat det praktiska FLEXFIT-systemet för snabb och enkel justering av glaspaneler: med en enda handrörelse kan du justera glaset med milimeterprecision.

Sparar 30% monterings tid

Installation endast från balkongsidan

För glastjocklekar mellan 12 och 31,52 mm

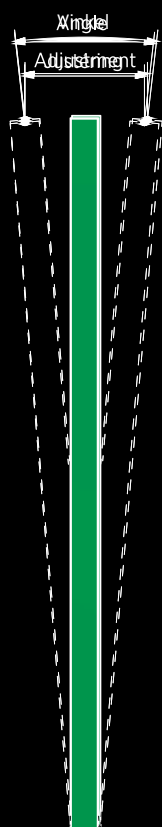

GLASTJOCKLEK 1,0 kN	VINKEL	GLASHÖJD 1000 mm	GLASHÖJD 1100 mm	GLASHÖJD 1200 mm
		JUSTERING	JUSTERING	JUSTERING
12 mm	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
12,76 mm (6/6/2)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
13,52 mm (6/6/4)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
15 mm	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
16,76 mm (8/8/2)	1,0°	28 mm	30 mm	34 mm
17,52 mm (8/8/4)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
19 mm	1,0°	18 mm	20 mm	22 mm
20,76 mm (10/10/2)	1,0°	18 mm	20 mm	22 mm
21,52 mm (10/10/4)	1,0°	18 mm	20 mm	22 mm

GLASTJOCKLEK 3,0 kN	VINKEL	GLASHÖJD 1000 mm	GLASHÖJD 1100 mm	GLASHÖJD 1200 mm
		JUSTERING	JUSTERING	JUSTERING
21,52 mm (10/10/4)	1,0°	28 mm	30 mm	34 mm
25,52 mm (12/12/4)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
31,52 mm (15/15/4)	1,0°	18 mm	20 mm	22 mm





BENDFIT

För bättre böjning BENDFIT.

BENDFIT från ONLEVEL för 1,5 kN-belastningar är den första standardiserade produkten för böjda tillämpningar och är framtagen endast för detta syfte. Med dess höga kvalitetsnivå är den absolut unik på marknaden och garanterar en problemfri tillpassning vid alla byggprojekt.

Grundläggande egenskaper

- | Standardtoleranser för radier ± 20 mm - på begäran är radietoleranser på $\pm 2,0$ mm möjliga
- | Standardradier 1500 mm - mindre radier på begäran
- | Du kan även själv böja profilerna
- | Större precision då det tas hänsyn till spillet i böjningsprocessen
- | Böjningsprocessen skadar inte ytan
- | Kvalitetssäkrat med certifikat för böjning



Inga ytskador på grund
av böjning



Standardradier 1500 mm -
mindre radier på begäran

Glasprofil TL 3011 böjd



- | Höjd 208 mm
- | Bredd 50 mm
- | Minimalradius 1500 mm
- | Efter böjning förblir 500 mm raka på båda sidor
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3011	Borstad aluminium
Längd	Art.nr.
6000	10.3011.006.14

Glasprofil TL 6020 böjd



- | Höjd: 140 mm
- | Bredd: 60 mm
- | Minimumradie 1500 mm
- | Efter böjning förblir 500 mm raka på båda sidor
- | Förpackning: 1 Styck

Modell 6020	Borstad aluminium
Längd	Art.nr.
6000	10.6020.006.14

Glasprofil TL 6021 böjd



- | Höjd: 140 mm
- | Bredd: 60 mm
- | Minimumradie 1500 mm
- | Efter böjning förblir 500 mm raka på båda sidor
- | Förpackning: 1 Styck

Modell 6021	Borstad aluminium
Längd	Art.nr.
6000	10.6021.006.14

BENDFIT | TOPP- OCH SIDOMONTERAD

BENDFIT 1.0 kN

- | Glasmonteringsverktyg för böjda profiler
- | För glastjocklekar mellan 12-21,52 mm
- | Minimumradie: 1500 mm



Modell 0202/0205	5000 mm
Glastjocklek	Art.nr.
12 - 13,5 mm	90.0205.112.00
15 - 17,5 mm	90.0205.116.00
19 - 21,5 mm	90.0205.120.00

Ledstång U-profil 30 mm böjd



- | Längd 5000 mm
- | 30 x 28 x 2 mm
- | U 26 mm
- | För glastjocklekar upp till 21,5 mm
- | Minimalradius 1500 mm
- | Förpackning: 1 styck


Modell 2114	Rå aluminium	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.
5000	11.2115.302.10	11.2115.302.13/16/18

Gummipackning till ledstång U-profil 26 mm

- | Gummipackning till ledstång U 26 mm



Modell 6530		
Längd	Glastjocklek	Art.nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
4000	15 mm	90.6530.015.60
25000	15 mm	90.6530.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60



Ändlock platt



| Passar till U-profil 2114
| Förpackning: 2 styck



Modell 2300	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Höjd x Bredd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
28 x 30	11.2300.302.10	11.2300.302.11	11.2300.302.13/16/18/19

Ledstång rund Ø 42,4 mm



| Längd 5000 mm
| Diameter Ø 42,4 x 1,5 mm
| U 24 mm
| För glastjocklekar upp till 21,52 mm
| Minimalradius 1500 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell 2106	Rostfritt stål V2A (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Längd	Art.nr.	Art.nr.
5000	12.2105.421.21	12.2105.421.31

Gummipackning till ledstång U 24 mm

| Gummipackning till ledstång för U 24 mm




Modell 6542		
Längd	Glastjocklek	Art.nr.
6 meter	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 meter	15 mm	90.6542.015.60
25 meter	15 mm	90.6542.215.60
6 meter	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 meter	19 mm	90.6542.019.60
25 meter	19 mm	90.6542.219.60
6 meter	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

BENDFIT | TOPP- OCH SIDOMONTERAD

Ändlock



| Förpackning: 2 styck



Modell 2300	Rostfritt stål V2A (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.2300.421.21	12.2300.421.31
48,3	12.2300.481.21	12.2300.481.31

Lazortrack ledstång böjd



| Bredd: 42 mm
| Höjd: 48 mm
| Minimalradius 1500 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell 2102	Rå aluminium	Valfri RAL-färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.13/16/18
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.13/16/18

Top Cover böjd



| 1,0 kN, även till profilerna 3011
| 3,0 kN, även till profilerna 6020 och 6021
| Minimalradius 1500 mm
| Förpackning: 1 styck

	Rå aluminium	Valfri RAL färg
Bredd	Art.nr.	Art.nr.
3 mm	90.8010.035.10	90.8010.035.13/16/18
2 mm	90.8030.035.10	90.8030.035.13/16/18

Floor Connect böjd



| Bredd 20 mm
| 1,0 kN, även till profilerna 3011
| 3,0 kN, även till profilerna 6020 och 6021
| Minimumradie 1500 mm
| Förpackning: 1 styck

	Rå aluminium	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.
1.0kN	90.8110.035.10	90.8110.035.13/16/18
2.0kN	90.8130.205.10	90.8130.205.13/16/18



BENDFIT | MONTERING MED DOWSIL 993

BENDFIT silikonlim



- | 2-komponentslim
- | Skapar sammanfästning med glas
- | För strukturella glasfasader
- | Limning över hela längden inte nödvändig
- | **En 300-grams patron per meter krävs (limning på två sidor)**
- | Färg: svart

Modell 0200

Innehåll	Art.nr.
300 g	90.0200.300.00
545 g	90.0200.545.00

BENDFIT appliceringspistol



- | Förpackning: 1 styck

Modell 0201

För patron	Art.nr.
300 g	90.0201.300.00
545 g	90.0201.545.00

BENDFIT rengöringsservetter



- | För rengöring av mixslända
- | Förpackning: 90 styck

Modell 7060

Art. nr
90.7060.010.00

BENDFIT ytrengöring




- | Fettborttagning från glas och profiler före limning
- | Innehåll 1000 ml

Modell 7060

Art.nr.
90.7060.015.00

BENDFIT | MONTERING MED DOWSIL 993

BENDFIT mixslända

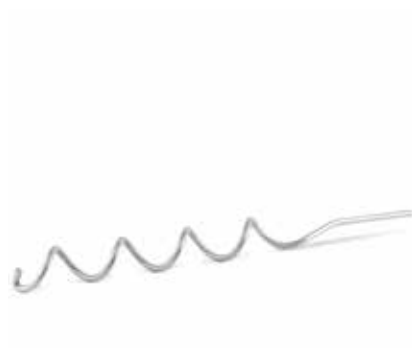

- | återanvändbar
- | Mixsländan används för blandning av limmet med den 2:a komponenten direkt i patronen.
- | Förpackning: 1 styck

Modell 7060

Art.nr.

90.7060.020.00

BENDFIT silikonpatronhållare



- | återanvändbar
- | För fixering av limpatronen under blandning
- | Förpackning: 1 styck

Modell 7060

Art.nr.

90.7060.021.00

BENDFIT universalverktyg för demontering



- | Krävs inte för montering
- | Förpackning: 1 styck


Modell 7061

svart

Art.nr.


90.7061.000.00


BENDFIT | MONTERING MED DOWSIL 993

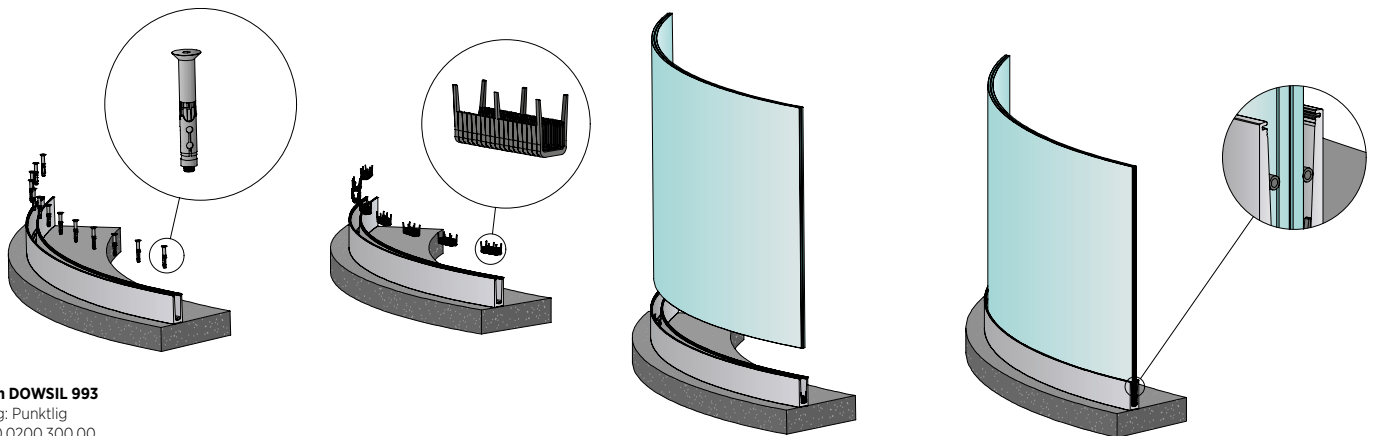


Silikonlim DOWSIL 993

Montering: Punktlig
Art.nr.: 90.0200.300.00
Bredd: minst 100 mm
Höjd: minst 20 mm
Antal: Min. 8x / 2,5mtr.
Avstånd: minst 212,5 mm


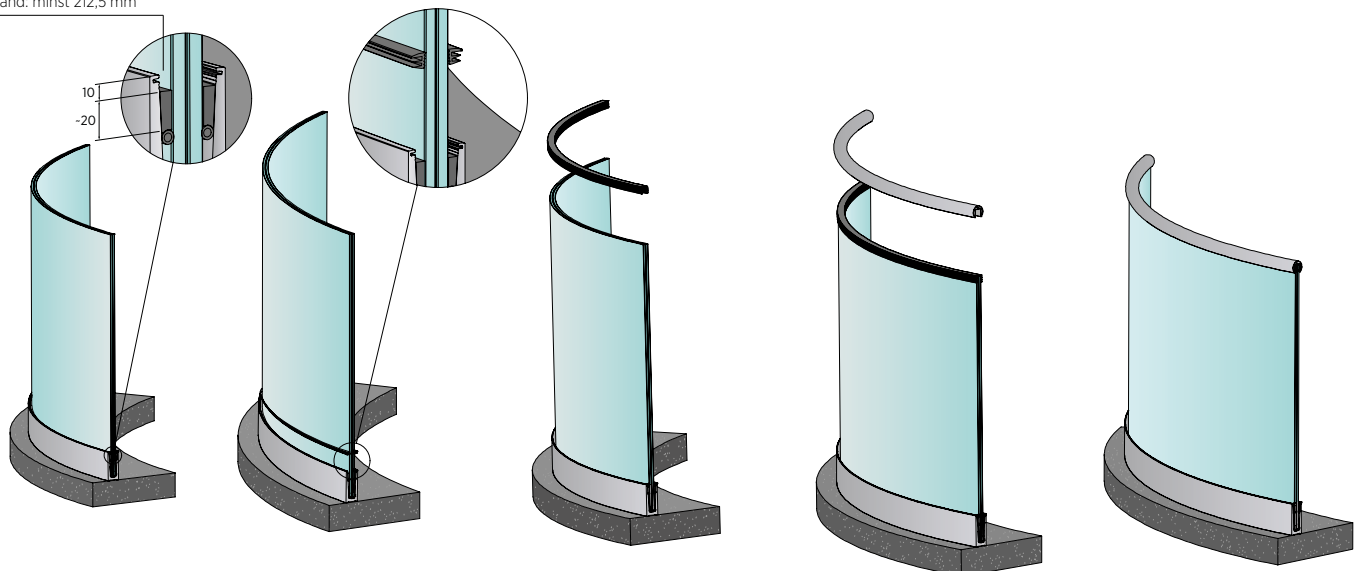


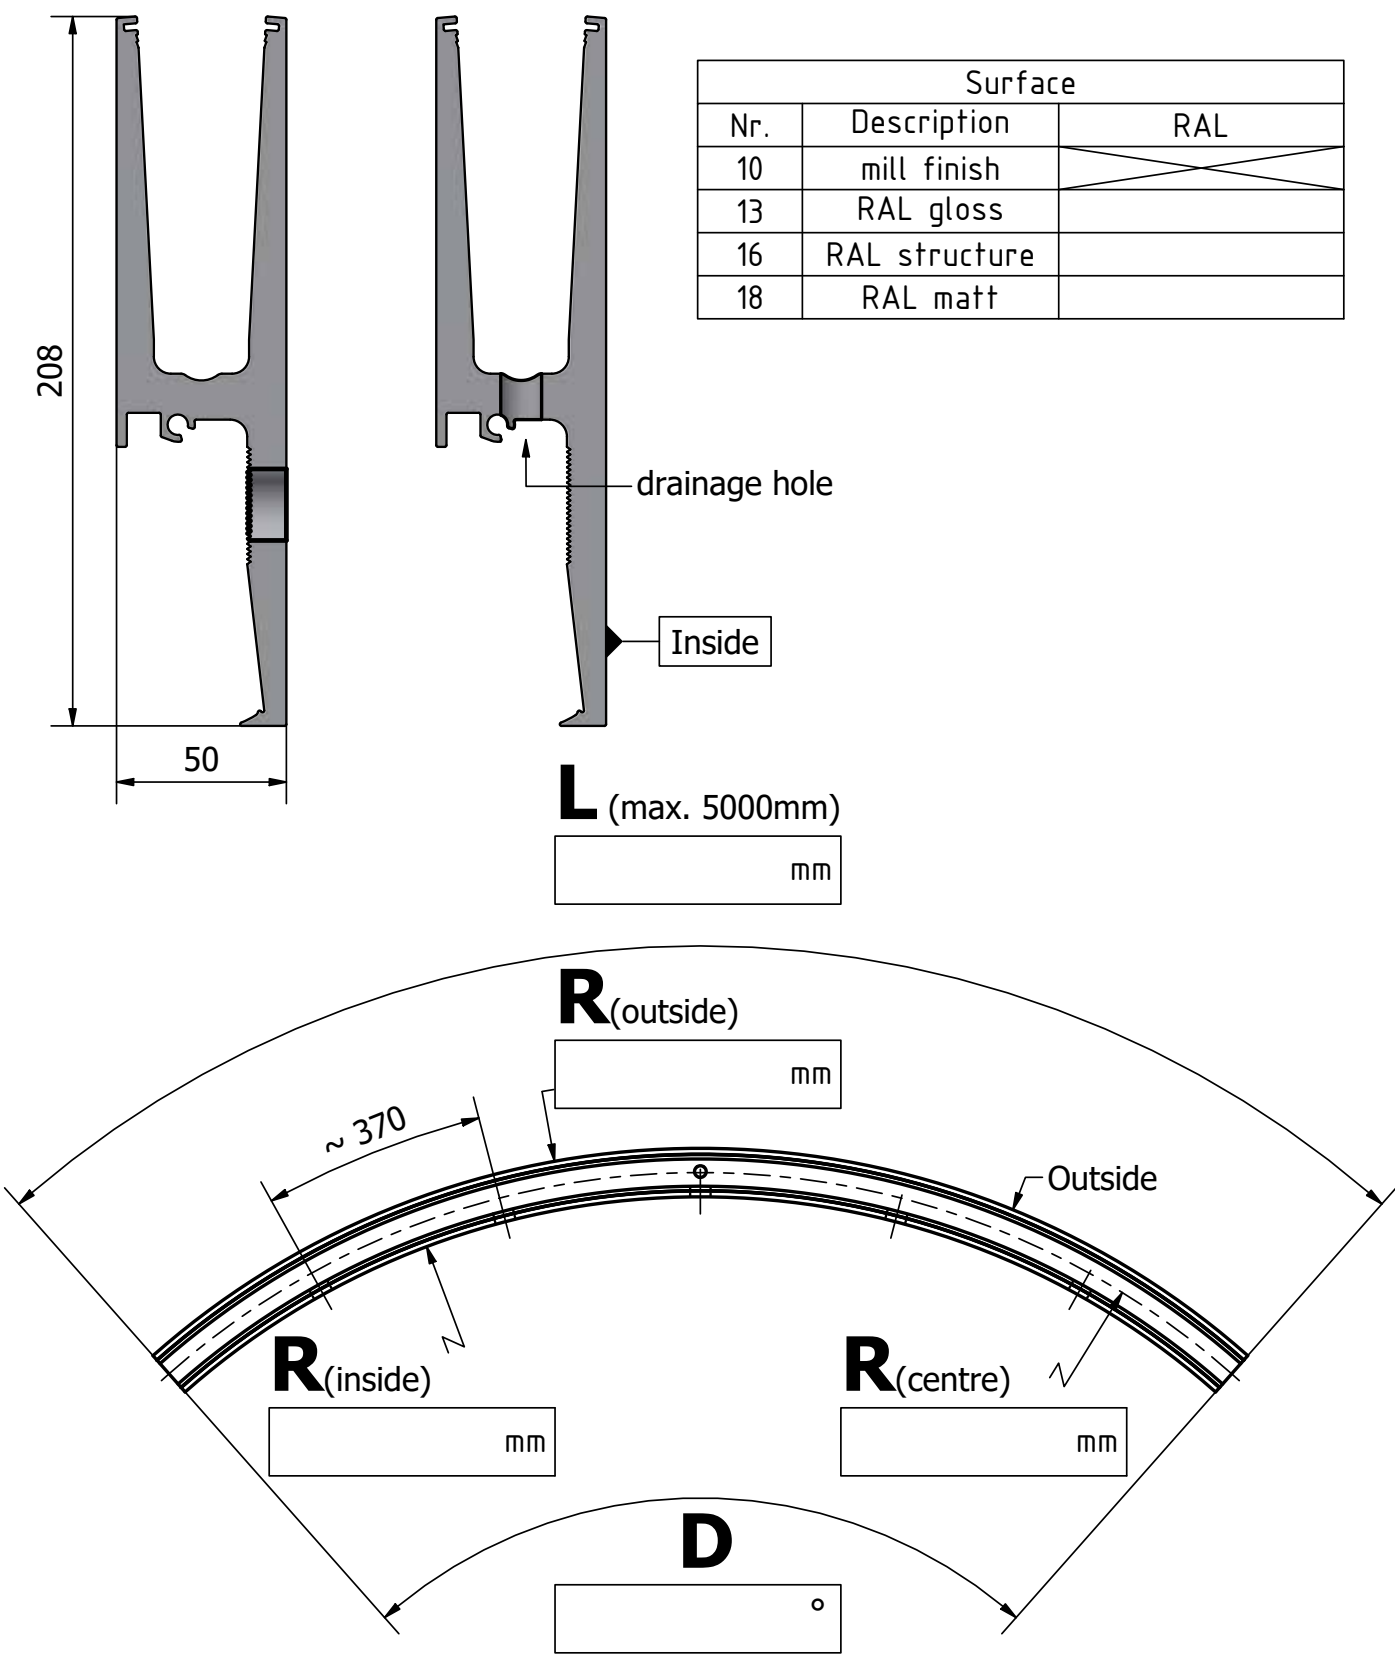

* **R** min. 1500 mm, ± 20 mm tolerance

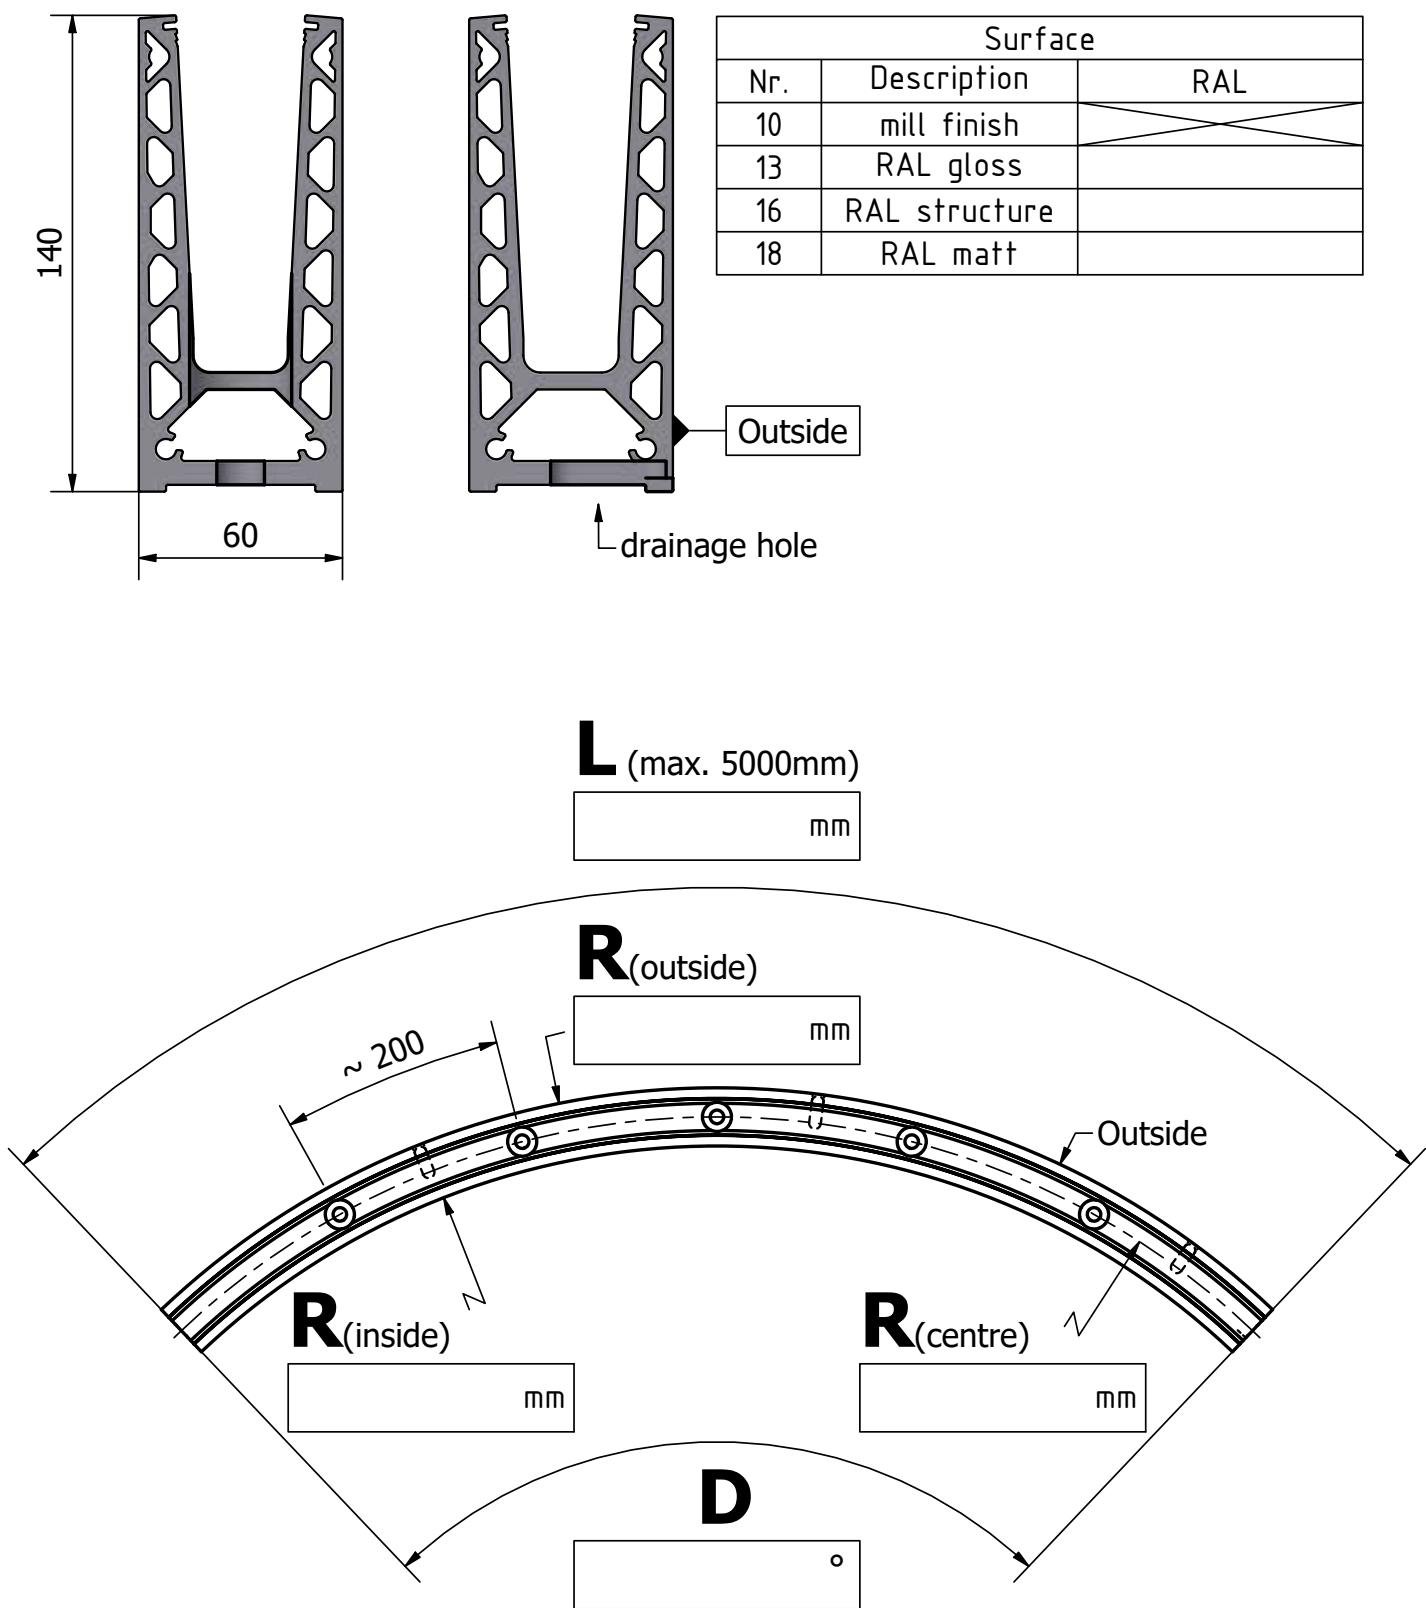

* **R** min. 1500 mm, ± 20 mm tolerance

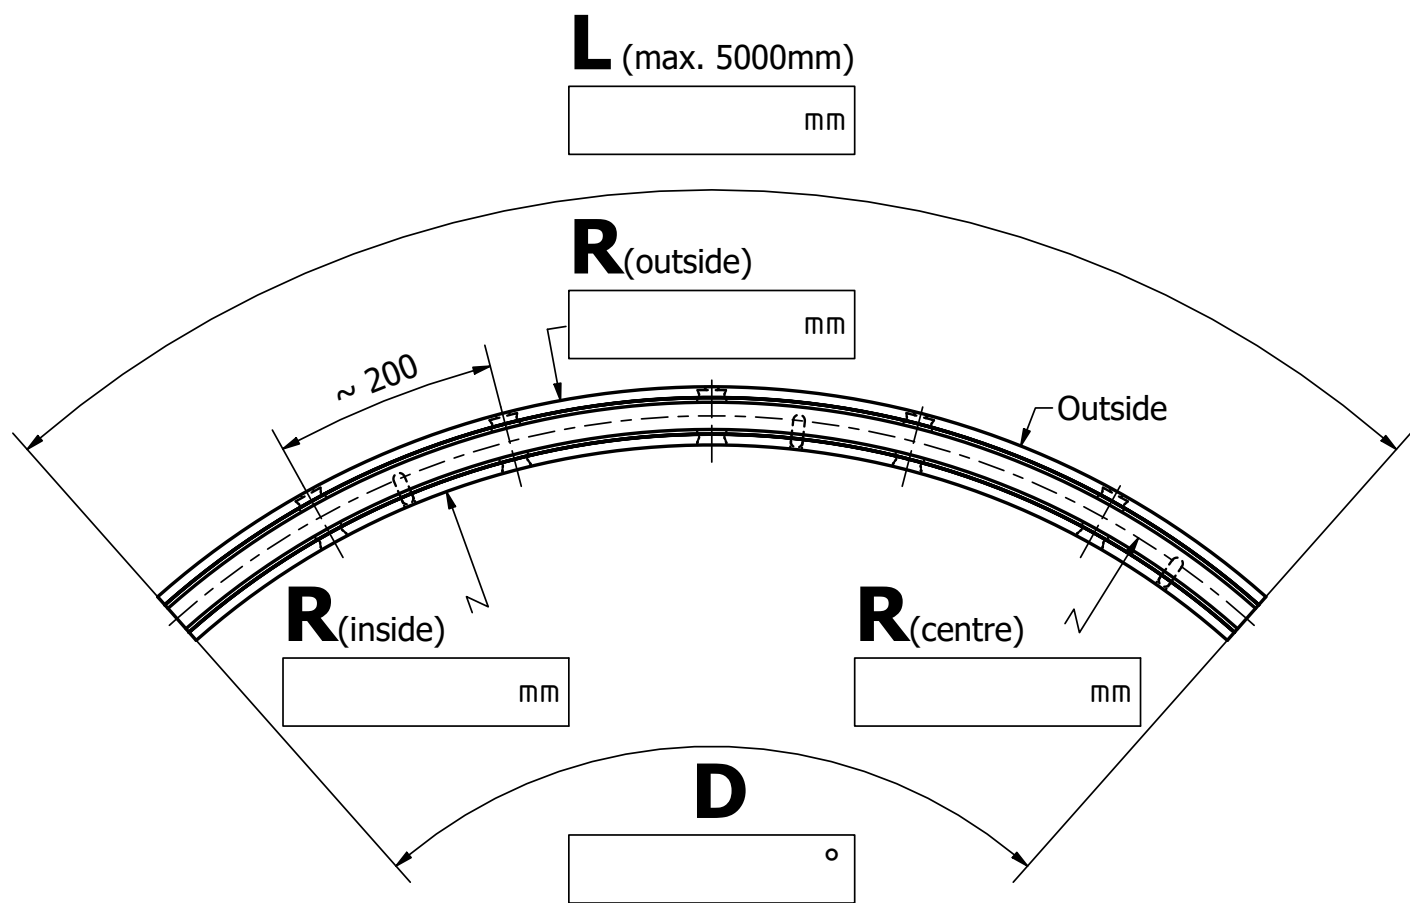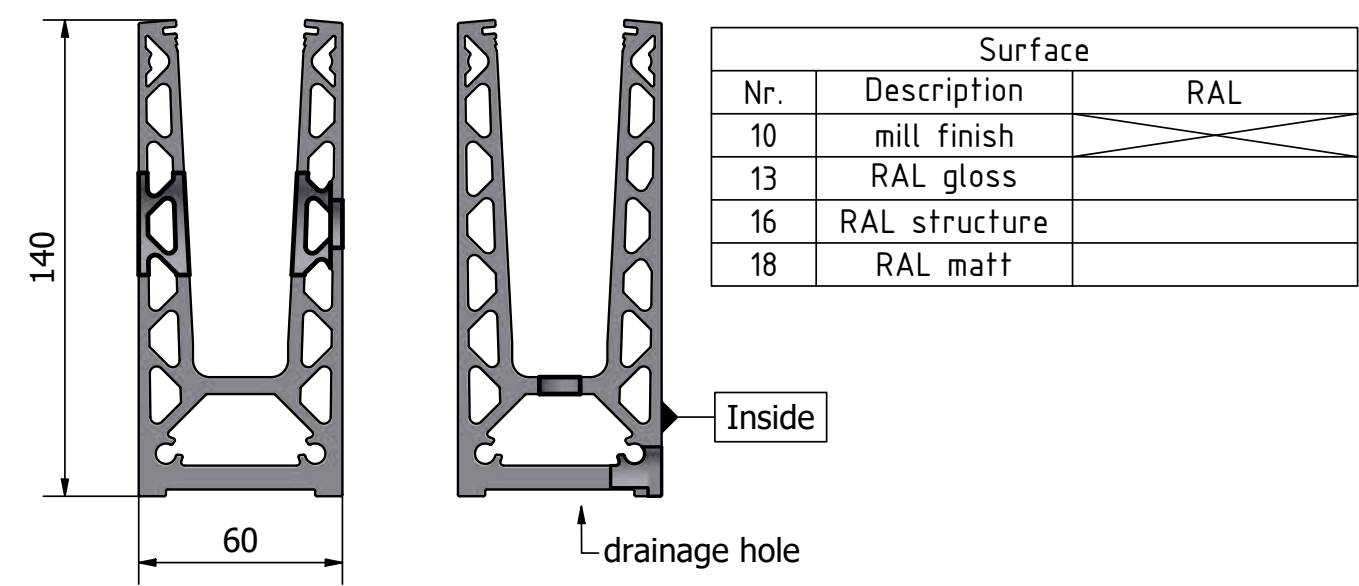

* R min. 1500 mm, ± 20 mm tolerance





Lafayette

GALERIES LAFAYETTE

50%

50%


PRADO



TOP COVER OCH FLOOR CONNECT

Top Cover- och Floor Connect-profilerna

Mångfalden för tillämpningar av helglasräcken i projekt är nästan lika stor som mångfalden för själva projekten. Vi har utvecklat Top Cover-profilen för sömlös anslutning och förbindelse till ditt individuella projekt. Den här profilen kan enkelt klickas på alla **ONLEVELS** profiler för helglasräcken och kan användas i en nästan oändlig rad olika anslutningar. Kostnaderna reduceras markant och det som tidigare krävde speciallösningar för att ansluta till din fasad eller ditt golv är nu standard.

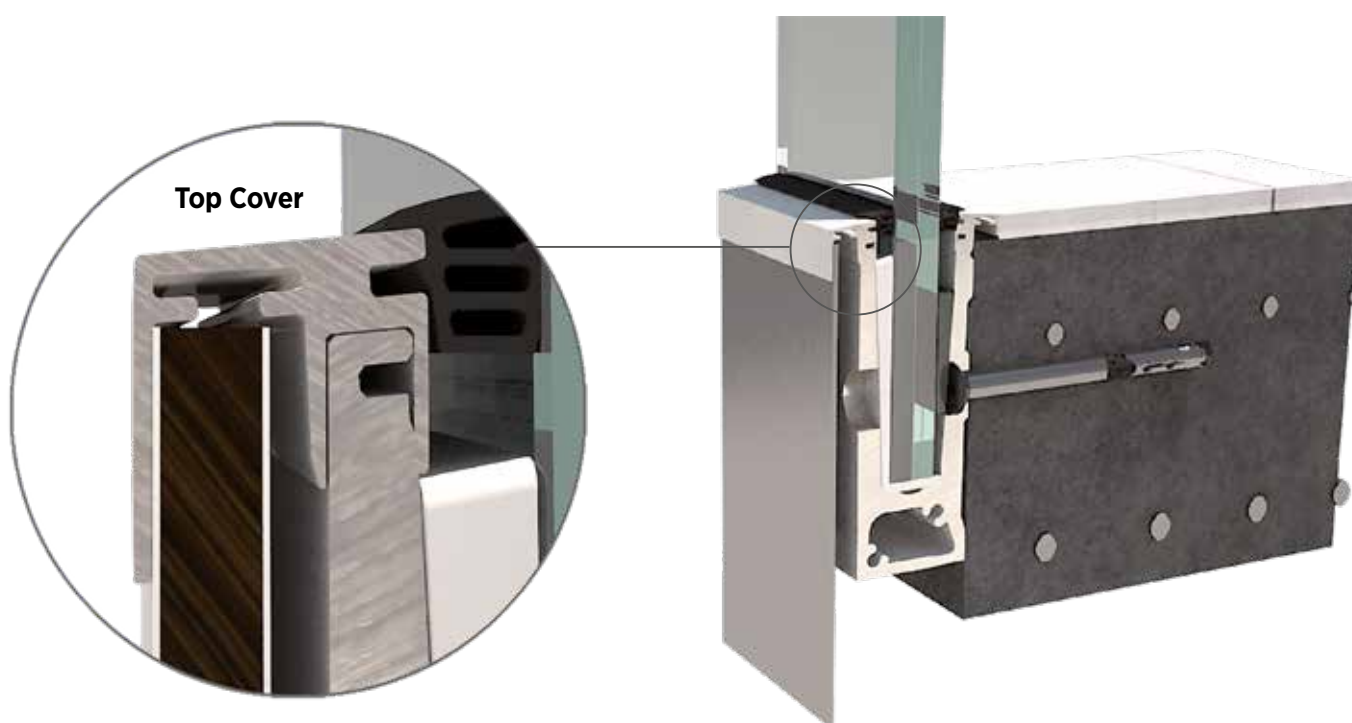




upp till 5000 mm lång

Olika profiler med olika bredder
för täckplattor med olika
tjocklek

Top Cover klickas enkelt
på profilen

TOP COVER

1,0 kN Top Cover 3 mm

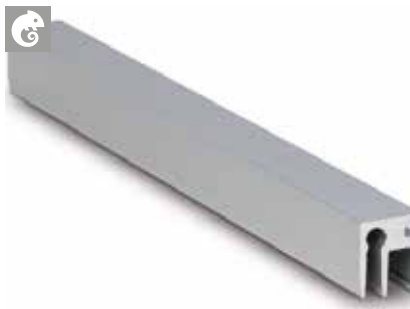

- | Bredd 2 mm
- | 1.0 kN
- | t.ex. för stålplattor
- | Förpackning: 1 styck



Modell 8010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	90.8010.035.10	90.8010.035.11	90.8010.035.13/16/18/19

1,0 kN Top Cover 10 mm



- | Bredd 8 mm
- | 1.0 kN
- | t.ex. för glas
- | Förpackning: 1 styck



Modell 8010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	90.8010.105.10	90.8010.105.11	90.8010.105.13/16/18/19

1,0 kN Top Cover 15 mm



- | Bredd 12 mm
- | 1.0 kN
- | t.ex. för gipsplattor eller tresaplattdor
- | Förpackning: 1 styck



Modell 8010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	90.8010.155.10	90.8010.155.11	90.8010.155.13/16/18/19

1,0 kN Top Cover 20 mm



- | Bredd 18 mm
- | 1.0 kN
- | t.ex. för trä
- | Förpackning: 1 styck




Modell 8010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	90.8010.205.10	90.8010.205.11	90.8010.205.13/16/18/19

TOP COVER

1,0 kN Top Cover 120 mm



- | Bredd 120 mm
- | 1.0 kN
- | t.ex. för klinkers eller sten
- | Förpackning: 1 styck

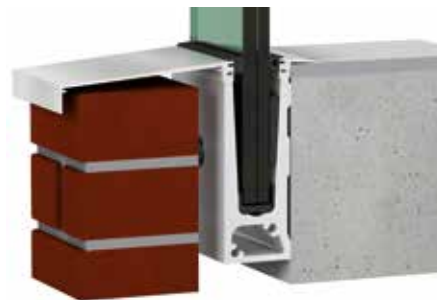

Model 8011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	90.8011.205.10	90.8011.205.11	90.8011.205.13/16/18/19

3,0 kN Top Cover 3 mm



- | Bredd 2 mm
- | 3,0 kN, även till profilerna 6020 och 6021
- | Förpackning: 1 styck



Model 8030	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	90.8030.035.10	90.8030.035.11	90.8030.035.13/16/18/19

3,0 kN Top Cover 10 mm



- | Bredd 8 mm
- | 3,0 kN, även till profilerna 6020 och 6021
- | Förpackning: 1 styck



Model 8030	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	90.8030.105.10	90.8030.105.11	90.8030.105.13/16/18/19

3,0 kN Top Cover 20 mm



- | Bredd 18 mm
- | 3,0 kN, även till profilerna 6020 och 6021
- | Förpackning: 1 styck




Model 8030	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	90.8030.205.10	90.8030.205.11	90.8030.205.13/16/18/19

TOP COVER HORIZONTAL

1,0 kN Top Cover horisontell 2 mm



| Bredd 2 mm
| 1.0 kN
| t.ex. för stålplattor
| Förpackning: 1 styck




Modell 8310	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	90.8310.025.10	90.8310.025.11	90.8310.025.13/16/18/19

3,0 kN Top Cover horisontell 2 mm



| Bredd 2 mm
| 3.0 kN
| t.ex. för stålplattor
| Förpackning: 1 styck



Modell 8310	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	90.8330.025.10	90.8330.025.11	90.8330.025.13/16/18/19




FLOOR CONNECT

1,0 kN Floor Connect



| Bredd 20 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 8110	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	90.8110.205.10	90.8110.205.11	90.8110.205.13/16/18/19

3,0 kN Floor Connect



| Bredd 20 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 8130	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	90.8130.205.10	90.8130.205.11	90.8130.205.13/16/18/19







KLÄMSKENA STARTRACK

168 STARTRACK

172 U-PROFILER

176 SPIEGELPROFILER

STARTRACK

Klämskena för helglasinstallationer och skiljeväggar

Yttre rymden - oändliga vidder.


Det är år 2019. Det här är ONLEVELs äventyr och med vår besättning reser vi för att förverkliga nya idéer, nya produkter och system. Flera ljusår bort från ett konservativt tänkesätt når ONLEVEL fram till galaxer som ingen människa tidigare skådat. Det finns ingen enklare eller snabbare installation - och därtill oöverträffad säkerhet.

Varför är **STARTRACK** inte bara unik, utan även snabbast och vackrast?

- Ett: Det första komplett förmonterade skiljevägssystemet för glas. Reducerar installationstiden avsevärt!
- Två: Integrerade glasfästen för glastjocklekar från 8 - 10,76 mm. En förmonterad gummipackning för alla glastjocklekar!
- Tre: Integrerade tätningslister istället för användning av silikon - inga mer besvärliga monteringar av tätningslister!
- Fyra: Ser fantastiskt ut - minimalistisk, nästan osynlig gummitätning.

Grundläggande egenskaper

- | Topp-, tak- och väggmonterad
- | Glas från golv till tak
- | Komplette förmonterat skiljevägssystem för glas
- | Nästan osynlig gummitätning
- | Glaspanelhöjd upp till 3000 mm
- | Förhållande mellan glaspanelhöjd och -bredd 3:1
- | Använd inte utomhus
- | Inget fallskydd
- | Installation med EGS glas 8/10mm och VSG glas 8,76 och 10,76 mm möjligt

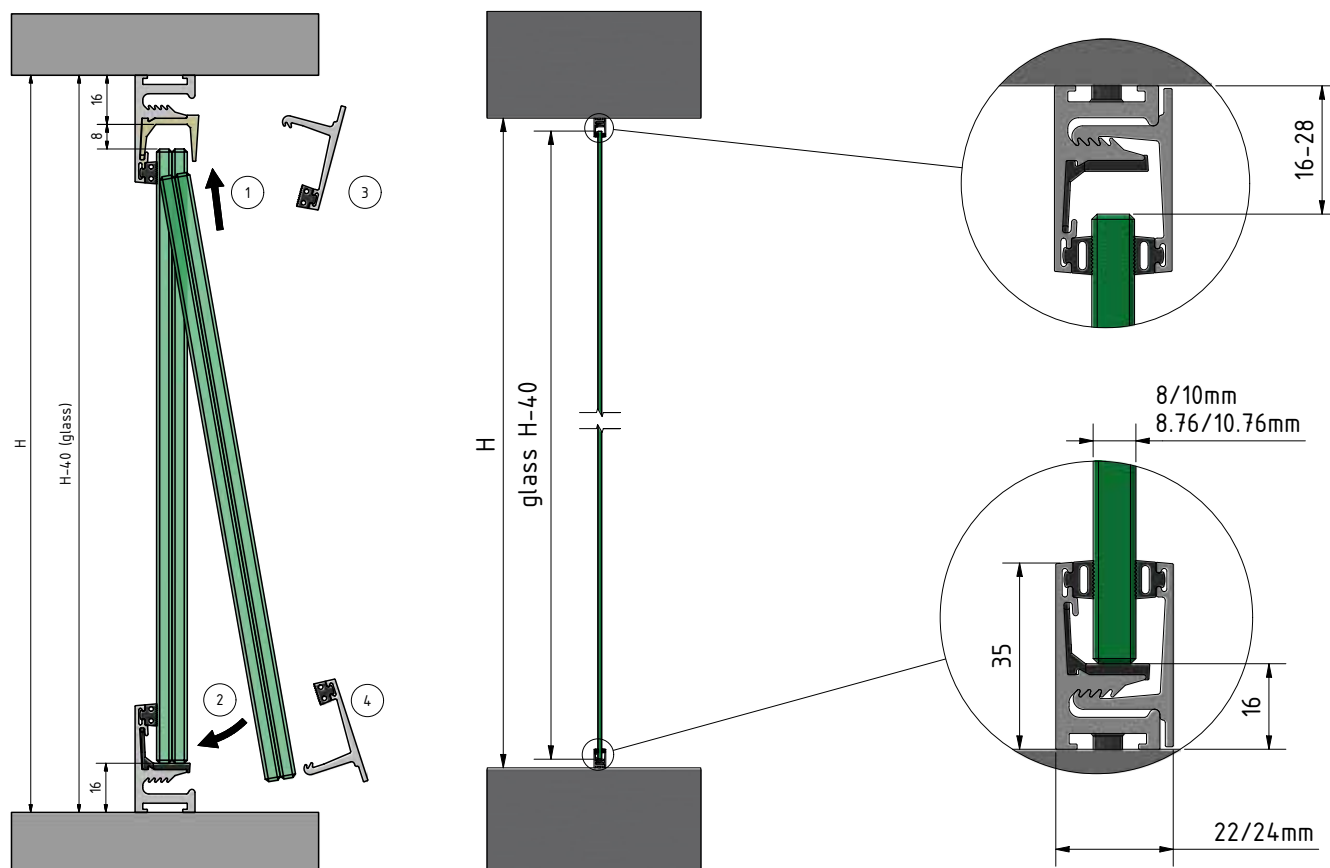




Startrack glasprofil



- | Inkl. förmonterad glasgummiprofil och glasmonteringsdelar
- | Glastjocklek 8/10, 8,76/10,76 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 0100	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	20.0100.002.10	20.0100.002.11	20.0100.002.13/16/18/19
5000	20.0100.005.10	20.0100.005.11	20.0100.005.13/16/18/19

Startrack ändlock



- | Förpackning: 8 styck

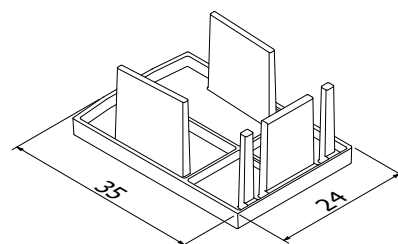


Modell 9001	Plast grå	Plast svart
Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.
8/8,76 mm	20.9001.008.47	20.9001.008.41
10/10,76 mm	20.9001.010.47	20.9001.010.41

Startrack extra glasgummilist



- | Reservartikel vid förlust av eller skada på den förmonterade gummilisten
- | Glastjocklek 8/10, 8,76/10,76 mm
- | Längd: 25 m
- | Förpackning: 1 Styck




Modell 9100	för Täckprofil
	Art.nr.
	20.9100.250.61

Startrack monteringskruv



- | Ø 4,5 x 60 mm
- | Åtgång per 2500 mm: 13 / per 5000 mm: 25
- | Förpackning: 50 styck

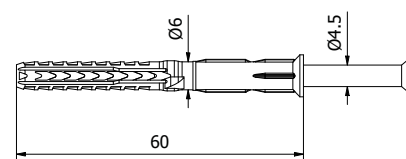


Modell 9010	Galvaniserat stål (inomhus)
	Art.nr.
	20.9010.660.81

Startrack Glasfixering



Med produkten Startrack Glass Fixation kan du temporärt fixera glaset i profilen utan att det faller. När glaset är på plats kan täckprofilen föras på utan någon ytterligare hjälp. Det här är en enorm monteringshjälp, som sparar tid och som gör hela processen lättare.

| Förpackning: 50 styck



Modell 9004	Plast svart
Glastjocklek	Art.nr.
8/8,76 mm	20.9004.008.41
10/10,76 mm	20.9004.010.41

Tape 69



Särskilt lämplig för tillämpningar som kräver en transparent, flexibel fästning.

| Längd: 12 m
| Tjocklek: 3 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 7025		
Bredd	Glastjocklek	Art.nr.
5 mm	8 - 8,76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10,76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12,76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16,76 - 17,52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20,76 - 21,52 mm	90.7025.020.03

Glasbindning monteringsverktyg



| Förpackning: 1 styck




Modell 0100	
för glastjocklek	Art.nr.
8/8,76 och 10/10,76 mm	90.0100.170.08
12/12,76 och 16,76/17,52 mm	90.0100.170.12
16,76/17,52 och 20,76/21,52 mm	90.0100.170.16

U-PROFILER | PROFILER FÖR INOMHUS- OCH SANITETSUTRYMMEN

U-profil 15 x 12 x 15 mm



- | 15 x 12 x 15 mm
- | Tykkelse: 1,5 mm
- | Glas tykkelse maks. 6,76 mm
- | Längde: 5000 mm; (overfladefinish **.17**: 3500 mm)
- | Materiale: Aluminium
- | Förpackning: 1 stk
- | Vores fastgørelsesanbefaling:
Duopower 6 mm x 50 mm med forsænket skrue
- | Egnet endekap: 20.9215.121.41
- | Egnet forbinder: 20.9315.121.41

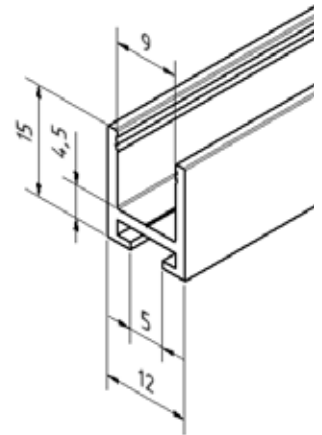


Modell 1515		
behandling	Længde	Art.nr.
obehandlad	5000 mm	20.1515.121.10
naturanodiserad	5000 mm	20.1515.121.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.1515.121.12
svartanodiserad	5000 mm	20.1515.121.15
blankanodiserad	3500 mm	20.1315.121.17

U-profil, 18 x 17 x 18 mm



- | 18 x 17 x 18 mm
- | Tjocklek: 2 mm
- | Glastjocklek max. 10,76 mm
- | Längd: 5000 mm; (ytbehandling **.17**: 3500 mm)
- | Material: aluminium
- | Förpackning: 1 stk
- | För infästning rekommenderar vi:
Duopower 6 mm x 50 mm med försänkt skruv
- | Passande ändlock: 20.9218.172.41

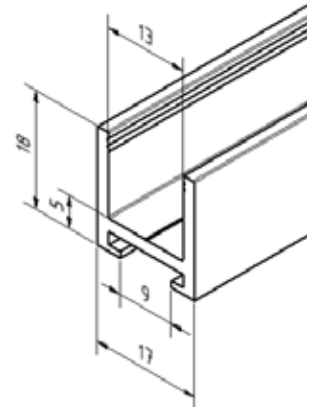


Modell 1518		
Ytbehandling	Længde	Art.nr.
obehandlad	5000 mm	20.1518.172.10
naturanodiserad	5000 mm	20.1518.172.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.1518.172.12
svartanodiserad	5000 mm	20.1518.172.15
blankanodiserad	3500 mm	20.1318.172.17

U-profil, 23 x 17 x 23 mm



- | 23 x 17 x 23 mm
- | Tjocklek: 2 mm
- | Glastjocklek max. 10,76 mm
- | Längd: 5000 mm; (ytbehandling **.17**: 3500 mm)
- | Material: aluminium
- | Förpackning: 1 stk
- | För infästning rekommenderar vi:
Duopower 6 mm x 50 mm med försänkt skruv
- | Passande ändlock: 20.9223.172.41

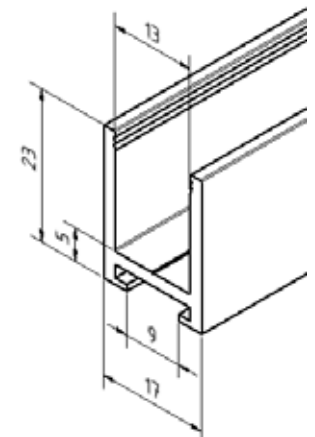

Modell 1523		
Ytbehandling	Længde	Art.nr.
obehandlad	5000 mm	20.1523.172.10
naturanodiserad	5000 mm	20.1523.172.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.1523.172.12
svartanodiserad	5000 mm	20.1523.172.15
blankanodiserad	3500 mm	20.1323.172.17

U-PROFILER | PROFILER FÖR INOMHUS- OCH SANITETSUTRYMMEN


U-profil, 23 x 19 x 23 mm



- | 23 x 19 x 23 mm
- | Tjocklek: 2 mm
- | Glastjocklek max. 12.76 mm
- | Längd: 5000 mm; (ytbehandling .17: 3500 mm)
- | Material: aluminium
- | Förpackning: 1 stk
- | För infästning rekommenderar vi:
Duopower 8 mm x 65 mm med försänkt skruv
- | Passande ändlock: 20.9223.192.41
- | Passande anslutare: 20.9323.192.41

Modell 1523

Ytbehandling	Längde	Art.nr.
obehandlad	5000 mm	20.1523.192.10
naturanodiserad	5000 mm	20.1523.192.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.1523.192.12
svartanodiserad	5000 mm	20.1523.192.15
blankanodiserad	3500 mm	20.1323.192.17

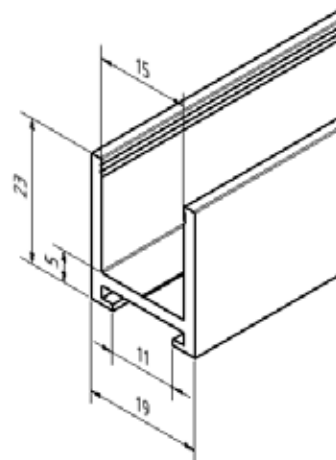


U-profil, 23 x 22 x 23 mm



- | 23 x 22 x 23 mm
- | Tjocklek: 2 mm
- | Glastjocklek max. 16 mm
- | Längd: 5000 mm; (ytbehandling .17: 3500 mm)
- | Material: aluminium
- | Förpackning: 1 stk
- | För infästning rekommenderar vi:
Duopower 8 mm x 65 mm med försänkt skruv
- | Passande ändlock: 20.9223.222.41
- | Passande anslutare: 20.9323.222.41

Modell 1523

Ytbehandling	Längde	Art.nr.
obehandlad	5000 mm	20.1523.222.10
naturanodiserad	5000 mm	20.1523.222.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.1523.222.12
svartanodiserad	5000 mm	20.1523.222.15
blankanodiserad	3500 mm	20.1323.222.17

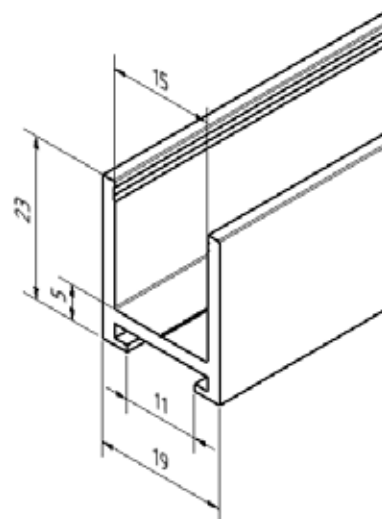


U-profil, 28 x 27 x 28 mm



- | 28 x 27 x 28 mm
- | Tjocklek: 3 mm
- | Glastjocklek max. 19 mm
- | Längd: 5000 mm
- | Material: aluminium
- | Förpackning: 1 stk
- | För infästning rekommenderar vi:
Duopower 8 mm x 65 mm med försänkt skruv
- | Passande ändlock: 20.9228.273.41
- | Passande anslutare: 20.9328.273.41

Modell 1528

Ytbehandling	Längde	Art.nr.
obehandlad	5000 mm	20.1528.273.10
naturanodiserad	5000 mm	20.1528.273.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.1528.273.12

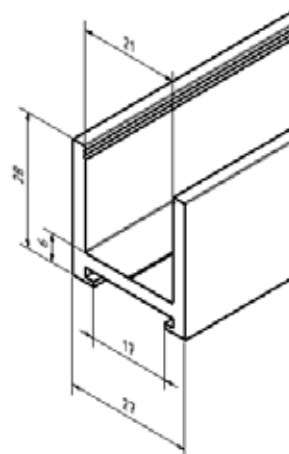


U-PROFILER | PROFILER FÖR INOMHUS- OCH SANITETSUTRYMMEN

U-profil, 33 x 22 x 33 mm



- | 33 x 22 x 33 mm
- | Tjocklek: 2 mm
- | Glastjocklek max. 16 mm
- | Längd: 5000 mm; (ytbehandling .17: 3500 mm)
- | Material: aluminium
- | Förpackning: 1 stk
- | För infästning rekommenderar vi:
Duopower 8 mm x 65 mm med försänkt skruv
- | Passande ändlock: 20.9233.222.41

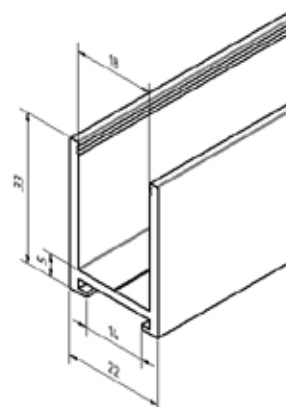


Modell 1533		
Ytbehandling	Längde	Art.nr.
obehandlad	5000 mm	20.1533.222.10
naturanodiserad	5000 mm	20.1533.222.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.1533.222.12
blankanodiserad	3500 mm	20.1333.222.17

U-profil, 43 x 22 x 43 mm



- | 43 x 22 x 43 mm
- | Tjocklek: 2 mm
- | Glastjocklek max. 16 mm
- | Längd: 5000 mm; (ytbehandling .17: 3500 mm)
- | Material: aluminium
- | Förpackning: 1 stk
- | För infästning rekommenderar vi:
Duopower 8 mm x 65 mm med försänkt skruv
- | Passande ändlock: 20.9243.222.41

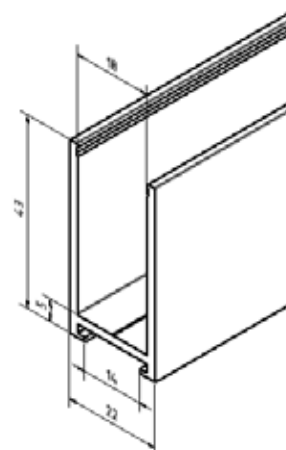


Modell 1543		
Ytbehandling	Längde	Art.nr.
obehandlad	5000 mm	20.1543.222.10
naturanodiserad	5000 mm	20.1543.222.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.1543.222.12
blankanodiserad	3500 mm	20.1343.222.17

U-profil, 43 x 27 x 43 mm



- | 43 x 27 x 43 mm
- | Tjocklek: 3 mm
- | Glastjocklek max. 19 mm
- | Längd: 5000 mm
- | Material: aluminium
- | Förpackning: 1 stk
- | För infästning rekommenderar vi:
Duopower 8 mm x 65 mm med försänkt skruv
- | Passande ändlock: 20.9243.273.41

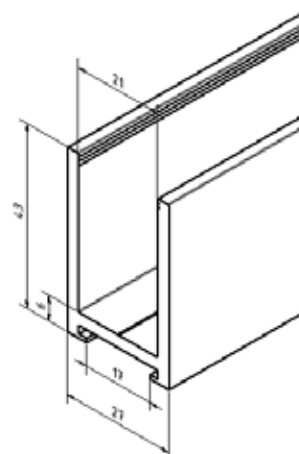

Modell 1543		
Ytbehandling	Längde	Art.nr.
obehandlad	5000 mm	20.1543.273.10
naturanodiserad	5000 mm	20.1543.273.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.1343.273.12

U-PROFILER | PROFILER FÖR INOMHUS- OCH SANITETSUTRYMMEN

U-profil ändlock



| Material: svart plast
| Förpackning: 10 styck


Modell 92xx	
För profil	Art.nr.
15x12x15	20.9215.121.41
18x17x18	20.9218.172.41
23x17x23	20.9223.172.41
23x19x23	20.9223.192.41
23x22x23	20.9223.222.41
28x27x28	20.9228.273.41
33x22x33	20.9233.222.41
43x22x43	20.9243.222.41
43x27x43	20.9243.273.41

SPEGELPROFILER

Spegelprofil, övre och nedre, 35 x 13 x 20 mm



- | 35 x 13 x 20 mm
- | För 6 mm glas
- | Längd: 5000 mm; (ytbehandling .17: 3500 mm)
- | Lättmonterad klickprofil för spegel, spegeln justeras enkelt framifrån och fixeras därefter med täckprofilen, med borrguide inuti profilen, korossionsbeständig och därmed väl lämpad för användning i badrum och kök
- | Förpackning: 1 par

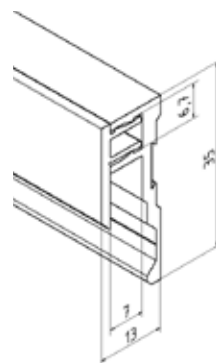


Modell 2106		
Ytbehandling	Längde	Art.nr.
naturanodiserad	5000 mm	20.2106.005.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.2106.005.12
blankanodiserad	3500 mm	20.2106.003.17

Spegelprofil ändlock-set 35 x 13 x 20mm



- | 35 x 13 x 20 mm
- | För 6 mm glas, spegelmått = installationshöjd - 24 mm
- | Längd: 5000 mm; (ytbehandling .17: 3500 mm)
- | Lättmonterad klickprofil för spegel, spegeln justeras enkelt framifrån och fixeras därefter med täckprofilen, med borrguide inuti profilen, korossionsbeständig och därmed väl lämpad för användning i badrum och kök
- | Förpackning: 1 par




Modell 2006		
Ytbehandling	Längde	Art.nr.
naturanodiserad	5000 mm	20.2006.005.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.2006.005.12
blankanodiserad	3500 mm	20.2006.003.17

Spegelprofil, nedre, 5 x 13 x 20 mm



- | Grå plast (5 x vänster, 5 x höger)
- | Förpackning: 10 styck

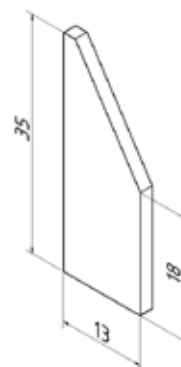

Modell 2106	
Art.nr.	20.9005.006.47

MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR VÅTUTRYMMEN

DUOPOWER 6 mm x 50 mm



| Passande skruvar: försänkt skruv 4 x 60, A2
| Förpackning: 100 styck



Duopower	
	Art.nr.
Duopower 6 x 50 S A2	91.3560.650.20

DUOPOWER 8 mm x 65 mm



| Passande skruvar: försänkt skruv 5 x 70, A2
| Förpackning: 50 styck



Duopower	
	Art.nr.
Duopower 8 x 65 S A2	91.3560.865.20



STANDARD LEDSTÄNGER OCH LED-BELYSNING

180 LAZOR**TRACK** LED-BELYSNING LEDSTÅNG FÖR GLAS

188 LAZOR**TRACK** LED-BELYSNING LEDSTÅNG FÖR VÄGG

194 LAZOR**TRACK** STANDARD LEDSTÅNGSSET MED LEDBELYSNING

202 LEDSTÅNG STANDARD

226 KANTSKYDD

LAZORTRACK

Ledstänger med LED-belysning

LED oss mot ljuset.

Med inspiration från den kontinuerliga vidareutvecklingen av LED-belysning har många nya möjligheter och tillämpningar för ljusinstallationer gjort sitt intåg inom arkitekturen. Oavsett om det ska vara diskret, dämpat eller ljusstarkt, så står LED-lampor ut - inte bara på grund av fantastiskt diskret framtoning, utan även att för de förbrukar mindre energi och genererar mindre värme. På så sätt bidrar LED-lampor till en hållbar energibalans.



Grundläggande egenskaper

- | Modern design
- | För vägg- eller glasmontering
- | Aluminium och trä
- | Finns i RAL
- | Skyddsklass: IP66
- | LED-remsa: kan klippas i önskad längd (å 55 mm)
- | Spänning: 24 V
- | LED's per meter: 144
- | Vinkel ljusstråle: 80 °
- | Dimmbar: Ja
- | Färgtemperatur: 4000K
- | Ljuskfärg: Neutralvit
- | Nettoeffekt per meter: 6 W
- | Ljusflöde per meter: 180 lm
- | Ljuseffekt: 337lm/m
- | Ineffekt: 220-240V AC 50/60Hz
- | 2 ledstångshållare på 2,5 meter
- | 4 ledstångshållare på 5,0 meter

1 integrerad transformator
var 10:e meter

En oavbruten ljuslist,
inga störande ljuspunkter


LED-listen kan enkelt
klippas till önskad längd

LAZORTRACK SET | LEDSTÅNG FÖR GLAS

Lazortrack ledstång för glas - komplett set i aluminium



- | Bredd: 42 mm
- | Höjd: 48 mm
- | Inkl. ändlock, transformator, LED-list och kabel
- | Förmonterad för anslutningsledningar på plats
- | Kan användas både inomhus och utomhus
- | Förpackning: 1 styck



Lazortrack längd 2,5 meter

	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18/19

Lazortrack längd 5 meter

	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18/19

Lazortrack längd 10 meter


	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18/19

LAZORTRACK SET | LEDSTÅNG FÖR GLAS

Lazortrack ledstång för glas - komplett set i ek



- | Bredd: 56 mm
- | Höjd: 60 mm
- | Inkl. ändlock, transformator, LED-list och kabel
- | Förmonterad för anslutningsledningar på plats
- | Förpackning: 1 styck



Lazortrack längd 2,5 meter

	Ek
Glastjocklek	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2002.561.72
12 - 13,5 mm	18.2002.562.72
16 - 17,5 mm	18.2002.563.72
20 - 21,5 mm	18.2002.564.72

Lazortrack längd 5 meter

	Ek
Glastjocklek	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2005.561.72
12 - 13,5 mm	18.2005.562.72
16 - 17,5 mm	18.2005.563.72
20 - 21,5 mm	18.2005.564.72

Lazortrack längd 10 meter


	Ek
Glastjocklek	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2010.561.72
12 - 13,5 mm	18.2010.562.72
16 - 17,5 mm	18.2010.563.72
20 - 21,5 mm	18.2010.564.72

LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR GLAS - ALUMINIUM

Lazortrack ledstång



| Bredd: 42 mm
| Höjd: 48 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 2102	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18/19
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18/19

Lazortrack ledstång hörn insida 90°



| LED-list på insidan
| Längd utsida 380 mm
| 48 x 42 mm
| Förpackning: 1 styck

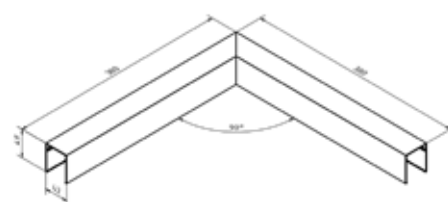


Modell 2210	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18/19

Lazortrack ledstång hörn utsida 90°



| LED-list på utsidan
| Längd utsida 380 mm
| 48 x 42 mm
| Förpackning: 1 styck

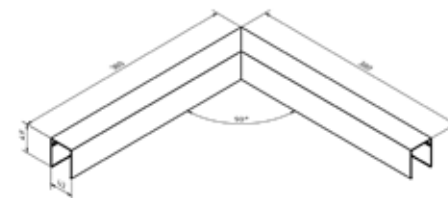


Modell 2214	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18/19

Lazortrack ändlock vänster



| 48 x 42 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 2300	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR GLAS - ALUMINIUM

Lazortrack ändlock höger



| 48 x 42 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 2305	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18/19

Lazortrack väggbeslag



| 48 x 42 mm
| Förpackning: 2 styck




Modell 2220	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18/19

Ledstång U-profil 30 mm, kan användas som kabelskydd och dölja ledningar



| Längd 4000 mm
| 30 x 28 x 2 mm
| U 26 mm
| För glastjocklek upp till 21,5 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 2114	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
4000	11.2114.302.10	11.2114.302.11	11.2114.302.13/16/18/19

Gummipackning till ledstång U-profil 26 mm



| Gummipackning till ledstång U 26 mm




Modell 6530					
Längd	Glasjocklek	Art.nr.	Längd	Glasjocklek	Art.nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60	4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60	25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60	4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60	25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	15 mm	90.6530.015.60	4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	15 mm	90.6530.215.60	25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR GLAS - TRÄ

Lazortrack ledstång



- | Bredd: 56 mm
- | Höjd: 60 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 2102	Ek
Längd	Art.nr.
2500	18.2102.560.72

Lazortrack ledstång hörn insida 90°



- | LED-list på insidan
- | Längd utsida 380 mm
- | 56 x 60 mm
- | Förpackning: 1 styck

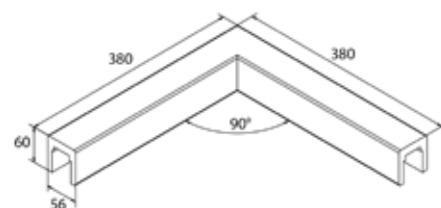


Modell 2210	Ek
	Art.nr.
	18.2210.560.72

Lazortrack ledstång hörn utsida 90°



- | LED-list på utsidan
- | Längd utsida 380 mm
- | 56 x 60 mm
- | Förpackning: 1 styck

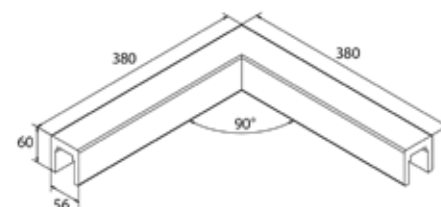


Modell 2214	Ek
	Art.nr.
	18.2214.560.72

Lazortrack ändlock vänster/höger



- | För ledstång 56 x 60 mm
- | Använd vårt trälim 90.7018.000.00
- | Förpackning: 1 styck




Modell 2300	Ek
	Art.nr.
	18.2300.560.72

LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR GLAS - TILLBEHÖR

Lazortrack väggbeslag



| För ledstång 56 x 60 mm
| Förpackning: 2 styck



Modell 2220	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2220.560.10	18.2220.560.11	18.2220.560.13/16/18/19

Gummipackning till ledstång 27 mm



| Gummi till handräcke för U 27 mm


Modell 6548		
Längd	Glastjocklek	Art.nr.
6 meter	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 meter	15 mm	90.6548.015.60
25 meter	15 mm	90.6548.215.60
6 meter	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 meter	19 mm	90.6548.019.60
25 meter	19 mm	90.6548.219.60
6 meter	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

Lazortrack Anslutning glashandledare



| Förpackning: 1 styck

Modell 4200	
	Art.nr.
	18.2200.420.15

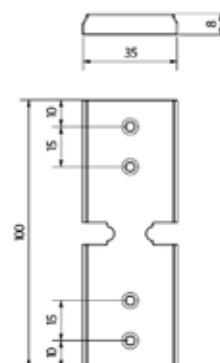

LAZORTRACK SET | LEDSTÅNG FÖR VÄGG

Lazortrack ledstång för vägg - komplett set i aluminium



- | Bredd: 42 mm
- | Höjd: 34 mm
- | Inkl. beslag, ändlock, transformator, LED-list och kabel
- | Förmonterad för anslutningsledningar på plats
- | Kan användas både inomhus och utomhus
- | Förpackning: 1 styck

	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18/19
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18/19
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.40010.420.13/16/18/19

Lazortrack ledstång för vägg - komplett set i ek



- | Bredd: 56 mm
- | Höjd: 43 mm
- | Inkl. beslag, ändlock, transformator, LED-list och kabel
- | Förmonterad för anslutningsledningar på plats
- | Säker beläggning av livsmedel
- | Förpackning: 1 styck

	Ek
Längd	Art.nr.
2500	18.4002.560.72
5000	18.4005.560.72
10000	18.4010.560.72




LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR VÄGG - ALUMINIUM

Lazortrack ledstång



| Bredd: 42 mm
| Höjd: 34 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 4102	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18/19
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18/19

Lazortrack ledstång hörn insida 90°



| LED-list på insidan
| Längd utsida 380 mm
| 42 x 34 mm
| Förpackning: 1 styck

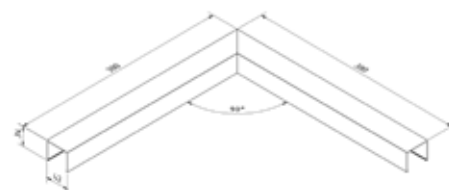


Modell 4210	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18/19

Lazortrack ledstång hörn utsida 90°



| LED-list på utsidan
| Längd utsida 380 mm
| 42 x 34 mm
| Förpackning: 1 styck

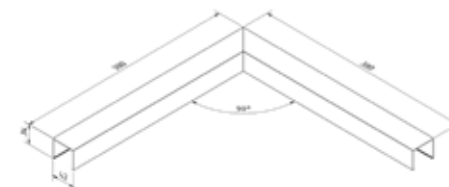


Modell 4214	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18/19

Lazortrack ändlock vänster/höger



| 42 x 34 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 4300	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR VÄGG - TRÄ

Lazortrack ledstång



- | Bredd: 56 mm
- | Höjd: 43 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 4102	Ek
Längd	Art.nr.
2500	18.4102.560.72

Lazortrack ledstång hörn insida 90°



- | LED-list på insidan
- | Längd utsida 380 mm
- | 56 x 43mm
- | Förpackning: 1 styck

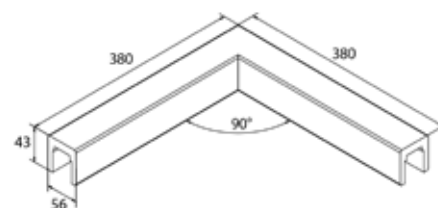


Modell 4210	Ek
	Art.nr.
	18.4210.560.72

Lazortrack ledstång hörn utsida 90°



- | LED-list på utsidan
- | Längd utsida 380 mm
- | 56 x 43mm
- | Förpackning: 1 styck

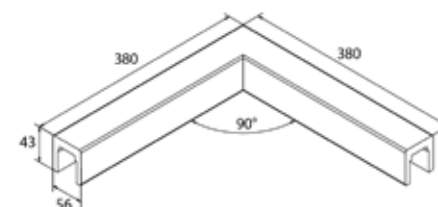


Modell 4214	Ek
	Art.nr.
	18.4214.560.72

Lazortrack ändlock vänster/höger



- | För ledstång 56 x 43mm
- | Använd vårt trälim 90.7018.000.00
- | Förpackning: 1 styck




Modell 4300	Ek
	Art.nr.
	18.4300.560.72

LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR VÄGG - TILLBEHÖR

Lazortrack väggfäste till ledstång

| Förpackning: 2 styck



Modell 2220	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Bredd x Höjd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18/19
56 x 43	18.4220.560.10	18.4220.560.11	18.4220.560.13/16/18/19

Beslag till ledstång för vägg

En kabel med en maximal diameter på 8 mm passar genom ledstångsstödet.


| 2 ledstångshållare på 2,5 meter
| 4 ledstångshållare på 5,0 meter
| Förpackning: 2 styck



Modell 4400	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31

Lazortrack Anslutning vägghandledare

| Förpackning: 1 styck



Modell 4200	
	Art.nr.
	18.4200.420.15

LAZORTRACK | LED-BELYSNING TILLBEHÖR

Lazortrack transformator

| 24V
| Förpackning: 1 styck



Modell 3000		
Watt	max.längd	Art.nr.
100 W	10 m	18.3000.100.00

Lazortrack LED-list varmvit

| 24V
| 6W/meter
| Förpackning: 1 styck



Modell 3106	
Längd	Art.nr.
2,5 m	18.3106.002.00
5 m	18.3106.005.00
10 m	18.3106.010.00

Lazortrack kabel

| 230 V
| Förpackning: 1 styck



Modell 9001	
Längd	Art.nr.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00

Lazortrack Y-kabel

Behöver du en längre LED-belysning än 10 meter?
Det är inga problem med den här Y-kabeln, som förlängdr din Lazortrack till upp till 50 meter. Koppla bara nästa nätadaptor till elnätet tillsammans med LED-belysningen så blir det ljust.



| Förpackning: 1 styck



Modell 9003	
	Art.nr.
	18.9003.010.00

LAZORTRACK | LED-BELYSNING TILLBEHÖR


Så här förLängdr du din Lazortrack LED-list:

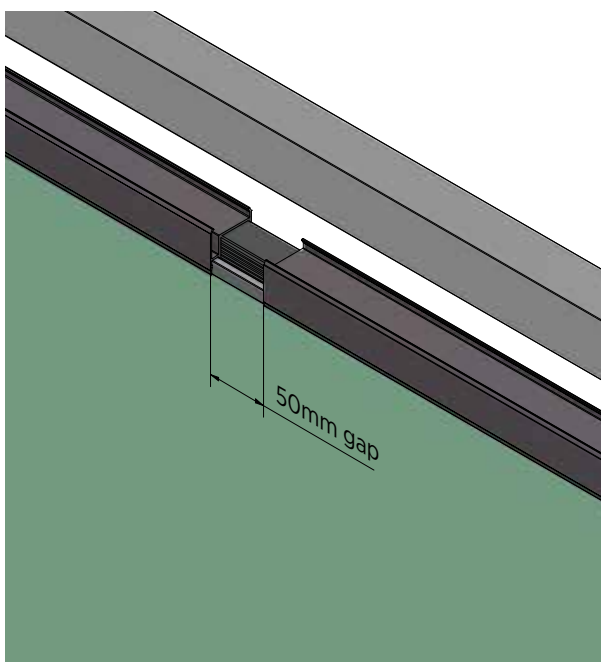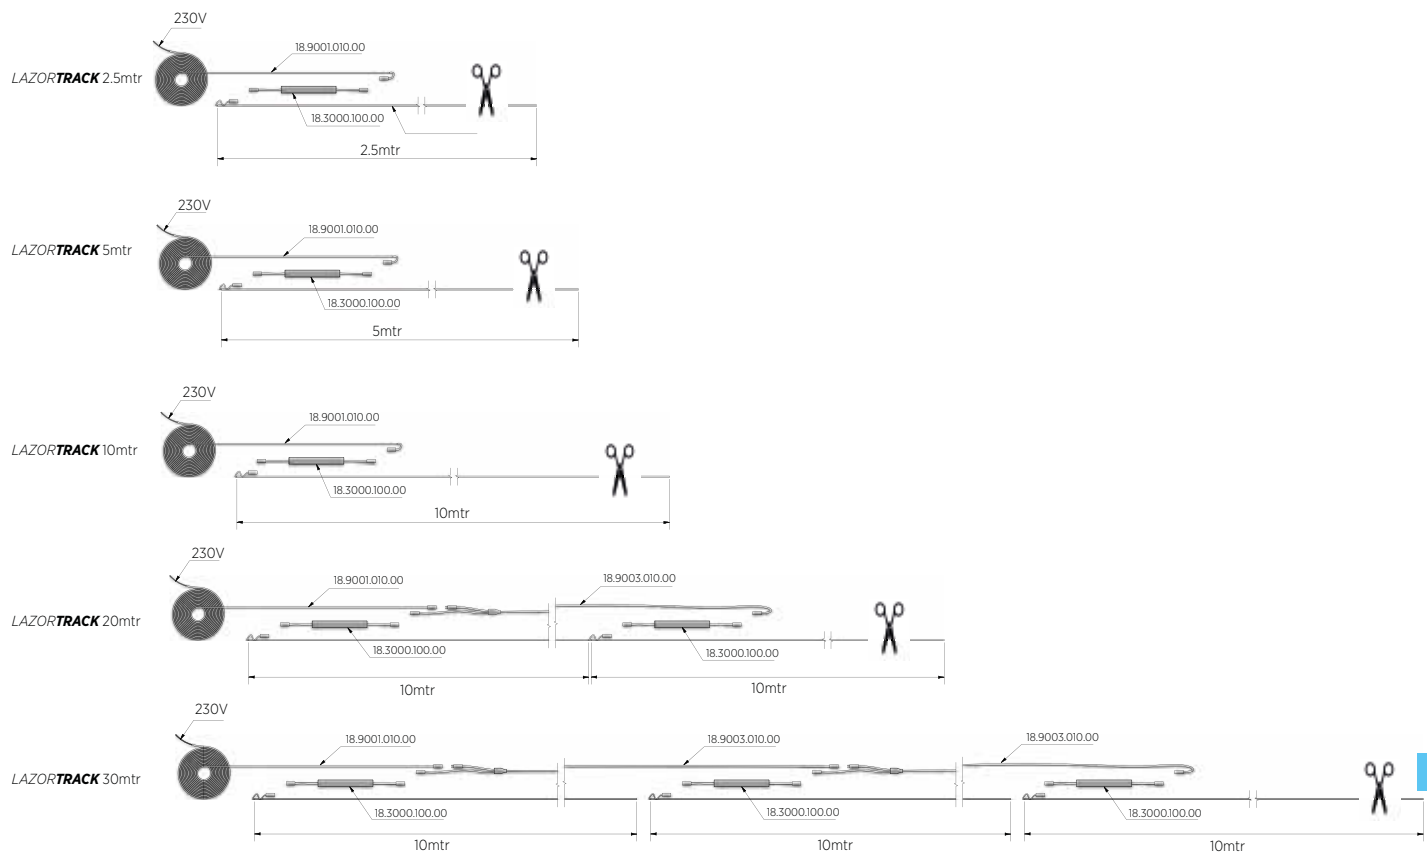

Ett mellanrum på 50 mm krävs för att undvika skador på LED och ledstång på grund av värmerelaterad expansion och sammandragning

LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNGSSET MED LEDBELYSNING


Lazortrack i ledstång - set Ø42,4 mm

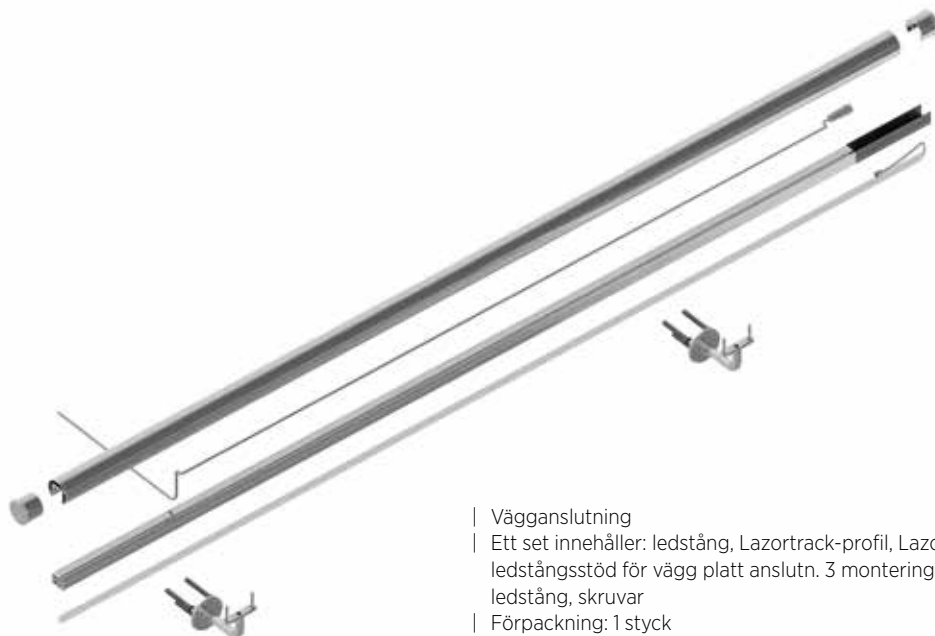

- | Vägganslutning
- | Ett set innehåller: ledstång, Lazortrack-profil, Lazortrack 24V elektrisk kabel, Lazortrack LED, ledstångsstöd för vägg platt anslutn. 3 monteringshål, ändlock platt, ändlock till Lazortrack ledstång, skruvar
- | Förpackning: 1 styck

	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
längd	Art.nr.	Art.nr.
5 m	18.2005.421.21	18.2005.421.31
10 m	18.2010.421.21	18.2010.421.31

Lazortrack i ledstång - set 40 x 30 mm

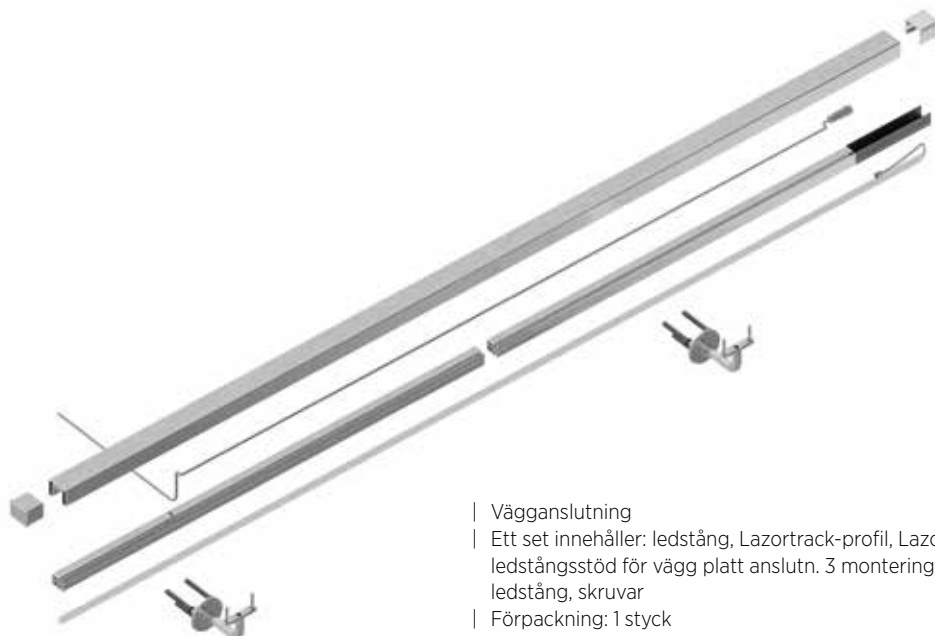

- | Vägganslutning
- | Ett set innehåller: ledstång, Lazortrack-profil, Lazortrack 24V elektrisk kabel, Lazortrack LED, ledstångsstöd för vägg platt anslutn. 3 monteringshål, ändlock platt, ändlock till Lazortrack ledstång, skruvar
- | Förpackning: 1 styck

	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
längd	Art.nr.	Art.nr.
5 m	18.2005.401.21	18.2005.401.31
10 m	18.2010.401.21	18.2010.4201.31

LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNGSSET MED LEDBELYSNING

Lazortrack i ledstång - set i ek Ø42,4 mm



- | Vägganslutning
- | Ett set innehåller: ledstång ek, Lazortrack-profil, Lazortrack 24V elektrisk kabel, Lazortrack LED, ledstångsstöd för vägg platt anslutn. 3 monteringshål, ändlock platt, ändlock till Lazortrack ledstång, skruvar
- | Endast för inomhusbruk
- | Förpackning: 1 styck

	Ek med AISI 304	Ek med AISI 316
längd	Art.nr.	Art.nr.
5 m	18.2005.420.72	18.2005.421.72
10 m	18.2010.420.72	18.2010.421.72

Lazortrack i ledstång - set i ek 60 x 40 mm



- | Vägganslutning
- | Ett set innehåller: ledstång ek, Lazortrack-profil, Lazortrack 24V elektrisk kabel, Lazortrack LED, ledstångsstöd för vägg platt anslutn. 3 monteringshål, ändlock platt, ändlock till Lazortrack ledstång, skruvar
- | Endast för inomhusbruk
- | Förpackning: 1 styck

	Ek med AISI 304	Ek med AISI 316
längd	Art.nr.	Art.nr.
5 m	18.2005.600.72	18.2105.600.72
10 m	18.2010.600.72	18.2110.600.72


LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNG MED LEDBELYSNING

Lazortrack standard ledstång



| 40 x 30 x 1 mm
| Längd: 5000 mm
| Förpackning: 1 styck

| Se passande LED-tillbehör på sidan 186




Modell 2105	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	18.2105.401.21	18.2105.401.31

Lazortrack standard ledstång rund Ø 42,4 mm



| Längd: 5000 mm
| Diameter Ø 42,4 x 1,5 mm
| Förpackning: 1 styck

| Se passande LED-tillbehör på sidan 186




Modell 2105	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	18.2105.421.21	18.2105.421.31

Lazortrack standard ledstång i trä rund Ø 42 mm



| Längd: 2500 mm
| Förpackning: 1 styck

| Se passande LED-tillbehör på sidan 186




Modell 2102	
	Art.nr.
	18.2102.420.72

Lazortrack standard ledstång i trä



| Längd: 2500 mm
| 60 x 40 mm
| Förpackning: 1 styck

| Se passande LED-tillbehör på sidan 186



Modell 2122	
	Art.nr.
	18.2122.600.72


LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNG MED LEDBELYSNING

Lazortrack hörn insida Ø 42,4 mm

| Diameter Ø 42,4 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 2210	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4 mm	18.2210.421.21	18.2210.421.31

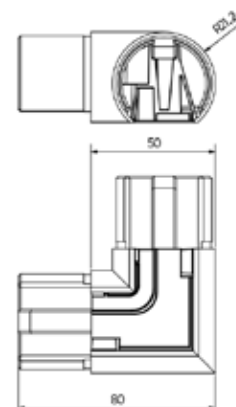


Lazortrack hörn utsida Ø 42,4 mm

| Diameter Ø 42,4 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 2210	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4 mm	18.2210.422.21	18.2210.422.31

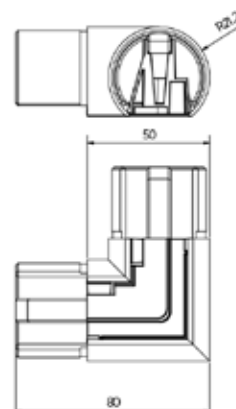


Lazortrack anslutare justerbar nedåt

| Diameter Ø 42,4 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 2216	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4 mm	18.2216.421.21	18.2216.421.31




Lazortrack anslutare justerbar uppåt

| Diameter Ø 42,4 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 2215	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4 mm	18.2215.421.21	18.2215.421.31




LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNG MED LEDBELYSNING

Lazortrack hörn insida

| Mått: 40x30 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 2210	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	18.2210.401.21	18.2210.401.31

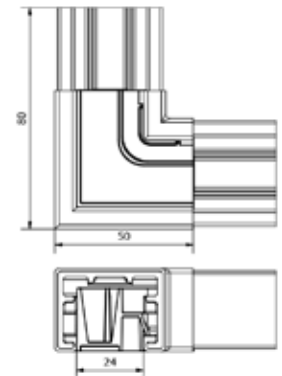


Lazortack hörn utsida

| Mått: 40x30 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 2210	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	18.2210.402.21	18.2210.402.31

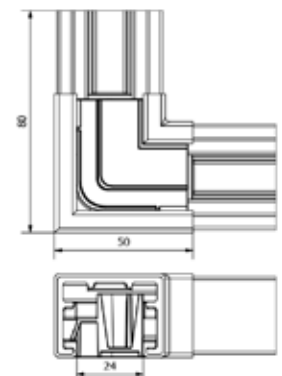


Lazortrack hörn anslutning vertikal 180 - 135°

| Förpackning: 1 styck



Modell 2213	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	18.2213.401.21	18.2213.401.31

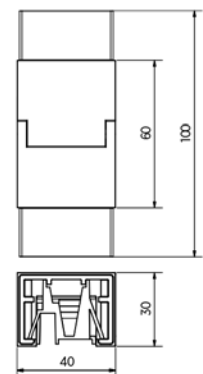


Lazortrack hörn insida i trä

| Mått: 60x40 mm
| Lackerad ek
| Förpackning: 1 styck

| Se passande LED-tillbehör på sidan 186



Model 2210	
	Art.nr.
	18.2210.600.72

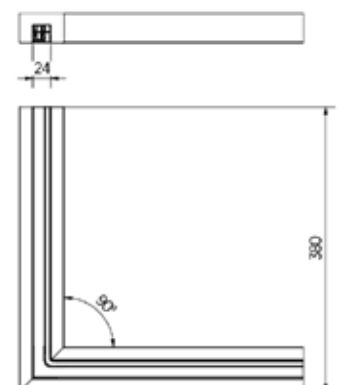

LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNG MED LEDBELYSNING

Lazortrack hörn utsida i trä




- | Mått: 60x40 mm
- | Lackerad ek
- | Förpackning: 1 styck
- | Se passande LED-tillbehör på sidan 186

Modell 2210

Art.nr.

18.2210.601.72

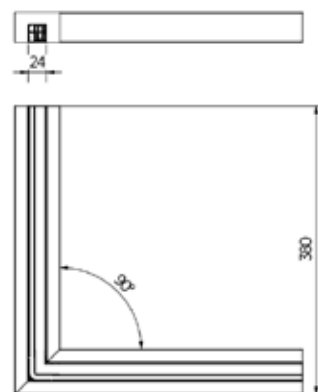

Lazortrack 90° hörn insida Ø42 mm i trä




- | Lackerad ek
- | Förpackning: 1 styck
- | Se passande LED-tillbehör på sidan 186

Modell 2210

Art.nr.

18.2210.421.72

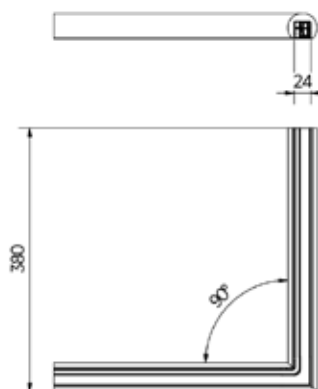

Lazortrack 90° hörn utsida Ø42 mm i trä




- | Lackerad ek
- | Förpackning: 1 styck
- | Se passande LED-tillbehör på sidan 186

Modell 2210

Art.nr.

18.2210.422.72

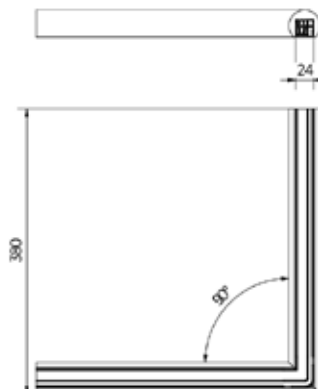

LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNG MED LED - TILLBEHÖR

Lazortrack borrarverktyg för ledstång i trä

| Förpackning: 1 styck



Modell 0100	
Art.nr.	
	90.0100.210.00

Lazortrack borrarverktyg set

| Förpackning: 1 styck



Modell 0100	
Art.nr.	
	90.0100.220.00

Beslag till ledstång för vägg

En kabel med en maximal diameter på 8 mm passar genom ledstångsstödet.

| 2 ledstångshållare på 2,5 meter
| 4 ledstångshållare på 5,0 meter
| Förpackning: 2 styck



Modell 4400	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31



Lazortrack kabel

| 24 V
| Förpackning: 1 styck



Modell 9001	
längd	Art.nr.
6 m	18.9017.006.00
11 m	18.9017.011.00



PERFEKT SKYDD.

Om du letar efter ett enkelt och stilrent kantskydd för ditt glasträcke är en ledstång från ONLEVEL den perfekta lösningen.

Den kan enkelt monteras på olika ytor: från rostfritt stål och aluminium till trä – du kan designa som du själv vill och sätta din individuella prägel på ditt projekt.

Grundläggande egenskaper

- | Enkel att montera
- | Enkel att byta ut
- | Stort utbud av olika material och färger




U-PROFILER

Ledstång U-profil 26 mm




- | Längd 4000 mm
- | 26 x 20 x 2 mm
- | U 22 mm
- | För glastjocklekar upp till 17,5 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 2114	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Längd	Art.nr.	Art.nr.
4000	12.2114.262.21	12.2114.262.31

Anslutare U-profil 26 mm



- | Längd 40 mm
- | För Ledstång 26 x 20 x 2 mm
- | För glastjocklekar upp till 17,5 mm
- | Förpackning: 1 styck



Modell 2114	AISI 316
Längd	Art.nr.
	12.2200.262.31

Gummipackning till ledstång U-profil 22 mm



- | Gummipackning till ledstång U 22 mm




Modell 6526		
Längd	Glastjocklek	Art.nr.
4000	8 - 11 mm	90.6526.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6526.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.211.60
4000	15 mm	90.6526.015.60
25000	15 mm	90.6526.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6526.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6526.216.60

U-PROFILER

Ledstång U-profil 30 mm



- | Längd 4000 mm
- | 30 x 25 x 2 mm
- | U 26 mm
- | För glastjocklekar upp till 21,5 mm
- | Förpackning: 1 styck

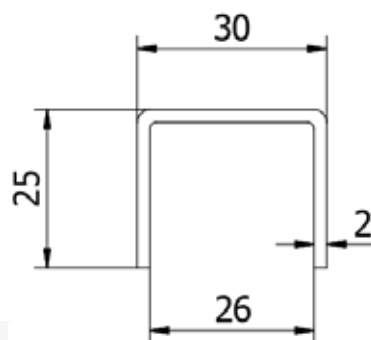


Modell 2114	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Längd	Art.nr.	Art.nr.
4000	12.2114.302.21	12.2114.302.31

Anslutare U-profil 30 mm



- | Längd 40 mm
- | För Ledstång 30 x 25 x 2 mm
- | För glastjocklekar upp till 21,5 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 2114	AISI 316
Längd	Art.nr.
	12.2200.262.31

Gummipackning till ledstång U-profil 26 mm



- | Gummipackning till ledstång U 26 mm




Modell 6530		
Längd	Glastjocklek	Art.nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
4000	15 mm	90.6530.015.60
25000	15 mm	90.6530.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

U-PROFILER

Ledstång U-profil 40 mm



- | Längd 4000 mm
- | 40 x 30 x 2 mm
- | U 36 mm
- | För glastjocklekar upp till 31,5 mm
- | Förpackning: 1 Styck




Modell 2114	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Längd	Art.nr.	Art.nr.
4000	12.2114.402.21	12.2114.402.31

Anslutare U-profil 40 mm



- | Längd 40 mm
- | För Ledstång 40 x 30 x 2 mm
- | För glastjocklekar upp till 31,5 mm
- | Förpackning: 1 Styck




Modell 2114	AISI 316
Längd	Art.nr.
	12.2200.262.31

Gummipackning till ledstång U-profil 36 mm



- | Gummipackning till ledstång U 36 mm

Modell 6540		
Längd	Glastjocklek	Art.nr.
4 meter	20,5 - 21,5 mm	90.6540.020.60
25 meter	20,5 - 21,5 mm	90.6540.220.60
4 meter	24,5 - 25,5 mm	90.6540.024.60
25 meter	24,5 - 25,5 mm	90.6540.224.60
4 meter	30,5 - 31,5 mm	90.6540.030.60
25 meter	30,5 - 31,5 mm	90.6540.230.60




U-PROFILER

Ändstycke U-profil



- | Längd 390 mm
- | Förpackning: 2 styck




Modell 2300	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Höjd x Bredd	Art.nr.	Art.nr.
26 x 20	12.2300.262.21	12.2300.262.31
30 x 25	12.2300.302.21	12.2300.302.31
40 x 30	12.2300.402.21	12.2300.402.31

Anslutare U-profil 90°



- | Längd 370 x 370 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 2210	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Höjd x Bredd	Art.nr.	Art.nr.
26 x 20	12.2210.262.21	12.2210.262.31
30 x 25	12.2210.302.21	12.2210.302.31
40 x 30	12.2210.402.21	12.2210.402.31

LEDSTÄNGER

Ledstång U-Profil 26 mm



- | Längd 4000 mm
- | 26 x 23 x 2 mm
- | U 22 mm
- | För glastjocklekar upp till 17,5 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 2114	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
4000	11.2114.262.10	11.2114.262.11	11.2114.262.13/16/18/19

Anslutare U-profil 26 mm



- | Längd 40 mm
- | För Ledstång 26 x 20 x 2 mm
- | För glastjocklekar upp till 17,5 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 2201	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
4000	11.2201.262.10	11.2201.262.11	11.2201.262.13/16/18/19

Gummipackning till ledstång U-profil U 22 mm



- | Gummipackning till ledstång U-profil U 22 mm




Modell 6526		
Längd	Glastjocklek	Art.nr.
4000	8 - 11 mm	90.6526.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6526.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.211.60
4000	15 mm	90.6526.015.60
25000	15 mm	90.6526.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6526.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6526.216.60

LEDSTÄNGER

Ledstång U-profil 30 mm



- | Längd 4000 mm
- | 30 x 28 x 2 mm
- | U 26 mm
- | För glastjocklekar upp till 21,5 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 2114	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
4000	11.2115.302.10	11.2115.302.11	11.2115.302.13/16/18/19

Anslutare U-profil 30 mm



- | Längd 40 mm
- | För Ledstång 30 x 25 x 2 mm
- | För glastjocklekar upp till 21,5 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 2201	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
4000	11.2201.302.10	11.2201.302.11	11.2201.302.13/16/18/19

Gummipackning till ledstång U-profil 26 mm



- | Gummipackning till ledstång U 26 mm




Modell 6530		
Längd	Glasjocklek	Art.nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
4000	15 mm	90.6530.015.60
25000	15 mm	90.6530.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

LEDSTÄNGER

Ledstång U-profil 42 mm



- | Längd 4000 mm
- | 42 x 34 x 3 mm
- | U 36 mm
- | För glastjocklekar upp till 31,51 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 2114	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
4000	11.2114.423.10	11.2114.423.11	11.2114.423.13/16/18/19

Anslutare U-profil 40 mm



- | Längd 40 mm
- | För Ledstång 40 x 30 x 2 mm
- | För glastjocklekar upp till 31,51 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 2201	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
4000	11.2201.423.10	11.2201.423.11	11.2201.423.13/16/18/19

Gummipackning till ledstång U-profil 36 mm



- | Gummipackning till ledstång U 36 mm

Modell 6540		
Längd	Glastjocklek	Art.nr.
4 meter	20,5 - 21,5 mm	90.6540.020.60
25 meter	20,5 - 21,5 mm	90.6540.220.60
4 meter	24,5 - 25,5 mm	90.6540.024.60
25 meter	24,5 - 25,5 mm	90.6540.224.60
4 meter	30,5 - 31,5 mm	90.6540.030.60
25 meter	30,5 - 31,5 mm	90.6540.230.60




LEDSTÄNGER

Anslutarstycke U-profil



- | Passar till U-profil 2114
- | Förpackning: 2 styck




Modell 2200	V4A Rå aluminium (inomhus & utomhus)
Bredd	Art.nr.
U 22 mm	11.2200.262.30
U 26 mm	11.2200.302.30
U 36 mm	11.2200.423.30

Anslutarstycke U-profil 90°



- | Passar till U-profil 2114
- | Förpackning: 2 styck



Modell 2210	V4A Rå aluminium (inomhus & utomhus)
Bredd	Art.nr.
U 22 mm	11.2210.262.30
U 26 mm	11.2210.302.30
U 36 mm	11.2210.423.30

LEDSTÄNGER

Anslutare U-profil 90°



- | Passar till U-profil 2114
- | Längd vardera 370 mm
- | Använd anslutare 11.2200.263.xx
- | Förpackning: 1 styck




Modell 2210	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Höjd x Bredd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
26 x 23	11.2210.262.10	11.2210.262.11	11.2210.262.13/16/18/19
30 x 28	11.2210.302.10	11.2210.302.11	11.2210.302.13/16/18/19
42 x 34	11.2210.423.10	11.2210.423.11	11.2210.423.13/16/18/19

Ändlock platt



- | Passar till U-profil 2114
- | Förpackning: 2 styck




Modell 2300	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Höjd x Bredd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
23 x 26	11.2300.262.10	11.2300.262.11	11.2300.262.13/16/18/19
28 x 30	11.2300.302.10	11.2300.302.11	11.2300.302.13/16/18/19
34 x 42	11.2300.423.10	11.2300.423.11	11.2300.423.13/16/18/19

Väggfäste



- | Förpackning: 2 styck




Modell 2220	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Bredd x Höjd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
23 x 26	11.2220.262.10	11.2220.262.11	11.2220.262.13/16/18/19
28 x 30	11.2220.302.10	11.2220.302.11	11.2220.302.13/16/18/19
34 x 42	11.2220.423.10	11.2220.423.11	11.2220.423.13/16/18/19

LEDSTÄNGER

Ledstång rund Ø 42,4 mm



- | Längd 5000 mm
- | Diameter Ø 42,4 x 1,5 mm
- | U 24 mm
- | För glastjocklekar upp till 21,52 mm
- | Förpackning: 1 styck



Modell 2106	Rostfritt stål V2A (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Längd	Art.nr.	Art.nr.
5000	12.2105.421.21	12.2105.421.31

Gummipackning till ledstång U 24 mm

- | Gummipackning till ledstång för U 24 mm



Modell 6542		
Längd	Glastjocklek	Art.nr.
6 meter	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 meter	15 mm	90.6542.015.60
25 meter	15 mm	90.6542.215.60
6 meter	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 meter	19 mm	90.6542.019.60
25 meter	19 mm	90.6542.219.60
6 meter	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60




LEDSTÄNGER

Ändlock



| Förpackning: 2 styck




Modell 2300	Rostfritt stål V2A (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.2300.421.21	12.2300.421.31
48,3	12.2300.481.21	12.2300.481.31

Anslutare rak



| Förpackning: 2 styck




Modell 2200	Rostfritt stål V2A (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.2200.421.21	12.2200.421.31
48,3	12.2200.481.21	12.2200.481.31

Anslutare 90°



| Förpackning: 2 styck




Modell 2210	Rostfritt stål V2A (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.2210.421.21	12.2210.421.31
48,3	12.2210.481.21	12.2210.481.31

Väggfäste



| Förpackning: 2 styck




Modell 2220	Rostfritt stål V2A (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.2220.421.21	12.2220.421.31
48,3	12.2220.481.21	12.2220.481.31

LEDSTÄNGER

Hörnanslutare



| Förpackning: 2 styck




Modell 2211	Rostfritt stål V2A (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.2211.421.21	12.2211.421.31
48,3	12.2211.481.21	12.2211.481.31

Hörnanslutare justerbar uppåt



| Uppåt = 25° - 55°
| Förpackning: 2 styck




Modell 2115	Rostfritt stål V2A (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.2215.421.21	12.2215.421.31
48,3	12.2215.481.21	12.2215.481.31

Hörnanslutare justerbar neråt



| Neråt = 25° - 55°
| Förpackning: 2 styck




Modell 2116	Rostfritt stål V2A (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4	12.2216.421.21	12.2216.421.31
48,3	12.2216.481.21	12.2216.481.31

LEDSTÄNGER

Ledstång rör



| Längd 5000 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 0106	Rostfritt stål V2A (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4 x 2	12.0105.422.21	12.0105.422.31

Röranslutare rak



| Förpackning: 2 styck




Modell 0200	Rostfritt stål V2A (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4 x 2	12.0200.422.21	12.0200.422.31

Röranslutare 90°



| Förpackning: 2 styck




Modell 0200		Rostfritt stål V2A (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Diameter	Längd	Art.nr.	Art.nr.
42,4 x 2	30	12.0210.422.21	12.0210.422.31

Ändlock platt



| Förpackning: 2 styck




Modell 0300	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4 x 2	12.0300.422.21	12.0300.422.31

LEDSTÄNGER

Ändlock välv



| Förpackning: 2 styck




Modell 0310	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.	Art.nr.
42,4 x 2	12.0310.422.21	12.0310.422.31

Ledstångsstöd för glas



| För glastjocklekar 12 - 26 mm
| Borrhål i glas Ø 18 mm
| Förpackning: 2 styck




Modell 0420	V2A (inomhus)	V4A 316
Anslutning	Art.nr.	Art.nr.
platt	12.0420.000.21	12.0420.000.31
för Ø 42,4	12.0420.420.21	12.0420.420.31

Ledstångsstöd för vägg



| Invändig gänga M8
| Förpackning: 2 styck




Modell 0400	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Anslutning	Art.nr.	Art.nr.
platt	12.0400.000.21	12.0400.000.31
för Ø 42,4	12.0400.420.21	12.0400.420.31

Ledstångsstöd för vägg



| 3 monteringshål
| Förpackning: 2 styck




Modell 0410	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Anslutning	Art.nr.	Art.nr.
platt	12.0410.000.21	12.0410.000.31
för Ø 42,4	12.0410.420.21	12.0410.420.31

LEDSTÄNGER

Ledstångsstöd för vägg - för svetsning



- | 3 monteringshål
- | Förpackning: 2 styck




Modell 0450	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	12.0450.000.21	12.0450.000.31

Ledstång




- | 40 x 30 x 1 mm
- | Gummipackning till ledstång U 24 mm
- | Förpackning: 1 styck



Modell 2106	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Längd	Art.nr.	Art.nr.
5000	12.2105.401.21	12.2105.401.31

Gummipackning till ledstång U-profil 24 mm

- | Gummipackning till ledstång U 24 mm




Modell 6542		
Längd	Glastjocklek	Art.nr.
6 meter	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 meter	15 mm	90.6542.015.60
25 meter	15 mm	90.6542.215.60
6 meter	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 meter	19 mm	90.6542.019.60
25 meter	19 mm	90.6542.219.60
6 meter	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

LEDSTÄNGER

Hörnanslutare 90° ledstång



- | 40 x 30 x 1 mm
- | Förpackning: 2 styck




Modell 2210	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	12.2210.401.21	12.2210.401.31

Hörnanslutare horisontellt justerbar



- | För ledstång 40 x 30 x 1 mm
- | Förpackning: 2 styck




Modell 2212		V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Riktning		Art.nr.	Art.nr.
horisontell	90° - 180°	12.2212.401.21	12.2212.401.31

Hörnanslutare vertikalt justerbar



- | För ledstång 40 x 30 x 1 mm
- | Förpackning: 2 styck




Modell 2213		V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
Riktning		Art.nr.	Art.nr.
vertikal	90° - 135°	12.2213.401.21	12.2213.401.31

Väggfäste till ledstång



- | 40 x 30 x 1 mm
- | Förpackning: 2 styck




Modell 2220	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	12.2220.401.21	12.2220.401.31

LEDSTÄNGER

Ändlock till ledstång



| 40 x 30 x 1 mm
| Förpackning: 2 styck




Modell 2300	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	12.2300.401.21	12.2300.401.31

Röranslutare till ledstång



| 40 x 30 x 1 mm
| Förpackning: 2 styck



Modell 2200	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	12.2200.401.21	12.2200.401.31

LEDSTÄNGER I TRÄ

Ledstång i trä rund Ø 42 mm



| Längd 2500 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 0102 **Lackerad ek**


Art.nr.

15.0102.420.72

Ledstång i trä rund Ø 42 mm



| Längd 2500 mm
| U 24 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 2102 **Lackerad ek**


Art.nr.

15.2102.420.72

Ledstång i trä hörn 90° Ø 42 mm



| Förpackning: 1 styck

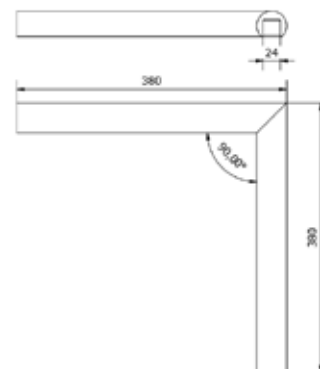

Modell 2210 **Lackerad ek**


Art.nr.

15.2210.420.72

Ledstång i trä fyrkantig



| Längd 2500 mm
| 60 x 40 mm
| U 24 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 2122 **Lackerad ek**

Art.nr.


15.2122.600.72

LEDSTÄNGER I TRÄ

Hörnstycke trä



| Längd 380 mm
| 60 x 40 mm
| U 24 mm
| Förpackning: 1 styck

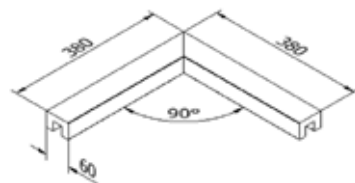

Modell 2210	Lackerad ek
Art.nr.	
15.2210.600.72	

Lazortrack borrarverktyg för ledstång i trä

| Förpackning: 1 styck



Modell 0100	
Art.nr.	
90.0100.210.00	

Lazortrack borrarverktyg set

| Förpackning: 1 styck




Modell 0100	
Art.nr.	
90.0100.2200.00	

LEDSTÄNGER I TRÄ

Ändlock trä



| 60 x 40 mm
| Förpackning: 2 styck




Modell 2300	Lackerad ek
	Art.nr.
	15.2300.600.72

Väggkoppling glashandledare



| 60 x 40 mm
| Förpackning: 1 styck

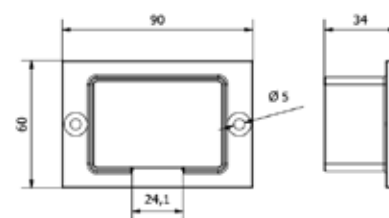

Modell 2220	Obehandlad	Anodiserad	Lackerad
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	15.2220.600.10	15.2220.600.11	15.2220.600.13/16/18/19

Gummipackning till ledstång U-profil 24 mm



| Gummipackning till ledstång U 24 mm




Modell 6542		
Längd	Glastjocklek	Art.nr.
6 meter	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 meter	15 mm	90.6542.015.60
25 meter	15 mm	90.6542.215.60
6 meter	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 meter	19 mm	90.6542.019.60
25 meter	19 mm	90.6542.219.60
6 meter	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

LEDSTÄNGER I TRÄ

Kantskydd, självhäftande, trä



- | Höjd 9 mm
- | Tjocklek 4 mm
- | Förpackning: 1 styck



Modell 2112		2500 mm
Bredd	Glastjocklek	Art.nr.
14	10 - 11,5 mm	15.2112.010.72
16	12 - 13,5 mm	15.2112.012.72
20	15 - 17,5 mm	15.2112.016.72
24	19 - 21,5 mm	15.2112.020.72
28	24 - 25,5 mm	15.2112.024.72

90° hörnkantskydd, självhäftande, trä



- | Höjd 9 mm
- | Tjocklek 4 mm
- | Längd vardera 370 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 2210		Lackerad ek
Bredd	Glastjocklek	Art.nr.
14	10 - 11,5 mm	15.2210.010.72
16	12 - 13,5 mm	15.2210.012.72
20	15 - 17,5 mm	15.2210.016.72
24	19 - 21,5 mm	15.2210.020.72
28	24 - 25,5 mm	15.2210.024.72

Kantskydd, självhäftande, V4A borstat stål



- | Höjd 6 mm
- | Tjocklek 1 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Bredd	Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
14	10,76 – 11,52 mm	12.2111.141.31	12.2110.141.31	12.2112.141.31	12.2113.141.31	12.2114.141.31
16	12,76 – 13,52 mm	12.2111.161.31	12.2110.161.31	12.2112.161.31	12.2113.161.31	12.2114.161.31
20	16,76 – 17,52 mm	12.2111.201.31	12.2110.201.31	12.2112.201.31	12.2113.201.31	12.2114.201.31
24	20,76 – 21,52 mm	12.2111.241.31	12.2110.241.31	12.2112.241.31	12.2113.241.31	12.2114.241.31

Kantskydd, självhäftande, obehandlad aluminium



- | Höjd 7 mm
- | Tjocklek 1 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Bredd	Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2111.141.10	11.2110.141.10	11.2112.141.10	11.2113.141.10	11.2114.141.10
16	12,76 – 13,52 mm	11.2111.161.10	11.2110.161.10	11.2112.161.10	11.2113.161.10	11.2114.161.10
20	16,76 – 17,52 mm	11.2111.201.10	11.2110.201.10	11.2112.201.10	11.2113.201.10	11.2114.201.10
24	20,76 – 21,52 mm	11.2111.241.10	11.2110.241.10	11.2112.241.10	11.2113.241.10	11.2114.241.10
28	25 – 25,52 mm	11.2111.281.10	11.2110.281.10	11.2112.281.10	11.2113.281.10	11.2114.281.10

Kantskydd, självhäftande, anodiserad aluminium



- | Höjd 7 mm
- | Tjocklek 1 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Bredd	Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2111.141.11	11.2110.141.11	11.2112.141.11	11.2113.141.11	11.2114.141.11
16	12,76 – 13,52 mm	11.2111.161.11	11.2110.161.11	11.2112.161.11	11.2113.161.11	11.2114.161.11
20	16,76 – 17,52 mm	11.2111.201.11	11.2110.201.11	11.2112.201.11	11.2113.201.11	11.2114.201.11
24	20,76 – 21,52 mm	11.2111.241.11	11.2110.241.11	11.2112.241.11	11.2113.241.11	11.2114.241.11
28	25 – 25,52 mm	11.2111.281.11	11.2110.281.11	11.2112.281.11	11.2113.281.11	11.2114.281.11

Kantskydd, självhäftande, aluminium, specificerad RAL färg och glans



- | Höjd 7 mm
- | Tjocklek 1 mm
- | Förpackning: 1 styck



Modell 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Bredd	Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2111.141.xx	11.2110.141.xx	11.2112.141.xx	11.2113.141.xx	11.2114.141.xx
16	12,76 – 13,52 mm	11.2111.161.xx	11.2110.161.xx	11.2112.161.xx	11.2113.161.xx	11.2114.161.xx
20	16,76 – 17,52 mm	11.2111.201.xx	11.2110.201.xx	11.2112.201.xx	11.2113.201.xx	11.2114.201.xx
24	20,76 – 21,52 mm	11.2111.241.xx	11.2110.241.xx	11.2112.241.xx	11.2113.241.xx	11.2114.241.xx
28	25 – 25,52 mm	11.2111.281.xx	11.2110.281.xx	11.2112.281.xx	11.2113.281.xx	11.2114.281.xx

KANTSKYDD

90° hörnkantskydd, självhäftande, aluminium



| Höjd 7 mm
| Tjocklek 1 mm
| Längd vardera 370 mm
| Förpackning: 1 styck


Modell 2210		Obehandlad	Anodiserad	V4A
Bredd	Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2210.141.10	11.2210.141.11	12.2210.141.31
16	12,76 - 13,52 mm	11.2210.161.10	11.2210.161.11	12.2210.161.31
20	16,76 - 17,52 mm	11.2210.201.10	11.2210.201.11	12.2210.201.31
24	20,76 - 21,52 mm	11.2210.241.10	11.2210.241.11	12.2210.241.31
28	24 - 25,52 mm	11.2210.281.10	11.2210.281.11	12.2210.281.31

90° hörnkantskydd, självhäftande, aluminium



| Höjd 7 mm
| Tjocklek 1 mm
| Längd vardera 370 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell 2110		Lackerad
Bredd	Glastjocklek	Art.nr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2210.141.13/16/18/19
16	12,76 - 13,52 mm	11.2210.161.13/16/18/19
20	16,76 - 17,52 mm	11.2210.201.13/16/18/19
24	20,76 - 21,52 mm	11.2210.241.13/16/18/19
28	24 - 25,52 mm	11.2210.281.13/16/18/19




Skarv kantskydd självhäftande



| Höjd 7 mm
| Längd 30 mm
| Tjocklek 1 mm
| Förpackning: 2 Styck

Modell 2210		Obehandlad	Anodiserad	V4A
Bredd	Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2200.141.10	11.2200.141.11	12.2200.141.31
16	12,76 - 13,52 mm	11.2200.161.10	11.2200.161.11	12.2200.161.31
20	16,76 - 17,52 mm	11.2200.201.10	11.2200.201.11	12.2200.201.31
24	20,76 - 21,52 mm	11.2200.241.10	11.2200.241.11	12.2200.241.31
28	24 - 25,52 mm	11.2200.281.10	11.2200.281.11	12.2200.281.31

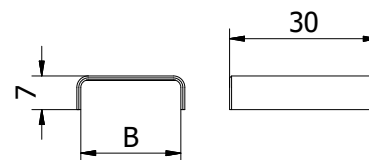


Skarv kantskydd självhäftande RAL



| Höjd 7 mm
| Längd 30 mm
| Tjocklek 1 mm
| Förpackning: 1 Styck

Modell 2210		RAL
Bredd	Glastjocklek	Art.nr.
14	10,76 - 11,52 mm	11.2200.141.13/16/18/19
16	12,76 - 13,52 mm	11.2200.161.13/16/18/19
20	16,76 - 17,52 mm	11.2200.201.13/16/18/19
24	20,76 - 21,52 mm	11.2200.241.13/16/18/19
28	24 - 25,52 mm	11.2200.281.13/16/18/19

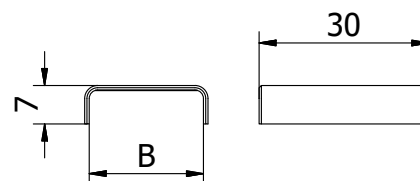

TILLBEHÖR

230 TILLBEHÖR


237 POWER SUCKER

238 PROVER

HÖR UPP! DET HANDLAR OM TILLBEHÖR!

Allt vad hjärtat hos en glasräckesmontör vill ha.

ONLEVEL strävar alltid efter att göra din installationsprocess snabbare. Den som först är klar får fortare ta paus - eller arbetar effektivare. Våra egenutvecklade tillbehör är en enormt stor hjälp för dig för att korta monteringstiden. Vi lägger även största vikt vid kvaliteten på produkterna från våra underleverantörer - därför erbjuder vi endast de allra bästa monteringsankare från Fischer.



ONLEVEL FLEXFIT-verktyg
90.0100.110.00

The image shows a silver-colored metal tool with a U-shaped handle and two adjustable legs. The handle has a curved grip and a central pivot point. The legs are connected to the handle via a hinge mechanism, allowing them to fold outwards. The brand name 'ONLEVEL' is printed on the handle.



ONLEVEL Kombi-verktyg
90.0100.100.00


The image shows a long, slender silver-colored metal tool. It has a T-shaped handle at the top and a small, dark, rectangular component at the bottom. The brand name 'ONLEVEL' is visible on the main shaft. The tool is positioned vertically.

TILLBEHÖR

ONLEVEL FLEXFIT-verktyg



| För FLEXFIT glasjusteringsverktyg
| Stål




Modell 0100	Art.nr.	H
0,5 kN	90.0100.112.00	105 mm
1.0 & 2.0 kN	90.0100.110.00	140 mm
Deep	90.0100.115.00	165 mm

ONLEVEL Kombi-verktyg



| För FLEXFIT glasjusteringsverktyg
| Stål

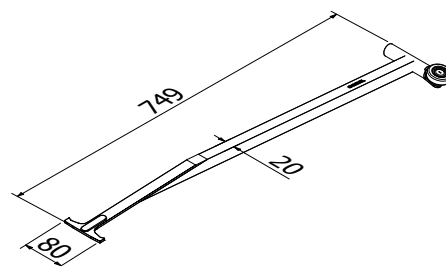

Modell 0100	Art.nr.
	90.0100.100.00

ONLEVEL Glasstop



| För användning på trappor
| Inklusive självskärande försänkta skruvar
Ø 4,2 x 19 mm
| Monteringshjälp, ej obligatorisk vid
montering i trappa.
| Max. vikt 80kg
| Förpackning: 2 Styck

Modell 7009	plast
Styrke	Art.nr.
1,0 kN	90.7009.001.41
2,0 kN/3,0 kN	90.7009.003.41



Täckgummi



Vill du montera dina profiler, men vänta med glaset? Byggarbetsplatsen är smutsig och du vill spara tid på rengöring? Då ska du använda våra täckgummi, för då kommer garanterat ingen smuts ner i dina profiler.

| Förpackning: 1 Styck

Modell 2002/2005		Syntetmaterial
Längd	kN	Art.nr.
2500	1	90.2002.100.60
2500	3	90.2002.300.60
5000	1	90.2005.100.60
5000	3	90.2005.300.60



TILLBEHÖR


ONLEVEL kil



Unik design med inbyggda steg för mer flexibilitet vid höjd- och sidojustering

- | För justering mellan 1 och 6,5 mm
- | Material: Aluminium
- | Förpackning: 20 Styck

Modell 7012	Rå aluminium
Art.nr.	
	90.7012.012.10



ONLEVEL kil



- | Material: plast
- | Förpackning: 6 x 50 Styck


Modell 7034	
Tjocklek	Art.nr.
1 mm	90.7034.001.40
2 mm	90.7034.002.40
3 mm	90.7034.003.40
4 mm	90.7034.004.40
5 mm	90.7034.005.40
10 mm	90.7034.010.40

Mellanlägg



Fyller ut mellanrummet mellan två glaspaneler. Observera att avståndet kan vara max. 30 mm.
Gummiprofilen kan enkelt klippas till önskad längd.
| Längd: 200 mm

Modell 7010	
Glastjocklek	Art.nr.
12 - 13,5 mm	90.7010.012.60
15 mm	90.7010.015.60
16 - 17,5 mm	90.7010.016.60
19 mm	90.7010.019.60
20 - 21,5 mm	90.7010.020.60
24 - 25,5 mm	90.7010.024.60
30 - 31,5 mm	90.7010.030.60



Injekteringsmassa



- | För kemisk limning av ankare
- | Inklusive 2 blandare
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3000	Plast
Art.nr.	
	91.3000.010.00

fischer 

TILLBEHÖR

Injekteringspistol



- | För användning av injekteringsmassa (91.3000.010.00)
- | Förpackning: 1 styck

Model 3002	Kunststoff
	Art.nr.
Pistole	91.3002.010.00
Mischer	91.3002.011.00

Ankarhålbörste



- | För rengöring av borrhål
- | Ø 12 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3002	Plast
	Art.nr.
	91.3002.012.00

Bälg



- | För utblåsning av borrhål
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3001	Plast
	Art.nr.
	91.3001.010.00

TILLBEHÖR

Lim till rostfritt stål



För stiftanslutningar (t.ex. ledstänger – ledstångsstöd), som är anpassade till varandra i diameter.

- | Färg: grön
- | Förpackning: 1 styck

Modell 7005

Innehåll	Art.nr.
50 ml	90.7005.000.11

Trälim



För stiftanslutningar i trä

- | Färg: beige
- | Förpackning: 1 styck


Modell 7018

Innehåll	Art.nr.
20 ml	90.7018.000.00

Fästnit



- | För att fästa ledstångsstödet till ledstången
- | Förpackning: 1 styck




Modell 1210

Art.nr.	Art.nr.
91.1210.512.20	91.1210.512.30

Skruv



- | För att fästa ledstångsstödet till ledstången
- | Förpackning: 1 styck



Modell 1190

Art.nr.
91.1190.512.20

Rengöringsset till rostfritt stål



| Innehåll: 500 ml
| Förpackning: 1 styck

Modell 7007

Färg	Art.nr.
transparent	90.7007.000.00

Tape 69



Särskilt lämplig för tillämpningar som kräver en transparent, flexibel fästning.

| Längd: 12 m
| Tjocklek: 3 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 7025

Bredd	Glatjocklek	Art.nr.
5 mm	8 - 8.76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10.76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12.76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16.76 - 17.52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20.76 - 21.52 mm	90.7025.020.03

Glasbindning monteringsverktyg



| Förpackning: 1 styck

Modell 0100

för glastjocklek	Art.nr.
8/8,76 och 10/10,76 mm	90.0100.170.08
12/12,76 och 16,76/17,52 mm	90.0100.170.12
16,76/17,52 och 20,76/21,52 mm	90.0100.170.16

POWERSUCKER | VAKUUMLYFTARE

Power Sucker svart



- | Bärkraft upp till 100 kg
- | Handtag av plast
- | Lyftriktning parallell
- | 1,9 kg egenvikt
- | Ø 203 mm sugkopp
- | Inklusive väska

Power Sucker		
Diameter	Bärkraft	Art. no.
Ø 203 mm	57kg	90.0100.180.08

Power Sucker metallic



- | Bärkraft upp till 100 kg
- | Handtag av metall
- | Lyftriktning parallell
- | 1,9 kg egenvikt
- | Ø 203 mm sugkopp
- | Inklusive väska

Power Sucker		
Diameter	Bärkraft	Art. no.
Ø 203 mm	57kg	90.0100.180.10

Power Sucker dubbel



- | Bärkraft upp till 50 kg
- | Två sugkoppar
- | Hävstång för att uppnå sugkraft
- | 1,9 kg egenvikt
- | Ø 118 mm per sugkopp

Power Sucker		
Diameter	Bärkraft	Art. no.
Ø 118 mm	50kg	90.0100.180.12

PROVER

Provlåda SKYFORCE



Skyforce	
Ytbehandling	Art.nr.
Naturanodiserad	81.1600.000.11

Färgkarta



| Fråga oss om den RAL-färg eller ytbehandling du vill ha

Modell 1000		
Färg	Ytbehandling	Art.nr.
RAL 7016	blank	81.1000.100.13-AG
RAL 9005	blank	81.1000.100.13-JB
RAL 9010	blank	81.1000.100.13-PW
RAL 9016	blank	81.1000.100.13-TW
RAL 7016	matt struktur	81.1000.100.16-AG
RAL 9005	matt struktur	81.1000.100.16-JB
RAL 9010	matt struktur	81.1000.100.16-PW
RAL 9016	matt struktur	81.1000.100.16-TW
RAL 7016	matt	81.1000.100.18-AG
RAL 9005	matt	81.1000.100.18-JB
RAL 9010	matt	81.1000.100.18-PW
RAL 9016	matt	81.1000.100.18-TW

PROVER

Demo-set *LAZORTRACK*



- | Demo-set för bord
- | Höjd 490 mm
- | Bredd 200 mm
- | Längd 350 mm

Lazortrack	
Material	Art.nr.
Ek	81.2000.501.72

FLEXFIT Demo-set



Ett optimalt demo-set för demonstration av glasmontering

- | Höjd 670 mm
- | Bredd 250 mm
- | Längd 550 mm
- | Inklusive Combi-verktyg och FLEXFit-verktyg

Flexfit med verktyg	
Modell	Art.nr.
TL6010	81.6010.004.11
TL6020	81.6020.004.11

TL3010 stort demo-set - Stealth Black



- | Höjd 1100 mm
- | Bredd 250 mm
- | Längd 1100 mm

Demo-set	
Modell	Art.nr.
TL3010	81.3010.013.16

Perfect Match TL6020 demo-set



- | Med glas
- | Profil 6020 i Stealth Black
- | Höjd 80 mm
- | Bredd 280 mm
- | Längd 460 mm

Demo-set	
Modell	Art.nr.
TL6020	81.6020.003.16

PROVER

Color Line TL6010 demo-set



- | Med glas
- | Profil 6010 i rå aluminium, rostfritt stål, naturanodiserad och pulverlackerad i valfri RAL-färg
- | Höjd 80 mm
- | Bredd 280 mm
- | Längd 460 mm

Demo-set	
Modell	Art.nr.
TL6010	81.6010.005.11

Glasprofil prov



- | Utan glas
- | Längd 200 mm

	Naturanodiserad
Modell	Art.nr.
TL3010	81.3010.000.11
TL3011	81.3011.000.11
TL3020	81.3020.000.11
TL3021	81.3021.000.11
TL3030	81.3030.000.11
TL3031	81.3031.000.11
TL3121	81.3121.000.11
TL4010	81.4010.000.11
TL5010	81.5010.000.11
TL6000	81.6000.000.11
TL6010	81.6010.000.11
TL6011	81.6011.000.11
TL6020	81.6020.000.11
TL6021	81.6021.000.11
TL6030	81.6030.000.11
TL6031	81.6031.000.11
TL6040	81.6040.000.11
TL6041	81.6041.000.11
TL6500	81.6500.000.11
TL6501	81.6501.000.11

PROVER

Ledstång prov

| Längd 200 mm



	Naturanodiserad
Höjd x Bredd	Art.nr.
26 x 23	81.2114.262.11
30 x 28	81.2114.302.11

Ledstång prov

| Längd 200 mm



	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Diameter	Art.nr.
42,4	81.2106.421.31
48,3	81.2106.481.31

Ledstång prov

| Längd 200 mm



	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Höjd x Bredd	Art.nr.
26 x 20	81.2114.262.31
30 x 25	81.2114.302.31
40 x 30	81.2114.402.31

Top Cover 1,0kN prov

| Längd 200 mm



	Naturanodiserad
Bredd	Art.nr.
3 mm	81.8010.030.11
10 mm	81.8010.100.11
15 mm	81.8010.150.11
20 mm	81.8010.200.11
120 mm	81.8011.200.11

PROVER

Floor Connect 1,0kN prov



| Längd 200 mm

	Naturanodiserad
Bredd	Art.nr.
20 mm	81.8110.200.11

ONLEVEL kataloger och broschyrer med egen logo och adress



| Vi trycker våra kataloger och broschyrer med önskad företagslogo och -adress
| Skicka oss din företagslogo som vektorfil (.eps)

Modell	
	Art.nr.
Katalog	85.1000.000.00
Broschyr	85.3000.000.00

ONLEVEL T-Shirts



Modell	Damer	Herr
storlek	Art.nr.	Art.nr.
S	89.0125.000.10	-
M	89.0125.000.20	89.0120.000.10
L	89.0125.000.30	89.0120.000.20
XL	-	89.0120.000.30
XXL	-	89.0120.000.40

ONLEVEL produkt- och säljträning



| Är du redan på nästa nivå?
Boka en träning med våra **ONLEVEL**-experter och bli din egen chef.

Modell	Training
	Art.nr.
Produktträning	89.0001.000.00
Säljträning	89.0002.000.00

ONLEVEL

The Onlevelation begins. 2.0

Onlevels megamorfos

Nu är det officiellt, för att inte säga: onleveliciellt.

Vi är bättre än någonsin. Från glas till krom.

Slide it. Point it. Post it.

Vi får ofta frågan om betydelsen av **ONLEVEL**. Den har många sidor, som alla är av stor betydelse för oss. Vårt främsta mål är att skapa förutsättningar för våra kollegor att vara de bästa versionerna av sig själva.

Till en början kanske detta inte är uppenbart för alla. Inom företaget kan det leda till förvirring och bristande förståelse. Men när det väl omfamnas kan man känna entusiasmen och motivationen - en sann onLevelisation.

När vi startade vårt företag hade vi mycket tydliga idéer om våra tidigare misslyckanden och de förändringar vi ville åstadkomma. Tyvärr har vi inte uppnått alla våra mål ännu, men som med allt annat är det viktigt att sätta upp realistiska tidsramar.

Om du ger dig själv fyra månader kommer det att ta dig fyra månader, men om du ger dig själv fyra timmar kan du göra det på fyra timmar.

Den väg vi har slagit in på är fantastiskt rolig. Men den kräver också ett visst mått av galenskap. Det finns ofta en brist på medmänsklighet när man hanterar kollegor, kunder eller leverantörer. Vi fokuserar på den gyllene regeln: behandla andra som du själv vill bli behandlad.

ONLEVEL står för arbetsglädje, ansvar, självförverkligande, ständiga förbättringar, en nypa galenskap och naturligtvis de bästa produkterna och utmärkt service.

Det är precis vad vi är.



ONLEVEL 2.0

Iwan Oude Luttikhuis
CEO / Technical Director

Marcus Lenge
CEO / Marketing and Head of Sales



FRÅGOR FRÅN ARKITEKTER

Hur vet jag vilken profil (1.0 kN, 1.5 kN eller 3.0 kN) jag ska använda?

Du kan som regel bestämma typ av profil i enlighet med de relevanta standarderna DIN EN 1991-1-1, eller de relevanta standarderna i gällande land. Här kan du också hitta klassifikation och relevanta profilbelastningar. Som generell vägledning ska du använda 1,0 kN/m i bostadshus, 1,5 kN/m på offentliga platser som t.ex. butiks- och kontorsbyggnader och 3,0 kN/m på platser med hög belastning där många människor samlas.

Från vilken bygghöjd krävs en 3,0 kN-profil?

Det beror på respektive användningskategori (1,0 kN för bostäder - 1,5 kN för butiker och kontor - 3,0 kN för platser med hög belastning), samt på vindbelastningen. En maximal vindbelastningszon på 2 är det normala - förutom nära kuster och berg. Därför är du nästan alltid bra utrustad med ett 1,0 kN-system till en bostad.

Vilka höjder på räcken behöver jag ha i förhållande till bygghöjden?

Detta beror på gällande byggförordningar i det aktuella landet, samt eventuellt andra regler att förhålla sig till (t.ex. Siktlinjer för skolbyggnader, arbetsplatser, ...). Om fallhöjden överstiger 10 meter kräver de flesta byggförordningar en räckeshöjd på 1,2 meter.

Måste jag använda ledstång?

I de flesta länders föreskrifter rekommenderas alltid kantskydd eller ledstång.

Är profilerna även avsedda för användning på kryssningsfartyg?

Ja, våra profiler och beslag för utomhusbruk kan utan problem användas på kryssningsfartyg.

Hur löser man dräneringsproblemen?

Alla våra profiler har dräneringshål, där vatten som kommer in i profilen kan ledas bort. Vi rekommenderar att montering alltid sker på ett tätnings/dräneringslager. Men om du använder kemiska ankare hör förseglingsproblem till det förflutna. Dessutom kommer det in endast lite vatten i våra profiler, då våra specialdesignade gummipackningar endast påverkas i mycket liten utsträckning. Tack vare FLEXFIT-teknologin är vridpunkten optimalt placerad.

Var finns de godaste hambrugarna?

Det beror på vad arkitekten gillar.

FRÅGOR FRÅN INSTALLATIONSFIRMOR

Varför går FLEXFIT snabbare att installera än andra system?

Alla våra system och produkter monteras och justeras från altan-/balkongsidan. Detta är naturligtvis det absolut säkraste. Dessutom behövs glaset bara lyftas en gång per profil. Det är bara två av många installationsfördelar. Prova själv och se!

Hur kan jag reducera arbetet med borrhning?

De flesta av våra profiler monteras med ankarbultar. Därför kan mindre borrhningsfel tolereras. Vi har också lösningar på höjdjusteringar i friktionslåsta anslutningar. Ta en titt på våra monteringsblock.

Var hittar jag monteringsanvisningarna?

Alla har vi någongång blivit av med monteringsanvisningarna. Hos oss hittar du dem inte bara på vår hemsida, utan även tryckta på FLEXFIT-kartongerna.

Vilka fördelar finns det med Floor-Connect- eller Top-Cover-profilerna?

Med våra profiler får du en estetisk och välfungerande lösning. Profilerna passar även väl för speciallösningar.

Hur förpackas profilerna?

Vi lägger stor vikt vid säkert emballage. Alla synliga ytor täcks av en skyddsfilm. Därefter packas profilerna i kratiga lådor.

Vilket avstånd ska det vara mellan aluminiumprofilerna för att ta hänsyn till termisk expansion?

Se den här länken: www.onlevel.com/sv_SE/service/broschyrekataloger/Monteringsanvisningar

Vilket avstånd ska det vara mellan glaspanelerna?

Håll ett maximalt avstånd på 30 mm - annars krävs ledstång!

VI ÄR ONLEVEL. DU ÄR ELD OCH LÅGOR.

Nu kör vi!

Vi är **ONLEVEL**. Det är inte bara en slogan. Det är vår filosofi. Det är så vi arbetar. Och vi gör det för dig! Så att du alltid ska vara eld och lågor över installation, kvalitet och design:

Vi är onlevel. Du är eld och lågor.

Som du redan vet: Montering av våra produkter går mycket snabbare och är mycket enklare. Därtill finns våra profiler i alla relevanta former och storlekar, så att du sparar tid och pengar. Och designen? Det har du sett själv i vår katalog. Dessutom kan den skräddarsys efter dina behov, för **ONLEVEL** förbereder allt på förhand - efter dina behov och önskemål. Kontakta helt enkelt vårt service-team. Då tänds gnistan...

ONLEVEL Norden
Djóni Ziska
M + 45 28 57 55 11
T + 49 2822 97514-15
djoni@onlevel.com

ONLEVEL huvudkontor Tyskland
+49 (0)2822 97514 0
info@onlevel.com



OM DENNA KATALOG

Tryckavhängiga färgavvikelser är möjliga. ONLEVEL GmbH tar inget ansvar för tryckfel eller andra fel i denna katalog. Industriella äganderätter, såsom patent, prover eller designpatent är registrerade eller patentsökta för flertalet produkter - även av tredje part.

© Copyright by ONLEVEL - Alla delar av denna katalog (texter, bilder, etc.) är skyddade av upphovsrätt. All användning utanför gränserna för upphovsrätt är otillåten utan skriftligt medgivande från ONLEVEL GmbH. Detta gäller särskilt omtryck, kopieringar, översättningar, mikrofilmer och data som sparats och behandlats i elektroniska system. Tidpunkt för tryck: augusti 2023.

ALLMÄNNA VILLKOR

1. Omfattning

Dessa allmänna villkor ska tillämpas på alla avtal som ONLEVEL ingår med sina kunder - nedan kallade entreprenörer - om köp av varor och andra tjänster, inklusive tillämpningsorienterad rådgivning och rådgivning. Ytterligare, delvis avvikande eller utökade villkor, som åsidosätter de nuvarande allmänna villkoren, gäller för installation av produkter av ONLEVEL-anställda; för alla andra fall gäller dessa villkor exklusivt. ONLEVEL kommer inte att acceptera några negativa eller avvikande villkor för entreprenören utan uttryckligt skriftligt samtycke. Dessa villkor gäller även om ONLEVEL levererar tjänster utan förbehåll i vetskap om motstridiga villkor för entreprenören eller villkor som avviker från dessa allmänna villkor. Dessa allmänna villkor gäller endast för entreprenörer, juridiska personer enligt offentlig rätt och särskilda fonder enligt offentlig rätt enligt § 14 BGB (tyska civillagen). De är tillämpliga i respektive aktuell version också för alla framtida transaktioner med entreprenören.

2. Kontrakt, reservation för ändringar, offertdokument etc.

2.1 All information och alla specifikationer i kataloger, broschyrer eller andra dokument är icke-bindande och utgör inte offerter. De är avsedda att stödja entreprenören när denne lämnar en bindande offert.

2.2 Entreprenören kan lämna offerten per telefon, fax, e-post eller skriftligen. Om ett beställningsformulär levereras med katalogen kan entreprenören använda detta formulär för att lämna sin offert. För detta ändamål måste de fylla i formuläret och returnera det till ONLEVEL per post, fax eller e-post.

2.3 Kontrakt mellan ONLEVEL och deras entreprenörer ska anses ha ingåtts så snart en orderbekräftelse skickas av ONLEVEL i skriftlig eller elektronisk form, via e-post eller fax. Orderbekräftelsen är avgörande för innehållet i kontraktet. Om ONLEVEL levererar tjänster utan föregående orderbekräftelse, ska kontraktet anses vara effektivt när tjänsten påbörjas eller leveransen av de beställda varorna.

2.4 ONLEVEL kan acceptera entreprenörens offert inom sju dagar genom att skicka entreprenören en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post) där mottagandet av orderbekräftelsen av entreprenören är avgörande, eller genom att leverera de beställda varorna till entreprenören där mottagandet av de beställda varorna är avgörande, eller med ONLEVEL kräver betalning från entreprenören efter att ha lagt sin beställning.

2.5 Om de beställda varorna inte längre är tillgängliga eller har ersatts, ONLEVEL förbehåller sig rätten att leverera avvikande produkter av oförändrad eller förbättrad kvalitet.

2.6 ONLEVEL förbehåller sig all äganderätt, upphovsrätt och andra skyddade rättigheter till lämnade offerter, kostnadsberäkningar samt ritningar, figurer, kalkyler, broschyrer, kataloger, modeller och andra handlingar som gjorts tillgängliga. Övan nämnda dokument får inte göras tillgängliga för tredje part utan uttryckligt skriftligt medgivande. Detta gäller i synnerhet konfidentiella handlingar.

2.7 Om parterna har kommit överens om särskilda villkor, gäller dessa i allmänhet inte för några samtidiga eller framtida avtalsförhållanden med entreprenören.

2.8 I händelse av entreprenörens ekonomiska oförmåga att fullgöra sina skyldigheter gentemot ONLEVEL, har ONLEVEL rätt att dra sig ur alla befintliga utbytesavtal med entreprenören utan ytterligare meddelande. Detsamma gäller i händelse av en insolvensansökan från entreprenören. § 321 BGB och § 112 InsO (tyska insolvenslagen) förblir opåverkade av detta. Entreprenören ska informera ONLEVEL i god tid om eventuell överhängande oförmåga att betala.

3. Priser, betalningsvillkor

3.1 Om inget annat anges i orderbekräftelsen gäller alla priser "ex works" i Emmerich (Manchester, Viby J). Alla angivna priser är nettopriser plus lagstadgad moms. Frakt- och expeditionsavgifter, förpackningskostnader och eventuella installationskostnader ingår inte. En hanteringsavgift på 30,00 € per försändelse tillkommer för beställningar med ett (netto)varuvärde under 250,00 €.

3.2 Vi reserverar oss för ändringar av priser som anges i prislistan. De vid ordertillfället gällande listpriserna är bindande. Ändrade priser skall anses vara anses accepterade om entreprenören inte invänder omedelbart efter mottagandet av orderbekräftelsen.

3.3 För leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan ytterligare kostnader uppstå från fall till fall som ONLEVEL inte ansvarar för och som ska bäras av entreprenören. Dessa inkluderar till exempel kostnader för penningöverföring

av kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullar). Sådana penningöverföringsavgifter kan också uppstå om leveransen inte äger rum i ett land utanför Europeiska unionen, men entreprenören gör betalningen från ett land utanför Europeiska unionen.

3.4 ONLEVEL har rätt att utfärda en delfaktura om de har rätt att göra en delleverans i enlighet med följande villkor under 4) - Leverans- och fraktvillkor.

3.5 Entreprenören kan välja mellan olika betalningsalternativ som beskrivs i ONLEVEL-katalogen.

3.6 Köpeskillingen förfaller och betalas omedelbart, såvida inte annat anges i orderbekräftelsen. Om entreprenören är försenad med betalningen har ONLEVEL rätt att kräva dröjsmålsränta enligt § 288 BGB. ONLEVEL förbehåller sig rätten att bevisa och kräva högre skadestånd för försening.

3.7 Entreprenören har endast rätt att hålla inne betalningar eller kvitta med motkrav om deras motkrav har fastställts rättsligt eller är obestridda.

3.8 ONLEVEL förbehåller sig rätten att leverera sina varor endast mot förskottsbetalning eller kontant vid leverans. Om inte annat överenskommits i orderbekräftelsen ska de tre första leveranserna i allmänhet vara föremål för förskottsbetalning.

3.9 ONLEVEL fakturerar de 3 första beställningarna till nya kunder som förskottsbetalning.

4. Leverans, leveranstid

4.1 Leverans sker "FCA, Free Carrier" till Budberger Straße 5, Emmerich, Tyskland, på grundval av de senaste Incoterms®.

4.2 Delleveranser är möjliga om inte alla beställda varor finns i lager, och entreprenören rimligen kan förväntas acceptera en sådan delleverans; rätten att utfärda en delfaktura enligt 3.4 påpekas uttryckligen.

4.3 Om inte annat överenskommits ska varorna levereras via den angivna fraktvägen till den leveransadress som anges av entreprenören. Leveransdatum och tider är endast bindande om de uttryckligen bekräftas skriftligen som bindande mellan ONLEVEL och entreprenören.

4.4 Avtalade leveranstider förlängs med en rimlig tidsperiod - även inom primär försening - i händelse av force majeure, epidemier, pandemier, sjukdomar, sjukdomar eller karantänåtgärder och alla oförutsägbara hinder som har inträffat efter avtalets ingående och ligger utanför ONLEVEL:s kontroll, oavsett om hindren drabbas av ONLEVEL eller deras leverantörer. I detta fall har båda parter rätt att dra sig ur kontraktet. I händelse av utebliven leverans ska ONLEVEL försöka förvärva varorna på ett rimligt sätt. Om varorna inte är eller endast delvis tillgängliga, ska ONLEVEL informera entreprenören om detta och tillhandahålla all tillämplig ersättning för de icke-levererbara varorna.

4.5 Force majeure omfattar alla händelser som är oförutsägbara för parterna eller som ligger utanför parternas kontroll - även om de hade kunnat förutses - och vars effekter på avtalets fullgörande inte kan förhindras genom rimliga ansträngningar från parternas sida. Eventuella ytterligare lagstadgade krav påverkas inte av detta.

4.6 Avgörande för leveransdagens iakttagande är den dag då (del)leveransen (del)leveransen ställs till förfogande för avhämtning eller transport eller den dag då godset överlämnas till speditören.

4.7 Om leverans inte är möjlig av skäl som kan hänföras till entreprenören, ska han bära kostnaderna för den misslyckade leveransen och vara skyldig att betala en engångsersättning för försening. Förseningsersättningen baseras på värdet av den totala leveransen och den försening som inträffat, varvid varje påbörjad förseningsvecka skall beräknas med en procent av värdet av den totala leveransen, dock maximalt åtta procent. Bruttovärdet skall vara avgörande. Det står parterna fritt att bevisa en högre eller lägre skada som ersätter den schablonmässiga förseningsersättningen.

5. Överlämnande av risk, transport

5.1 Alla leveranser ska utföras utan att det påverkar huruvida ONLEVEL organiserade transporten för entreprenören på entreprenörens risk och kostnad. Detta gäller även om fraktkostnader utelämnas. Riskövergången ska ske vid överlämnande till speditören eller, i händelse av insamling, vid överlämnande till den person som har uppdraget att samla in. Detta gäller även om ONLEVEL står för transportkostnaderna. Transportförsäkring tecknas endast på särskild begäran på

entreprenörens bekostnad. Om leveransen av varor försenas på grund av orsaker som entreprenören är ansvarig för, sker riskövergången redan när entreprenören meddelar att den är redo för leverans. Eventuella uppkomna lagringskostnader efter riskövergången ska bäras av entreprenören.

5.2 Om entreprenören är i dröjsmål med godkännandet av prestationen eller om han bryter mot andra skyldigheter att samarbeta, övergår risken för oavsiktlig förlust eller oavsiktlig försämring av försäljningsobjektet till entreprenören vid den tidpunkt då de är i dröjsmål med godkännandet.

5.3 ONLEVEL förbehåller sig rätten att välja leveransmetod och medel för förpackning och transport. Inget krav från entreprenören mot ONLEVEL ska härledas från detta val.

6. Förpackning

Alla förpackningar ska återvinnas eller bortscaffas på ett miljövänligt sätt i enlighet med den tyska förpackningsförordningen. Om entreprenören själv utför bortscaffandet, ska ONLEVEL inte hållas ansvarigt för de resulterande kostnaderna. Om entreprenören skickar tillbaka förpackningsmaterialet till ONLEVEL för bortscaffande, ska försändelsen ske på entreprenörens bekostnad; allt förpackningsmaterial som når ONLEVEL med porto obetalt, ska vägras.

7. Retur av varor

7.1 Varor som beställts felaktigt eller för mycket kan returneras av entreprenören så Längd varorna inte har använts, är i sin originalförpackning och i gott och återförsäljbart skick. Retur av varor debiteras med 20% av nettofakturabeloppet, dock minst 100 €.

7.2 Returförsändelser måste vara försedda med ett returreferensnummer och kan inte tas emot utan detta nummer.

7.3 Returförsändelser får endast tas tillbaka om deras godkännande tidigare har avtalats skriftligen med ONLEVEL.

7.4 Returförsändelser accepteras endast om skälen för returen anges vid returneringen av försändelsen tillsammans med ett referensnummer för returen.

8. Garanti

8.1 I händelse av en defekt som kan hänföras till ONLEVEL ska de lagstadgade bestämmelserna gälla. Som undantag gäller följande.

8.2 Rättigheter och anspråk på grund av defekter ska uteslutas för begagnade varor. Nya varor är undantagna från garanti om defekter och skador inte beror på naturligt slitage, och särskilt om defekterna har uppstått efter riskövergång på grund av felaktig och vårdslös hantering, överdriven användning, olämplig driftutrustning eller på grund av extraordinära yttre påverkan som inte förutsätts enligt avtalet. Om felaktiga ändringar eller reparationer görs av entreprenören eller tredje part, finns inga krav på fel för sådana och resultaten därav, såvida inte entreprenören kan bevisa att det rapporterade felet inte beror på sådana ändringar eller reparationer. Regressanspråk ska uteslutas enligt § 445a BGB.

8.3 ONLEVEL förbehåller sig rätten att välja mellan avhjälpande av defekter och ersättningsleverans. I händelse av avhjälpande av defekter ska ONLEVEL bära alla resulterande kostnader och utgifter, särskilt transport-, rese-, arbets- och materialkostnader, i den utsträckning dessa kostnader inte ökas på grund av att varorna har transporterats till en annan plats än platsen för fullgörande.

8.4 Om kompletterande prestanda sker genom ersättningsleverans är entreprenören skyldig att returnera de ursprungligen levererade varorna till ONLEVEL inom 30 dagar. Retursändningen måste innehålla orsaken till returen, kundens namn och inköpsnumret som tilldelats de defekta varorna som gör det möjligt för ONLEVEL att tilldela de returnerade varorna. Så Längd och i den mån tilldelningen av returförsändelsen inte är möjlig på grund av skäl som kan hänföras till entreprenören, är ONLEVEL inte skyldig att acceptera de returnerade varorna och att återbetala inköpspriset. Kostnaderna för förnyad leverans ska bäras av entreprenören.

8.5 Om ONLEVEL inte är villig eller inte kan åtgärda felet eller göra en ersättningsleverans, har entreprenören rätt att, efter eget val, dra tillbaka avtalet eller kräva en lämplig minskning av köpeskillingen. Detta gäller även i händelse av förseningar utöver rimliga perioder på skäl som ONLEVEL kan hållas ansvarig för.

8.6 Anspråk på grund av materialfel preskriberas ett år efter det att risken

har gått över. En tilläggsprestation (ny leverans eller reparation) påverkar endast preskriptionstiden för det fel som ger upphov till tilläggsprestationen.

8.7 Entreprenörens garantirättigheter är beroende av att entreprenören uppfyller inspektions- och anmälningsbestämmelserna i enlighet med § 377 HGB (tyska handelslagen). Om entreprenören avstår från den där föreskrivna anmälningsskyldigheten, ska varan anses vara godkänd, såvida inte felet inte kunde identifieras vid inspektionen.

8.8 All information i illustrationer, broschyrer, kataloger och i reklam är endast en produktbeskrivning och utgör inte en beskrivning av varans kvalitet. Sådan information är endast bindande om den uttryckligen har överenskommit för att definiera kvaliteten på varorna.

8.9 All teknisk information, särskilt all information om mått, har sammanställts noggrant. De överensstämmer med den aktuella tekniska utvecklingen vid tidpunkten för publiceringen. Ändringar kan bli följden av nödvändiga tekniska tillägg. Ansvar för skador som orsakats av felaktiga dimensioner avvisas uttryckligen. Produktionsrelaterade avvikelser i mått, innehåll, vikter, tjocklekar och färger är tillåtna inom ramen för normala industritoleranser. Alla publicerade och distribuerade tekniska data, förklaringar och instruktioner avseende användnings- och installationsvillkor ska följas av entreprenören.

9. Rådgivning

I den mån allmän teknisk rådgivning ges av ONLEVEL-anställda, ska detta ges i enlighet med respektive tekniknivå. Rådgivningen ges i enlighet med principerna för korrekt yrkespraxis av kvalificerade anställda eller av auktoriserade partners från ONLEVEL. Valet av utsedda anställda och servicepartners ska förbehållas ONLEVEL. En försäkran om tjänstens framgång - såvida inte annat överenskommit skriftligen - äger inte rum, eftersom tjänstens framgång beror på olika faktorer, som vanligtvis inte kan verifieras inom ramen för den allmänna applikationstekniska rådgivningen. Rådgivningen befriar inte entreprenören från att testa produktens lämplighet för de avsedda ändamålen och processerna.

10. Ansvar

10.1 ONLEVEL ska vara ansvarig gentemot entreprenören för alla avtalsenliga, kvasikontraktuella och skadestandsgrundande anspråk på skada och ersättning för utgifter enligt följande:

- ONLEVEL ansvarar på alla rättsliga grunder och utan begränsning för: skador orsakade av uppsåt eller grov vårdslöshet; i avvikelse från detta, även för avsiktlig eller lätt vårdslös kränkning av liv, kropp eller hälsa och/eller brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse (en så kallad kardinal skyldighet) vars uppfyllande är en förutsättning för korrekt genomförande av avtalet och på vars uppfyllande entreprenören regelbundet litar och kan lita på; utan begränsning baserat på ett garantilöfte, om inte annat avtalats, och i enlighet med produktansvarslagen;

- Dessa ansvarsbestämmelser ska också gälla för ONLEVEL:s ansvar gentemot deras juridiska representanter och/eller agenter.

10.2 I den mån ONLEVEL är ansvarigt för lätt vårdslöshet ska detta ansvar begränsas till typiska avtalsenliga och förutsebara skador för egendomsskador och ekonomiska förluster. Ansvar för indirekta följdskador skall uteslutas.

11. Behållande av titel

11.1 ONLEVEL behåller äganderätten till de levererade varorna tills alla skyldigheter som följer av förhållandet med entreprenören har uppfyllits fullständigt.

11.2 Entreprenören har rätt att sälja varor som omfattas av äganderättsförbehåll inom ramen för ordinarie verksamhet; emellertid överläter entreprenören härmed i förväg till ONLEVEL alla fordringar på fakturabeloppet (inklusive mervärdesskatt) som entreprenören kan ha mot sina kunder eller tredje part, oavsett om de varor som omfattas av äganderättsförbehåll såldes vidare utan eller efter bearbetning. Entreprenören ska förbli berättigad att samla in denna fordran även efter överlåtelsen. Tillståndet för ONLEVEL att samla in skulderna själva ska förbli opåverkat. ONLEVEL åtar sig dock att inte samla in fordringarna så Längd entreprenören uppfyller sina betalningsskyldigheter, inte är i dröjsmål med betalningen, inga insolvensförfaranden inleds över deras tillgångar eller betalningar avbryts. I detta fall är entreprenören skyldig att till ONLEVEL avslöja de överlåtna fordringarna och deras gäldenärer, ge all information som krävs för insamling, överlämna tillhörande dokumentation och meddela gäldenärerna (tredje part) om överlåtelsen.

11.3 Entreprenören har rätt att bearbeta de reserverade varorna. Detta tillstånd upphör när entreprenören definitivt ställer in sina betalningar eller om insolvensförfaranden inleds över deras tillgångar. All bearbetning eller omvandling av varorna sker alltid för ONLEVEL. Om de reserverade varorna bearbetas med andra objekt, har ONLEVEL rätt till delägarskap i det nya objektet i ett förhållande som motsvarar värdet på den köpta artikeln till de andra varorna som bearbetades vid tidpunkten för bearbetningen. För det objekt som härrör från sådan bearbetning gäller samma sak som för de varor som levereras med förbehåll för äganderätten. Om de varor som levereras under äganderättsförbehåll oskiljaktigt kombineras eller blandas med andra varor som inte tillhör ONLEVEL, kommer ONLEVEL att förvärva samäganderätt till det nya objektet som skapas i förhållandet mellan värdet på den köpta artikeln och värdet på de andra varorna som kombineras eller blandas vid tidpunkten för blandningen. Om blandningen utförs på ett sådant sätt att entreprenörens artikel ska betraktas som huvudartikel, anses det vara överenskommet att entreprenören överför en proportionell deläggande till ONLEVEL. Entreprenören ska inneha det enda eller gemensamma ägandet för ONLEVEL.

11.4 Om entreprenören inte betalar eller inte uppfyller sina skyldigheter enligt äganderätten, kan ONLEVEL ställa in en rimlig förlängning av tiden för prestanda eller efterföljande prestanda. I händelse av att denna period löper ut utan resultat har ONLEVEL rätt att dra sig ur kontraktet och ta tillbaka de levererade varorna. För detta ändamål ska entreprenören skicka ett exakt uttalande om alla varor som har levererats till dem med förbehåll för äganderätt, separera varorna och överlämna dem till ONLEVEL. Efter en varning med en rimlig tidsgräns kan varorna säljas till bästa möjliga pris på den öppna marknaden, med avräkning av det pris som debiteras entreprenören.

11.5 Entreprenören är skyldig att behandla det köpta föremålet med omsorg; han är särskilt skyldig att på egen bekostnad försäkra det tillräckligt mot brand-, vatten- och stöldskador till återanskaffningsvärdet. Om underhålls- och inspektionsarbeten är nödvändiga, måste entreprenören utföra sådana arbeten i god tid och på egen bekostnad. Beslag eller andra ingripanden från tredje part skall omedelbart meddelas skriftligen.

11.6 På begäran av entreprenören ska ONLEVEL frigöra de levererade varorna med förbehåll för äganderätt och föremål eller fordringar som har ersatt dem, i den mån det realiserbara värdet av säkerheterna överstiger de skyldigheter som ska säkerställas med mer än 20%; ONLEVEL ansvarar för valet av värdepapper som ska frigöras.

12. Plats för jurisdiktion, plats för utförande, tillämplig lag

12.1 Behörig domstol, efter ONLEVEL:s val, ska vara den domstol som är behörig för deras huvudkontor eller för entreprenören, i den mån entreprenören är en näringsidkare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller särskilda fonder enligt offentlig rätt.

12.2 Uppfylleelseplatsen för leverans ska vara den plats där varorna lagras i syfte att sändas eller överlämnas till entreprenören. Fullgörelseorten för betalning av köpeskillingen och för fullgörande av alla andra avtalsenliga skyldigheter för entreprenören ska vara Emmerich (Manchester).

12.3 Alla rättsliga förhållanden och tvister mellan de avtalslutande parterna ska utslutande hanteras enligt tysk lag med undantag för FN:s köplag.

Senaste uppdatering: 04/08/2023

Information om dataskydd

13. Information om insamling av person- och kontaktuppgifter för den ansvariga personen

13.1 I det följande kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter hanteras. Med personuppgifter avses alla uppgifter som gör att du kan identifieras som person.

13.2 Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för databehandling i linje med allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är ONLEVEL GmbH, Budberger Straße 5, 46446 Emmerich, Tyskland, tel: +49 (0)2822 97514 0, e-post: info@onlevel.com. Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av personuppgifter ska vara den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

13.3 När du kontaktar oss (t.ex. via telefon, kontaktformulär eller e-post) samlar

vi in de personuppgifter som anges i kontaktformuläret. Dessa uppgifter kommer endast att behandlas och användas för att besvara din fråga eller kontakta dig och för den tekniska administration som krävs i detta sammanhang. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse av att besvara din förfrågan i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Om du kontaktar oss i syfte att ingå ett avtal med oss, är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas när vi har behandlat din begäran; detta är fallet om det framgår av omständigheterna att frågan i fråga har klagjorts slutgiltigt och inga längre lagstadgade lagringstider krävs enligt lag.

14. Databehandling för orderhantering

14.1 De personuppgifter som vi samlar in kommer att vidarebefordras till det transportföretag som fått i uppdrag att leverera varan för att fullgöra avtalet, i den mån detta krävs för leveransen av varan.

14.2 Om vi på grundval av ett motsvarande avtal är skyldiga dig uppdateringar för varor med digitala element eller för digitala produkter, kommer vi att behandla de kontaktuppgifter som du anger vid beställningen (namn, adress, e-postadress) för att informera dig personligen via en lämplig kommunikationskanal (dvs. per post eller e-post) om kommande uppdateringar inom den lagstadgade perioden och på detta sätt uppfylla vår lagliga skyldighet att informera enligt Art. 6 para. 1 lit. c GDPR. I detta sammanhang kommer dina kontaktuppgifter endast att användas strikt öronmärkta för meddelanden om uppdateringar som vi är skyldiga och kommer endast att behandlas för detta ändamål i den mån detta är nödvändigt för informationen i fråga.

14.3 Vi kommer att vidarebefordra dina betalningsuppgifter till det kreditinstitut som har i uppdrag att hantera betalningar, i den mån detta är nödvändigt för hantering. Om betalningsleverantörer används kommer detta uttryckligen att påpekas i det följande. I detta fall är den rättsliga grunden för utlämnandet av uppgifter art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

15. Den registrerades rättigheter

15.1 Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig omfattande rättigheter som registrerad (rätt till information och ingripande) med avseende på den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter, vilket kommer att specificeras i det följande:

- Rätt till information enligt art. 15 GDPR: I synnerhet har du rätt till information om dina personuppgifter som behandlas av oss, om behandlingsändamålen, de kategorier av personuppgifter som behandlas, de mottagare eller kategorier av mottagare som dina uppgifter kommer att lämnas ut till eller har lämnats ut till, den planerade lagringsperioden eller kriterier för att fastställa lagringsperioden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling, att invända mot behandling, att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, att veta ursprunget för dina uppgifter om de inte har samlats in från dig av oss, förekomsten av automatiserade beslutsprocesser, inklusive profilering och, om tillämpligt, avgörande information om de logiker som är inblandade och omfattningen av och effekterna av sådan behandling för dig, samt din rätt att få information om garantier i enlighet med artikel 15 GDPR.

beslutsfattande, inklusive profilering och, om tillämpligt, avgörande information om de inblandade logikerna och omfattningen och effekterna av sådan behandling för dig, samt din rätt till anmälan om de garantier som tillhandahålls i enlighet med Art. 46 GDPR vid överföring av dina uppgifter till tredje land;

- Rätt till rättelse i enlighet med Art. 16 GDPR: Du har rätt till omedelbar rättelse av felaktiga uppgifter om dig och/eller rätt till komplettering av ofullständiga uppgifter som vi har sparat.

- Rätt till radering enligt art. 17 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om alla krav i art. 17 para. 1 GDPR är uppfyllda. Denna rätt gäller dock inte, särskilt om behandlingen krävs för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig skyldighet, på grund av allmänintresse eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;

- Rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR: Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas så långt som riktigheten av dina personuppgifter, som du förnekar, verifieras, om du avvisar raderingen av dina uppgifter på grund av obehörig behandling och istället kräver att behandlingen av dina uppgifter begränsas, om

du behöver dina uppgifter för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk, om vi inte längre behöver dessa uppgifter efter att syftet med behandlingen har uppfyllts, eller om du har lämnat in en invändning på grunder som rör din särskilda situation, så Längd det inte har fastställts om våra berättigade skäl väger tyngre;

- Rätt till meddelande enligt art. 19 GDPR 19 GDPR: Om du har gjort gällande din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen gentemot den personuppgiftsansvarige, är denne skyldig att underrätta alla mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats ut om denna rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av de berörda uppgifterna, om detta inte visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionerligt stor ansträngning. Du har rätt att bli informerad om de motsvarande mottagarna;

- Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR: Du har rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, standardiserat och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan ansvarig person, om det är tekniskt möjligt;

- Rätt att återkalla ett redan lämnat samtycke i enlighet med Art. 7 para. 3 GDPR: Du har rätt att när som helst återkalla ett redan lämnat samtycke till databehandling med verkan för framtiden. I händelse av en sådan återkallelse kommer vi att radera de berörda uppgifterna omedelbart, såvida inte ytterligare behandling kan baseras på en rättslig grund för behandling utan samtycke. Lagligheten i den databehandling som har ägt rum baserat på det samtycke som beviljats före återkallelsen ska förbli opåverkad av detta;

- Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med Art. 77 GDPR: Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR har du rätt att - utan hinder av andra administrativa eller rättsliga åtgärder - lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, har din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen ägde rum.

behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

16.5 Vid behandling av personuppgifter för direktreklam i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR kommer dessa uppgifter att lagras tills du utövar din rätt att invända i enlighet med art. 21.2 i GDPR.

16.6 Om inget annat anges i detta uttalande kommer lagrade personuppgifter också att raderas om de syften för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlats för inte längre föreligger.

RÄTT ATT INVÄNDA

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER VID INTRESSEAVVÄGNING PÅ GRUNDVAL AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT YTTERLIGARE BEHANDLING MED FRAMTIDA VERKAN AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SÄRSKILDA SITUATION.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR KOMMER VI ATT AVSLUTA BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. YTTERLIGARE BEHANDLING ÄR DOCK FÖRBEHÅLLEN OM VI KAN BEVISA LEGITIMA OCH TVINGANDE SKÄL FÖR BEHANDLING SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTLIGA ANSPRÅK.

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKTREKLAM HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDANA REKLAMÄNDAMÅL. DU KAN GÖRA DIN INVÄNDNING PÅ DET SÄTT SOM ANGES OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT INVÄNDA, KOMMER VI ATT AVSLUTA BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA FÖR DIREKTREKLAMÄNDAMÅL.

16. Varaktighet för lagring av personuppgifter

16.1 Lagringstiden för personuppgifter beror på den tillämpliga rättsliga grunden, behandlingssyftet och dessutom - i förekommande fall - den tillämplig lagstadgad lagringsperiod (t.ex. lagringsperioder enligt handels- och skattelagstiftning).

16.2 Vid behandling av personuppgifter på grundval av uttryckligt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR, lagras dessa uppgifter tills du återkallar ditt samtycke.

16.3 Om det finns lagstadgade lagringstider för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller liknande skyldigheter på grundval av art. 6 para. 1 lit. b GDPR, kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter utgången av lagringsperioderna, om de inte längre behövs för avtalsuppfyllelse eller avtalsinledning och/eller om vi inte har något legitimt intresse av ytterligare lagring.

16.4 Vid behandling av personuppgifter på grundval av Art. 6 para. 1 lit. f GDPR lagras dessa uppgifter tills du utnyttjar din rätt att göra invändningar enligt art. 21 para. 1 GDPR, såvida vi inte kan påvisa legitima och tvingande skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om

EFFEKTIVITET

KVALITET

KONTINUITET

HÅLLBARHET

VÄRDE

FLEXIBILITET

ET

T

T

T

ONLEVEL **BALUSTRADES** –
Börja med en tydlig vision.

Hos ONLEVEL är vi entusiaster med en stor och viktig passion: vi utvecklar och tillverkar de bästa räcken och fallskydd i glas.

När vi omsätter vår passion i praktiken strävar vi alltid efter förbättring, utveckling och innovation. Och den högsta kvalitetsstandarden är alltid grunden för våra höga ambitioner.

Våra produkter är enkla att använda – och snabbare, säkrare och ekonomiska att använda.




ONLEVEL GmbH

ONLEVEL GmbH

Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Germany

T +49 (0)2822 97514-0

info@onlevel.com
www.onlevel.com

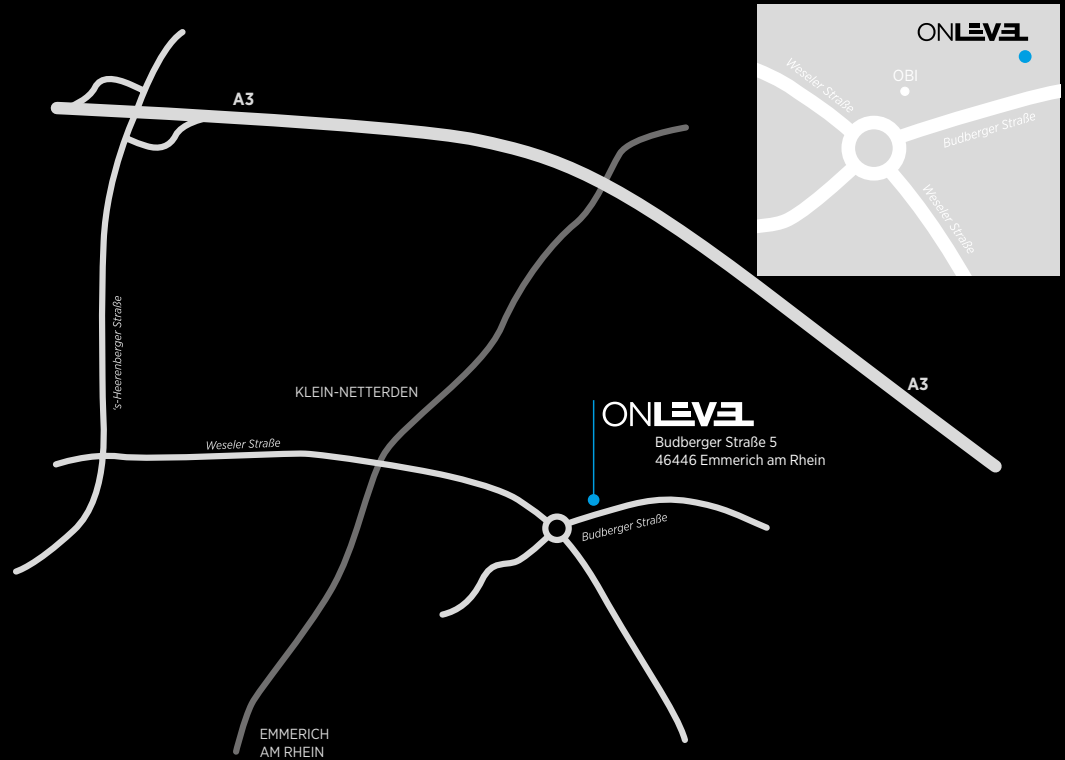


ONLEVEL Ltd.

ONLEVEL Ltd.

Units 7, Alexandria Court
Alexandria Drive
Ashton Commerce Park
Ashton-under-Lyne
Lancashire OL7 0QN
United Kingdom

T +44 0161 804 9500
F +44 0161 804 9505

info@onlevel-uk.com
www.onlevel.com

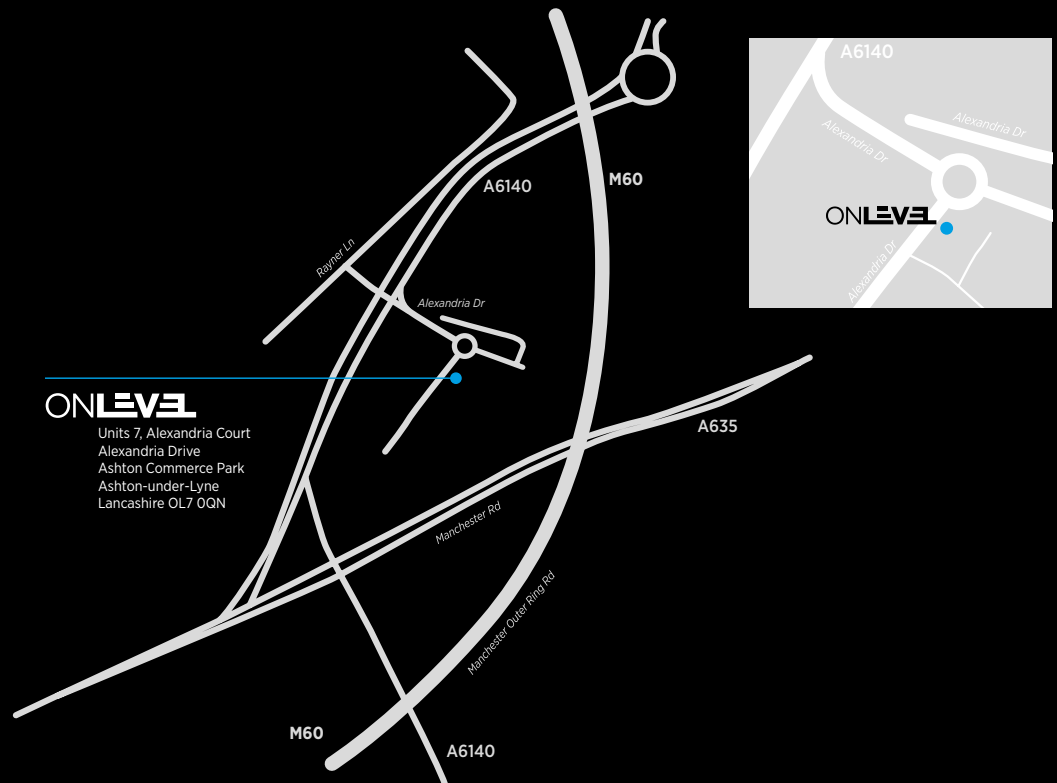

ONLEVEL NORDIC

ONLEVEL Nordic Aps.

Gunnar Clausens Vej 26B

DK-8260 Viby J

Danmark

T : +45 28 57 55 11

djoni@onlevel.com

www.onlevel.com





ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | 8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com