The background of the advertisement is a photograph of a modern glass shower enclosure. A vertical glass panel is shown with a sleek, metallic handle mounted on it. The handle has a square, recessed design. The background is dark and out of focus, showing architectural lines of a building.

ONLEVEL

DUSCHGÅNGJÄRN
ZUPPA, EXCITE, XTREME, LIFT

NYTT: ONLINE-KONFIGURATOR





Hårdvara för dusch

Totalt *

Bruttopriser (exkl. glaspaneler, väggskruv och Moms)

1. Grundläggande konfiguration

1.1 Typ av dusch

Hörn

1.2 Öppningsriktning

Inuti

1.3 Bredd


**AUTOMATISK BERÄKNING AV ALLA NÖDVÄNDIGA GLASMÅTT****KONFIGURERBARA NISCH- OCH HÖRNDUSCHAR****TYDLIG PRESENTATION AV ALLA ONLEVELS DUSCHDÖRRSBESLAG****NERLADDNINGSFUNKTION MED ALLA MÅTT OCH DEN NÖDVÄNDIGA GLASBEARBETNINGEN****CONFIGURE IT OUT!****DUSCHKONFIGURATORN FRÅN ONLEVEL.**WWW.ONLEVEL-SHOP.COM

EGENSKAPER	ZUPPA	EXCITE	XTREME	LIFT
Grundmaterial mässing	✓	✓	✓	✓
Tillgänglig i blank krompläterad ytbehandling	✓	✓	✓	✓
Tillgänglig i Stealth Black-ytbehandling		✓	✓	
För 8 mm härdat glas	✓	✓	✓	✓
För 10 mm härdat glas	✓	✓	✓	✓
Max. glasvikt 40 kg (beaktat maxmått)	✓			(✓)
Max. glasvikt 45 kg (beaktat maxmått)		✓	✓	
Justerbart nolläge		✓	✓	
Pendelfunktion		✓	✓	
Automatisk stängningsfunktion		✓	✓	
Lyftfunktion				✓
Täcklock fästa med fjädrande tryckskruvssystem		✓	✓	✓
Täcklock fästa med stoppskruvar	✓			
Glas-glas-anslutning möjlig	✓	✓	✓	✓
Testad för stänkvattendensitet enligt DIN EN 14428 och TR 24 Stabilitet och hållbarhet	✓	✓	✓	✓

Våra specialfärger




.61-GB guld borstad




.61-GM pistol metall borstad



.61-GP guld polerad



.61-RG roséguld borstad



.61-ST rostfritt stål borstad

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DUSCHGÅNGJÄRN



06 ZUPPA

GÅNGJÄRN



12 EXCITE

JUSTERBARA/SJÄLVSTÄNGANDE GÅNGJÄRN



18 XTREME

JUSTERBARA/SJÄLVSTÄNGANDE GÅNGJÄRN



24 LIFT

GÅNGJÄRN MED HÖJD- OCH SÄNK-FUNKTION

30 STABILISERINGSSTÄNGER

38 HANDTAG

42 TÄTNINGSLISTER

48 U-PROFILER

50 SPEGELPROFILER

ZUPPA

Duschgångjärnet

ZUPPA-tätt och zuppa-lätt

ZUPPA duschbeslag är zuppa-lösningen för duschdörrar. De tillåter att tätningsprofilen förs genom gångjärnet. Och **ZUPPA** är zuppa-sexigt och zuppa-elegant, för med **ZUPPA** finns inga bekymmer vid monteringen och självklart syns inte skruvarna.

För alla er Zuppa-Trouper: ni kan zuppa-lätt montera **ZUPPA** med tätningsprofiler som kan föras genom gångjärnet. Men tänk på att använda tätningsprofiler och eventuellt ett stopp, så att öppningen inte går mot öppningsriktningen. Stängningen fungerar zuppa-enkelt med hjälp av magnetiska tätningar.

Beslagen i **ZUPPA**-serien uppfyller kraven på beslag vad gäller täthet, stabilitet och hållbarhet (öppningscykler) enligt DIN EN 14428 resp. Tekniska riktlinjer nr. 24.

Grundläggande egenskaper

- | Klar design
- | Mångsidig användning
- | För 8 och 10 mm glas
- | Upp till 40 kg
- | Osynliga skruvar tack vare täcklock
- | Framgångsrikt testade enligt DIN EN 14428 och TR 24 för stänkvattentäthet och över 100 000 öppnings- och stängningscykler
- | Du kan ladda ner PDF- och DWG-filer för beslag och glasutskärningar från vår webbsida.







ZUPPA Duschgångjärn, glas-vägg 90°, öppnas utåt



- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Mässing, blankförokromad
- | Förpackning: 2 styck
- | Lämplig tätning: Sid. 45, ON06

Modell 2005

Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.2005.090.65

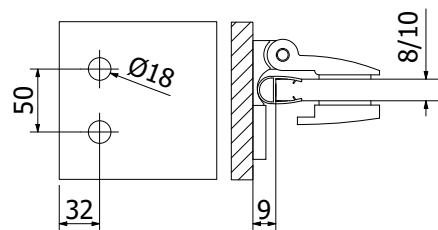

Glasbearbetning med tätning ON06





ZUPPA Duschgångjärn, glas-vägg 90°, öppnas inåt



- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Mässing, blankförokromad
- | Förpackning: 2 styck
- | Lämplig tätning: Sid. 45, ON06

Modell 2000

Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.2000.090.65

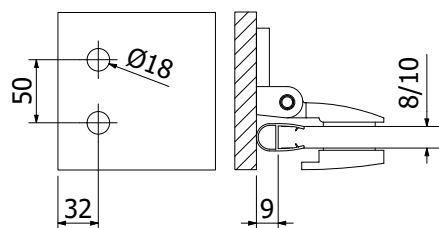

Glasbearbetning med tätning ON06





ZUPPA Duschgångjärn, glas-glas 180°, öppnas utåt



- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Mässing, blankförokromad
- | Förpackning: 2 styck
- | Lämpig tätning: Sid. 45, ON06

Modell 2015

Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.2015.180.65

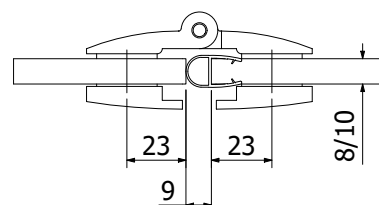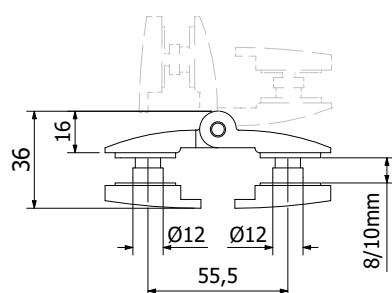

Glasbearbetning med tätning ON06





ZUPPA Vinkelanslutare, glas-vägg 90°



- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Mässing, blankförokromad
- | Förpackning: 2 styck

Model 1100

Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.2100.090.65




Glasbearbetning 8 och 10 mm utan tätning.

Vid användning av en tätningsprofil måste glasutskärningen anpassas därefter.

ZUPPA Vinkelanslutare, glas-glas 90°






- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Mässing, blankförokromad
- | Förpackning: 2 styck



Modell 2005

Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.2110.090.65



Glastjocklek (GS)	8 mm	10 mm
AL	35 mm	37 mm

Glasbearbetning 8 och 10 mm utan tätning.

Vid användning av en tätningsprofil måste glasutskärningen anpassas därefter.



EXCITE

Duschgångjärnet

I'm so EXCITED

Vårt justerbara/självstängande gångjärn **EXCITE** förenar estetik och funktionalitet på ett nästan kusligt sätt. För **EXCITE** har ett minimalt spaltavstånd och täcker skickligt det som kan irritera. Justeringsskruven för nolläget är täckt, men ändå lätt att nå och justera. Och gångjärnsaxeln har inga skåror eftersom vår innovativa spännteknik säkerställer att nolläget ställs in med millimeterprecision.

EXCITE är dessutom naturligtvis lätt att montera, även profillös. Tätningsprofilerna måste kapas vid gångjärnen.

Beslagen i **EXCITE**-serien uppfyller kraven på beslag vad gäller täthet, stabilitet och hållbarhet (öppningscykler) enligt DIN EN 14428 resp. Tekniska riktlinjer nr. 24.

Grundläggande egenskaper

- | Estetik tillsammans med funktionalitet
- | Material mässing
- | Olika ytor tillgängliga
- | Minimalt spaltavstånd
- | Inställbart nolläge
- | Upp till 45 kg glas
- | Osynliga skruvar tack vare täcklock
- | Åtdragningsmoment för skruv
Nollägesjustering: 3,5 Nm
- | Framgångsrikt testade enligt DIN EN 14428 och TR 24 för stänkvattentäthet och över 100 000 öppnings- och stängningscykler
- | Du kan ladda ner PDF- och DWG-filer för beslag och glasutskärningar från vår webbsida.




EXCITE Duschgångjärn justerbart/självstängande, glas-vägg 90° med nollägesinställning








- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Mässing
- | Förpackning: 2 styck
- | Med **EXCITE Sweat 88°** även lämplig för bastuutrymmen.

Modell 1000

Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.1000.090.65
Stealth Black	23.1000.090.66-SB
Guld borstad	23.1000.090.61-GB
Pistol metall borstad	23.1000.090.61-GM
Guld polerad	23.1000.090.61-GP
Roséguld borstat	23.1000.090.61-RG
Rostfritt Stål borstat	23.1000.090.61-ST



Glasbearbetning med tätning ON06



Glasbearbetning 8 och 10 mm utan tätning.

Lämplig tätning: Sid. 45, ON06

Vid användning av en annan tätningsprofil måste glasutskärningen anpassas därefter.


EXCITE Duschgångjärn justerbart/självstängande, glas-glas 180° med nollägesinställning







- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Mässing
- | Förpackning: 2 styck
- | Med **EXCITE Sweat 88°** även lämplig för bastuutrymmen

Modell 1010

Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.1010.180.65
Stealth Black	23.1010.180.66-SB
Guld borstad	23.1010.180.61-GB
Pistol metall borstad	23.1010.180.61-GM
Guld polerad	23.1010.180.61-GP
Roséguld borstat	23.1010.180.61-RG
Rostfritt Stål borstat	23.1010.180.61-ST

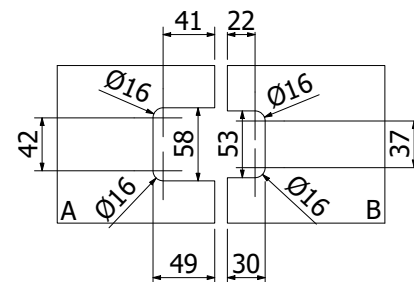

Glasbearbetning med tätning ON06

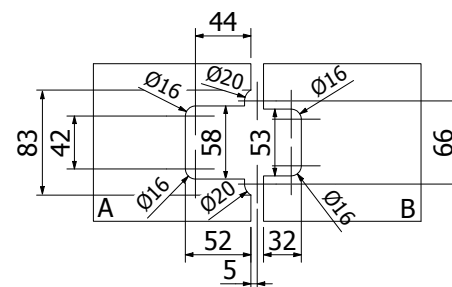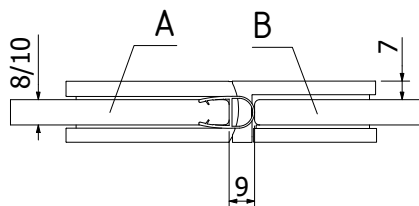

Glasbearbetning 8 och 10 mm utan tätning.

Lämplig tätning: Sid. 45, ON06

A = Dörr

B = Fast glas


Vid användning av en annan tätningsprofil måste glasutskärningen anpassas därefter.

EXCITE Duschgångjärn justerbart/självstängande, glas-glas 90° med nollägesinställning





- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Mässing
- | Förpackning: 2 styck

Modell 1010	
Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.1010.090.65
Stealth Black	23.1010.090.66-SB

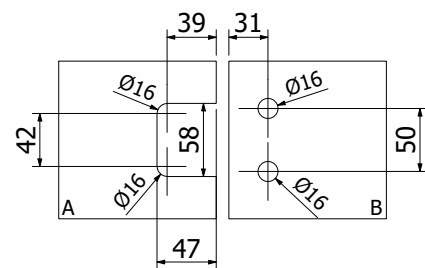

Glasbearbetning med tätning ON06

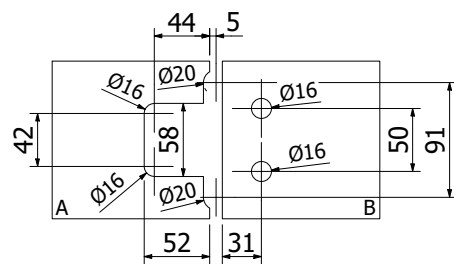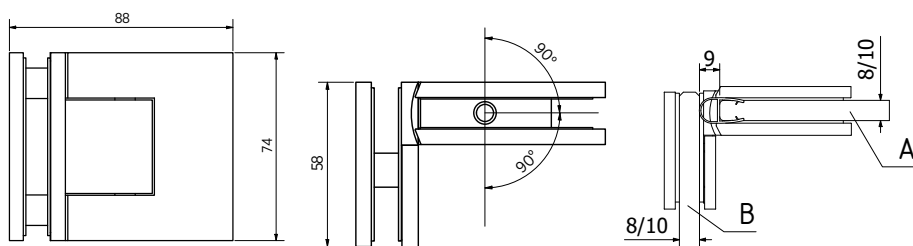

Glasbearbetning 8 och 10 mm utan tätning.

Lämplig tätning: Sid. 45, ON06


Vid användning av en annan tätningsprofil måste glasutskärningen anpassas därefter.

EXCITE Vinkelanslutare, glas-vägg 90°






- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Mässing
- | Förpackning: 2 styck

Modell 1100	
Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.1100.090.65
Stealth Black	23.1100.090.66-SB
Guld borstad	23.1100.090.61-GB
Pistol metall borstad	23.1100.090.61-GM
Guld polerad	23.1100.090.61-GP
Roséguld borstat	23.1100.090.61-RG
Rostfritt Stål borstat	23.1100.090.61-ST



Glasbearbetning 8 och 10 mm utan tätning.

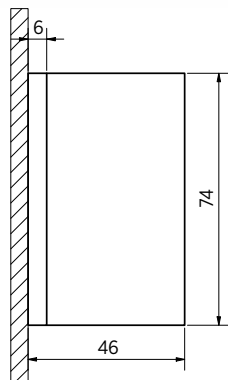





Vid användning av en tätningsprofil måste glasutskärningen anpassas därefter.

EXCITE Vinkelanslutare, glas-glas 90°



- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Mässing
- | Förpackning: 2 styck

Modell 1110	
Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.1110.090.65
Stealth Black	23.1110.090.66-SB
Guld borstad	23.1110.090.61-GB
Pistol metall borstad	23.1110.090.61-GM
Guld polerad	23.1110.090.61-GP
Roséguld borstad	23.1110.090.61-RG
Rostfritt Stål borstad	23.1110.090.61-ST

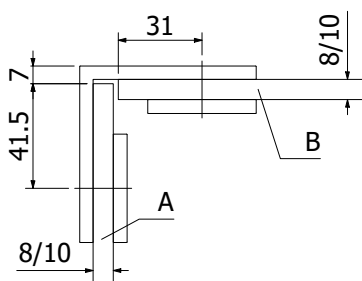

Glasbearbetning 8 och 10 mm utan tätning.

Vid användning av en tätningsprofil måste glasutskärningen anpassas därefter.

EXCITE SWEAT 88°

Insats för bastuområdet

EXCITE SWEAT 88°	Varenr.
EXCITE glasgummisats för bastuanvändning glasvägg 90° för glas 8/10mm	23.9001.090.00
EXCITE glasgummisats för bastuanvändning glasvägg 180° för glas 8/10mm	23.9001.180.00

Med EXCITE Sweat 88° är lastkapaciteten reducerad till 35 kg.

Tjockleken på EXCITE SWEAT 88°-insatserna beror på vilken glastjocklek som används:

8 mm glas: 2 mm Sweat 88° insatser

10 mm glas: 1 mm Svett 88° insatser

Max. temperatur vid övre monteringshöjd 80°C.

(motsvarar en bastutemperaturinställning på 100°C)

Skötselråd: Bastuarmaturen får endast torkas av med varmt vatten och en mjuk trasa (t.ex. mikrofiber) och torkas vid behov.

Hårda, aggressiva, alkaliska eller klorerade rengöringsmedel, slipande rengöringsmedel (t.ex. stålull) eller lösningsmedel får inte användas.

DUSCHGÅNGJÄRN | **EXCITE**



XTREME

Duschgångjärnet

XTREME

Vi har gett vårt högkvalitativa duschgångjärn **XTREME** en ny design. **XTREME** har blivit elegantare, för att inte säga mer distinkt. Dessutom kan du som alltid montera det snabbt och enkelt. Den nydesignade moderna stilen passar tack vare sina recha och kvadratiska element idealiskt till olika armaturer. Och naturligtvis har vi utformat **XTREME** så att varken skruvar, täcklock eller nollägesinställningen syns. I vår innovationssmedja har vi också fokuserat på vattenutlopp. Tack vare ett minsta spaltavstånd med optimerad linjeföring har vattenutloppet reducerats till ett minimum.

Beslagen i **XTREME**-serien uppfyller kraven på beslag vad gäller täthet, stabilitet och hållbarhet (öppningscykler) enligt DIN EN 14428 resp. Tekniska riktlinjer nr. 24.

Vänligen observera att tätningprofilen måste avbrytas i gångjärnsområdet även för duschgångjärnet **XTREME**.

Grundläggande egenskaper

- | Klassisk design i ny form
- | Minimalt spaltavstånd
- | Inställbart nolläge
- | Upp till 45 kg glas
- | Osynliga skruvar tack vare täcklock
- | Åtdragningsmoment för skruv
Nollägesjustering: 3,5 Nm
- | Framgångsrikt testade enligt DIN EN 14428 och TR 24 för stänkvattentäthet och över 100 000 öppnings- och stängningscykler
- | Du kan ladda ner PDF- och DWG-filer för beslag och glasutskärningar från vår webbsida.




XTREME Duschgångjärn justerbart/självstängande, glas-vägg 90° med nollägesinställning







- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Mässing
- | Förpackning: 2 styck
- | Lämplig tätning: Sid. 45, ON06

Modell 4000

Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.4000.010.65
Stealth Black	23.4000.010.66-SB



Glasbearbetning med tätning ON06

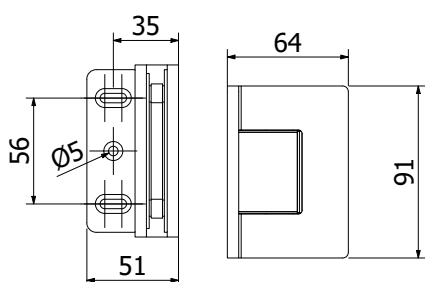

Glasbearbetning 8 och 10 mm utan tätning.

Vid användning av en annan tätningsprofil måste glasutskärningen anpassas därefter.


XTREME Duschgångjärn justerbart/självstängande, glas-vägg 90° med nollägesinställning








- | Dubbelsidig väggmontering
- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Mässing
- | Förpackning: 2 styck
- | Lämplig tätning: Sid. 45, ON06

Modell 4000

Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.4000.012.65
Stealth Black	23.4000.012.66-SB



Glasbearbetning med tätning ON06



Glasbearbetning 8 och 10 mm utan tätning.

Vid användning av en annan tätningsprofil måste glasutskärningen anpassas därefter.

DUSCHGÅNGJÄRN | XTREME


XTREME Duschgångjärn justerbart/självstängande, glas-glas 180° med nollägesinställning



- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Mässing
- | Förpackning: 2 styck
- | Lämplig tätning: Sid. 45, ON06




Modell 4000

Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.4000.016.65
Stealth Black	23.4000.016.66-SB

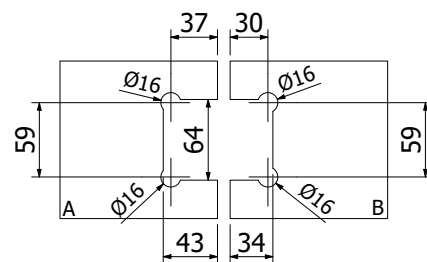

A = Dörr

B = Fast glas

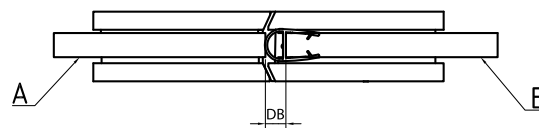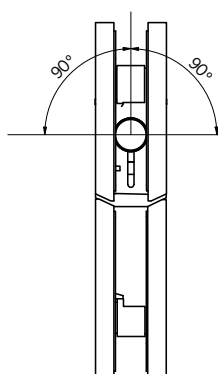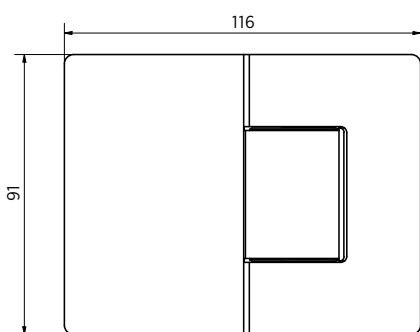

Glasbearbetning 8 och 10 mm med och utan packning
Vid användning av en annan tätningsprofil måste glasutskärningen anpassas därefter.





XTREME Vinkelanslutare, glas-vägg 90°



- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Mässing
- | Förpackning: 2 styck

Modell 4000

Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.4000.020.65
Stealth Black	23.4000.020.66-SB

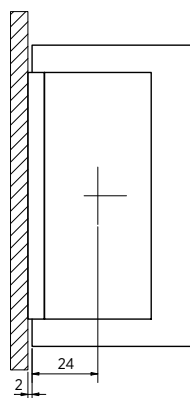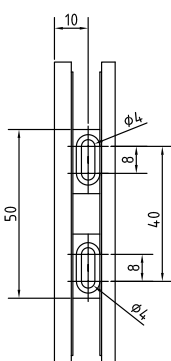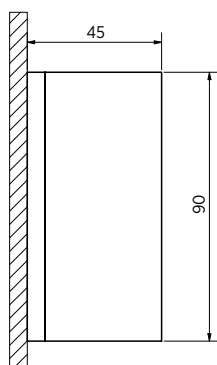

Glasbearbetning 8 och 10 mm utan tätning.

Vid användning av en tätningsprofil måste glasutskärningen anpassas därefter.


XTREME Vinkelanslutare, glas-vägg 90°






- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Mässing
- | Förpackning: 2 styck

Modell 4010

Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.4010.010.65
Stealth Black	23.4010.010.66-SB



Glasbearbetning 8 och 10 mm utan tätning.



Vid användning av en tätningsprofil måste glastsutskärningen anpassas därefter.


XTREME Vinkelanslutare, glas-glas 90°






- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Mässing
- | Förpackning: 2 styck

Modell 4010

Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.4010.012.65
Stealth Black	23.4010.012.66-SB



Glasbearbetning 8 och 10 mm utan tätning.



Vid användning av en tätningsprofil måste glastsutskärningen anpassas därefter.

DUSCHGÅNGJÄRN | XTREME



LIFT

Duschgångjärnet


Lift up your life

Vårt duschgångjärn **LIFT** håller reda på allt. Med hjälp av höj- och sänkfunktionen och det justerbara nollläget har gångjärnet för väggmontering allt du behöver till din duschdörr. **LIFT** gör livet i badrummet extra enkelt, för med hjälp av sin höj- och sänkfunktion kan **LIFT** förbli öppen i cirka 90°.

Beslagen i **LIFT**-serien uppfyller kraven på beslag vad gäller täthet, stabilitet och hållbarhet (öppningscykler) enligt DIN EN 14428 resp. Tekniska riktlinjer nr. 24.

Grundläggande egenskaper


- | Moderniserad klassisk design
- | Stopposition vid 90° öppning
- | Ballongtätning möjlig på glasets underkant
- | Material förkromad mässing
- | Osynliga skruvar tack vare täcklock
- | Framgångsrikt testade enligt DIN EN 14428 och TR 24 för stänkvattentäthet och över 100 000 öppnings- och stängningscykler
- | Du kan ladda ner PDF- och DWG-filer för beslag och glasutskärningar från vår webbsida.

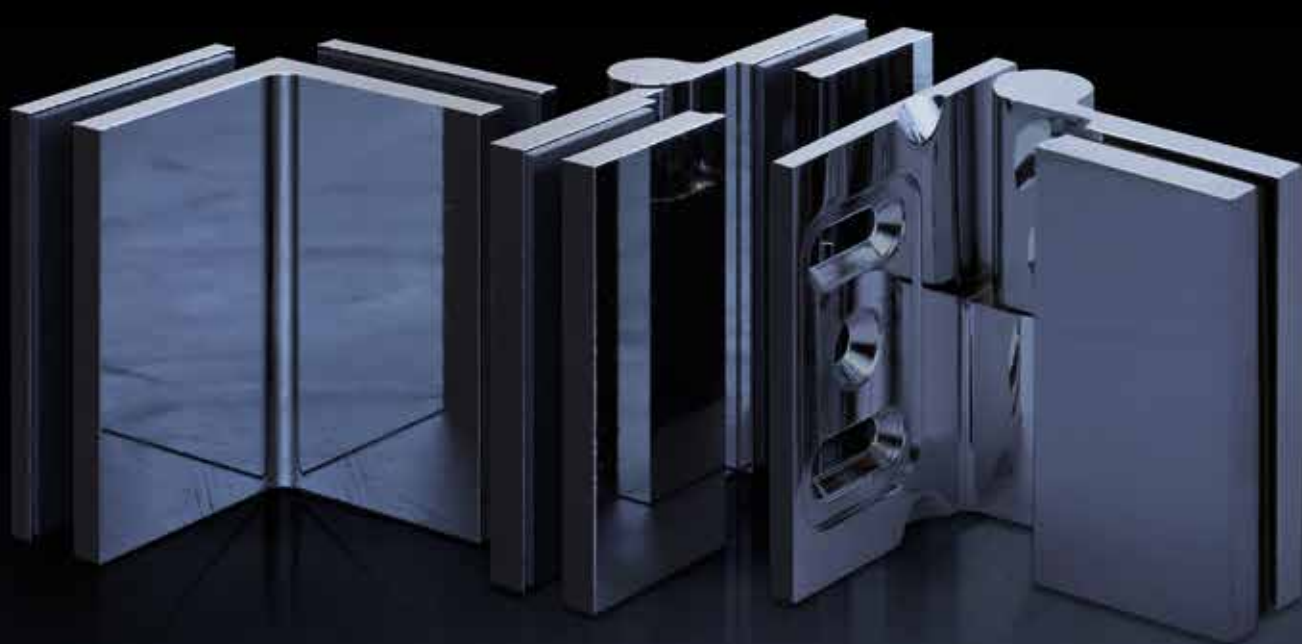




LIFT Duschgångjärn glas-vägg 90° vänster, höj-sänkfunktion



- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Mässing, blankförokromad
- | Förpackning: 2 styck
- | Lämpig tätning: Sid. 45, ON06



Modell 3300	
Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.3300.090.65




Glasbearbetning med tätning ON06

Tätning eller stopp nödvändigt för att undvika övertryck på dörren. Vid användning av en annan tätningssprofil måste glasutskärningen anpassas därefter.




LIFT Duschgångjärn glas-vägg 90° höger, höj-sänkfunktion



- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Mässing, blankförokromad
- | Förpackning: 2 styck
- | Lämpig tätning: Sid. 45, ON06



Modell 3200	
Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.3200.090.65




Glasbearbetning med tätning ON06

Tätning eller stopp nödvändigt för att undvika övertryck på dörren. Vid användning av en annan tätningssprofil måste glasutskärningen anpassas därefter.

LIFT Duschgångjärn glas-glas 180° höger, höj-sänkfunktion





- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 35 kg
- | Mässing, blankförkromad
- | Förpackning: 2 styck
- | Lämplig tätning: Sid. 45, ON06

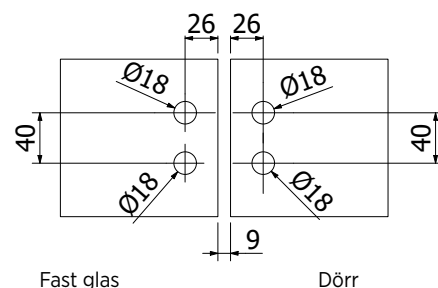

Modell 3310

Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.3310.180.65

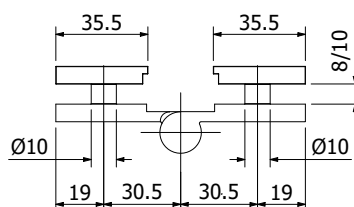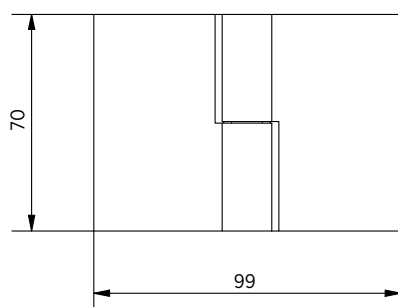


Glasbearbetning 8 och 10 mm utan tätning.

Tätning eller stopp nödvändigt för att undvika övertryck på dörren. Vid användning av en annan tätningssprofil måste glasutskärningen anpassas därefter.

LIFT Duschgångjärn glas-glas 180° höger, höj-sänkfunktion





- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 35 kg
- | Mässing, blankförkromad
- | Förpackning: 2 styck
- | Lämplig tätning: Sid. 45, ON06

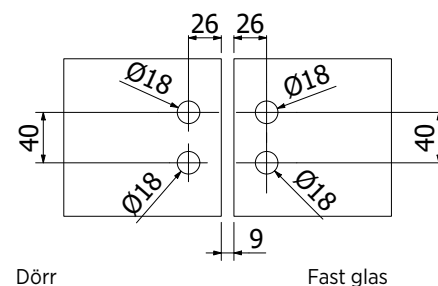

Modell 3210

Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.3210.180.65

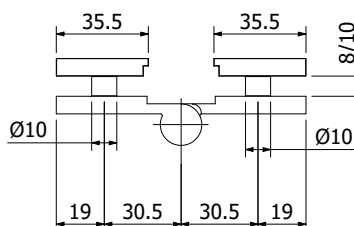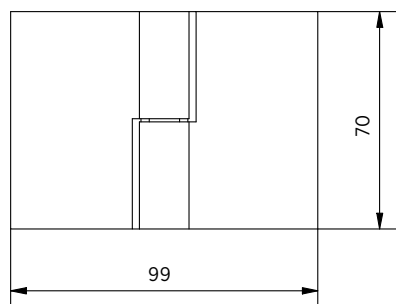


Glasbearbetning 8 och 10 mm utan tätning.

Tätning eller stopp nödvändigt för att undvika övertryck på dörren. Vid användning av en annan tätningssprofil måste glasutskärningen anpassas därefter.

LIFT Hörnanslutare glas-vägg 90° med täcklock





- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 35 kg
- | Mässing, blankförokromad
- | Förpackning: 2 styck



Modell 3100

Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.3100.090.65




Glasbearbetning 8 och 10 mm utan tätning.

Vid användning av en tätningsprofil måste glasutskärningen anpassas därefter.

LIFT Hörnanslutare glas-vägg 90° med täcklock





- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Max. 35 kg
- | Mässing, blankförokromad
- | Förpackning: 2 styck



Modell 3110

Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.3110.090.65



Glasbearbetning 8 och 10 mm utan tätning.

Vid användning av en tätningsprofil måste glasutskärningen anpassas därefter.

DUSCHGÅNGJÄRN | LIFT



STABILISERINGSSTÄNGER

Stabiliseringsstängerna

FORM FÖLJER FUNKTION!

Med vår serie "ON**LEVEL** Round" har vi sammanfört form och funktion. Otaliga varianter gör det möjligt för dig att stabilisera nästan alla duschtyper.

Grundläggande egenskaper

- | Enkel montering
- | Möjliga att förkorta efter önskemål
- | Varken urtag eller borrning i glaset nödvändiga
- | Alla anslutningsdelar med samma användarhöjd
- | Passar till 8 - 10 mm glastjocklek
- | Du kan ladda ner PDF- och DWG-filer för beslag och glasutskärningar från vår webbsida.




STABILISERINGSSTÅNG | SET

Stabi-Set fyrkantig



- | Justerbar vägganslutning
- | Mässing, rör i polerat rostfritt stål
- | Totallängd: 1240 mm
- | Tvärsnitt 12 x 12 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6002	
Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.6002.000.65
Stealth Black	23.6002.000.66-SB

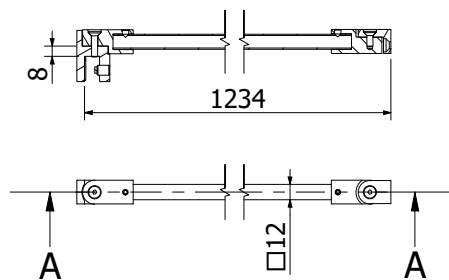


Stabi-Set 1



- | 45-graders vägganslutning
- | Mässing, rör i polerat rostfritt stål
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6000	
Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.6000.045.65
Stealth Black	23.6000.045.66-SB

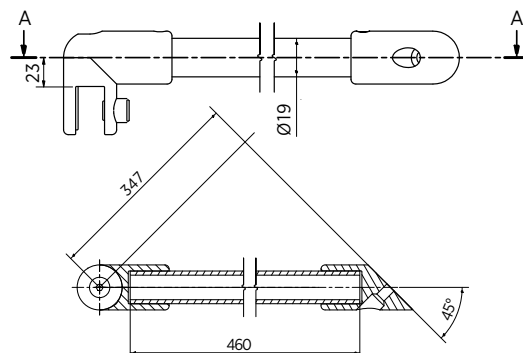


Stabi-Set 2



- | 90-graders vägganslutning
- | Mässing, rör i polerat rostfritt stål
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6000	
Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.6000.090.65
Stealth Black	23.6000.090.66-SB
Guld borstad	23.6000.090.61-GB
Pistol metall borstad	23.6000.090.61-GM
Guld polerad	23.6000.090.61-GP
Roséguld borstat	23.6000.090.61-RG
Rostfritt Stål borstat	23.6000.090.61-ST

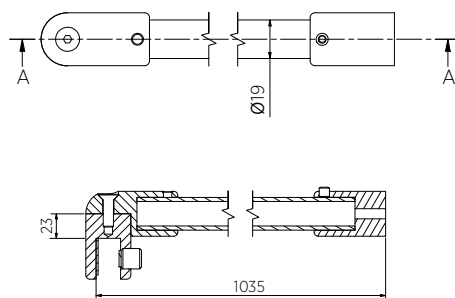

STABILISERINGSSTÅNG | SET


Stabi-Set 3



- | Teleskopstång
- | Justerbar Längd 720 - 1020 mm
- | 90-graders vägganslutning
- | Mässing
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6001

Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.6001.090.65
Stealth Black	23.6001.090.66-SB

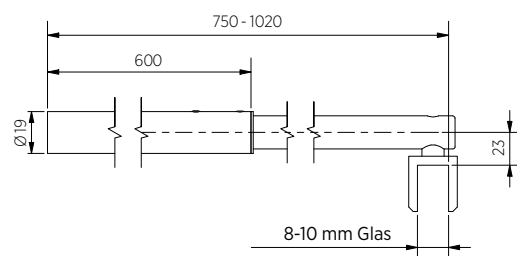


STABILISERINGSSTÅNG | TILLBEHÖR

Stabiliseringsstange - endast stång



- | Stabiliseringsstång, vertikal
- | Längd: 1000 mm, 1300 mm, 2000 mm
- | Rör Ø 19 mm
- | Rostfritt stål, polerat
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6900	
Längd	Art. nr.
1000 mm	23.6900.010.65
1300 mm	23.6900.013.65
2000 mm	23.6900.020.65

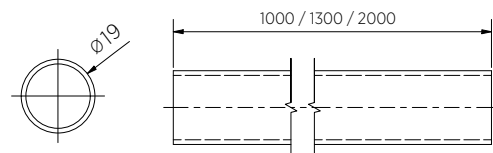


Vägganslutning Round



- | Passar till stabiliseringsstång rör Ø 19 mm
- | Glas-vägg 90 grader
- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Mässing
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6901	
Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.6901.019.65

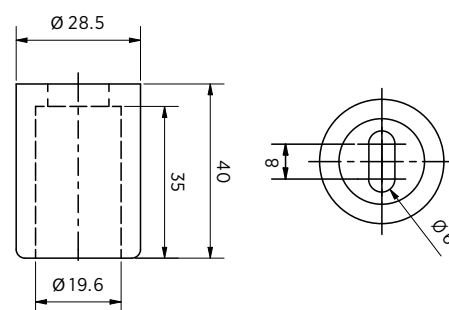


T-anslutare mittanslutare Round



- | För stabiliseringsstång, vertikal
- | För rör Ø 19 mm
- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Mässing
- | T-anslutare Round är kompatibel med glasanslutning Round tack vare samma rör-glasavstånd
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6902	
Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.6902.019.65

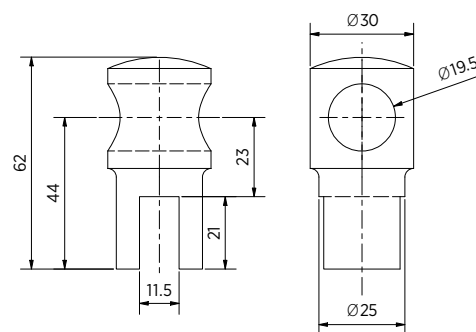


T-anslutare ändstycke Round



- | För stabiliseringsstång, vertikal
- | För rör Ø 19 mm
- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Mässing
- | T-anslutare Round är kompatibel med glasanslutning Round tack vare samma rör-glasavstånd
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6903	
Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.6903.019.65

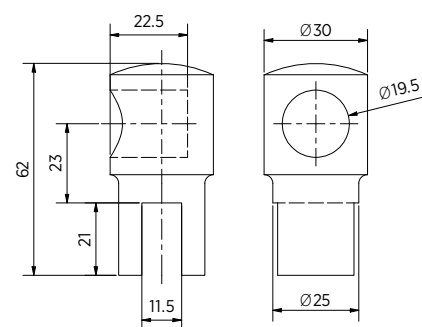

STABILISERINGSSTÅNG | TILLBEHÖR


T-anslutare Round



- | För stabiliseringsstång, horisontell
- | För rör Ø 19 mm
- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Mässing
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6904

Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.6904.019.65

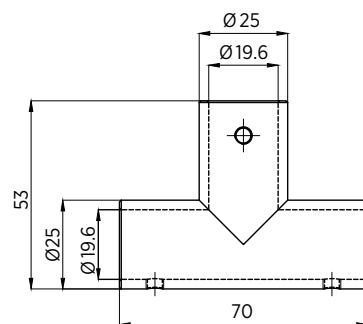


90°- anslutare Round



- | För stabiliseringsstång, vertikal
- | För rör Ø 19 mm
- | Mässing
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6905

Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.6905.019.65




Vägganslutare Round



- | För stabiliseringsstång
- | För rör Ø 19 mm
- | Glasvägg 45°
- | Mässing
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6906

Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.6906.019.65




Glasanslutare Round



- | För stabiliseringsstång, vertikal
- | För rör Ø 19 mm
- | Mässing
- | T-anslutare Round är kompatibel med glasanslutning Round tack vare samma rör-glasavstånd
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6907

Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.6907.019.65

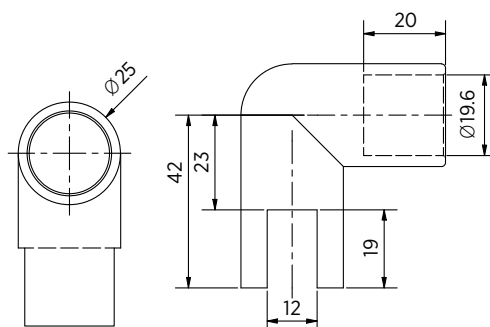

STABILISERINGSSTÅNG | TILLBEHÖR


Glasanslutare Round



- | För stabiliseringsstång
- | För rör Ø 19 mm
- | Glastjocklek 6/8/10 mm
- | Mässing
- | T-anslutare Round är kompatibel med glasanslutning Round tack vare samma rör-glasavstånd
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6908

Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.6908.019.65

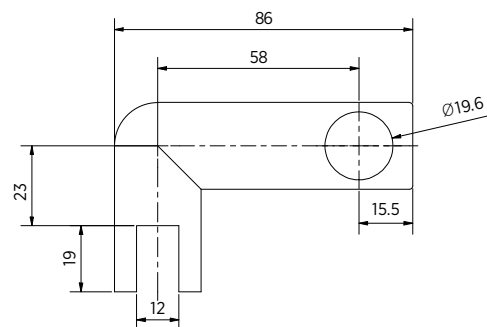


STABILISERINGSSTÅNG | VINKEL

Stabiliseringsvinkel-L glas-vägg



- | Rostfritt stål
- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Väggvända stoppskruvar för vinkel kompensering
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6007	
Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.6007.090.65
Stealth Black	23.6007.090.66-SB
Guld borstad	23.6007.090.61-GB
Pistol metall borstad	23.6007.090.61-GM
Guld polerad	23.6007.090.61-GP
Roséguld borstat	23.6007.090.61-RG
Rostfritt Stål borstat	23.6007.090.61-ST

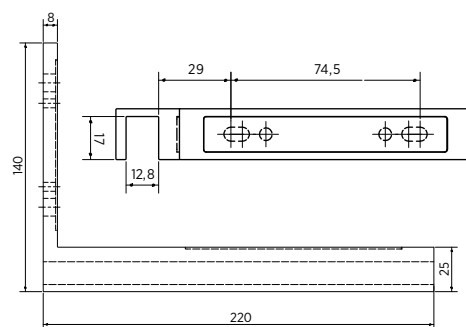


Stabiliseringsvinkel glas-glas



- | Rostfritt stål
- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Väggvända stoppskruvar för vinkel kompensering
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6008	
Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.6008.090.65
Stealth Black	23.6008.090.66-SB
Guld borstad	23.6008.090.61-GB
Pistol metall borstad	23.6008.090.61-GM
Guld polerad	23.6008.090.61-GP
Roséguld borstat	23.6008.090.61-RG
Rostfritt Stål borstat	23.6008.090.61-ST

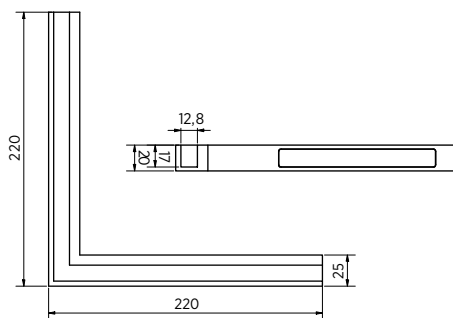


Stabiliseringsvinkel-R glas-vägg



- | Rostfritt stål
- | Glastjocklek 8/10 mm
- | Väggvända stoppskruvar för vinkel kompensering
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6007	
Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.6007.590.65
Stealth Black	23.6007.590.66-SB
Guld borstad	23.6007.590.61-GB
Pistol metall borstad	23.6007.590.61-GM
Guld polerad	23.6007.590.61-GP
Roséguld borstat	23.6007.590.61-RG
Rostfritt Stål borstat	23.6007.590.61-ST

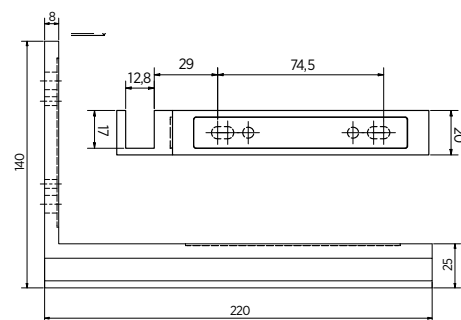

HANDTAG

Handtagen

KANONKNOPPAR, KANONURVAL!

Här hittar du vårt fantastiska urval av knoppar för din dusch! Du kan välja mellan olika material, färger, applikationer och former.

Grundläggande egenskaper

| Stort urval av former och färger




Duschhandtag dubbelsidigt



- | Duschhandtag dubbelsidigt Ø 35 x 35 mm
- | Mässing
- | Borrhål Ø 16 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 5010	
Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.5010.035.65
Stealth Black	23.5010.035.66-SB
Guld borstad	23.5010.035.61-GB
Pistol metall borstad	23.5010.035.61-GM
Guld polerad	23.5010.035.61-GP
Roséguld borstat	23.5010.035.61-RG
Rostfritt Stål borstat	23.5010.035.61-ST




Duschknopp dubbelsidig med kudde



- | Duschhandtag dubbelsidigt Ø 35 mm med kudde
- | Mässing
- | Borrhål Ø 16 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 5020	
Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.5020.035.65
Stealth Black	23.5020.035.66-SB




Duschknopp dubbelsidig



- | Duschhandtag dubbelsidigt Ø 32 x 30 mm
- | Mässing
- | Borrhål Ø 16 mm
- | Förpackning: 1 styck


Modell 5030	
Yta	Art. nr.
Blankförkromad	23.5030.032.65



Duschknopp dubbelsidig



- | Duschhandtag dubbelsidigt 25 x 30 mm
- | Mässing
- | Borrhål Ø 14 mm
- | Förpackning: 1 styck

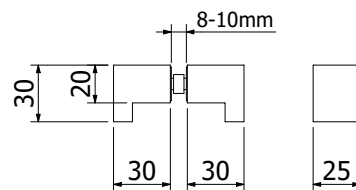


Modell 5040	
Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.5040.025.65
Stealth Black	23.5040.025.66-SB

Duschknopp dubbelsidig



- | Duschhandtag dubbelsidigt 30 x 70 x 35 mm
- | Mässing
- | Borrhål Ø 14 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 5060	
Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.5060.030.65

Duschknopp dubbelsidig



- | Duschhandtag dubbelsidigt 30 x 30 x 30 mm
- | Mässing
- | Borrhål Ø 14 mm
- | Förpackning: 1 styck



Modell 5070	
Yta	Art. nr.
Blankförokromad	23.5070.030.65
Stealth Black	23.5070.030.66-SB
Guld borstad	23.5070.030.61-GB
Pistol metall borstad	23.5070.030.61-GM
Guld polerad	23.5070.030.61-GP
Roséguld borstat	23.5070.030.61-RG
Rostfritt Stål borstat	23.5070.030.61-ST

TÄTNINGSLISTER


Håll tätt

LIGG I TÄTEN MED VÅRA LISTER

Vår innovationssmedja har haft en kraftmätning med tätning. Du kan alltid förlita dig på att vi alltid har den rätta tätningslisten för ditt projekt.

Grundläggande egenskaper

- | Olika tätningslister för olika utmaningar
- | Ultraklar eller mattsvart

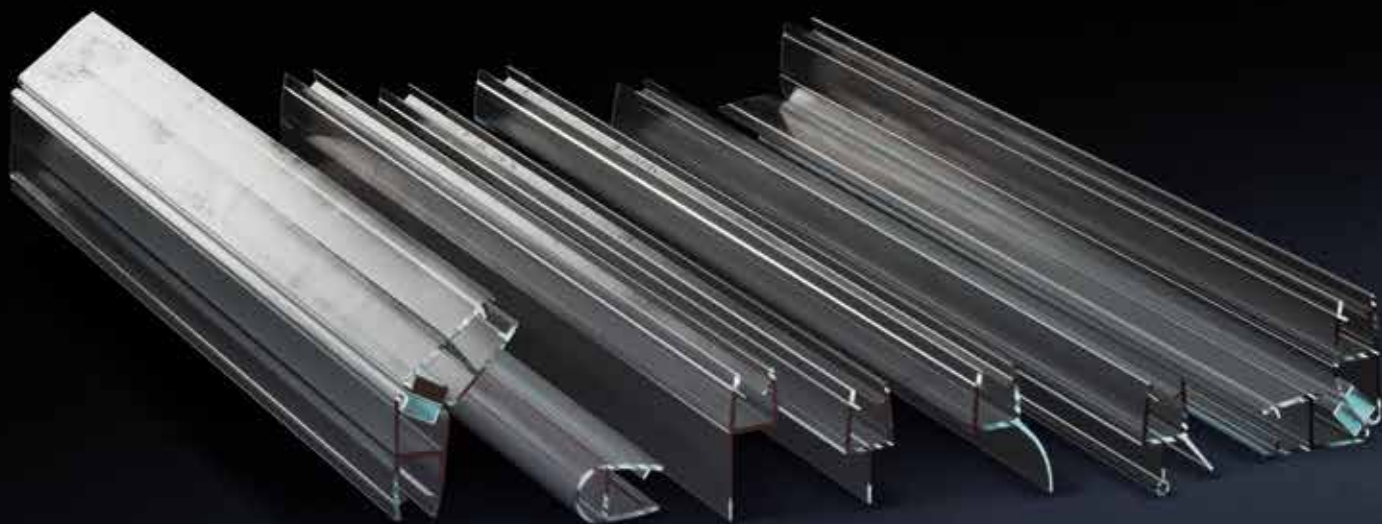


DUSCHGÅNGJÄRN | TÄTNINGSLISTER

Släpplist ON01



- | Duschtätning med kort duschläpp för 8 mm glas
- | Plast
- | Längd: 2200 mm
- | Förpackning: 1 styck

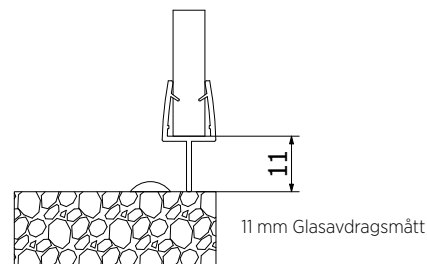


Modell 7001	8 mm	10 mm
Material	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7001.008.40	23.7001.010.40

Bilden visar tätning för 8 mm glastjocklek

Släpplist ON02



- | Duschtätning med undre läpp och vattenavvisare
- | Plast
- | Längd: 2200 mm
- | Förpackning: 1 styck

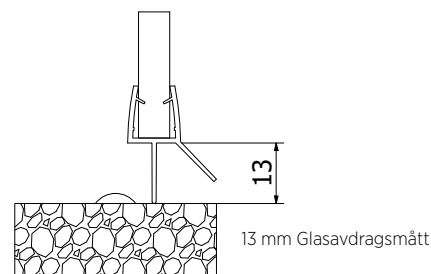


Modell 7002	8 mm	10 mm
Material	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7002.008.40	23.7002.010.40

Bilden visar tätning för 8 mm glastjocklek

Tättningslist ON03



- | Duschtätning med 180° frontstopp
- | Plast
- | Längd: 2200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 7003	8 mm	10 mm
Material	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7003.008.40	23.7003.010.40
Stealth Black	23.7003.008.41	-

Bilden visar tätning för 8 mm glastjocklek

Tättningslist ON04



- | Duschtätning med 180° frontstopp "lång"
- | Plast
- | Längd: 2200 mm
- | Förpackning: 1 Styck



Modell 7004	8 mm	10 mm
Material	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7004.008.40	23.7004.010.40


Bilden visar tätning för 8 mm glastjocklek

DUSCHGÅNGJÄRN | TÄTNINGSLISTER

Vattenavvisare ON05



- | Duschtätning med vattenavvisare
- | Plast
- | Längd: 2200 mm
- | Förpackning: 1 Styck

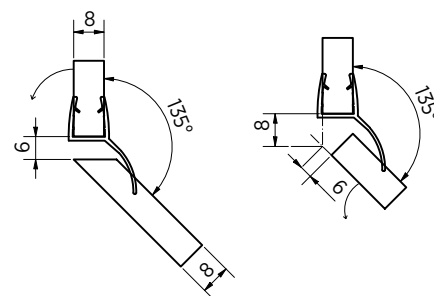


Bilden visar tätning för 8 mm glastjocklek

Modell 7005	8 mm	10 mm
Material	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7005.008.40	23.7005.010.40

Bälg­tätning ON06



- | Duschtätning med bälg
- | Plast
- | Längd: 2200 mm
- | Förpackning: 1 Styck




Bilden visar tätning för 8 mm glastjocklek

Modell 7006	8 mm	10 mm
Material	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7006.008.40	23.7006.010.40
Stealth Black	23.7006.008.41	23.7006.010.41

Vattenavvisare ON07



- | Duschtätning med vattenavvisare och nedre bälg
- | Plast
- | Längd: 2200 mm
- | Förpackning: 1 Styck




Bilden visar tätning för 8 mm glastjocklek

Modell 7007	8 mm	10 mm
Material	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7007.008.40	23.7007.010.40
Stealth Black	23.7007.008.41	-

Bälg­tätning ON08



- | Duschtätning med 90° magnetprofil
- | Plast
- | Längd: 2200 mm
- | Förpackning: 1 Styck

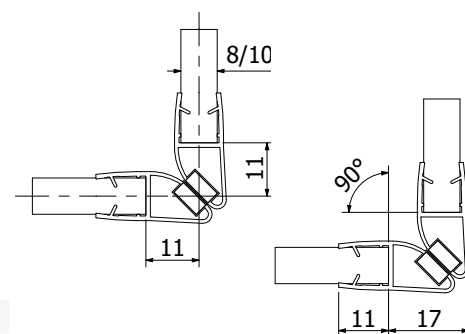

Bilden visar tätning för 8 mm glastjocklek


Modell 7101	8 mm	10 mm
Material	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7101.008.40	23.7101.010.40

DUSCHGÅNGJÄRN | TÄTNINGSLISTER

Magnettätning ON09



- | Duschtätning med 135° magnetprofil
- | Plast
- | Längd: 2200 mm
- | Förpackning: 1 Styck

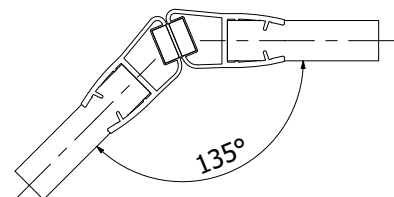


Bilden visar tätning för 8 mm glastjocklek

Modell 7102	8 mm	10 mm
Material	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7102.008.40	23.7102.010.40

Magnettätning ON10



- | Duschtätning med 180° magnetprofil
- | Plast
- | Längd: 2200 mm
- | Förpackning: 1 Styck

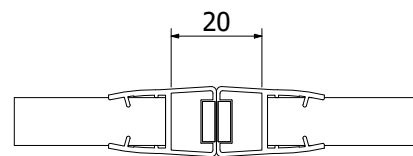


Bilden visar tätning för 8 mm glastjocklek

Modell 7103	8 mm	10 mm
Material	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7103.008.40	23.7103.010.40

Hörnstopp ON11



- | Duschtätning med 90° hörnstopp
- | Plast
- | Längd: 2200 mm
- | Förpackning: 1 Styck



Bilden visar tätning för 8 mm glastjocklek


Modell 7104	8 mm	10 mm
Material	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7104.008.40	23.7104.010.40
Stealth Black	23.7104.008.41	-

DUSCHGÅNGJÄRN | TÄTNINGSLISTER

Svallskyddsprofil



- | Aluminium blankanodiserad
- | Längd: 2050 mm
- | Förpackning: 5 styck

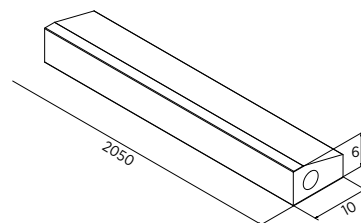


Modell 7501

Material	Art. nr.
Blankförokromad	23.7501.002.17

Svallskydd ändlock



- | För svallskyddsprofil
- | Plast förokromad
- | Längd: 42 mm
- | Förpackning: 10 Styck

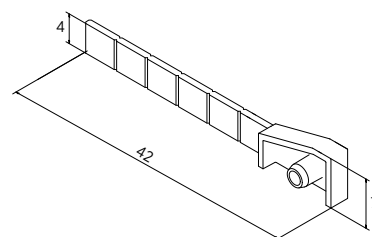


Modell 7501

Art / Material	Art. nr.
Vänster / PVC förokromad	23.7501.400.50
Höger / PVC förokromad	23.7501.450.50

Svallskydd hörn 90°



- | För svallskyddsprofil
- | Plast förokromad
- | Förpackning: 10 Styck

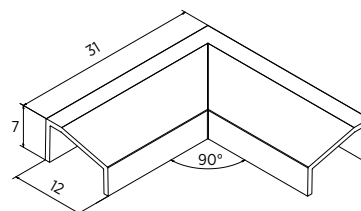

Modell 7501

Material	Art. nr.
Ändlock PVC	23.7501.390.50

Tox Aqua Stop Pro tätande universalplugg, Ø6/38 mm, inkl. skruvar



- | Längd: 38 mm
- | Dimensioner skruvar: 4,0 x 50 mm med försänkt huvud
- | Förpackning: 40 Styck

Modell

Material	Art. nr.
Polyethylen (PE)	91.3580.638.00

HÄR KOMMER STYLOMATEN FÖR BADRUMMET.

Oavsett om det gäller duschväggar, spegelprofiler eller rumsavdelare så går **ONLEVEL by You** att anpassa efter dina behov. Med de otaliga möjligheterna från **ONLEVEL** kan du ge dina ytmaterial din egen individuella badrumsstil. Tack vare de nya och förbättrade geometrierna har vår innovationssmedja kunnat anpassa alla glastjocklekar och toleranser. Detta gör att profilerna kan anslutas flexibelt och omfattande och de finns i alla tänkbara färger (RAL) och med skyddsfilm.

VÅRT FÄRGURVAL



.17 blankanodiserad




.15 svartanodiserad

U-PROFILER

U-Profil 23 x 17 x 23 mm



- | 23 x 17 x 23 mm
- | Tjocklek: 2 mm
- | Glastjocklek max. 10,76 mm
- | Längd: 5000 mm (Yta **.17**: 3500 mm)
- | Material: Aluminium
- | Förpackning: 1 styck
- | Vår fästrekommendation:
Duopower 6 mm x 50 mm med försänkt skruv
- | Passande ändlock: 20.9223.172.41
- | Passande anslutare: 20.9318.172.41




Modell 1523		
Yta	Längd	Art. nr.
svartanodiserad	5000 mm	20.1523.172.15
blankanodiserad	3500 mm	20.1523.172.17

U-Profil 23 x 19 x 23 mm



- | 23 x 19 x 23 mm
- | Tjocklek: 2 mm
- | Glastjocklek max. 12,76 mm
- | Längd: 5000 mm (Yta **.17**: 3500 mm)
- | Material: Aluminium
- | Förpackning: 1 styck
- | Vår fästrekommendation:
Duopower 8 mm x 65 mm med försänkt skruv
- | Passande ändlock: 20.9223.192.41
- | Passande anslutare: 20.9323.192.41



Modell 1523		
Yta	Längd	Art. nr.
svartanodiserad	5000 mm	20.1523.192.15
blankanodiserad	3500 mm	20.1523.192.17


SPEGELPROFILER

Spegelprofil, övre och nedre, 35 x 13 x 20 mm



- | 35 x 13 x 20 mm
- | För 6 mm glass
- | Längd: 5000 mm (ytbehandling .17: 3500 mm)
- | Lättmonterad clip-on-spegelprofil, spegeln justeras enkelt framifrån och fixeras sedan med täckprofil, med borrguide inuti profilen, korrosionsbeständig och därför väl lämpad för användning i badrum och kök
- | Förpackning: 1 par

Modell 2106		
Yta	Längd	Art. nr.
naturanodiserad	5000 mm	20.2106.005.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.2106.005.12
blankanodiserad	3500 mm	20.2106.003.17




Spegelprofil, nedre, 35 x 13 x 20 mm



- | 35 x 13 x 20 mm
- | För 6 mm glas, glasmått = installationshöjd - 24 mm, längd: 5000 mm (ytbehandling .17: 3500 mm)
- | Lättmonterad clip-on-spegelprofil, spegeln justeras enkelt framifrån och fixeras sedan med täckprofil, med borrguide inuti profilen, korrosionsbeständig och därför väl lämpad för användning i badrum och kök
- | Förpackning: 1 par

Modell 2006		
Yta	Längd	Art. nr.
naturanodiserad	5000 mm	20.2006.005.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.2006.005.12
blankanodiserad	3500 mm	20.2006.003.17




Spegelprofil ändlock - set



- | Grå plast (5 x vänster 5 x höger)
- | Förpackning: 10 styck

Modell 2106	
Yta	Art. nr.
Plast grå	20.9005.006.47



DEMO

Demo Hårdvara för dusch färg



Demo	Varenr.
	81.2390.000.61



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | 8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com