





## Beräkningar för glaspaneler

### Alternativ 1:







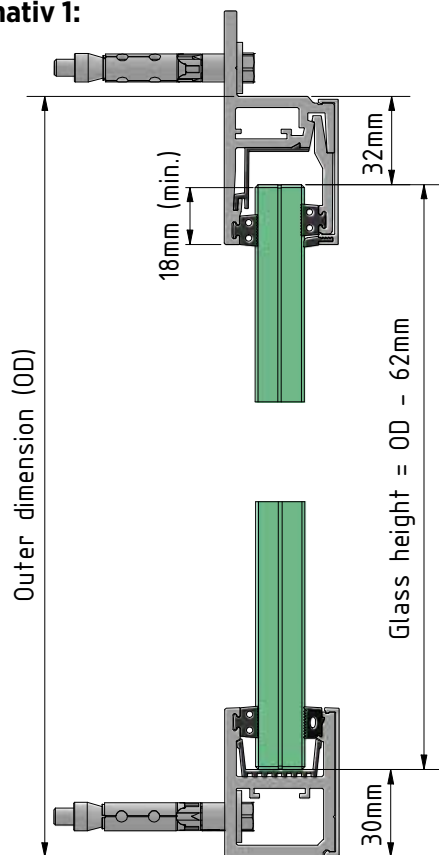


Yttermått OD  
(max golv till takhöjd) = 3000 mm

Standard glasbredd  $\geq 1000$  mm.  
Specialbeställd glasbredd också möjlig.

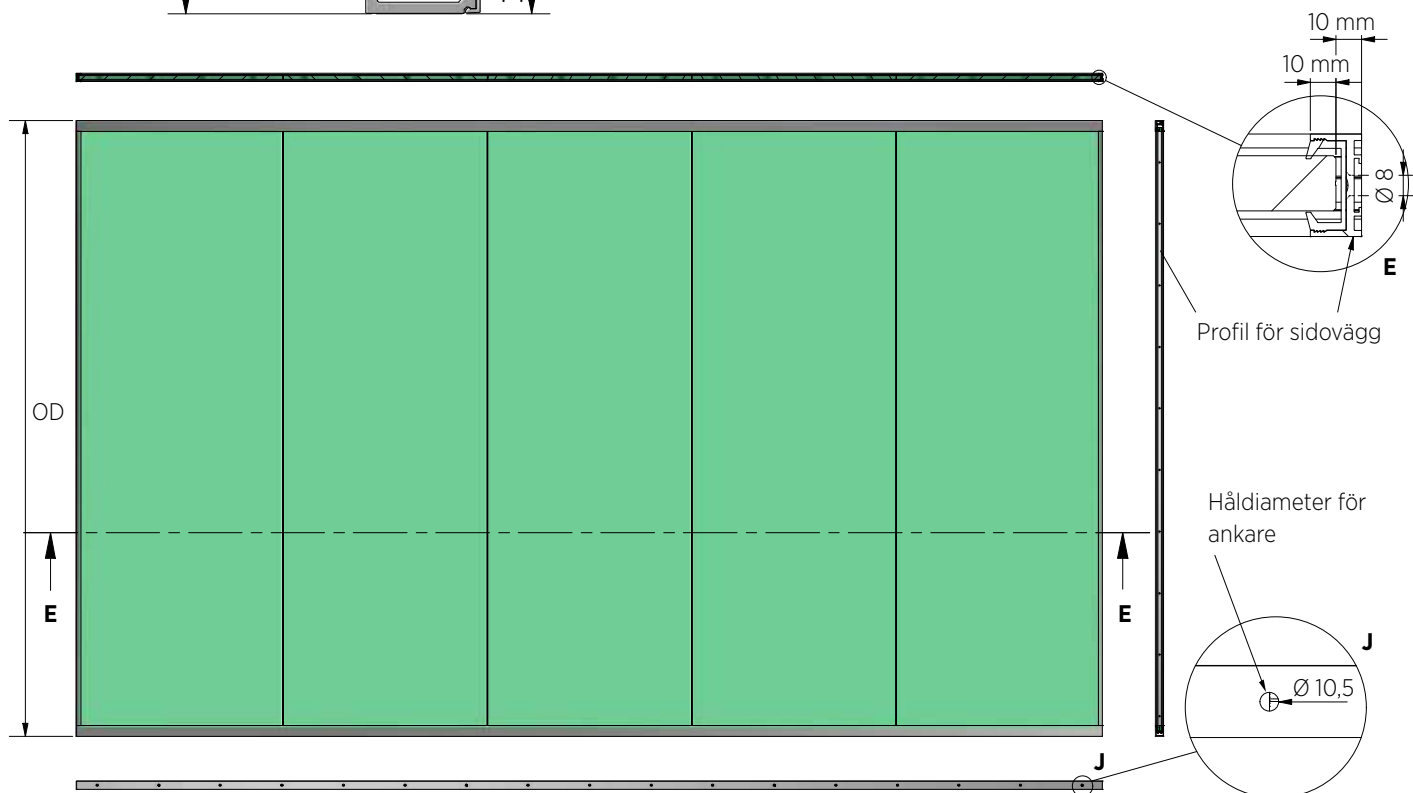



Antal ankare för **5 m lång topp-/bottenprofil: 17**  
Antal ankare för **2,5 m lång topp-/bottenprofil: 8**  
Antal ankare för **3 m lång topp-/bottenprofil: 10**

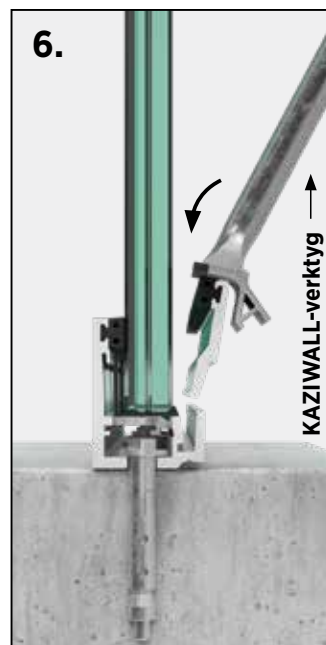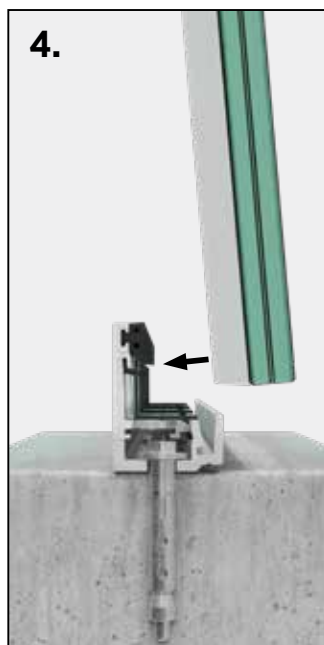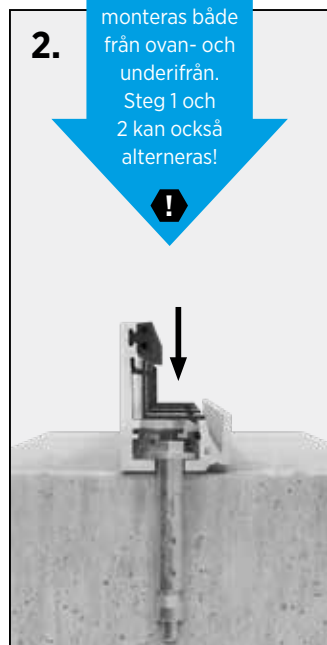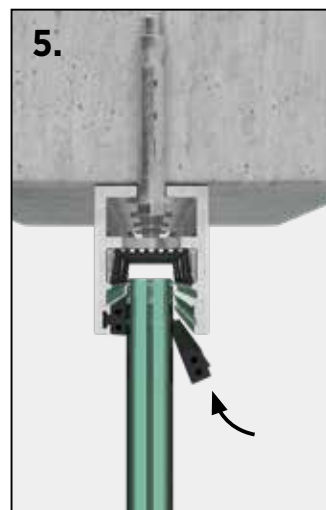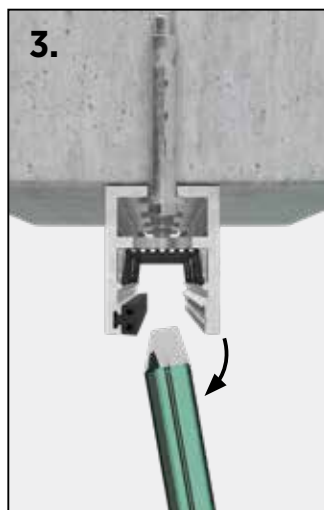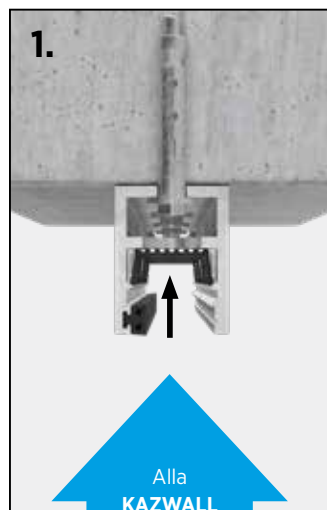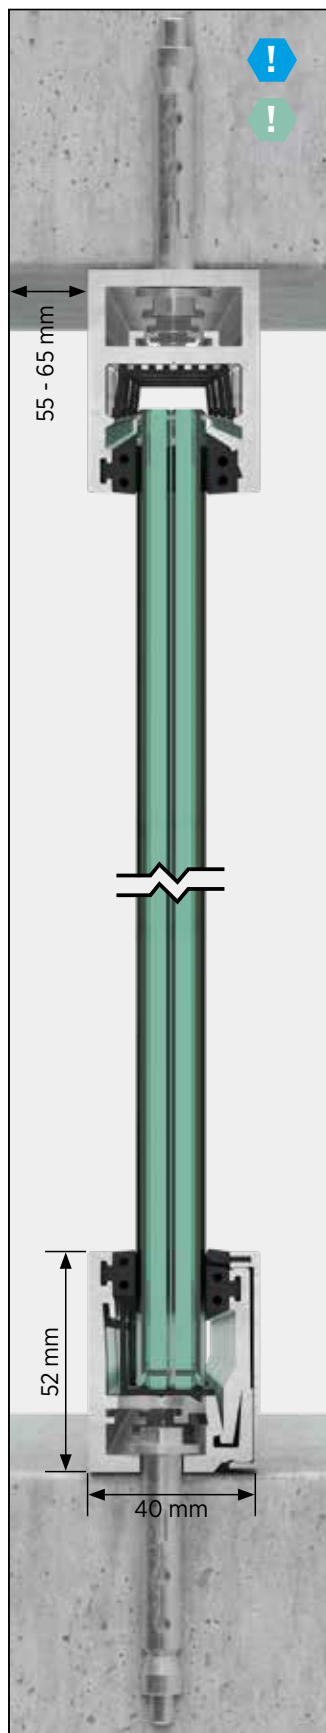


⚠ För maxhöjd och andra specifikationer, vänligen se den strukturella analysen! Alla specifikationer beror på respektive installationssituation.

⚠ Vänligen notera monteringsanvisningarna och specifikationerna för de ankare som används.

⚠ För användning av glasupphängningslist för dörröppningar måste den 2-delade profilen placeras i taket.

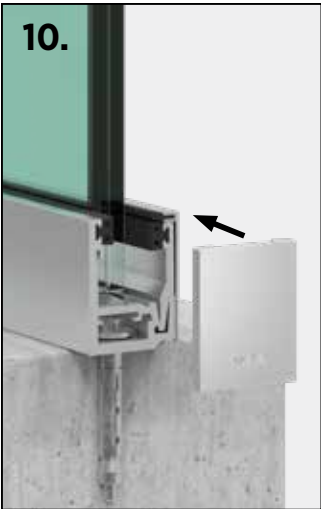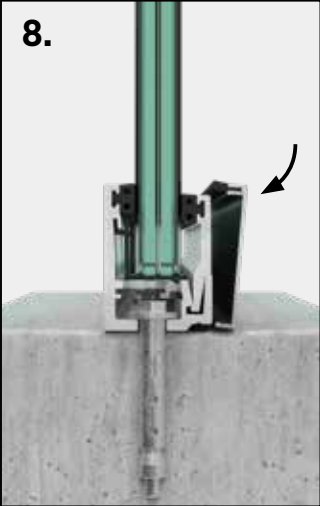


## KAZIWALL verktyg

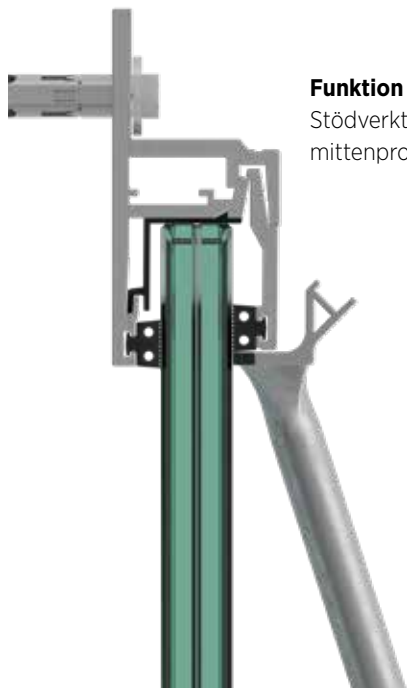

### Funktion 1:

Stödverktyg för att hamra in mittenprofilen

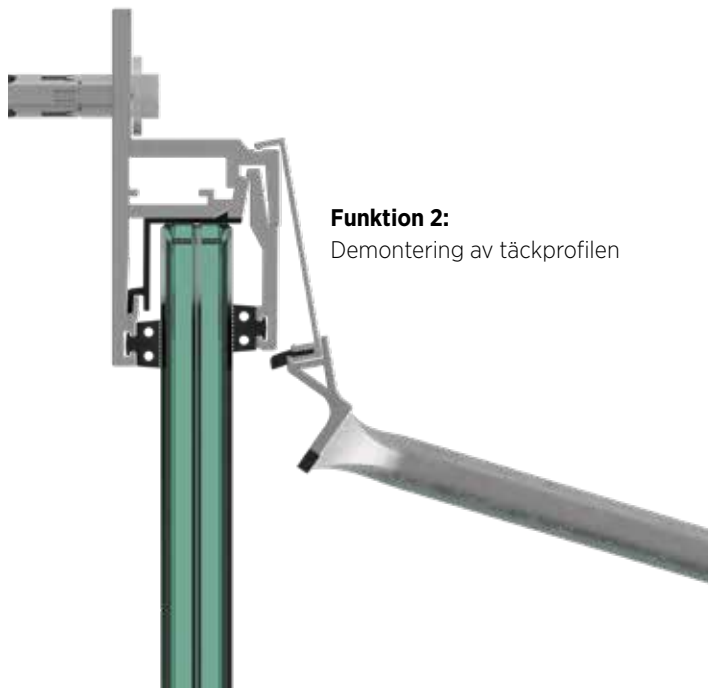

### Funktion 2:

Demontering av täckprofilen