




MONTERINGSANVISNINGAR




Beräkningar för glaspaneler

Alternativ 1:

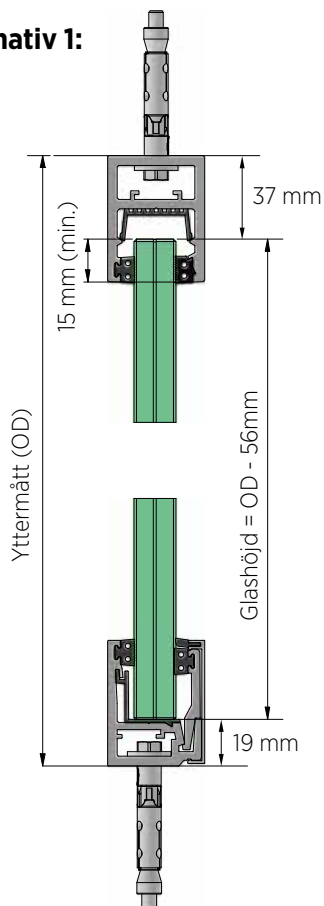


Alternativ 2:







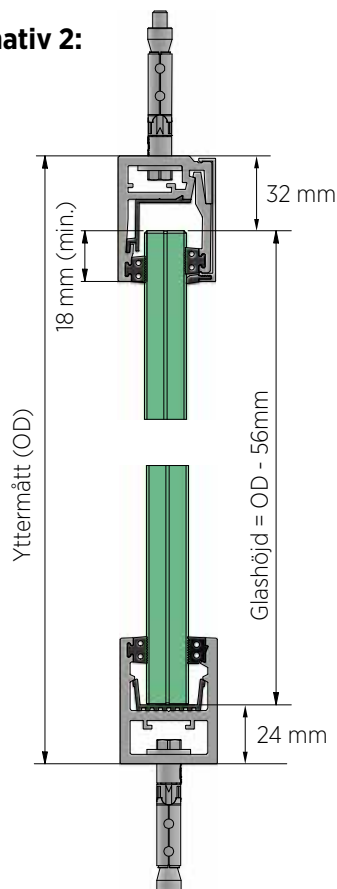


Yttermått OD
(max golv till takhöjd) = 3000 mm

Standard glasbredd ≥ 1000 mm.
Specialbeställd glasbredd också möjlig.

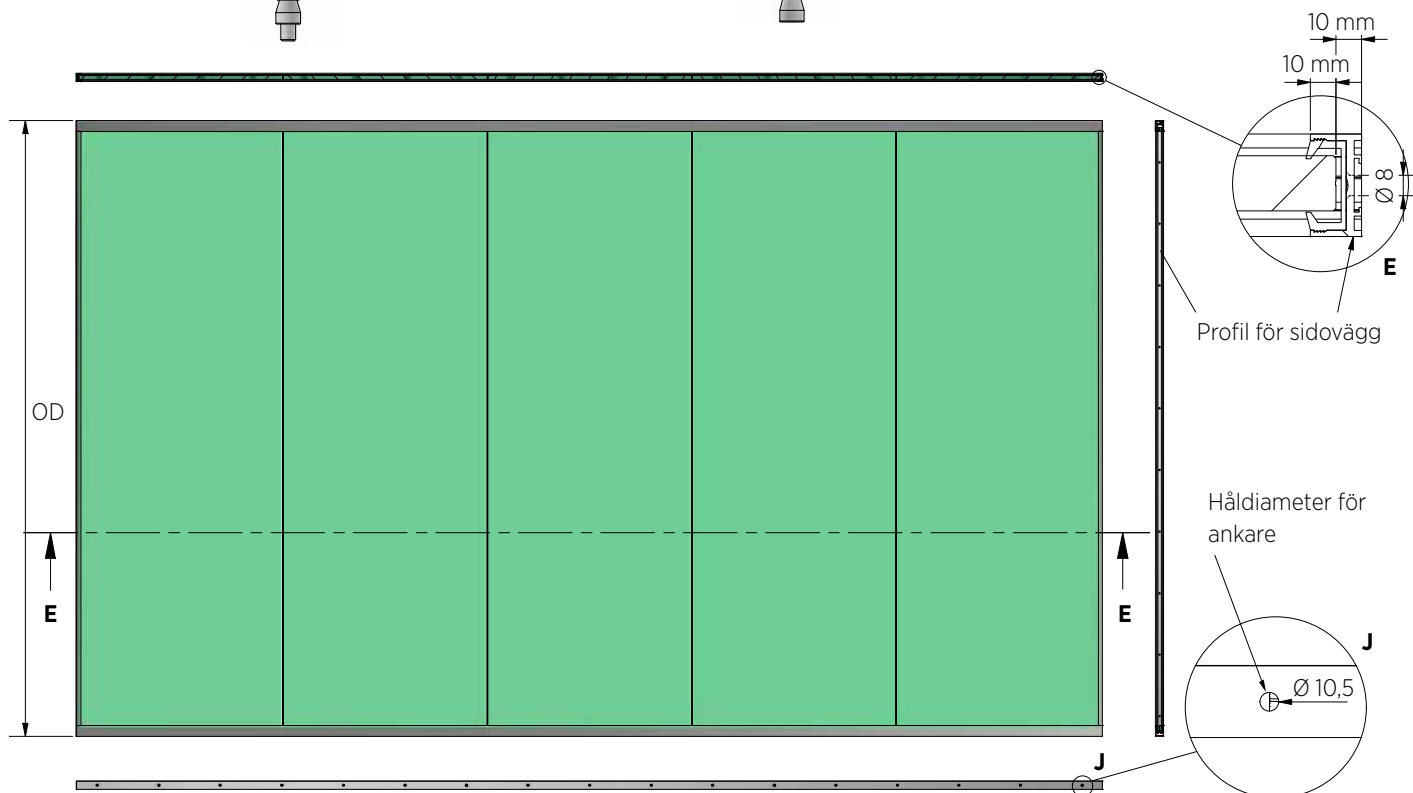




Antal ankare för 5 m lång topp-/bottenprofil: 17
Antal ankare för 2,5 m lång topp-/bottenprofil: 8
Antal ankare för 3 m lång topp-/bottenprofil: 10

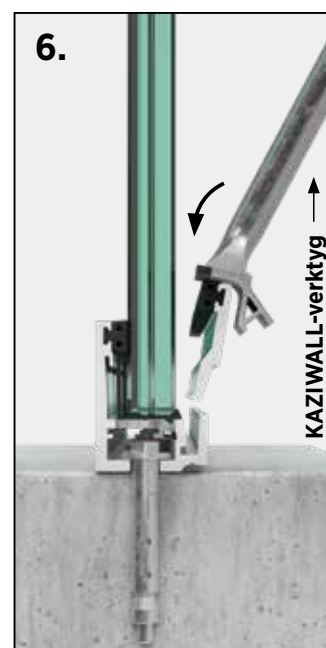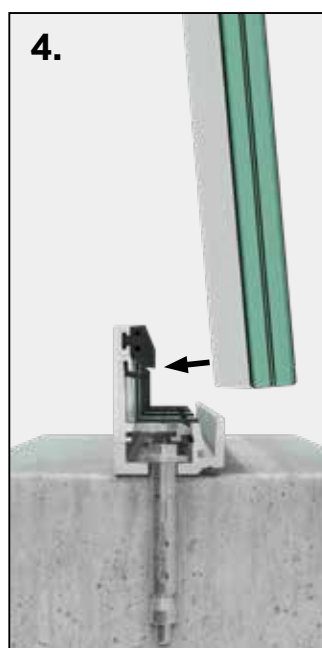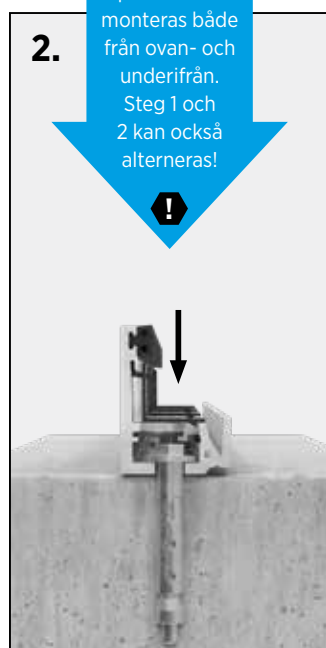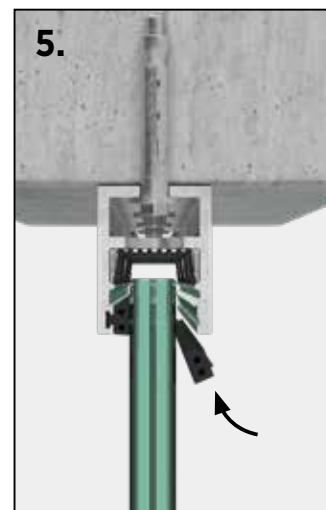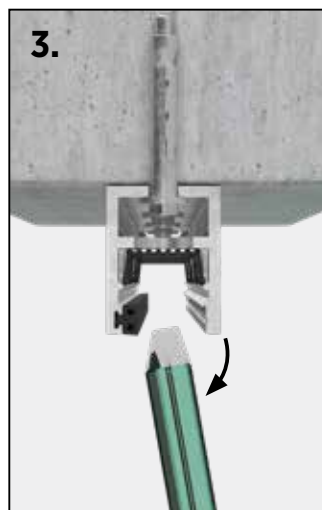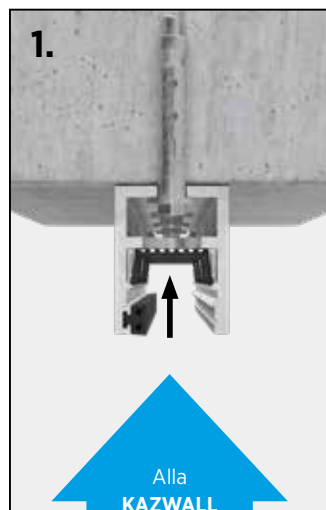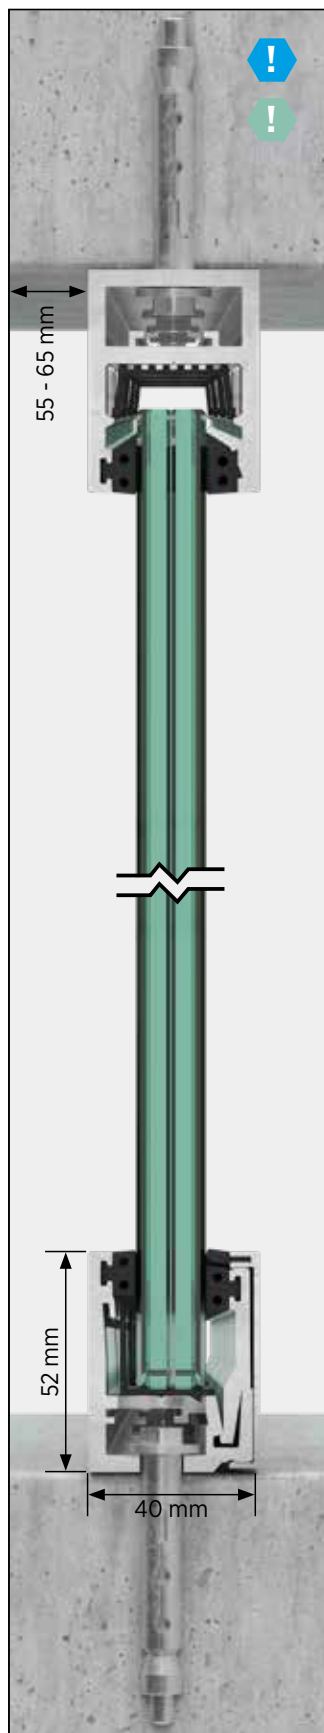


⚠ För maxhöjd och andra specifikationer, vänligen se den strukturella analysen! Alla specifikationer beror på respektive installationssituation.

⚠ Vänligen notera monteringsanvisningarna och specifikationerna för de ankare som används.


⚠ För användning av glasupphängningslist för dörröppningar måste den 2-delade profilen placeras i taket.

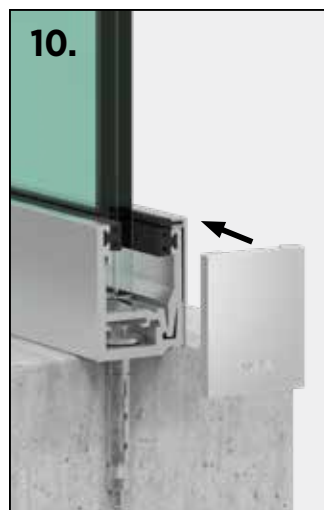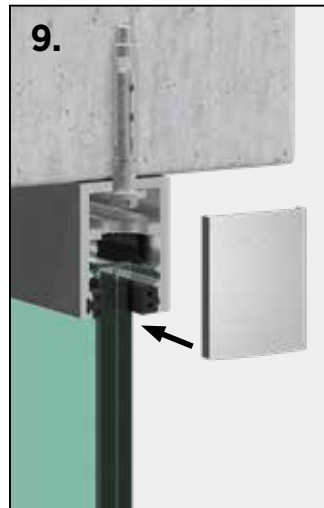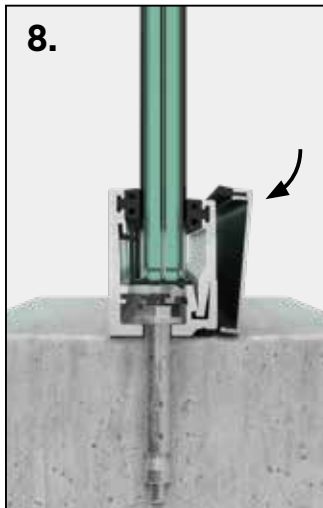

KAZIWALL verktyg

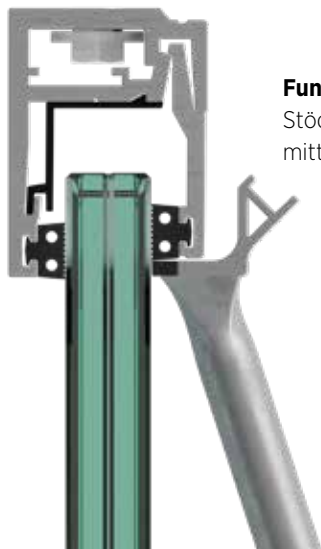

Funktion 1:
Stödverktyg för att hamra in
mittenprofilen

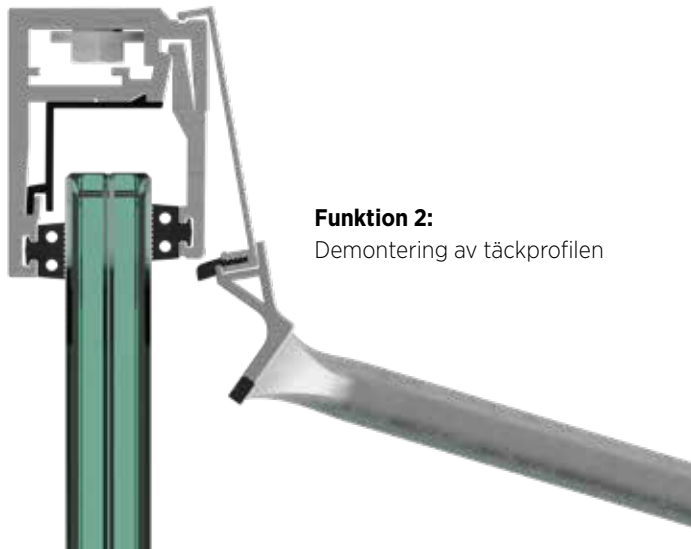

Funktion 2:
Demontering av täckprofilen