

ONLEVEL



TL3120 - TL3121
SYSTEM FÖR RAMLÖSA
HELGLASRÄCKEN

TL-3120

1,0kN Toppmonterad





I ögonhöjd.

Bor du i något som liknar en atombunker med superhøgt i tak? Då är **TL-3120** precis rätt för dig. Lösningen på dina problem för høgre golvkonstruktioner, med en profilhøjd på 180 mm. Golvmassa, isolering och betong - med tilltagen højd - är inga problem, för **TL-3120** täcker det hela och är precis i øgonhøjd.

TL-3120 klarar en linjär belastning på 1,0 kN och är avsedd för glastjocklekar mellan 12 mm och 21,52 mm.


Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | **ONLEVEL** FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Täckkåpa (som tillval)
- | Hål för förlängningsstift
- | Integrerad torsionsbox
- | För høgre golvkonstruktioner
- | För glastjocklekar 12 - 21,52 mm

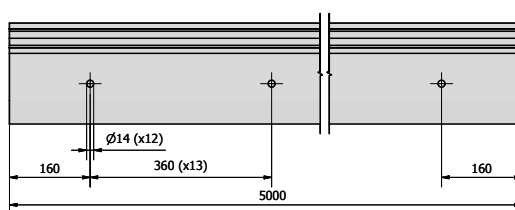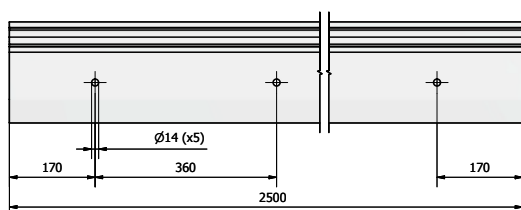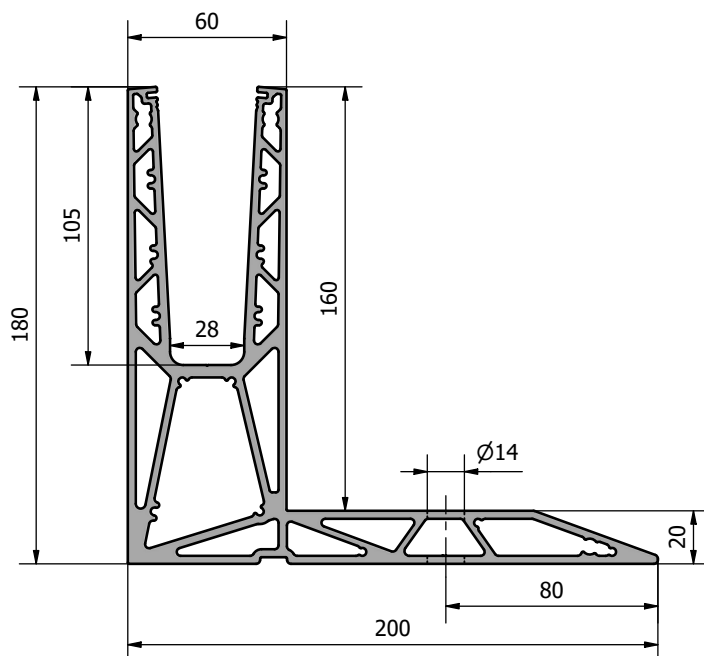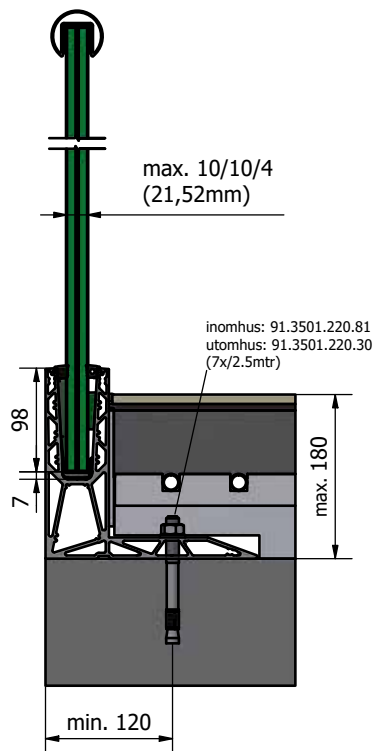



För högre golvkonstruktioner
upp till 180 mm

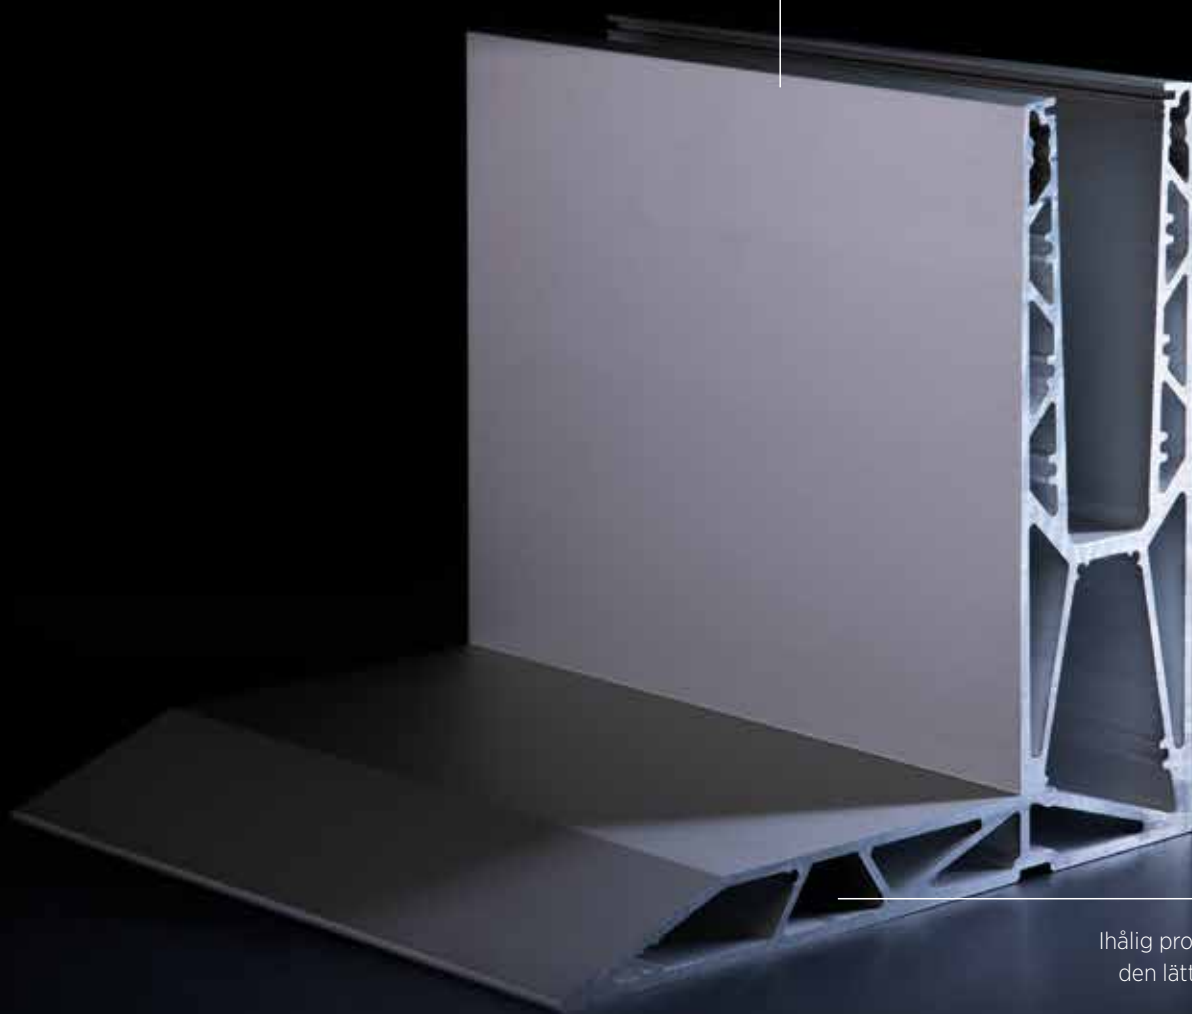

Inhållig profil, vilket gör
den lättare och mer
prisivärd



Toppmonterad



TL-3120 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Glasprofil




- | Höjd 180 mm
- | Bredd 200 mm
- | Lämplig för högre golvkonstruktioner upp till 180 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3120	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.3120.002.11	-
5000	10.3120.005.10	10.3120.005.11	10.3120.005.13/16/18/19

Innerhörn 90°



- | Längd insida 50 mm
- | Längd utsida 250 mm
- | Förpackning: 1 styck

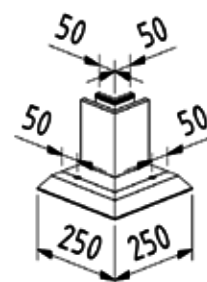


Modell 3120	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3120.300.10	10.3120.300.11	10.3120.300.13/16/18/19

Ytterhörn 90°



- | Längd insida 50 mm
- | Längd utsida 250 mm
- | Förpackning: 1 styck



Modell 3120	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3120.350.10	10.3120.350.11	10.3120.350.13/16/18/19

Ändlock



- | Förpackning: 1 styck


Model 3120	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Tillämpning	Varenr.	Varenr.	Varenr.
vänster	10.3120.400.10	10.3120.400.11	10.3120.400.13/16/18/19
höger	10.3120.450.10	10.3120.450.11	10.3120.450.13/16/18/19

TL-3120 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck



Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
--------------------	---

Art.nr.

90.7001.640.31

Onlevel ankarbult BZ 12-20-40/115

ONLEVEL

- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | M12
- | Förpackning: 25 styck



Modell 3601	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
--------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Art.nr.

91.3601.220.81


Art.nr.

91.3601.220.30

Fischer ankarbult Beton FAZ II 12/20

fischer

- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | M12
- | Förpackning: 20 styck



Modell 3501	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
--------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Art.nr.

91.3501.220.81

Art.nr.

91.3501.220.30

Onlevel - Ankarbult - VMU-A 10-50/150

ONLEVEL

- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 13 styck vid 1,5 kN och 25 styck vid 3,0 kN
- | Lämplig injekteringsmassa: 91.3600.010.00
- | Injekteringsmassa (91.3600.010.00) räcker till ± 21 ankare
- | Förpackning: 10 styck



Modell 3651	Galvaniserat stål	Rostfritt stål V4A
--------------------	--------------------------	---------------------------

Art.nr.

91.3651.015.81

Art.nr.


91.3651.015.30

TL-3120 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Fischer ankarbult FIS A M10x150



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 5000 mm: 25 styck (utomhus), 13 styck (inomhus)
- | M10
- | Lämplig injekteringsmassa: 91.3000.010.00
- | Injekteringsmassa (91.3000.010.00) räcker till ± 26 ankare
- | Förpackning: 10 Styck




Modell 3551	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | M12 x 50 mm
- | Förpackning: 7 styck

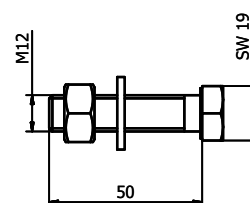

Modell 3010	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3120.050.81	91.3120.050.30

FLEXFIT monteringsverktyg 1,0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklek mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kärfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

MONTERINGSVERKTYG FINNS I KAPITLET TILLBEHÖR



TL-3121

1,0kN Sidomonterad




En nivå högre.

Om du siktar på att komma ännu högre är **TL-3121** den rätta lösningen för dig: tack vare en diagonalstag för belastningsstöd är Y-profilen **TL-3121** med en höjd på 300 mm för högre golvkonstruktioner särskilt väl lämpad för sidomontering i trappor. Profilen **TL-3121** döljer även tjockare lager av golvläggningssmassa eller isolering

TL-3121 är dimensionerad för en linjär belastning på 1,0 kN och är designad för glastjocklekar mellan 12 mm och 21,52 mm.

Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Dräneringshål
- | Täckkåpa (som tillval)
- | Hål för förlängningsstift
- | Diagonalstag för belastningsstöd
- | Integrerad torsionsbox
- | För högre golvkonstruktioner
- | För glastjocklekar 12 - 21,52 mm
- | Höjdjustering med monteringsblock

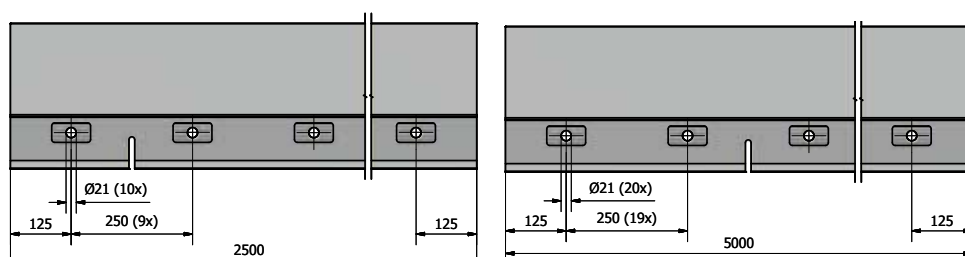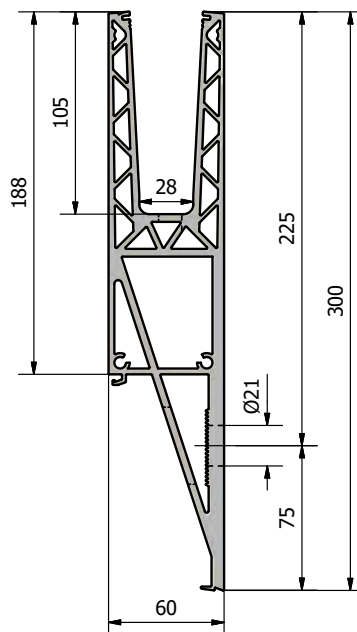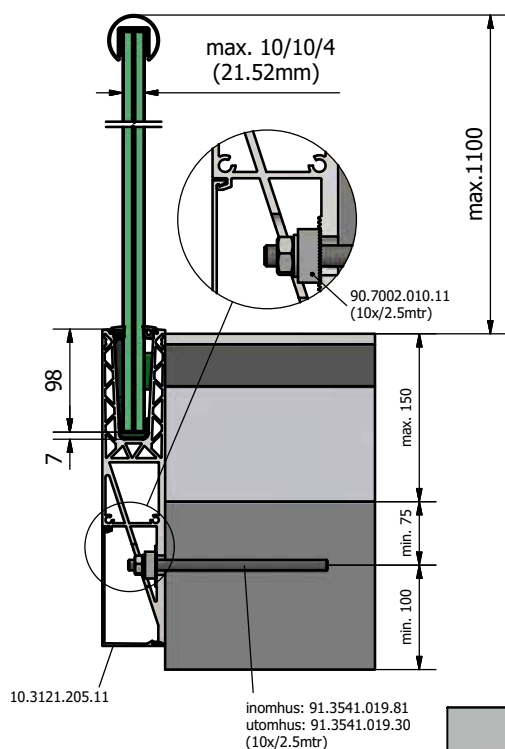



För högre golvkonstruktioner
upp till 150 mm

Ihålig profil, vilket gör
den lättare och mer
prisivärd



Sidomonterad

Diagonalstag för
belastningsstöd



TL-3121 | 1,0KN SIDOMONTERAD

Glasprofil




- | Höjd 300 mm
- | Bredd 60 mm
- | Lämplig för högre golvkonstruktioner upp till 150 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3121	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.3121.002.11	-
5000	10.3121.005.10	10.3121.005.11	10.3121.005.13/16/18/19

Innerhörn 90°



- | Längd insida 140 mm
- | Längd utsida 200mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3121	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3121.300.10	10.3121.300.11	10.3121.300.13/16/18/19

Ytterhörn 90°



- | Längd insida 140 mm
- | Längd utsida 200mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3121	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3121.350.10	10.3121.350.11	10.3121.350.13/16/18/19

Täckkåpa för inomhusbruk



- | För användning inomhus av profilen TL-3121
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3121	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.3121.202.11	-
5000	10.3121.205.10	10.3121.205.11	10.3121.205.13/16/18/19

TL-3121 | 1,0KN SIDOMONTERAD

Täckåpa för utomhusbruk



| För användning utomhus av profilen **TL-3121**
| Förpackning: 1 styck

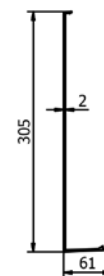


Modell 3121	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.3121.212.11	-
5000	10.3121.215.10	10.3121.215.11	10.3121.215.13/16/18/19

Ändlock med täcklist, Inomhusbruk



| Förpackning: 1 styck




Modell 3121	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster - inomhusbruk	10.3121.410.10	10.3121.410.11	10.3121.410.13/16/18/19
höger - inomhusbruk	10.3121.460.10	10.3121.460.11	10.3121.460.13/16/18/19

Ändlock med täcklist, Utomhusbruk



| Förpackning: 1 styck

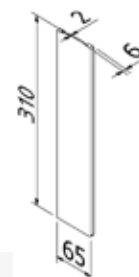


Modell 3121	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster - utomhusbruk	10.3121.415.10	10.3121.415.11	10.3121.415.13/16/18/19
höger - utomhusbruk	10.3121.465.10	10.3121.465.11	10.3121.465.13/16/18/19

Ändlock för trappa med täckåpa, insidan



| Förpackning: 1 styck




Modell 3121	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.3121.411.10	10.3121.411.11	10.3121.411.13/16/18/19
höger	10.3121.461.10	10.3121.461.11	10.3121.461.13/16/18/19

TL-3121 | 1,0KN SIDOMONTERAD

Monteringsblock



- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | Förpackning: 8 styck




Modell 7022	Naturanodiserad
Invändigt borrhål	Art.nr.
Ø 11 mm	90.7022.010.11
Ø 13 mm	90.7022.012.11

Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck



Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

Onlevel ankarbult VMU-A 10x190

ONLEVEL



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | Injektionsmassa (91.3600.010.00) räcker till ± 18 ankare
- | M10
- | Förpackning: 10 styck


Modell 3641	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3641.019.81	91.3641.019.30

Fischer ankarbult RG M10x190

fischer



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | M10
- | Lämplig injekteringsmassa: 91.3000.010.00
- | Injektionsmassa (91.3000.010.00) räcker till ± 22 ankare
- | Förpackning: 10 styck




Modell 3541	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30

TL-3121 | 1,0KN SIDOMONTERAD

Monteringsankare för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | M10 x 60 mm
- | Förpackning: 10 styck



Modell 3121	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3121.060.81	91.3121.060.30

FLEXFIT monteringsverktyg 1.0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

MONTERINGSVERKTYG FINNS I KAPITLET TILLBEHÖR

TÄTNING AV RÄCKESSYSTEM.

Lystring, lystring, det är OnLevels Vattenpolis som talar. Det finns läckor i er byggnad!

Just det här är vår utmaning. Det finns tillverkare som faktiskt anser att allting kan lösas med en basprofil. Inte en chans, vänner. Det finns 987.339 olika tillämpningar - vi har räknat dem exakt. Därför måste vi vara så flexibla som möjligt för att kunna anpassa våra produkter till de mest skilda omständigheter. Här kommer modul-principen in. Se nedan hur våra dräneringshåll ser ut och vilken väg vattnet tar. Här är det viktigt med ordentlig tätning.

Naturligtvis har vi ett flertal olika lösningar att erbjuda dig.





ONLEVEL

ON**LEVEL** Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevelnordic.com | www.onlevel.com