

A close-up, low-angle shot of a modern staircase. A sleek, black handrail runs diagonally across the frame. Integrated into the handrail is a glowing LED track light fixture, which emits a bright, warm light. The background is a dark, textured wall, and the foreground shows the light-colored steps of the staircase. The overall aesthetic is minimalist and contemporary.

ONLEVEL

*LAZOR***TRACK**
LEDSTÅNG MED LEDBELYSNING



LYS UPP DIN INSPIRATION. TA LIVET TILL NÄSTA LEVEL.

När det gäller innovationer går det ofta upp ett ljus för oss. Eftersom vi på OnLevel brinner för våra produkter har vi tagit fram LED-Level i en klass helt för sig – våra designers har utvecklat en integrerad LED-belysning för ledstänger, räcken och balustrader, vilken möter de allra högsta kvalitetskraven.

Nedan kastar lite ljus på de egenskaper och fördelar som finns med LED-belysning: LED är...

- | Energisnåla
- | Minimalt underhållskrävande
- | Pålitliga och hållbara
- | Mycket omkopplingsresistenta
- | Oändliga i sina användningsmöjligheter
- | Fria från UV- eller IR-strålning
- | Justerbara vad gäller ljuskägla, effekt, färger och intensitet

Maximal säkerhet och högsta kvalitet i kombination med den skönaste utsikten.

I våra testlaboratorier belyser vi våra olika material och undersöker dem med hjälp av analyser och belastningstest, så att vi kan garantera våra kunder högsta säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet. Våra produkter är officiellt testade för önskad tillämpning och uppfyller certifierade och oberoende kvalitets-, säkerhets- och kabelstandarder.

LAZOR**TRACK**

Ledstänger med LED-belysning

LED oss mot ljuset.

Med inspiration från den kontinuerliga vidareutvecklingen av LED-belysning har många nya möjligheter och tillämpningar för ljusinstallationer gjort sitt intåg inom arkitekturen. Oavsett om det ska vara diskret, dämpat eller ljusstarkt, så står LED-lampor ut - inte bara på grund av fantastiskt diskret framtoning, utan även att för de förbrukar mindre energi och genererar mindre värme. På så sätt bidrar LED-lampor till en hållbar energibalans.



Grundläggande egenskaper

- | Modern design
- | För vägg- eller glasmontering
- | Aluminium och trä
- | Finns i RAL
- | Skyddsklass: IP66
- | LED-remsa: kan klippas i önskad längd (å 55 mm)
- | Spänning: 24 V
- | LED's per meter: 144
- | Vinkel ljusstråle: 80 °
- | Dimmbar: Ja
- | Färgtemperatur: 4000K
- | Ljuskfärg: Neutralvit
- | Nettoeffekt per meter: 6 W
- | Ljuseffekt: 337lm/m
- | Ineffekt: 220-240V AC 50/60Hz
- | 2 ledstångshållare på 2,5 meter
- | 4 ledstångshållare på 5,0 meter

1 integrerad transformator
var 10:e meter

En oavbruten ljuslist,
inga störande ljuspunkter


LED-listen kan enkelt
klippas till önskad längd

LAZORTRACK SET | LEDSTÅNG FÖR GLAS

Lazortrack ledstång för glas - komplett set i aluminium



- | Bredd: 42 mm
- | Höjd: 48 mm
- | Inkl. ändlock, transformator, LED-list och kabel
- | Förmonterad för anslutningsledningar på plats
- | Kan användas både inomhus och utomhus
- | Förpackning: 1 styck

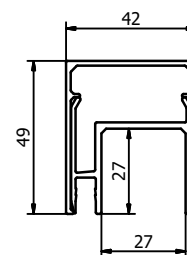

Lazortrack längd 2,5 meter

	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18/19

Lazortrack längd 5 meter

	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18/19

Lazortrack längd 10 meter (2 x 5 m)


	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18/19

LAZORTRACK SET | LEDSTÅNG FÖR GLAS

Lazortrack ledstång för glas - komplett set i ek



- | Bredd: 56 mm
- | Höjd: 60 mm
- | Inkl. ändlock, transformator, LED-list och kabel
- | Förmonterad för anslutningsledningar på plats
- | Förpackning: 1 styck

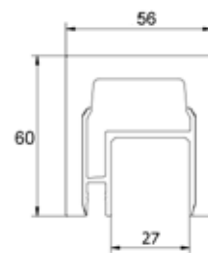

Lazortrack längd 2,5 meter

	Ek
Glastjocklek	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2002.561.72
12 - 13,5 mm	18.2002.562.72
16 - 17,5 mm	18.2002.563.72
20 - 21,5 mm	18.2002.564.72

Lazortrack längd 5 meter (2 x 2,5 m)

	Ek
Glastjocklek	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2005.561.72
12 - 13,5 mm	18.2005.562.72
16 - 17,5 mm	18.2005.563.72
20 - 21,5 mm	18.2005.564.72

Lazortrack längd 10 meter (4 x 2,5 m)


	Ek
Glastjocklek	Art.nr.
8 - 11 mm	18.2010.561.72
12 - 13,5 mm	18.2010.562.72
16 - 17,5 mm	18.2010.563.72
20 - 21,5 mm	18.2010.564.72

LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR GLAS - ALUMINIUM

Lazortrack ledstång



| Bredd: 42 mm
| Höjd: 48 mm
| Förpackning: 1 styck

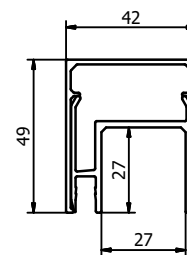


Modell 2102	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18/19
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18/19

Lazortrack ledstång hörn insida 90°



| LED-list på insidan
| Längd utsida 380 mm
| 48 x 42 mm
| Förpackning: 1 styck

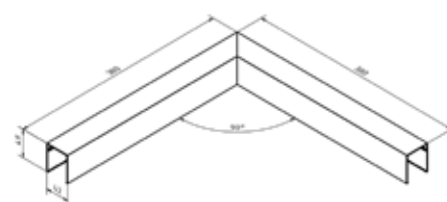


Modell 2210	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18/19

Lazortrack ledstång hörn utsida 90°



| LED-list på utsidan
| Längd utsida 380 mm
| 48 x 42 mm
| Förpackning: 1 styck

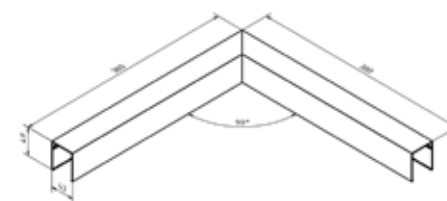


Modell 2214	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18/19

Lazortrack ändlock vänster



| 48 x 42 mm
| Förpackning: 1 styck

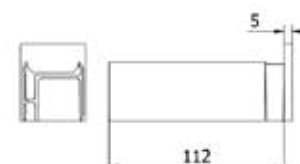

Modell 2300	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR GLAS - ALUMINIUM

Lazortrack ändlock höger



| 48 x 42 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 2305	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18/19

Lazortrack väggbeslag



| 48 x 42 mm
| Förpackning: 2 styck

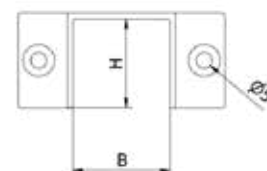


Modell 2220	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18/19

Ledstång U-profil 30 mm, kan användas som kabelskydd och dölja ledningar



| Längd 4000 mm
| 30 x 28 x 2 mm
| U 26 mm
| För glastjocklekar upp till 21,5 mm
| Förpackning: 1 styck

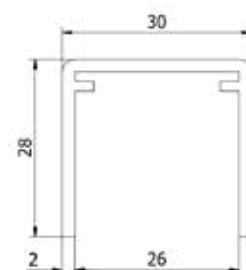


Modell 2114	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
4000	11.2115.302.10	11.2115.302.11	11.2115.302.13/16/18/19

Gummipackning till ledstång U-profil 26 mm



| Gummipackning till ledstång U 26 mm




Modell 6530					
Längd	Glasjocklek	Art.nr.	Längd	Glasjocklek	Art.nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60	4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60	25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60	4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60	25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	15 mm	90.6530.015.60	4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	15 mm	90.6530.215.60	25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR GLAS - TRÄ

Lazortrack ledstång



- | Bredd: 56 mm
- | Höjd: 60 mm
- | Förpackning: 1 styck

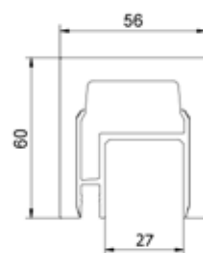


Modell 2102	Ek
Längd	Art.nr.
2500	18.2102.560.72

Lazortrack ledstång hörn insida 90°



- | LED-list på insidan
- | Längd utsida 380 mm
- | 56 x 60 mm
- | Förpackning: 1 styck

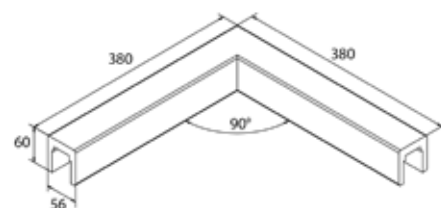


Modell 2210	Ek
	Art.nr.
	18.2210.560.72

Lazortrack ledstång hörn utsida 90°



- | LED-list på utsidan
- | Längd utsida 380 mm
- | 56 x 60 mm
- | Förpackning: 1 styck

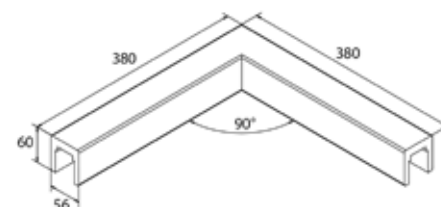


Modell 2214	Ek
	Art.nr.
	18.2214.560.72

Lazortrack ändlock vänster/höger



- | För ledstång 56 x 60 mm
- | Använd vårt trälim 90.7018.000.00
- | Förpackning: 1 styck

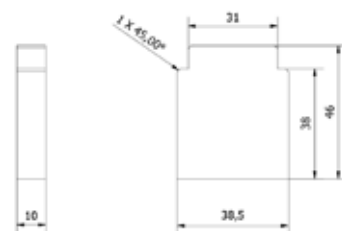


Modell 2300	Ek
	Art.nr.
	18.2300.560.72

LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR GLAS - TILLBEHÖR

Lazortrack väggbeslag



| För ledstång 56 x 60 mm
| Förpackning: 2 styck

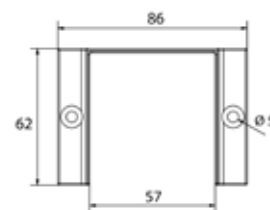


Modell 2220	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.2220.560.10	18.2220.560.11	18.2220.560.13/16/18/19

Lazortrack Anslutning glashandledare



| Förpackning: 1 styck

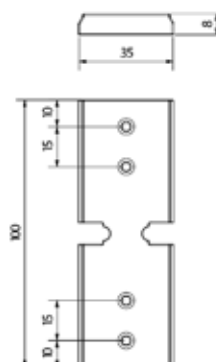

Modell 4200	
	Art.nr.
	18.2200.420.15

Gummipackning till ledstång 27 mm



| Gummi till handräcke för U 27 mm

Modell 6548		
Längd	Glastjocklek	Art.nr.
6 meter	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 meter	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 meter	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 meter	15 mm	90.6548.015.60
25 meter	15 mm	90.6548.215.60
6 meter	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 meter	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 meter	19 mm	90.6548.019.60
25 meter	19 mm	90.6548.219.60
6 meter	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 meter	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

LAZORTRACK SET | LEDSTÅNG FÖR VÄGG

Lazortrack ledstång för vägg - komplett set i aluminium



- | Bredd: 42 mm
- | Höjd: 34 mm
- | Inkl. beslag, ändlock, transformator, LED-list och kabel
- | Förmonterad för anslutningsledningar på plats
- | Kan användas både inomhus och utomhus
- | Set med 2,5 m eller 5 m ledstänger i aluminium vardera
- | Förpackning: 1 styck

	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18/19
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18/19
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.4010.420.13/16/18/19

Lazortrack ledstång för vägg - komplett set i ek



- | Bredd: 56 mm
- | Höjd: 43 mm
- | Inkl. beslag, ändlock, transformator, LED-list och kabel
- | Förmonterad för anslutningsledningar på plats
- | Säker beläggning av livsmedel
- | Uppsättning med 2,5 m ledstänger i trä
- | Förpackning: 1 styck

	Ek
Längd	Art.nr.
2500	18.4002.560.72
5000	18.4005.560.72
10000	18.4010.560.72




LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR VÄGG - ALUMINIUM

Lazortrack ledstång



| Bredd: 42 mm
| Höjd: 34 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 4102	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18/19
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18/19

Lazortrack ledstång hörn insida 90°



| LED-list på insidan
| Längd utsida 380 mm
| 42 x 34 mm
| Förpackning: 1 styck

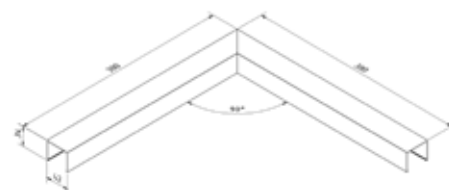


Modell 4210	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18/19

Lazortrack ledstång hörn utsida 90°



| LED-list på utsidan
| Längd utsida 380 mm
| 42 x 34 mm
| Förpackning: 1 styck

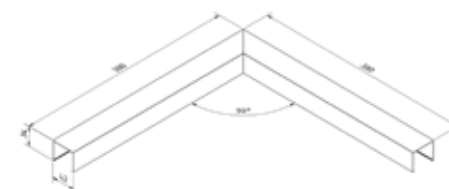


Modell 4214	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18/19

Lazortrack ändlock vänster/höger



| 42 x 34 mm
| Förpackning: 1 styck

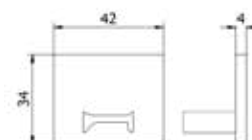


Modell 4300	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR VÄGG - TRÄ

Lazortrack ledstång



| Bredd: 56 mm
| Höjd: 43 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 4102	Ek
Längd	Art.nr.
2500	18.4102.560.72

Lazortrack ledstång hörn insida 90°



| LED-list på insidan
| Längd utsida 380 mm
| 56 x 43mm
| Förpackning: 1 styck

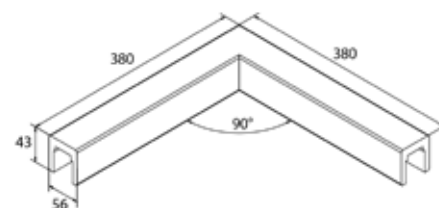


Modell 4210	Ek
	Art.nr.
	18.4210.560.72

Lazortrack ledstång hörn utsida 90°



| LED-list på utsidan
| Längd utsida 380 mm
| 56 x 43mm
| Förpackning: 1 styck

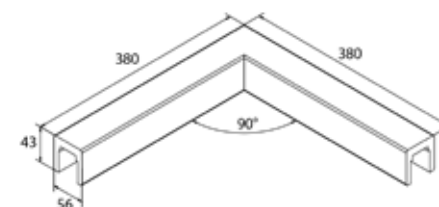


Modell 4214	Ek
	Art.nr.
	18.4214.560.72

Lazortrack ändlock vänster/höger



| För ledstång 56 x 43mm
| Använd vårt trälim 90.7018.000.00
| Förpackning: 1 styck

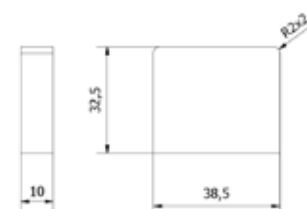


Modell 4300	Ek
	Art.nr.
	18.4300.560.72

LAZORTRACK | LEDSTÅNG FÖR VÄGG - TILLBEHÖR

Lazortrack väggfäste till ledstång

| Förpackning: 2 styck



Modell 2220	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL-färg
Bredd x Höjd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18/19
56 x 43	18.4220.560.10	18.4220.560.11	18.4220.560.13/16/18/19

Beslag till ledstång för vägg

En kabel med en maximal diameter på 8 mm passar genom ledstångsstödet.


| 2 ledstångshållare på 2,5 meter
| 4 ledstångshållare på 5,0 meter
| Förpackning: 2 styck



Modell 4400	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31

Lazortrack Anslutning vägghandledare

| Förpackning: 1 styck

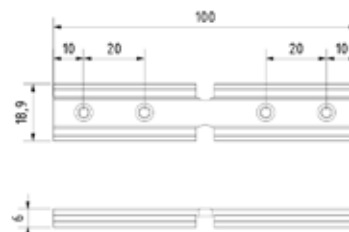

Modell 4200	
	Art.nr.
	18.4200.420.15

LAZORTRACK | LED-BELYSNING TILLBEHÖR

Lazortrack transformator

- | 24V
- | Förpackning: 1 styck



Modell 3000		
Watt	max.längd	Art.nr.
100 W	10 m	18.3000.100.00

Lazortrack LED-list

- | 24V
- | 6W/meter
- | Förpackning: 1 styck



Modell 3106	enfärgad 4000K	RGB
Längd	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	18.3106.002.00	18.3206.002.00
5 m	18.3106.005.00	18.3206.005.00
10 m	18.3106.010.00	18.3206.010.00

Lazortrack kontroll

- | Regulator för enfärgad belysning: Ändra ljusstyrkan
- | RGB-regulator: Ändra ljusstyrka och färg
- | Endast för inomhusbruk
- | Förpackning: 1 styck



Modell 3005	enfärgad 4000K	RGB
	Art.nr.	Art.nr.
	18.3005.010.00	18.3005.000.00

Lazortrack fjärrkontroll

- | Batterier ingår
- | En fjärrkontroll kan hantera upp till 10 kontroller
- | Endast för inomhusbruk
- | Förpackning: 1 styck



Modell 3005	enfärgad 4000K	RGB
	Art.nr.	Art.nr.
	18.3004.010.00	18.3004.000.00

LAZORTRACK | LED-BELYSNING TILLBEHÖR

Lazortrack kabel

| 230 V
| Förpackning: 1 styck



Modell 9001	
Längd	Art.nr.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00


Lazortrack Y-kabel

Behöver du en längre LED-belysning än 10 meter?
Det är inga problem med den här Y-kabeln, som förlänger din Lazortrack till upp till 50 meter. Koppla bara nästa nätadaptor till elnätet tillsammans med LED-belysningen så blir det ljust.

| Förpackning: 1 styck




Modell 9003	
Art.nr.	
18.9003.010.00	

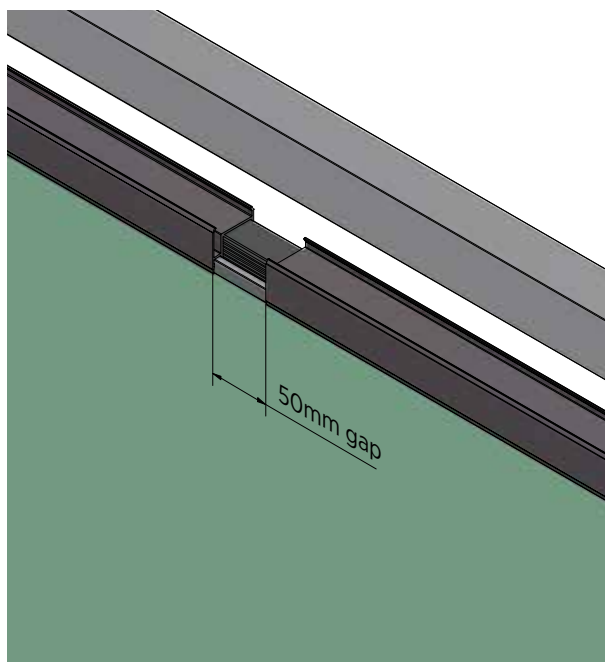

Ett mellanrum på 50 mm krävs för att undvika skador på LED och ledstång på grund av värmerelaterad expansion och sammandragning

LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNGSSET MED LEDBELYSNING


Lazortrack i ledstång - set Ø42,4 mm

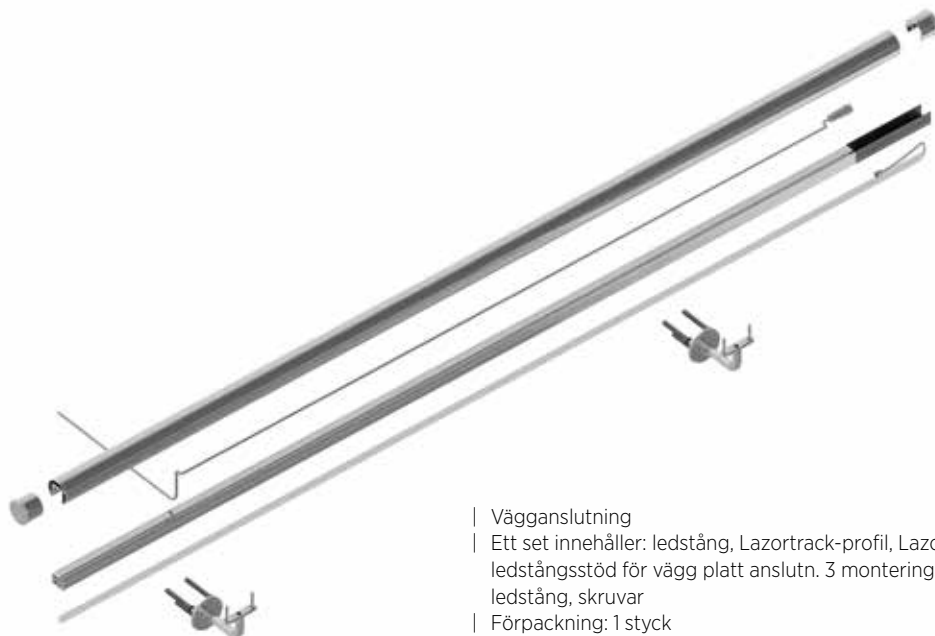

- | Vägganslutning
- | Ett set innehåller: ledstång, Lazortrack-profil, Lazortrack 24V elektrisk kabel, Lazortrack LED, ledstångsstöd för vägg platt anslutn. 3 monteringshål, ändlock platt, ändlock till Lazortrack ledstång, skruvar
- | Förpackning: 1 styck

	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
längd	Art. nr.	Art. nr.
5 m	18.2005.421.21	18.2005.421.31
10 m	18.2010.421.21	18.2010.421.31

Lazortrack i ledstång - set 40 x 30 mm

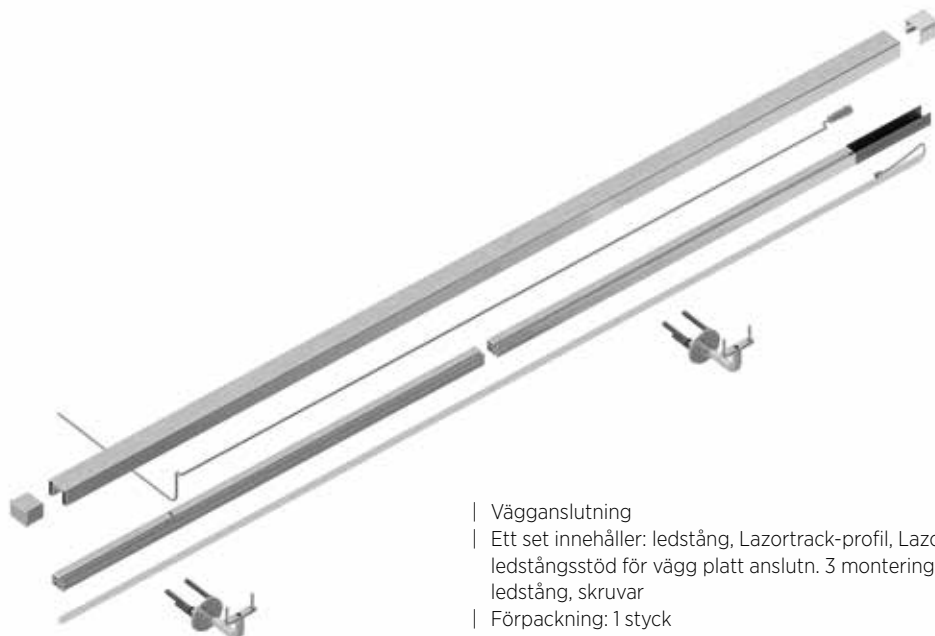

- | Vägganslutning
- | Ett set innehåller: ledstång, Lazortrack-profil, Lazortrack 24V elektrisk kabel, Lazortrack LED, ledstångsstöd för vägg platt anslutn. 3 monteringshål, ändlock platt, ändlock till Lazortrack ledstång, skruvar
- | Förpackning: 1 styck

	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
längd	Art. nr.	Art. nr.
5 m	18.2005.401.21	18.2005.401.31
10 m	18.2010.401.21	18.2010.4201.31

LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNGSSET MED LEDBELYSNING

Lazortrack i ledstång - set i ek Ø42,4 mm



- | Vägganslutning
- | Ett set innehåller: ledstång ek, Lazortrack-profil, Lazortrack 24V elektrisk kabel, Lazortrack LED, ledstångsstöd för vägg platt anslutn. 3 monteringshål, ändlock platt, ändlock till Lazortrack ledstång, skruvar
- | Endast för inomhusbruk
- | Förpackning: 1 styck

	Ek med AISI 304	Ek med AISI 316
längd	Art. nr.	Art. nr.
5 m	18.2005.420.72	18.2005.421.72
10 m	18.2010.420.72	18.2010.421.72

Lazortrack i ledstång - set i ek 60 x 40 mm



- | Vägganslutning
- | Ett set innehåller: ledstång ek, Lazortrack-profil, Lazortrack 24V elektrisk kabel, Lazortrack LED, ledstångsstöd för vägg platt anslutn. 3 monteringshål, ändlock platt, ändlock till Lazortrack ledstång, skruvar
- | Endast för inomhusbruk
- | Förpackning: 1 styck

	Ek med AISI 304	Ek med AISI 316
längd	Art. nr.	Art. nr.
5 m	18.2005.600.72	18.2105.600.72
10 m	18.2010.600.72	18.2110.600.72


LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNG MED LEDBELYSNING

Lazortrack standard ledstång



| 40 x 30 x 1 mm
| Längd: 5000 mm
| Förpackning: 1 styck

| Se passande LED-tillbehör på sidan 16

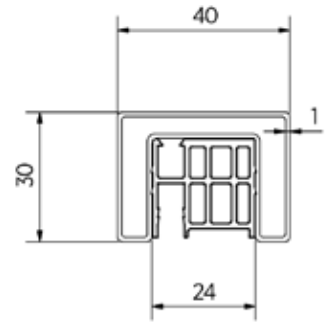


Modell 2105	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.2105.401.21	18.2105.401.31

Lazortrack standard ledstång rund Ø 42,4 mm



| Längd: 5000 mm
| Diameter Ø 42,4 x 1,5 mm
| Förpackning: 1 styck

| Se passande LED-tillbehör på sidan 16

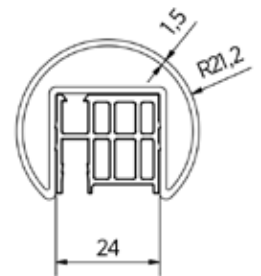


Modell 2105	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.2105.421.21	18.2105.421.31

Lazortrack standard ledstång i trä rund Ø 42 mm



| Längd: 2500 mm
| Förpackning: 1 styck

| Se passande LED-tillbehör på sidan 16




Modell 2102	
	Art. nr.
	18.2102.420.72

Lazortrack standard ledstång i trä



| Längd: 2500 mm
| 60 x 40 mm
| Förpackning: 1 styck

| Se passande LED-tillbehör på sidan 16

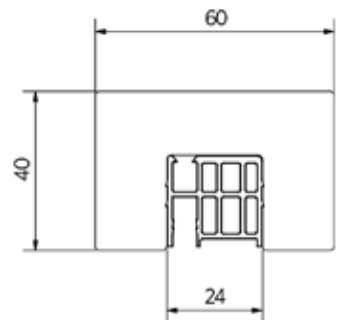

Modell 2122	
	Art. nr.
	18.2122.600.72


LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNG MED LEDBELYSNING

Lazortrack hörn insida Ø 42,4 mm

| Diameter Ø 42,4 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 2210	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 mm	18.2210.421.21	18.2210.421.31

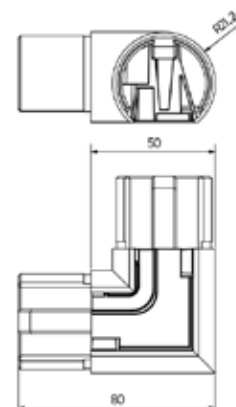


Lazortrack hörn utsida Ø 42,4 mm

| Diameter Ø 42,4 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 2210	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 mm	18.2210.422.21	18.2210.422.31

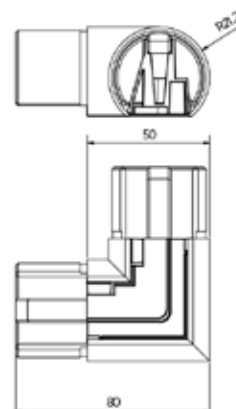


Lazortrack anslutare justerbar nedåt

| Diameter Ø 42,4 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 2216	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 mm	18.2216.421.21	18.2216.421.31

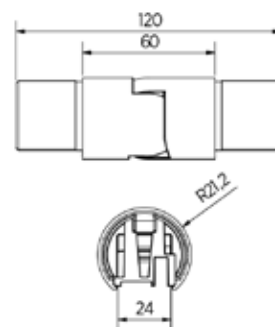


Lazortrack anslutare justerbar uppåt

| Diameter Ø 42,4 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 2215	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 mm	18.2215.421.21	18.2215.421.31

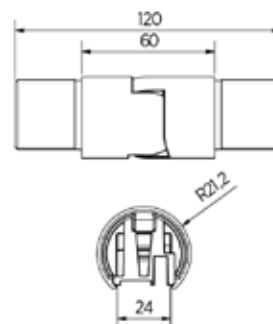


LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNG MED LEDBELYSNING

Lazortrack hörn insida

| Mått: 40x30 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 2210	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.2210.401.21	18.2210.401.31

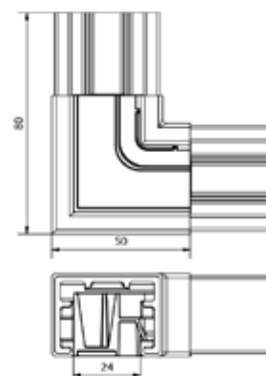


Lazortack hörn utsida

| Mått: 40x30 mm
| Förpackning: 1 styck



Modell 2210	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.2210.402.21	18.2210.402.31

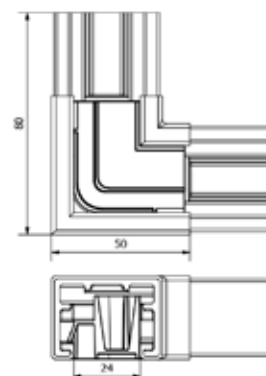


Lazortrack hörn anslutning vertikal 180 - 135°

| Förpackning: 1 styck



Modell 2213	AISI 304 (inomhus)	AISI 316 (utomhus)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.2213.401.21	18.2213.401.31

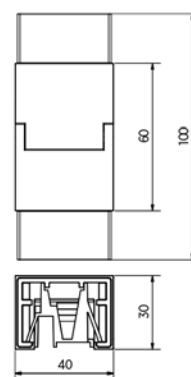


Lazortrack hörn insida i trä

| Mått: 60x40 mm
| Lackerad ek
| Förpackning: 1 styck

| Se passande LED-tillbehör på sidan 16



Model 2210	
	Art. nr.
	18.2210.600.72

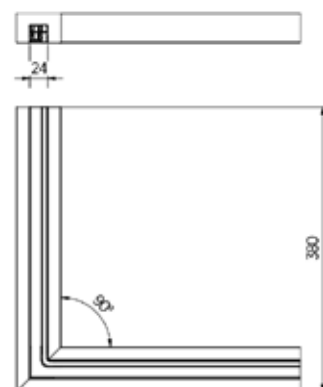

LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNG MED LEDBELYSNING

Lazortrack hörn utsida i trä




- | Mått: 60x40 mm
- | Lackerad ek
- | Förpackning: 1 styck
- | Se passande LED-tillbehör på sidan 16

Modell 2210

Art. nr.

18.2210.601.72

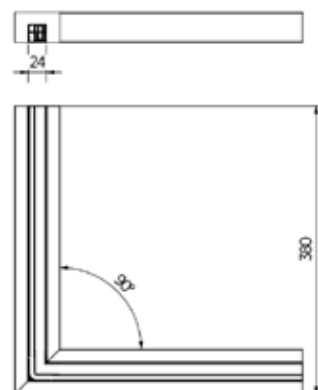

Lazortrack 90° hörn insida Ø42 mm i trä




- | Lackerad ek
- | Förpackning: 1 styck
- | Se passande LED-tillbehör på sidan 16

Modell 2210

Art. nr.

18.2210.421.72

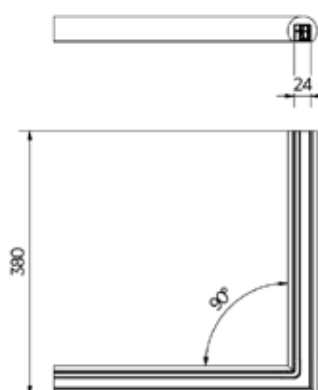

Lazortrack 90° hörn utsida Ø42 mm i trä




- | Lackerad ek
- | Förpackning: 1 styck
- | Se passande LED-tillbehör på sidan 16

Modell 2210

Art. nr.

18.2210.422.72

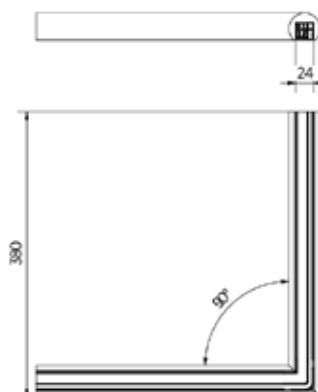

LAZORTRACK | STANDARD LEDSTÅNG MED LED - TILLBEHÖR

Lazortrack borrarverktyg för ledstång i trä

| Förpackning: 1 styck



Modell 0100	
	Art. nr.
	90.0100.210.00

Lazortrack borrarverktyg set

| Förpackning: 1 styck



Modell 0100	
	Art. nr.
	90.0100.2200.00

Beslag till ledstång för vägg

En kabel med en maximal diameter på 8 mm passar genom ledstångsstödet.

| 2 ledstångshållare på 2,5 meter
| 4 ledstångshållare på 5,0 meter
| Förpackning: 2 styck



Modell 4400	V2A (inomhus)	V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31



Lazortrack kabel

| 24 V
| Förpackning: 1 styck



Modell 9001	
längd	Art. nr.
6 m	18.9017.006.00
11 m	18.9017.011.00




LED LJUSET SKINA PÅ DIG.

Upptäck belysningsystemet Lazortrack - nu även för våra Translevel-profiler! Denna innovativa duo ger en frisk fläkt till världen av helglasräcken genom att belysa dem med ett fascinerande ljus.

Lazortrack kombinerar elegant design med högteknologi för att skapa en unik atmosfär. Translevel-profilerna utgör den perfekta grunden för denna fusion av funktionalitet och stil, och tillsammans skapar de en harmonisk kombination.

Fördelar: Lazortrack använder ljuset exakt för att belysa dina helglasräcken jämnt och attraktivt. Det ser inte bara imponerande ut, utan bidrar också till säkerheten genom att effektivt belysa omgivningen.

Installation: Lätt som en plätt! Lazortrack anpassar sig flexibelt till olika designkrav och erbjuder en energieffektiv lösning som inte bara är snäll mot miljön, utan också mot din plånbok.

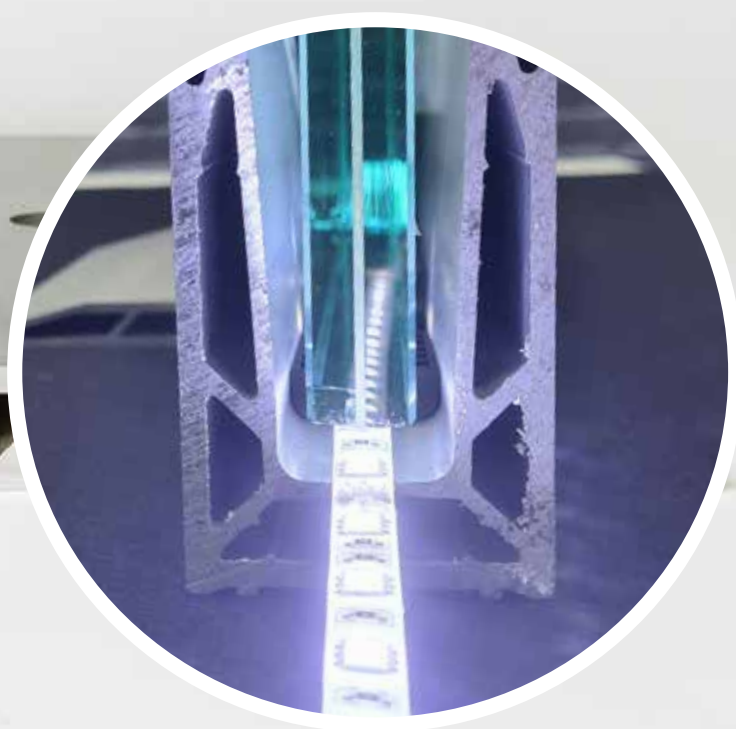

LAZORTRACK | TRANSLEVEL - TILLBEHÖR

Våra senaste tillskott är det perfekta svaret på optimering av befintliga 1,0 kN Flex-fit-kit. Tillämpningen av dessa tillägg är lika enkel som den är effektiv. I kombination med 1,0 kN Flex-fit-kit erbjuder de en flexibel och anpassningsbar lösning som enkelt kan anpassas till olika designkrav. För att inte tala om de miljövänliga och kostnadseffektiva fördelar som dessa system erbjuder.

Gör ett statement med våra senaste tillskott och låt dina helglasräcken bada i ett nytt, spännande ljus. Förvandla ditt utrymme till en unik upplevelse och omdefiniera belysning - allt med 1,0 kN Flex-fit Kit och de innovativa tilläggen 90.7035.102.00 och 90.7035.105.00.

Translevel LED-kit



- | Fungerar för alla FLEXFIT 1.0KN.
- | Enkel och snabb att montera och installera.
- | FLEXFIT ingår inte!
- | LED-remsa ingår inte!
- | Förpackning: 1 styck



Modell 0100	2500 mm	5000 mm
	Art.nr.	Art.nr.
	90.7035.102.00	90.7035.105.00

FLEXFIT monteringsverktyg 1,0 kN



- | Monteringsset för finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 12 -21,52 mm
- | Möjlighet till upp till 34 mm glasjustering
- | Obs: Välj rätt monteringsverktyg för rätt glastjocklek!

Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kälfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



För optimal visuell klarhet rekommenderar vi att du använder glas med låg järnhalt med detta system. Standardglas innehåller subtila ojämnheter som kan bli mer uttalade när LED-lampan lyser direkt genom glasets botten.



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
T+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com