



ONLEVEL

TL30**10**
SYSTEM FÖR RAMLÖSA
HELGLASRÄCKEN

TL-3010

1,0 kN Toppmonterad

Ditt val. Vår styrka.

F-profilen TL-3010 är en av de mest kraftfulla produkterna i 1,0 kN-programmet. Serien lämpar sig mycket väl för balkonger, altaner och terrasser. Tack vare ett mycket smalt avstånd till kanten vinner du värdefullt extra utrymme. Serien är även idealt lämpad för nyinstallationer under golvläggningssmassa. Naturligtvis har vi tagit med relevanta avstånd mellan borrhålen i beräkningen.





F-profilen TL-3010 är dimensionerad för en linjär belastning på 1,0 kN och är designad för glastjocklekar mellan 12 och 21,52 mm.

Grundläggande egenskaper


- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Dräneringshål
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm



EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

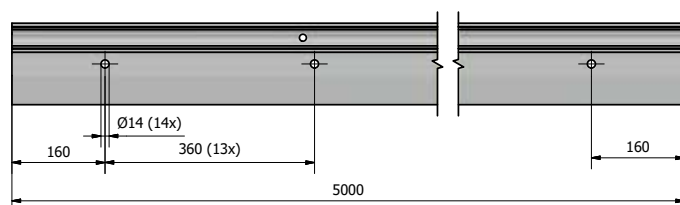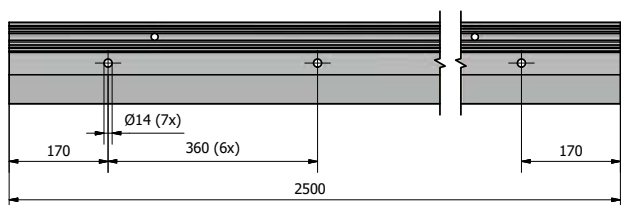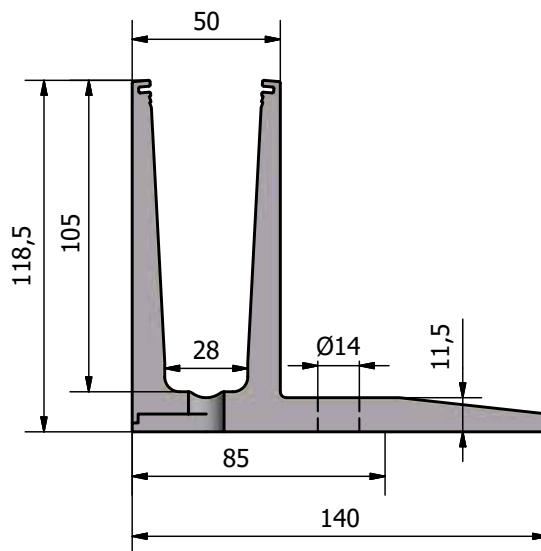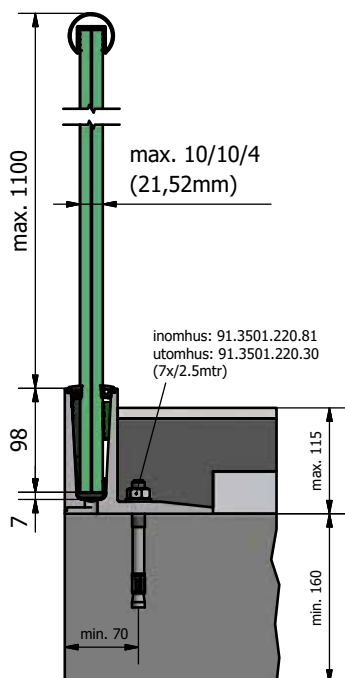

För ytterligare upplysningar, se de typtesteade statistiska analyserna.

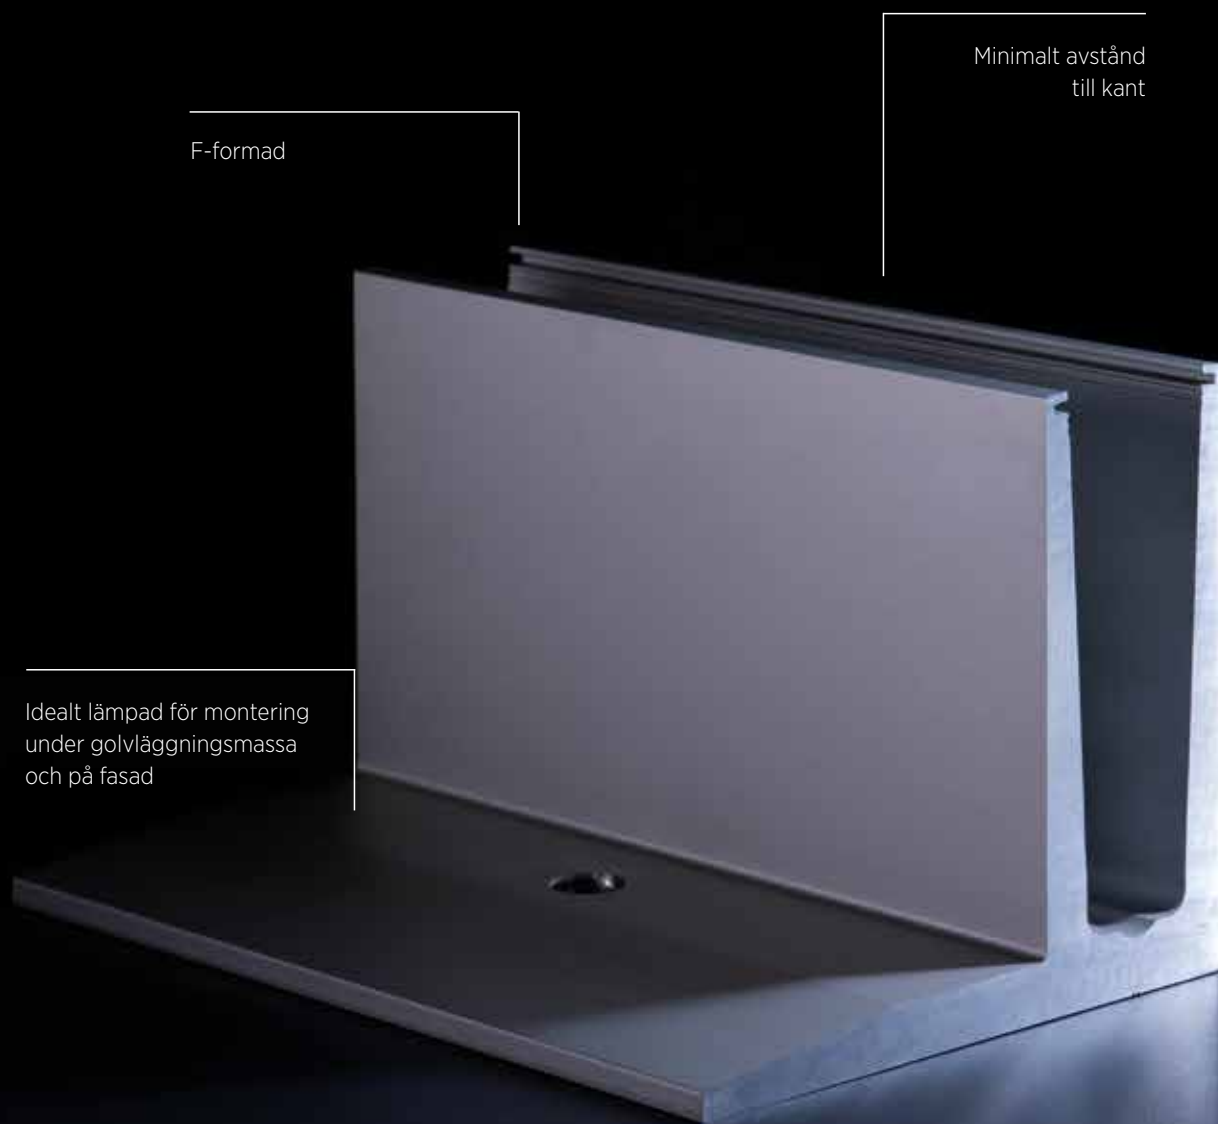

F-formad

Minimalt avstånd
till kant

Idealt lämpad för montering
under golvläggningssmassa
och på fasad



Toppmonterad

TL-3010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Glasprofil




| Förpackning: 1 styck

Modell 3010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	10.3010.002.10	10.3010.002.11	-
5000	10.3010.005.10	10.3010.005.11	10.3010.005.13/16/18/19

Innerhörn 90°



| Längd insida 60 mm
| Längd utsida 200 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 3010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3010.300.10	10.3010.300.11	10.3010.300.13/16/18/19

Ytterhörn 90°



| Längd insida 60 mm
| Längd utsida 200 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 3010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3010.350.10	10.3010.350.11	10.3010.350.13/16/18/19

Distansstycke



Har du inga dräneringsmöjligheter på din balkong?!
För att du inte ska få en damm på din balkong, kan du enkelt montera distansstycken under profilen och leda bort vattnet.

| Förpackning: 7 styck



Modell 3010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3010.500.10	10.3010.500.11	10.3010.500.13/16/18/19

TL-3010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Ändlock vänster



- | Till vänster sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.3010.400.10	10.3010.400.11	10.3010.400.13/16/18/19

Ändlock höger



- | Till höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.3010.450.10	10.3010.450.11	10.3010.450.13/16/18/19

Ändlock trappa vänster



- | Till vänster sida
- | Kan skäras till rätt storlek
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.3010.401.10	10.3010.401.11	10.3010.401.13/16/18/19

Ändlock trappa höger



- | Till höger sida
- | Kan skäras till rätt storlek
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.3010.451.10	10.3010.451.11	10.3010.451.13/16/18/19

TL-3010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Fischer ankarbult Beton FAZ II 12/20



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | M12
- | Förpackning: 20 styck




Modell 3501	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | M12 x 50 mm
- | Förpackning: 7 styck




Modell 3010	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3010.050.81	91.3010.050.30

Monteringsset för trä



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | Åtgång per 2500 mm: 7 Styck
- | M12
- | Förpackning: 7 styck



Modell 3010	Galvaniserat stål
	Art.nr.
	91.3010.800.81



TL-3010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

FLEXFIT monteringsverktyg 1,0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | 8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevelnordic.com | www.onlevel.com