



ONLEVEL

TL60**30**
SYSTEM FÖR RAMLÖSA
HELGLASRÄCKEN

TL-6030

3,0kN Toppmonterad

Den kraftfulla system.

U-profilen TL-6030 är inte bara kostnadseffektiv. Den är så mycket mer. Den här profilen är särskilt populär vid helt dolda installationer. När den används i kombination med en anslutningsprofil ökar dess mångsidiga tillämpningsområden avsevärt.

Profilen passar självklart både inomhus och utomhus. Den klarar en linjär belastning på 3.0 kN och lämpar sig för glastjocklekar mellan 21,52 mm och 31,52 mm.

Grundläggande egenskaper




- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Dräneringshål
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | För offentliga områden



EN1090-1
EN1090-3
EXC 3



VERROTEC
Prüfstelle RPF14

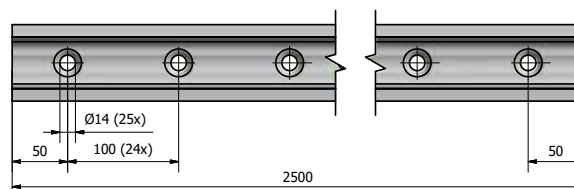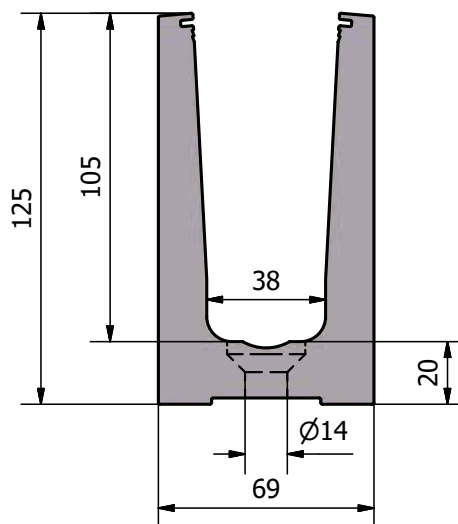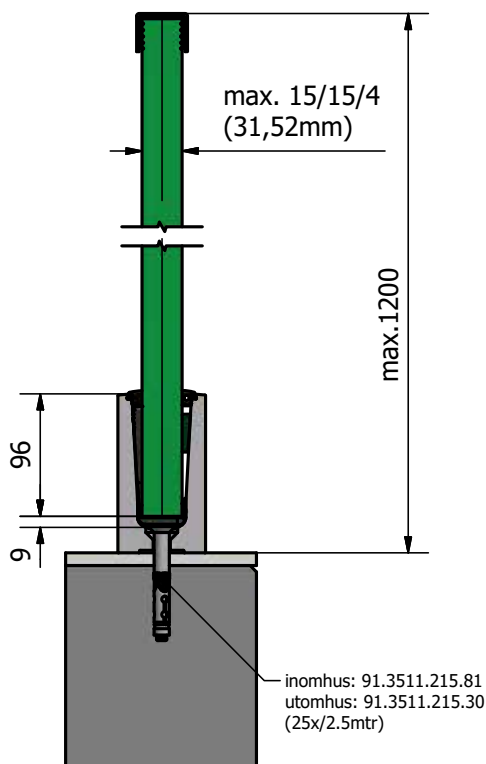



Obegränsade
användningsmöjligheter

Kraftig och ändå
nästan osynlig



Särskilt väl lämpad för
offentliga områden



Toppmonterad



TL-6030 | 3,0KN TOPPMONTERAD

Glasprofil




- | Höjd 125 mm
- | Bredd 69 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6030	Naturanodiserad
Längd	Art.nr.
2500	10.6030.002.11

Innerhörn / ytterhörn 90°



- | Längd insida 131 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6030	Naturanodiserad
	Art.nr.
	10.6030.390.11

Ändlock vänster/höger



- | Till vänster och höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6030	Naturanodiserad
Tillämpning	Art.nr.
vänster/höger	10.6030.490.11

Fischer ankarbult FH II 12/15 SK



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 25 styck
- | Förpackning: 25 styck




Modell 3511	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3511.215.81	91.3511.215.30

TL-6030 | 3,0KN TOPPMONTERAD

Monteringsankare för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 25 styck
- | M12 x 40
- | Förpackning: 17 styck



Modell 6030	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.6030.040.81	91.6030.040.30

FLEXFIT monteringsverktyg 2,0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		5000 mm
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blå	90.0505.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	röd	90.0505.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	grön	90.0505.332.00



EN STORLEK. ENKEL TILLPASSNING.

Våra ändlock för trappor kan enkelt anpassas till önskade dimensioner. Linjerna på baksidan av ändlocken gör det enkelt att skära till rätt form och önskad vinkel.

Kan kapas till rätt storlek





ONLEVEL

ON**LEVEL** Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark | sales@onlevelnordic.com
ON**LEVEL** GmbH Hovedkontor Tyskland | T+49 2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com