



ONLEVEL

TL60**31**
SYSTEM FÖR RAMLÖSA
HELGLASRÄCKEN

TL-6031

3,0kN Sidomonterad

Storebror.

U-profilen TL-6031 HD är en intelligent lösning i synnerhet för installation på stål eller betong utan golvmasa.




Profilen passar självklart både inomhus och utomhus. Den klarar en linjär belastning på 2.0 kN är och lämpad för glastjockelar mellan 21,52 mm och 31,52 mm. Med TL-6031 bevisar du din vidsynthet.

Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Hål för förlängningsstift
- | Dräneringshål
- | Top Cover (tillval)
- | Integrerad kammare/torsionsbox
- | För glastjockelar mellan 21,52 - 31,52 mm



VERROTEC
Prüfstelle RPF14

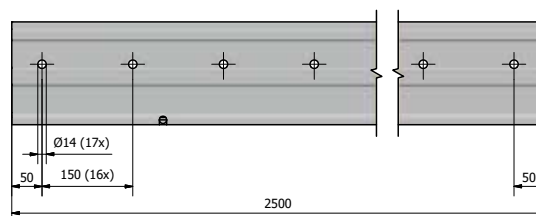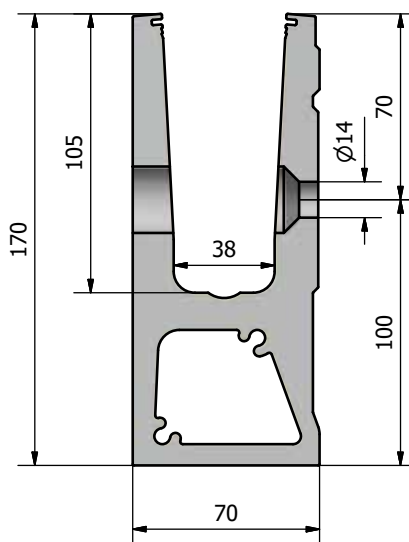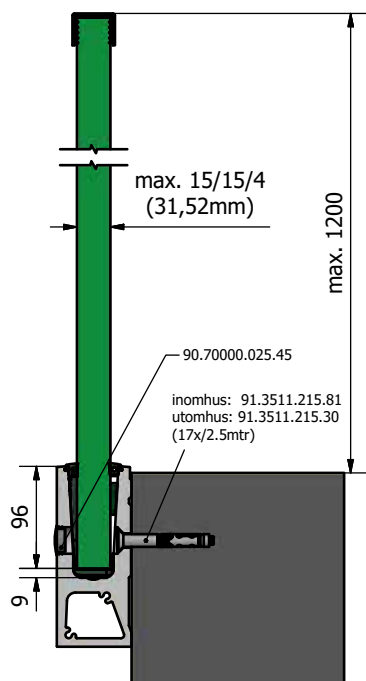



Montering direkt på stål
eller betong

Avsedd för extremt hög
belastning



Sidomonterad

Integrerad kammare/torsionsbox
möjliggör större avstånd mellan
borrhålen

TL-6031 | 3,0KN SIDOMONTERAD

Glasprofil




- | Höjd 170 mm
- | Bredd 70 mm
- | Förpackning: 1 styck

| Modell 6031 | Naturanodiserad |
|-------------|-----------------|
| Längd | Art.nr. |
| 2500 | 10.6031.002.11 |

Innerhörn 90°



- | Längd insida 130 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




| Modell 6031 | Naturanodiserad |
|-------------|-----------------|
| | Art.nr. |
| | 10.6031.300.11 |

Ytterhörn 90°



- | Längd insida 130 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck

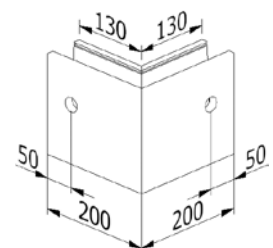


| Modell 6031 | Naturanodiserad |
|-------------|-----------------|
| | Art.nr. |
| | 10.6031.350.11 |

Ändlock vänster



- | För vänster sida
- | Förpackning: 1 styck

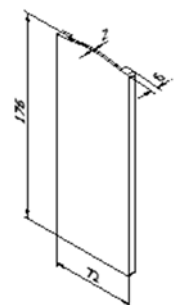


| Modell 6031 | Naturanodiserad |
|-------------|-----------------|
| Tillämpning | Art.nr. |
| vänster | 10.6031.400.11 |

TL-6031 | 3,0KN SIDOMONTERAD

Ändlock höger



- | För höger sida
- | Förpackning: 1 styck

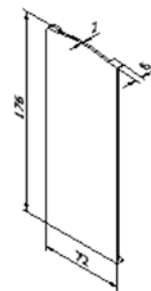


| Modell 6031 | Naturanodiserad |
|-------------|-----------------|
| Tillämpning | Art.nr. |
| höger | 10.6031.450.11 |

Ändlock till profil med täckåpa vänster



- | För vänster sida
- | Förpackning: 1 styck

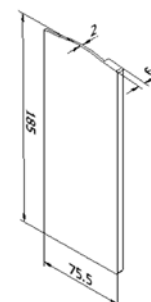

| Modell 6031 | Naturanodiserad |
|-------------|-----------------|
| Tillämpning | Art.nr. |
| vänster | 10.6031.410.11 |

Ändlock till profil med täckåpa höger



- | För höger sida
- | Förpackning: 1 styck




| Modell 6031 | Naturanodiserad |
|-------------|-----------------|
| Tillämpning | Art.nr. |
| höger | 10.6031.460.11 |

Täckåpa



- | Med monteringsstejp
- | Vid användning av täckåpa måste ändlock beställas separat
- | Förpackning: 1 styck

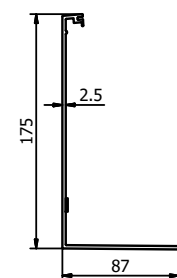

| Modell 6031 | Naturanodiserad |
|-------------|-----------------|
| Längd | Art.nr. |
| 5000 | 10.6031.205.11 |

TL-6031 | 3,0KN SIDOMONTERAD

Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck




| Modell 7001 | Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus) |
|-------------|---|
| | Art.nr. |
| | 90.7001.640.31 |

Blindplugg



- | Åtgång per 2500 mm: 17 styck
- | Förpackning: 10 styck




| Modell 7000 | Plast | |
|-------------|----------|----------------|
| Färg | Diameter | Art.nr. |
| vit | 25 mm | 90.7000.025.40 |
| svart | 25 mm | 90.7000.025.41 |
| grå | 25 mm | 90.7000.025.45 |

Fischer ankarbult FH 12/15 SK



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 17 styck
- | Förpackning: 25 styck



| Modell 3511 | Galvaniserat stål (inomhus) | Rostfritt stål V4A (utomhus) |
|-------------|-----------------------------|------------------------------|
| | Art.nr. | Art.nr. |
| | 91.3511.215.81 | 91.3511.215.30 |

Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 17 styck
- | M10 x 40
- | Förpackning: 17 styck


| Model 6031 | Galvaniserat stål (inomhus) | Rostfritt stål V4A (utomhus) |
|------------|-----------------------------|------------------------------|
| | Art.nr. | Art.nr. |
| | 91.6031.040.81 | 91.6031.040.30 |

TL-6031 | 3,0KN SIDOMONTERAD

Monteringsset för trä



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | Åtgång per 2500 mm: 25 styck
- | M12
- | Förpackning: 25 styck

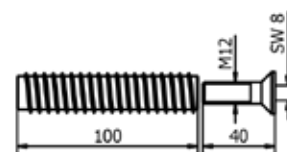

Modell 6031 **Galvaniserat stål (inomhus)**

Art.nr.

91.6031.800.81



FLEXFIT monteringsverktyg 2,0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

| Längd | | 5000 mm |
|--------------------|---------|----------------|
| Glastjocklek | Kilfärg | Art.nr. |
| 10/10/4 (21,52 mm) | blå | 90.0505.322.00 |
| 12/12/4 (25,52 mm) | röd | 90.0505.326.00 |
| 15/15/4 (31,52 mm) | grön | 90.0505.332.00 |



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com