

ONLEVEL

TL30**11** - TL30**31**  
SYSTEM FÖR RAMLÖSA  
HELGLASRÄCKEN

# TL-3011

1,0kN Sidomonterad





## Intelligent fördel.

Y-profilen TL-3011 - en av många intelligenta lösningar från ONLEVEL som bara innebär fördelar. Tack vare höjdjusteringen blir installationen en barnlek.

Profilen passar självklart såväl inomhus och utomhus. Den är dimensionerad för en linjär belastning på 1,0 kN och är designad för glastjocklekar mellan 12 mm och 21,52 mm. Med TL-3011 bevisar du hur vidsynt du är.

## Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Hål för förlängningsstift
- | Dräneringshål
- | Top cover (tillval)
- | Partiell täckkåpa (tillval)
- | För glastjocklekar mellan 12 och 21,52 mm

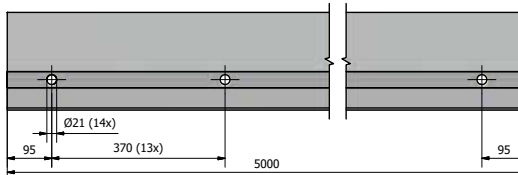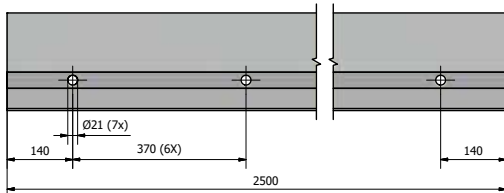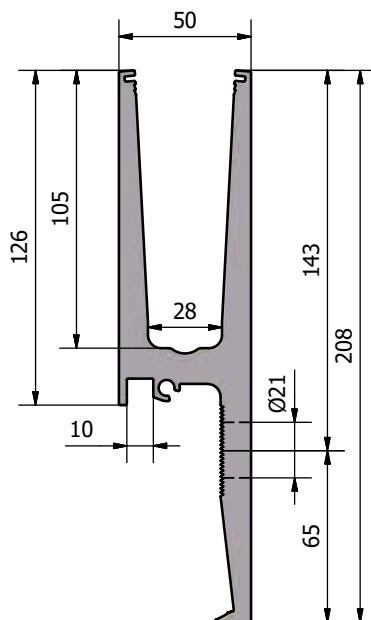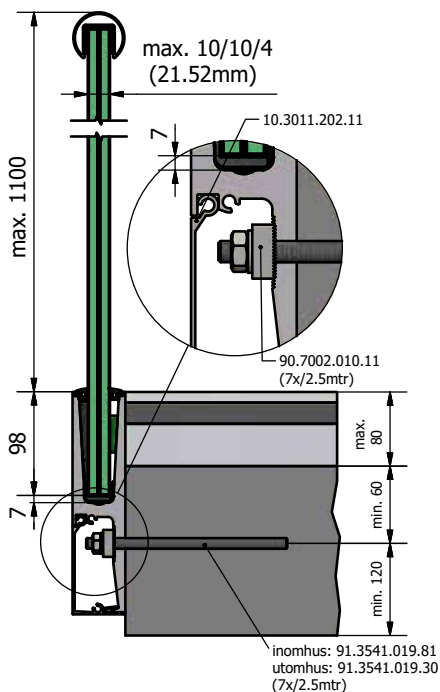

Möjliggör dold montering



Sidomonterad

# TL-3011 | 1,0KN SIDOMONTERAD

## Glasprofil




| Höjd 208 mm  
| Bredd 50 mm  
| Förpackning: 1 styck

Modell 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.3011.002.11	-
5000	10.3011.005.10	10.3011.005.11	10.3011.005.13/16/18/19

## Innerhörn 90°



| Längd insida 150 mm  
| Längd utsida 200mm  
| Förpackning: 1 styck




Modell 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3011.300.10	10.3011.300.11	10.3011.300.13/16/18/19

## Ytterhörn 90°



| Längd insida 150 mm  
| Längd utsida 200 mm  
| Förpackning: 1 styck




Modell 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3011.350.10	10.3011.350.11	10.3011.350.13/16/18/19

## Täckkåpa



Täckkåpa för nedre delen av profilen

| Förpackning: 1 styck



Modell 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.3011.202.11	-
5000	10.3011.205.10	10.3011.205.11	10.3011.205.13/16/18/19


# TL-3011 | 1,0KN SIDOMONTERAD

## Täckkåpa



Täckkåpa som täcker hela profilen

- | Höjd 208 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.3011.212.11	-
5000	10.3011.215.10	10.3011.215.11	10.3011.215.13/16/18/19

## Ändlock vänster - för låg täckprofil




- | För vänster sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.3011.410.10	10.3011.410.11	10.3011.410.13/16/18/19

## Ändlock höger - för gjutning av lågt lock



- | För höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.3011.460.10	10.3011.460.11	10.3011.460.13/16/18/19

## Ändlock vänster - för gjutning med högt lock



- | För vänster sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.3011.415.10	10.3011.415.11	10.3011.415.13/16/18/19

# TL-3011 | 1,0KN SIDOMONTERAD

## Ändlock höger - för hög täckprofil



- | För höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.3011.465.10	10.3011.465.11	10.3011.465.13/16/18/19

## Ändlock trappa, vänster



- | För vänster sida
- | Kan skäras till rätt storlek
- | Förpackning: 1 styck




Model 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.3011.411.10	10.3011.411.11	10.3011.411.13/16/18/19

## Ändlock trappa höger



- | Endast slutstycke för låg täcklist
- | För höger sida
- | Kan skäras till rätt storlek
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3011	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.3011.461.10	10.3011.461.11	10.3011.461.13/16/18/19

## Distansplatta



- | Tjocklek 10 mm
- | Förpackning: 10 styck




Modell 3011	Naturanodiserad
	Art.nr.
	10.3011.500.11

# TL-3011 | 1,0KN SIDOMONTERAD

## Monteringsblock



- | För TL 3011/3031
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | Förpackning: 8 styck



Modell 7002	Naturanodiserad
Invändigt borrhål	Art.nr.
Ø 11 mm	90.7002.010.11
Ø 13 mm	90.7002.012.11

## Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

## Fischer ankarbult RG M10x190



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | Injektionsmassa (91.3000.010.00) räcker till ± 22 ankare M10
- | Förpackning: 10 styck

**fischer** 




Modell 3541	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30

## Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | M10 x 60 mm
- | Förpackning: 7 styck



Modell 3011	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3011.060.81	91.3011.060.30




# TL-3011 | 1,0KN SIDOMONTERAD

## Monteringsset för trä



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | Åtgång per 2500 mm: 14 styck
- | M10
- | Förpackning: 14 styck



Modell 3011	Galvaniserat stål (inomhus)
Art.nr.	
91.3011.800.81	



## FLEXFIT monteringsverktyg 1.0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
<b>8/8/2 (16,76 mm)</b>	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
<b>8/8/4 (17,52 mm)</b>	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
<b>10/10/2 (20,76 mm)</b>	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
<b>10/10/4 (21,52 mm)</b>	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00





# TL-3031

3,0kN Sidomonterad

## Styrka genom utveckling.

Profilen TL-3031 är designad för extremt stora belastningar. Den är muskelknippad bland helglasräcken och används för projekt med hög belastning. Ingen annan profil kan monteras snabbare. Ingen annan profil är enklare att handskas med.



Som alla profiler från ONLEVEL kan TL-3031 användas såväl inomhus som utomhus. Den är dimensionerad för en linjär belastning på över 3.0 kN och är designad för glastjocklekar mellan 21,52 och 31,52 mm.


## Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmonteringsverktyg
- | Hål för förlängningsstift
- | Dräneringshål
- | Täckkåpa (tillval)
- | Partiell täckkåpa (tillval)
- | Höjdjusterbar
- | För glastjocklekar mellan 21,52 och 31,52 mm



VERROTEC  
Prüfstelle RPF14

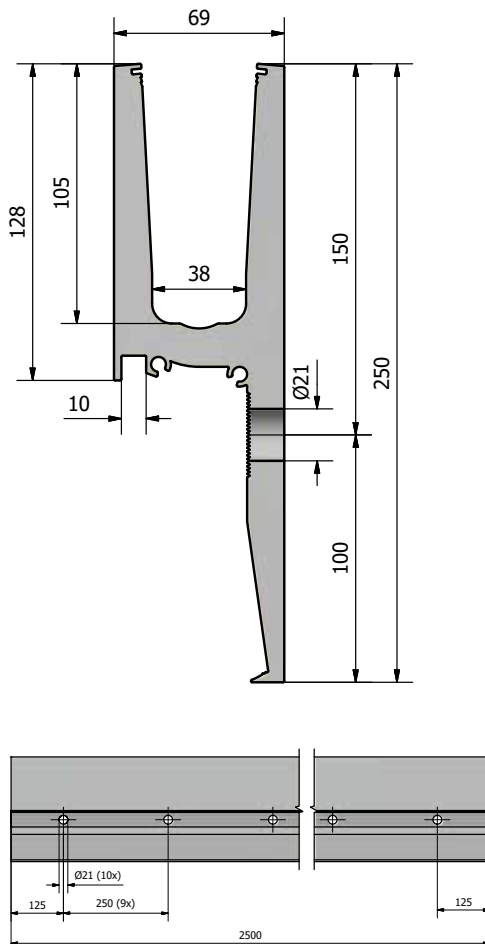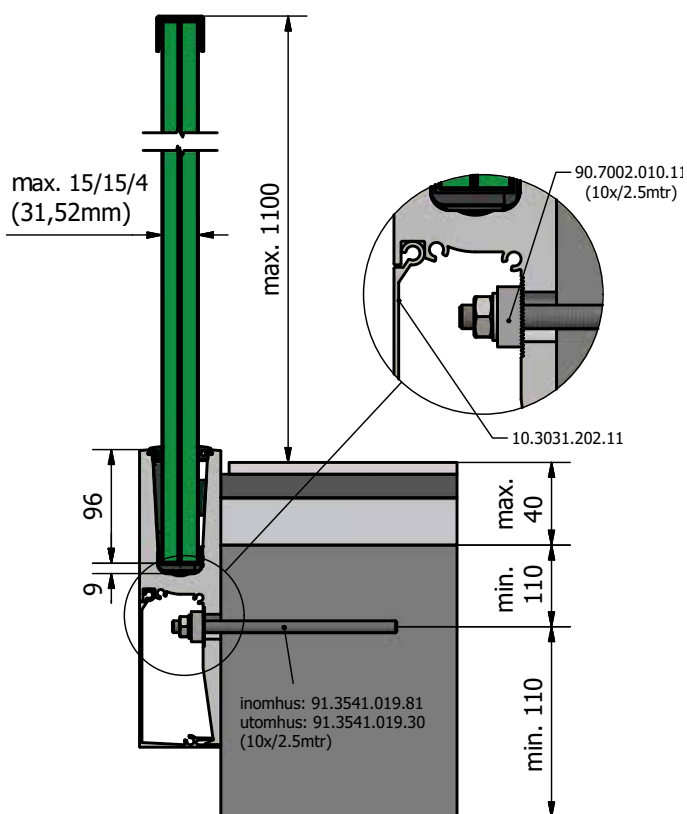



För byggprojekt  
med hög belastning



Sidomonterad

# TL-3031 | 3,0KN SIDOMONTERAD

## Glasprofil




| Höjd 250 mm  
| Bredd 69 mm  
| Förpackning: 1 styck

Modell 3031	Naturanodiserad
Längd	Art.nr.
2500	10.3031.002.11

## Innerhörn 90°



| Längd insida 131 mm  
| Längd utsida 200 mm  
| Förpackning: 1 styck




Modell 3031	Naturanodiserad
	Art.nr.
	10.3031.300.11

## Ytterhörn 90°



| Längd insida 131 mm  
| Längd utsida 200 mm  
| Förpackning: 1 styck




Modell 3031	Naturanodiserad
	Art.nr.
	10.3031.350.11

## Täckkåpa



| Förpackning: 1 styck

Modell 3031	Naturanodiserad
Längd	Art.nr.
2500	10.3031.202.11
5000	10.3031.205.11




# TL-3031 | 3,0KN SIDOMONTERAD

## Ändlock med täckåpa vänster



- | För vänster sida
- | Förpackning: 1 styck



Modell 3031	Naturanodiserad
Tillämpning	Art.nr.
vänster	10.3031.410.11

## Ändlock med täckåpa höger



- | För höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3031	Naturanodiserad
Tillämpning	Art.nr.
höger	10.3031.460.11

## Monteringsblock



- | För TL 3011/3031
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | Förpackning: 8 styck



Modell 7002	Naturanodiserad
Invändigt borrhål	Art.nr.
Ø 11 mm	90.7002.010.11
Ø 13 mm	90.7002.012.11

## Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

# TL-3031 | 3,0KN SIDOMONTERAD

## Fischer ankarbult RG M10x190



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | M10
- | Lämplig injekteringsmassa: 91.3000.010.00
- | Injekteringsmassa (91.3000.010.00) räcker till ± 22 ankare
- | Förpackning: 10 styck




Modell 3541	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30

## Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | M10 x 60 mm
- | Förpackning: 10 styck



Modell 3031	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3031.060.81	91.3031.060.30

## FLEXFIT monteringsverktyg 3.0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		5000 mm
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blå	90.0505.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	röd	90.0505.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	grön	90.0505.332.00






# HÖJDJUSTERBART MONTERINGSBLOCK.

## Stabilt men ändå flexibelt.

Vi skulle inte vara ONLEVEL om vi inte konstant arbetade på att vidareutveckla våra produkter. Vi har uppnått betydliga förbättringar av konstruktions- och monterings toleranser genom att utnyttja de särskilda designmöjligheter som extrudering av aluminiumprofiler erbjuder. Därför behöver hålen för förankring av våra glasprofiler inte längre borrar exakt, utan har en tolerans på ca. 5 mm i varje riktning. För att säkerställa att glasträcket förblir på plats är monteringsblocket tandat. På så sätt uppnår du en friktionslåst anslutning. Var uppmärksam på logon som indikerar korrekt användning.

Tandat monteringsblock  
för optimal sidomontering

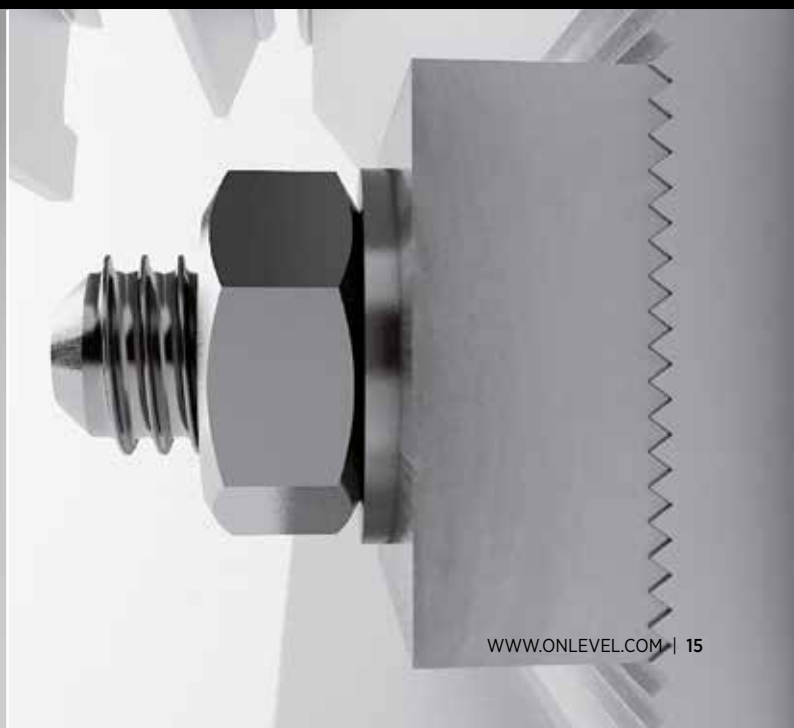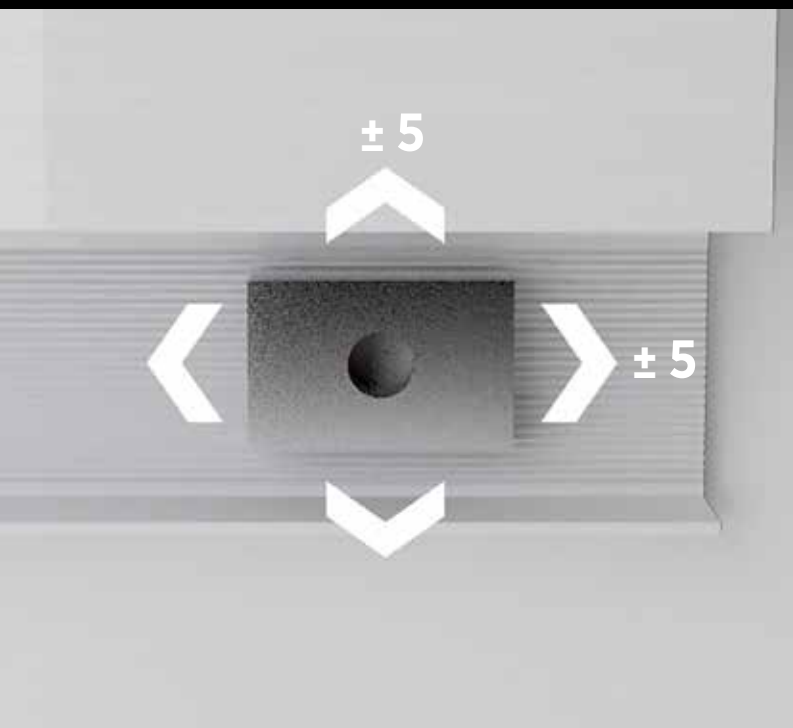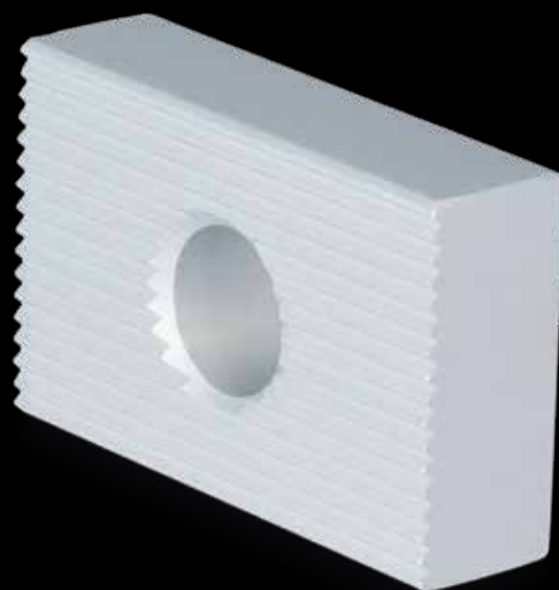





# ONLEVEL

**ONLEVEL Nordic Aps** | Gunnar Clausens Vej 26B | 8260 Viby J | Danmark  
+45 69 14 38 00 | [sales@onlevelnordic.com](mailto:sales@onlevelnordic.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)