

ONLEVEL

**ONLY
YOU**

SKRÄDDARSYTT FÖR DIG
ALLA FÄRGER
ALLA STORLEKAR

AIRFORCE

SVÄVANDE ENTRÉTAKE I GLAS

NYTT: ONLINE-KONFIGURATOR

AIRFORCE

Det enda entrétak i glas du behöver.

AIRFORCE svävar ut

Eftersom vi vet att det inte är fint väder varje dag har vi utvecklat ett höjdjusterbart entrétak i glas, med självutlösande täckprofil. ONLEVELs produktutvecklare hade också en enkel montering i tankarna, så att du kan slutföra ditt projekt snabbt och utan stress.


Segraren, hälsa solen från mig!

ONLEVEL Airforce har lyft som en raket och är redan årets segrare bland våra nya produkter.

AIRFORCE låter dig aldrig bli stående i regnet och du flyger alltid högt. Som alltid har produktpiloterna från ONLEVEL också tänkt på enkel montering, så att du snabbt kommer iväg: Airforce är höjdjusterbar och andra längder eller färger kan beställas.

Grundläggande egenskaper

- | Glaset säkras från sidan
- | Höjdjusterbart med integrerad självutlösande täckprofil
- | Enkel montering
- | Täckt infästning
- | Ensidig infästning, inget behov av dragstänger
- | Flera profiler kan monteras i förlängning av varandra
- | Mindre glasbearbetning krävs för säkring av glasskivorna
- | Endast det nedre glaset kräver glasbearbetning, därmed ingen borrar genom båda laminerade glasen.
- | 10° lutning

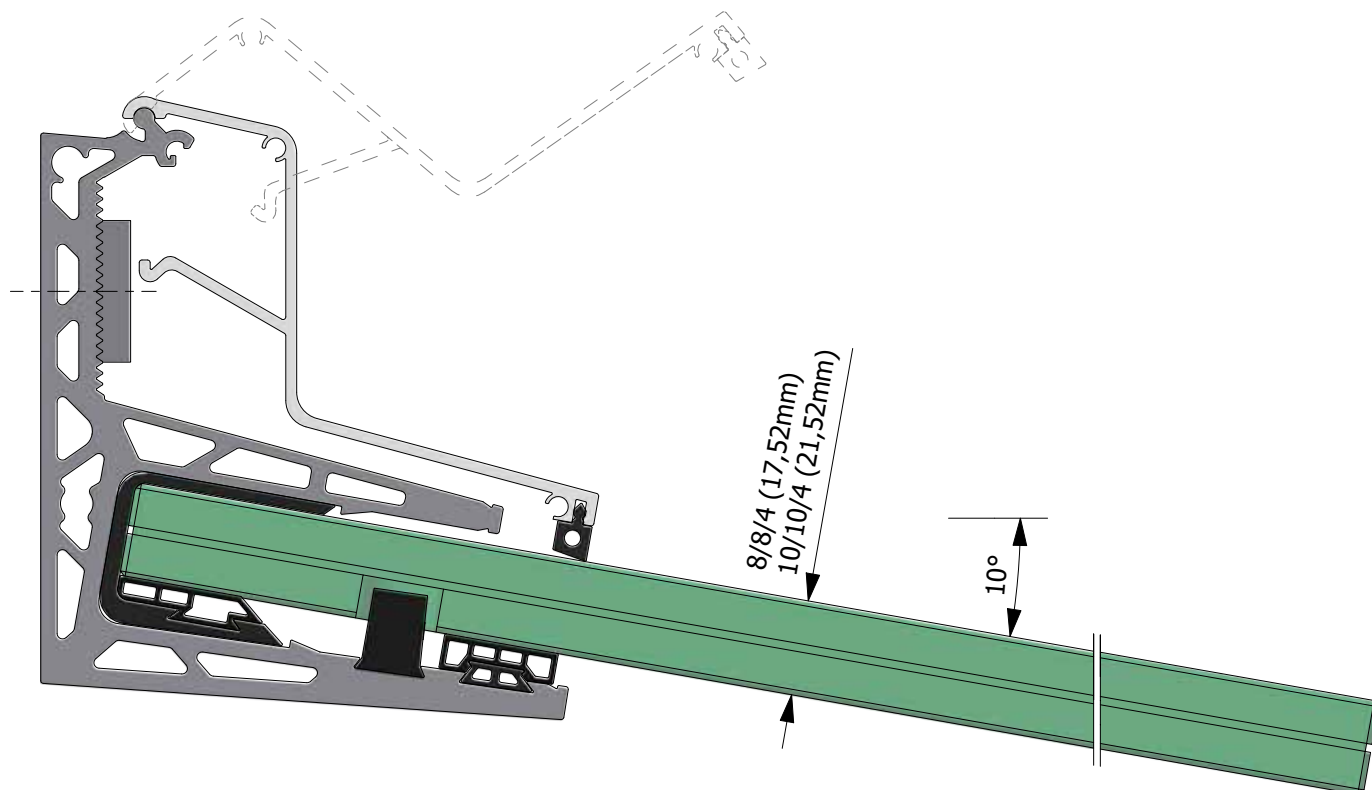

Glas	max. glasprojektion	min. bredd	max. bredd
17,52 mm VSG-glas tillverkat av TVG med SGP-film	1000 mm	1390 mm	3000 mm
21,52 mm VSG-glas tillverkat av TVG med PVB-film	1100 mm	1390 mm	3000 mm
21,52 mm VSG-glas tillverkat av TVG med SGP-film	1100 mm	1390 mm	3000 mm
21,52 mm VSG-glas tillverkat av TVG med SGP-film	1200 mm	1590 mm	3000 mm

Höjdbar med integrerad
självutlösande täckprofil

Lämplig för 17,52 och 21,52 mm glas

AIRFORCE







AIRFORCE-systemet omfattar:

- Glasprofil
- Kepsprofil
- Glasgummi
- Plastprofil baksida
- Plastprofil framsida
- Fixeringsblock
- Självstängande kepsklipp
- Ändlock


- | Helt förmonterade
- | Till 21,52 mm hårdat/laminerat med PVB- eller SGP-film
- | Förpackning: 1 styck

Längd	1400 mm	1600 mm	2000 mm	2400 mm	2800 mm	3200 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm
Yta	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Rå aluminium	17.1014.020.10	17.1016.020.10	17.1020.020.10	17.1024.020.10	17.1028.020.10	17.1032.020.10	17.1035.020.10	17.1040.020.10	17.1045.020.10	17.1050.020.10
Naturanodiserad	17.1014.020.11	17.1016.020.11	17.1020.020.11	17.1024.020.11	17.1028.020.11	17.1032.020.11	17.1035.020.11	17.1040.020.11	17.1045.020.11	17.1050.020.11
RAL blank	17.1014.020.13	17.1016.020.13	17.1020.020.13	17.1024.020.13	17.1028.020.13	17.1032.020.13	17.1035.020.13	17.1040.020.13	17.1045.020.13	17.1050.020.13
RAL matt struktur	17.1014.020.16	17.1016.020.16	17.1020.020.16	17.1024.020.16	17.1028.020.16	17.1032.020.16	17.1035.020.16	17.1040.020.16	17.1045.020.16	17.1050.020.16
RAL matt	17.1014.020.18	17.1016.020.18	17.1020.020.18	17.1024.020.18	17.1028.020.18	17.1032.020.18	17.1035.020.18	17.1040.020.18	17.1045.020.18	17.1050.020.18
ARMOR RAL	17.1014.020.19	17.1016.020.19	17.1020.020.19	17.1024.020.19	17.1028.020.19	17.1032.020.19	17.1035.020.19	17.1040.020.19	17.1045.020.19	17.1050.020.19

Glasutskärning

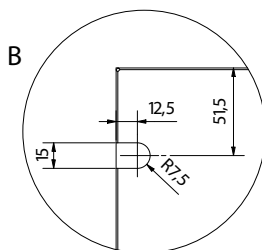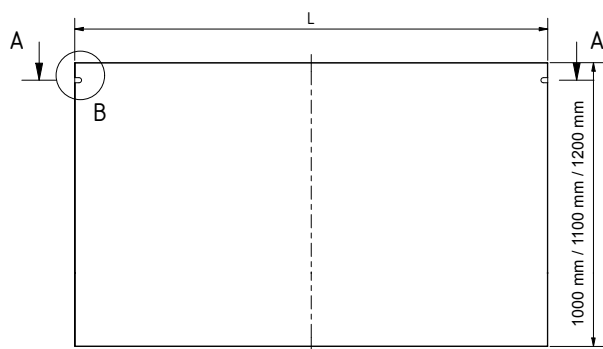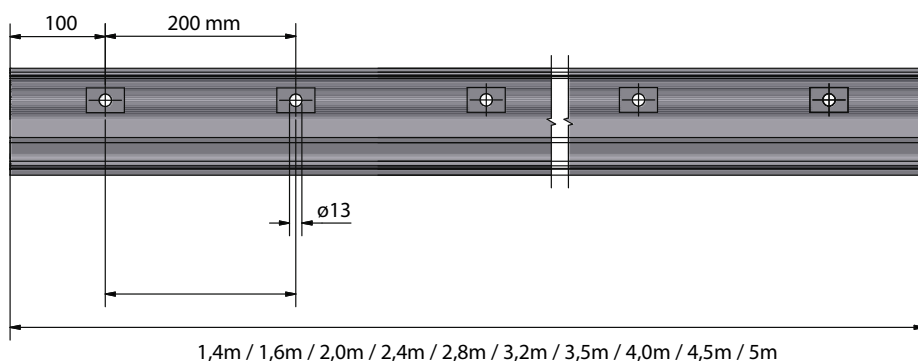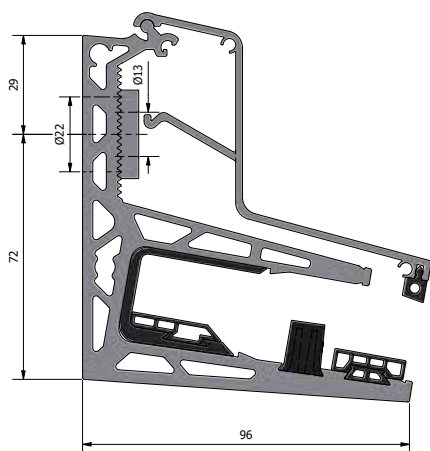

- | 17,52 mm VSG-glas tillverkat av TVG med SGP-film, max. glasprojektion 1000 mm, min. bredd 1390 mm
- | 21,52 mm VSG-glas tillverkat av TVG med PVB- eller SGP-film, max. glasprojektion 1100 mm, min. bredd 1390 mm
- | 21,52 mm VSG-glas tillverkat av TVG med SGP-film, max. glasprojektion 1200 mm, min. bredd 1590 mm
- | Max. glasbredd 3000mm
- | Glasbredd (L) 10 mm mindre än profilbredd

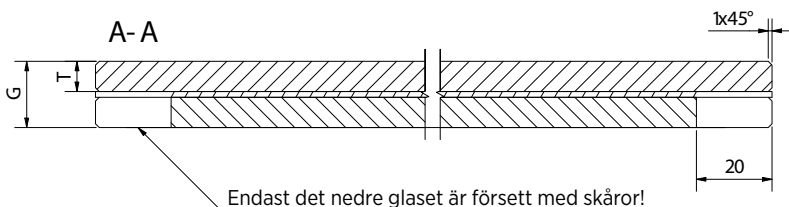

Glastjocklek (G)

8/8/4 (17,52 mm)

10/10/4 (21,52 mm)

Endast det nedre glaset är försett med skåror!

ONLEVEL



1. Dimensiones

2. Superficie

3. Fijación



Glaskapell



IN

OUT

VIEW

PDF

Totalt *

Bruttopriser (exkl. glaspaneler, väggskruv och Moms)

1. Dimensiones

1.1 Kvantitet

1 pcs

(1400mm - 12000mm)



**AUTOMATISK BESTÄMNING
AV GLASETS DIMENSIONER**



3D-VISNING AV DEN PLANERADE




**NERLADDNINGSFUNKTION MED ALLA MÅTT
OCH DEN NÖDVÄNDIGA GLASBEARBETNINGEN**

CONFIGURE IT OUT!


AIRFORCEKONFIGURATORN FRÅN ONLEVEL.

WWW.ONLEVEL-SHOP.COM

Anslutning till betong

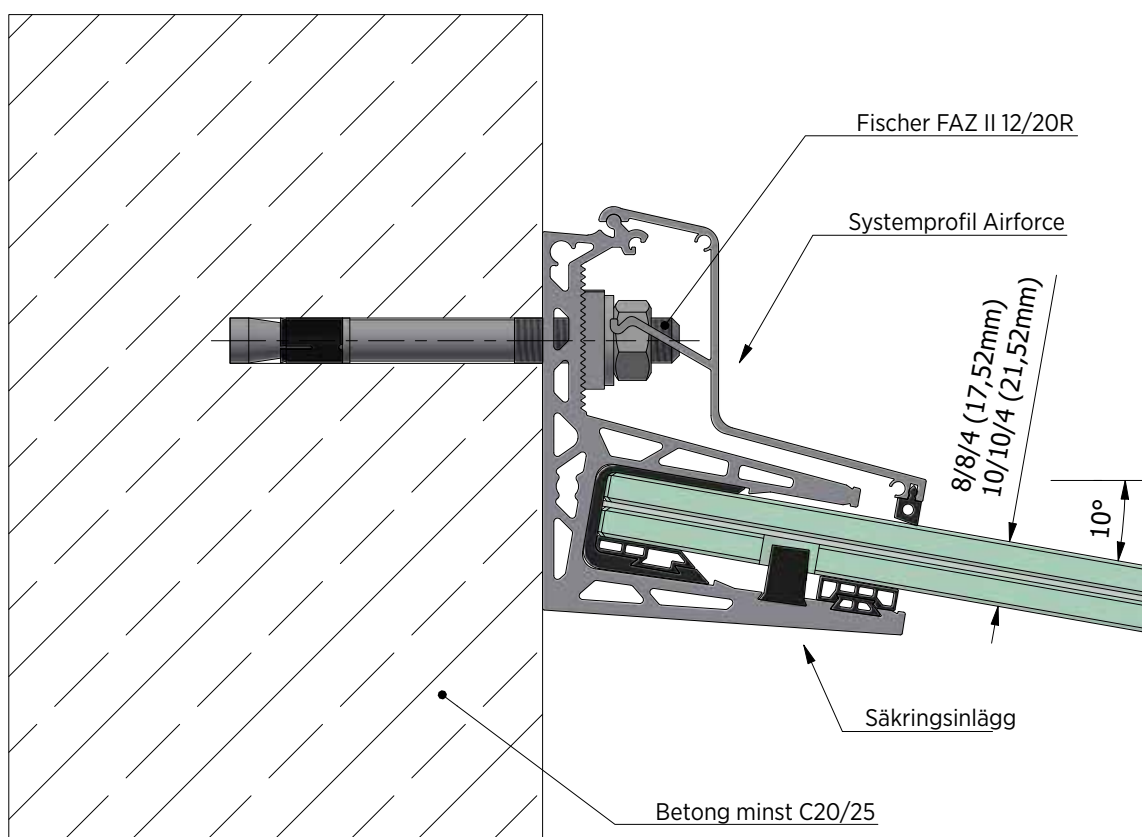

Montering på betong med isolering

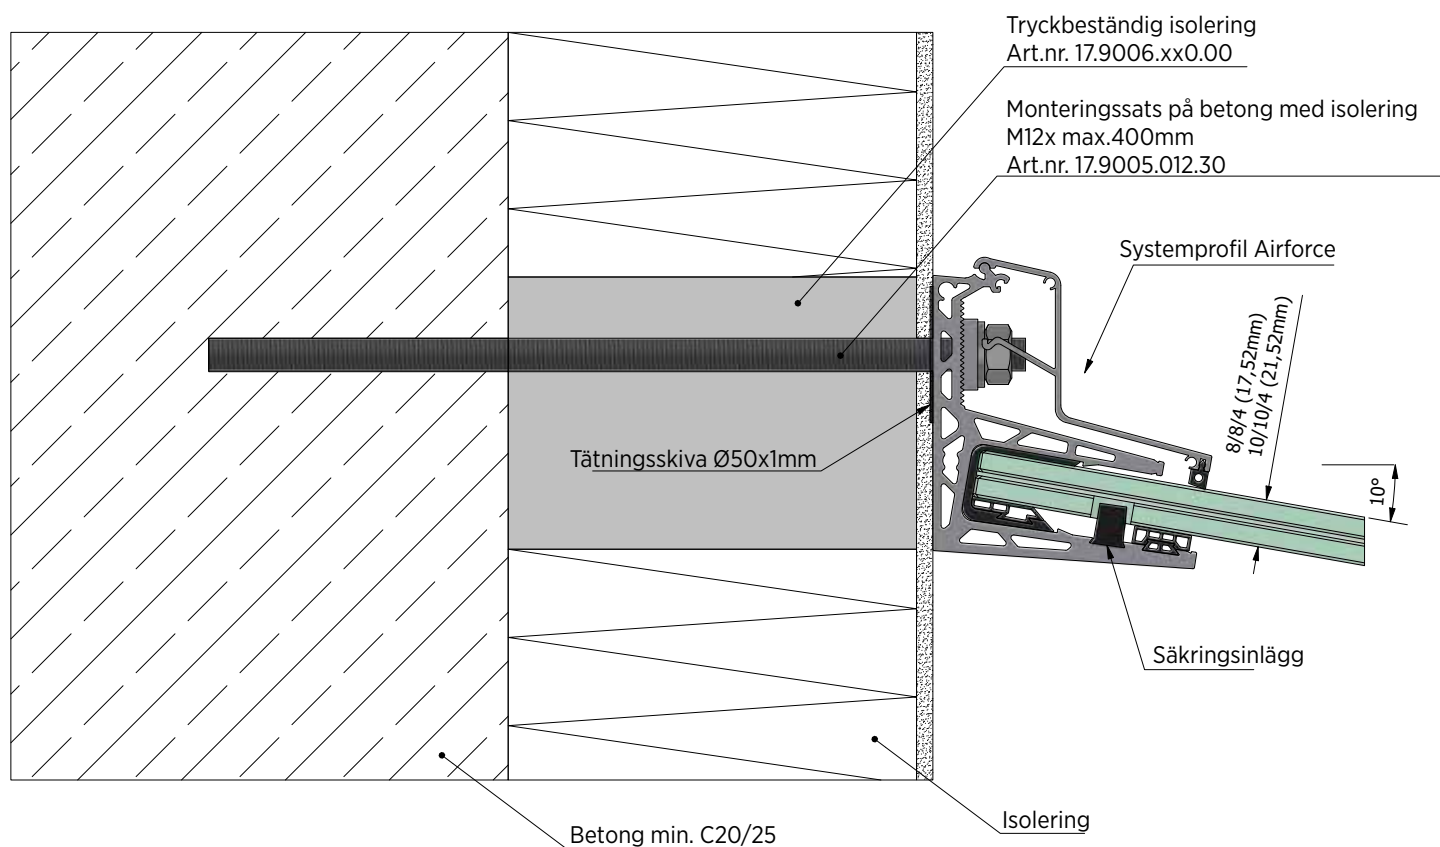


AIRFORCE | MONTERING PÅ BETONG

Fischer ankarbult betong FAZ II 12/20




- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | M12
- | Förpackning: 20 styck



Modell 3501	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Art.nr.	
	91.3501.220.30

Monteringssats på betong med isolering M12x400mm

- | Förpackning: 8 styck

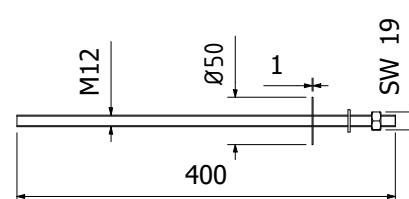


Modell 9005	Rostfritt stål V4A (utomhus)	AISI 304
Art.nr.		Art.nr.
	17.9005.012.30	17.9005.012.20

Tryckbeständig isolering

- | Längd 600 eller 1200 mm
- | Förpackning: 1 styck



Modell 9006	600 mm	1200mm
Tjocklek (t)	Art.nr.	Art.nr.
10mm	17.9006.016.00	17.9006.010.00
100 mm	17.9006.106.00	17.9006.100.00
150 mm	17.9006.156.00	17.9006.150.00
200 mm	17.9006.206.00	17.9006.200.00

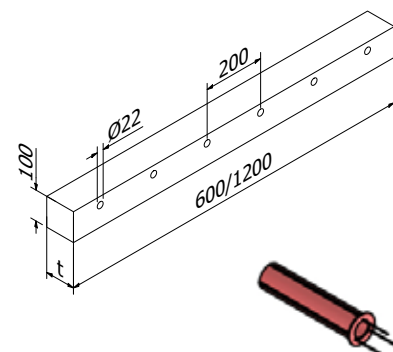

inklusive signalstift för infälld montering (1/hål)


Fischer ankarbult SXRL



- | Rostfritt stål V4A (utomhus)
- | Förpackning: 2 styck




Ø	Längd	Art.nr.
8mm	160mm	91.3580.816.30
10mm	200mm	91.3581.020.30
10mm	230mm	91.3581.023.30
10mm	260mm	91.3581.026.30
10mm	290mm	91.3581.029.30

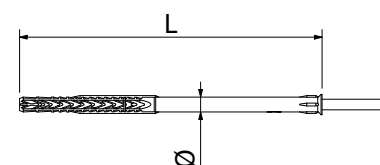


AIRFORCE | MONTERING PÅ TRÄ

Anslutning till trä för 8/8/4 (17.52) glas

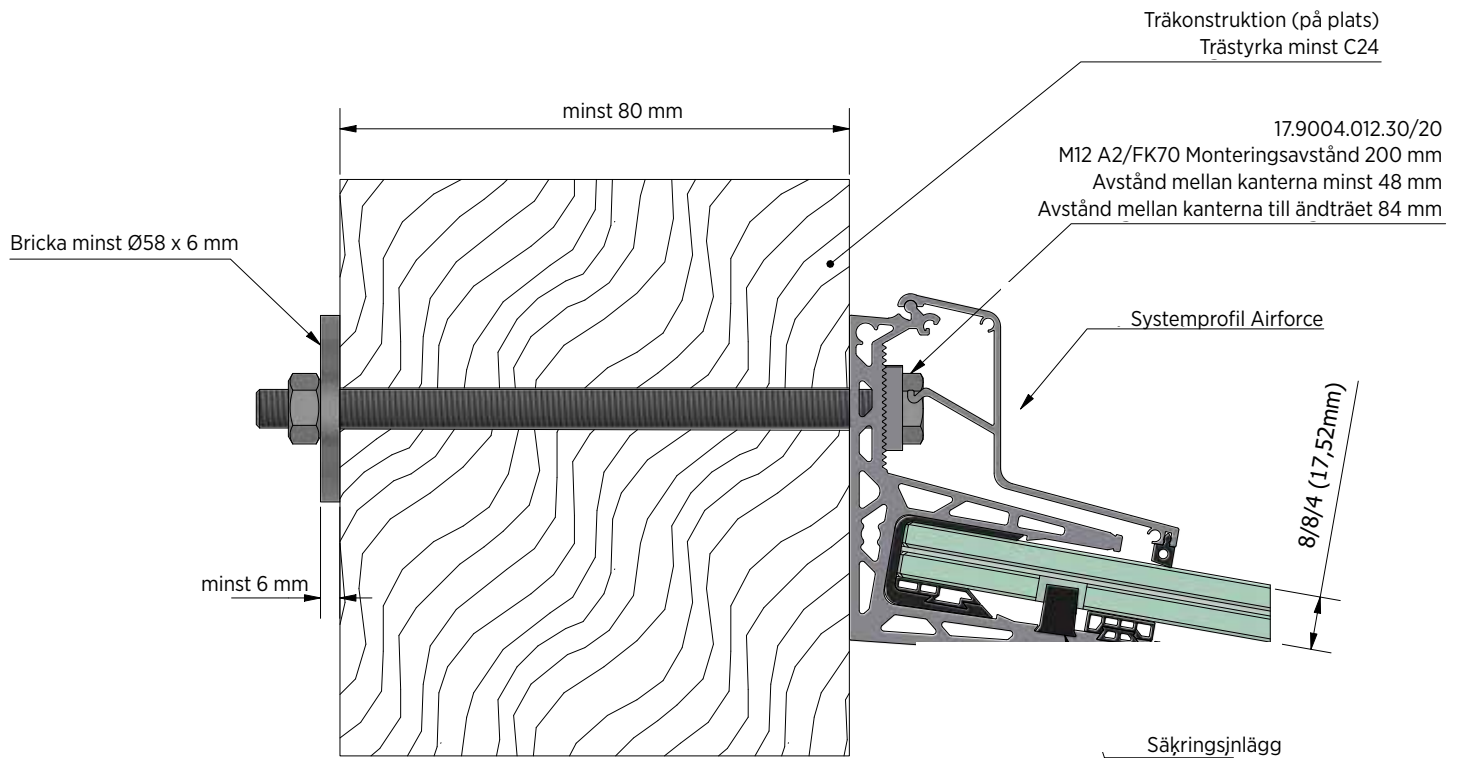

Monteringssats på trä M12x200mm


| Förpackning: 8 styck

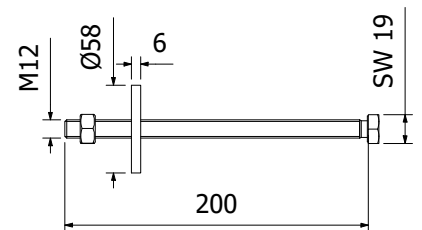

Modell 9004	Rostfritt stål V4A (utomhus)	AISI 304
	Art.nr.	Art.nr.
	17.9004.012.30	17.9004.012.20


AIRFORCE | MONTERING PÅ TRÄ

Anslutning till trä för 10/10/4 (21.52) glas

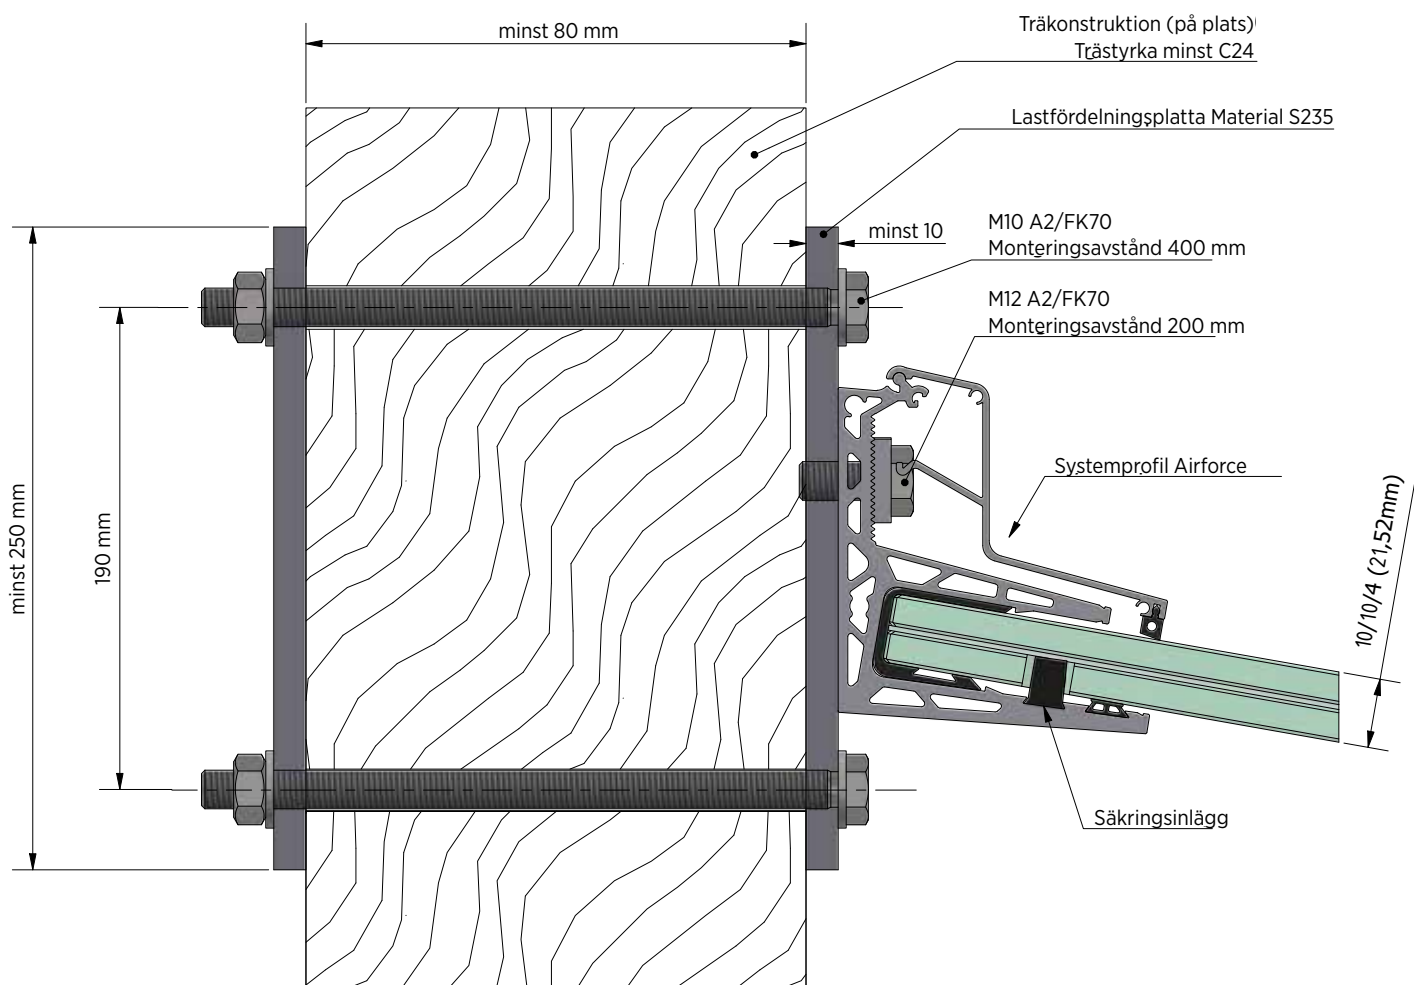


AIRFORCE | MONTERING PÅ STÅL

Anslutning till stål

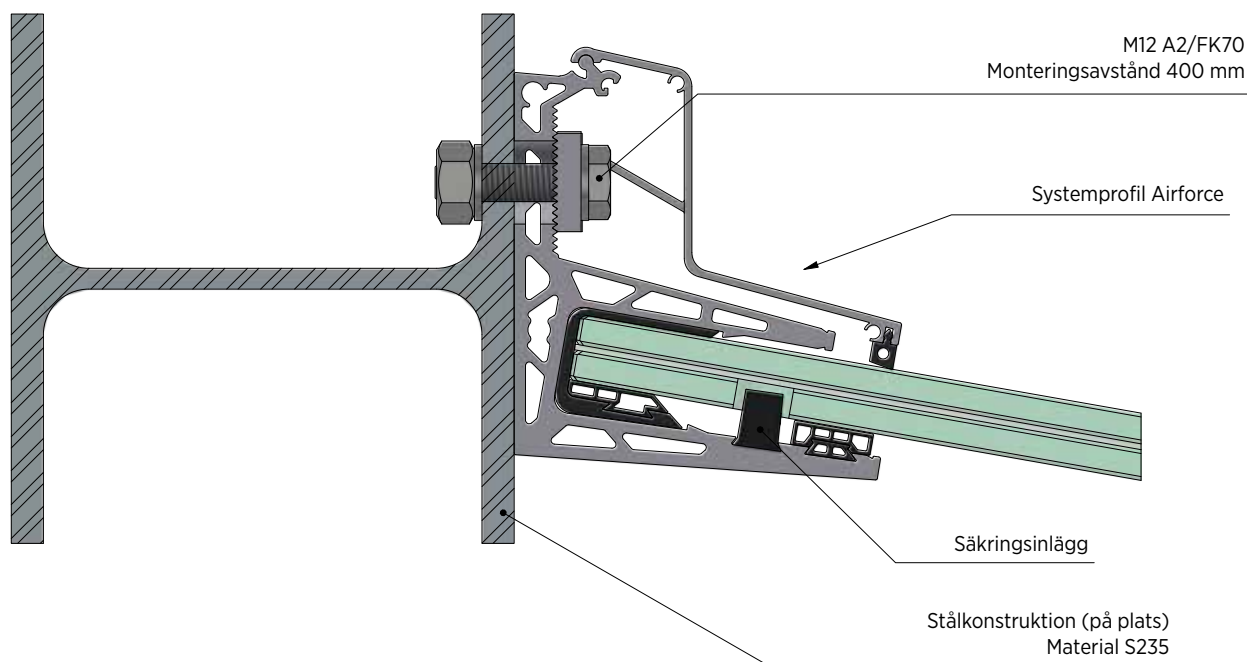

Monteringssats på stål M12x50mm

| Der kræves et anker pr. 400 mm
| Förpackning: 4 styck

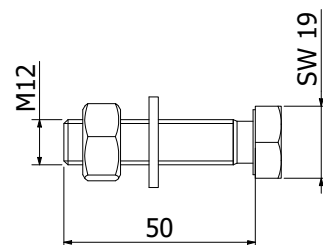




Modell 9003	Rostfritt stål V4A (utomhus)	AISI 304
	Art.nr.	Art.nr.
	17.9003.012.30	17.9003.012.20

HÖJDJUSTERBART MONTERINGSBLOCK.

Stabilt men ändå flexibelt.

Vi skulle inte vara ONLEVEL om vi inte konstant arbetade på att vidareutveckla våra produkter: Vi har uppnått betydliga förbättringar av konstruktions- och monterings toleranser genom att utnyttja de särskilda designmöjligheter som extrudering av aluminiumprofiler erbjuder. Därför behöver hålen för förankring av våra glasprofiler inte längre borrar exakt, utan har en tolerans på ca. 5 mm i varje riktning. För att säkerställa att glasträcket förblir på plats är monteringsblocket tandat. På så sätt uppnår du en friktionslåst anslutning. Var uppmärksam på logon som indikerar korrekt användning.

Monteringsblocket ingår i
AIRFORCE-setet.

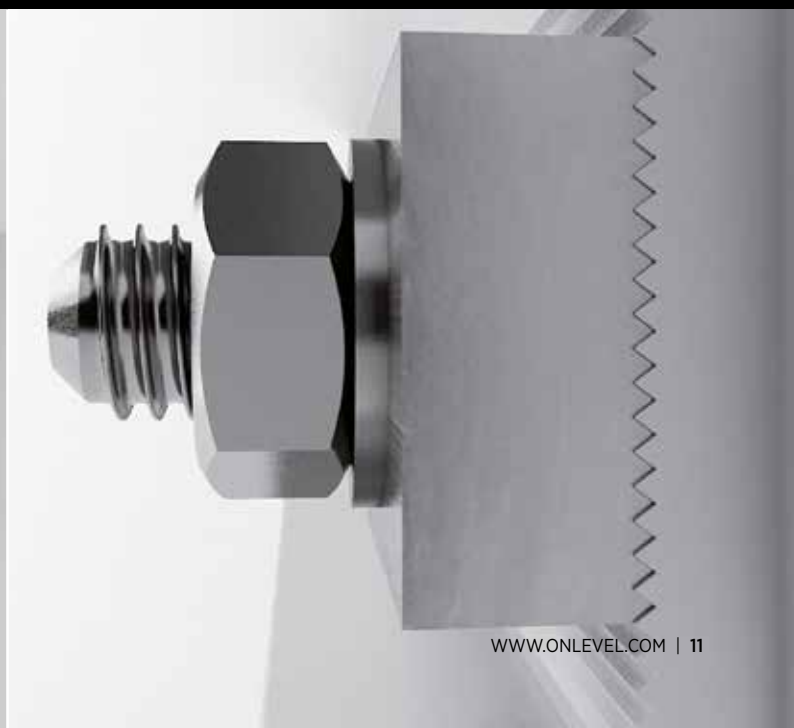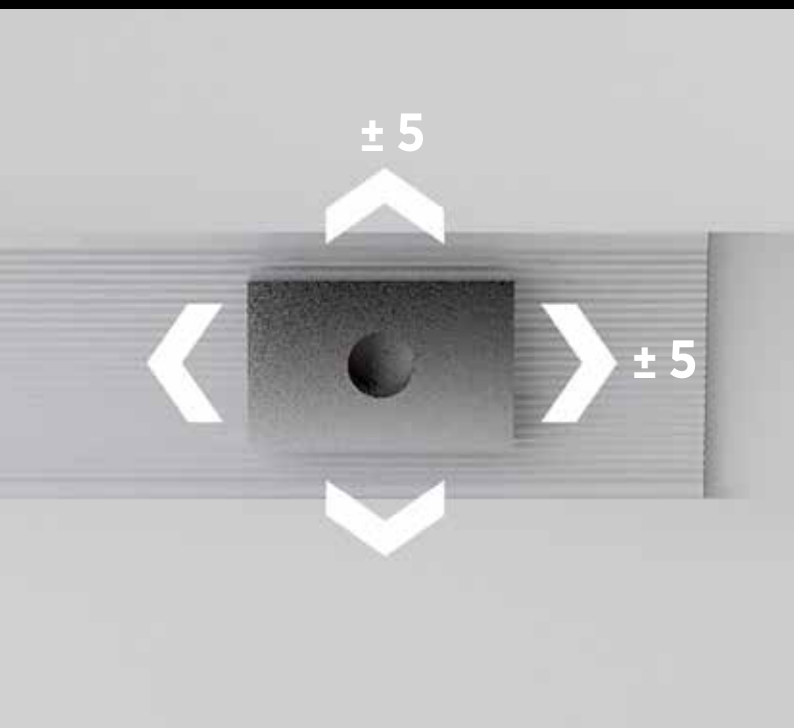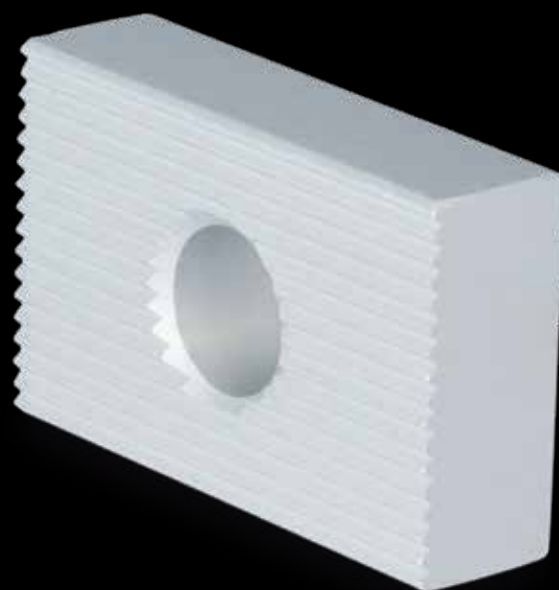

Injekteringsmassa FIS SB 390 S



- | För kemisk limning av ankare
- | Inkl. 2 blandare
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3000	
	Art.nr.
	91.3000.010.00

Injekteringspistol



- | För användning av injekteringsmassa (91.3000.010.00)
- | Förpackning: 1 styck



Model 3002	Kunststoff
	Art.nr.
Pistole	91.3002.010.00
Mischer	91.3002.011.00

Bälg



- | För utblåsning av borrhål
- | Förpackning: 1 styck



Modell 3001	Plast
	Art.nr.
	91.3001.010.00

Ankarhålbörste

- | För rengöring av borrhål
- | Ø 12 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3002	Plast
	Art.nr.
	91.3002.012.00

Förlängningsstift



- | Oändlig förlängning?
- | Inga problem, vi tar bort ändlocket åt dig
- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck

Modell 7001	V4A (inom- och utomhusbruk)
Art.nr.	
90.7001.640.31	

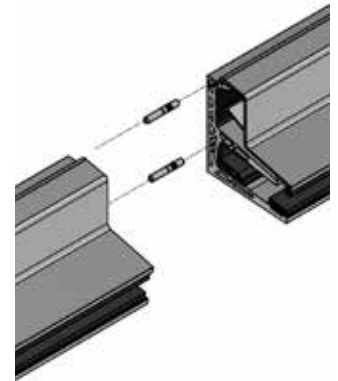


Skruv för montering av gaveln



- | Skruv med försänkt huvud och Torx ISO 14587 Ø3,9x16mm, V2A
- | krävs om profilens längd förkortas

Modell 1240	V2A (utomhusbruk)
Art.nr.	
91.1240.416.20	

Skär Airforce

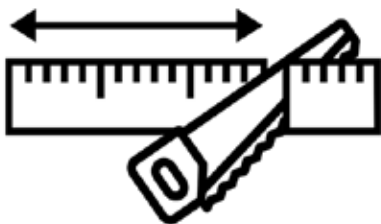

Art.nr.	
95.0000.019.02	







ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevelnordic.com | www.onlevel.com