



ONLEVEL

TL6000
SYSTEM FÖR RAMLÖSA
HELGLASRÄCKEN

TL-6000

1,0kN Toppmonterad


Utmanaren.

U-profilen TL6000 är den stora utmanaren till alla aluminiumprofiler och har därtill stora monteringsfördelar. Den är speciellt väl lämpad för privata områden och byggnader med låg belastning.



Profilen passar såväl inomhus som utomhus. Med ökat avstånd mellan fästpunkterna på 300 mm och i kombination med Flex-Fit från 12 mm – 21,52 mm är TL-6000 oslagbar vad gäller såväl montering som pris.

Grundläggande egenskaper

- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | För glastjocklekar mellan 12-21,52mm
- | Avstånd mellan infästningspunkter vid 0,5kN – 300mm
- | Användning av ankarbultar innebär avsevärd besparing på monteringskostnaden

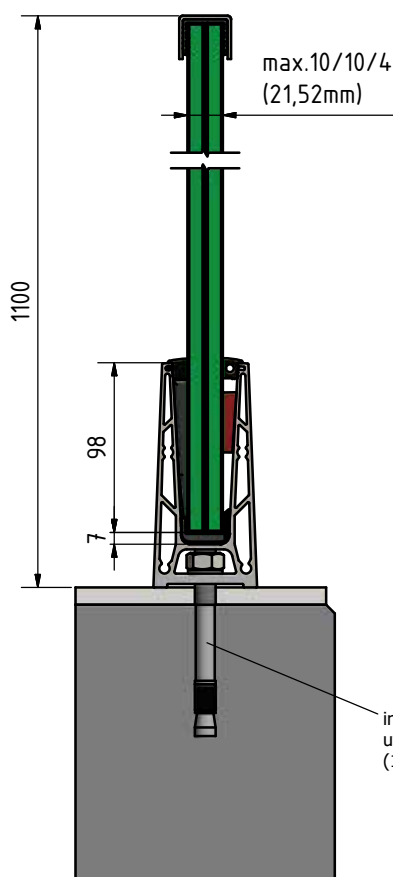

inomhus: 91.3501.210.81
utomhus: 91.3501.210.30
(17x 5.0mtr.)

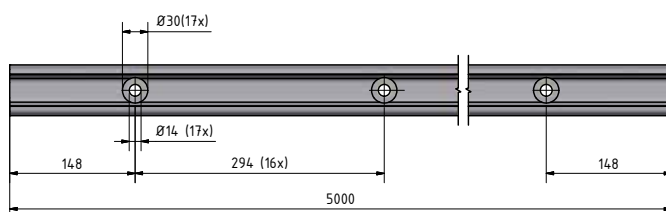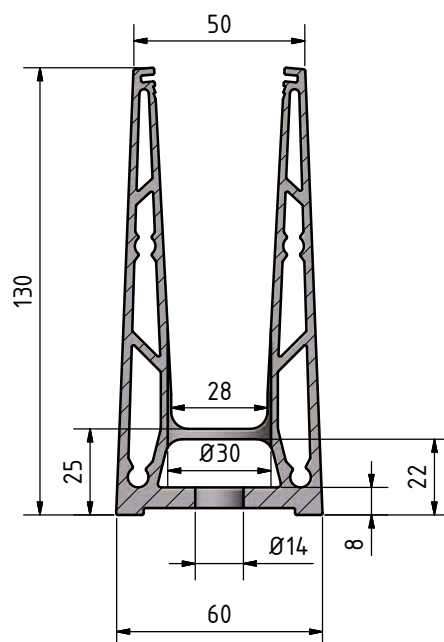



Ihålig profil, vilket gör
den lättare och mer prisvärd

Anslutning till Top Cover
och Floor Connect

Platta ankare kan användas



Toppmonterad



TL-6000 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Glasprofil




| Höjd: 130 mm
| Bredd: 60 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell 6000	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg	Alum. svart anodiserad
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.6000.002.11	-	-
5000	10.6000.005.10	10.6000.005.11	10.6000.005.13/16/18/19	10.6000.005.15

Innerhörn/ytterhörn 90°



| Längd insida 140 mm
| Längd utsida 200 mm
| Förpackning: 1 styck

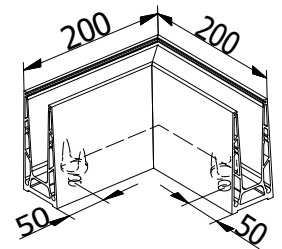


Modell 6000	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg	Alum. svart anodiserad
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6000.390.10	10.6000.390.11	10.6000.390.13/16/18/19	10.6000.390.15

Ändlock vänster/höger



| Passar för vänster och höger
| Förpackning: 1 styck

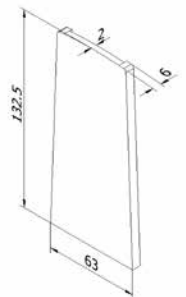


Modell 6000	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg	Alum. svart anodiserad
Tillämpning	Art. nr.	Art. nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster/höger	10.6000.490.10	10.6000.490.11	10.6000.490.13/16/18/19	10.6000.490.15

Distansstycke



Har du inga dräneringsmöjligheter på din balkong?!
För att du inte ska få en damm på din balkong, kan du enkelt montera distansstycken under profilen och leda bort vattnet.

| Inre borrhål Ø 14 mm
| Förpackning: 13 styck

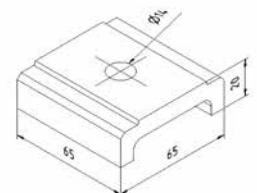


Modell 6000	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6000.500.10	10.6000.500.11	10.6000.500.13/16/18/19

TL-6000 | 1.0KN TOPPMONTERAD

Fischer ankarbult FAZ II 12/10



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 17 styck
- | M12
- | Förpackning: 20 styck



Modell 3501	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3501.210.81	91.3501.210.30

Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 9 styck
- | M10 x 60
- | Förpackning: 9 styck

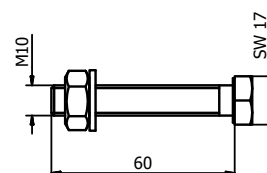

Modell 6000	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.6000.060.81	91.6000.060.30

Skruvankare för betong



- | För våra profiler utan försänkning
- | Inomhus: galvaniserat stål HUS4-H 10x90
- | Utomhus: rostfritt stål V4A HUS4-HR 10x95
- | Hylsnyckel krävs



Modell 3701	Galvaniserat stål (inomhus)	Modell 3701	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Förpackning	Art.nr.	Förpackning	Art.nr.
50	91.3701.090.81	25	91.3701.095.30

TL-6000 | 1.0KN TOPPMONTERAD

FLEXFIT monteringsverktyg 1,0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

GLASSTOP FRÅN ONLEVEL.

Den första effektiva lösningen som förhindrar glidande glas vid montering på trappor.

Wow...ännu en innovativ lösning från ONLEVEL. Hittills har det inte funnits en standardiserad lösning mot glidande glas vid montering av glasprofiler i trappor. Tidigare krävdes specialbyggda hjälpanordningar, alternativt fler montörer för att hålla glaspanelerna i profilen, justera dem, säkerställa att de inte glider - och fästa dem.

Med GLASSTOP har ONLEVEL än en gång utvecklat en innovativ lösning, som förenklar montering på trappor och lutande underlag. En lösning som är enkel och genialisk på samma gång. GLASSTOP skruvas helt enkelt in i profilen och sedan sätts glaspanelerna på plats. Glaset kan nu inte längre glida ner. Beroende på glasets dimensioner kan monteringsinsatsen reduceras med upp till 80%. Färre montörer, ökad säkerhet - och ett genomtänkt system.

1,5 kN 90.7009.001.41
3,0 kN 90.7009.003.41





ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | 8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com