



ONLEVEL

TL5010
SYSTEM FÖR RAMLÖSA
HELGLASRÄCKEN

TL-5010

1,0kN Toppmonterad

Den enda.



M-profilen TL-5010 är den enda och mest optimala lösningen för tillämpningar på isolerade, platta tak och vid förskjuten montering på ihåliga fasader. Monteringsstolpen kan justeras individuellt. Tack vare integrerade förstärkningar i profilen kan vi få längder på upp till 2,5 meter med endast 3 fästpunkter. Det är mycket effektivt och kostnadsbesparande, särskilt när det gäller tätning av tak och fasader.

Profilen passar självklart både inomhus och utomhus. Den klarar en linjär belastning på 1.0 kN och är avsedd för glastjocklekar mellan 12 mm och 21,52 mm.



Grundläggande egenskaper


- | Endast 3 fästpunkter på 2500 mm
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Hål för förlängningsstift
- | Dräneringshål
- | Lämpad för takmontering
- | Integrerad torsionsbox
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm

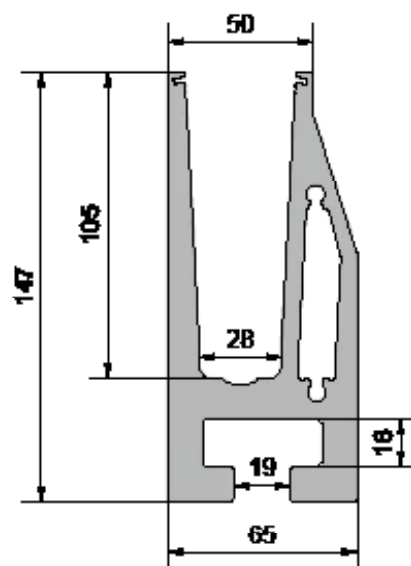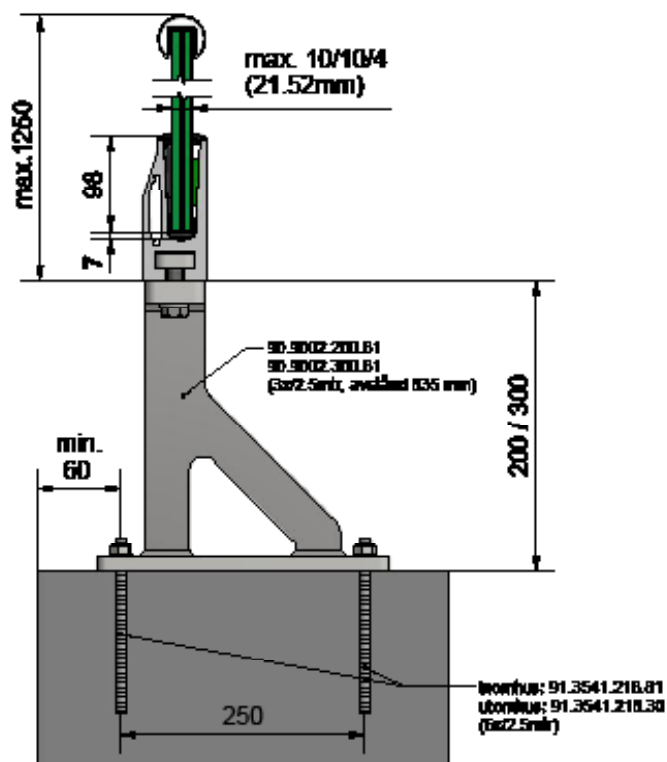



Perfekt lämpad för användning
på isolerade platta tak

Integrerad multifunktionell
torsionsbox

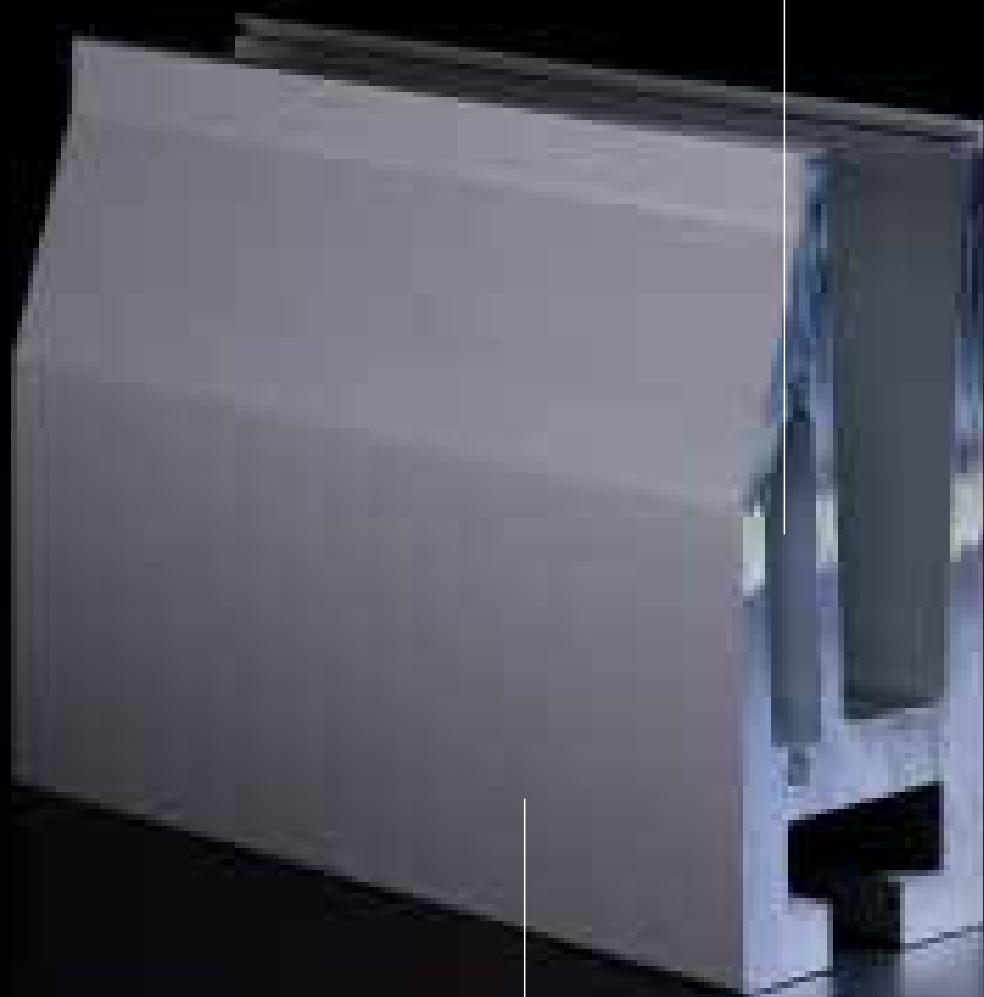

Endast 3 infästningspunkter
på 2500 mm



Toppmonterad

G

TL-5010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Glasprofil




- | Höjd 147 mm
- | Bredd 65 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 5010	Naturanodiserad
Längd	Art.nr.
5000	10.5010.005.11

Innerhörn 90°



- | Längd insida 135 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 5010	Naturanodiserad
	Art.nr.
	10.5010.300.11

Ytterhörn 90°



- | Längd insida 135 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 5010	Naturanodiserad
	Art.nr.
	10.5010.350.11

Ändlock vänster



- | Till vänster sida
- | Förpackning: 1 styck



Modell 5010	Naturanodiserad
Tillämpning	Art.nr.
vänster	10.5010.400.11


TL-5010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Ändlock höger



- | Till höger sida
- | Förpackning: 1 styck

Model 5010	Naturanodiserad
Tillämpning	Art.nr.
höger	10.5010.450.11




Stolpe



- | Längd 300 mm
- | Bredd 170 mm
- | Åtgång per 2500 mm: 3 styck
- | Förpackning: 2 styck

Modell 9002	Galvaniserat stål (inomhus)
Höjd	Art.nr.
200 mm	90.9002.200.81
300 mm	90.9002.300.81




Dräneringskåpa för stolpe



- | Längd 264 mm
- | Bredd 154 mm
- | Åtgång per 2500 mm: 3 styck
- | Förpackning: 4 styck

Modell 9003	Galvaniserat stål (inomhus)
	Art.nr.
	90.9003.170.81




Monteringsblock



- | Längd 170 mm
- | Höjd 15 mm
- | Bredd 40 mm
- | M16
- | Åtgång per 2500 mm: 3 styck
- | Förpackning: 2 styck

Modell 9003	Naturanodiserad
	Art.nr.
	90.7004.170.11



TL-5010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
Art.nr.	
90.7001.640.31	

Fischer ankarbult RG M12x180



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 6 styck
- | M12
- | Injektionsmassa (91.3000.010.00) räcker till ± 18 ankare
- | Förpackning: 10 styck




Modell 3541	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Art.nr.		Art.nr.
91.3541.218.81		91.3541.218.30

Monteringsset för stål




- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 6 styck
- | M12 x 50 mm
- | Förpackning: 6 styck



Modell 5010	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Art.nr.		Art.nr.
91.5010.050.81		91.5010.050.30

TL-5010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Applikationsexempel med förbehåll för statiska belägg

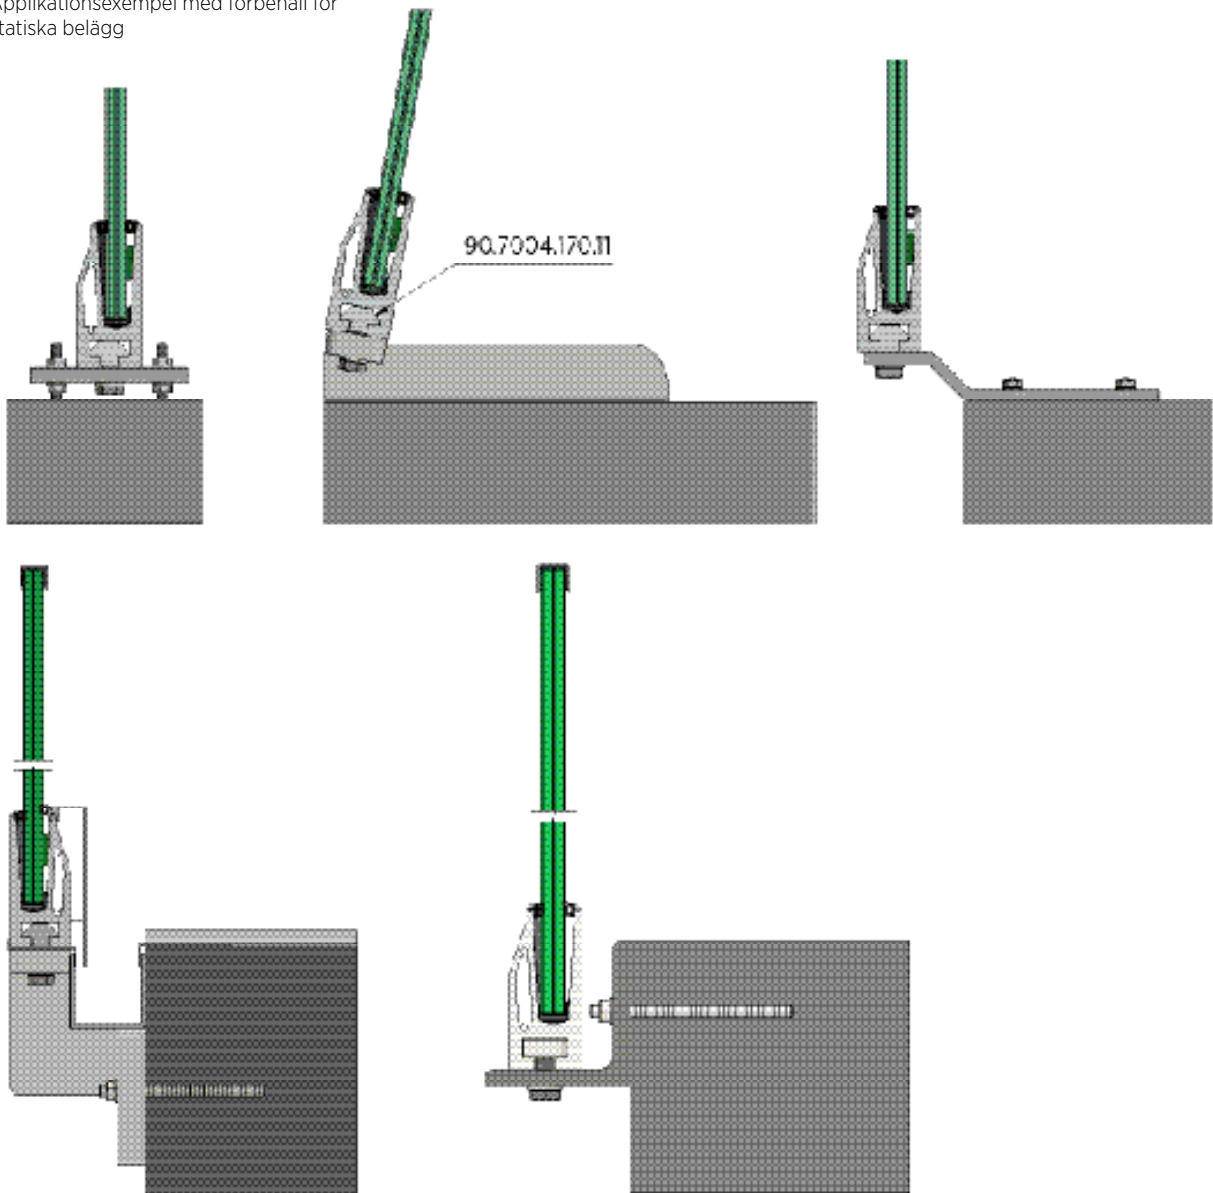

FLEXFIT monteringsverktyg 1,0 kN




- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

CONNECT TECHNIQUE. STANDARDISERADE SPECIALLÖSNINGAR.

Standardisering gör våra produkter mycket mer överkomliga. Vi gör allting enklare och därigenom mer ekonomiskt och tillgängligt för alla. Speciella uppdrag, där standardlösningar inte räcker till, utgör en särskild utmaning. Tack vare våra modelleringsmöjligheter och kombinationer kan vi enkelt uppfylla speciella anpassningskrav och önskemål om individualisering till våra fasadsystem. **CONNECT TECHNIQUE** - standardiserade speciallösningar som passar till ditt fasadsystem. Kundorienterat med kvalitets- och prisfokus - och samtidigt skräddarsytt efter dina önskemål.

SIMPLY ONLEVELLIOUS.

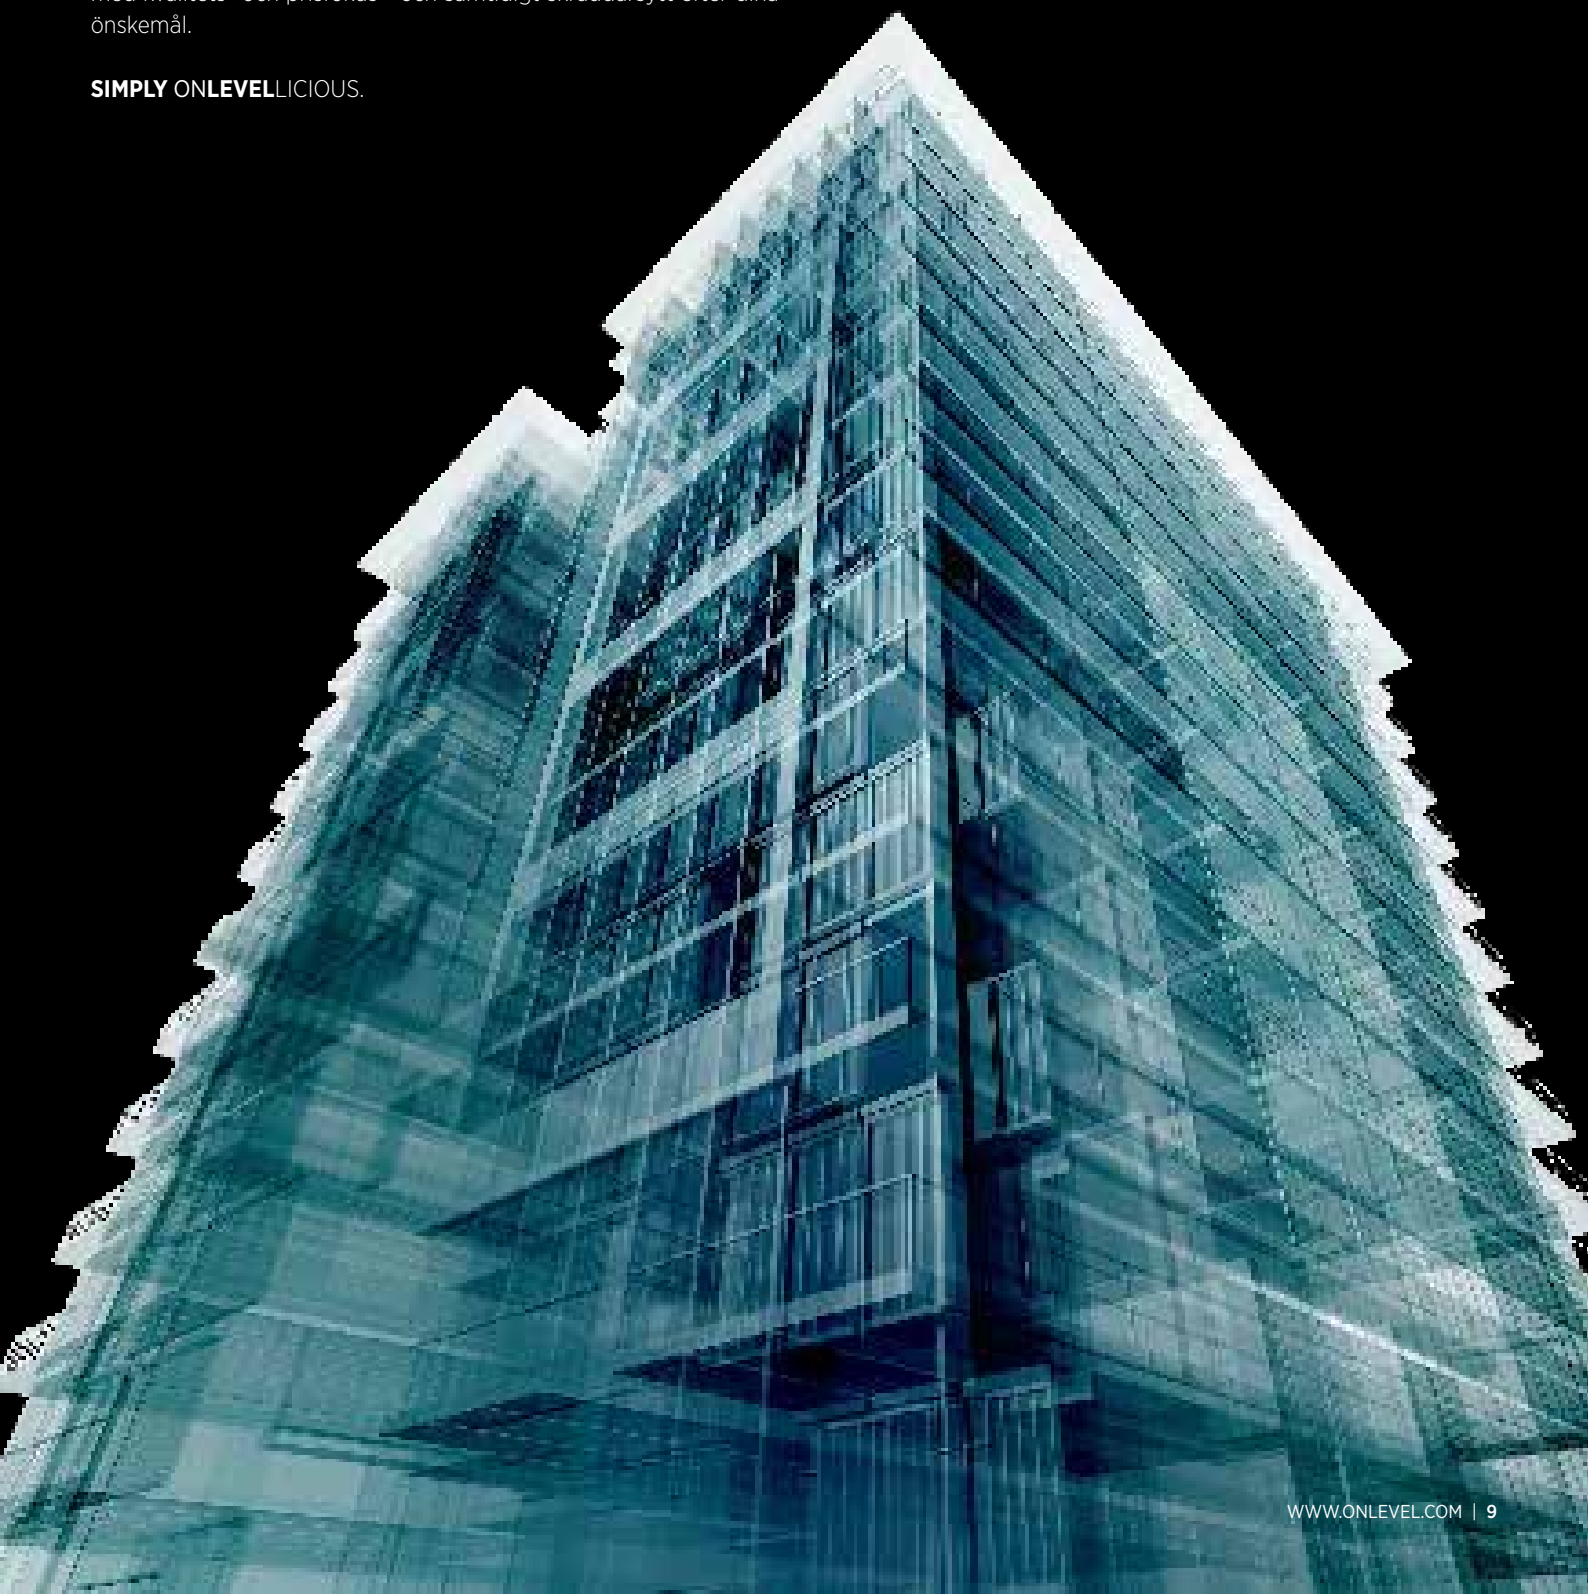



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com