

ONLEVEL

TL60**20** - TL60**21**  
SYSTEM FÖR RAMLÖSA  
HELGLASRÄCKEN

## TL-6020

1,5 kN Topppmonterad

### Nästa nivå.

U-profilen TL-6020 är en intelligent vidareutveckling av den populära TL-6010. Den är konstruerad så att du inte behöver använda dyra ankarbultar med nedsänkt huvud, utan det räcker med vanliga ankarbultar. Profilens ultrastarka konstruktion möjliggör användning av färre ankarbultar än lillebror TL-6010. Därför är montering av TL-6020 inte bara snabbare, utan också mer ekonomisk. Profilen passar för såväl inomhus- som utomhusanvändning.

Den klarar en linjär belastning på 1,5 kN och är avsedd för glastjocklekar mellan 12 mm och 21,52 mm.





## Grundläggande egenskaper

- | Slank, snygg design design
- | Minimalt underhåll
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasjusteringsverktyg
- | Dräneringshåll
- | Top Cover (tillval)
- | Integrerad multifunktionell kammare/  
torsionsbox
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm
- | Färre ankare än med TL-6010



**TESTED**  
according to  
**BS6180**

**Tested by SINTEF**

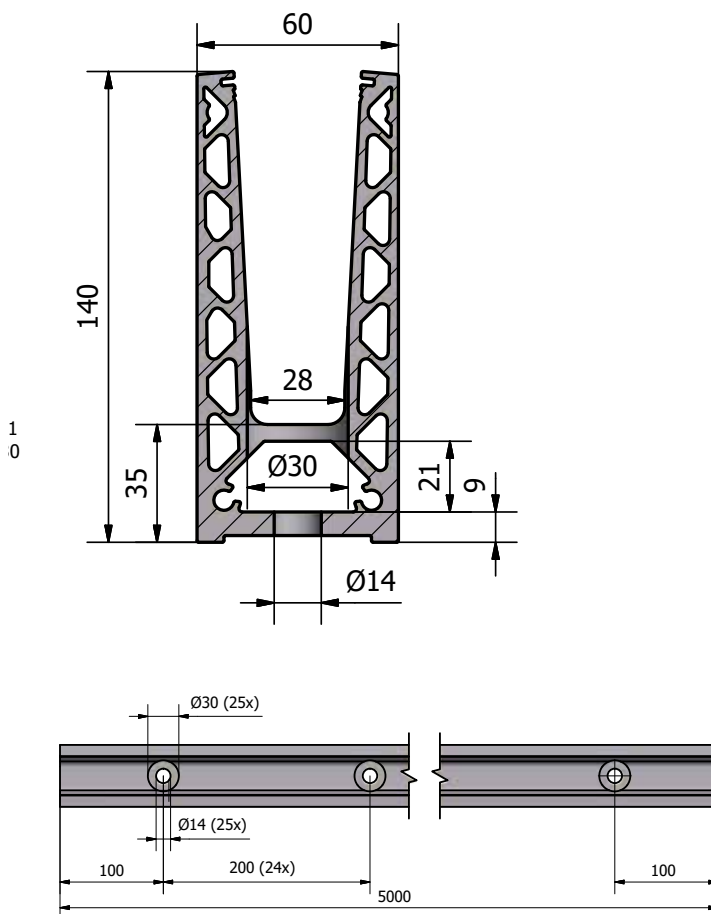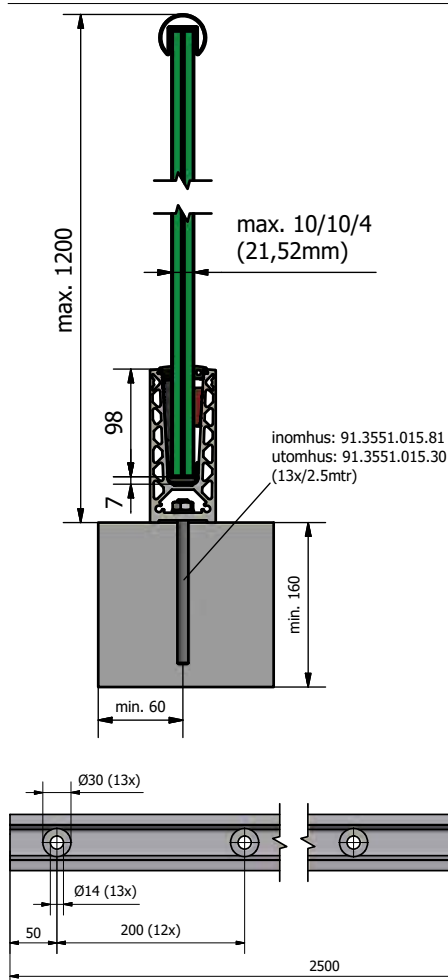



Ökad stabilitet med  
samma design



Integrerad multifunktionell  
kammare/torsionsbox möjliggör  
större borrhingsavstånd



Toppmonterad

# TL-6020 | 1,5 KN TOPPMONTERAD

## Glasprofil




- | Höjd: 140 mm
- | Bredd: 60 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6020	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500 mm	10.6020.002.10	10.6020.002.11	-
5000 mm	10.6020.005.10	10.6020.005.11	10.6020.005.13/16/18/19

## Innerhörn/ytterhörn 90°



- | Längd insida: 140 mm
- | Längd utsida: 200 mm
- | Förpackning: 1 styck

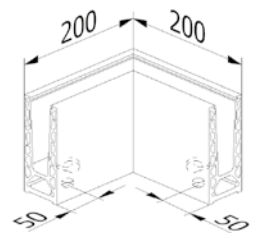


Modell 6020	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6020.390.10	10.6020.390.11	10.6020.390.13/16/18/19

## Ändlock vänster och höger



- | Passar för vänster och höger sida
- | Förpackning: 1 styck

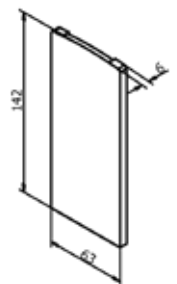


Modell 6020	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Vänster/höger	10.6020.490.10	10.6020.490.11	10.6020.490.13/16/18/19

## Ändlock trappa vänster/höger



- | Passar för vänster och höger sida
- | Kan kapas till rätt storlek
- | Förpackning: 1 styck

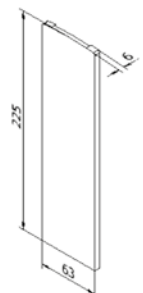

Modell 6020	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Vänster/höger	10.6020.491.10	10.6020.491.11	10.6020.491.13/16/18/19


# TL-6020 | 1,5 KN TOPMONTERAD

## Distansstycke



Har du inga dräneringsmöjligheter på din balkong?!  
För att du inte ska få en damm på din balkong, kan du enkelt montera distansstycken under profilen och leda bort vattnet.

| Hål = Ø 14 mm  
| Förpackning: 13 styck




Modell 6020	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6020.500.10	10.6020.500.11	10.6020.500.13/16/18/19

## Förlängningsstift



| Längd: 40 mm  
| Diameter: Ø 6 mm  
| Rostfritt stål V4A för inomhus och utomhus  
| Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A
	Art.nr.
	90.7001.640.31

## FISCHER - Ankarbult - FIS AM M10x150



| För inomhusbruk: galvaniserat stål  
| För utomhusbruk: rostfritt stål V4A  
| Åtgång per 2500 mm: 13 styck vid 1,5 kN och 25 styck vid 3,0 kN  
| Lämplig injekteringsmassa: 91.3000.010.00  
| Injekteringsmassa (91.3000.010.00) räcker till ± 26 ankare  
| Förpackning: 25 styck




Modell 3551	Galvaniserat stål	Rostfritt stål V4A
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

## Monteringsset för stål



| För inomhusbruk: galvaniserat stål  
| För utomhusbruk: rostfritt stål V4A  
| Åtgång per 2500 mm 13 styck  
| M10 x 60 mm  
| Förpackning: 13 styck

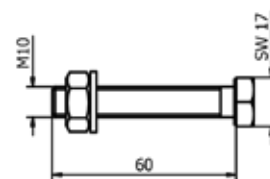

Modell 6020	Galvaniserat stål	Rostfritt stål V4A
	Art.nr.	Art.nr.
	91.6020.060.81	91.6020.060.30




# TL-6020 | 1,5 KN TOPPMONTERAD

## FISCHER - Ankarbult - FAZ II 12/10




- | För inomhusbruk: Galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: Rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm 13 styck
- | Förpackning: 20 styck



Model 3501	Galvaniserat stål	Rostfritt stål V4A
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3501.210.81	91.3501.210.30

## Skruvankare för betong

- | För våra profiler utan försänkning
- | Inomhus: galvaniserat stål HUS4-H 10x90
- | Utomhus: rostfritt stål V4A HUS4-HR 10x95
- | Hylsnyckel krävs
- | Åtgång per 2500 mm 13 styck

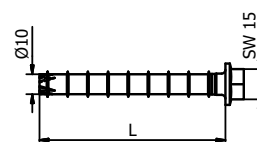

Modell 3701	Galvaniserat stål (inomhus)	Modell 3701	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Förpackning	Art.nr.	Förpackning	Art.nr.
50	91.3701.090.81	25	91.3701.095.30

## FLEXFIT monteringsset 1,5 kN

- | Monteringsset för finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 12 -21,52 mm
- | Möjlighet till upp till 34 mm glasjustering
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!




Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
<b>8/8/2 (16,76 mm)</b>	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
<b>8/8/4 (17,52 mm)</b>	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
<b>10/10/2 (20,76 mm)</b>	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
<b>10/10/4 (21,52 mm)</b>	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

# SKAFFA DIG LITE DISTANS - MED VÅRT DISTANSSTYCKE.

Hooverdammen hör till det förflutna. Det finns mer vatten på balkonger än i den legendariska dammen i Coloradofloden. Vi har rätt distansstycke för varje profil, så att vatten inte blir stående. Dessutom är våra distansstycken konstruerade så att de anpassar sig till alla statiska omständigheter.

10.xxxx.500.xx

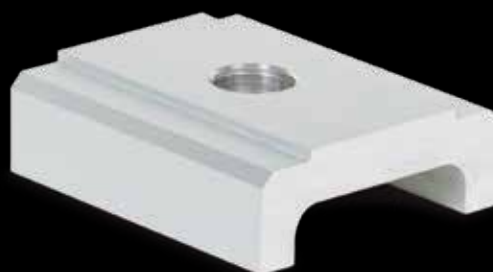

# TL-6021

1,5 kN Sidomonterad

## Utvecklingen fortsätter.

U-profilen TL-6021 är en vidareutveckling av den populära TL-6011. Den är konstruerad så att du inte behöver använda dyra bultar med nedsänkt huvud, utan det räcker med vanliga ankarbultar. Profilens ultrastarka konstruktion möjliggör användning av färre ankarbultar än lillebror TL-6011. Därför är montering av TL-6021 inte bara snabbare, utan också mer ekonomisk.

U-profilen passar för såväl inomhus- som utomhusanvändning. Den klarar en linjär belastning på 1,5 kN och är avsedd för glastjocklekar mellan 12 mm och 21,52 mm.




## Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Dräneringshål
- | Täckkåpa (tillval)
- | Top Cover (tillval)
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm
- | Vid användning vid mindre belastningar kan hålavstånden ökas till 400 mm



**TESTED**  
according to  
**BS6180**

Testad av SINTEF

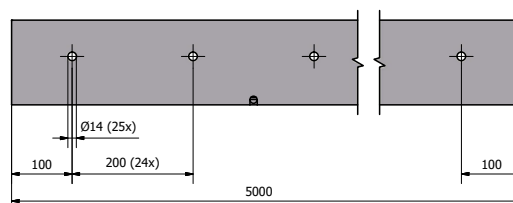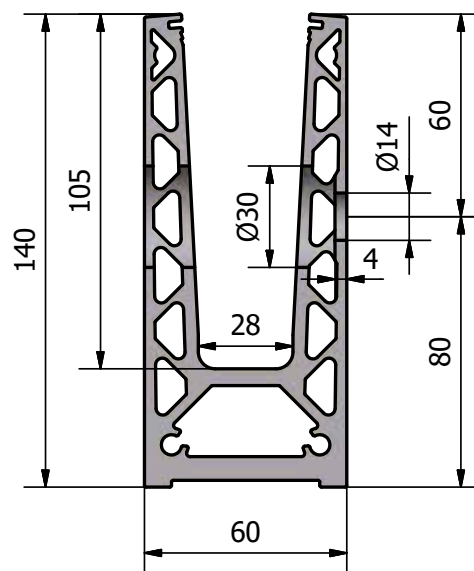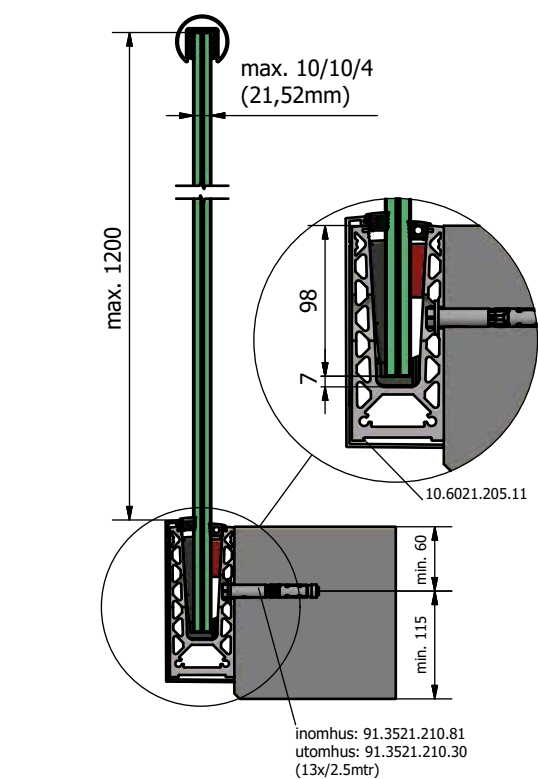





Optimerad statik

Kan förankras universellt  
beroende på tillämpning



Sidomonterad

Integrerad multifunktionell  
kammare/torsionsbox ger  
större avstånd mellan borrhål

# TL-6021 | 1,5 KN SIDOMONTERAD

## Glasprofil




- | Höjd: 140 mm
- | Bredd: 60 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.6021.002.11	-
5000	10.6021.005.10	10.6021.005.11	10.6021.005.13/16/18/19

## Innerhörn 90°



- | Längd insida: 140 mm
- | Längd utsida: 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6021.300.10	10.6021.300.11	10.6021.300.13/16/18/19

## Ytterhörn 90°



- | Längd insida: 140 mm
- | Längd utsida: 200 mm
- | Förpackning: 1 styck

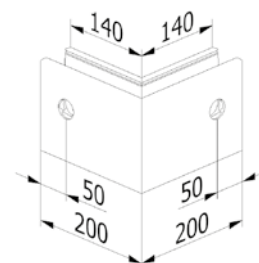


Model 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6021.350.10	10.6021.350.11	10.6021.350.13/16/18/19

## Täckåpa



- | Med monteringsstejp
- | Vid användning av täckåpa måste ändlock beställas separat
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	-	10.6021.202.11	-
5000	10.6021.205.10	10.6021.205.11	10.6021.205.13/16/18/19

# TL-6021 | 1,5 KN SIDOMONTERAD

## Ändlock vänster



| För vänster sida  
| Förpackning: 1 styck

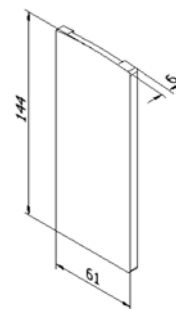


Modell 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Vänster	10.6021.400.10	10.6021.400.11	10.6021.400.13/16/18/19

## Ändlock höger



| För höger sida  
| Förpackning: 1 styck




Modell 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Höger	10.6021.450.10	10.6021.450.11	10.6021.450.13/16/18/19

## Ändlock vänster med täckåpa



| För vänster sida  
| Förpackning: 1 styck

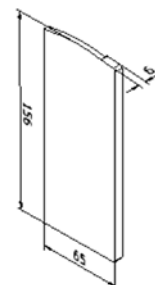


Modell 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Vänster	10.6021.410.10	10.6021.410.11	10.6021.410.13/16/18/19

## Ändlock höger med täckåpa



| För höger sida  
| Förpackning: 1 styck

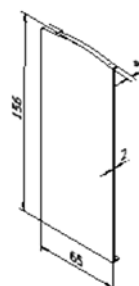


Modell 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Höger	10.6021.460.10	10.6021.460.11	10.6021.460.13/16/18/19

# TL-6021 | 1,5 KN SIDOMONTERAD

## Ändlock till trappa med täckåpa - vänster



- | För vänster sida
- | Kan kapas till rätt storlek
- | Förpackning: 1 styck

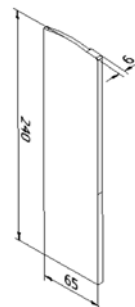


Modell 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Vänster	10.6021.411.10	10.6021.411.11	10.6021.411.13/16/18/19

## Ändlock till trappa med täckåpa - höger



- | För höger sida
- | Kan kapas till rätt storlek
- | Förpackning: 1 styck

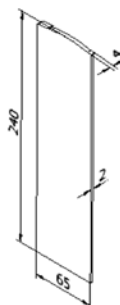


Modell 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Höger	10.6021.461.10	10.6021.461.11	10.6021.461.13/16/18/19

## Distansstycke



- | Tjocklek: 15 mm
- | Förpackning: 13 styck

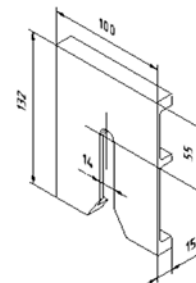


Modell 6021	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6021.500.10	10.6021.500.11	10.6021.500.13/16/18/19

## Blindplugg



- | Åtgång per 2500 mm: 17 styck
- | Förpackning: 10 styck



Modell 7000		Plast
Färg	Diameter	Art.nr.
Vit	30 mm	90.7000.030.40
Svart	30 mm	90.7000.030.41
Grå	30 mm	90.7000.030.45

# TL-6021 | 1,5 KN SIDOMONTERING

## Förlängningsstift



- | Längd: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck



<b>Modell 7001</b>	<b>Rostfritt stål V4A (inomhus &amp; utomhus)</b>
--------------------	---


Art.nr.
---------

90.7001.640.31
----------------

## FISCHER ankarbult FH II 12/10



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 13 styck
- | Förpackning: 50 styck



<b>Modell 3521</b>	<b>Galvaniserat stål (inomhus)</b>	<b>Rostfritt stål V4A (utomhus)</b>
--------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Art.nr.
---------

91.3521.210.81
----------------


Art.nr.
---------

91.3521.210.30
----------------

## Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 13 styck
- | M10 x 60
- | Förpackning: 13 styck

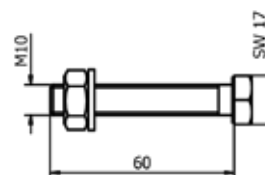

<b>Modell 6021</b>	<b>Galvaniserat stål (inomhus)</b>	<b>Rostfritt stål V4A (utomhus)</b>
--------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Art.nr.
---------

91.6021.060.81
----------------


Art.nr.
---------

91.6021.060.30
----------------

## Monteringsset för trä



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | Åtgång per 2500 mm: 13 styck
- | M12
- | Förpackning: 13 styck

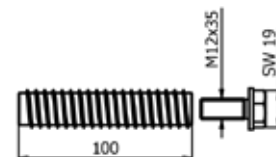

<b>Modell 6021</b>	<b>Galvaniserat stål (inomhus)</b>
--------------------	------------------------------------

Art.nr.
---------

91.6021.800.81
----------------




# TL-6021 | 1,5 KN SIDOMONTERAD

## Skruvankare för betong



- | För våra profiler utan försänkning
- | Inomhus: galvaniserat stål HUS4-H 10x90
- | Utomhus: rostfritt stål V4A HUS4-HR 10x95
- | Hylsnyckel krävs
- | Åtgång per 2500 mm: 13 styck

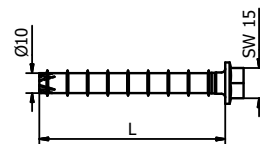

Modell 3701	Galvaniserat stål (inomhus)	Modell 3701	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Förpackning	Art.nr.	Förpackning	Art.nr.
50	91.3701.090.81	25	91.3701.095.30

## FLEXFIT monteringsverktyg 1,0 kN



- | Monteringsset för finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 12 -21,52 mm
- | Möjlighet till upp till 34 mm glasjustering
- | Obs: Välj rätt monteringsverktyg för rätt glastjocklek!

Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
<b>8/8/2 (16,76 mm)</b>	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
<b>8/8/4 (17,52 mm)</b>	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
<b>10/10/2 (20,76 mm)</b>	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
<b>10/10/4 (21,52 mm)</b>	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00




# DRÄNERING – MEN INGEN TAKRÄNNA.


När vatten och kyla kommer samtidigt, kan det leda till problem med räcken helt i glas. För att undgå detta är alla **ONLEVEL** glasprofiler utrustade med dräneringshål på ett inbördes avstånd på 1000 mm. Och vi skulle inte vara **ONLEVEL**, om vi inte hade tänkt på alla situationer. Beroende på årstid utsätts ett glasträcke för de mest olikartade faktorer: t.ex. vatten, is, löv, sand och smuts.

**Vi är de enda som erbjuder den här typen av profil.**

**ONLEVEL** har lagt särskild vikt vid att säkerställa att glasets vridningspunkt är på samma nivå som gummipackningarna. Därför utsätts packningarna aldrig direkt för ökad eller minskad belastning. Resultatet blir att smuts gör mycket mindre åverkan på våra glasträcken.

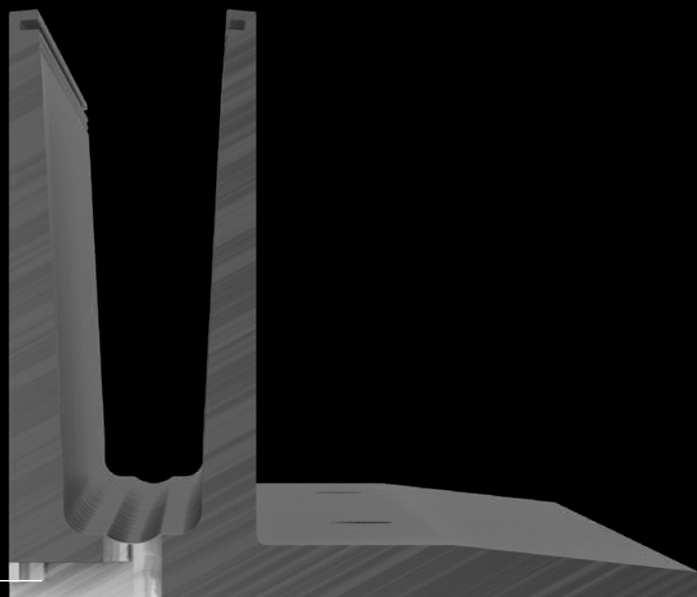

TL3010

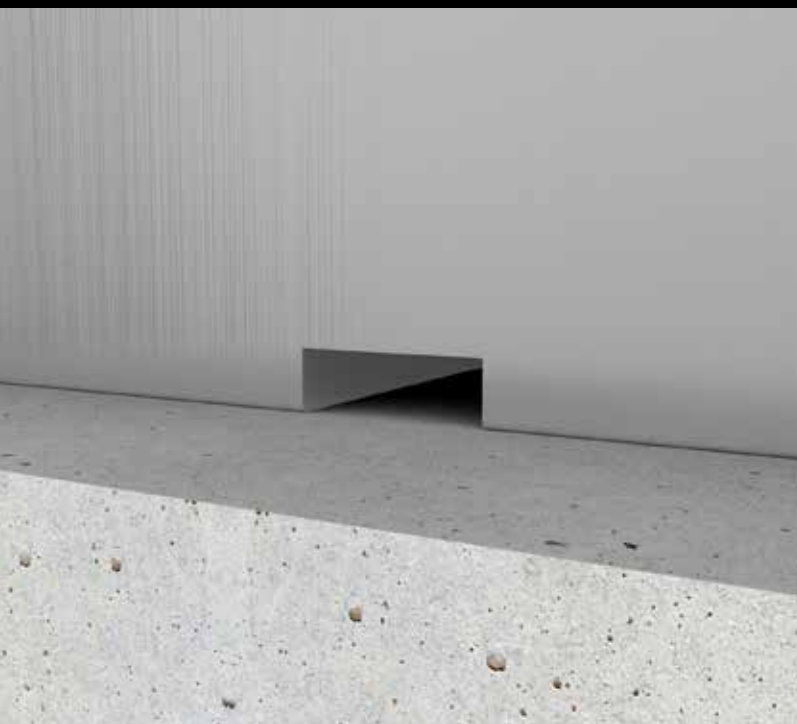



# ONLEVEL

**ONLEVEL Nordic Aps** | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark  
+45 69 14 38 00 | [sales@onlevel-nordic.com](mailto:sales@onlevel-nordic.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)