

ONLEVEL

TL1010
SYSTEM FÖR RAMLÖSA
HELGLASRÄCKEN

NYTT: ONLINE-KONFIGURATOR

TL-1010


1,0kN Toppmonterad

The Playmaker - ta det säkra före det osäkra

Med profilen TL-1010 har du alla friheter. Den kan läsa spelet både till höger och vänster, passar djupt in i rummet och behåller överblicken. Med Playmaker har du två möjligheter för montering i betong. Antingen gjuts den i betongen Ex Works/fritt fabrik (ovanifrån) eller så monteras den i det färdiga golvet (underifrån). Självklart finns dräneringshål, ändlock med anslutning för dräneringsslang och hål för förlängningsstift.

Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | ONLEVEL FLEXFIT Glasjusteringsverktyg
- | Dräneringshål
- | Täckkåpa (som tillval)
- | För glastjocklekar 12 - 21,52 mm

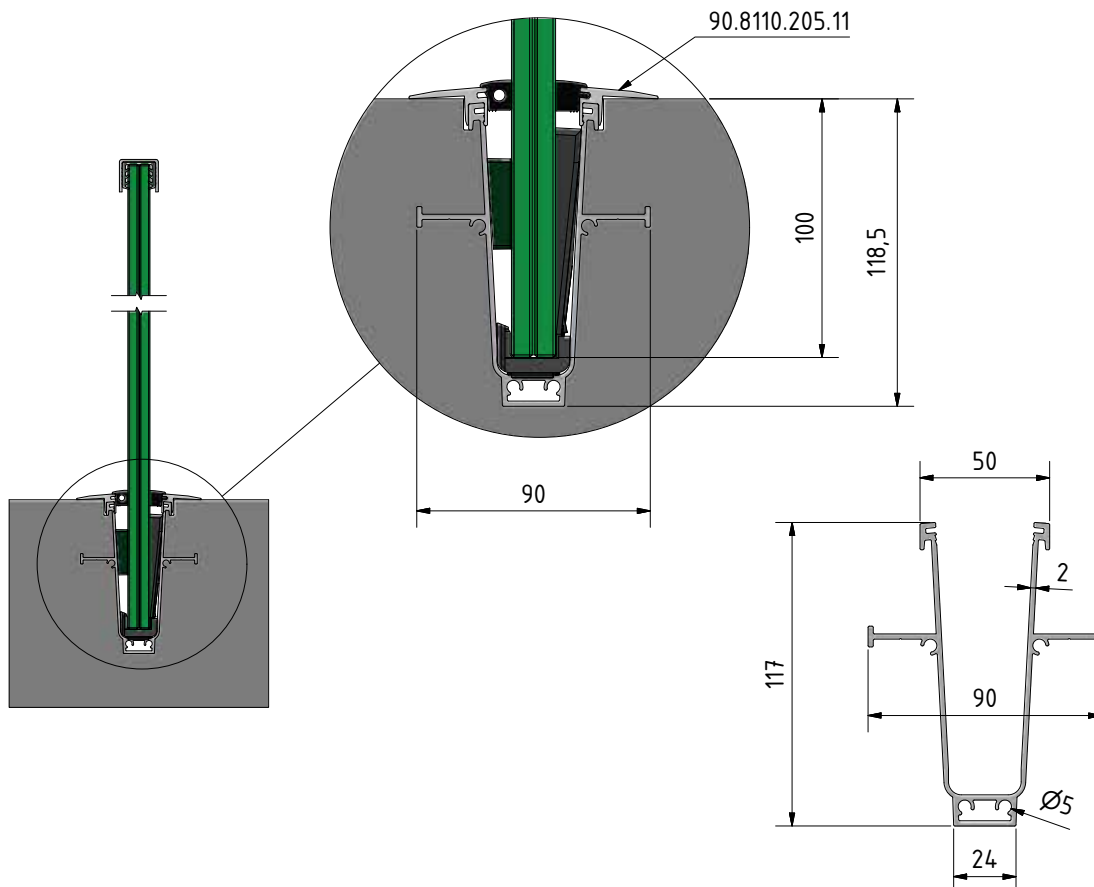



Montering i betong




Dräneringshål

TL-1010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Glasprofil



| Förpackning: 1 styck

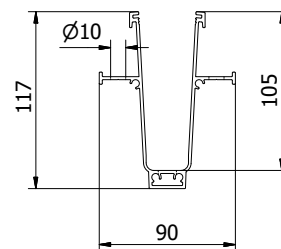


Modell 1010	Naturanodiserad	Plast
Längd	Art.nr.	Art.nr.
5000	10.1010.005.11	10.1010.005.41

Profil för betonggjutning



| Använd tillsammans med
Glasprofil 10.1010.005.11 för att undvika
eformationer
| Förpackning: 1 styck




Modell 1010	Naturanodiserad
Längd	Art.nr.
5000	10.1010.205.11

Innerhörn / ytterhörn 90°



| Längd insida 112,5 mm
| Längd utsida 200 mm
| Förpackning: 1 styck

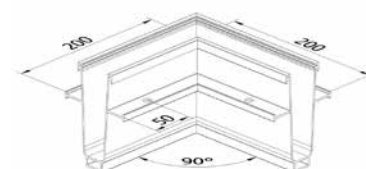


Modell 1010	Naturanodiserad
	Art.nr.
	10.1010.390.11

Ändlock vänster/höger med dräneringsanslutning



| Till vänster och höger sida
| Dräneringsanslutning Ø 19 mm
| Förpackning: 2 styck

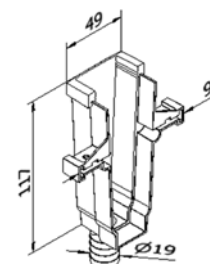



Modell 1010	Plast
Tillämpning	Art.nr.
vänster/höger	10.1010.490.41

TL-1010 | 1,0KN TOPPMONTERAD

Anslutare med dräneringsutlopp



- | Utlopp Ø 19 mm
- | Förpackning: 2 styck

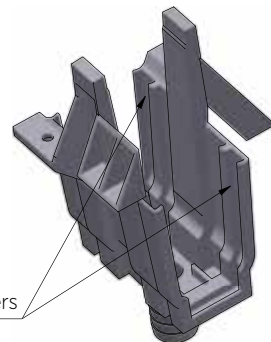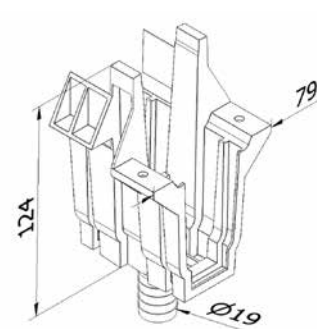

Modell 1010

Plast


Art.nr.

10.1010.790.41

Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 5 mm
- | Förpackning: 8 styck



Modell 7001

V4A (inomhus& utomhus)

för

Art.nr.

Naturanodiserad

90.7001.540.31


Plast

90.7001.440.31

1.0KN Top Cover 0mm



- | Med 0 mm (endast för höjdjustering)
- | Kan användas om TopCover används på endast en sida och höjdjustering krävs
- | Förpackning: 1 Stück

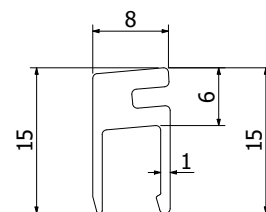

TopCover

Material

Art.nr.

90.8010.005.11

TL-1010 | 1,0kN TOPPMONTERAD


FLEXFIT monteringsverktyg 1,0 kN




- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm - OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

Formsättning ovanifrån:

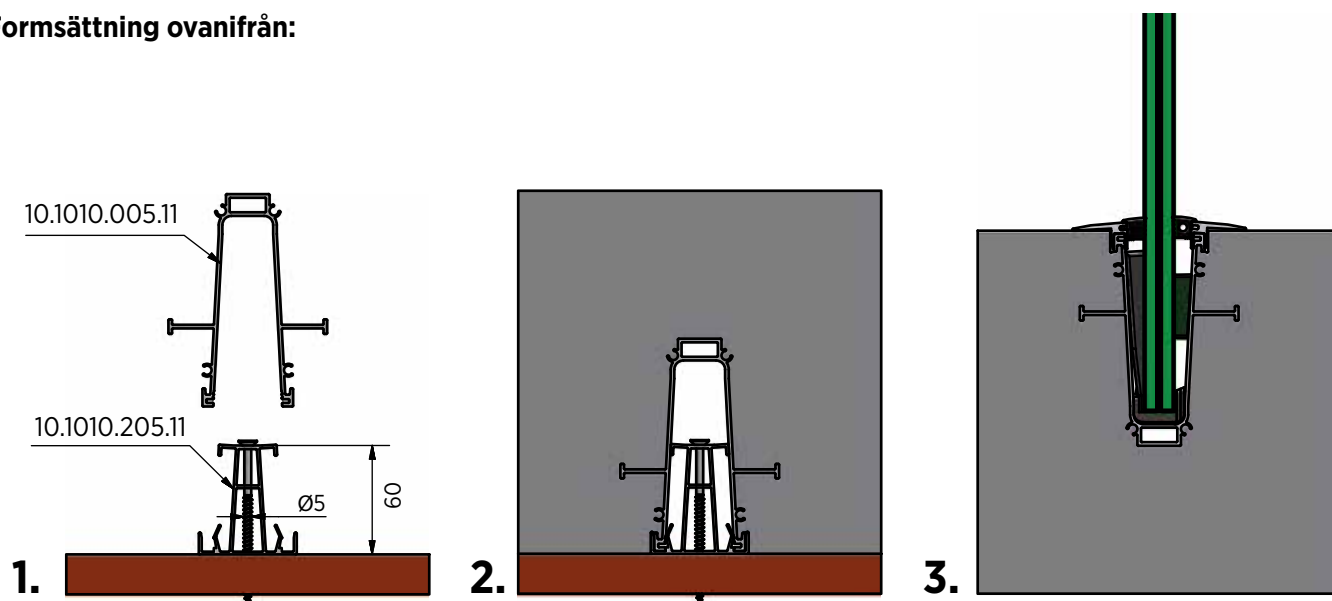

Formsättning underifrån:

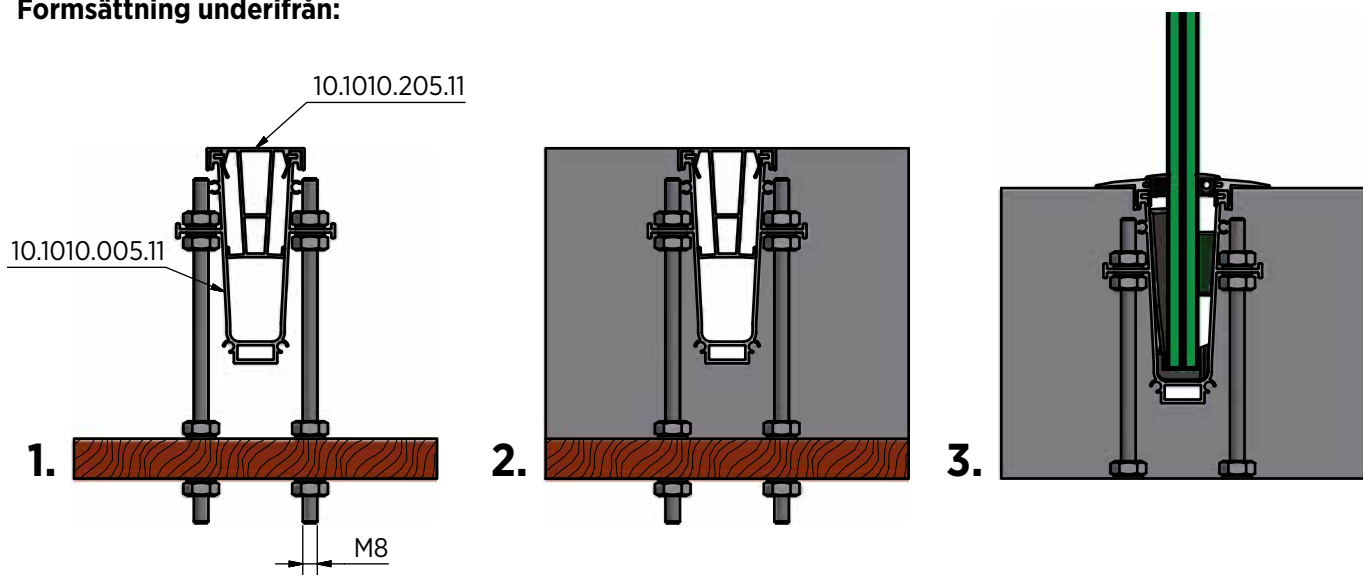

Dräneringsexempel:









ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com