

A black and white photograph of a modern office interior. The room features glass partitions and a large window overlooking a cityscape. In the foreground, there is a long desk with two computer monitors and two office chairs. The ceiling has recessed lighting. The overall atmosphere is professional and contemporary.

ONLEVEL

STARTRACK

KLÄMSKENA FÖR HELGLASINSTALLATIONER
OCH SKILJEVÄGGAR

STARTRACK

Klämskena för helglasinstallationer och skiljeväggar

Yttre rymden - oändliga vidder.


Det här år 2019. Det här är ON**LEVELS** äventyr och med vår besättning reser vi för att förverkliga nya idéer, nya produkter och system. Flera ljusår bort från ett konservativt tänkesätt når ON**LEVEL** fram till galaxer som ingen människa tidigare skådat. Det finns ingen enklare eller snabbare installation - och därtill oöverträffad säkerhet.

Varför är **STARTRACK** inte bara unik, utan även snabbast och vackrast?

- Ett: Det första komplett förmonterade skiljeväggssystemet för glas. Reducerar installationstiden avsevärt!
- Två: Integrerade glasfästen för glastjocklekar från 8 - 10,76 mm. En förmonterad gummipackning för alla glastjocklekar!
- Tre: Integrerade tätningslister istället för användning av silikon - inga mer besvärliga monteringar av tätningslister!
- Fyra: Ser fantastiskt ut - minimalistisk, nästan osynlig gummitätning.


Grundläggande egenskaper

- | Topp-, tak- och väggmonterad
- | Glas från golv till tak
- | Komplette förmonterat skiljeväggsystem för glas
- | Nästan osynlig gummitätning
- | Glaspanelhöjd upp till 3000 mm
- | Förhållande mellan glaspanelhöjd och -bredd 3:1
- | Använd inte utomhus
- | Inget fallskydd
- | Installation med EGS glas 8/10mm och VSG glas 8,76 och 10,76 mm möjligt

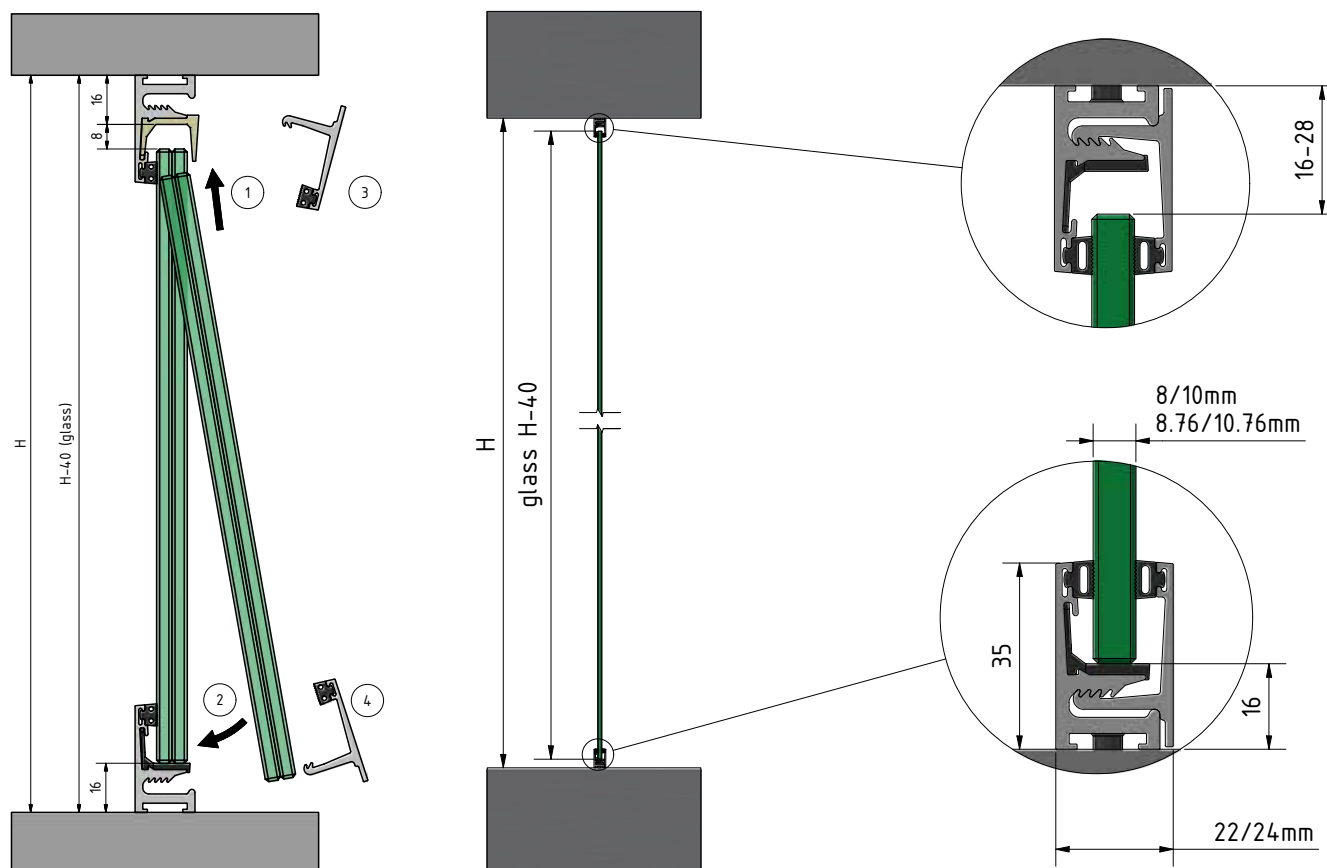







Integrerad gummipackning för
glastjocklekar från 8 - 10,76 mm

Glastjockleken är justerbar

Glaset sätts enkelt
på plats i täckprofilen


Nästan osynlig gummitätning

STARTRACK | TOPP-, TAK- OCH VÄGGMONTERAD

STARTRACK glasprofil



| Inkl. glasskydd (20.9002.010.00)
| Glastjocklek 8/10, 8,76/10,76 mm
| Förpackning: 1 styck

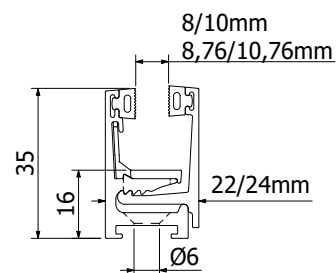


Modell 0100	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	20.0100.002.10	20.0100.002.11	20.0100.002.13/16/18
5000	20.0100.005.10	20.0100.005.11	20.0100.005.13/16/18

STARTRACK Glasskydd



| Förpackning: 1 styck

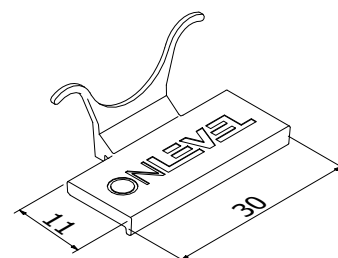


Modell 9002	Plast svart
Art.nr.	
	20.9002.010.00

STARTRACK ändlock



| Förpackning: 8 styck

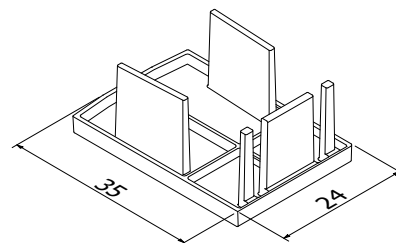


Modell 9001	Plast grå	Plast svart
Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.
8/8,76 mm	20.9001.008.47	20.9001.008.41
10/10,76 mm	20.9001.010.47	20.9001.010.41

STARTRACK extra glasgummlist



| Reservartikel vid förlust av eller skada på den förmonterade gummlisten
| Glastjocklek 8/10, 8,76/10,76 mm
| Längd: 25 m
| Förpackning: 1 Styck




Modell 9100	för Täckprofil
Art. nr.	
	20.9100.250.60

TILLBEHÖR

STARTRACK monteringsskruv


- | Ø 4.5 x 60 mm
- | Åtgång per 2500 mm: 13 / per 5000 mm: 25
- | Förpackning: 50 styck

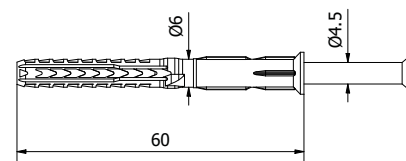

Modell 9010	Galvaniserat stål (inomhus)
Art.nr.	
20.9010.660.81	

STARTRACK Glasfixering

- | Förpackning: 50 styck

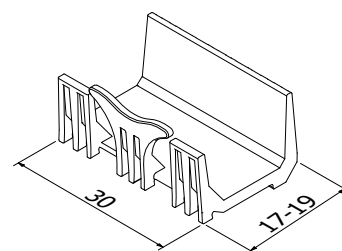

Modell 9004	Plast svart
Glastjocklek	Art.nr.
8/8,76 mm	20.9004.008.41
10/10,76 mm	20.9004.010.41

Tape 69



- | Särskilt lämplig för tillämpningar som kräver en transparent, flexibel fästning.
- | Längd: 12 m, Tjocklek: 3 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 7025		
Bredd	Glastjocklek	Art.nr.
5 mm	8 - 8.76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10.76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12.76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16.76 - 17.52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20.76 - 21.52 mm	90.7025.020.03

Tape 69 monteringsverktyg



- | Förpackning: 1 styck



Modell 0100	
för glastjocklek	Art.nr.
8/8,76 och 10/10,76 mm	90.0100.170.08
12/12,76 och 16,76/17,52 mm	90.0100.170.12
16,76/17,52 och 20,76/21,52 mm	90.0100.170.16



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
T+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com